

ALLEGATO N.02.

AL

'DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI'

(IN BASE AL D.LGS.81/08)

'SCHEDA TECNICA PLESSI SCOLASTICI'

2A.VALUTAZIONE DEI RISCHI _ PRESCRIZIONI/PROCEDURE.

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO _ PIANO DI EMERGENZA _ VALUTAZIONE 'RISCHIO
INCENDIO' _ ATTREZZATURE/SCHEDA DI SICUREZZA _ IMPIANTI _ RISCHI
GENERICI/RISCHI SPECIFICI

2B.DOCUMENTAZIONE EDIFICIO _ PRESCRIZIONI/PROCEDURE.

2C.PROGRAMMA INTERVENTI PRIORITARI.

ISTITUTO COMPRENSIVO


"FUCECCHIO"

PIAZZA DELLE REPUBBLICA N.2 - FUCECCHIO (FI).



FUCECCHIO, DICEMBRE 2023

R.S.P.P.



SCHEDA TECNICA

'ISTITUTO COMPRENSIVO'

"FUCECCHIO"

PIAZZA DELLA REPUBBLICA - FUCECCHIO (FI)

2A. VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESCRIZIONI/PROCEDURE.

**PIANO DI EMERGENZA.
AFFOLLAMENTO.
USCITE DI EMERGENZA.
PRESIDI ANTINCENDIO.**

PIANO DI EMERGENZA.

OGNI PLESSO HA UN PIANO DI EMERGENZA; ESSO E' COSTITUITO DA:
A.PIANTINE ATTUATIVE INDICANTI I PERCORSI DA EFFETTUARE IN CASO DI EMERGENZA.

B.SEGNALETICA DI SICUREZZA INDICANTE:

- _.USCITE DI SICUREZZA.
- _.UBICAZIONE 'ACCESSORI ANTINCENDIO'.
- _.DIVIETO DI FUMO.

AFFOLLAMENTO.

IN OGNI EDIFICIO, IN OGNI SITUAZIONE DI ATTIVITA' OPERATIVA E' PREVISTO UN 'AFFOLLAMENTO' SUPERIORE A 100 PERSONE.

USCITE DI EMERGENZA .

IL PLESSO HA 'USCITE DI EMERGENZA' AL PIANO TERRENO (OGNI USCITA DI SICUREZZA DEVE ESSERE MUNITA DI 'MANIGLIONE ANTIPANICO').

PRESIDI ANTINCENDIO.

NELL'EDIFICIO SONO POSIZIONATI QUESTI PRESIDI:

- ESTINTORI A POLVERE
- ESTINTORI A CO2
- IDRANTI

GLI 'ESTINTORI' E GLI 'IDRANTI' SONO SEGNALATI DA CARTELLI CHE AGEVOLANO LA LORO INDIVIDUAZIONE A DISTANZA; LA LORO POSIZIONE E' SEGNALATA NELLE PLANIMETRIE AFFISSE NEI LOCALI.

**AREE/MATERIALI A 'RISCHIO INCENDIO'.
FONTI DI INNESCO.
GESTIONE DELLE EMERGENZE.
VALUTAZIONE 'RISCHIO INCENDIO'.**

AREE/MATERIALI A 'RISCHIO INCENDIO' LE AREE/MATERIALI A 'RISCHIO INCENDIO' SONO LE SEGUENTI:

- CENTRALE TERMICA

- QUADRI ELETTRICI
- APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE (COMPUTER, ECC.)
- MATERIALE DI ARREDO E MATERIALE UTILIZZATO PER L'ATTIVITÀ (CARTA, CARTONE, ECC.)
- PICCOLE QUANTITÀ DI PRODOTTI INFIAMMABILI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DEI LOCALI, CONSERVATE IN UN RIPOSTIGLIO CHIUSO E ACCESSIBILE ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE DELLE PULIZIE.

FONTI DI INNESCO.

PRESSO LA 'SCUOLA' NON SI SVOLGONO ATTIVITÀ CHE COMPORTANO LA PRODUZIONE DI FIAMME LIBERE O SCINTILLE.

L'IMPIANTO ELETTRICO È DOTATO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (E' INSTALLATO E DENUNCIATO L'IMPIANTO DI TERRA).

NEI LOCALI È VIETATO FUMARE.

GESTIONE DELLE EMERGENZE.

SONO STATI DESIGNATI GLI "ADDETTI ALLE EMERGENZE", I CUI NOMINATIVI SONO TRASMESSI AI LAVORATORI; AGLI 'ADDETTI' SPETTANO I COMPITI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE, EVACUAZIONE, LOTTA ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO.

GLI 'ADDETTI', AVENDO SEGUITO CORSI SPECIFICI, RISULTANO ADEGUATAMENTE FORMATI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

È STATO PREDISPOSTO IL PIANO DI EMERGENZA CON RELATIVE 'PLANIMETRIE ATTUATIVE'.

L'ALLARME VIENE DIFFUSO TRAMITE 'ACCESSORI DI SUPPORTO (TROMBE/FISCHIETTI/ECC.)'.

NEI LOCALI È INSTALLATA 'APPOSITA SEGNALETICA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO' (VIE DI ESODO, PORTE ED USCITE DI EMERGENZA, ESTINTORI, ECC.).

PRESSO I SERVIZI IGIENICI BAMBINI È PRESENTE UNA 'CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO'.

VENGONO PERIODICAMENTE EFFETTUATE DELLE PROVE DI EMERGENZA E EVACUAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE NEL PIANO DI EMERGENZA.

VALUTAZIONE 'RISCHIO INCENDIO'.

LA 'SCUOLA', IN BASE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE ED ALLE SOSTANZE/ATTREZZATURE UTILIZZATE, E' CLASSIFICATA A 'RISCHIO INCENDIO MEDIO'.

ARREDI - ATTREZZATURE - SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI.

NELLE VARIE ZONE OPERATIVE E' PREVISTO L'USO DI QUESTI ARREDI/ACCESSORI:

- SEDIE
- TAVOLI
- ARMADI/SCAFFALI
- PERSONAL COMPUTER/STAMPANTE
- CARRELLO

- APPARECCHIATURE LABORATORI
- ACCESSORI VARI

PRESCRIZIONI_PROCEDURE

LE 'ATTREZZATURE' VENGONO UTILIZZATE NEL RISPETTO DEL 'LIBRETTO USO ED ISTRUZIONI' E DELLE 'PROCEDURE OPERATIVE' DEPOSITATO IN PROSSIMITA' DEL MACCHINARIO (VED.ALLEGATO N.07).

GLI OPERATORI POSSONO UTILIZZARE UN ATTREZZO DOPO AVER ATTENTAMENTE PRESO IN VISIONE IL 'LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI' CHE DEVE ESSERE PRESENTE NEL LUOGO DI LAVORO **(NESSUN ATTREZZO/MACCHINARIO PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ASSENZA DEL 'LIBRETTO USO ED ISTRUZIONI': IL LIBRETTO USO ED ISTRUZIONI PERMETTE AD OGNI OPERATORE DI UTILIZZARE L'ATTREZZO/MACCHINARIO IN BASE ALLE NORME VIGENTI - SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL FABBRICANTE)**.

NESSUN ATTREZZO PUO' ESSERE MODIFICATO E/O TRASFORMATO E/O IN MANCANZA DI QUALCHE SUO ACCESSORIO.

L'USO DELLE 'PROLUNGHE' DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE NORME ED IN PARTICOLARE DEVE ESSERE RIDOTTO AL 'MINIMO TEMPO NECESSARIO' (DURANTE L'USO LA 'PROLUNGA' DEVE ESSERE SROTOLATA E DEVE ESSERE POSTA IN LUOGHI DOVE NON E' PREVISTO IL PASSAGGIO DI OPERATORI E DI MEZZI).

NON E' PREVISTO, DURANTE LE FASI LAVORATIVE, L'USO DI 'PRODOTTI PERICOLOSI'.

TUTTI GLI (EVENTUALI) 'PRODOTTI PERICOLOSI' SARANNO UTILIZZATI NEL RISPETTO DELLE 'SCHEDE DI SICUREZZA' E DELLE 'PROCEDURE OPERATIVE'.

GLI OPERATORI POSSONO UTILIZZARE UN 'PRODOTTO' DOPO AVER ATTENTAMENTE PRESO IN VISIONE LE 'SCHEDE DI SICUREZZA' CHE DEVONO ESSERE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO **(NESSUN PRODOTTO PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ASSENZA DELLE 'SCHEDE DI SICUREZZA')**.

I DIPENDENTI DELLA SCUOLA DEVONO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

I DIPENDENTI SCUOLA NON DEVONO 'PRESTARE/DARE IN USO' ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AD 'OPERATORI DI DITTE ESTERNE'.

RISCHI GENERICI B.

(VEDERE ANALISI 'RISCHI GENERICI' DELLA RELAZIONE GENERALE DEL 'DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI').

PRESCRIZIONI

LA 'VALUTAZIONE DI OGNI RISCHIO' DEVE ESSERE AGGIORNATA QUANDO VARIANO LE CONDIZIONI LAVORATIVE E/O LE PROCEDURE OPERATIVE (A.INTRODUZIONE NUOVI MACCHINARI E NUOVE ATTREZZATURE - B.VARIAZIONE/INTEGRAZIONE/MODIFICA DELLE LAVORAZIONI - C.INTRODUZIONE NUOVE SOSTANZE - D.VARIAZIONE DELLE MANSIONI - E.MODIFICA/VARIAZIONE DEGLI AMBIENTI).

01B.BARRIERE ARCHITETTONICHE.

L'EDIFICIO, IN BASE ALLA L.13/89 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, E' ADATTABILE IN OGNI VANO ALL'ABBATTIMENTO DELLE 'BARRIERE ARCHITETTONICHE'.

02B.RISCHIO ELETTROCUZIONE.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' IL 'RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A ELETTROCUZIONE' E' BASSO_

I.R.=1.

03B.AGENTI CANCEROGENI.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI NON UTILIZZANO SOSTANZE CHE ESPONGONO GLI OPERATORI A 'RISCHIO CANCEROGENO' _

I.R.=0.

04B.CONDIZIONI IGIENICHE.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI OPERANO IN 'CONDIZIONI IGIENICHE' IDONEE.

I.R.=0.

05B.RISCHI DI ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE CONSEGUENTI ALL'AVANZARE DELL'ETA.

OGNI LAVORATORE EFFETTUA LA 'SORVEGLIANZA SANITARIA', PREVISTA PER LA PROPRIA ATTIVITA', NEL TOTALE RISPETTO DELLE NORME VIGENTI; IL 'MEDICO COMPETENTE', QUANDO RILASCIATA IL 'CERTIFICATO DI IDONEITA', INDICA EVENTUALI PRESCRIZIONI INDIRIZZATE AL 'LAVORATORE' PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MANSIONE.

PRESCRIZIONI PROCEDURE

OGNI 'LAVORATORE' DEVE RISPETTARE TOTALMENTE LE 'PRESCRIZIONI (EVENTUALI)' INDICATE NEL CERTIFICATO DI IDONEITA' RILASCIATO DAL 'MEDICO COMPETENTE'.

I.R.=0.

06B.RISCHI DI ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE CONSEGUENTI AL DIFFERENTE GENERE (UOMO/DONNA).

OGNI LAVORATORE (UOMO/DONNA) EFFETTUA LA 'SORVEGLIANZA SANITARIA', PREVISTA PER LA PROPRIA ATTIVITA', NEL TOTALE RISPETTO DELLE NORME VIGENTI; IL 'MEDICO COMPETENTE', QUANDO RILASCIATA IL 'CERTIFICATO DI IDONEITA', INDICA ANCHE LE EVENTUALI PRESCRIZIONI (DOVUTE ALLA DIFFERENZA DI SESSO) INDIRIZZATE AL 'LAVORATORE (UOMO/DONNA)' PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MANSIONE.

PRESCRIZIONI PROCEDURE

OGNI 'LAVORATORE (UOMO/DONNA)' DEVE RISPETTARE TOTALMENTE LE 'PRESCRIZIONI (EVENTUALI)' INDICATE NEL CERTIFICATO DI IDONEITA' RILASCIATO DAL 'MEDICO COMPETENTE'.

I.R.=0.

07B.USO SOSTANZE PERICOLOSE.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI NON UTILIZZANO SOSTANZE PERICOLOSE.

I.R.=0.

08B.AMIANTO.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI NON SONO ESPOSTI A RESPIRARE 'POLVERI DI AMAIANTO'.

I.R.=0.

09B.MICROCLIMA.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI OPERANO IN CONDIZIONI DI 'MICROCLIMA' IDONEE

I.R.=2.

10B.ILLUMINAZIONE

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI OPERANO IN CONDIZIONI DI 'ILLUMINAZIONE' IDONEA

I.R.=2.

11B.SOSTANZE ESPLOSIVE.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI NON UTILIZZANO SOSTANZE ESPLOSIVE.

I.R.=0.

12B.LAVORATORI MINORI.

NON SONO PREVISTI 'LAVORATORI MINORI'.

I.R.=0.

13B.RISCHI CONNESSI A DIFFERENZA DI ETA'.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI NON SONO ESPOSTI A 'RISCHI DOVUTI A DIFFERENZA DI ETA'.

I.R.=0.

14B.RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DI LAVORATORI DA ALTRI PAESI.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI NON SONO ESPOSTI A 'RISCHI DOVUTI ALLA PROVENIENZA DI LAVORATORI DA ALTRI PAESI (ATTUALMENTE NELL'AMMINISTRAZIONE NON SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATORI STRANIERI).

I.R.=0.

15B.CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.

TUTTE LE DITTE/LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRIMA DI INIZIARE OGNI ATTIVITA' RICEVONO (IN BASE ALL'ART.26 DEL D.Lgs.81/08) QUESTA DOCUMENTAZIONE: A.PROCEDURE OPERATIVE B.RISCHI SPECIFICI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO C.ELENCO RISCHI INTERFERENZIALI (EVENTUALI) (VED.ALLEGATO N.09).

16B.RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO - RISCHIO DI SEPPELLIMENTO.

DURANTE LE 'LAVORAZIONI' I LAVORATORI NON SONO ESPOSTI A 'RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO' ED AL 'RISCHIO DI SEPPELLIMENTO'.

I.R.=0.

RISCHI SPECIFICI

(VED.ALLEGATO N.03: 'RISCHI SPECIFICI').

_RISCHIO RUMORE.
_RISCHIO CHIMICO.
_RISCHIO VIBRAZIONE.
_RISCHIO BIOLOGICO.
_RISCHIO BURN_OUT.
_RISCHIO STRESS_LAVORO CORRELATO.
_RISCHIO DI ESPOSIZIONE A 'RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE'.
_RISCHIO DI ESPOSIZIONE A 'RADIAZIONI IONIZZANTI'.
_RISCHIO DI ESPOSIZIONE A 'RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI'.
_RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD 'ATMOSFERE ESPLOSIVE'.
_USO DI VIDEOTERMINALI.
_MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
_LAVORATRICI GESTANTI.

PRESCRIZIONI

__LA 'VALUTAZIONE DI OGNI RISCHIO' DEVE ESSERE AGGIORNATA QUANDO VARIANO LE CONDIZIONI LAVORATIVE E/O LE PROCEDURE OPERATIVE

(A.INTRODUZIONE NUOVI MACCHINARI E NUOVE ATTREZZATURE
B.VARIAZIONE/INTEGRAZIONE/MODIFICA DELLE LAVORAZIONI
C.INTRODUZIONE NUOVE SOSTANZE
D.VARIAZIONE DELLE MANSIONI
E.MODIFICA/VARIAZIONE DEGLI AMBIENTI).

2B. DOCUMENTAZIONE EDIFICIO PRESCRIZIONI/PROCEDURE.

VERIFICARE LA CONFORMITA'/REGOLARITA' DI TUTTE LE
'CERTIFICAZIONI' DEPOSITATE PRESSO UFFICIO LAVORI PUBBLICI
DELL'ENTE PROPRIETARIO.

LA DOCUMENTAZIONE DELL'EDIFICIO E' COSTITUITA DA:

1F.DOCUMENTAZIONE INDICANTE LA **REGOLARE ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI:**

- CERTIFICATO DI CONFORMITA' DI IMPIANTO ELETTRICO.
- CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO TERMICO.
- CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO IDRAULICO.
- VERIFICA DI MESSA A TERRA.

2F.DOCUMENTAZIONE GENERALE:.

- CERTIFICATO DI IDONEITA' D STATICA DELL'EDIFICIO.
- CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CPI (DI OGNI PLESSO).
- PLANIMETRIE AGGIORNATE DI TUTTI I PLESSI INDICANTI PER OGNI
VANO LA 'DESTINAZIONE D'USO'..

PRESCRIZIONI PROCEDURE

RICHIEDERE L'AGGIORNAMENTO E L'ATTUALITA' DELLA
'DOCUMENTAZIONE' ALL'UFFICIO TECNICO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE .

2C.PROGRAMMA DEGLI 'INTERVENTI PRIORITARI'

LA SCUOLA SUPPORTATA DAL R.S.P.P.
IN BASE ALLE NORME VIGENTI,
PER 'TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI',
PROPONE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI
INDICATI NELLE
'SCHEDE TECNICHE'
(VED.ALLEGATO)

TUTTI GLI INTERVENTI
SARANNO EFFETTUATI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

/////

DATI DI OGNI

SCHEDA TECNICA:

A. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'EDIFICIO.

B. RISCHI INDIVIDUATI NELL'EDIFICIO.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI.

A. CARATTERISTICHE GENERALI

(INDICATE NELLA SCHEDA TECNICA ALLEGATA).

DOCUMENTAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE DELL'EDIFICIO:

- _ COLLAUDO/CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELL'EDIFICIO.
- _ CERTIFICATO DI CONFORMITA' DI IMPIANTO ELETTRICO
- _ VERIFICA MESSA A TERRA.
- _ CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO TERMICO.
- _ CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO IDRAULICO/SANITARIO.
- _ CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CPI.
- _ CERTIFICATO DI AGIBILITA'.
- _ PLANIMETRIE AGGIORNATE (INDICANTE DEST.USO DI TUTTI I VANI).

PIANO DI EMERGENZA - GESTIONE DELLE EMERGENZE. USCITE DI EMERGENZA - PRESIDI ANTINCENDIO.

- ..DESCRIZIONE 'PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA':
- A.PIANTINE ATTUATIVE (LE PIANTE SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO _ LE ATTUALI PIANTE NEL PERIODO TRANSITORIO SONO IONEE).
- B.SEGNALETICA DI SICUREZZA.
- ..GESTIONE DELLE EMERGENZE.
- _ "ADDETTI ALLE EMERGENZE".
- ..CARATTERISTICHE PRESIDI ANTINCENDIO:
- _ ESTINTORI.
- _ IDRANTI.

B. RISCHI INDIVIDUATI.

RISCHI GENERICI.

_ PER OGNI RISCHIO VIENE DEFINITO:

INDICE DI RISCHIO $R = P \times G$

CRITICITA' RILEVATA

SOLUZIONE PROPOSTA

TEMPISTICA PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

SOGGETTO INDIVIDUATO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

SCHEDA TECNICA
'ISTITUTO COMPRENSIVO'
"FUCECCHIO"



A. CARATTERISTICHE GENERALI DI OGNI EDIFICIO.

DOCUMENTAZIONE DELL'EDIFICIO					
<u>DOCUMENTAZIONE DELL'EDIFICIO:</u>					
<u>COLLAUDO/CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELL'EDIFICIO.</u>					
..CERTIFICATO PRESENTE	☐	--	..CERTIFICATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO	☒	
<u>CERTIFICATO DI CONFORMITA' DI IMPIANTO ELETTRICO</u>					
..CERTIFICATO PRESENTE	☐	--	..CERTIFICATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO	☒	
<u>VERIFICA MESSA A TERRA.</u>					
..VERIFICA EFFETTUATA	☐	--	..VERIFICA DA EFFETTUARE	☒	
<u>CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO TERMICO.</u>					
..CERTIFICATO PRESENTE	☐	--	..CERTIFICATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO	☒	
<u>CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO IDRAULICO/SANITARIO.</u>					
..CERTIFICATO PRESENTE	☐	--	..CERTIFICATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO	☒	
<u>CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CPI.</u>					
..CERTIFICATO PRESENTE	☐	--	..CERTIFICATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO	☒	
<u>CERTIFICATO DI AGIBILITA'.</u>					
..CERTIFICATO PRESENTE	☐	--	..CERTIFICATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO	☒	
<u>PLANIMETRIE AGGIORNATE (INDICANTE DEST.USO DI TUTTI I VANI).</u>					
..CERTIFICATO PRESENTE	☐	--	..CERTIFICATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO	☒	
PIANO DI EMERGENZA - GESTIONE DELLE EMERGENZE. USCITE DI EMERGENZA - PRESIDI ANTINCENDIO.					
<u>.. 'PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA':</u>					
<u>A.PIANTINE ATTUATIVE.</u>					
.PIANTINE AGGIORNATE IN OGNI VANO	☐	---	.PIANTINE DA AGGIORNARE	☒	
.PIANTINE DA INTEGRARE NEI VANI	☐	---	.PIANTINE NON PRESENTI	☐	
<u>B.SEGNALETICA DI SICUREZZA.</u>					
.COMPLETA	☐	---	DA INTEGRARE	☒	
				---	ASSENTE ☐
<u>..GESTIONE DELLE EMERGENZE (VED.ORGANIGRAMMA ALLEGATO N.01B).</u>					
<u>"ADDETTI ALLE EMERGENZE" (INCARICATI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE-PROTEZIONE).</u>					
.INCARICATI NOMINATI	☒	---	.INCARICATI DA NOMINARE	☐	
<u>..CARATTERISTICHE PRESIDI ANTINCENDIO:</u>					
<u>..ESTINTORI --- IDRANTI.</u>					
.COMPLETI	☒	---	DA INTEGRARE	☐	
				---	ASSENTI ☐
<u>MANUTENZIONE</u>					
.REGOLARE	☒	---	IRREGOLARE	☐	
				---	ASSENTE ☐

B.RISCHI INDIVIDUATI.

INDIVIDUAZIONE RISCHI GENERICI.

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA'	MAGNITUDO	RISCHIO $R = P \times G$
	P=4 ALTA P=3 MODERATA P=2 BASSA P=1 REMOTA	G=4 INGENTE G=3 GRAVE G=2 MEDIA G=1 LIEVE	R=1-4 LIEVE R=5-8 MODERATO R=09-12 MEDIO R=13-16 ALTO
01.MICROCLIMA AMBIENTI	BASSA	LIEVE	2
02.LOCALE ARCHIVIO	BASSA	MEDIA	4
03.ASSENZA CORRIMANO SCALE	BASSA	MEDIA	4
04.PRESENZA VETRI FRAGILI	BASSA	GRAVE	6
05.PAVIM.SCALE SCIVOLOSI	BASSA	MEDIA	4
06.VIE DI FUGA	BASSA	LIEVE	2
07.ANCORAGGI ARREDI	BASSA	LIEVE	2
08.ANCORAGGI PLAFONIERE	BASSA	LIEVE	2
09.ELETTROCUZIONE	BASSO	MEDIA	4
10.USO VIDEOTERMINALI	MODERATA	MEDIA	6
11.STRESS LAVORO CORRELATO	BASSO	MEDIA	2
12.MOVIMENTAZIONE CARICHI	REMOTA	MEDIA	2

MISURE DI PREVENZIONE.

CRITICITA' RILEVATA

SOLUZIONE PROPOSTA (IN ROSSO INT.PRIORITARI)

TEMPISTICA PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA.

SOGGETTO CHE DOVRA' ESEGUIRE INTERVENTO.

01.MICROCLIMA AMBIENTI.

NON IDONEO 'MICROCLIMA' NEGLI AMBIENTI.
 (IN ESTATE ALCUNI AMBIENTI SONO TROPPO CALDI).
 *REALIZZARE 'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE' NEI VANI DEL PLESSO COMUNALE.
 L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02.LOCALE ARCHIVIO.

ELEVATO 'CARICO INCENDIO' DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO/ARCHIVIO.
 *RIDURRE IL QUANTITATIVO DI MATERIALE NEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO/ARCHIVIO (INDIVIDUANDO NUOVI LOCALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO).
 *PREDISPORRE UN 'ARCHIVIO' ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA.
 L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03.ASSENZA CORRIMANO DELLE SCALE.

ALCUNE SCALE SONO SPROVVISTE DI CORRIMANO.
 *INSTALLARE IDONEO CORRIMANO NEI VANI SCALA SPROVVISTI DI CORRIMANO.
 L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04.PRESENZA VETRI FRAGILI.

I 'VETRI' DI INFISSI-ALCUNI.ARREDI SONO FRAGILI.
 FARE ATTENZIONE DURANTE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN PRESENZA DI 'VETRI FRAGILI' (IN PARTICOLARE PRESSO DELLE 'PORTE IN.VETRO/CON.VETRATE POSTE NEI CORRIDOI E DISIMPEGNI)
 * SOSTITUIRE E/O PROTEGGERE (MEDIANTE PELLICOLA ADESIVA) TUTTI I 'VETRI FRAGILI' DEGLI INFISSI DELLE PORTE DEGLI ARREDI (IN PARTICOLARE E' NECESSARIO INTERVENIRE PER QUESTI VETRI: A.VETRI DI PORTE POSTI PRESSO CORRIDOI-DISIMPEGNI B.VETRI POSTI AD UNA ALTEZZA INFERIORE A 1,40 M DELLE VETRINE DEGLI ARMADI).
 L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

05.PAVIMENTI/SCALE SCIVOLOSI.

ALCUNI PAVIMENTI E SCALE SONO SCIVOLOSI.

.FARE ATTENZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN PRESENZA DI 'PAVIMENTI SCIVOLOSI' (I PAVIMENTI/SCALE DEVONO ESSERE MANTENUTI PULITI E SGOMBRI DA MATERIALI CHE POSSONO PROVOCARE CADUTE ACCIDENTALI).

*PREDISPORRE ELEMENTI 'ANTISCIVOLO' SUI PAVIMENTI E SULLE PEDATE DI SCALINI SCIVOLOSI.

.L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

06.VIE DI FUGA.

_I 'PERCORSI' _ LE 'VIE DI FUGA' _ LE 'USCITE DI EMERGENZA' INDIVIDUATE NELLE PIANTINE ATTUATIVE DEL 'PIANO DI EMERGENZA' NON DEVONO AVERE INGOMBRI.

*L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (INDICATO NELL'ORGANIGRAMMA VED.ALLEGATO N.01B) DEVE VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE LA FRUIBILITA' DI: PERCORSI _ VIE DI FUGA _ USCITE DI EMERGENZA.

.L'INTERVENTO VIENE ESEGUITO QUOTIDIANAMENTE.

.L'INTERVENTO E' REALIZZATO QUOTIDIANAMENTE DA INCARICATI DELLA SCUOLA.

07.ANCORAGGI ARREDI.

_TUTTI GLI ARREDI (DI ALTEZZA SUPERIORE A 1,40 M.) DEVONO ESSERE IDONEAMENTE ANCORATI ALLE PARETI O AI PAVIMENTI/SOFFITTI.

*ANCORARE GLI 'ARREDI' DI ALTEZZA SUPERIORE A 1,40 M.

.L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

08.ANCORAGGI PLAFONIERE.

_TUTTE LE 'PLAFONIERE' DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE ANCORATE AI SOFFITTI E/O ALLE PARETI.

*VERIFICARE GLI 'ANCORAGGI' DELLE PLAFONIERE (ANCORARE LE PLAFONIERE ANCORATE IN MODO INSUFFICIENTE).

.L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

09.ELETTROCUZIONE.

_QUASI LA TOTALITA' DELLE 'ATTREZZATURE' DEGLI UFFICI SONO ALIMENTATE ELETTRICAMENTE: I 'CAVI' POSSONO ESSERE DISPOSTI IN MODO NON IDONEI E CREARE INCIAMPI E/O INTRALCI.

(GLI OPERATORI NON DEVONO _ PER ALCUN MOTIVO _ FARE INTERVENTI SULLE APPARECCHIATURE E/O SUI CAVI PER EVITARE 'RISCHIO ELETTRICO').

*REGOLAMENTARE 'POSIZIONE DEI CAVI' DELLE ATTREZZATURE DELLE POSTAZIONI DEGLI UFFICI.

*COMUNICARE 'NOMINATIVO DELL'OPERATORE' INCARICATO PER PREDISPORRE LE 'MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELLE ATTREZZATURE'.

.L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

10.USO VIDEOTERMINALI.

_TUTTI I 'VIDEOTERMINALISTI' (OPERATORI CHE UTILIZZANO IL COMPUTER PER ALMENO 20 H. SETTIMANALE E 4 ORE GIORNALIERE)DEVONO AVERE IDONEE POSTAZIONI DI LAVORO:

.PIANO DI LAVORO SUFFICIENTEMENTE AMPIO

.IDONEA POSIZIONE DI MONITOR/TASTIERA (DEVONO ESSERE EVITATI: ABBAGLIAMENTI SULLO SCHERMO _ INSUFFICIENTE APPOGGIO DI AVAMBRACCI/POLSO)

.MOUSE ERGONOMICO

.SEDIE ERGONOMICHE (BASAMENTO STABILE CON 5 PUNTI DI APPOGGIO - SCHIENALE REGOLABILE - SEDIE REALIZZATE CON TESSUTI TRASPIRANTI ES.NON FINTAPELLE)

.ILLUMINAZIONE IDONEA: A.ILLUMINAZIONE NATURALE (INFISSO E' POSTO IN POSIZIONE LATERALE RISPETTO AL MONITOR) - B.ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE (ESSA E' OTTENUTA CON PLAFONIERE CHE PRODUCONO LUCE DIFFUSA PER EVITARE ABBAGLIAMENTI ALL'OPERATORE).

*VERIFICARE LA REGOLARITA' DEGLI 'ARREDI' E DELLE POSTAZIONI DEI 'VIDEOTERMINALISTI' (LE 'POSTAZIONI' IRREGOLARI VENGONO ADEGUATE).

.L'INTERVENTO SARA' REALIZZATO CONGIUNTAMENTE DA:

_AMMINI.COMUNALE (ACQUISTO ARREDI). _ISTITUZIONE SCOLASTICA (VERIFICA IDONEA POSTAZIONE).

11.STRESS LAVORO CORRELATO

_EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DEL 'RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO'; IL RILIEVO DEL RISCHIO VIENE EFFETTUATO SECONDO LE 'LINEE GUIDA INAIL' (IN PRECEDENZA IL 'RISCHIO' E' RISULTATO IRRILEVANTE VED.AGGIORNAMENTO ALLEGATO NEL D.V.R.).

*E' OPPORTUNO EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DEL 'RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO' CONSIDERANDO IN MODO INDIPENDENTE I DIVERSI SETTORI OPERATIVI DELLA SCUOLA.

.L'AGGIORNAMENTO DEL RILIEVO DEL 'RISCHIO BURN-OUT' VIENE EFFETTUATO DAL S.P.P.DELLA SCUOLA.

12.MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

_IN UFFICI/AULE DELLA 'SCUOLA' NON VIENE EFFETTUATA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI.

_NEI 'LABORATORI DELLA SCUOLA' NON VIENE EFFETTUATA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI (LA MOVIMENTAZIONE SPORADICA DI PEZZI PESANTI RISME CARTA/BLOCCHI.LEGNO ECC. VIENE EFFETTUATA DA ALMENO DUE OPERATORI VED.AGGIORNAMENTO ALLEGATO NEL D.V.R.).

*OGNI OPERATORE DEVE MOVIMENTARE I 'CARICHI' NEL RISPETTO DELLE NORME (UOMINI CARICO MAX = 25,00 KG - DONNE CARICO MAX = 20,00 KG).

.I CARICHI ELEVATI DEVONO ESSERE MANOVRATI UTILIZZANDO MEZZI MECCANICI (CARRELLI _ TRASPALLETES _ ECC.).

.L'AGGIORNAMENTO DEL RILIEVO DELLA 'MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI' VIENE EFFETTUATO DAL S.P.P. DELLA SCUOLA.

ISTITUTO COMPRENSIVO

"FUCECCHIO"

PIAZZA DELLE REPUBBLICA N.2 - FUCECCHIO (FI).

RELAZIONE TECNICA:


- **INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLA SCUOLA SECONDARIA.**
- **INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DA EFFETTUARE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLA SCUOLA SECONDARIA.**



FUCECCHIO, OTTOBRE 2023



R.S.P.P. - DOTT.ING. STEFANO RODA'



RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: 1.INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLA SCUOLA SECONDARIA.

2.INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DA EFFETTUARE IN CIASCUNA SCUOLA DELL'INFANZIA , IN CIASCUNA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA.

IL SOTTOSCRITTO, DOTT. ING. STEFANO RODA', CON STUDIO TECNICO IN PISA, V.A.CECI N.6 FAX.050/45246 TEL.050/45246 - 337/714348 - A LIDO DI CAMAIORE, V.G.CARDUCCI N.70 - TEL.0584/619702, ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA CON IL NUM. 1228, C.F.:RDOSFN60B28F205V - P.IVA:01170290504, IN QUALITA DI R.S.P.P.;

ESEGUE RELAZIONE TECNICA

INDICANTE GLI **INTERVENTI CHE DEVE EFFETTUARE**
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
IN SEGUITO AI SOPRALLUOGHI IN TUTTI I PLESSI
SCOLASTICI:

1.INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLA SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO.

2.INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DA EFFETTUARE IN CIASCUNA SCUOLA DELL'INFANZIA, IN CIASCUNA SCUOLA PRIMARIA ED IN CIASCUNA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

___PER OGNI INTERVENTO VIENE PRECISATO:

..**A.**LIVELLO DI RISCHIO PROCURATO DAL PERICOLO PRESENTE.

..**B.**TEMPISTICA ENTRO CUI DEVE ESSERE DEFINITO L'INTERVENTO.

..**C.**MISURE ADOTTATE DALLA SCUOLA NEL PERIODO TRANSITORIO.

LEGENDA

Rischio Lieve	R = 1, 2, 3	NON URGENTE___ENTRO 12 MESI
Rischio Moderato	R = 4, 6, 8	POCO URGENTE___ENTRO 8 MESI
Rischio Medio	R = 9, 12	URGENTE___ENTRO 6 MESI
Rischio Alto	R = 16	URGENTISSIMO___ENTRO 3 MESI

1. INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

IN SEGUITO AI SOPRALLUOGHI SONO EMERSI INTERVENTI COMUNI NECESSARI A TUTTI GLI EDIFICI; QUESTI SONO COSTITUITI DA:

A. REPERIMENTO DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

DOCUMENTAZIONE INDICANTE LA REGOLARE ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI:

- CERTIFICATO DI CONFORMITA' DI IMPIANTO ELETTRICO (.DENUNCIA DI IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE o CALCOLO DI AUTOPROTEZIONE AI SENSI DELLA NORMA CEI 81-1 - .DENUNCIA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA - .SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO DI OGNI PLESSO) - (ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI CRITERI STABILITI DALLA L.86/1968).
- DOTAZIONE DI UN IDONEO 'SISTEMA DI ALLARME' IN GRADO DI AVVERTIRE GLI ALUNNI ED IL PERSONALE PRESENTI IN CASO DI PERICOLO.
- COPIA VERBALE VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA.
- COPIA VERBALE VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE (O DICHIARAZIONE DI AUTOPROTEZIONE).
- COPIA VERBALE VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO A RISCHIO ESPLOSIONE (E/O VERBALE DI OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO).
- CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO TERMICO (LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE).
- CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO IDRAULICO.

DOCUMENTAZIONE GENERALE:

- VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE (INDICANTE: A.DESTINAZIONE D'USO DEI VANI ___ B.VERIFICA INDICE DI 'ILLUMINAMENTO' E DI 'AREAZIONE').
- CERTIFICATO DI IDONEITA' DI TUTTE LE PARTI STRUTTURALI DI OGNI EDIFICIO (CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA - COLLAUDO STATICO).
- CERTIFICATO DI AGIBILITA' DI OGNI EDIFICIO.
- AUTORIZZAZIONE INDICANTE IL PERMESSO PER GLI "SCARICHI LIQUIDI".
- PLANIMETRIE AGGIORNATE DI TUTTI I PLESSI.
- CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CPI (DI OGNI PLESSO) E/O ESECUZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER GLI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO (IN PARTICOLARE: A.INSTALLAZIONE IDONEO NUMERO DI ESTINTORI PORTATILI _ B.INSTALLAZIONE IDONEA SEGNALETICA DI SICUREZZA).

Rischio Alto

R = 16

URGENTISSIMO

1R.A.VERIFICA DELLA TIPOLOGIA DEI VETRI DEGLI INFISSI POSTI AD UNA ALTEZZA INFERIORE DI 1,40 M. (RESISTENZA AGLI URTI - CAPACITA' DI TRATTENERE EVENTUALI VETRI ROTTI).

___SOSTITUIRE O PROTEGGERE (MEDIANTE PELLICOLA ADESIVA) I VETRI NON IDONEI.

___RISCHIO:

ALTO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA PROTEZIONE DEI 'VETRI FRAGILI' DEGLI INFISSI DI OGNI SCUOLA (ALTEZZA INFERIORE A 1,40 M.) DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO 3 MESI.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: FARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITA' IN PROSSIMITA' DI 'VETRI FRAGILI (PORTE - FINESTRE)': NON CORRERE - NON FARE ATTIVITA'MOTORIA.

Rischio Medio

R = 9, 12

URGENTE

1.R.ME. INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DI OGNI PLESSO SCOLASTICO.

LA SEGNALETICA DI 'SICUREZZA (DA INTEGRARE)' E' COSTITUITA DA CARTELLI INDICANTI:

- VIE DI ESODO USCITE DI SICUREZZA PRESIDIO PRONTO SOCCORSO PRES.TELEFONICO NUMERI UTILI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI - IDRANTI - ECC.) DIVIETO DI FUMO PUNTO DI RACCOLTA.

RISCHIO:

MEDIO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA FORNITURA DELLA 'SEGNALETICA' NEGLI EDIFICI DI OGNI SCUOLA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO 5 MESI.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: NESSUNA PROCEDURA DA ADOTTARE.

2.R.ME.ELIMINAZIONE E/O PROTEZIONE DELLE "SPORGENZE", DEGLI "ANGOLI" E DEGLI "SPIGOLI" (ANGOLI - PARETI/COLONNE/DAVANZALI - ARREDI - POZZETTI) ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.

RISCHIO:

MEDIO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA PROTEZIONE DEGLI SPIGOLI DEVE ESSERE EFFETTUATA NEGLI SPAZI COMUNI (CON QUESA PRIORITA': INGRESSO- ATRIO PALESTRE-AULE.ATT.MOTORIE DISIMPEGNO-CORRIDOI - REFETTORIO) DI OGNI SCUOLA ENTRO 5 MESI.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: FARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITA' IN PROSSIMITA' DEGLI SPIGOLI NON PROTETTI (NON CORRERE - NON FARE ATTIVITA'MOTORIA).

3.R.ME.VERIFICARE LA PRESENZA DI ELEMENTI "ANTISCIVOLO" NEGLI SCALINI DI TUTTE LE SCALE ESTERNE ED IN PARTICOLAR MODO IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO.

RISCHIO:

MEDIO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA POSA DI 'ELEMENTI ANTISCIVOLO' DELLE SCALE D'INGRESSO DI OGNI SCUOLA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO 5 MESI.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: FARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITA' IN PROSSIMITA' DELLE SCALE D'INGRESSO CON SCALINI PRIVI DI 'ELEMENTI ANTISCIVOLO'.

4.R.ME.NEI PLESSI IN CUI E' PRESENTE L'AMIANTO: VERIFICARE, PERIODICAMENTE, LO STATO CONSERVATIVO DEGLI ELEMENTI IN AMIANTO (COPERTURA MANUFATTI PAVIMENTI ECC.) PREDISPORRE 'PIANO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO'.

(LA RICHIESTA E' PREVENTIVA; PERCHE' L'AMIANTO PUO' ESSERE PRESENTE NON SOLO AD.ESEMPIO SULLE COPERTURE MA ANCHE IN ALTRI ELEMENTI DI UN EDIFICIO).

RISCHIO:

MEDIO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI 'AMIANTO' IN ELEMENTI DEGLI EDIFICI DI OGNI SCUOLA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO **5 MESI**.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: NESSUNA PROCEDURA DA ADOTTARE.

5.R.ME.RIMUOVERE IN PALESTRA GLI ANCORAGGI NON NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

..PROTEGGERE ELEMENTI METALLICI PERICOLOSI.

(INTERVENTO GIA' RICHIESTO NELLA PRECEDENTE RELAZIONE: APRILE 2018)

RISCHIO:

MEDIO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA RIMOZIONE DI 'ANCORAGGI' E LA 'PROTEZIONE DI ELEMENTI METALLICI' NELLE PALESTRE/A.ATT.MOTORIA DELLE SCUOLE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO **5 MESI**.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: FARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITA' MOTORIA IN PROSSIMITA' DI 'ANCORAGGI PERICOLOSI' E 'ELEMENTI METALLICI NON PROTETTI'.

Rischio Moderato

R = 4, 6, 8

POCO URGENTE

1.R.MO.SISTEMAZIONE DEL MURO E/O DELLA RETE DI RECINZIONE:

- SOSTITUZIONE ZONE RETE DANNEGGIATE ____ ELIMINAZIONE FILI METALLICI SPORGENTI ____ PROTEZIONE PALETTI PARTICOLARMENTE SPORGENTI ____ SISTEMAZIONE/SOSTITUZIONE PALETTI DIFETTOSI ____ SISTEMAZIONE DEI MURETTI DI RECINZIONE DANNEGGIATI.

RISCHIO:

MODERATO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DI OGNI SCUOLA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO **7 MESI**.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: FARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITA' IN PROSSIMITA' DELLA RECINZIONE DANNEGGIATA.

2.R.MO.PREDISPORRE LA MANUTENZIONE DELLE PIANTE, DEL PRATO E DEL PATRIMONIO ARBOREO DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI (ELIMINARE EVENTUALI PIANTE NOCIVE PER LA SALUTE).

RISCHIO:

MODERATO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA MANUTENZIONE DEL 'VERDE' DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO/OGNI **7 MESI**.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: NESSUNA PROCEDURA DA ADOTTARE.

3.R.MO.VERIFICA/CONTROLLARE GLI INFISSI (ANCORAGGI/SISTEMA DI APERTURA/ECC.) DELLE AULE DI OGNI PLESSO.

..VERIFICARE GLI ANCORAGGI DI TUTTE LE PLAFONIERE.

RISCHIO:

MODERATO.

TEMPI DI ESECUZIONE: LA VERIFICA DEGLI 'ANCORAGGI' DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO/OGNI **7 MESI**.

MISURE ADOTTATE DA SCUOLA: NESSUNA PROCEDURA DA ADOTTARE.

ISTITUTO COMPRENSIVO FUCECCHIO

SEGRETERIA


PIAZZA DELLA REPUBBLICA - FUCECCHIO

GLI INTERVENTI PRIORITARI DELLA SCUOLA RIGUARDANO QUESTE PARTI E/O
QUESTI ELEMENTI

1. VERIFICARE IDONEITA' IMPIANTO ELETTRICO

_.INSERIRE I FILI ELETTRICI DELLE POSTAZIONI DEI VIDEOTERMINALI
IN APPOSITE CANALINE - VERIFICARE ANCORAGGIO 'VENTILATORE'

2.REGOLAMENTAREGLI GLI ARREDI NEGLI UFFICI:
SEDIE -ARMADI.

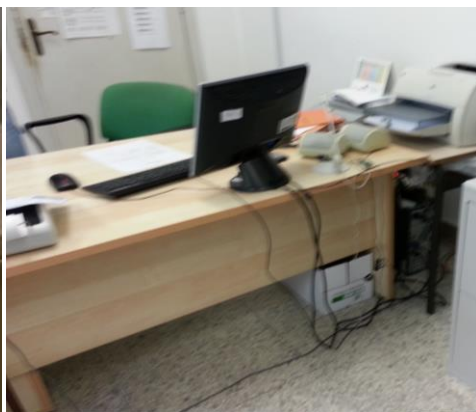

2. RIMUOVERE/SOSTITUIRE/PROTEGGERE I VETRI FRAGILI:

A.LUNGO LE VETRATE

B.SOPRA LE PORTE.

2.SISTEMARE LE VENEZIANE.

_.VERIFICARE ANCORAGGI DELLE PLAFONIERE-ARREDI.



.VERIFICARE GLI ANCORAGGI DI:

ARREDI

PLAFONIERE

IDONEITA' VETRI-INFISSI

VENTILATORI

APPARECHIATURE ELETTRICHE

.VERIFICARE REGOLARE MANUTENZIONE DEI FAN-COIL.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "MONTANELLI-PETRARCA"
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - FUCECCHIO.

GLI INTERVENTI PRIORITARI DELLA SCUOLA RIGUARDANO QUESTI ELEMENTI:

1. VERIFICARE PRESENZA DI 'AMIANTO'

(MONITORARE LE DISPERSIONI DI AMIANTO INTORNO ALLA SCUOLA)


- _.PROTEGGERE ELEMENTI PERICOLOSI DELLE SCALE METALLICHE.
- _.SISTEMARE: POZZETTI PAVIMENTAZIONE SCONNESSA DEL VIALETTI ESTERNI.




2. RIMUOVERE/SOSTITUIRE/PROTEGGERE I VETRI FRAGILI :

A.LUNGO LE VETRATE PERIMETRALI - B.SOPRA LE PORTE.

2.SISTEMARE LE VENEZIANE._.

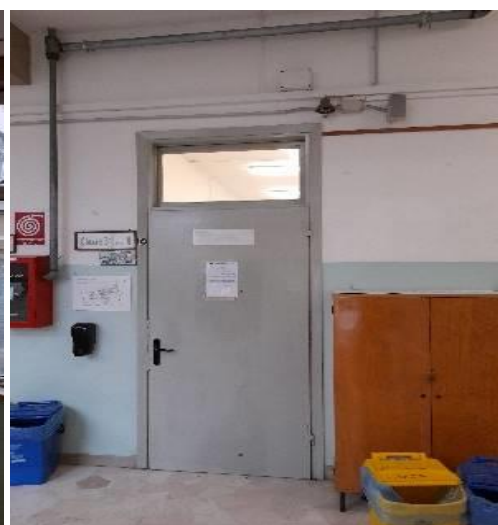


|| VERIFICARE ANCORAGGI DELLE PLAFONIERE-ARREDI .

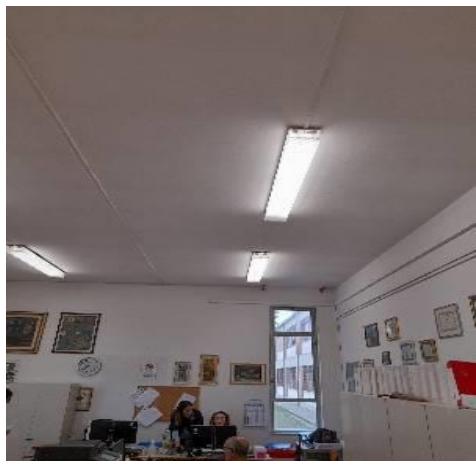

3. SISTEMARE/PROTEGGERE LE RINGHIERE/PARAPETTI DELLE SCALE:

SONO PERICOLOSE PERCHE' SONO BASSE E PERMETTONO LO SCAVALCAMENTO - VERIFICARE ELEMENTI ANTISCIVOLO SUI GRADINI INTERNI/ESTERNI DELLE SCALE.

VERIFICARE DOCUMENTAZIONE ASCENSORE - IDONEITA' IMPIANTI.

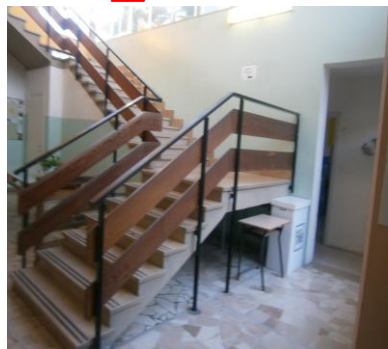

4. VERIFICARE IDONEITA' PALESTRA: .IDONEITA' STRUTTURE (COPERTURA - TRIBUNE _ PARAPETTI)

_.VERIFICARE IDONEITA' ATTREZZATURE: ..PROTEGGERE ATTREZZI: PALI - SCALE - ECC.



4. VERIFICARE IDONEITA' PALESTRA GEODETICA (AREA ESTERNA):

_.ESTERNO. SISTEMARE: 'RAMPA DI ACCESSO' - PRATO ESTERNO.

_.IDONEITA' STRUTTURALE (COPERTURA - TRIBUNE _ PARAPETTI) _ .IDONEITA' IMPIANTI

_.VERIFICARE IDONEITA' ATTREZZATURE:

..PROTEGGERE ATTREZZI: PALI - SCALE - ECC.




.INTERVENTI PRIORITARI DELLE SCUOLE PRIMARIE:

1. SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" PIAZZA XX SETTEMBRE - FUCECCHIO



— VERIFICARE ANCORAGGI DEL CANCELLO


— SISTEMARE AREA ESTERNA: PRATO (SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE) - VANO CONTATORI.

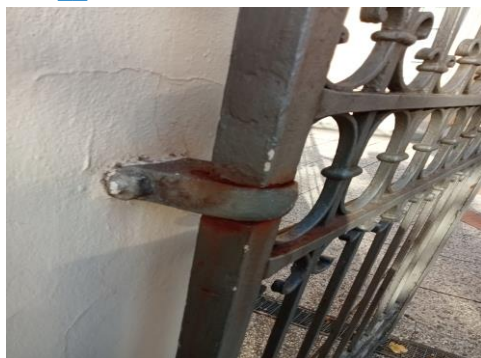


SISTEMARE: RETE RECINZIONE _ RETE CAMPO ESTERNO _ VANO CONTATORI _ PORTONE INGRESSO
PREDISPORRE PROTEZIONI PER: COLONNE SCALA ANTINCENDIO _ PANCHINE IN MATTONI (P.I.)



PROTEGGERE VETRI FRAGILI DEGLI INFISSI.
VERIFICARE 'ANCORAGGI INFISSI'.

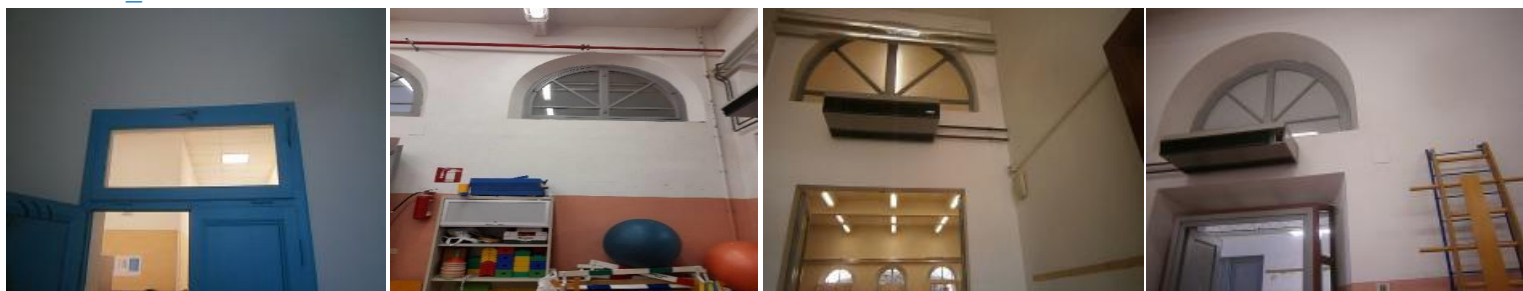

VERIFICARE 'STATICITA' SCALA' SISTEMARE IMPERMEABILIZZAZIONE (ED.VECCHIO).

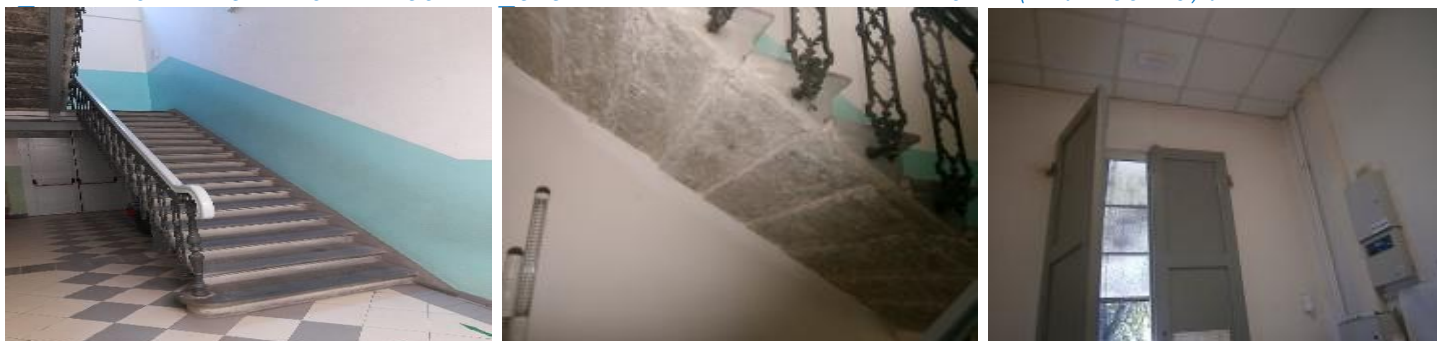

SOSTITUIRE: MANIGLIE PERICOLOSE - VERIFICARE FUNZIONAMENTO DEI MANIGLIONI
VERIFICARE 'ANCORAGGI': PLAFONIERE - ARREDI _ FUNZIONAMENTO FAN-COIL.



PREDISPORRE PARASPIGOLI: RADIATORI
IN PALESTRA PALI DELLA PALLAVOLO - ATTREZZI SPORTIVI.



2. SCUOLA PRIMARIA "PASCOLI" VIA U. GIORDANO N.30 - FUCECCHIO.

GLI INTERVENTI PRIORITARI DELLA SCUOLA RIGUARDANO QUESTI ELEMENTI:



1. SISTEMARE AREE ESTERNE

- _.SISTEMARE I PLUVIALI-DISCENDENTI.
- _.SISTEMARE LA RINGHIERA DELLA RECINZIONE.
- _.SCALA DI EMERGENZA - SCALE RETRO SCUOLA: RIMUOVERE PATINA DI MUSCHIO SCIVOLOSO.
- _.VERIFICARE FUNZIONAMENTO DEL 'CANCELLO ESTERNO'
- _.PREDISPORRE MANUTENZIONE DEL VERDE



- ### 3. PREDISPORRE:
- A. COPRIRADIATORI - B. PARASPIGOLI.
 - C. PREDISPORRE STRISCIE ANTISCIVOLO.
 - _.VERIFICARE ANCORAGGI PLAFONIERE-ARREDI.
 - .DELIMITARE SPAZIO TRA PARAPETTO E COLONNA.**





2. METTERE STRISCE ANTISCIVOLO SCALE ESTERNE _ .SISTEMARE: PAVIMENTAZIONE ESTERNA .

2. **SOSTITUIRE/PROTEGGERE/RIMUOVERE I VETRI FRAGILI: A.DELLE VETRATE. B.SOPRA LE PORTE.**
_ .VERIFICARE 'ANCORAGGI PLAFONIERE - ARREDI'.



4. **PREDISPORRE PROTEZIONI ATTREZZATURE SPORTIVE - SISTEMARE REFETTORIO.**

_ .VERIFICARE: IDONEITA' STRUTTURE
ANCORAGGI PLAFONIERE-ARREDI.



_ .VERIFICARE: IDONEITA' VETRI _ IMPIANTI _ STRUTTURE
ANCORAGGI PLAFONIERE-ARREDI.




3. SCUOLA PRIMARIA "FUCINI"

VIA SANMINIATESE - SAN PIERINO - FUCECCHIO.


GLI INTERVENTI PRIORITARI DELLA SCUOLA RIGUARDANO QUESTE PARTI E/O QUESTI ELEMENTI:




1. SISTEMARE: A. LA FACCIATA DEL FABBRICATO/ LE GRONDE _ IL MURETTO DI RECINZIONE
B. L'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA - D. MANUTENZIONE DEL VERDE.

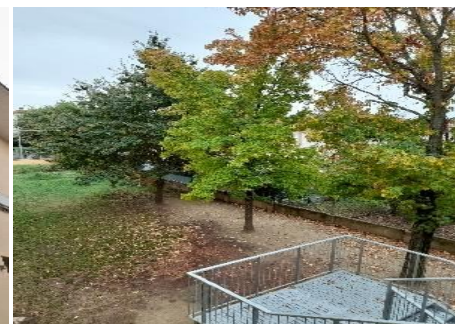

2. PROTEGGERE/SOSTITUIRE I VETRI FRAGILI DEGLI INFISSI _ RIMUOVERE GLI SCURINI.



3. PREDISPORRE COPRIRADIATORI IN PLASTICA A STRUTTURA APERTA _ VERIFICARE ANCORAGGI ARREDI/PLAFONIERE.




4. SCUOLA PRIMARIA "I° MAGGIO"

VIA ROMANA LUCCHESA - LOC. GALLENO - FUCECCHIO



___ VERIFICARE LA MANUTENZIONE DEL 'VERDE'.


___ PROTEGGERE COMPONENTI IMPIANTI.

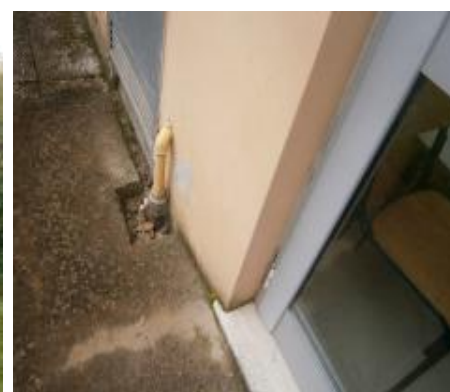

___ PREDISPORRE COPRITERMOSIFONI IN PLASTICA PER RADIATORI.

___ VERIFICARE ANCORAGGI 'INFISSI'.

___ VERIFICARE GLI ANCORAGGI DELLE PLAFONIERE E DEL CONTROSOFFITTO.

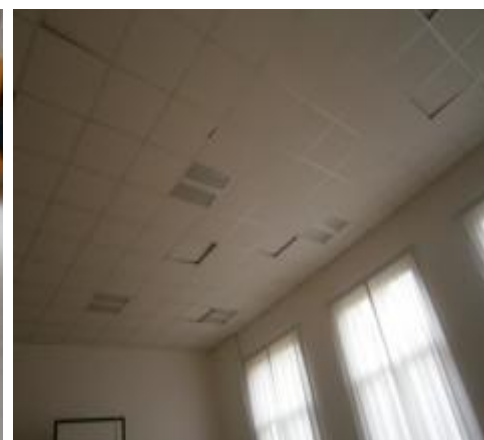


5. SCUOLA PRIMARIA "G. BARDZKY"

VIA PALAGINA - LOC. PONTE A CAPPIANO - FUCECCHIO



PREDISPORRE MANUTENZIONE DELLA FACCIATA E DELL'AREA ESTERNA.

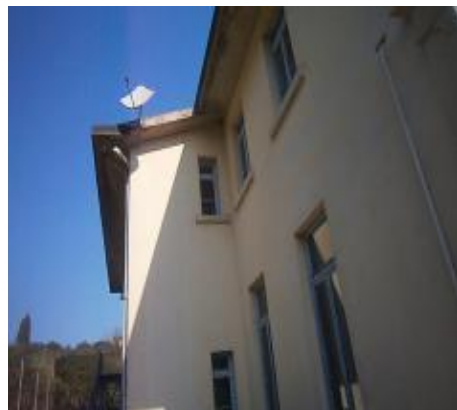

SISTEMARE AREA ESTERNA: PRATO/PAVIMENTAZIONE - VANO CONTATORI.

PROTEGGERE MURETTI - PREDISPORRE ANTISCIVOLO SCALE ENTRATA - SISTEMARE CANCELLETTO.




PROTEGGERE VETRI FRAGILI DEGLI INFISSI.
VERIFICARE 'ANCORAGGI INFISSI'.



PREDISPORRE PARASPIGOLI PER RADIATORI.



SISTEMARE I PARAPETTI DELLE SCALE SONO FACILMENTE SCALABILI

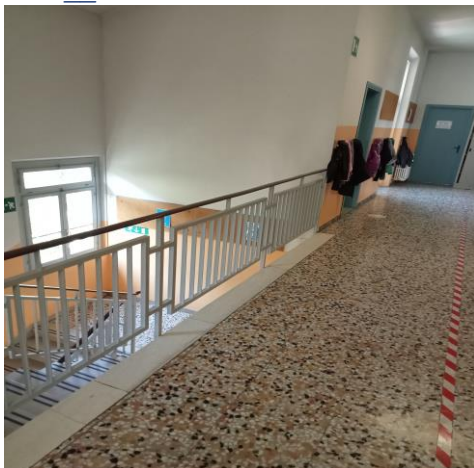

SOSTITUIRE I BAGNI ALLA TURCA - VERIFICARE FUNZIONAMENTO SANITARI.



6. SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI"

VIA PESCIATINA - LOC. QUERCE - FUCECCHIO





— SISTEMARE LA RECINZIONE (MURETTI - RETE).
..PREDISPORRE LA 'MANUTENZIONE DEL VERDE'

— SISTEMARE GLI SCALINI.
..PREDISPORRE ELEMENTI ANTISCIVOLO.



VERIFICARE:

— ANCORAGGI PLAFONIERE - VENTILATORE - ARREDI
— PROTEGGERE SPIGOLI PERICOLOSI

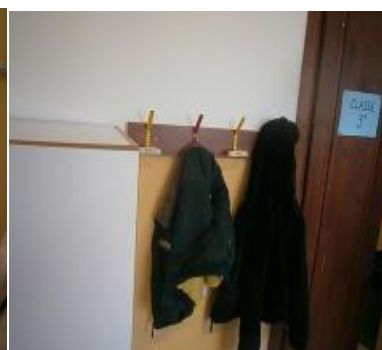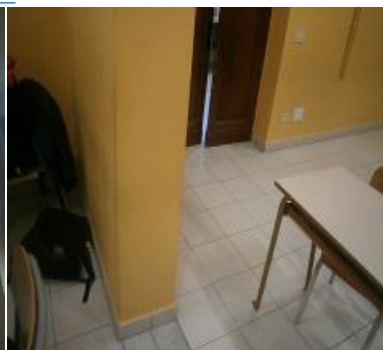

— VERIFICARE ANCORAGGI 'INFISSI' E IDONEITA' VETRI.



.INTERVENTI PRIORITARI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA

1. SCUOLA DELL' INFANZIA "LA CASETTA NEL BOSCO"

VIA PESCIATINA - LOC. LE VEDUTE - FUCECCHIO



— VERIFICARE IDONEITA' DEI VETRI

[PROTEGGERE I VETRI FRAGILI DI INFISSI _ SPECCHI].



_PROTEGGERE SPIGOLI PERICOLOSI [SPIGOLI APERTURA ANTE DELLE PORTE]

_PROTEGGERE: MURETTI _ ANGOLI BAGNI

VERIFICARE GLI ANCORAGGI: PLAFONIERE - ARREDI





**VERIFICARE: RECINZIONE (RETE_PALETTI_CANCELLO CARRABILE)_MURETTI_RUBINETTI ESTERNI
PREDISPORRE MANUTENZIONE VERDE - VERIFICARE IDONEITA' GIOCHI**



2. SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIROTONDO" VIA TRENTO - FUCECCHIO.

GLI INTERVENTI PRIORITARI DELLA SCUOLA RIGUARDANO QUESTI ELEMENTI:

1. PROTEGGERE SPIGOLI/ELEMENTI PERICOLOSI:
 - A. TUBAZIONI - B. MURETTI - C. MARCIAPIEDI - D. DAVANZALI.
 - SISTEMARE RECINZIONE ALL'INGRESSO
 - RIMUOVERE RETE ARRUGGINITA.

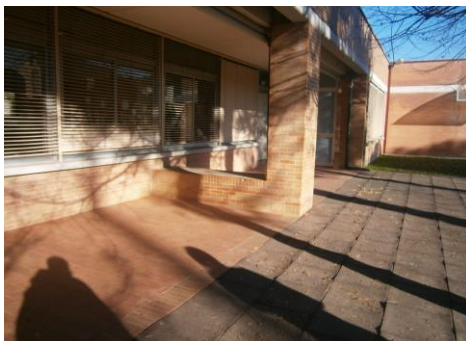

2. VERIFICARE: A. CONDIZIONI DELLA RECINZIONE (IN ALCUNI PUNTI E' ROTTA E DANNEGGIATA) E DEI CANCELLI.
 - B. IDONEITA' DEI GIOCHI ESTERNI -
- MANUTENZIONE DEL VERDE-PRATO (POTATURA SIEPI - RAMI BASSI).





2. NEL GIARDINO:
A. PREDISPORRE PARASPIGOLI
B. SISTEMARE MARCIAPIEDI
C. SISTEMARE I 'POZZETTI'.



4. SOSTITUIRE/PROTEGGERE/RIMUOVERE I VETRI FRAGILI DI: __INFISSI - ARREDI.
(VERIFICARE VETRI DEGLI SPECCHI).



_. VERIFICARE 'MANUTENZIONE DEI 'FAN-COIL'.
_. VERIFICARE ANCORAGGI DI: ..ARREDI - PLAFONIERE




_. VERIFICARE ANCORAGGI DI: VENTILATORI



3. SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PAESE DEI BALOCCHI"
VIA PESCIATINA - LOC. LE PINETE - FUCECCHIO



- ___ **PROTEGGERE GLI 'SPIGOLI' PERICOLOSI**
- ___ **VERIFICARE: _ALTEZZA DEGLI ESTINTORI _ANCORAGGI PLAFONIERE - VENTILATORE**
- ___ **PROTEGGERE SPIGOLI PERICOLOSI _ELIMINARE LA MUFFA**



- ___ **SISTEMARE AREA ESTERNA:**
- ___ **..SISTEMA SMALTIMENTO DELLE ACQUE - IDONEITA' DEI GIOCHI.**



4. SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PESCIOLINO"

VIA ARIOSTO - FUCECCHIO



_ VERIFICARE ANCORAGGIO DEL CANCELLO _ VERIFICARE IL MURO DI SOSTEGNO:
..PRESENTA FESSURE/LESIONI E INFILTRAZIONI DI ACQUA.
_ SISTEMARE 'VANO CONTATORI' IN CORRISPONDENZA DEL CANCELLO D'INGRESSO.



DELIMITARE 'AREA ESTERNA-MURETTO' PRESSO INGRESSO.



_ SISTEMARE LE L'AREA POSTA SUL RETRO: MURETTO DANNEGGIATO IN CALCESTRUZZO
RECINZIONE - PRATO - PAVIMENTAZIONE PREDISPORRE PRASPIGOLI DEI MURETTI



_ PREDISPORRE PARASPIGOLI VERIFICARE ANCORAGGI: PLAFONIERE _ VENTILATORI



5. SCUOLA DELL'INFANZIA "C'ERA UNA VOLTA"

VIA SPADOLINI - SAN PIERINO - FUCECCHIO.

GLI INTERVENTI PRIORITARI DELLA SCUOLA RIGUARDANO QUESTI ELEMENTI:

1. PREDISPORRE:

A. 'PROTEZIONI' (PARTE TERMINALE DELLA TRAVE _ELEMENTI METALLICI)

B. MANUTENZIONI DELLE TRAVI (VERIFICARE CONDIZIONI DEL LEGNAME) E DELLA TETTOIA.



3. REGOLAMENTARE/SISTEMARE LA RINGHIERA INTORNO ALLA SCUOLA [E' SCAVALCABILE]

.VERIFICARE RECINZIONE:

.SISTEMARE RETE .VERIFICARE IDONEITA' DEI GIOCHI.



_.VERIFICARE:

_.A.ANCORAGGI PLAFONIERE-ARREDI-INFISSI ..B.FUNZIONAMENTO INFISSI (MANIGLIE).

_.PROTEGGERE APERTURA DELLE ANTE.



6. SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE"
VIA FOSCOLO - FUCECCHIO



- ___SITEMARE CITOFONO [INTEGRARE RICEVITORI-SUONERIE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA]
- ___SISTEMARE IL GIARDINO DAVANTI LE AULE (CON UNA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA).
- ..SISTEMARE I 'VANI CONTATORI'.



- ___SISTEMARE LA RECINZIONE/MURETTO DANNEGGIATI SUL RETRO.
- ___DELIMITARE ADEGUATAMENTE LO 'SPAZIO' PER LE ATTREZZATURE DI PULIZIA.



- ___SISTEMARE MARCIAPIEDI
- ___PROTEGGERE VANI CONTATORI



- ___PREDISPORRE PARASPIGOLI PER I DAVANZALI INTERNI PARTICOLARMENTE SPORGENTI.

SOSTITUIRE:

LE GRIGLIE ROTTE DEI FANCOIL - LE VENEZIANE ROTTE NELLA MENSA.




VERIFICARE: ANCORAGGI PLAFONIERE - VENTILATORE - ARREDI



VERIFICARE IDONEITA' INFISSI [DORMITORIO]

PROTEGGERE SPIGOLI PERICOLOSI

[APERTURA ANTE DELLE PORTE] - MURETTI - ANGOLI BAGNI



FUCECCHIO, OTTOBRE 2023

R.S.P.P. DOTT.ING. STEFANO RODA'

