

ID Cavo: PRESA A01

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 10:59:24

Spazio Limite: 3.9 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

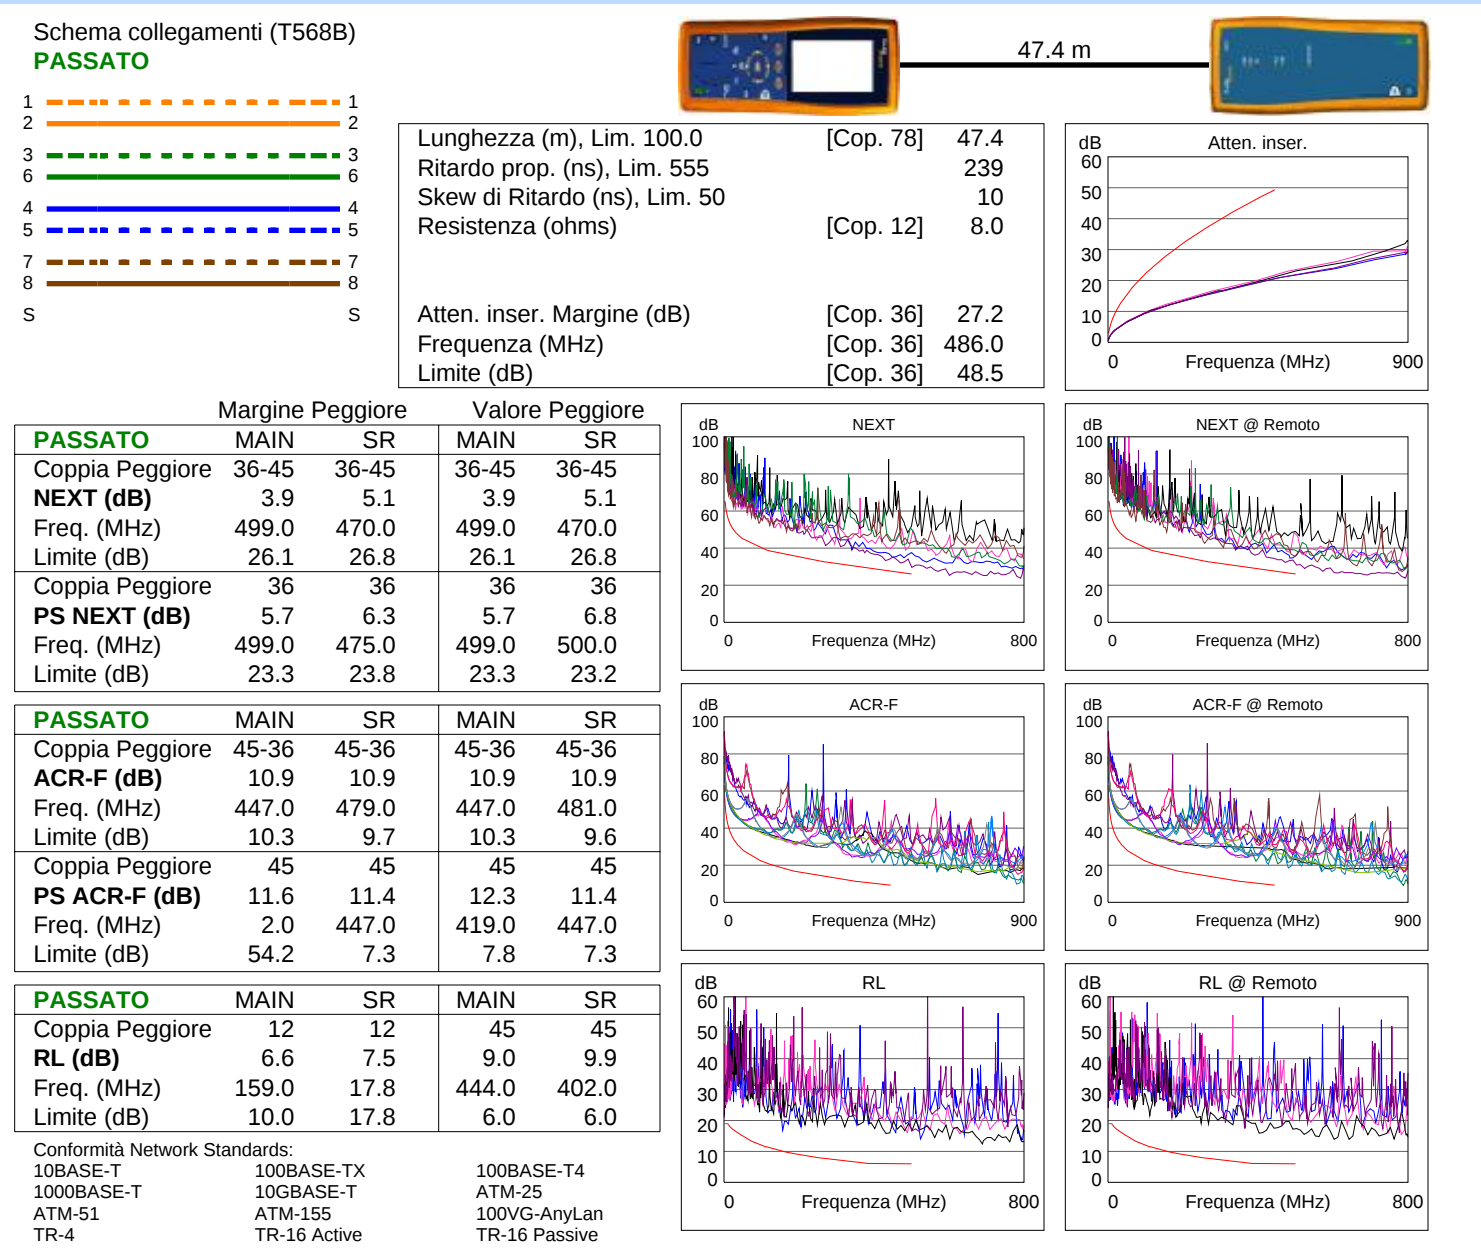


ID Cavo: PRESA A02

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:00:28
 Spazio Limite: 5.2 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

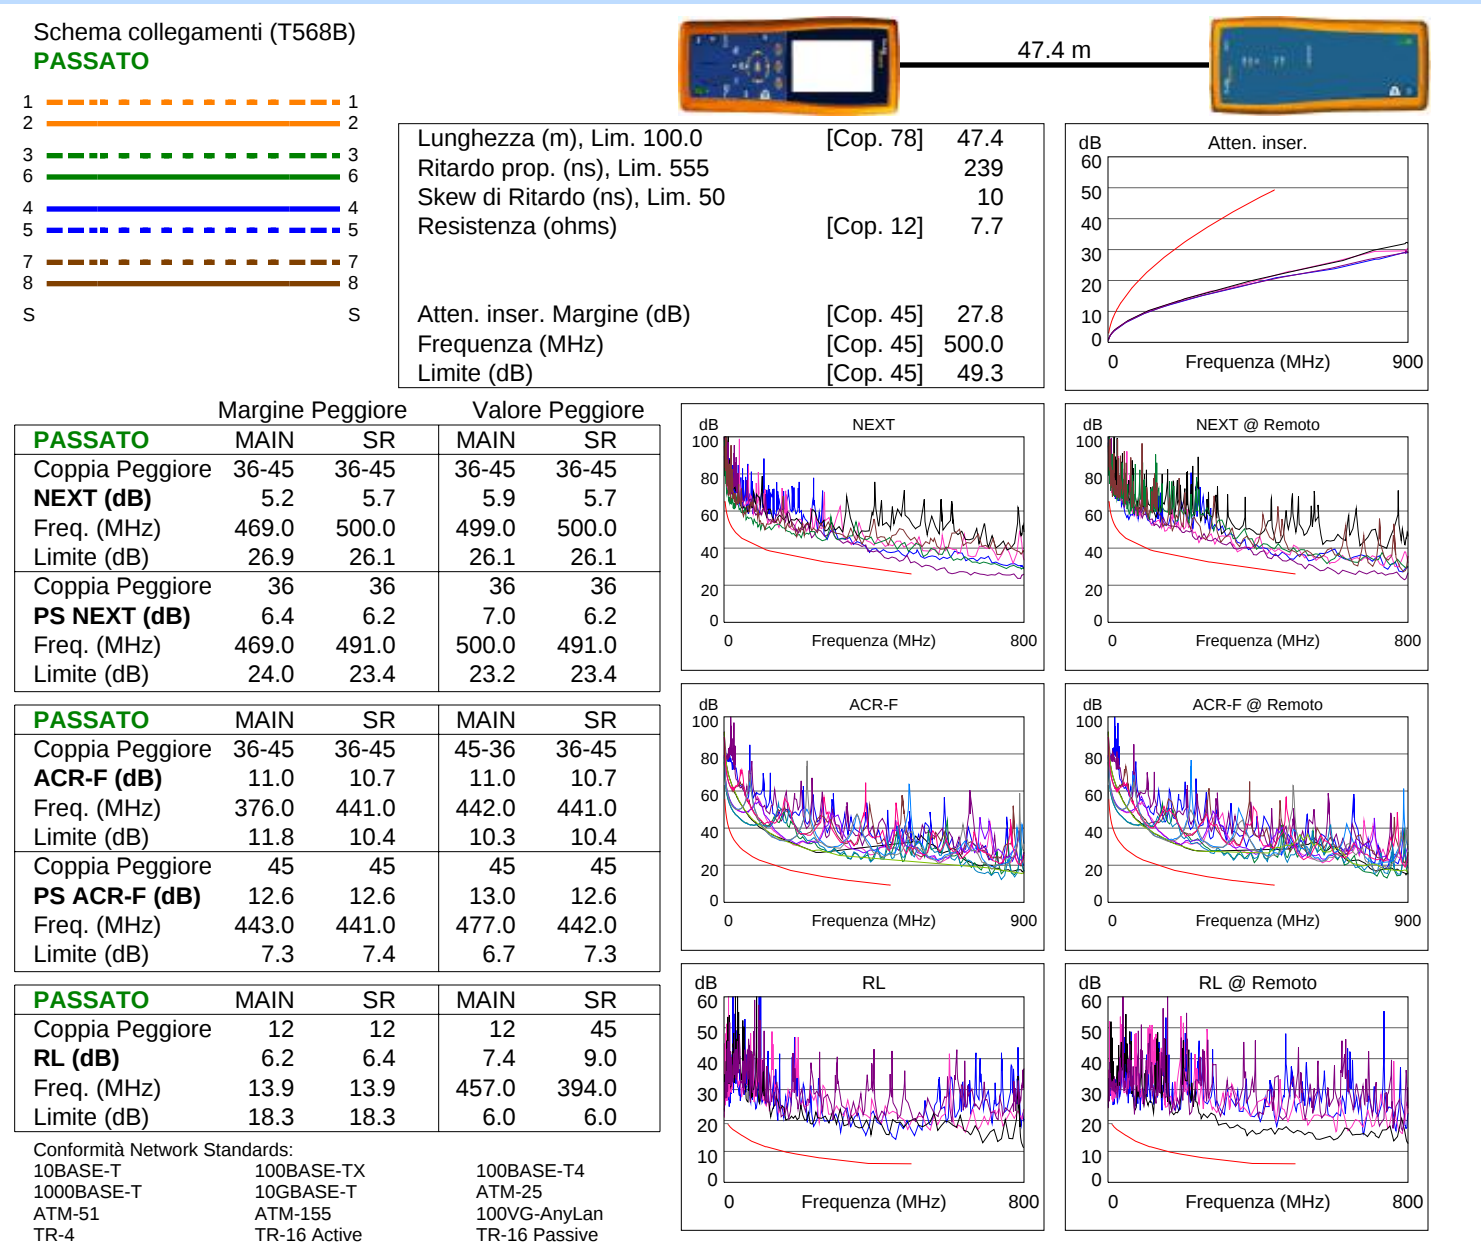


ID Cavo: PRESA A03

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:01:45
 Spazio Limite: 5.2 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

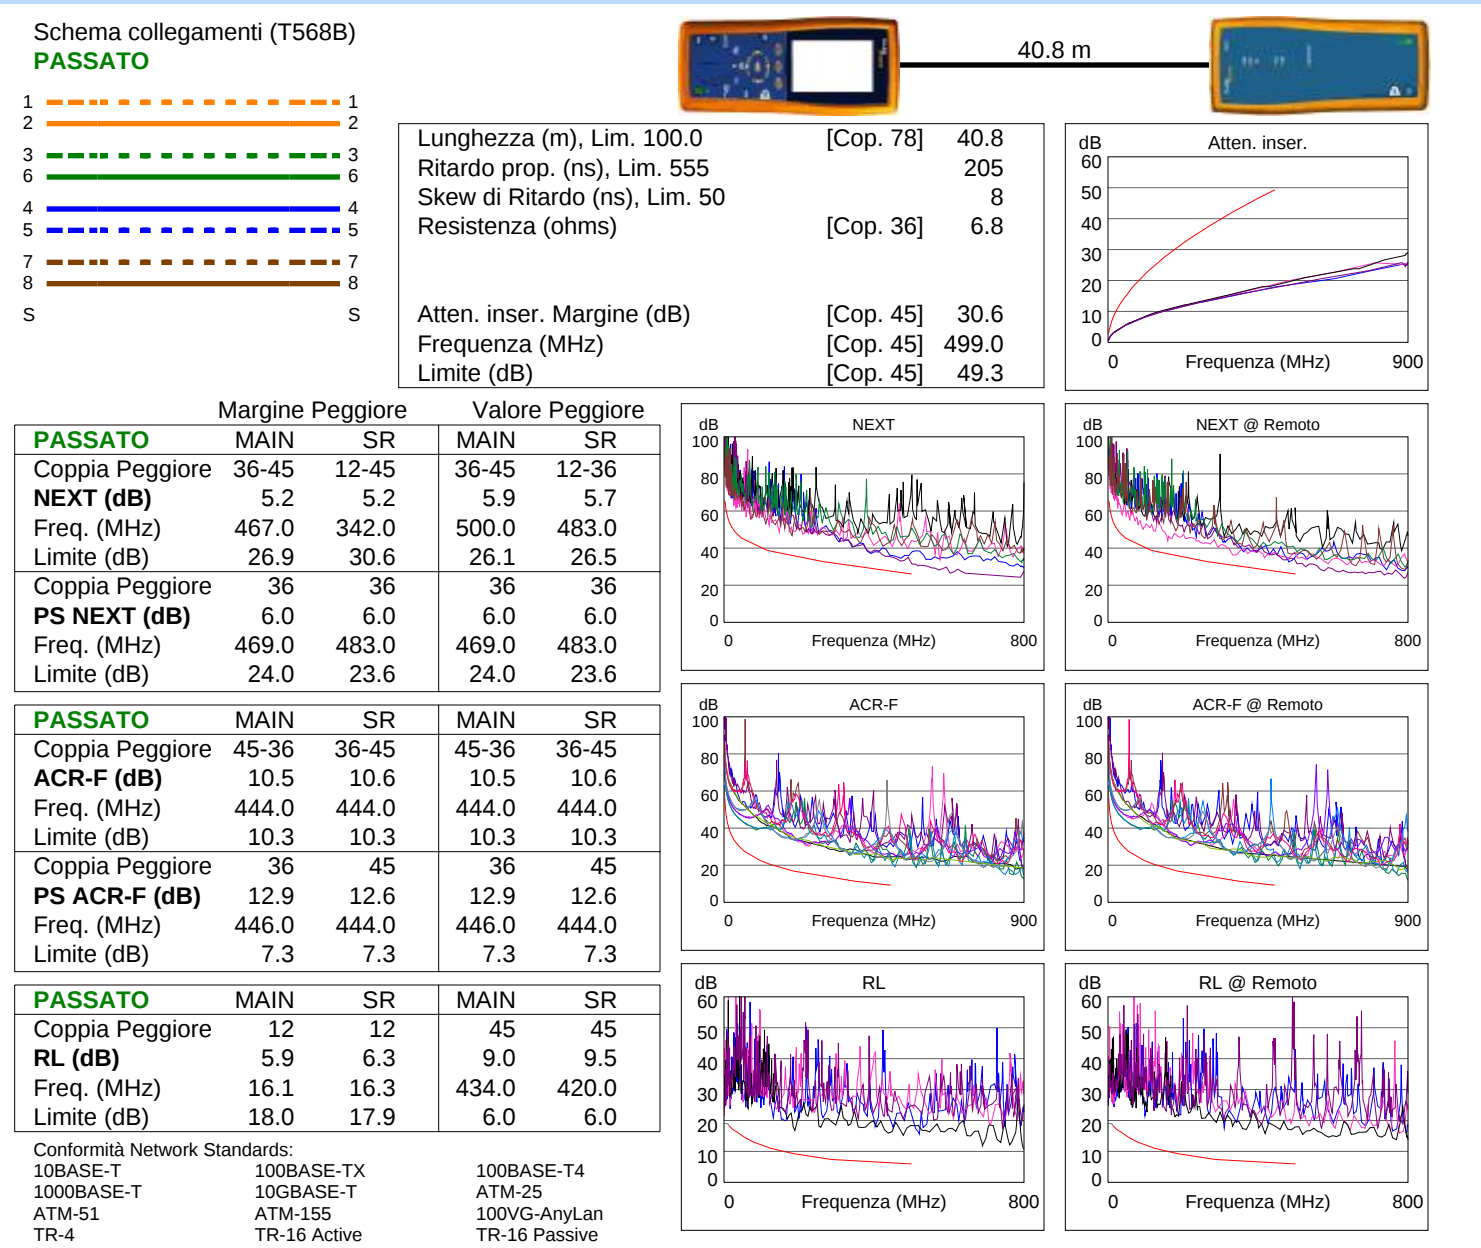


ID Cavo: PRESA A04

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:02:13
 Spazio Limite: 4.6 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

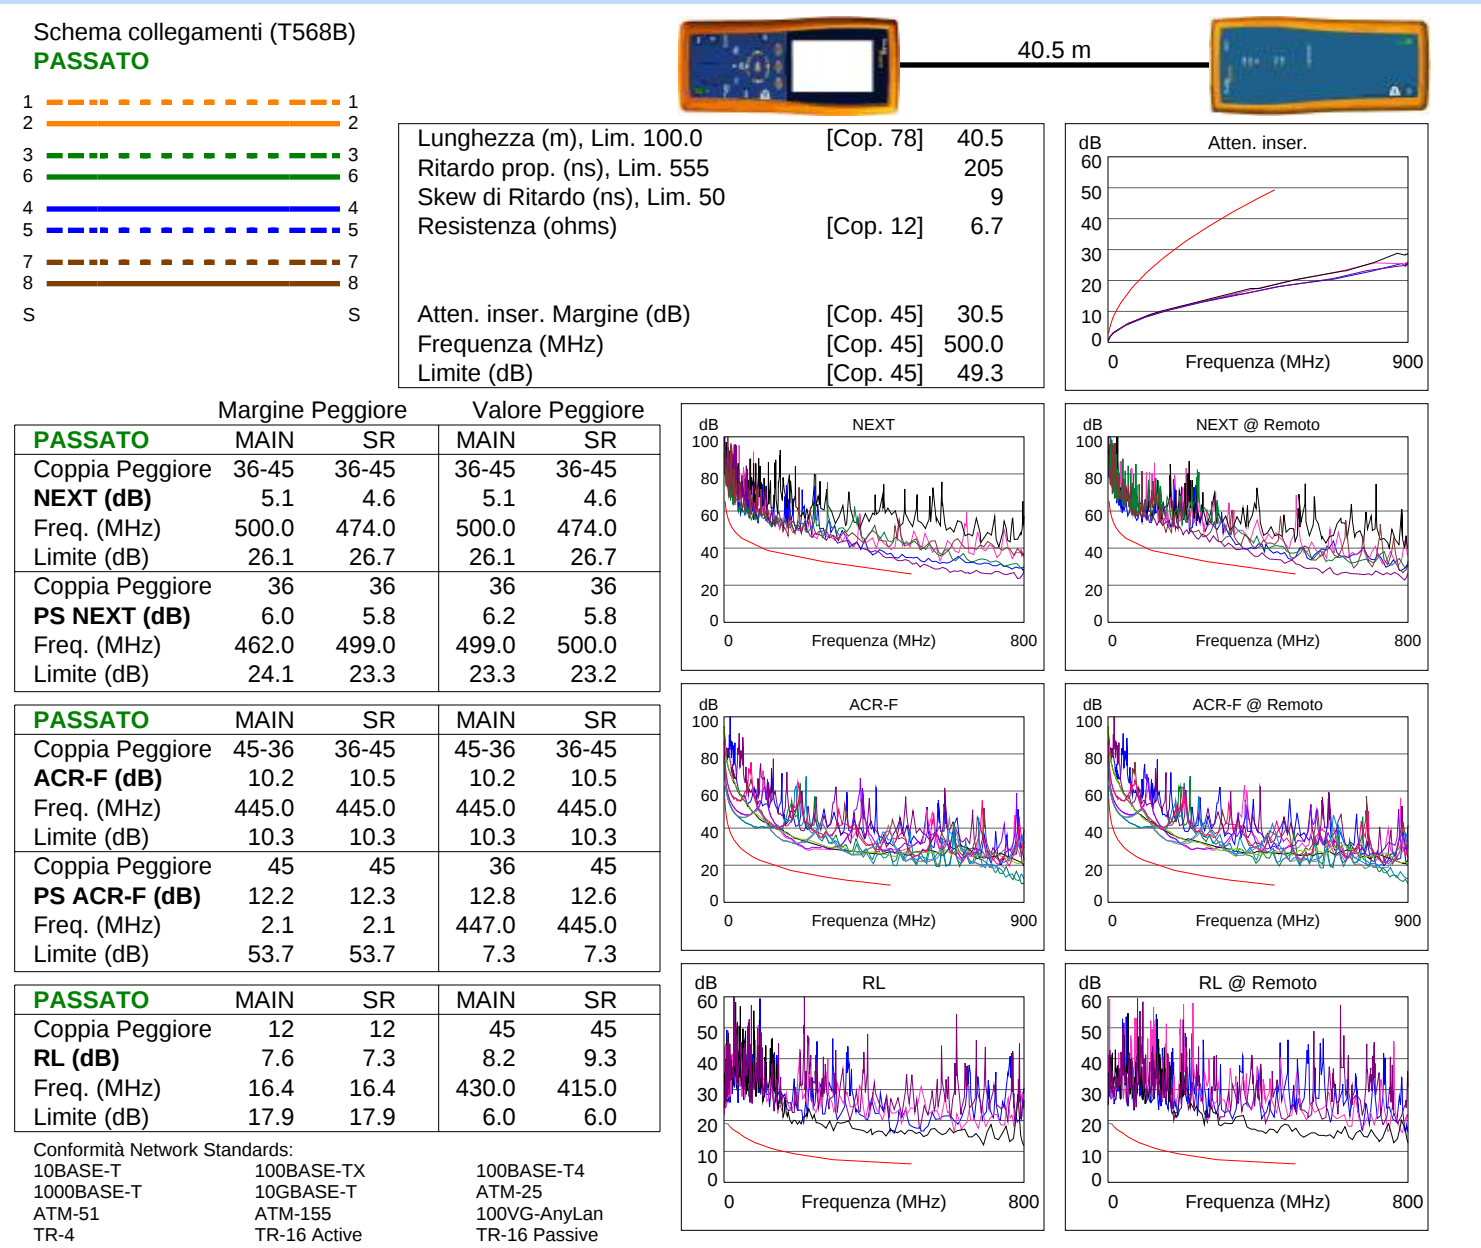

ID Cavo: PRESA A05

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:03:10
Spazio Limite: 5.7 dB (NEXT 12-36)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 33.7
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 170
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 7
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 5.6



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 32.7
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 481.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 48.3

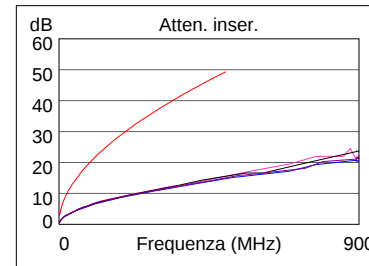



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-36	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	5.7	5.9	6.1	5.9
Freq. (MHz)	433.0	468.0	500.0	468.0
Limite (dB)	27.8	26.9	26.1	26.9
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.0	6.8	6.7	7.1
Freq. (MHz)	432.0	433.0	500.0	471.0
Limite (dB)	24.9	24.9	23.2	23.9

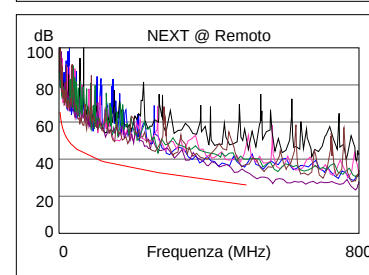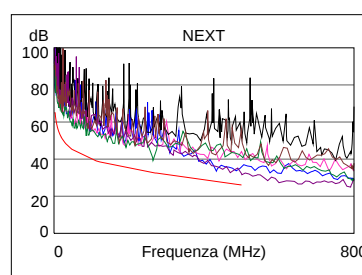

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	12.2	13.0	12.2	13.0
Freq. (MHz)	480.0	480.0	480.0	480.0
Limite (dB)	9.6	9.6	9.6	9.6
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	14.6	13.9	14.7	13.9
Freq. (MHz)	2.8	480.0	482.0	480.0
Limite (dB)	51.5	6.6	6.6	6.6

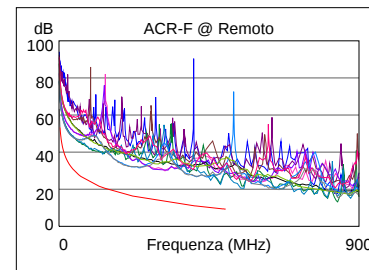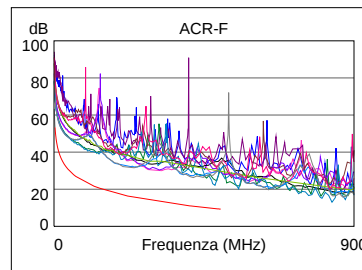

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	45	45	45
RL (dB)	7.6	8.1	8.9	9.4
Freq. (MHz)	75.5	75.5	433.0	411.0
Limite (dB)	13.2	13.2	6.0	6.0

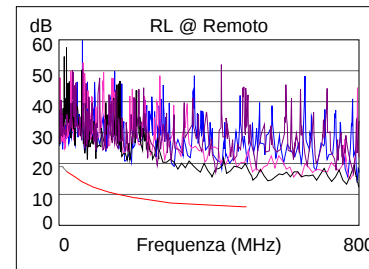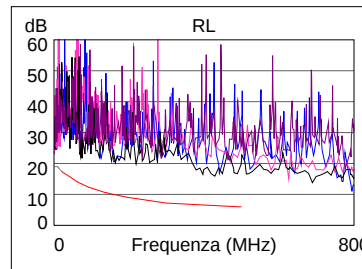

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A06

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:03:40

Spazio Limite: 5.4 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

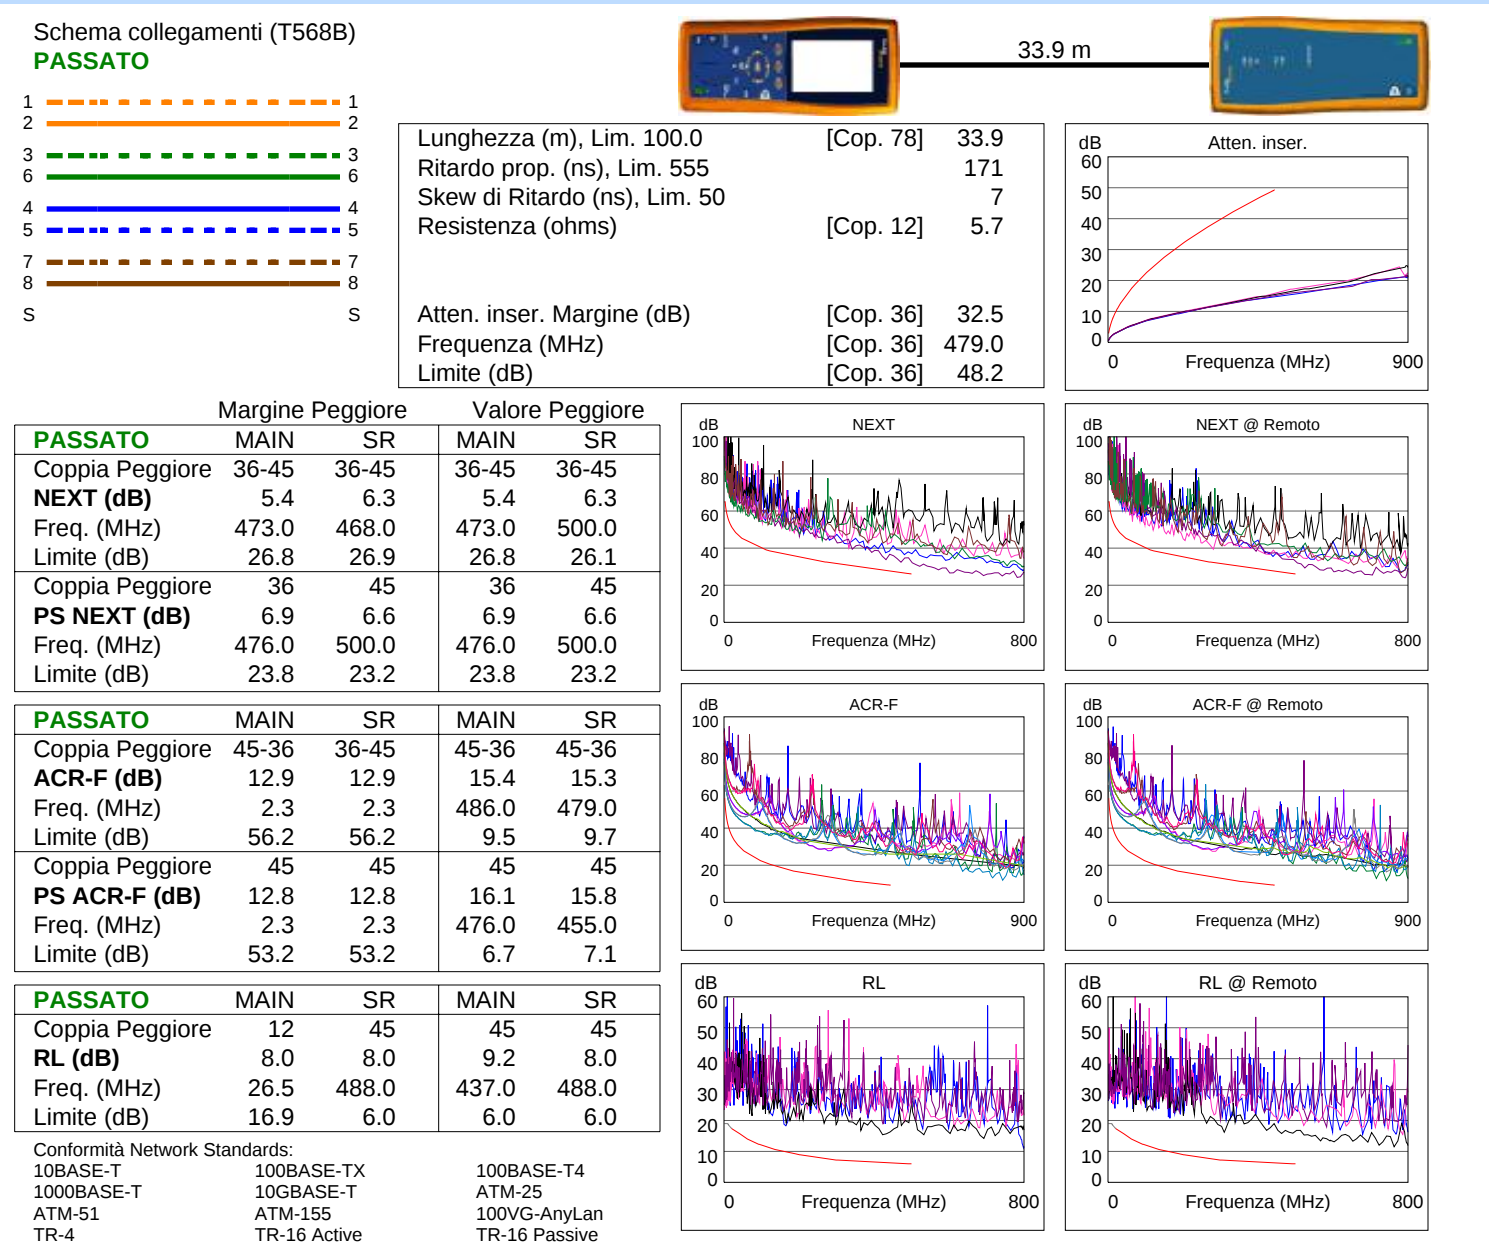

ID Cavo: PRESA A07

Sommario dei test: PASSATO


Data / Ora: 11/03/2016 11:05:05
 Spazio Limite: 5.1 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




40.8 m



Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 40.8
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 206
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 9
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 6.8



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 30.6
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 500.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 49.3

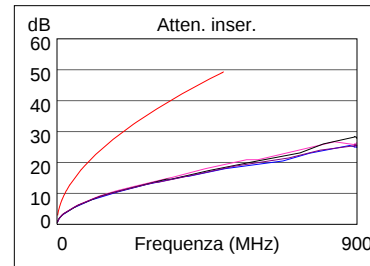



Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-36	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	6.2	5.1	6.9	5.1
Freq. (MHz)	433.0	471.0	500.0	471.0
Limite (dB)	27.8	26.8	26.1	26.8
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.7	5.7	6.7	5.7
Freq. (MHz)	471.0	472.0	474.0	472.0
Limite (dB)	23.9	23.9	23.8	23.9

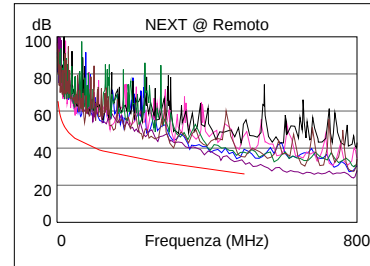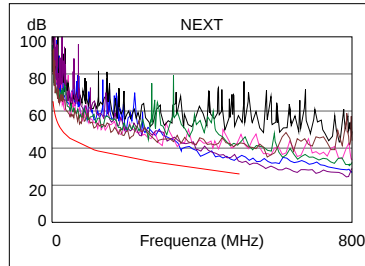

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	45-36	45-36	45-36
ACR-F (dB)	11.8	12.0	11.8	12.0
Freq. (MHz)	445.0	445.0	445.0	445.0
Limite (dB)	10.3	10.3	10.3	10.3
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.1	12.1	13.4	13.2
Freq. (MHz)	2.1	2.1	500.0	481.0
Limite (dB)	53.7	53.7	6.3	6.6

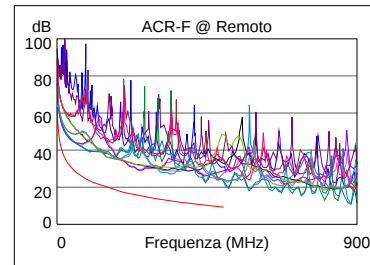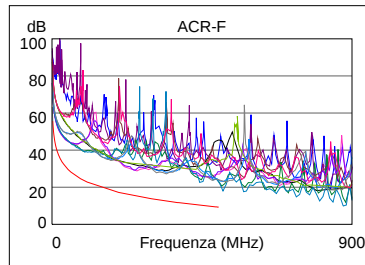

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	36	12	45
RL (dB)	8.0	7.2	8.8	8.9
Freq. (MHz)	188.5	15.4	446.0	377.0
Limite (dB)	9.2	18.1	6.0	6.2

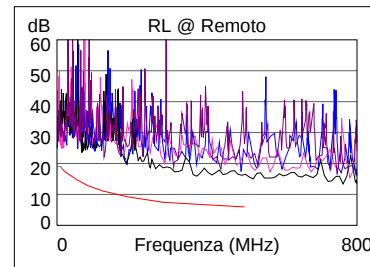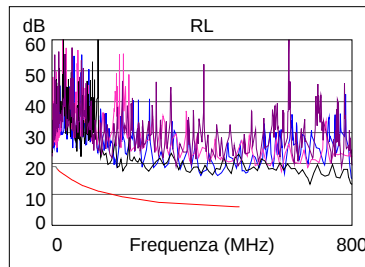

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A08

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:05:34
Spazio Limite: 5.3 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 40.8
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 206
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 9
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 6.7



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 30.2
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 498.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 49.2

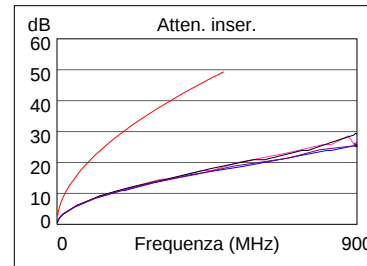



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	5.3	5.5	5.7	5.5
Freq. (MHz)	469.0	500.0	498.0	500.0
Limite (dB)	26.9	26.1	26.1	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.5	6.3	6.5	6.3
Freq. (MHz)	499.0	498.0	499.0	498.0
Limite (dB)	23.3	23.3	23.3	23.3

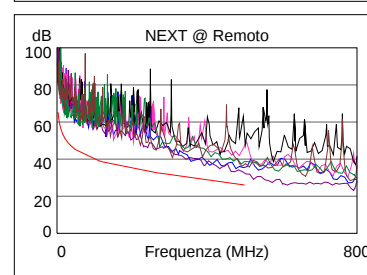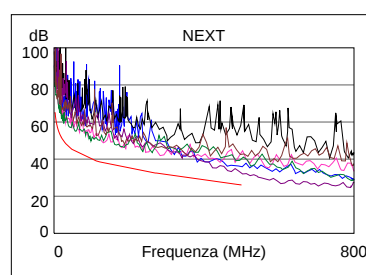

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	10.0	10.5	10.0	10.5
Freq. (MHz)	446.0	446.0	446.0	446.0
Limite (dB)	10.3	10.3	10.3	10.3
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.0	12.0	12.0	12.0
Freq. (MHz)	442.0	446.0	442.0	446.0
Limite (dB)	7.3	7.3	7.3	7.3

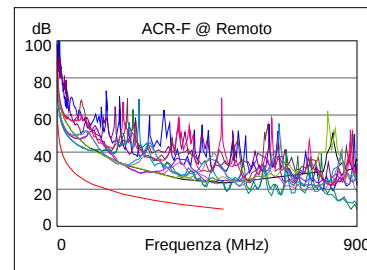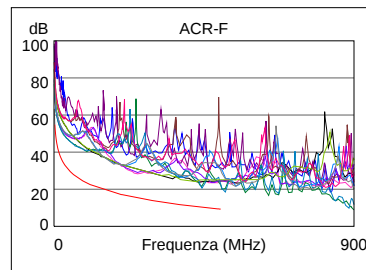

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12	12	45	45
RL (dB)	9.8	6.9	10.1	9.6
Freq. (MHz)	21.6	21.3	436.0	413.0
Limite (dB)	17.3	17.4	6.0	6.0

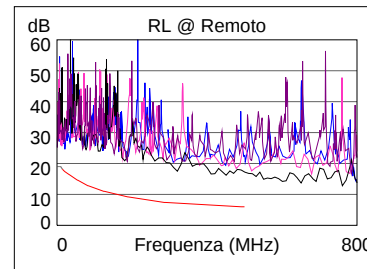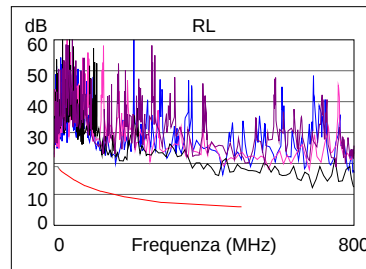

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A09

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:06:30

Spazio Limite: 4.5 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

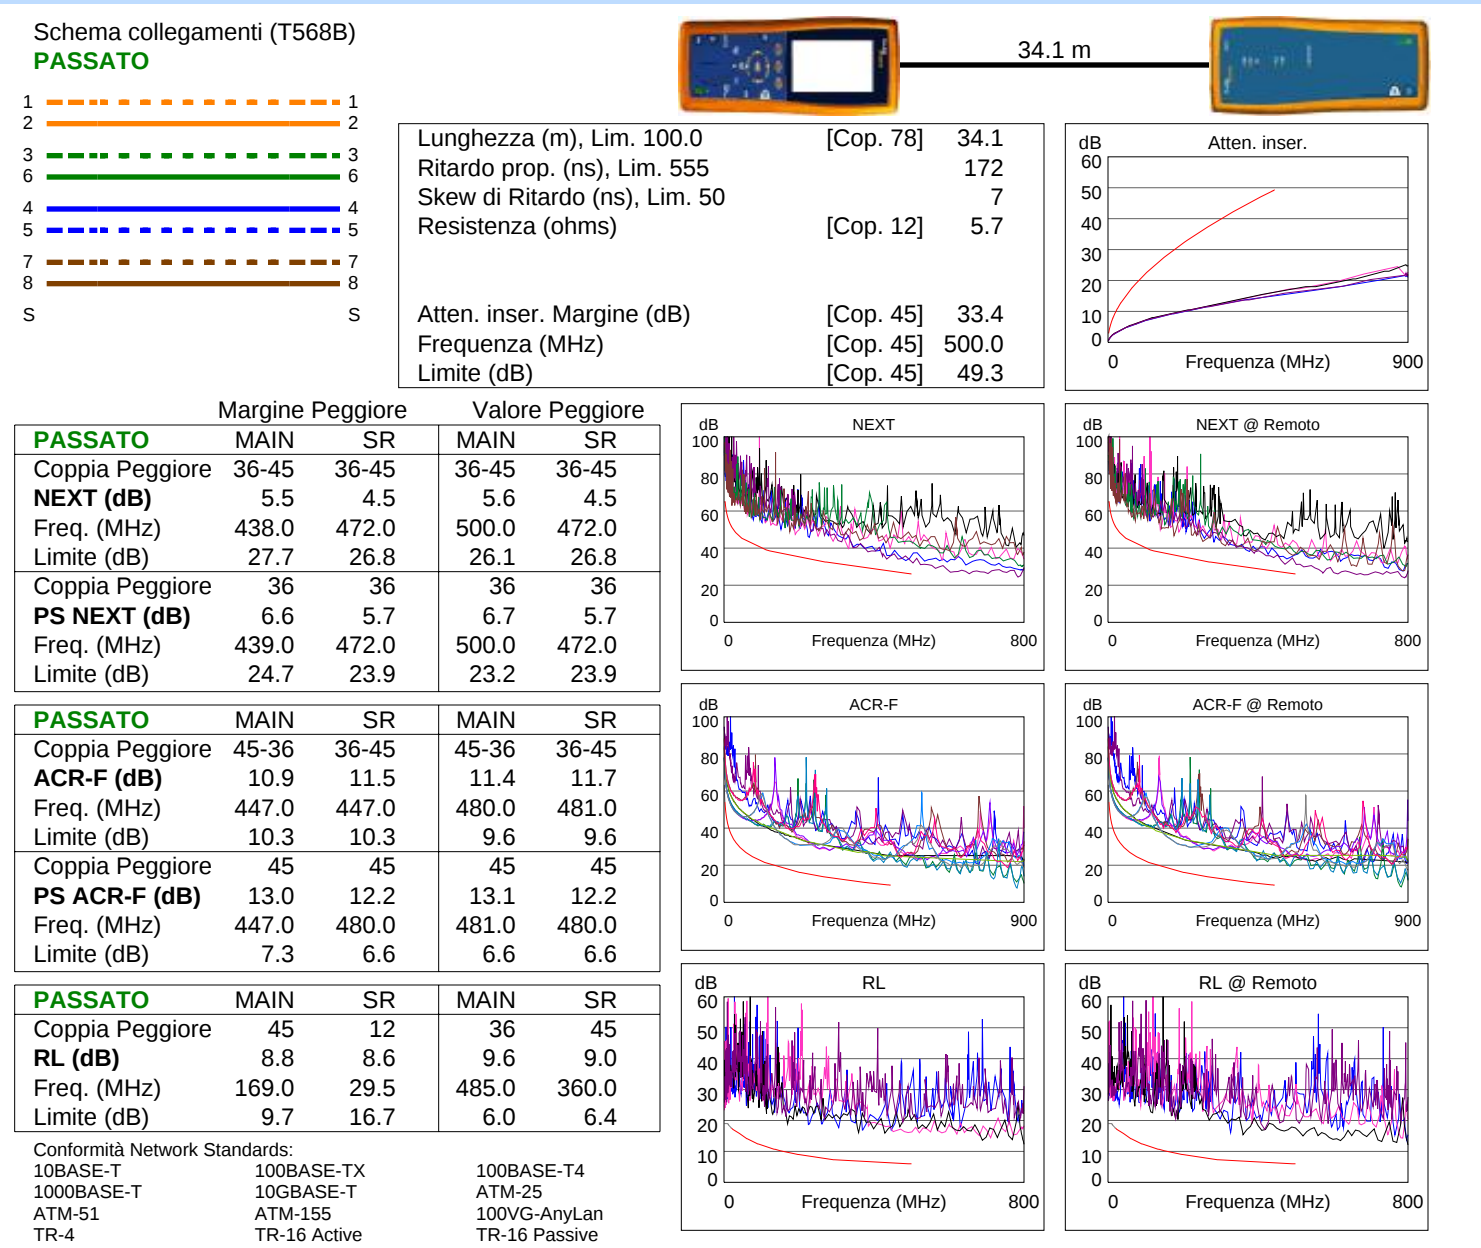

ID Cavo: PRESA A10

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:06:58

Spazio Limite: 4.9 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

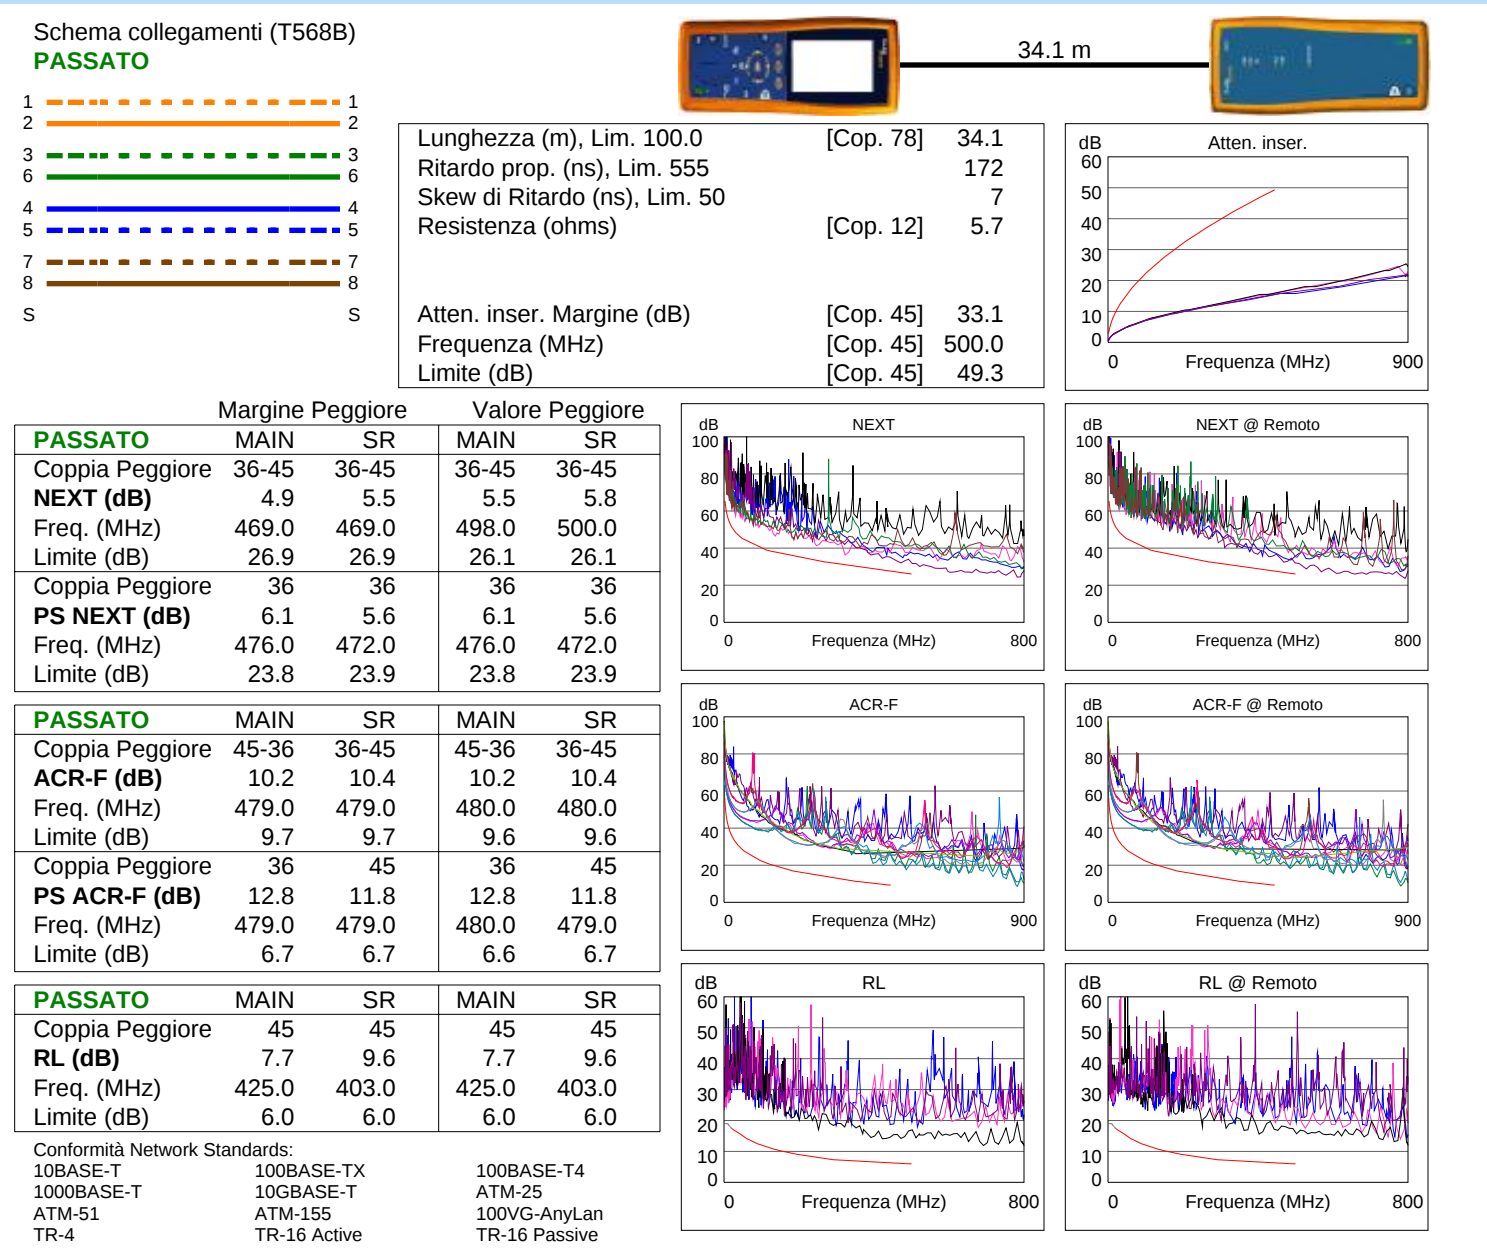


ID Cavo: PRESA A11

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:07:44
 Spazio Limite: 4.9 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

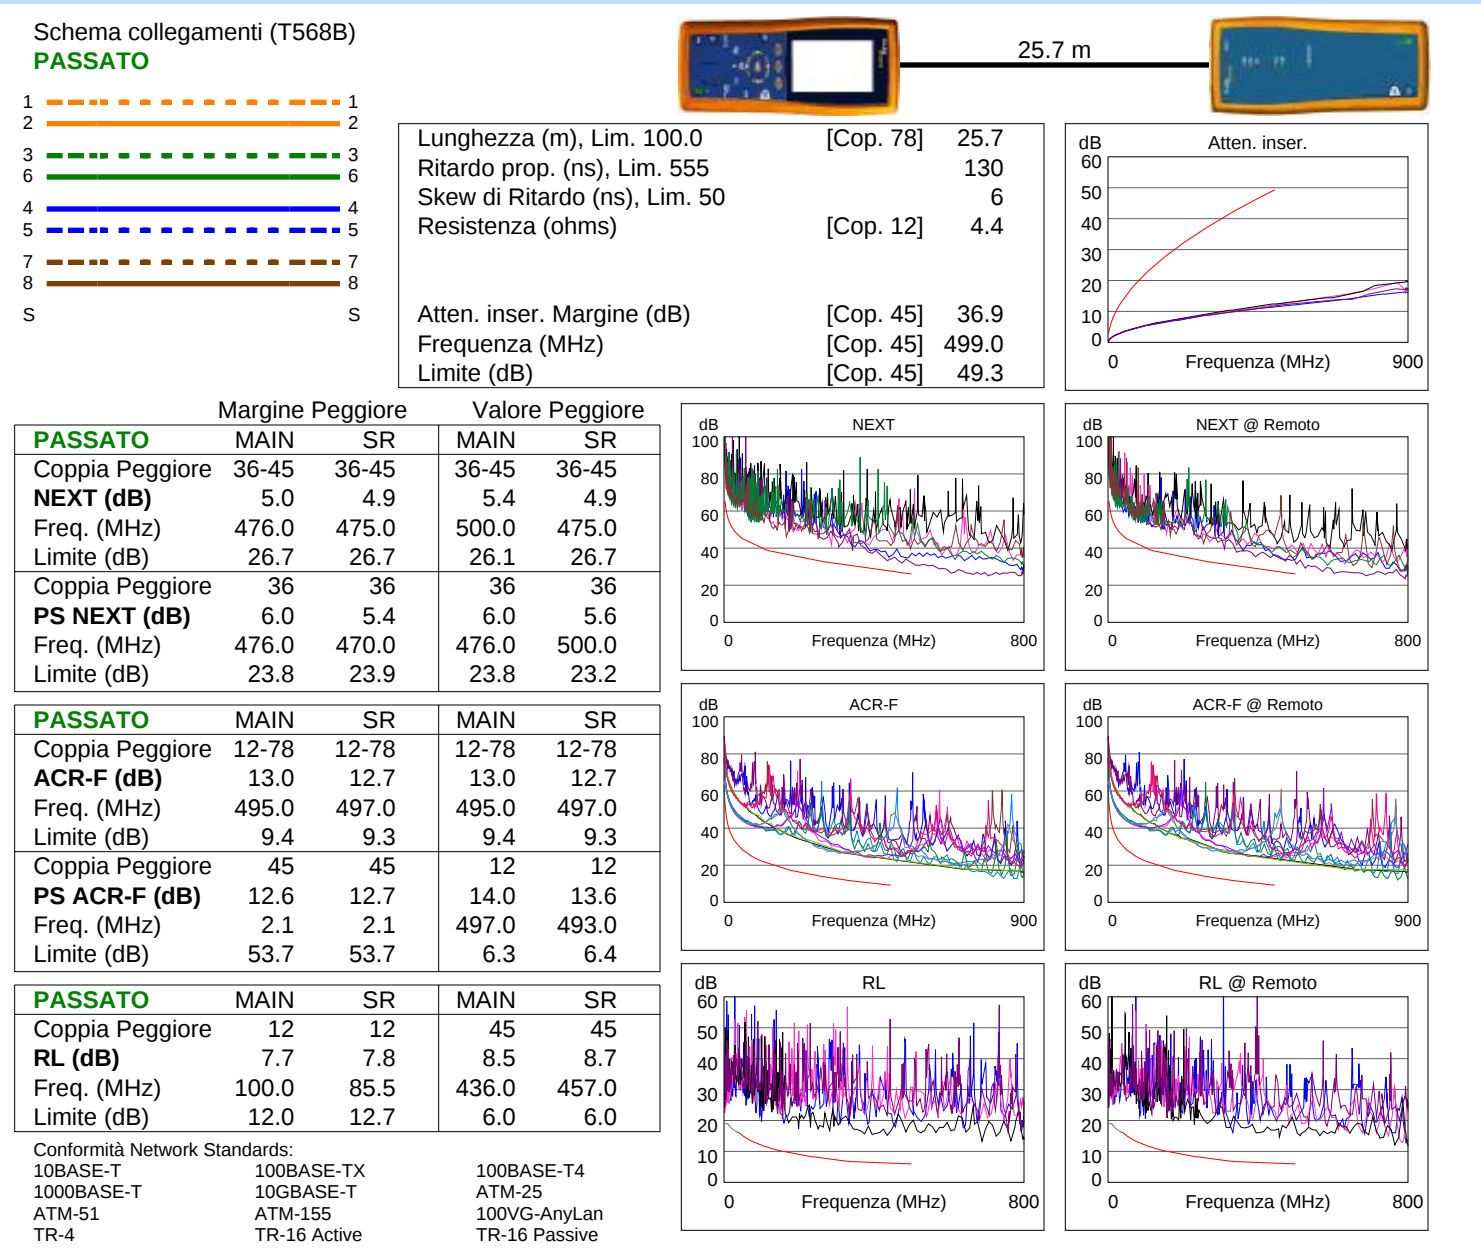

ID Cavo: PRESA A12

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:08:15

Spazio Limite: 4.5 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

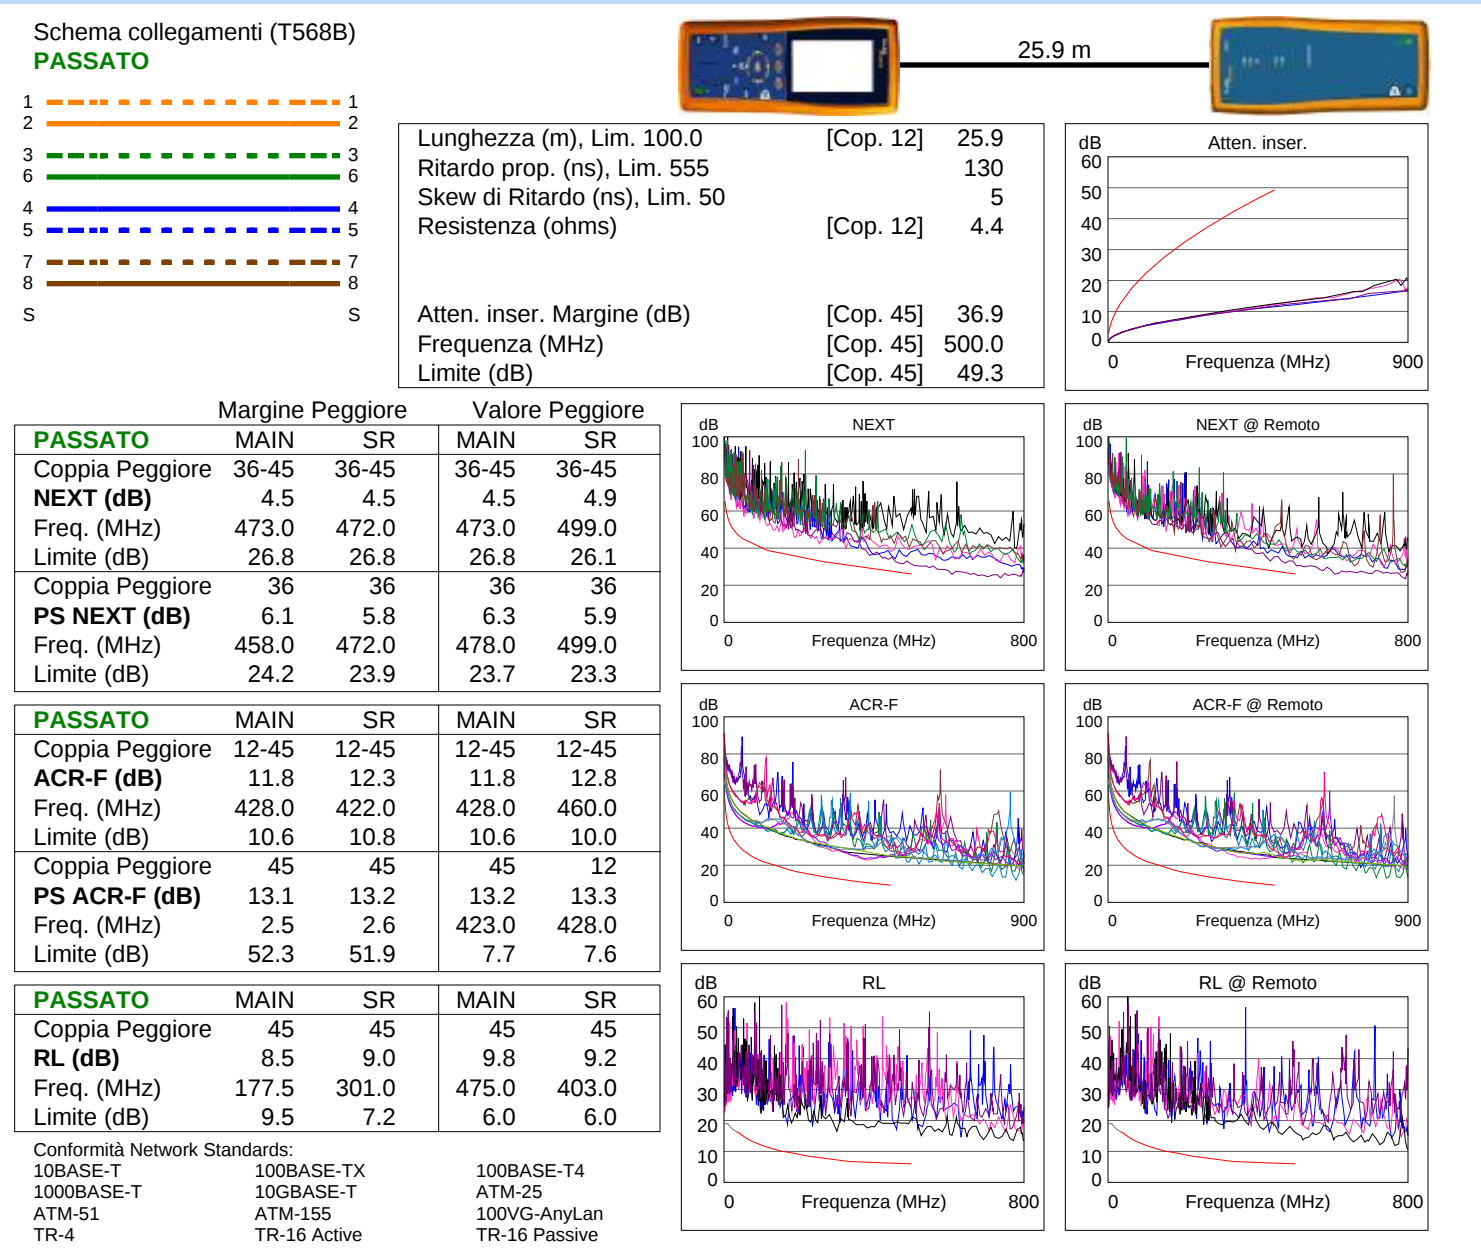

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	10GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A13

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:09:03

Spazio Limite: 4.4 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

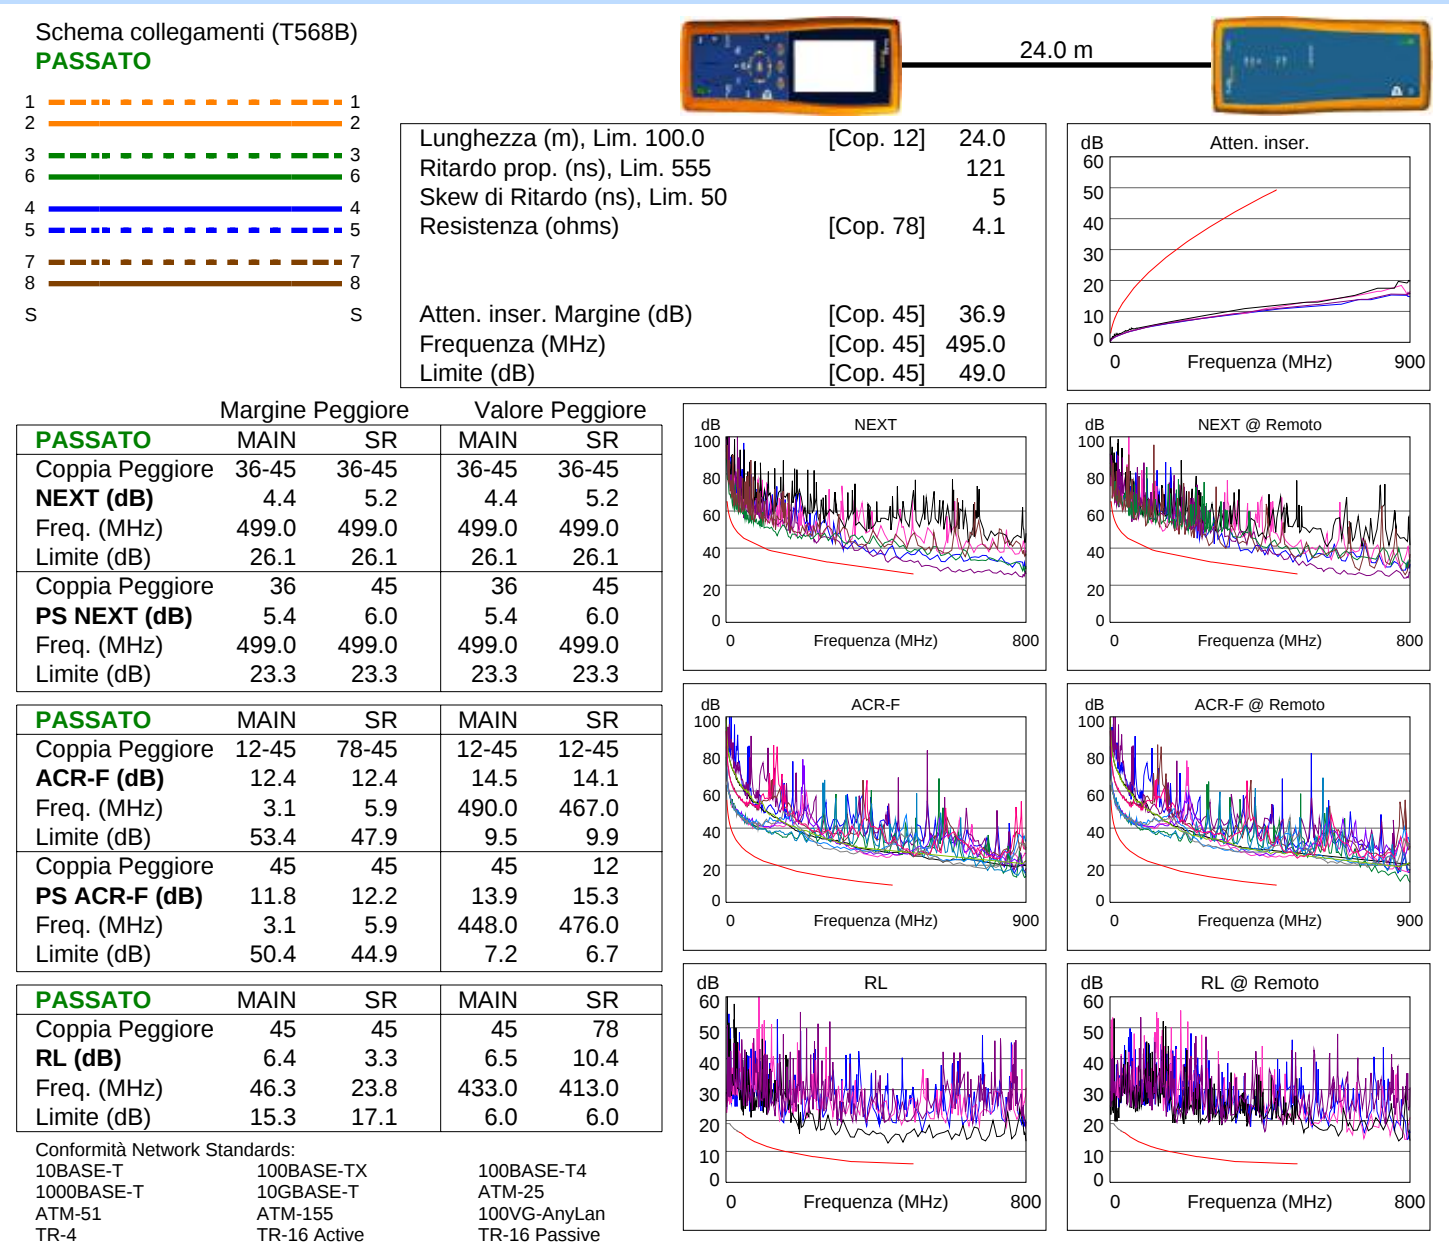

ID Cavo: PRESA A14

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:09:32

Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

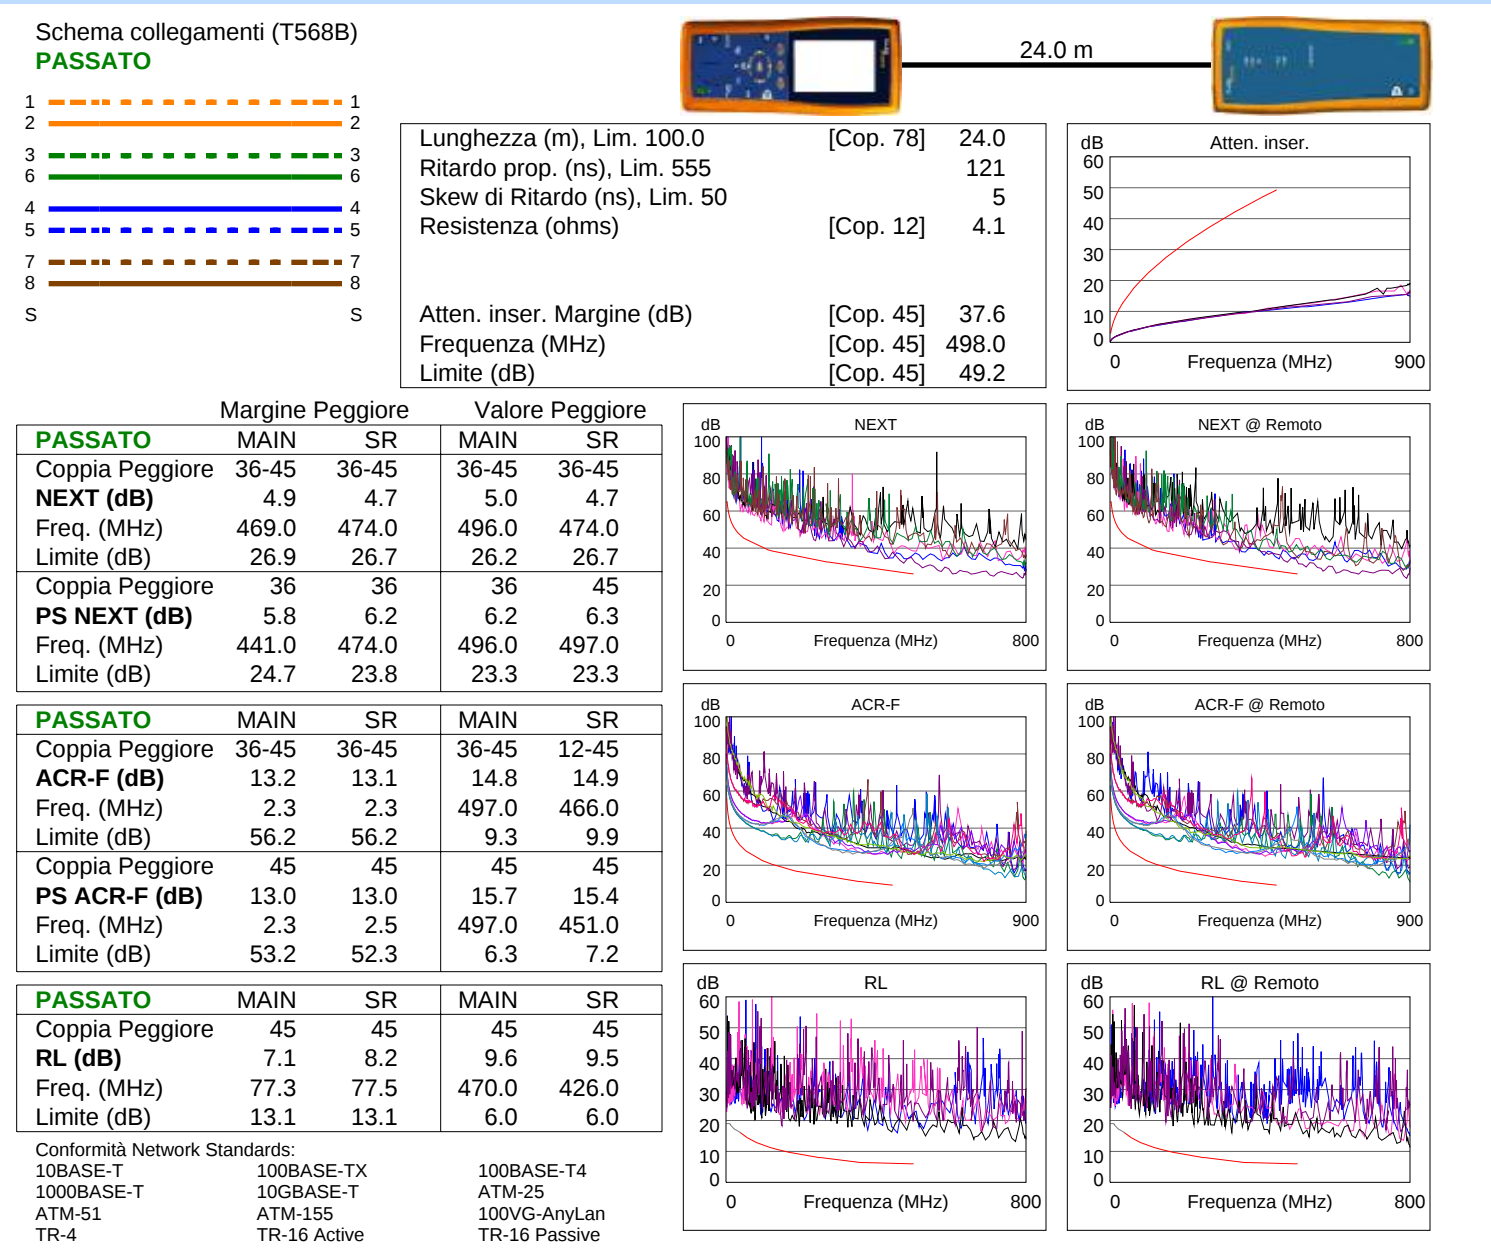

ID Cavo: PRESA A15

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:11:03

Spazio Limite: 4.4 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

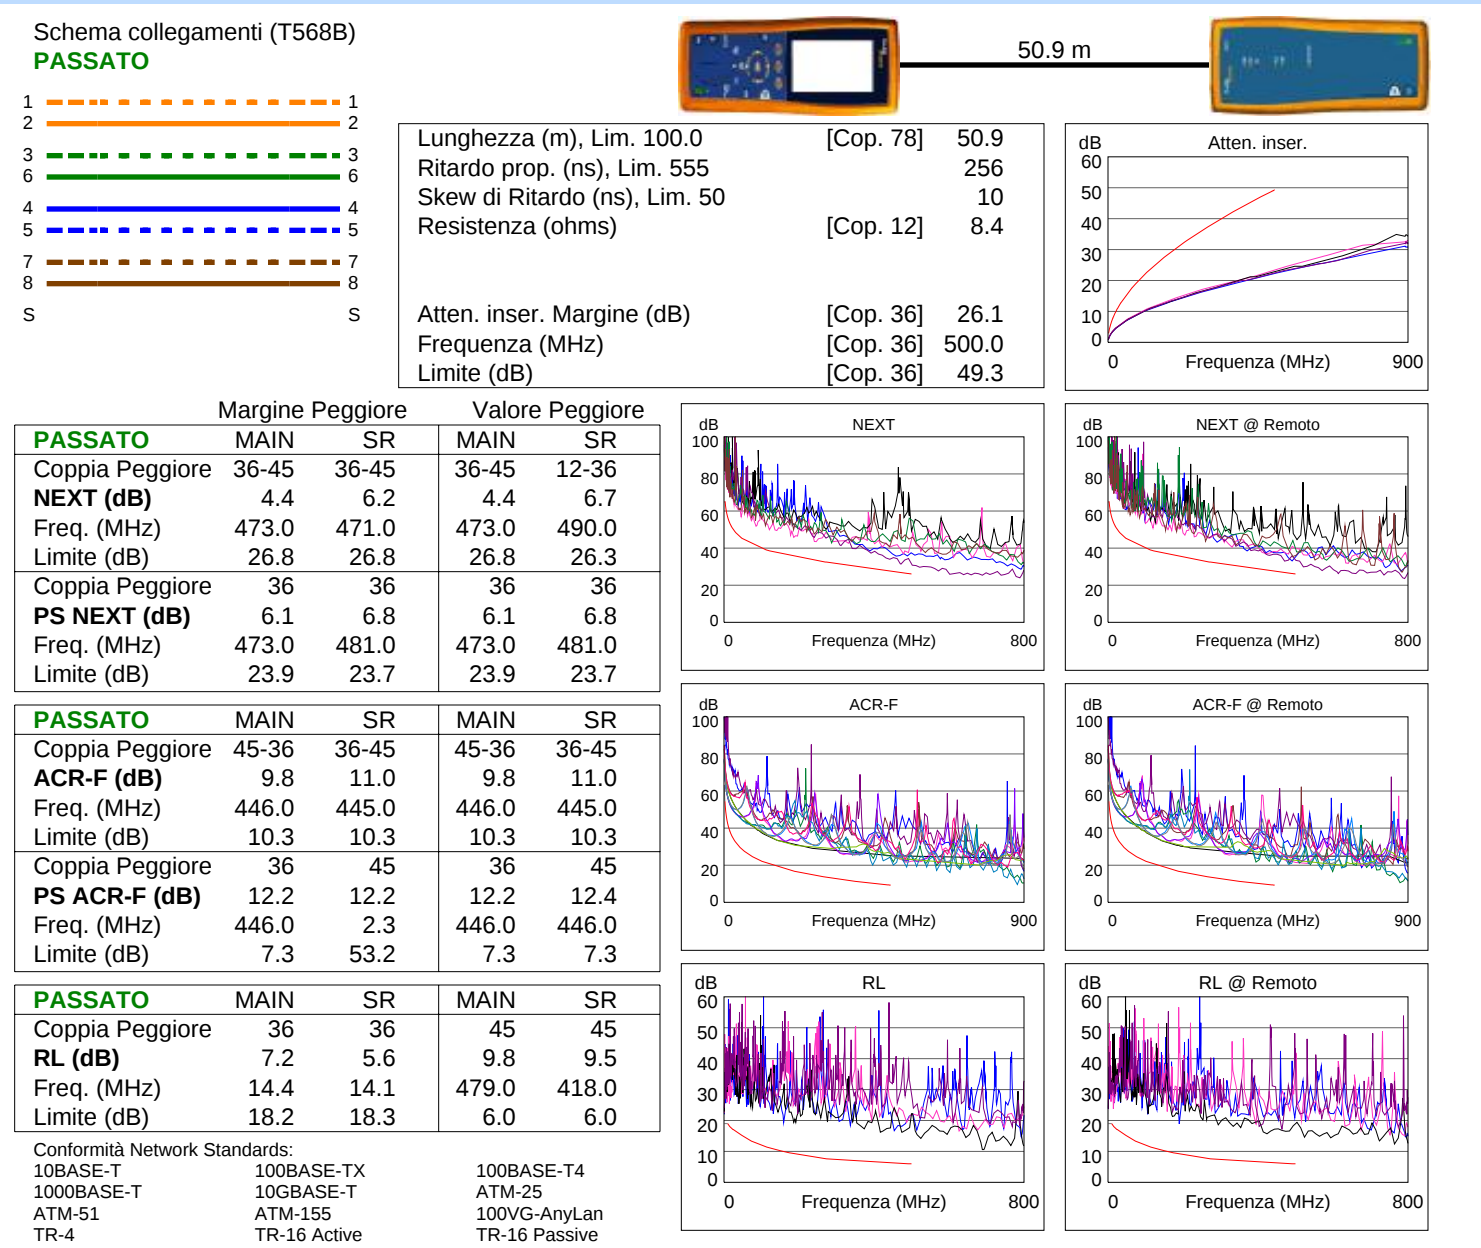

ID Cavo: PRESA A16

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:11:32

Spazio Limite: 3.7 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

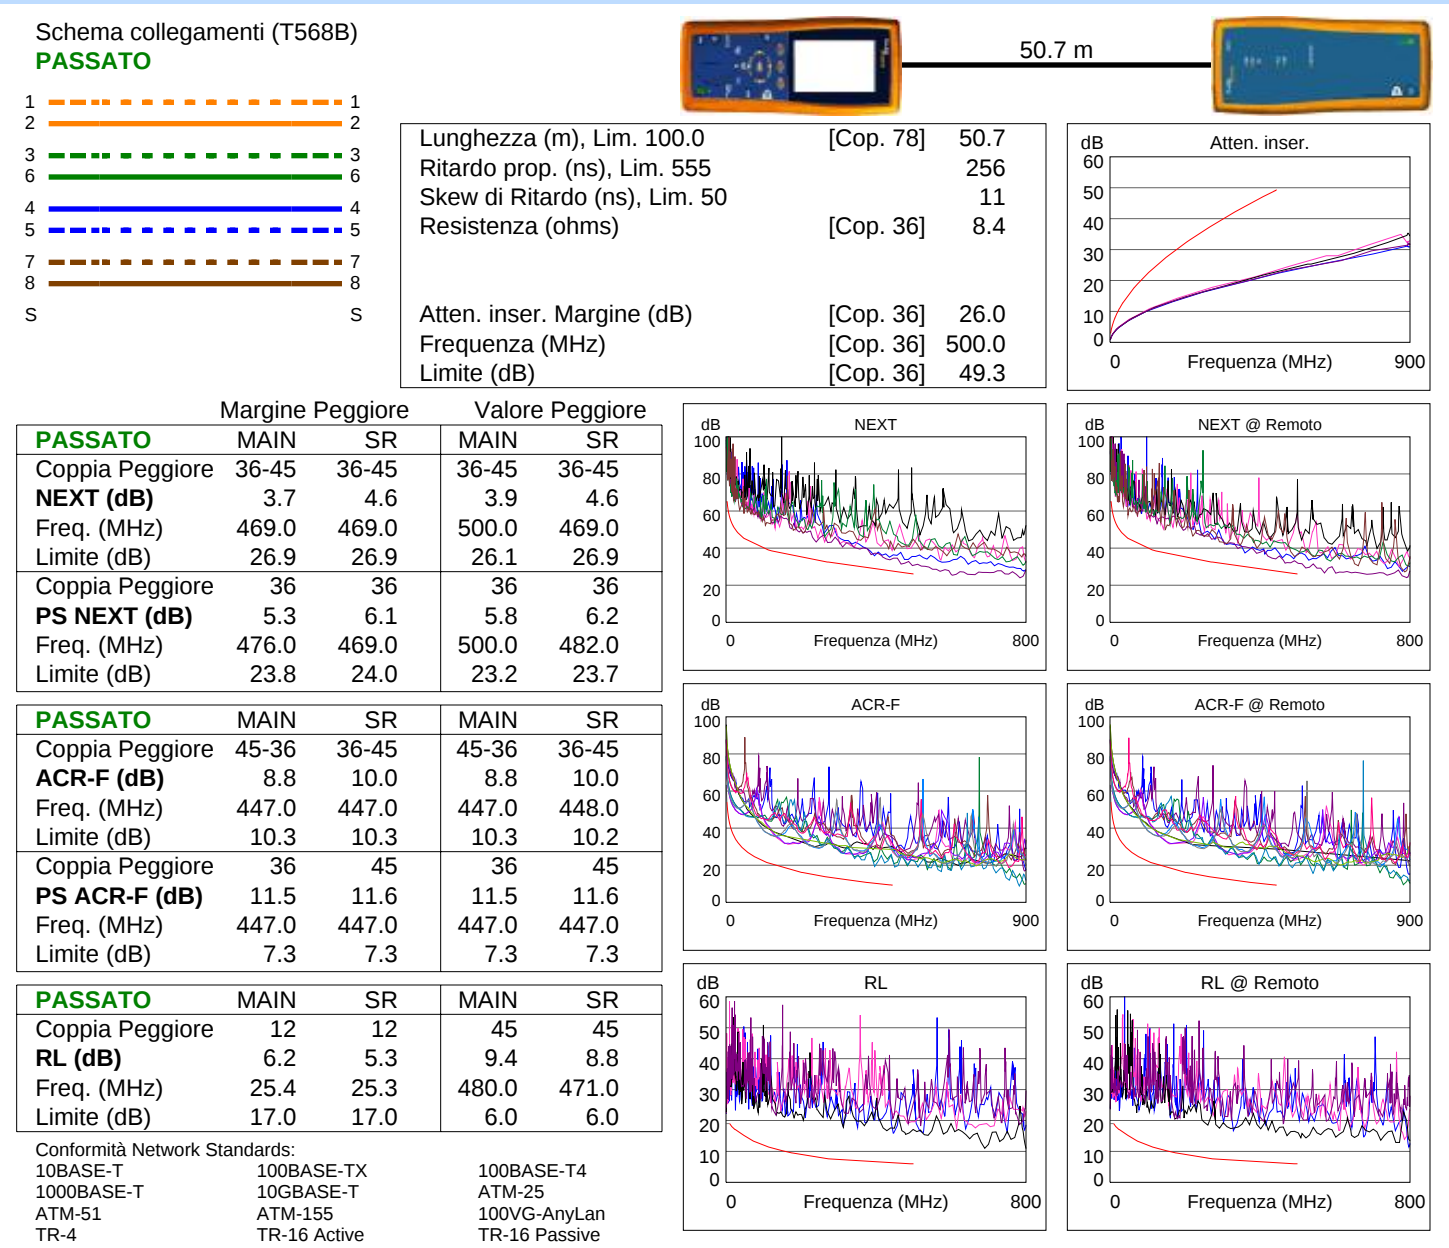


ID Cavo: PRESA A17

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:13:07
 Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 12-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

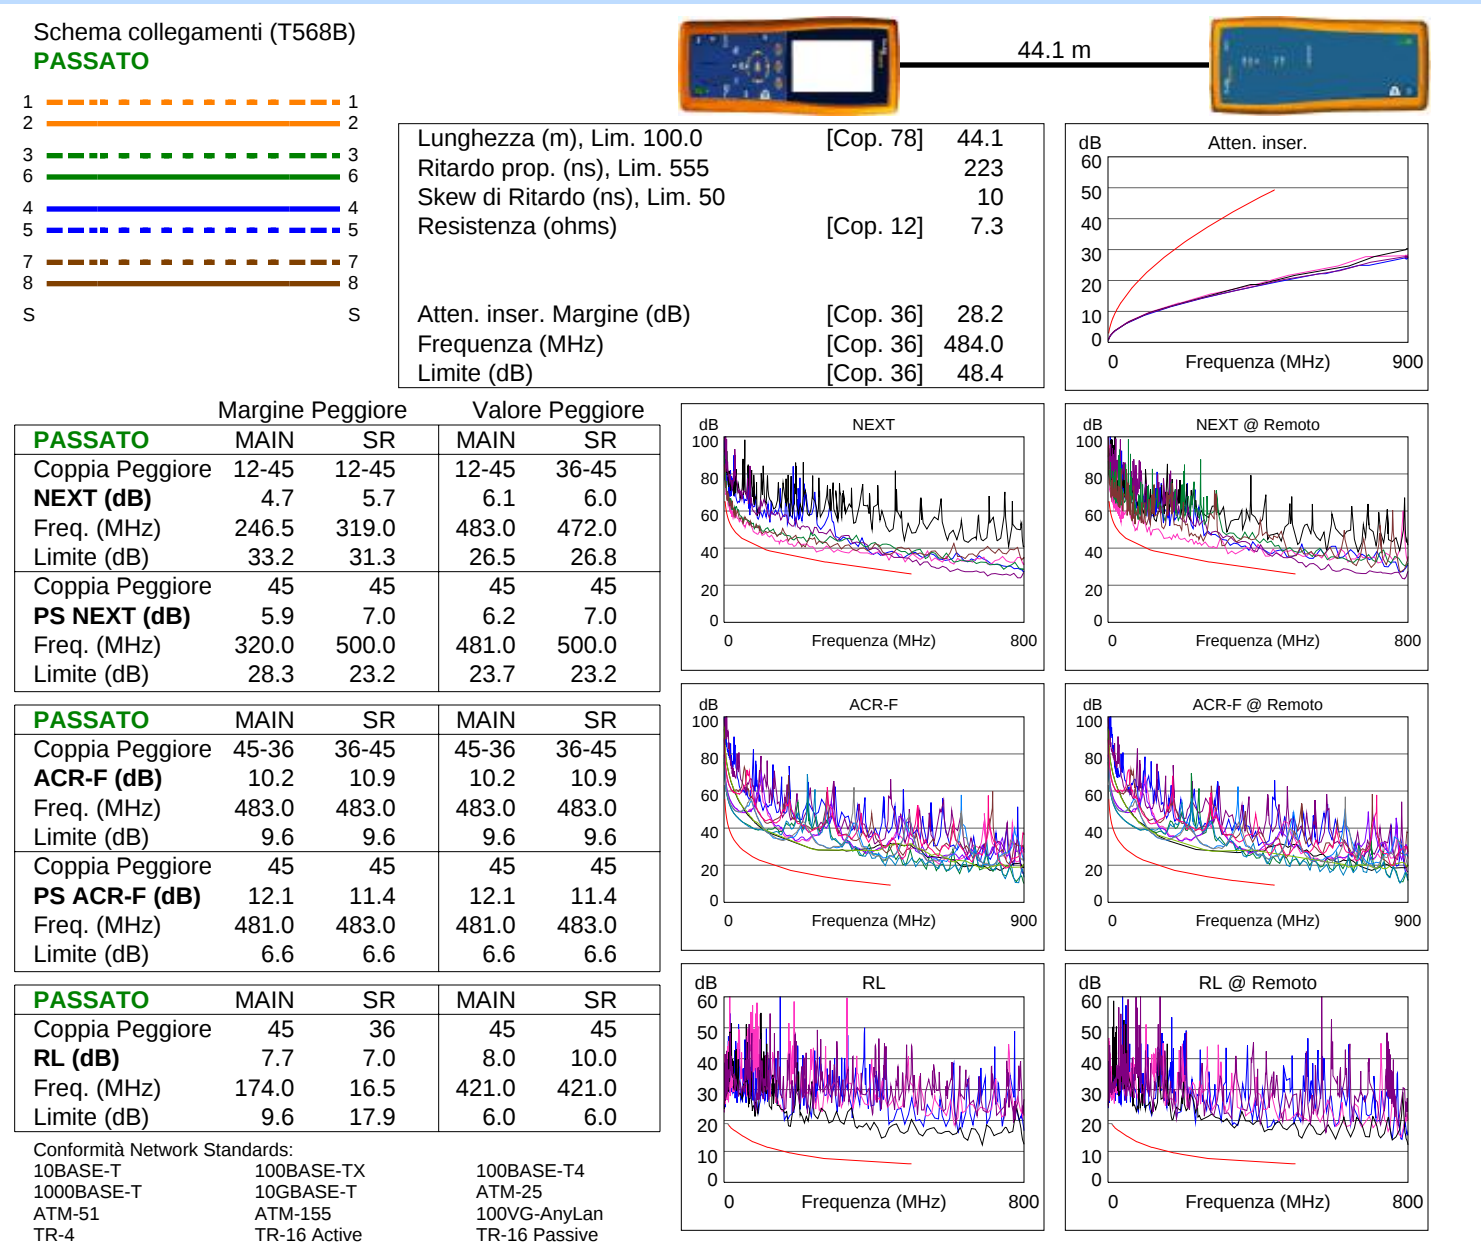

ID Cavo: PRESA A18

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:13:35
Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 12-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 44.1
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 223
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 10
 Resistenza (ohms) [Cop. 36] 7.4



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 28.3
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 485.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 48.5

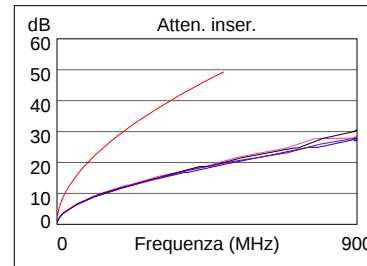



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-45	12-45	12-45	36-45
NEXT (dB)	4.7	5.7	6.0	6.2
Freq. (MHz)	247.0	319.0	483.0	472.0
Limite (dB)	33.2	31.3	26.5	26.8
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS NEXT (dB)	5.9	6.9	6.2	6.9
Freq. (MHz)	320.0	500.0	481.0	500.0
Limite (dB)	28.3	23.2	23.7	23.2

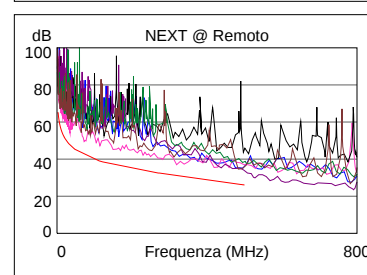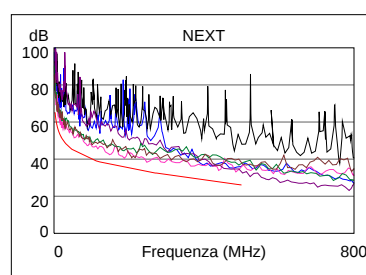

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	10.1	10.9	10.1	10.9
Freq. (MHz)	483.0	483.0	483.0	483.0
Limite (dB)	9.6	9.6	9.6	9.6
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.0	11.4	12.0	11.4
Freq. (MHz)	481.0	483.0	481.0	483.0
Limite (dB)	6.6	6.6	6.6	6.6

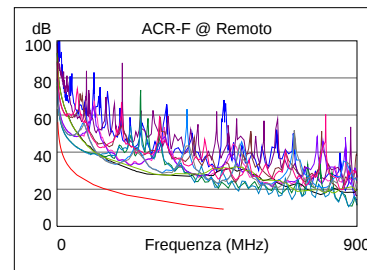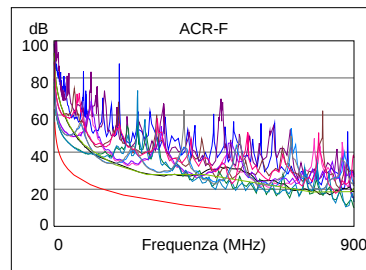

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	36	45	45
RL (dB)	7.6	7.1	7.9	9.9
Freq. (MHz)	174.5	16.5	421.0	421.0
Limite (dB)	9.6	17.9	6.0	6.0

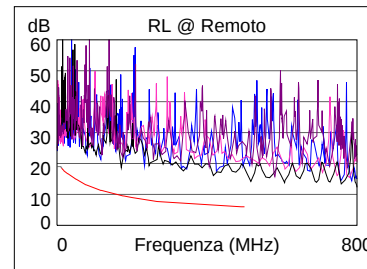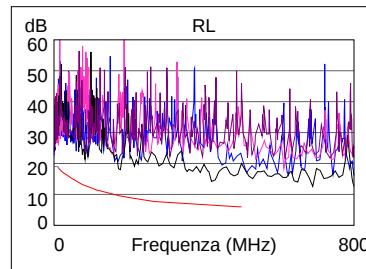

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A19

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:14:22

Spazio Limite: 4.0 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

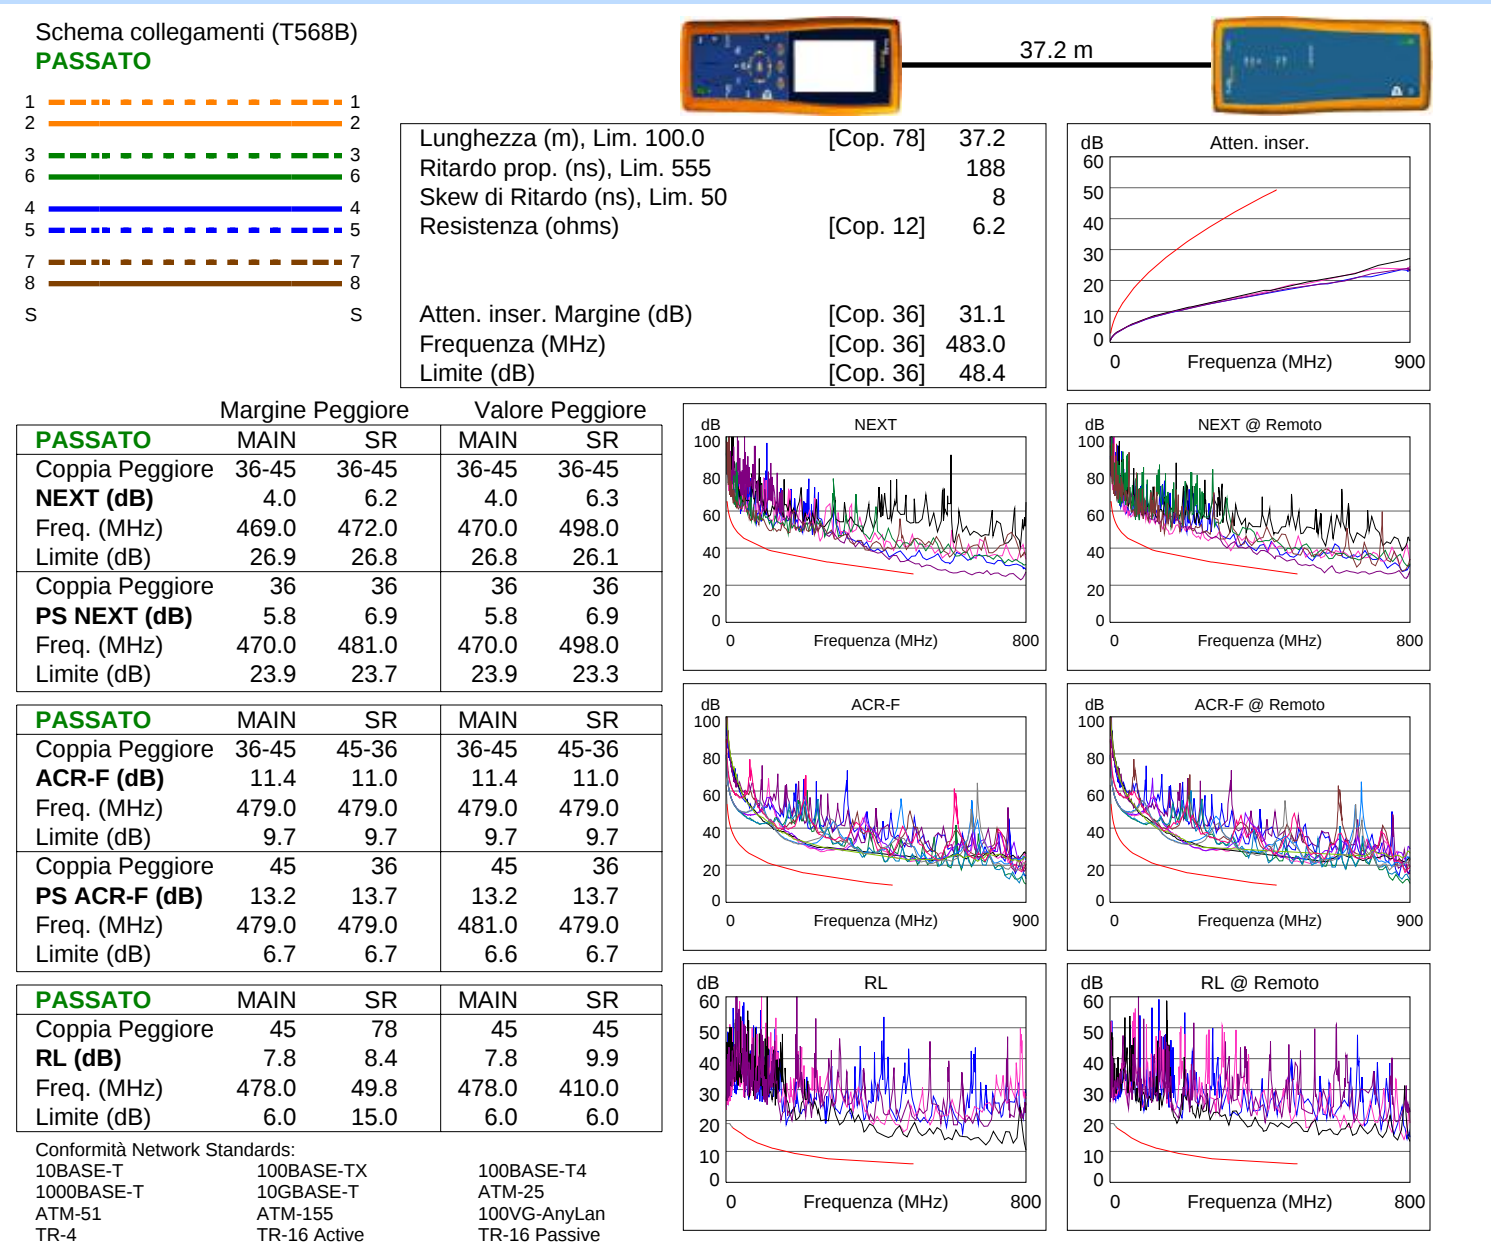


ID Cavo: PRESA A20

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:14:54
 Spazio Limite: 5.8 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

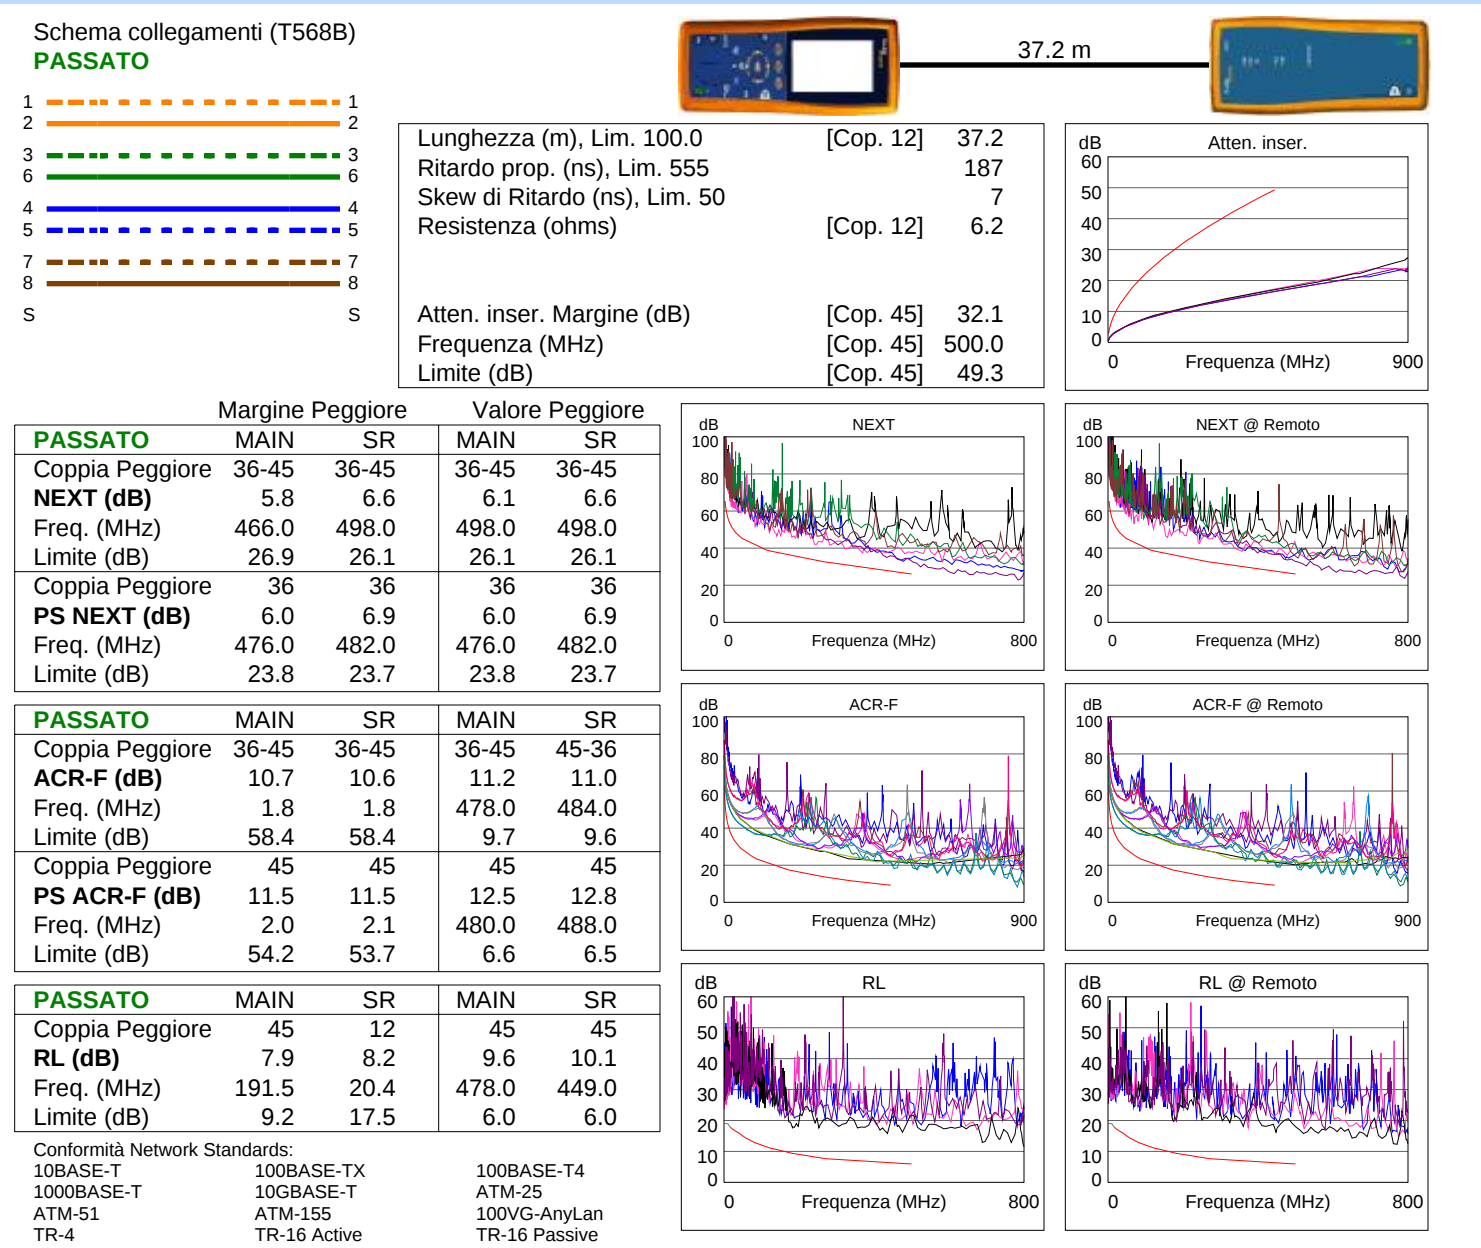


ID Cavo: PRESA A21

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:16:08
 Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

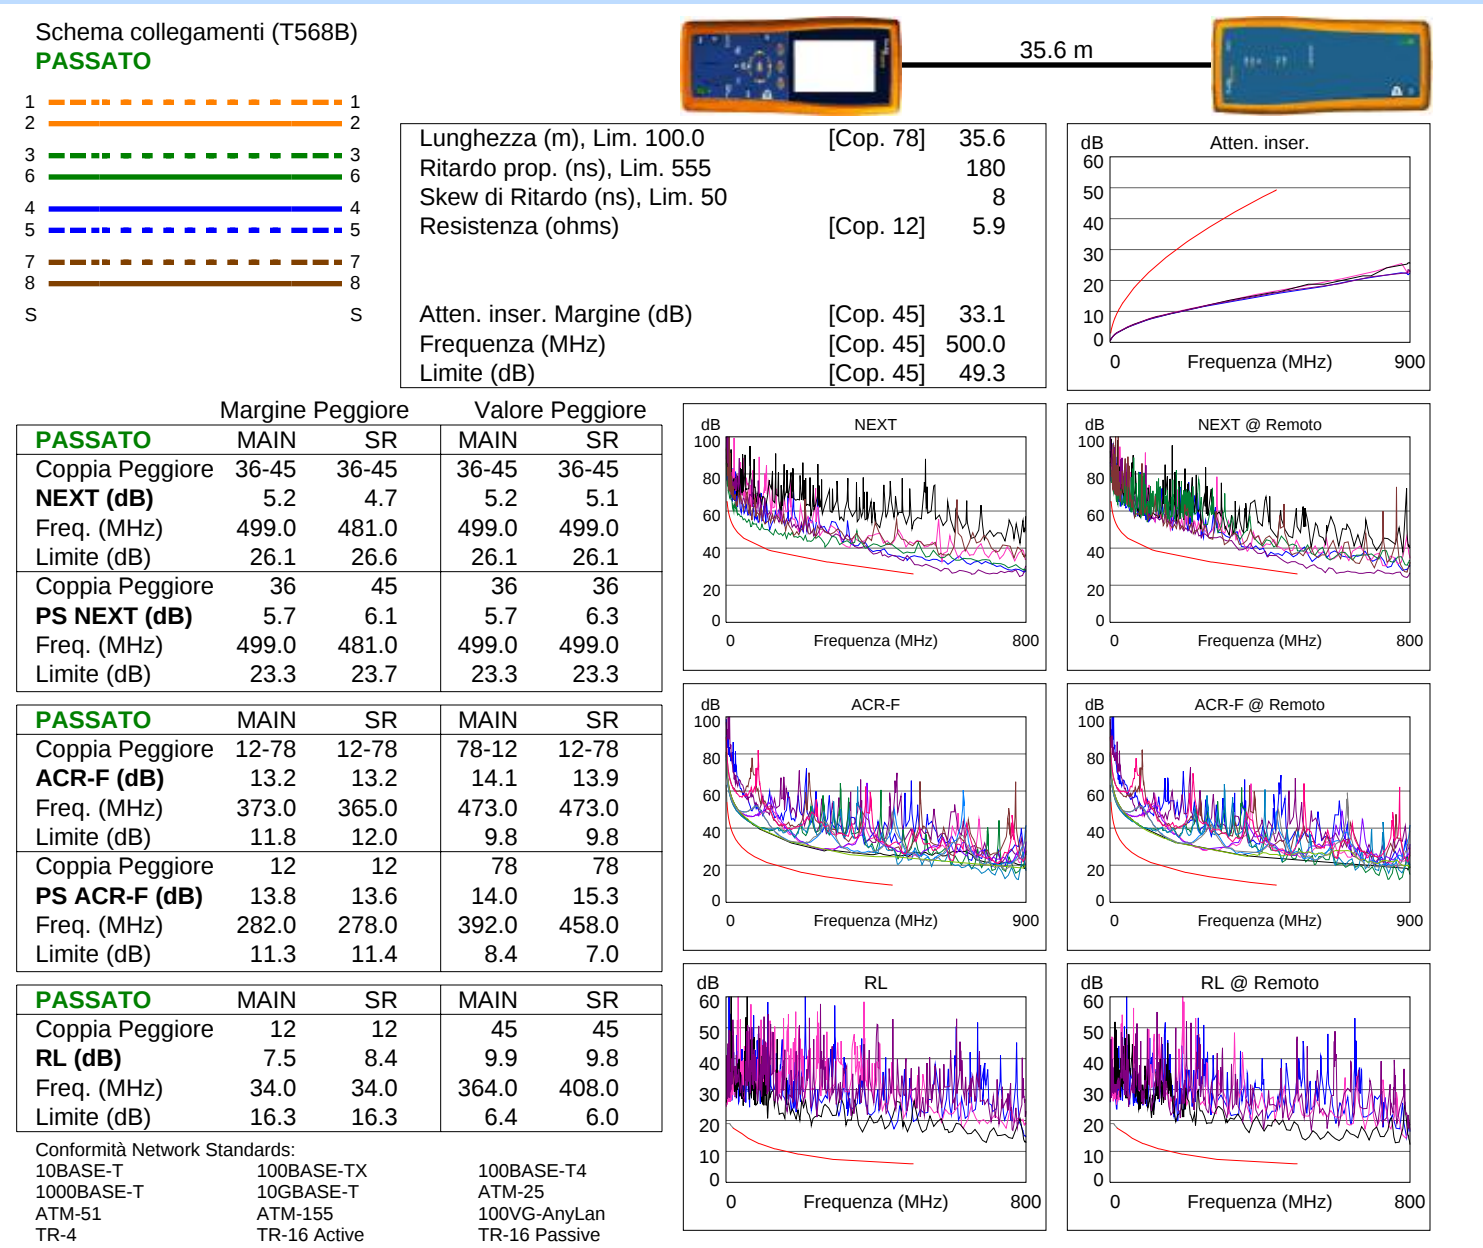


ID Cavo: PRESA A22

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:16:36
 Spazio Limite: 4.5 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

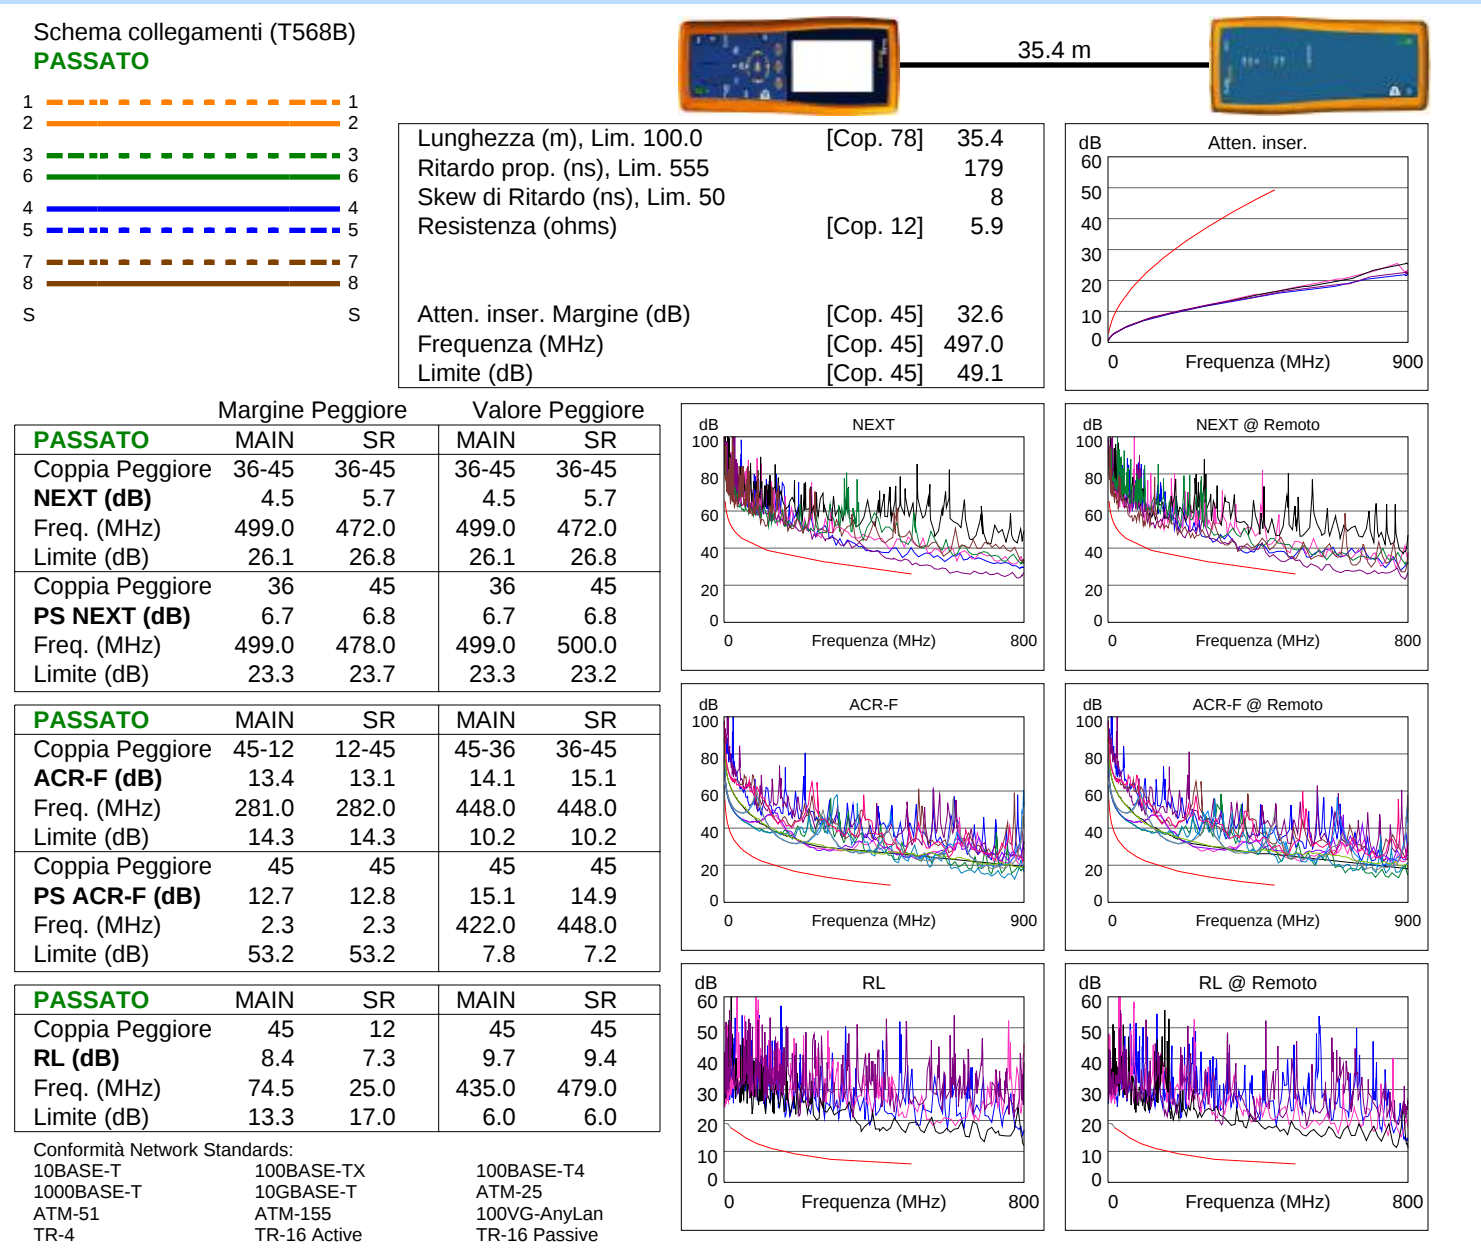

ID Cavo: PRESA A23

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:17:24

Spazio Limite: 3.4 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

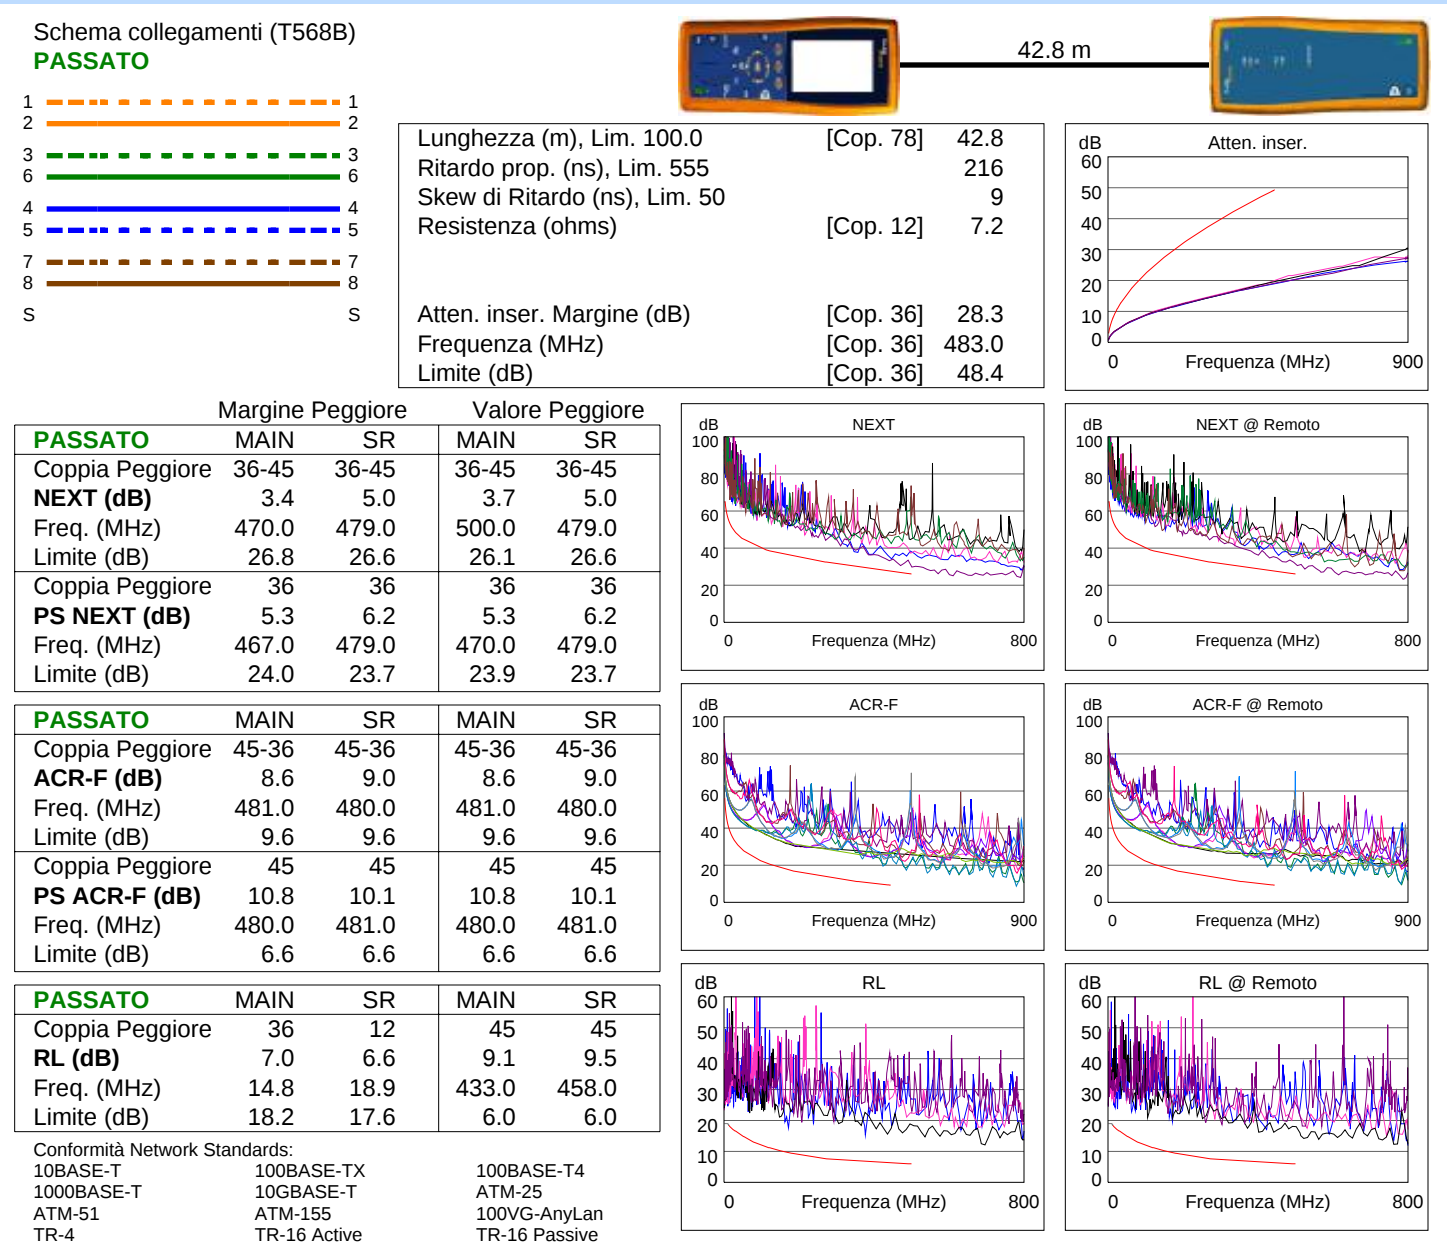

ID Cavo: PRESA A24

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:17:52
Spazio Limite: 3.7 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 42.6
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 215
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 9
 Resistenza (ohms) [Cop. 36] 7.2



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 28.7
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 483.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 48.4

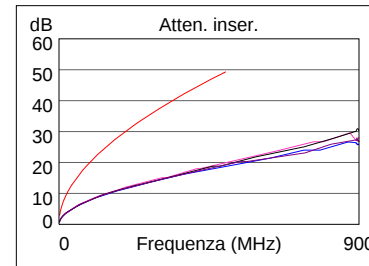



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	3.7	5.0	3.7	5.0
Freq. (MHz)	472.0	474.0	472.0	474.0
Limite (dB)	26.8	26.7	26.8	26.7
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	5.5	5.7	6.0	5.7
Freq. (MHz)	472.0	474.0	499.0	474.0
Limite (dB)	23.9	23.8	23.3	23.8

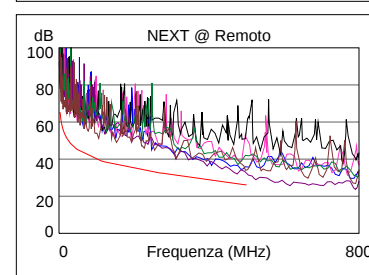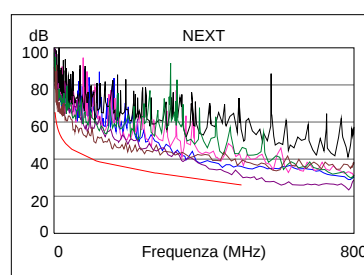

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	9.5	10.4	9.5	10.4
Freq. (MHz)	481.0	481.0	481.0	481.0
Limite (dB)	9.6	9.6	9.6	9.6
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.2	10.8	12.2	10.8
Freq. (MHz)	478.0	481.0	481.0	481.0
Limite (dB)	6.7	6.6	6.6	6.6

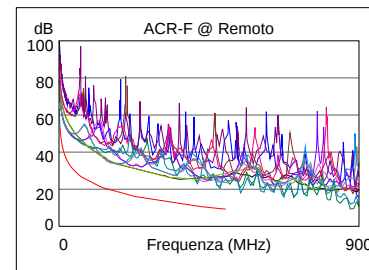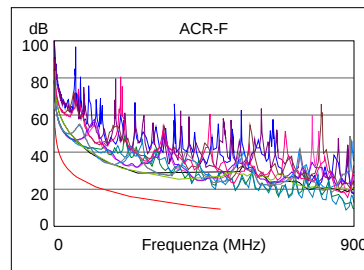

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	36	45	45
RL (dB)	8.1	7.0	8.1	9.4
Freq. (MHz)	157.0	14.6	429.0	418.0
Limite (dB)	10.0	18.2	6.0	6.0

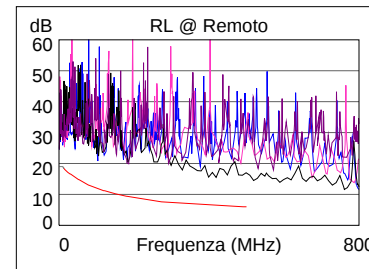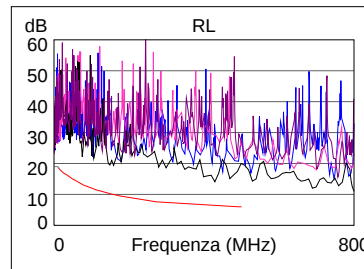

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive


ID Cavo: PRESA A25

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:18:43
 Spazio Limite: 5.7 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

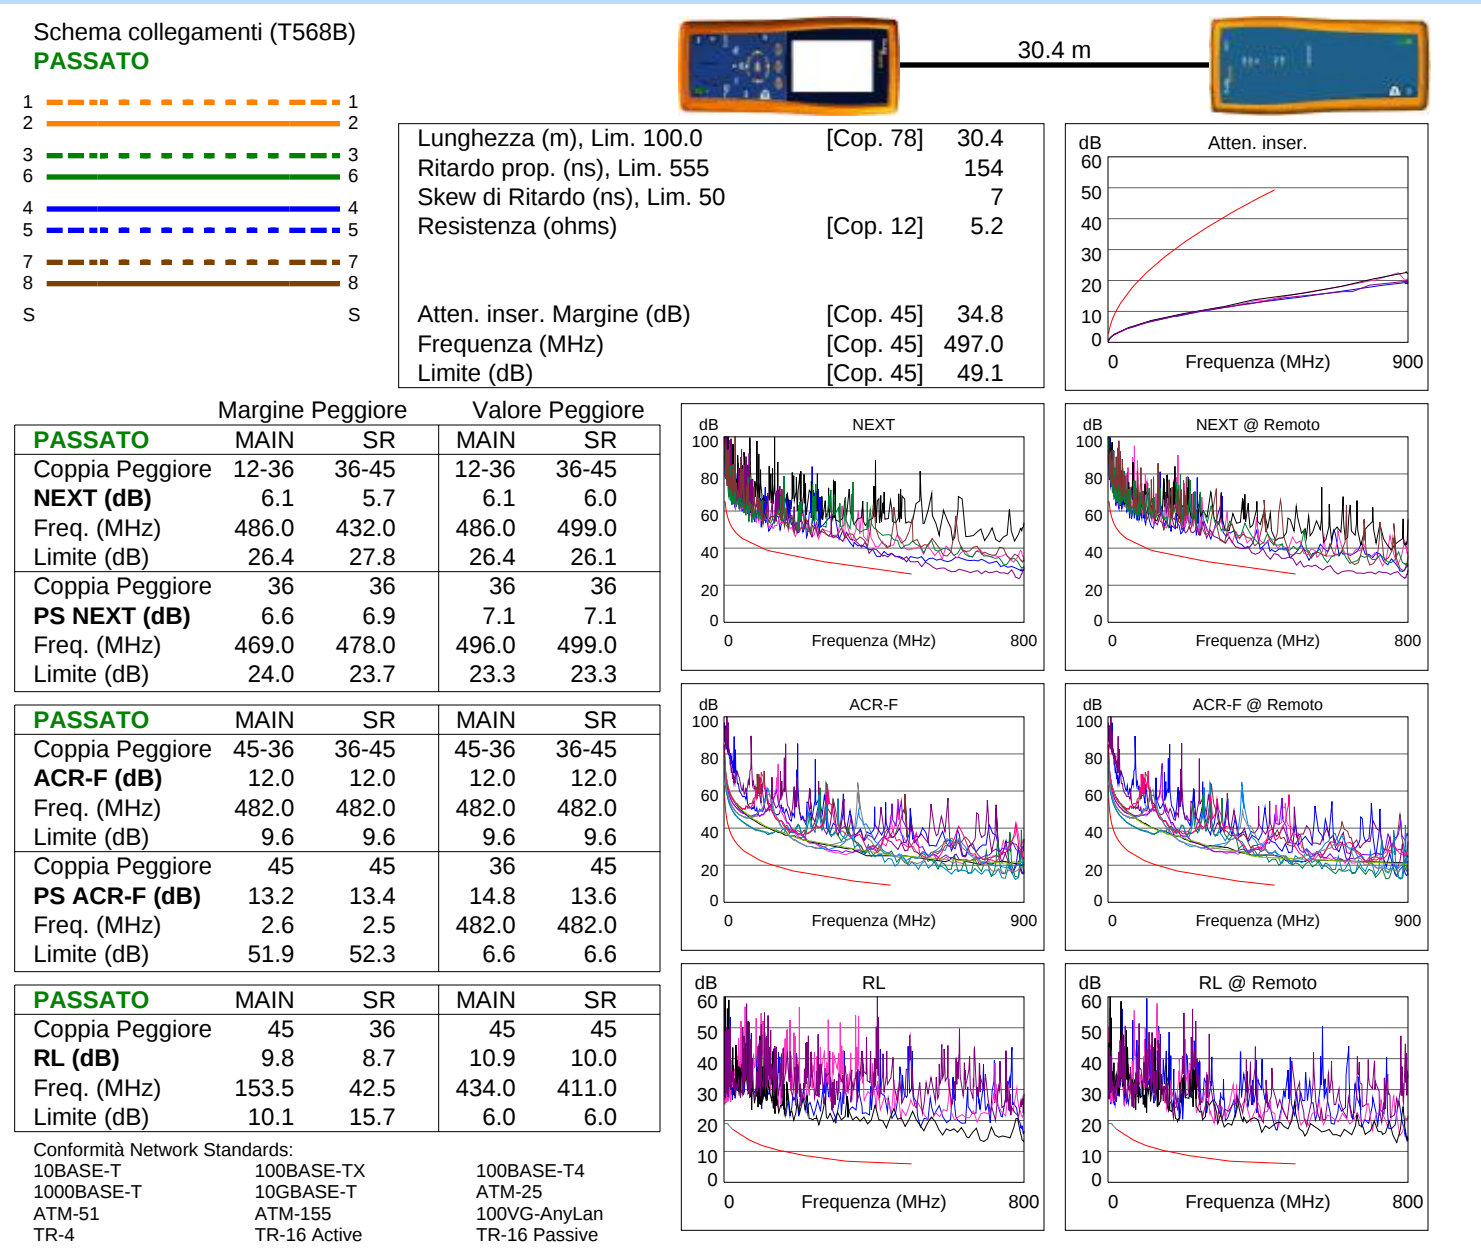

ID Cavo: PRESA A26

Sommario dei test: PASSATO


Data / Ora: 11/03/2016 11:19:12
 Spazio Limite: 5.3 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




30.4 m



Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 12] 30.4
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 153
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 6
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 5.1



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 34.9
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 500.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 49.3

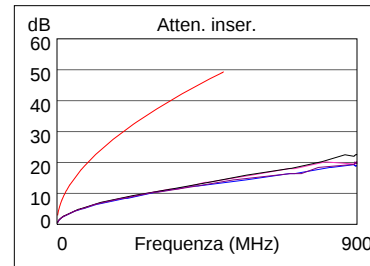



Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	6.9	5.3	7.1	5.3
Freq. (MHz)	475.0	467.0	499.0	467.0
Limite (dB)	26.7	26.9	26.1	26.9
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	7.3	6.2	7.3	6.5
Freq. (MHz)	471.0	471.0	471.0	488.0
Limite (dB)	23.9	23.9	23.9	23.5

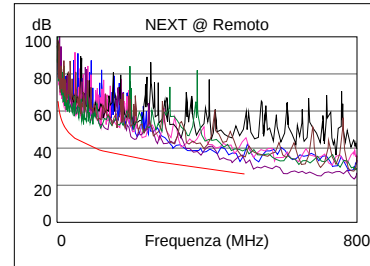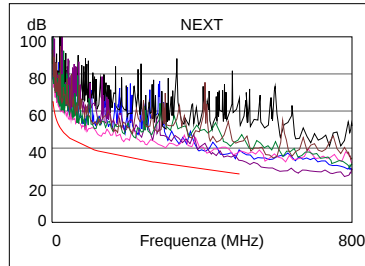

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-78	78-12	12-78	36-45
ACR-F (dB)	12.2	12.3	12.2	12.5
Freq. (MHz)	461.0	461.0	470.0	487.0
Limite (dB)	10.0	10.0	9.8	9.5
Coppia Peggior	45	45	78	45
PS ACR-F (dB)	13.2	13.3	13.8	13.7
Freq. (MHz)	2.5	2.4	488.0	487.0
Limite (dB)	52.3	52.7	6.5	6.5

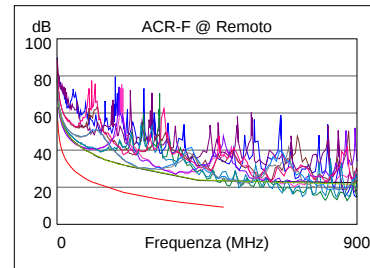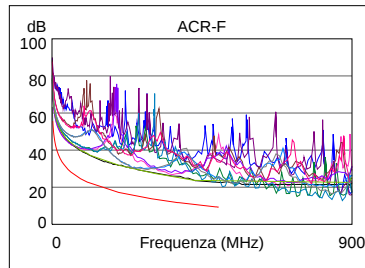

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12	12	45	45
RL (dB)	7.7	8.2	10.8	9.9
Freq. (MHz)	26.5	26.5	476.0	477.0
Limite (dB)	16.9	16.9	6.0	6.0

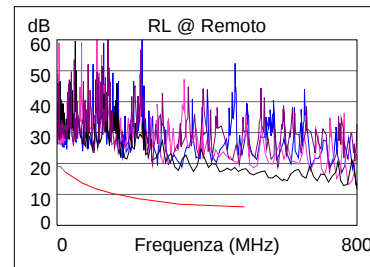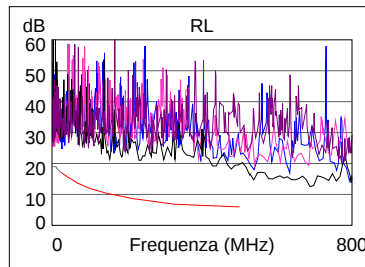

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A27

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:20:15

Spazio Limite: 5.1 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

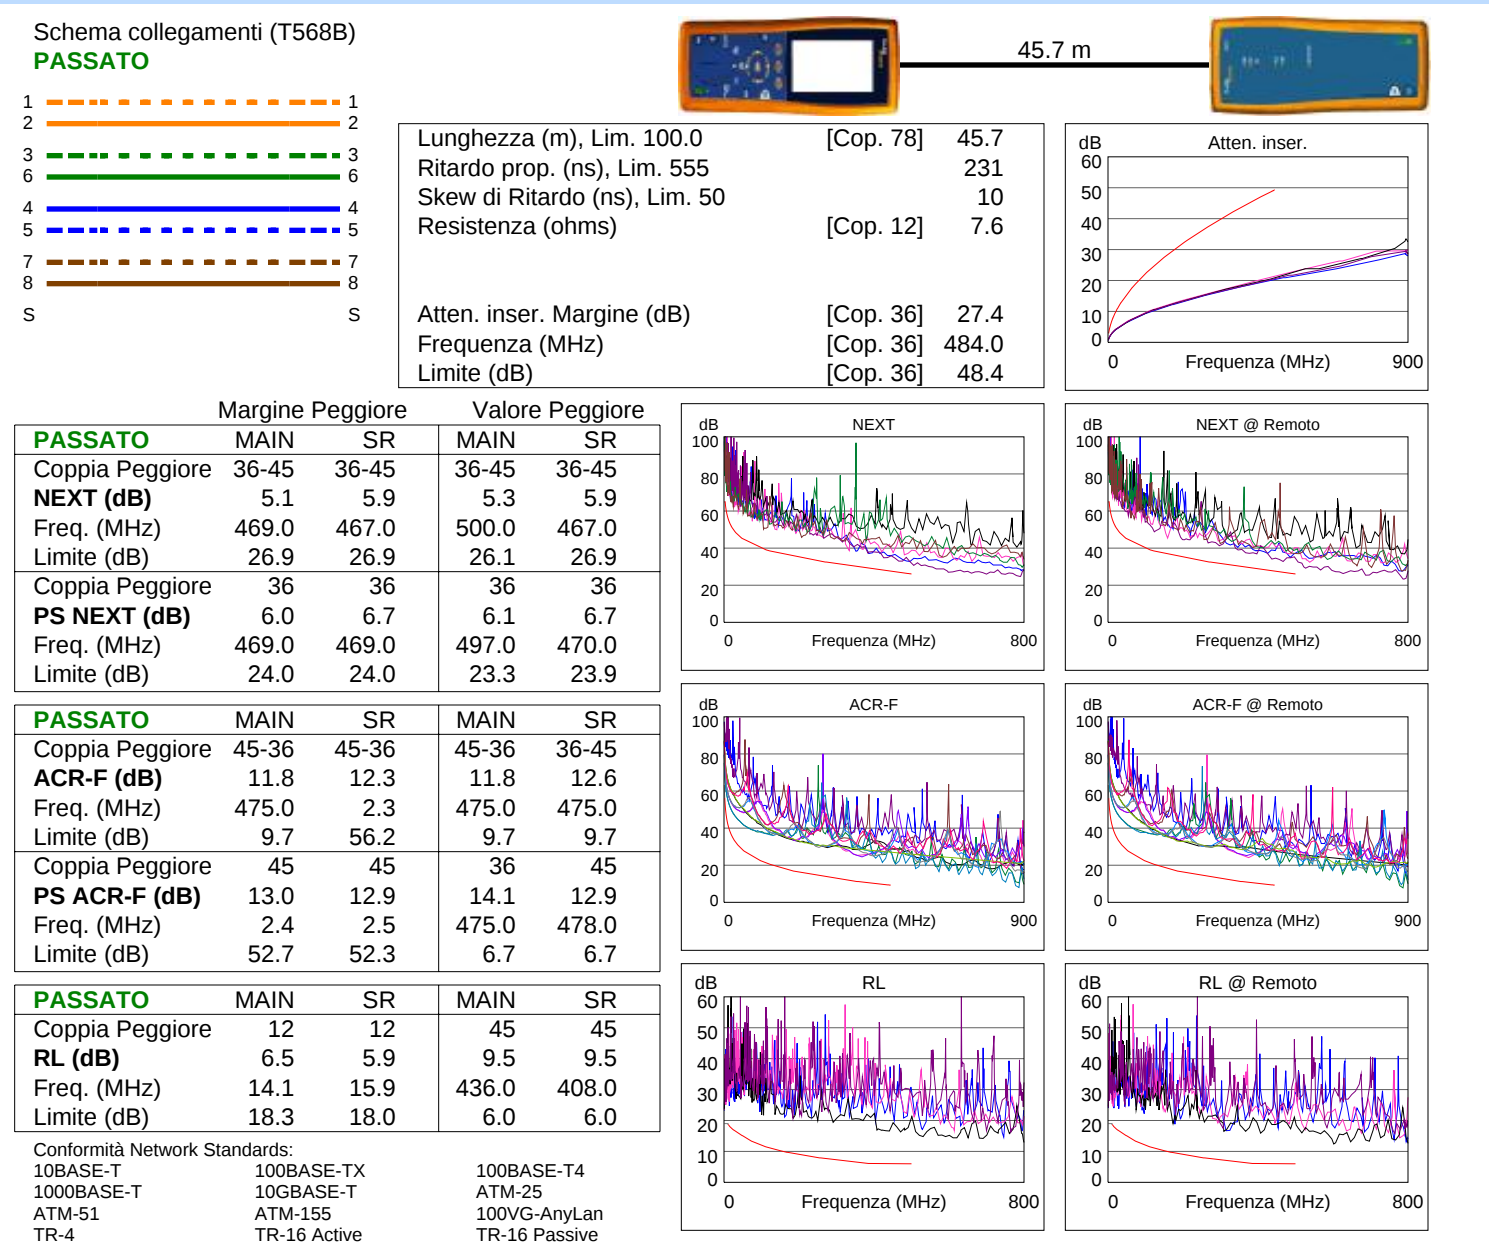

ID Cavo: PRESA A28

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:20:43
Spazio Limite: 5.2 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO



Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 46.1
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 232
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 9
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 7.6



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 28.0
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 500.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 49.3

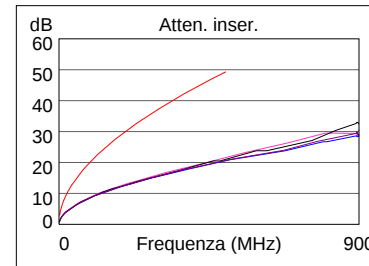



Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	6.3	5.2	6.4	5.2
Freq. (MHz)	476.0	471.0	499.0	471.0
Limite (dB)	26.7	26.8	26.1	26.8
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.6	6.6	6.6	6.7
Freq. (MHz)	476.0	434.0	476.0	479.0
Limite (dB)	23.8	24.9	23.8	23.7

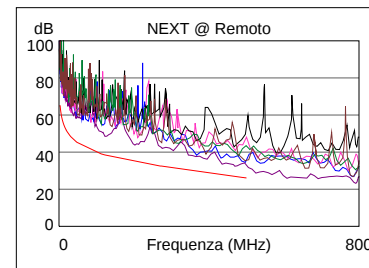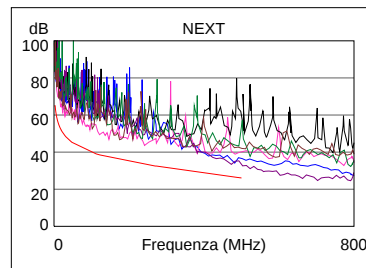

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	7.9	8.7	7.9	9.0
Freq. (MHz)	449.0	449.0	449.0	477.0
Limite (dB)	10.2	10.2	10.2	9.7
Coppia Peggior	36	45	36	45
PS ACR-F (dB)	10.6	10.1	10.6	10.1
Freq. (MHz)	450.0	449.0	450.0	449.0
Limite (dB)	7.2	7.2	7.2	7.2

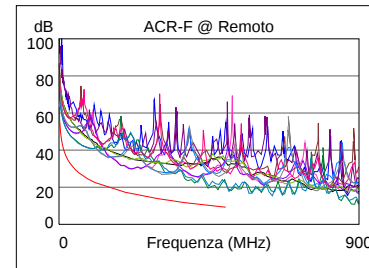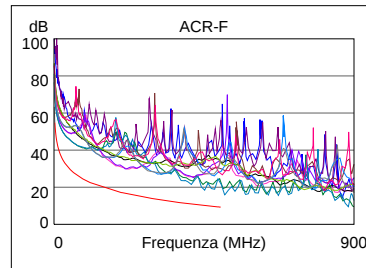

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36	12	45	45
RL (dB)	7.3	6.0	9.0	9.3
Freq. (MHz)	13.8	12.1	484.0	478.0
Limite (dB)	18.3	18.6	6.0	6.0

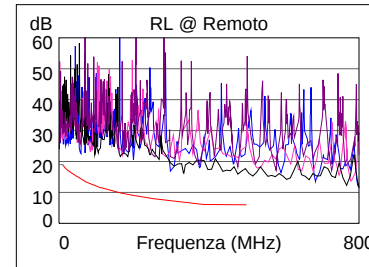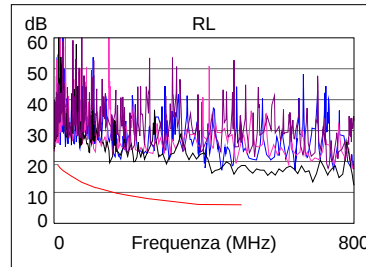

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A29

Sommario dei test: PASSATO


Data / Ora: 11/03/2016 11:21:30
 Spazio Limite: 4.9 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




38.3 m



Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 38.3
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 193
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 8
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 6.3



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 30.7
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 489.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 48.7

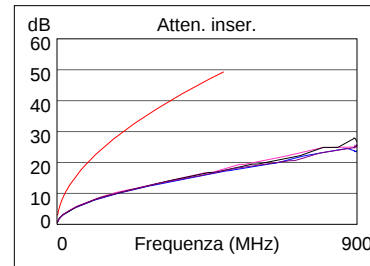



Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	4.9	5.6	4.9	5.6
Freq. (MHz)	500.0	468.0	500.0	468.0
Limite (dB)	26.1	26.9	26.1	26.9
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.4	6.9	6.4	6.9
Freq. (MHz)	499.0	468.0	499.0	468.0
Limite (dB)	23.3	24.0	23.3	24.0

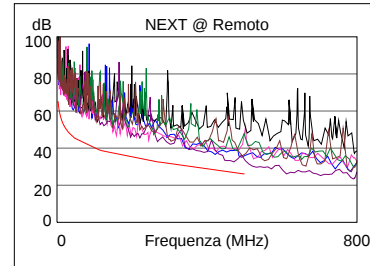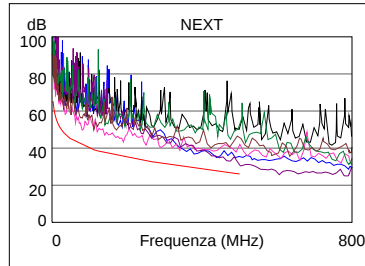

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	45-36	36-45	45-36
ACR-F (dB)	11.0	10.0	11.0	10.0
Freq. (MHz)	483.0	484.0	483.0	484.0
Limite (dB)	9.6	9.6	9.6	9.6
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.4	12.8	12.4	13.1
Freq. (MHz)	483.0	2.3	483.0	483.0
Limite (dB)	6.6	53.2	6.6	6.6

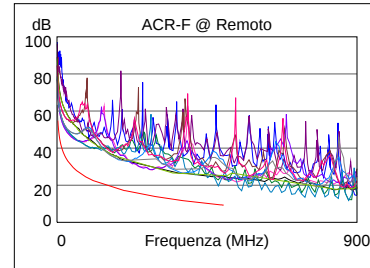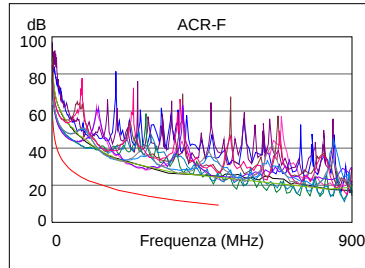

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	36	12	45
RL (dB)	7.6	8.7	9.0	9.1
Freq. (MHz)	80.3	16.5	443.0	407.0
Limite (dB)	13.0	17.9	6.0	6.0

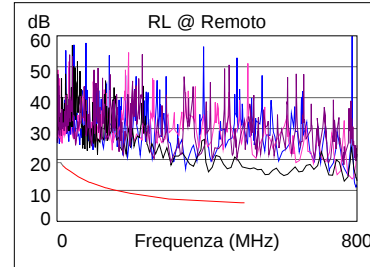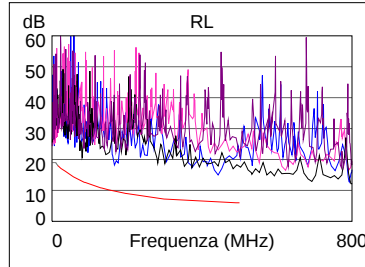

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive


ID Cavo: PRESA A30

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:21:58
 Spazio Limite: 6.0 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

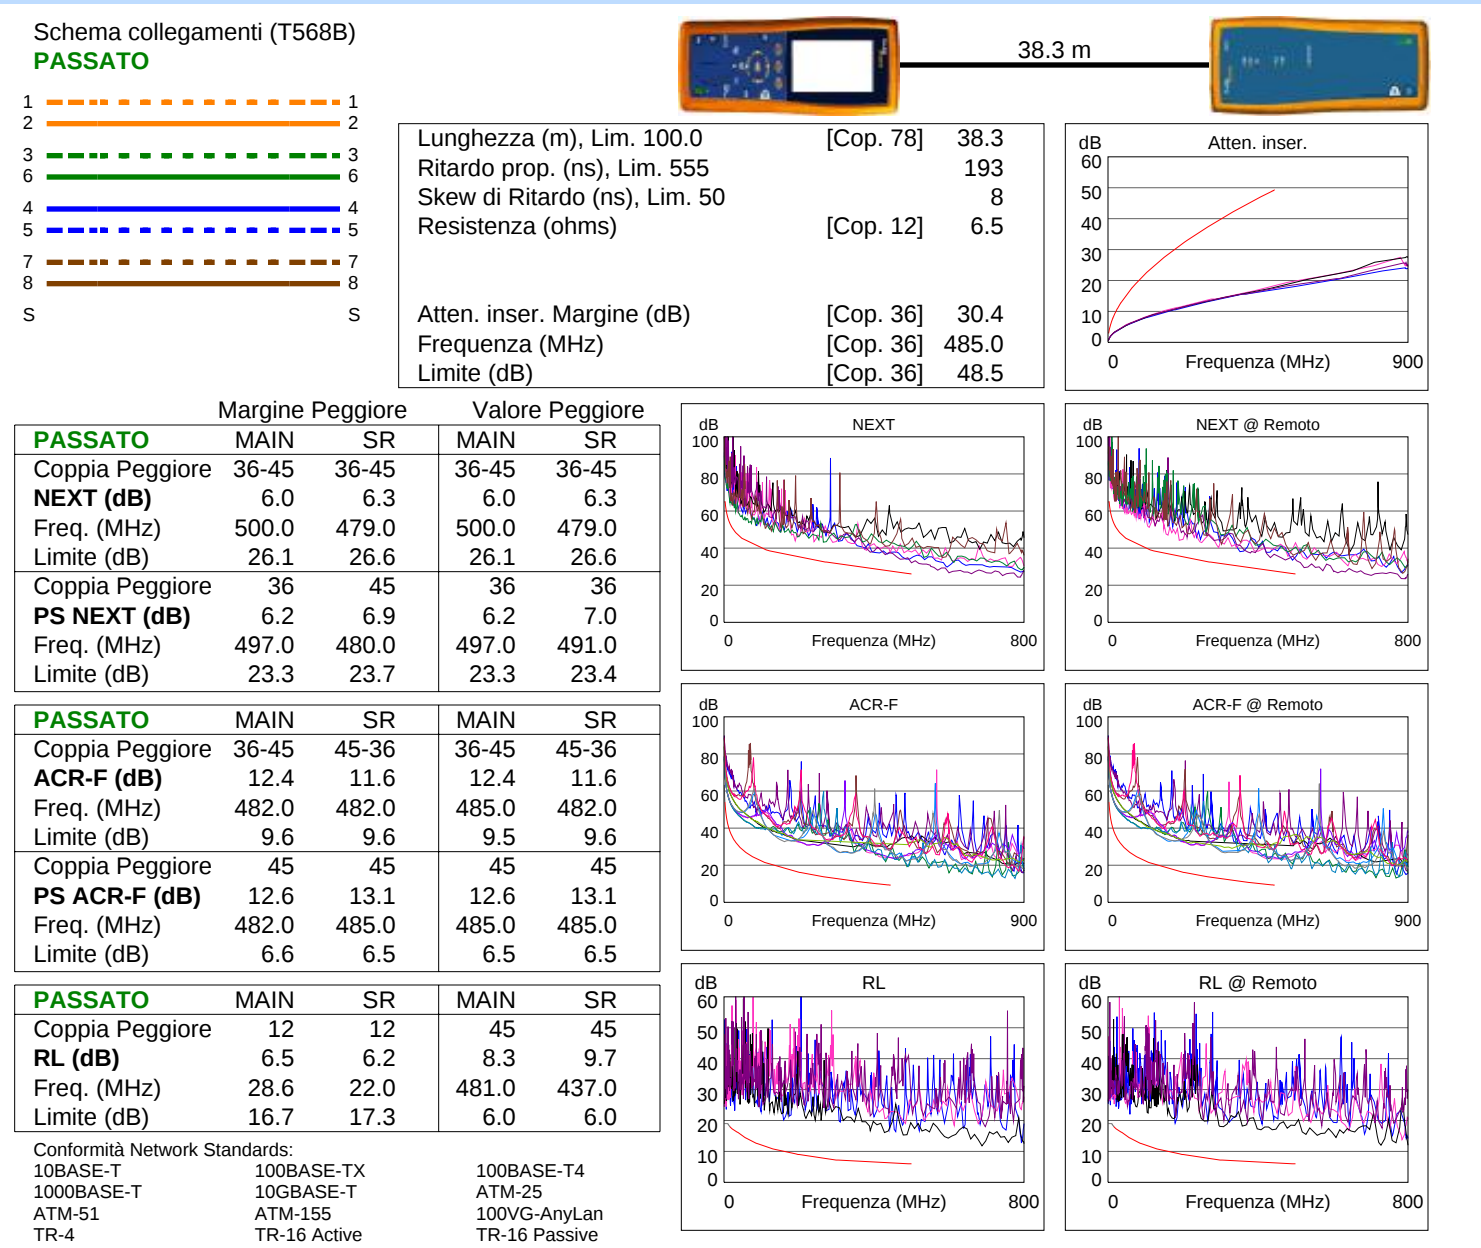

ID Cavo: PRESA A31

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:23:18
Spazio Limite: 2.7 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)



PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0	[Cop. 12]	9.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 555		50
Skew di Ritardo (ns), Lim. 50		2
Resistenza (ohms)	[Cop. 12]	2.0
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 45]	41.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 45]	462.0
Limite (dB)	[Cop. 45]	47.2

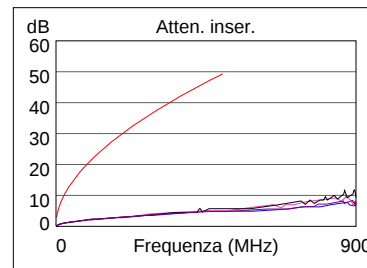



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	2.7	2.9	3.1	3.1
Freq. (MHz)	434.0	434.0	463.0	462.0
Limite (dB)	27.8	27.8	27.0	27.0
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	4.6	4.1	4.9	4.1
Freq. (MHz)	434.0	463.0	487.0	463.0
Limite (dB)	24.9	24.1	23.5	24.1

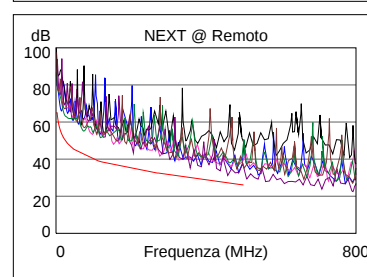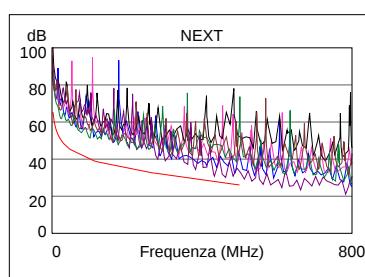

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	12.9	12.8	13.6	13.6
Freq. (MHz)	411.0	411.0	480.0	480.0
Limite (dB)	11.0	11.0	9.6	9.6
Coppia Peggior	45	45	36	45
PS ACR-F (dB)	14.1	14.1	15.8	15.6
Freq. (MHz)	2.4	2.6	479.0	481.0
Limite (dB)	52.7	51.9	6.7	6.6

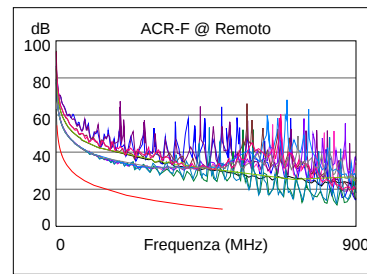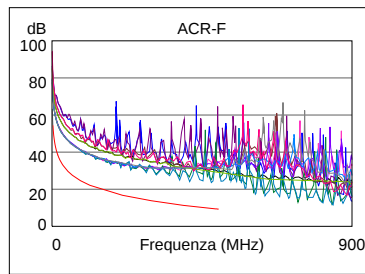

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	45	45	45
RL (dB)	4.7	4.7	4.7	4.7
Freq. (MHz)	431.0	459.0	431.0	459.0
Limite (dB)	6.0	6.0	6.0	6.0

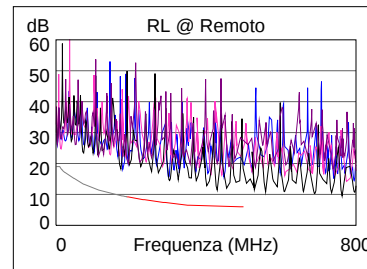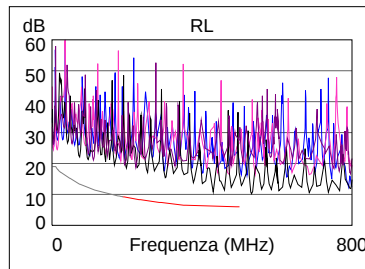

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA A32

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:23:47

Spazio Limite: 2.1 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

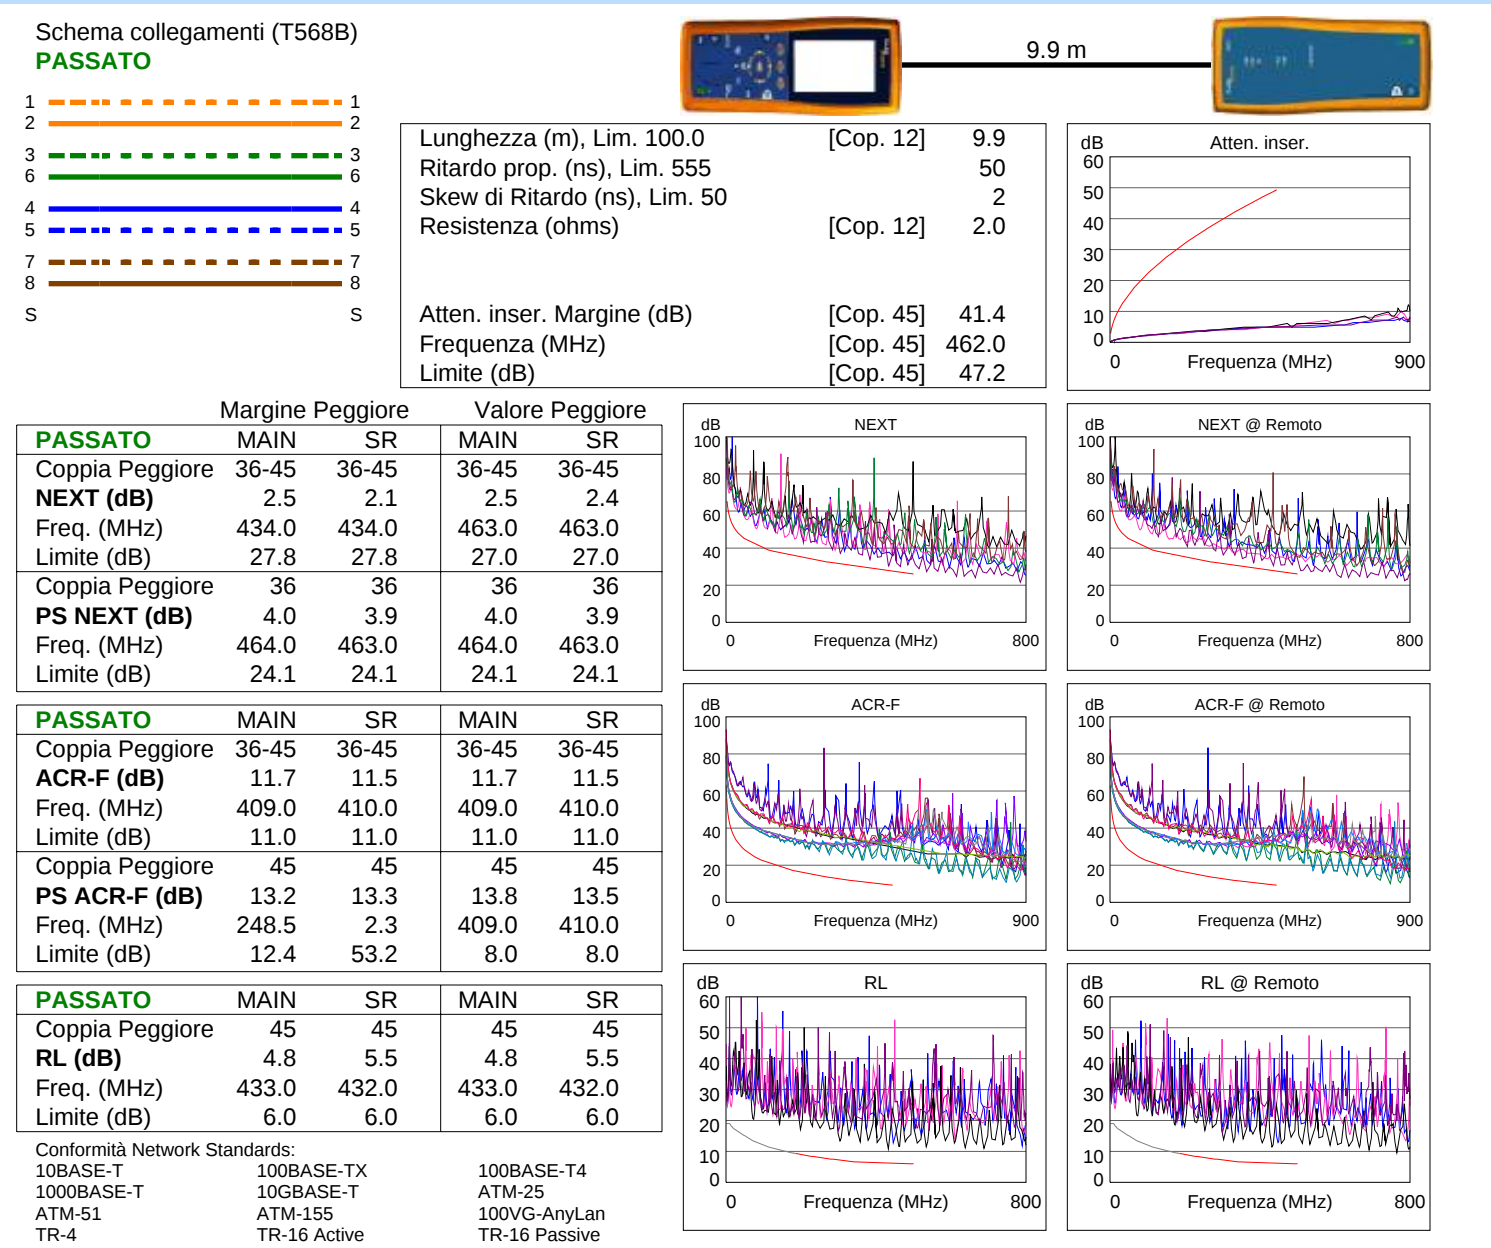


ID Cavo: PRESA L2

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:24:57
 Spazio Limite: 4.2 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

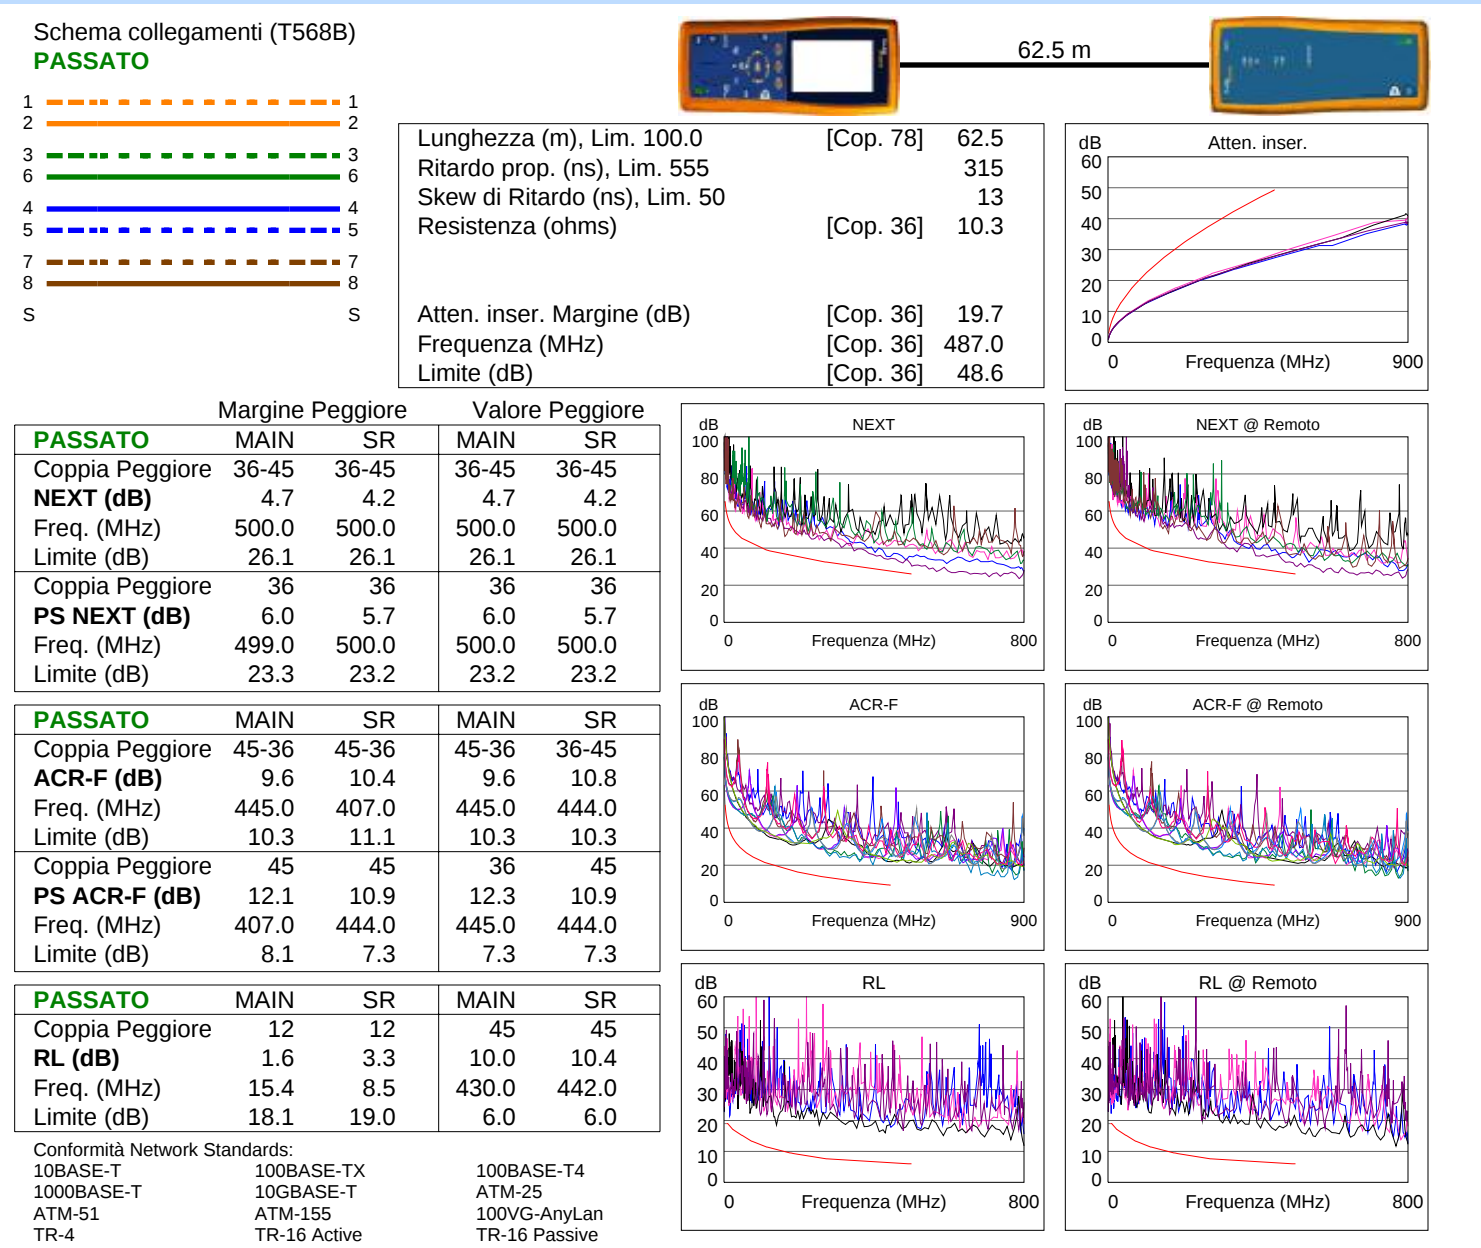


ID Cavo: PRESA L3

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:25:40
 Spazio Limite: 5.1 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

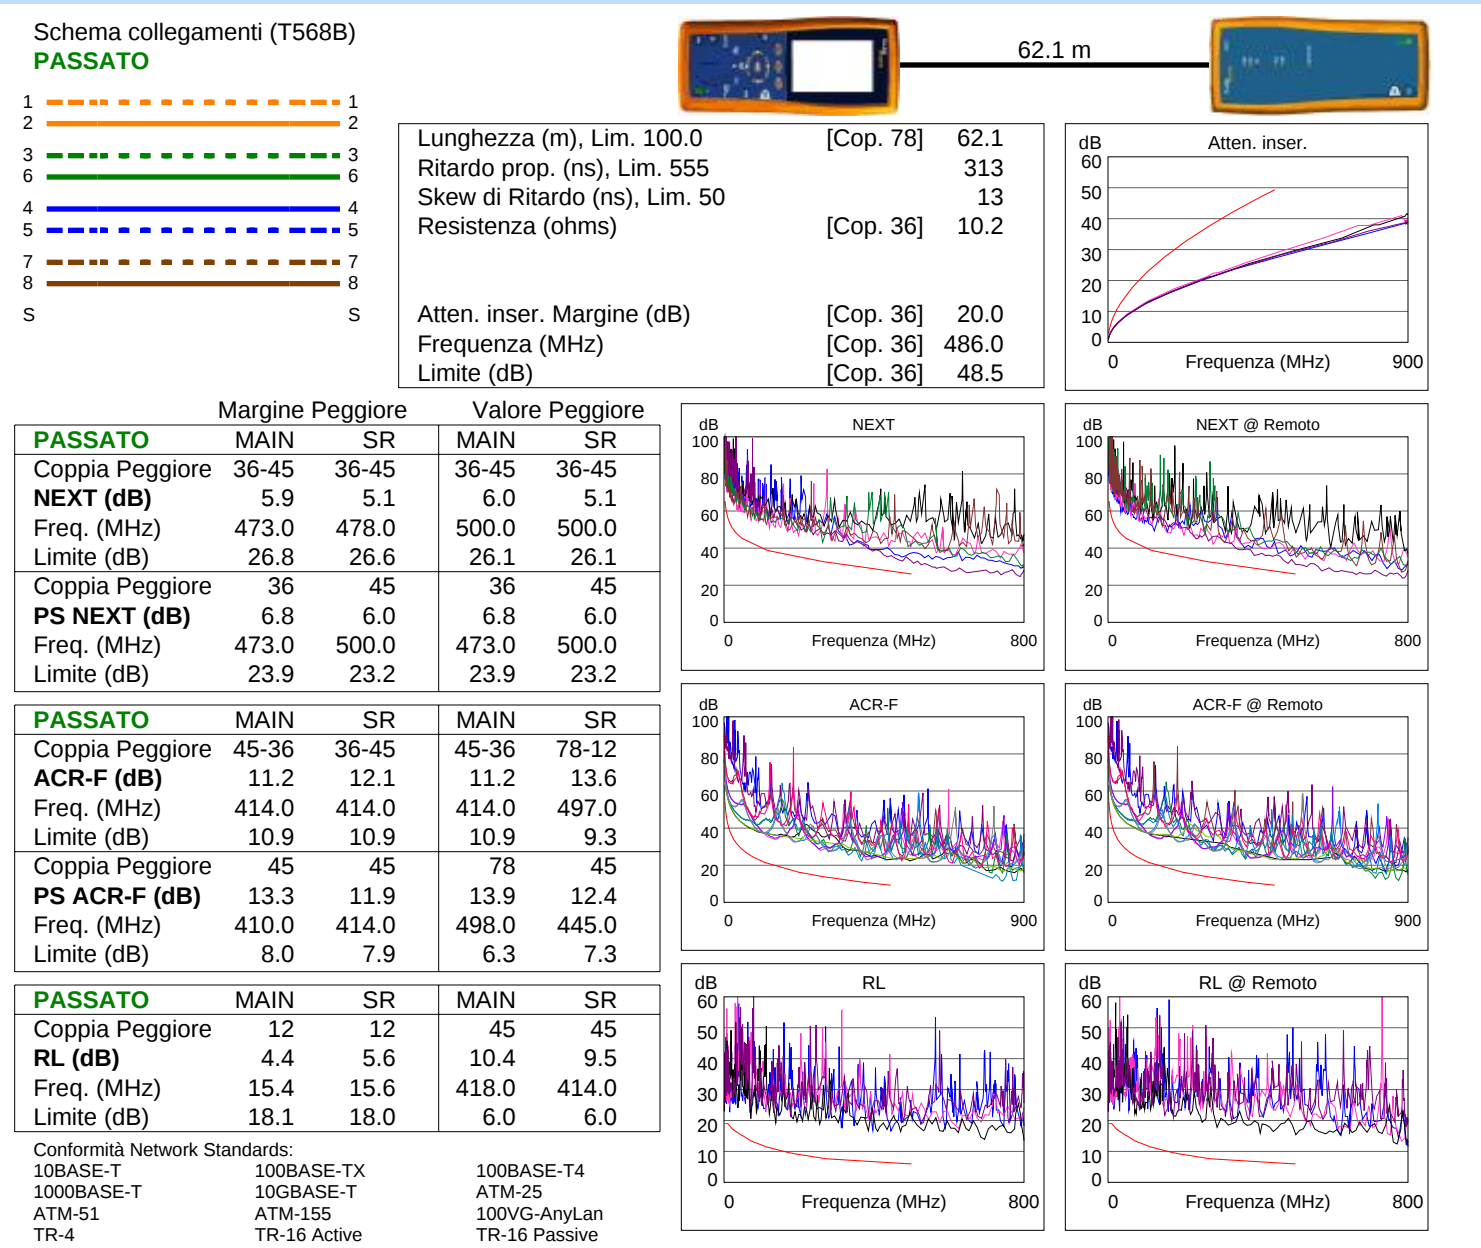

ID Cavo: PRESA L1

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:28:11
Spazio Limite: 5.1 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 68.3
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 345
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 15
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 11.1



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 18.3
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 500.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 49.3

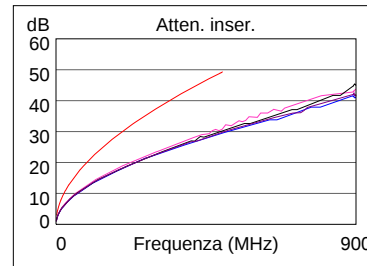



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	5.5	5.1	5.5	5.1
Freq. (MHz)	472.0	500.0	472.0	500.0
Limite (dB)	26.8	26.1	26.8	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	45
PS NEXT (dB)	7.2	6.0	7.6	6.0
Freq. (MHz)	472.0	479.0	499.0	500.0
Limite (dB)	23.9	23.7	23.3	23.2

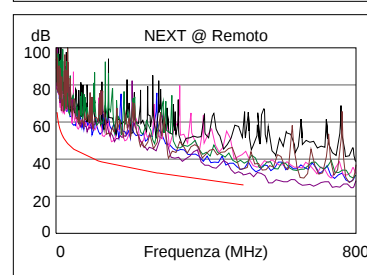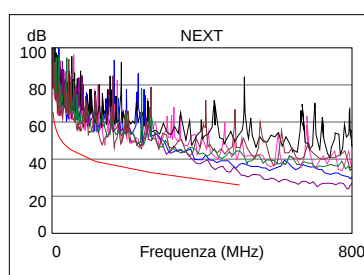

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	78-12	12-78	12-78	12-78
ACR-F (dB)	12.1	11.9	13.0	11.9
Freq. (MHz)	439.0	439.0	491.0	439.0
Limite (dB)	10.4	10.4	9.4	10.4
Coppia Peggior	45	12	78	78
PS ACR-F (dB)	13.1	12.8	13.6	13.1
Freq. (MHz)	2.6	424.0	483.0	475.0
Limite (dB)	51.9	7.7	6.6	6.7

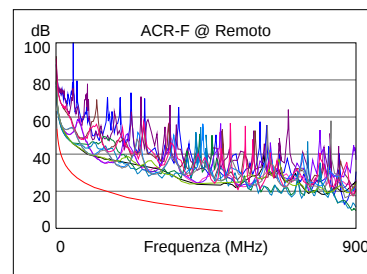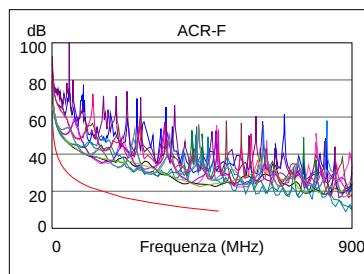

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36	36	45	45
RL (dB)	6.0	6.4	8.0	9.3
Freq. (MHz)	10.6	13.4	481.0	322.0
Limite (dB)	18.9	18.4	6.0	6.9

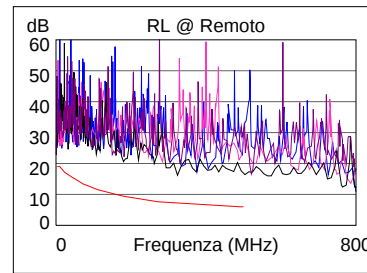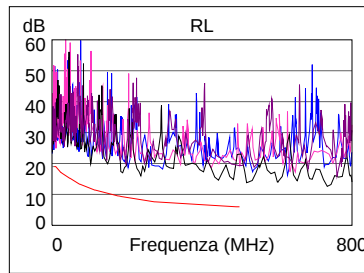

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive