

ID Cavo: PRESA 01

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/07/2016 16:23:44
Spazio Limite: 4.0 dB (NEXT 12-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 46.5
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 235
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 10
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 7.6



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 26.8
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 473.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 47.8

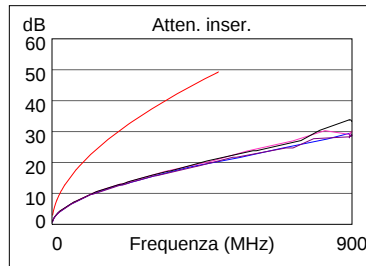



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-45	12-36	12-45	12-36
NEXT (dB)	4.0	4.9	4.4	4.9
Freq. (MHz)	351.0	497.0	492.0	497.0
Limite (dB)	30.3	26.2	26.3	26.2
Coppia Peggior	45	36	45	36
PS NEXT (dB)	5.2	5.0	5.2	5.0
Freq. (MHz)	488.0	497.0	492.0	497.0
Limite (dB)	23.5	23.3	23.4	23.3

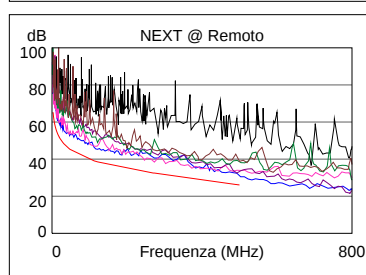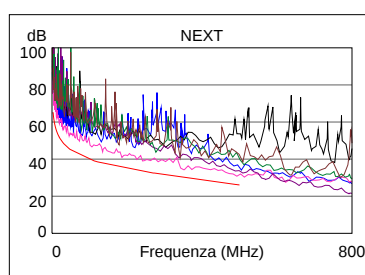

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	78-45	78-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	13.9	13.7	14.7	14.2
Freq. (MHz)	347.0	343.0	477.0	477.0
Limite (dB)	12.5	12.6	9.7	9.7
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	14.4	15.0	14.4	15.0
Freq. (MHz)	347.0	3.1	449.0	480.0
Limite (dB)	9.5	50.4	7.2	6.6

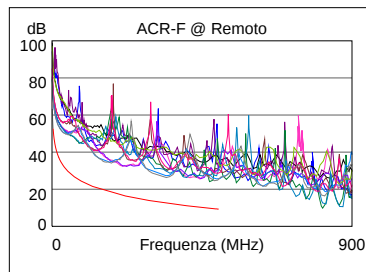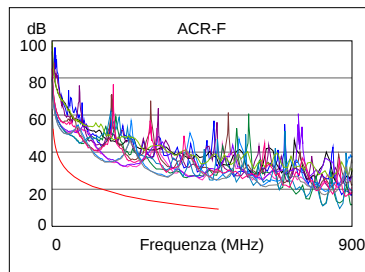

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	78	45	45	45
RL (dB)	8.2	7.6	10.5	7.6
Freq. (MHz)	35.8	500.0	494.0	500.0
Limite (dB)	16.2	6.0	6.0	6.0

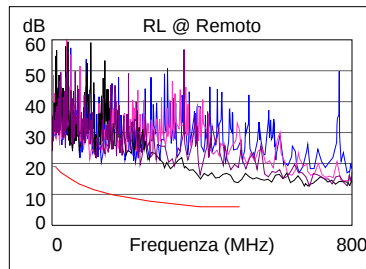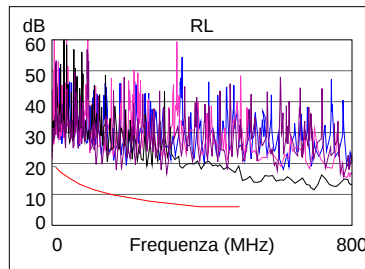

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive


ID Cavo: PRESA 02

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/07/2016 16:24:26
Spazio Limite: 5.3 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

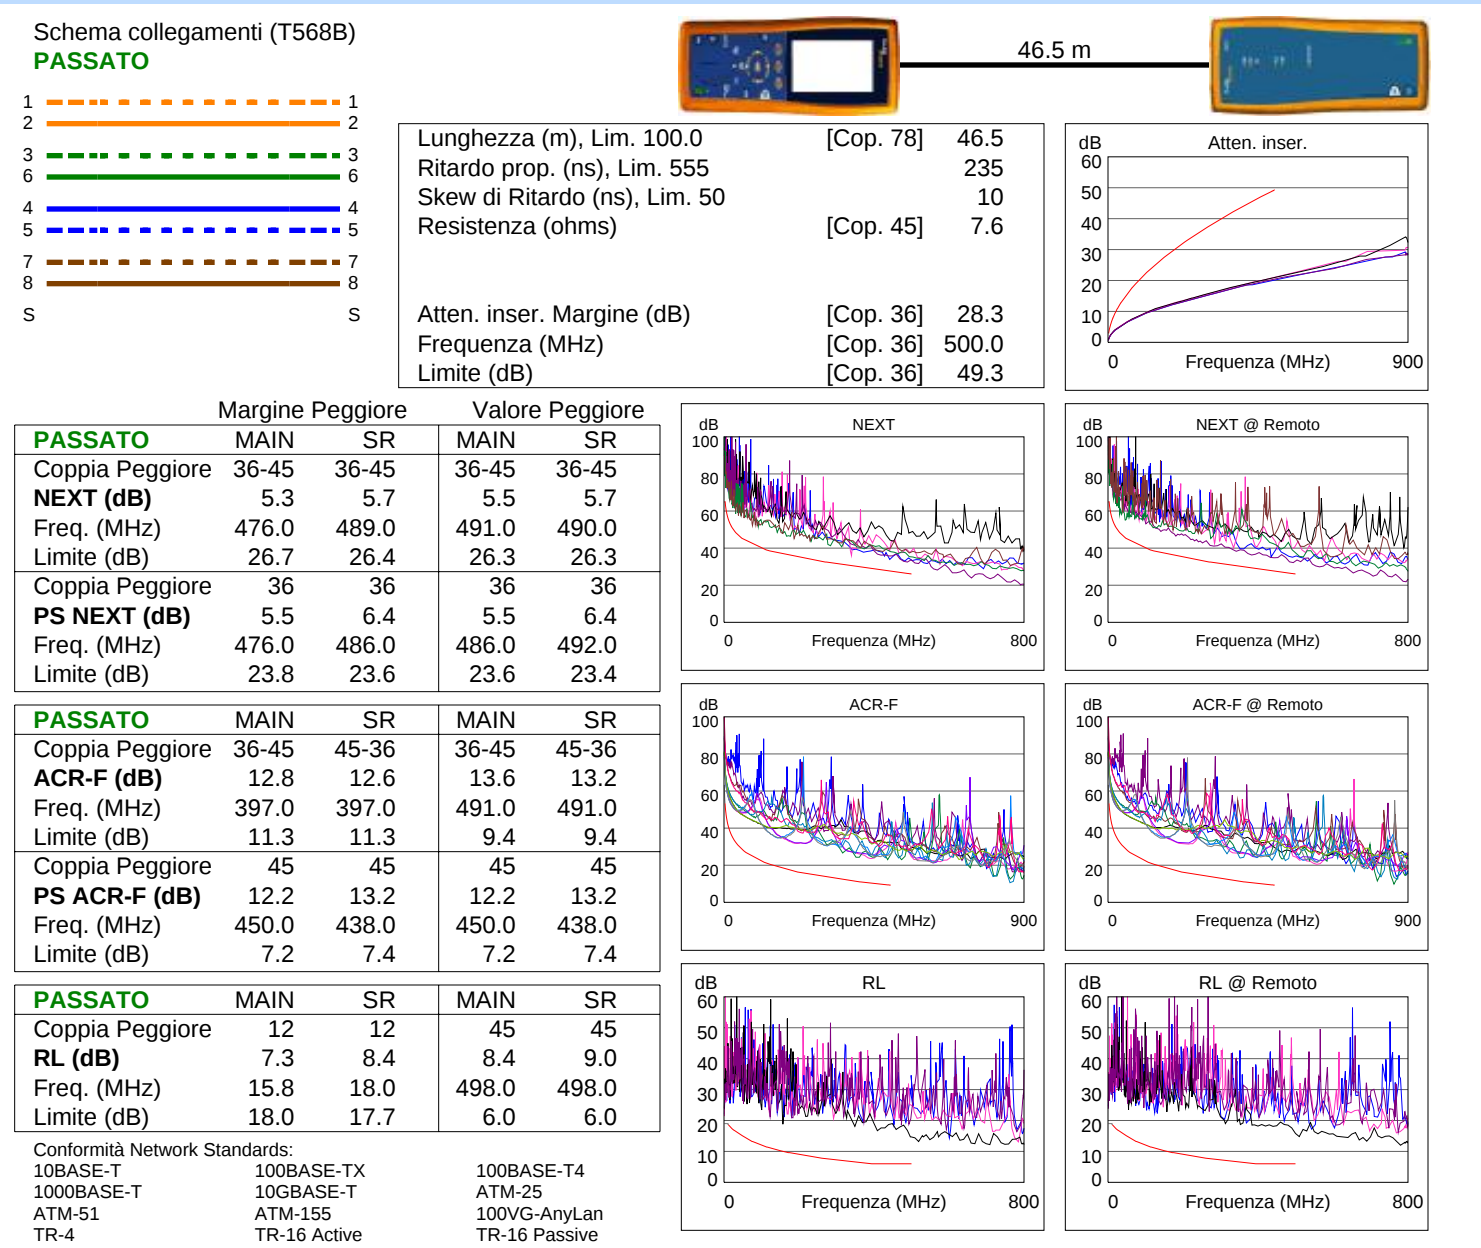

ID Cavo: PRESA 03

Data / Ora: 11/07/2016 16:25:03

Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 12-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

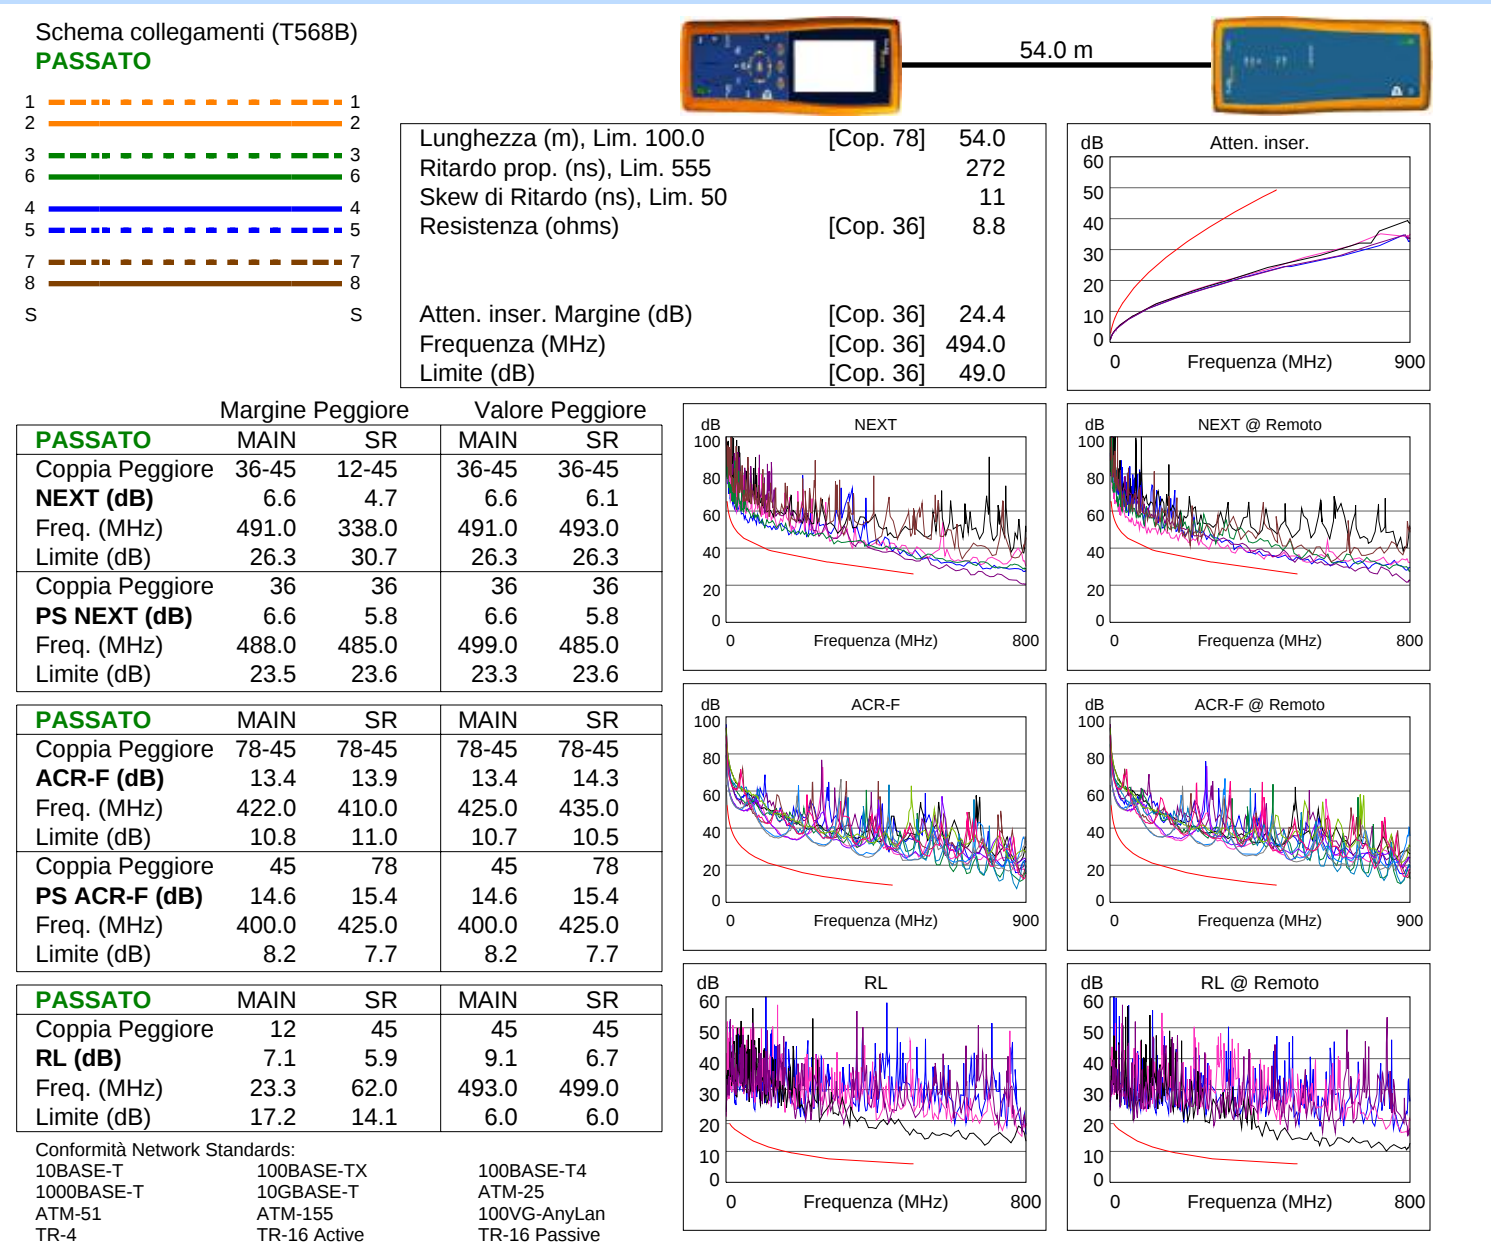

ID Cavo: PRESA 04

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/07/2016 16:25:32
Spazio Limite: 4.6 dB (NEXT 36-78)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 54.0
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 272
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 11
 Resistenza (ohms) [Cop. 36] 8.8



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 24.8
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 498.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 49.2

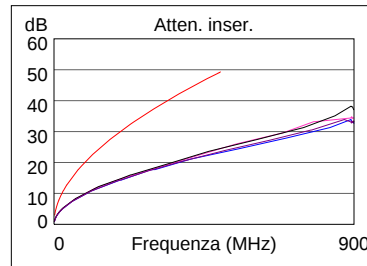



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-78	36-45	36-78
NEXT (dB)	6.1	4.6	6.1	4.6
Freq. (MHz)	489.0	500.0	489.0	500.0
Limite (dB)	26.4	26.1	26.4	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.5	4.1	6.5	4.6
Freq. (MHz)	490.0	441.0	490.0	499.0
Limite (dB)	23.5	24.7	23.5	23.3

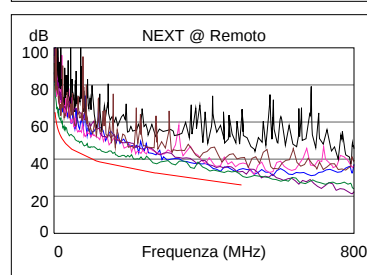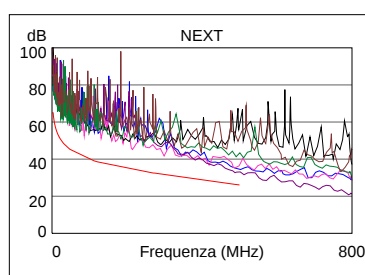

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	12-45	12-45
ACR-F (dB)	14.5	14.5	15.1	15.9
Freq. (MHz)	3.1	3.1	500.0	499.0
Limite (dB)	53.4	53.4	9.3	9.3
Coppia Peggior	45	45	45	12
PS ACR-F (dB)	14.4	14.5	16.6	16.0
Freq. (MHz)	3.1	3.0	499.0	496.0
Limite (dB)	50.4	50.7	6.3	6.3

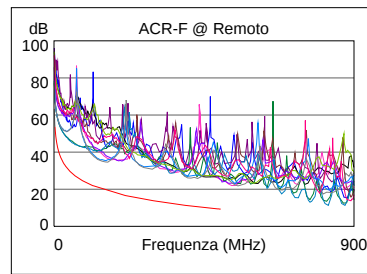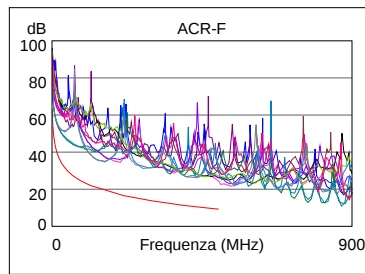

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12	12	45	45
RL (dB)	7.9	6.7	10.0	7.5
Freq. (MHz)	15.6	55.3	499.0	496.0
Limite (dB)	18.0	14.6	6.0	6.0

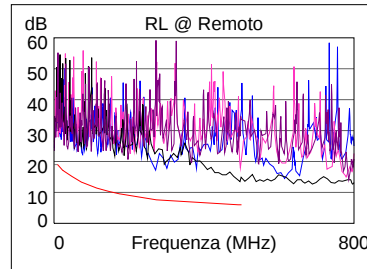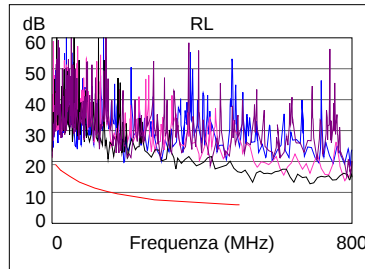

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA 05

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/07/2016 16:26:17

Spazio Limite: 2.2 dB (NEXT 12-36)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

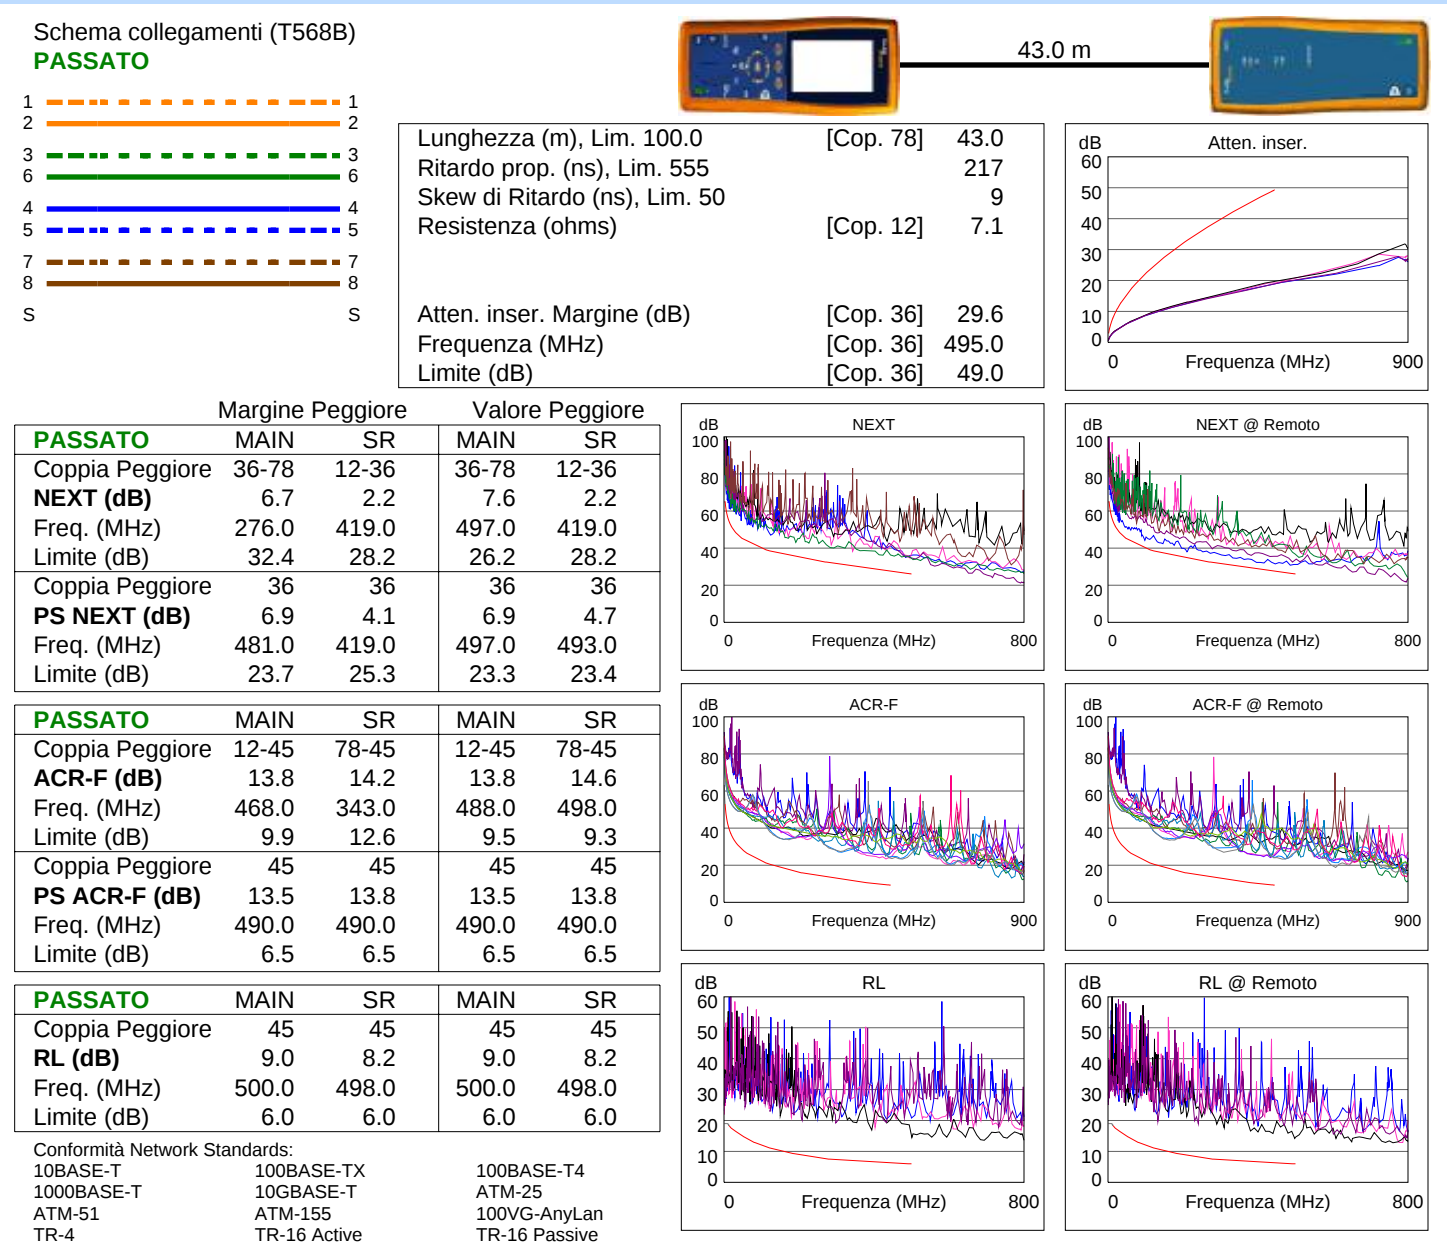

ID Cavo: PRESA 06

Data / Ora: 11/07/2016 16:26:46

Spazio Limite: 3.2 dB (NEXT 12-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)

PASSATO

42.8 m

Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 29.8

Frequenza (MHz) [Cop. 45] 500.0

Limite (dB) [Cop. 45] 49.3

	Margine Peggior		Valore Peggior	
	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	12-45	12-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	5.8	3.2	6.2	5.9
Freq. (MHz)	399.0	262.0	490.0	486.0
Limite (dB)	28.8	32.8	26.3	26.4
Coppia Peggior	45	45	36	36
PS NEXT (dB)	6.0	5.3	6.7	5.8
Freq. (MHz)	399.0	262.0	498.0	486.0
Limite (dB)	25.8	29.8	23.3	23.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	11.6	11.8	11.6	11.8
Freq. (MHz)	492.0	492.0	492.0	492.0
Limite (dB)	9.4	9.4	9.4	9.4
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.6	12.3	12.6	12.3
Freq. (MHz)	490.0	492.0	490.0	492.0
Limite (dB)	6.5	6.4	6.5	6.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	45	45	45	45
RL (dB)	7.7	7.7	7.7	7.7
Freq. (MHz)	499.0	498.0	499.0	498.0
Limite (dB)	6.0	6.0	6.0	6.0

NEXT

NEXT @ Remoto

ACR-F

ACR-F @ Remoto

RL

RL @ Remoto

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	10GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA 07

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/07/2016 16:27:23
Spazio Limite: 3.7 dB (NEXT 36-78)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 36.6
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 185
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 8
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 6.0



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 32.2
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 492.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 48.9

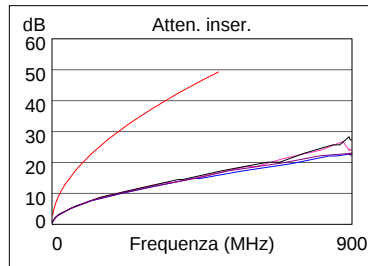



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-78	36-45	36-78
NEXT (dB)	5.4	3.7	5.4	3.7
Freq. (MHz)	481.0	497.0	490.0	498.0
Limite (dB)	26.6	26.2	26.3	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	5.3	3.9	5.3	3.9
Freq. (MHz)	488.0	497.0	488.0	497.0
Limite (dB)	23.5	23.3	23.5	23.3

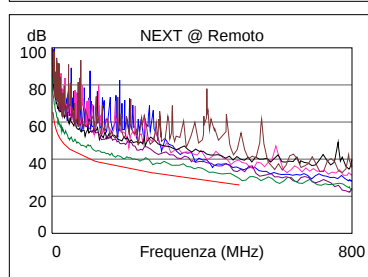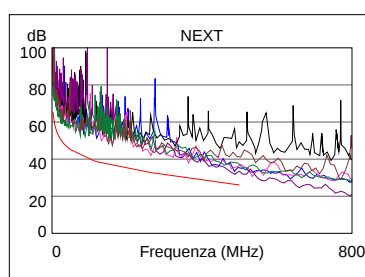

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	12.7	13.0	12.7	13.0
Freq. (MHz)	491.0	491.0	491.0	491.0
Limite (dB)	9.4	9.4	9.4	9.4
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	13.6	13.8	14.3	14.2
Freq. (MHz)	2.5	2.6	496.0	491.0
Limite (dB)	52.3	51.9	6.3	6.4

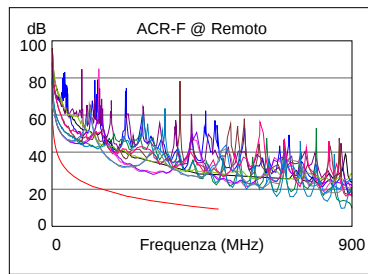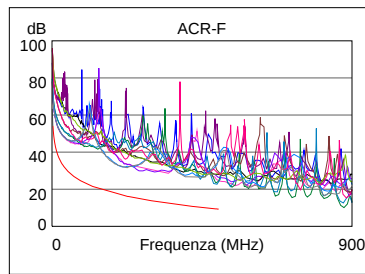

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	78	45	45
RL (dB)	7.5	6.3	7.5	7.2
Freq. (MHz)	497.0	170.5	497.0	500.0
Limite (dB)	6.0	9.7	6.0	6.0

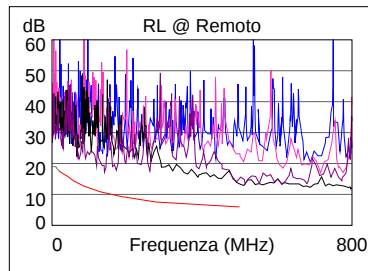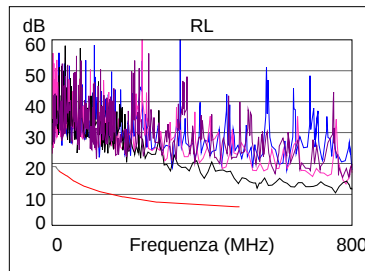

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA 08

Sommario dei test: PASSATO


Data / Ora: 11/07/2016 16:27:51
Spazio Limite: 4.5 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




36.8 m



Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 36.8
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 185
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 7
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 6.0



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 31.9
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 492.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 48.9

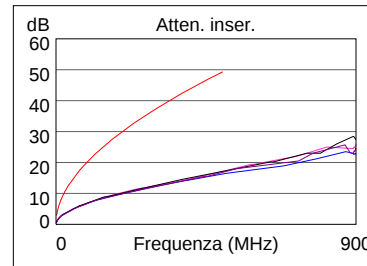



Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	5.3	4.5	5.3	4.5
Freq. (MHz)	489.0	488.0	489.0	488.0
Limite (dB)	26.4	26.4	26.4	26.4
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.3	5.4	6.3	5.4
Freq. (MHz)	486.0	485.0	496.0	485.0
Limite (dB)	23.6	23.6	23.3	23.6

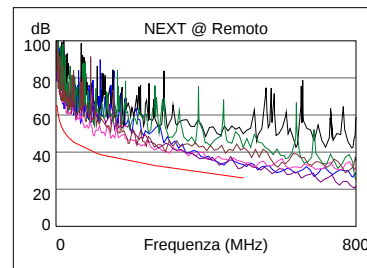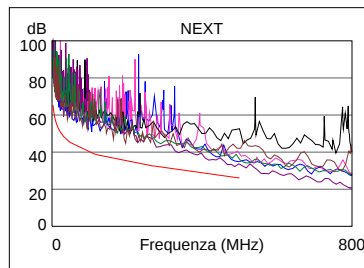

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	45-36	36-45	45-36
ACR-F (dB)	10.1	9.7	10.1	9.7
Freq. (MHz)	497.0	497.0	497.0	497.0
Limite (dB)	9.3	9.3	9.3	9.3
Coppia Peggior	45	36	45	36
PS ACR-F (dB)	12.1	12.3	12.1	12.3
Freq. (MHz)	497.0	497.0	497.0	497.0
Limite (dB)	6.3	6.3	6.3	6.3

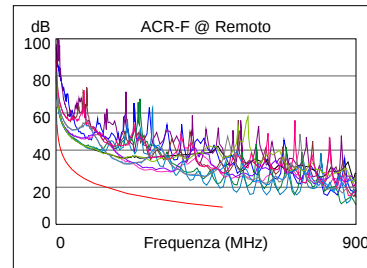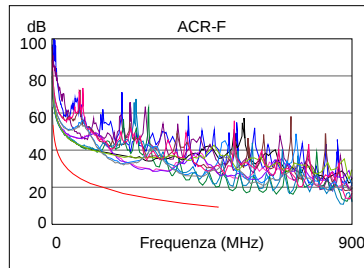

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	78	45	36
RL (dB)	7.9	5.6	7.9	8.2
Freq. (MHz)	500.0	163.5	500.0	466.0
Limite (dB)	6.0	9.9	6.0	6.0

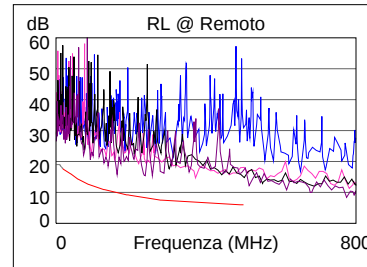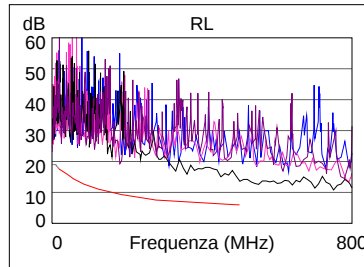

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive


ID Cavo: PRESA 09

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/07/2016 16:31:56
 Spazio Limite: 5.4 dB (NEXT 12-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

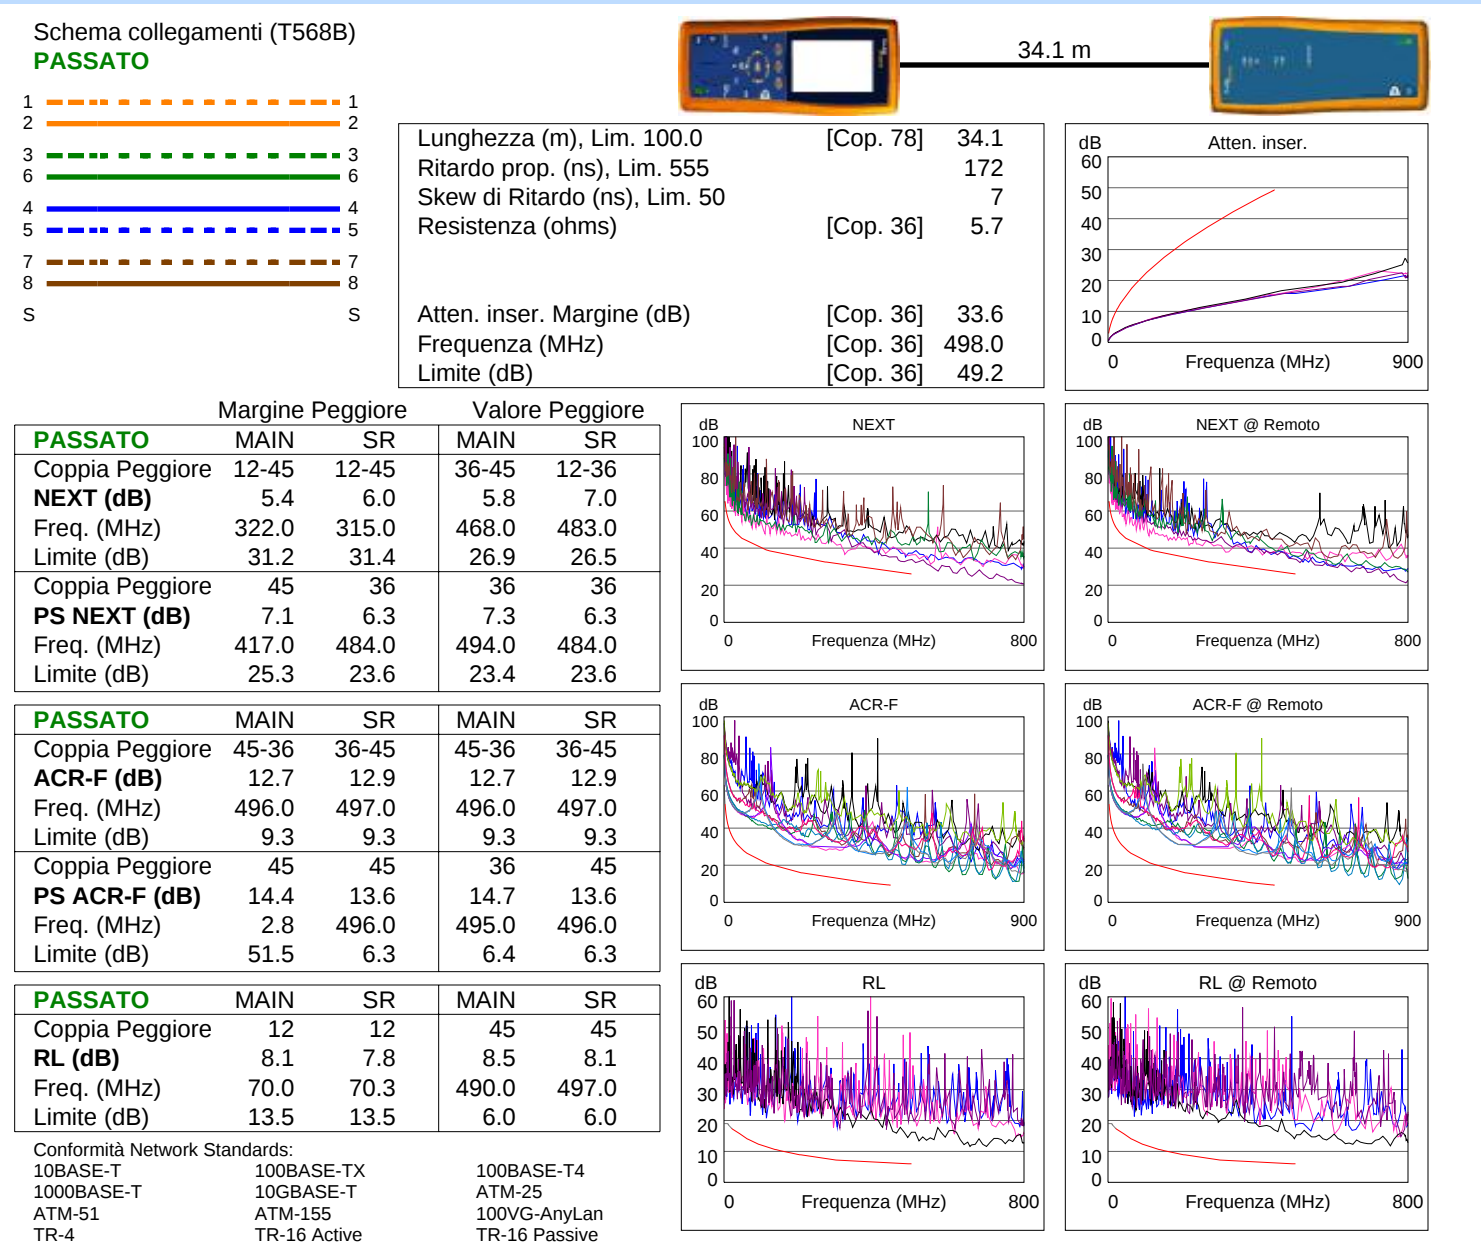

ID Cavo: PRESA 10

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/07/2016 16:32:24

Spazio Limite: 4.3 dB (NEXT 12-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

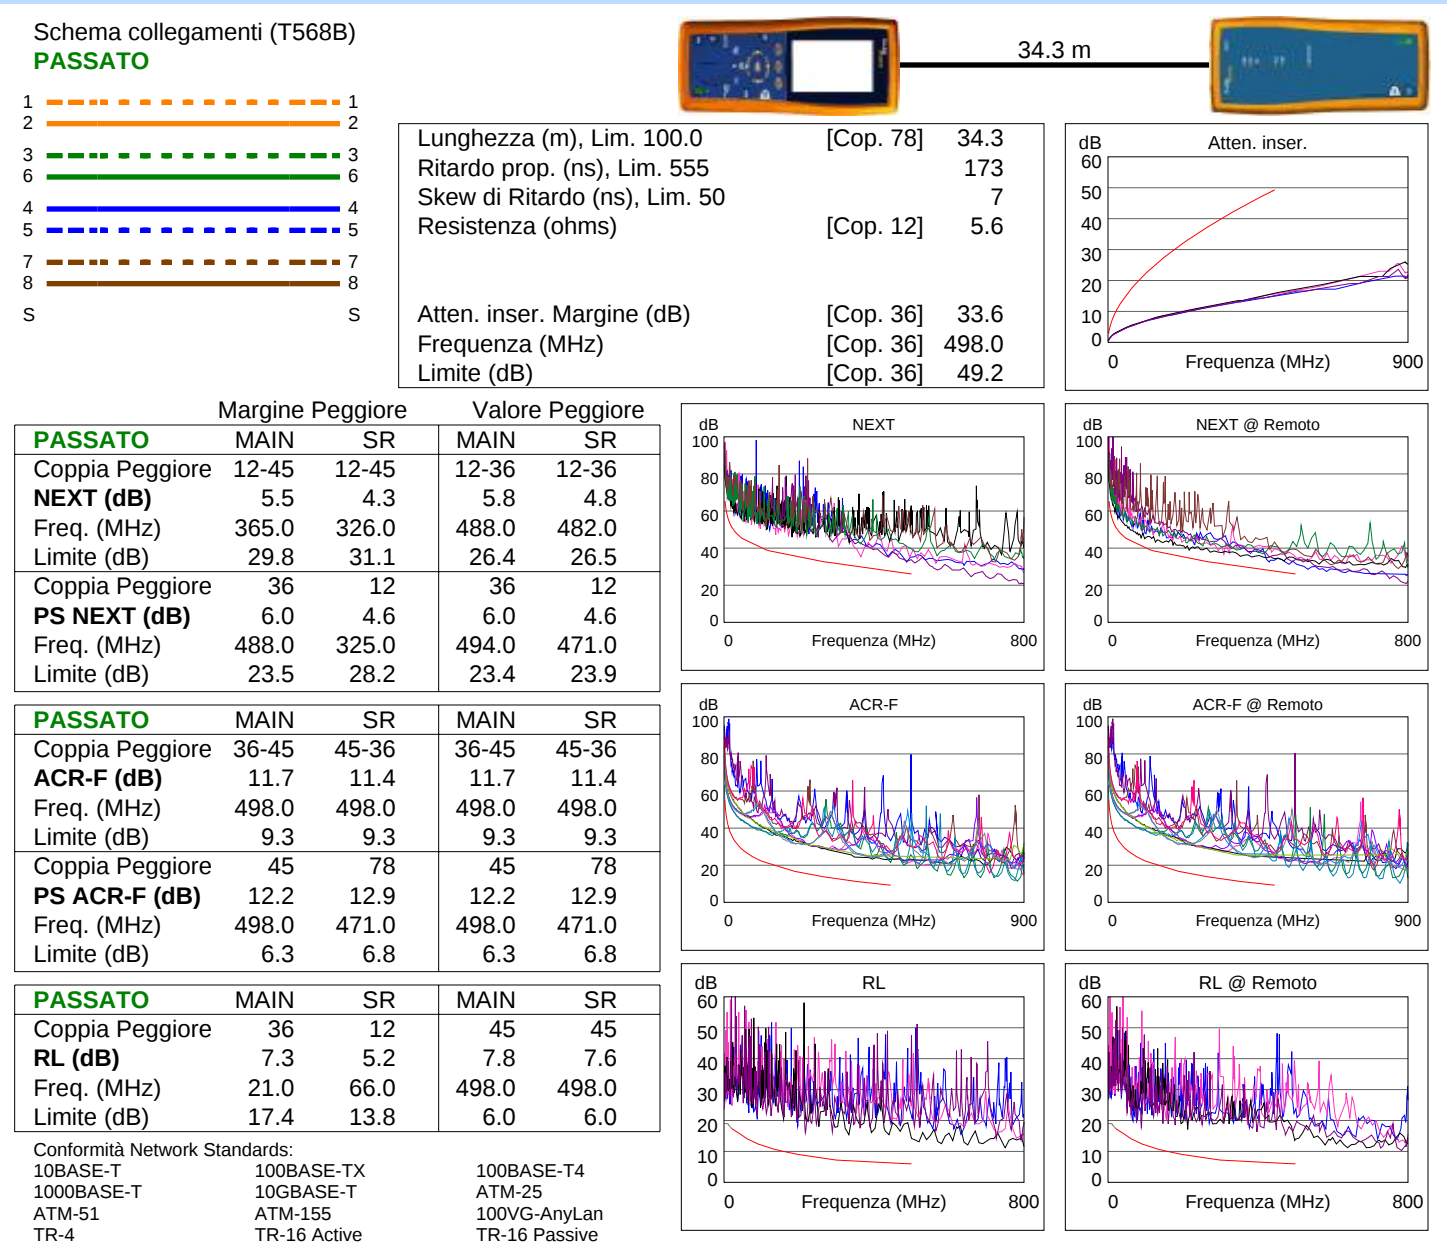

ID Cavo: PRESA 11

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/07/2016 16:33:43
Spazio Limite: 5.3 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 12] 24.6
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 124
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 5
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 4.1



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 35.9
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 472.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 47.8

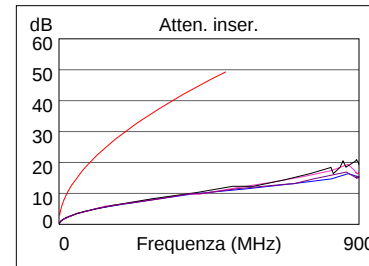



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	5.8	5.3	5.8	5.3
Freq. (MHz)	486.0	490.0	486.0	490.0
Limite (dB)	26.4	26.3	26.4	26.3
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.5	6.1	6.6	6.1
Freq. (MHz)	481.0	490.0	491.0	490.0
Limite (dB)	23.7	23.5	23.4	23.5

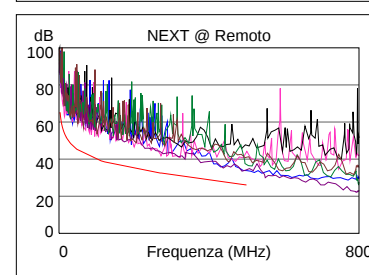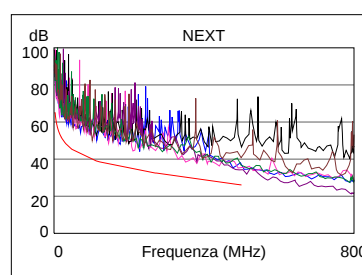

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-45	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	14.8	14.8	14.8	14.8
Freq. (MHz)	447.0	498.0	498.0	498.0
Limite (dB)	10.3	9.3	9.3	9.3
Coppia Peggior	45	45	36	45
PS ACR-F (dB)	15.3	15.5	16.1	15.8
Freq. (MHz)	357.0	363.0	498.0	498.0
Limite (dB)	9.2	9.1	6.3	6.3

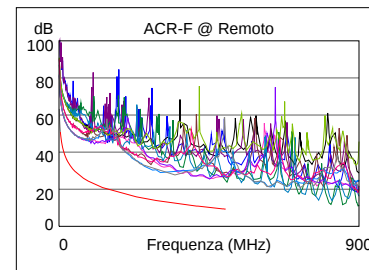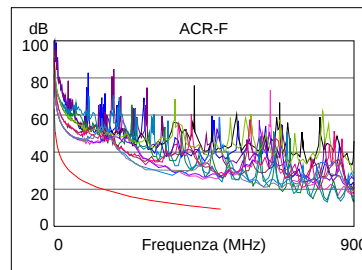

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	45	45	45
RL (dB)	7.1	7.0	7.1	7.0
Freq. (MHz)	472.0	497.0	472.0	497.0
Limite (dB)	6.0	6.0	6.0	6.0

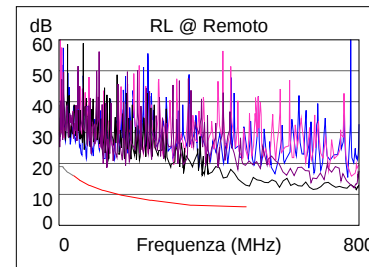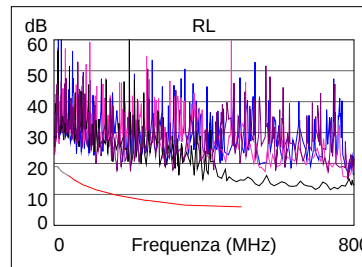

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive


ID Cavo: PRESA 12

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/07/2016 16:34:12
 Spazio Limite: 5.1 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

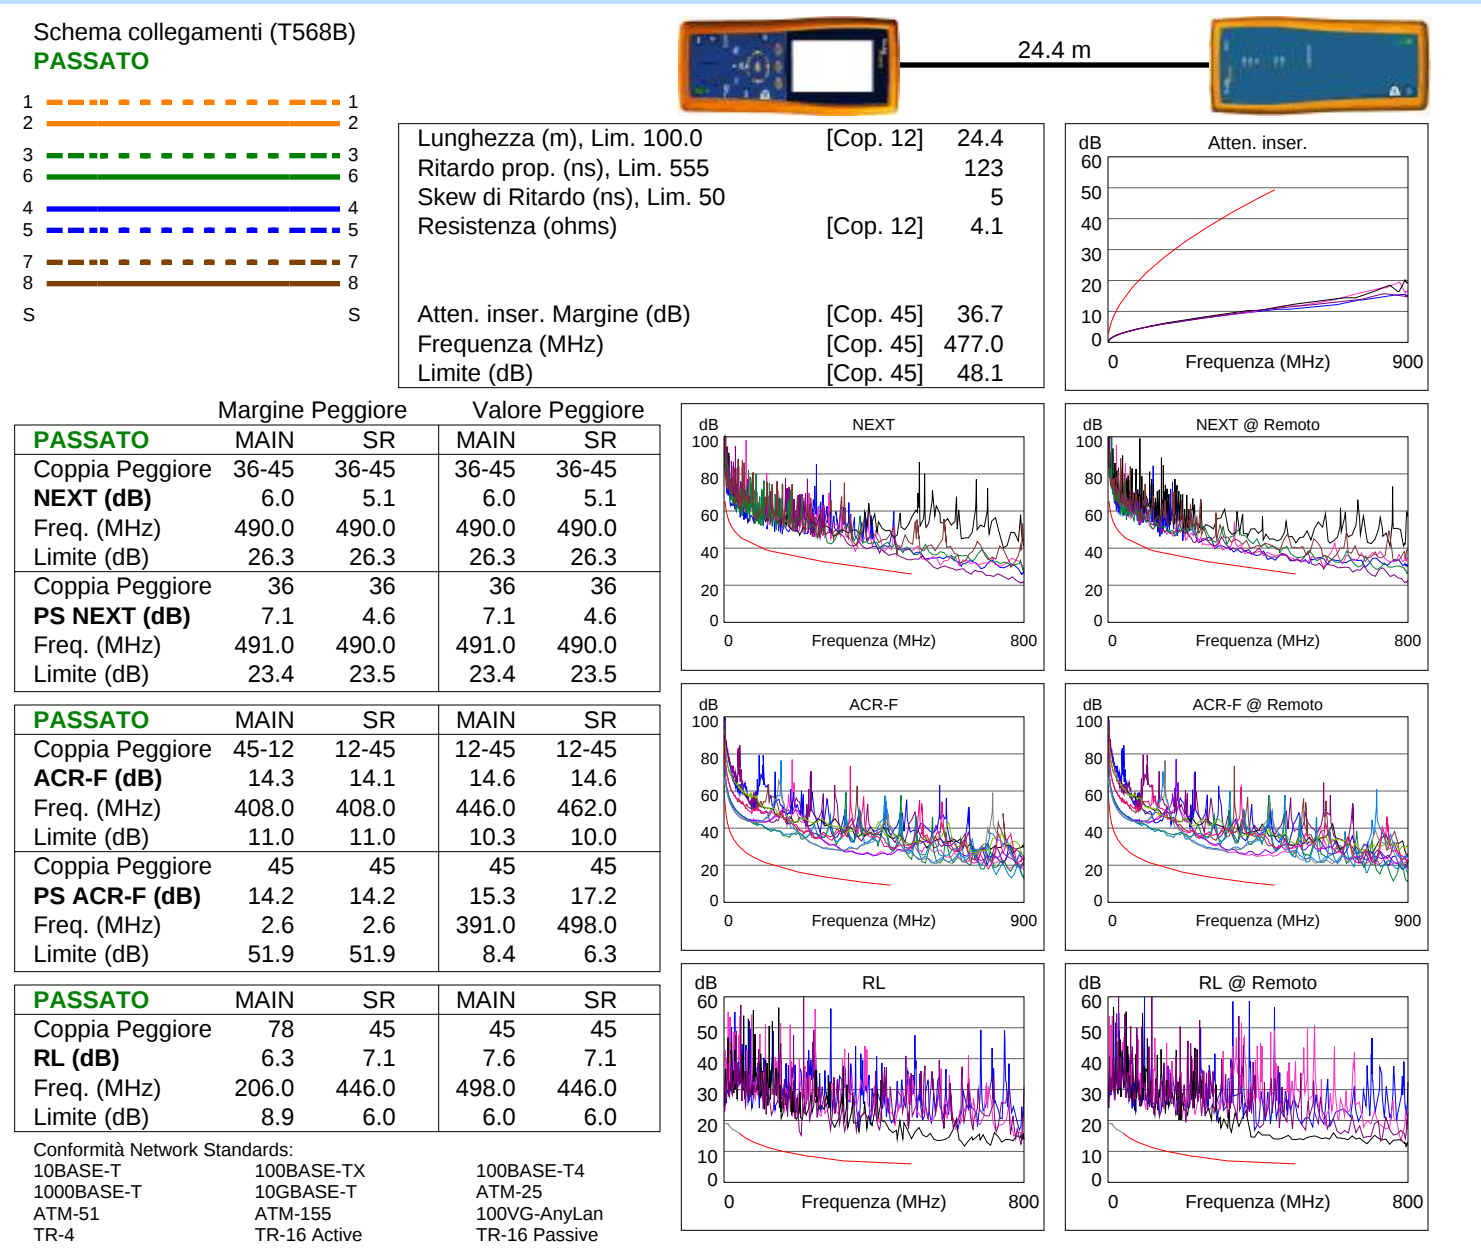

ID Cavo: PRESA 13

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/07/2016 16:34:58
Spazio Limite: 3.6 dB (NEXT 36-78)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 36.6
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 185
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 8
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 6.0



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 31.5
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 480.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 48.2

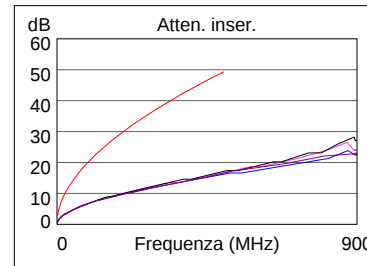



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-78	36-45	36-78
NEXT (dB)	5.5	3.6	5.5	3.6
Freq. (MHz)	481.0	497.0	490.0	498.0
Limite (dB)	26.6	26.2	26.3	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	5.5	3.9	5.5	3.9
Freq. (MHz)	487.0	497.0	487.0	497.0
Limite (dB)	23.5	23.3	23.5	23.3

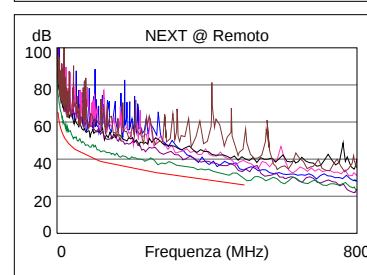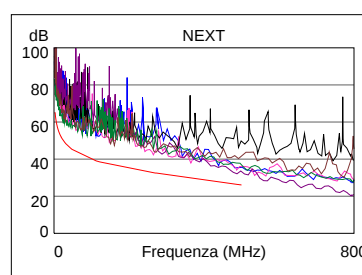

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	12.9	13.2	12.9	13.2
Freq. (MHz)	493.0	493.0	493.0	493.0
Limite (dB)	9.4	9.4	9.4	9.4
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	13.8	13.8	14.4	14.4
Freq. (MHz)	2.6	2.6	497.0	492.0
Limite (dB)	51.9	51.9	6.3	6.4

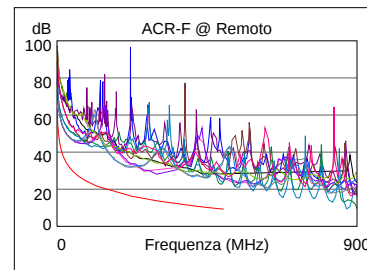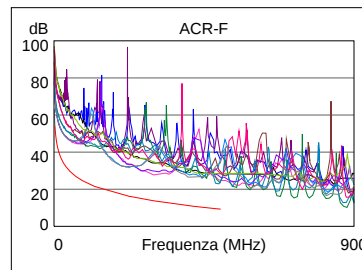

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	78	45	45
RL (dB)	7.6	5.2	7.6	7.0
Freq. (MHz)	497.0	68.3	497.0	500.0
Limite (dB)	6.0	13.7	6.0	6.0

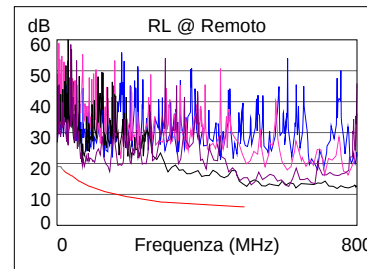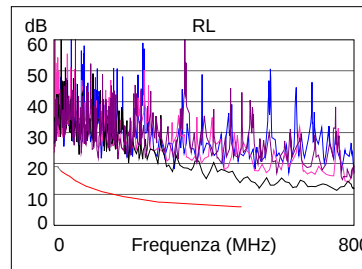

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive


ID Cavo: PRESA 14

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/07/2016 16:35:27
Spazio Limite: 4.8 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

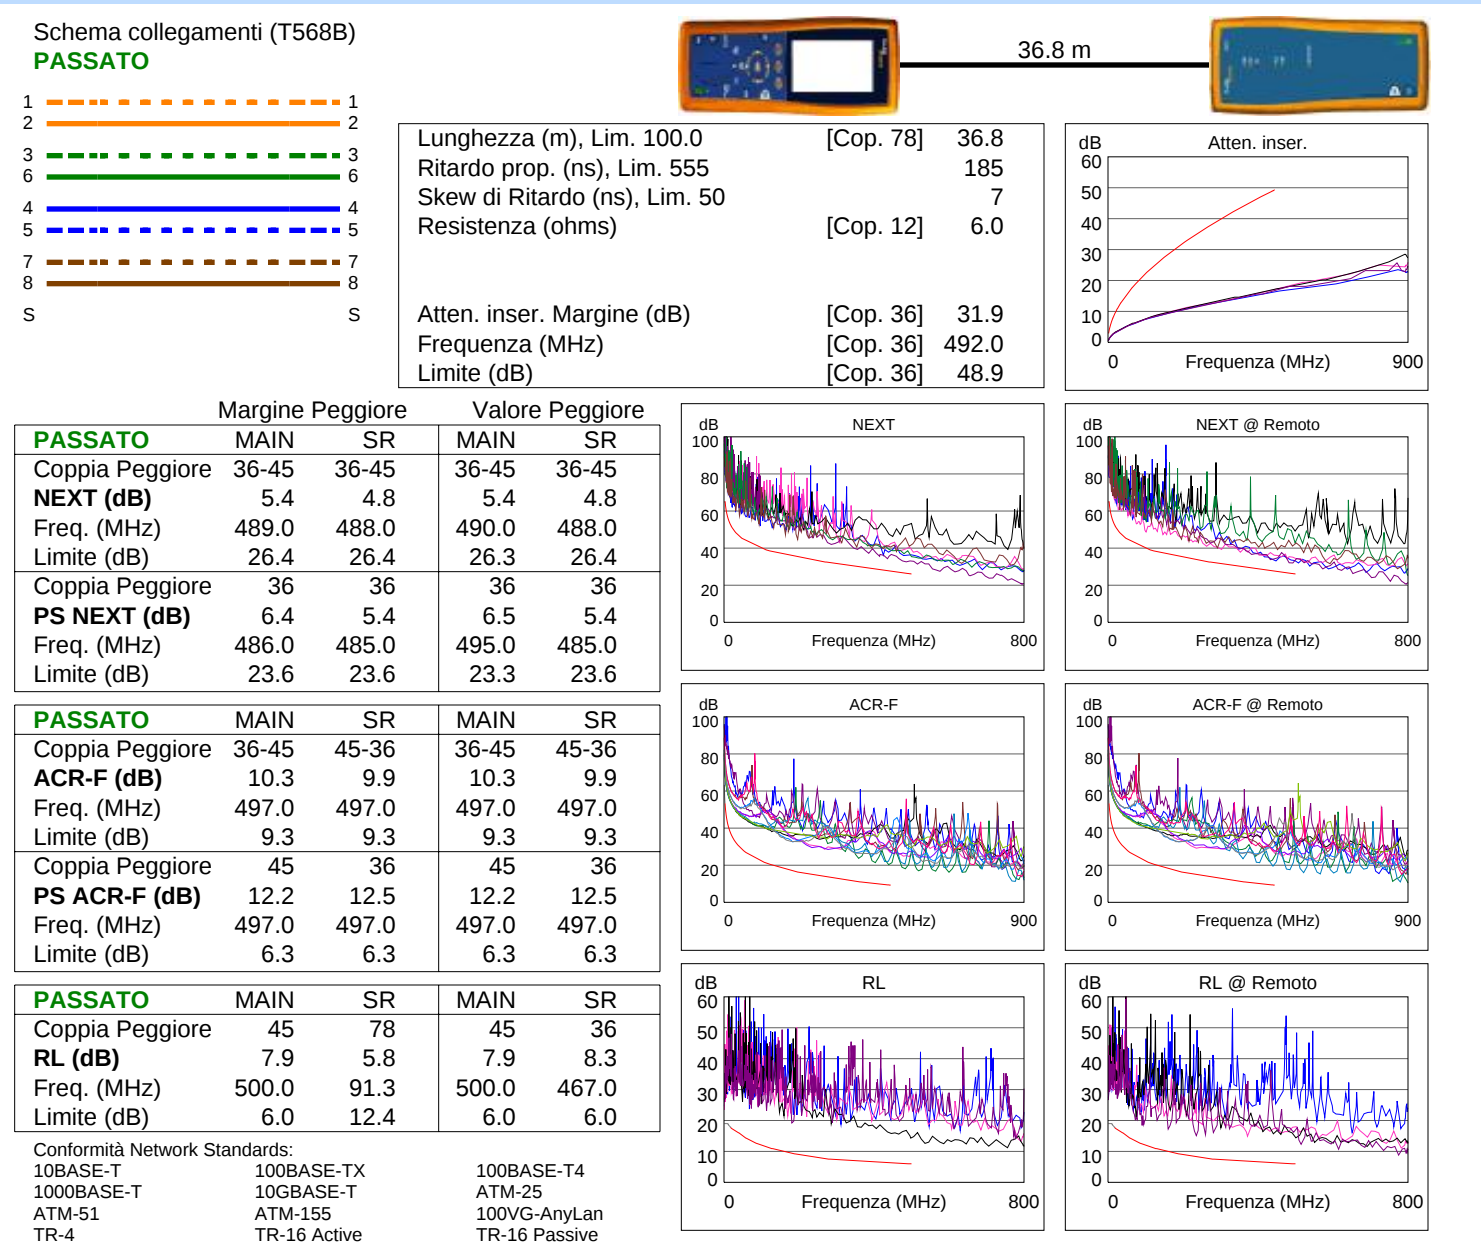

ID Cavo: PRESA 15

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/07/2016 16:38:00
Spazio Limite: 4.1 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 19.4
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 98
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 4
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 3.4



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 38.8
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 475.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 47.9

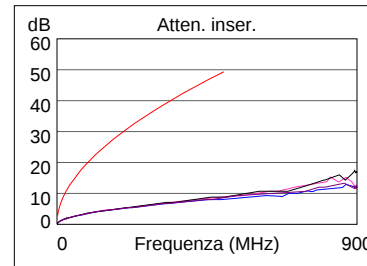



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	12-36	36-45	12-36
NEXT (dB)	4.1	5.7	4.1	5.7
Freq. (MHz)	494.0	478.0	494.0	478.0
Limite (dB)	26.2	26.6	26.2	26.6
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	5.6	5.2	5.6	5.3
Freq. (MHz)	493.0	486.0	493.0	499.0
Limite (dB)	23.4	23.6	23.4	23.3

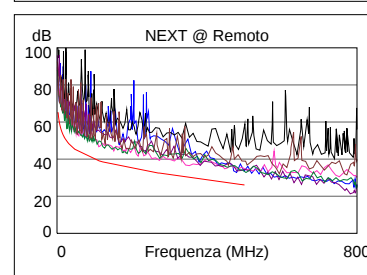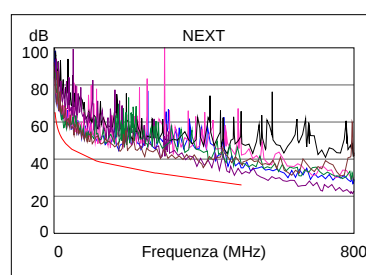

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-45	12-45	45-12	12-45
ACR-F (dB)	14.9	15.0	15.7	15.3
Freq. (MHz)	2.8	2.8	500.0	500.0
Limite (dB)	54.5	54.5	9.3	9.3
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	15.1	15.3	15.6	15.4
Freq. (MHz)	2.9	2.9	497.0	500.0
Limite (dB)	51.1	51.1	6.3	6.3

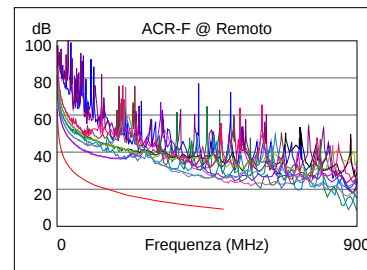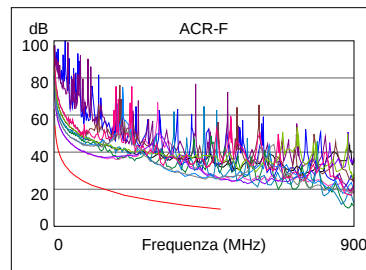

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	45	45	45
RL (dB)	9.0	7.5	9.0	7.5
Freq. (MHz)	475.0	496.0	475.0	496.0
Limite (dB)	6.0	6.0	6.0	6.0

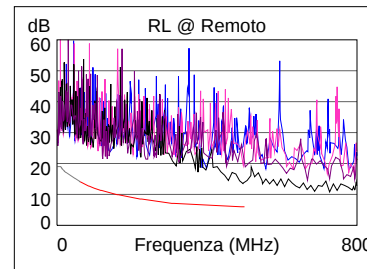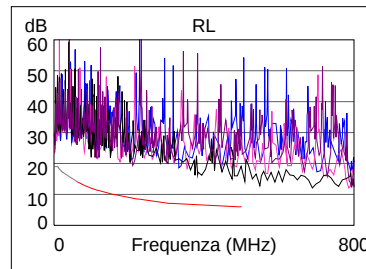

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA 16

Sommario dei test: PASSATO


Data / Ora: 11/07/2016 16:38:29
Spazio Limite: 4.5 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




19.4 m



Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 12] 19.4
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 98
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 4
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 3.3



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 38.9
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 477.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 48.1

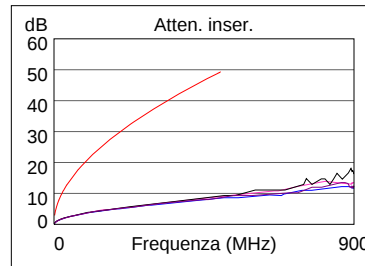



Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	4.5	4.8	4.5	4.8
Freq. (MHz)	476.0	496.0	476.0	496.0
Limite (dB)	26.7	26.2	26.7	26.2
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	5.5	4.8	5.7	4.8
Freq. (MHz)	475.0	489.0	488.0	489.0
Limite (dB)	23.8	23.5	23.5	23.5

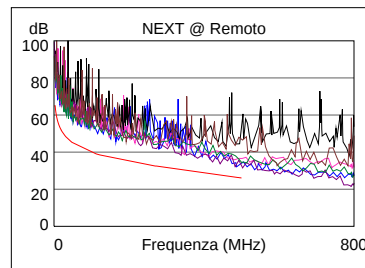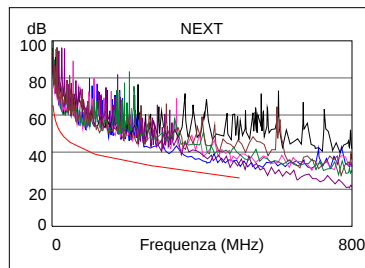

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-45	45-78	12-45	45-12
ACR-F (dB)	14.3	14.7	14.3	14.8
Freq. (MHz)	500.0	447.0	500.0	500.0
Limite (dB)	9.3	10.3	9.3	9.3
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	14.2	14.5	14.2	15.7
Freq. (MHz)	500.0	2.6	500.0	496.0
Limite (dB)	6.3	51.9	6.3	6.3

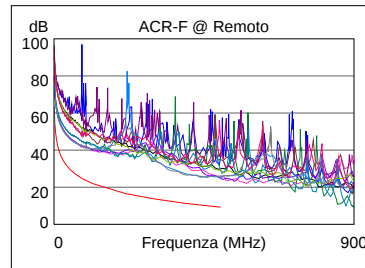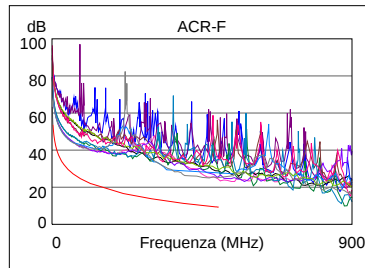

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	45	45	45
RL (dB)	7.1	8.4	7.1	8.4
Freq. (MHz)	483.0	484.0	483.0	484.0
Limite (dB)	6.0	6.0	6.0	6.0

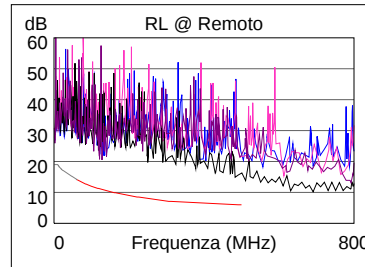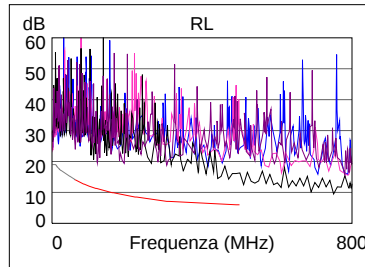

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: LINK

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/07/2016 16:39:46
Spazio Limite: 4.8 dB (NEXT 12-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 53.6
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 270
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 11
 Resistenza (ohms) [Cop. 36] 8.6



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 25.1
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 495.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 49.0

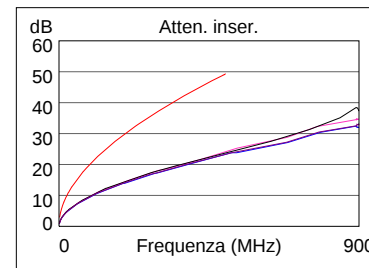



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	12-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	6.0	4.8	6.0	6.5
Freq. (MHz)	492.0	330.0	492.0	492.0
Limite (dB)	26.3	31.0	26.3	26.3
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	5.6	5.7	5.6	5.7
Freq. (MHz)	493.0	499.0	493.0	499.0
Limite (dB)	23.4	23.3	23.4	23.3

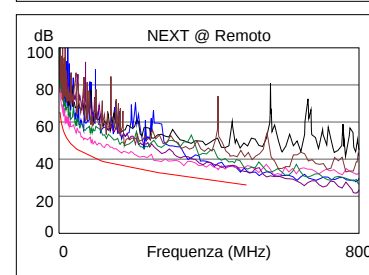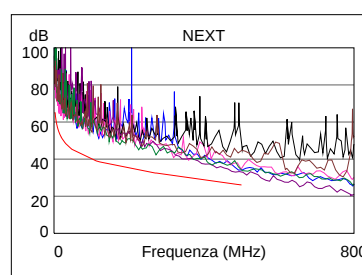

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	78-45	78-45	78-45	78-45
ACR-F (dB)	13.7	13.7	15.2	14.6
Freq. (MHz)	3.1	3.1	434.0	403.0
Limite (dB)	53.4	53.4	10.5	11.2
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	13.8	14.3	13.8	14.4
Freq. (MHz)	396.0	3.1	396.0	397.0
Limite (dB)	8.3	50.4	8.3	8.3

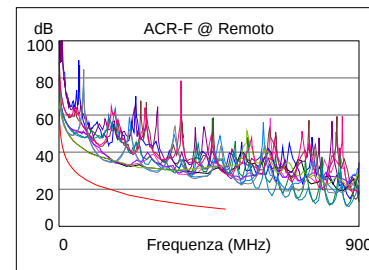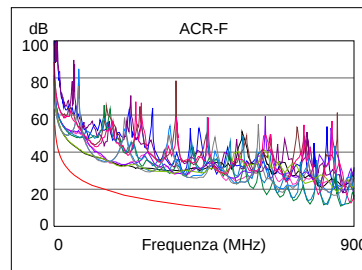

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	12	45	45
RL (dB)	8.1	8.3	8.1	9.0
Freq. (MHz)	500.0	17.6	500.0	493.0
Limite (dB)	6.0	17.8	6.0	6.0

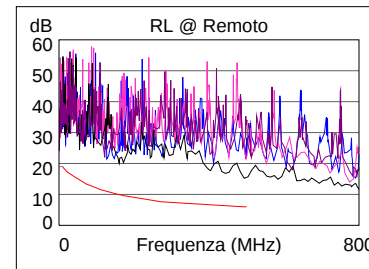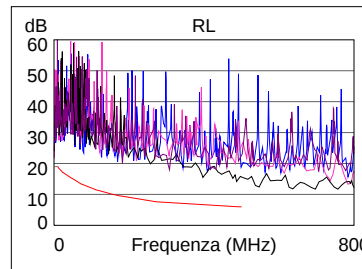

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive