

ID Cavo: PRESA B01

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:32:35

Spazio Limite: 5.5 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

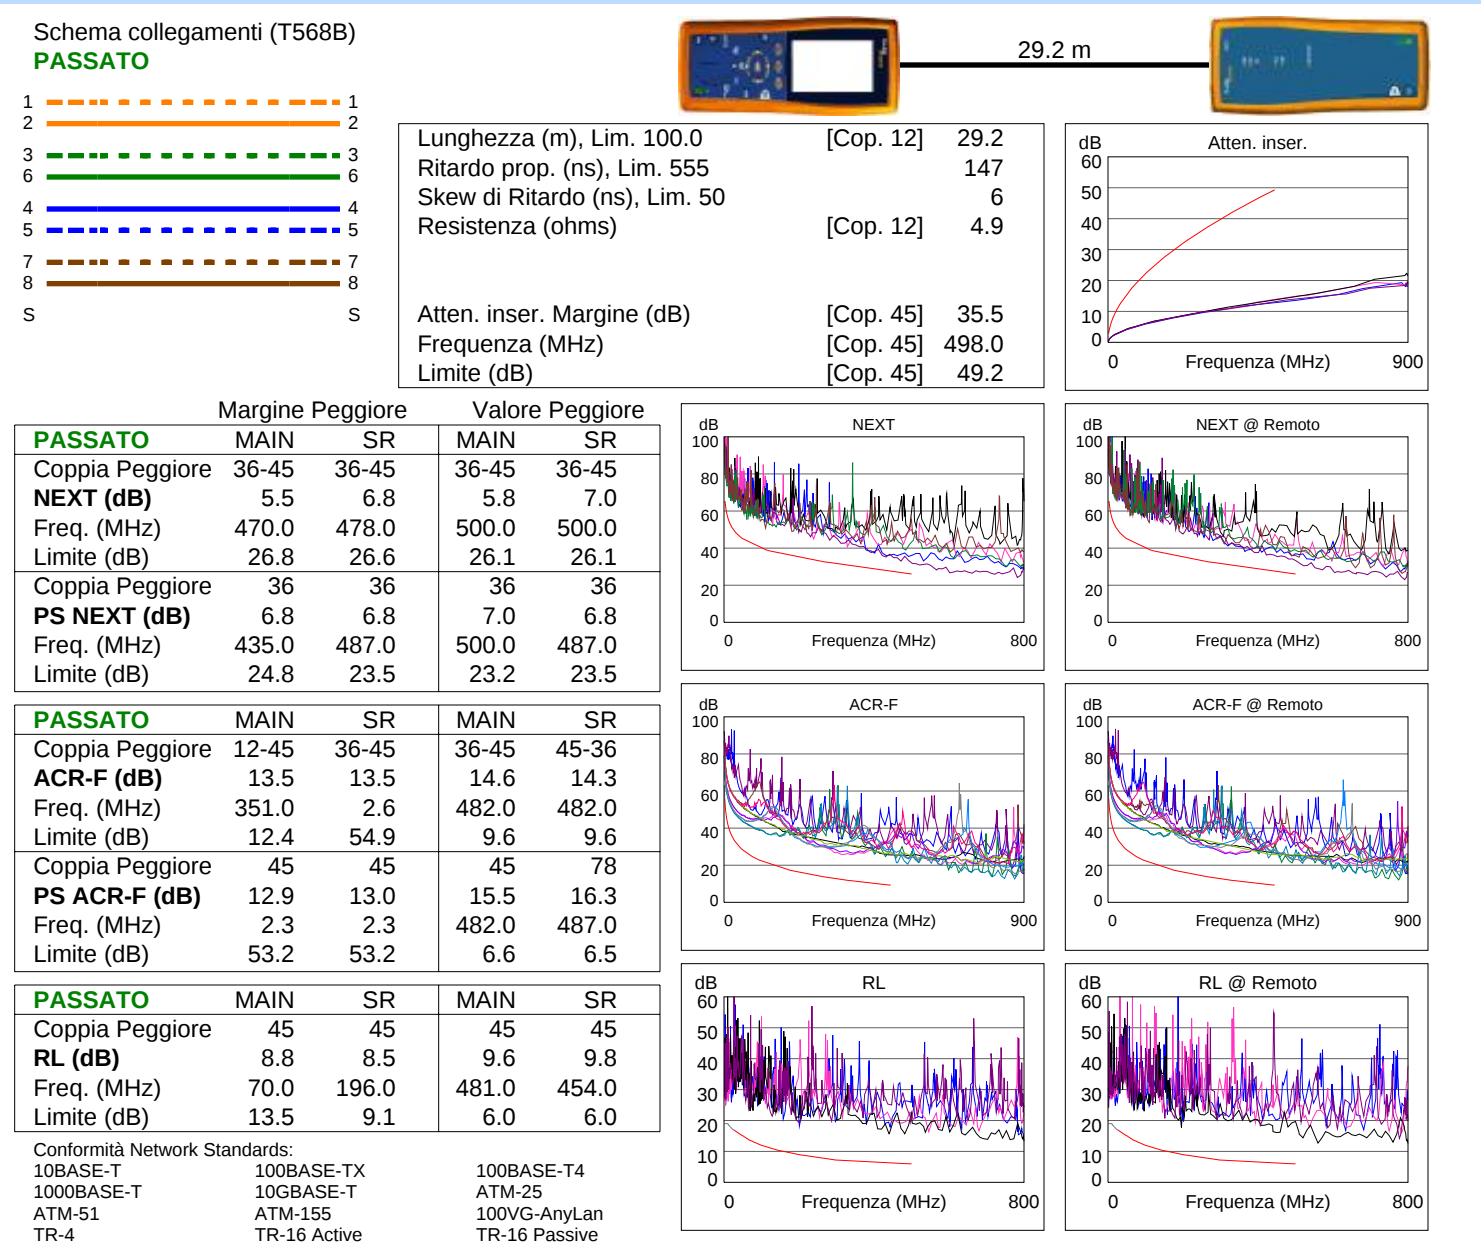

ID Cavo: PRESA B02

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:33:17

Spazio Limite: 4.9 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

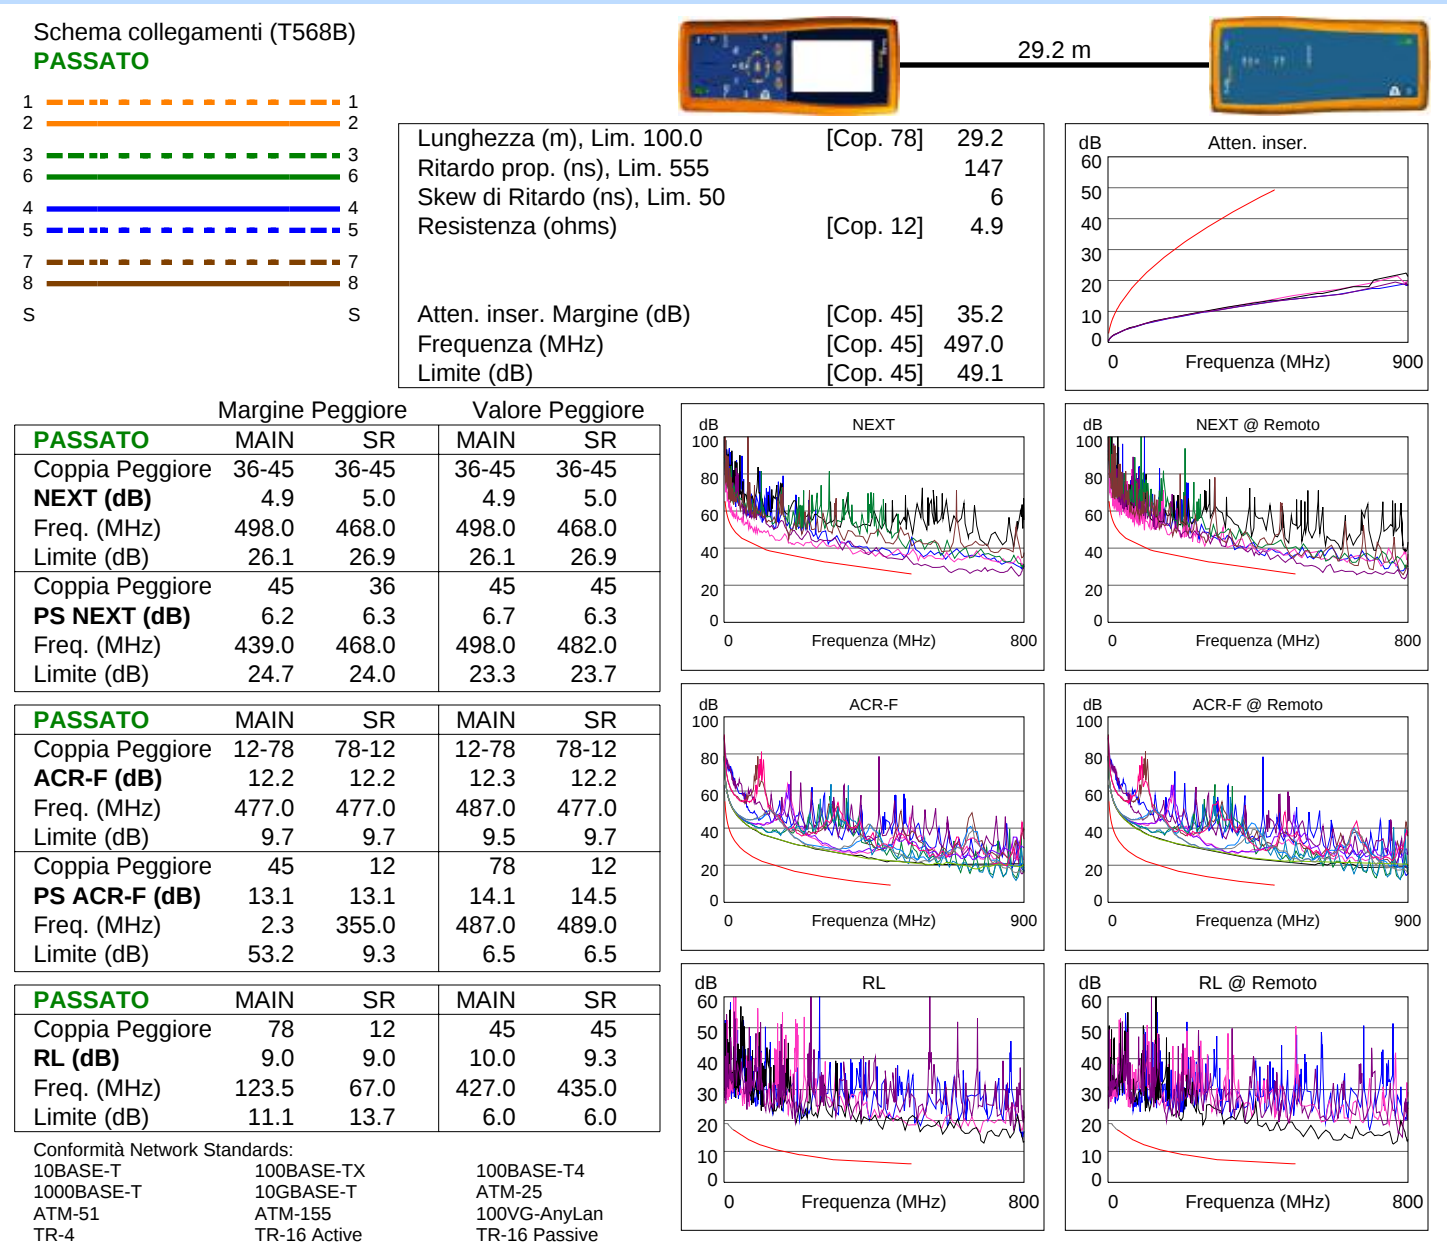

ID Cavo: PRESA B03

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:34:02
Spazio Limite: 3.8 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 28.1
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 142
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 6
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 4.8



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 45] 35.6
 Frequenza (MHz) [Cop. 45] 498.0
 Limite (dB) [Cop. 45] 49.2

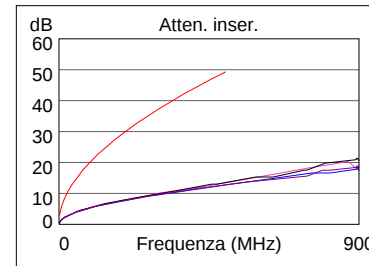



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	3.8	6.7	4.3	6.7
Freq. (MHz)	473.0	500.0	500.0	500.0
Limite (dB)	26.8	26.1	26.1	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	5.0	6.8	5.0	6.8
Freq. (MHz)	473.0	500.0	473.0	500.0
Limite (dB)	23.9	23.2	23.9	23.2

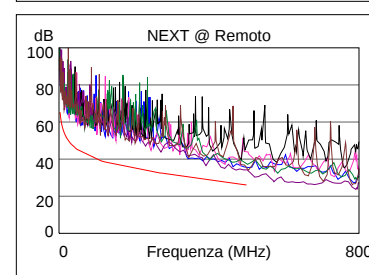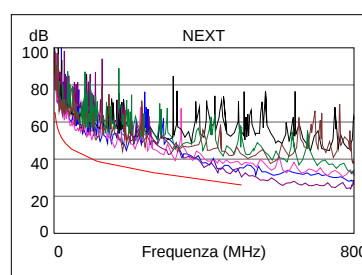

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	45-36	36-45	45-36
ACR-F (dB)	11.4	11.1	11.4	11.1
Freq. (MHz)	483.0	483.0	483.0	483.0
Limite (dB)	9.6	9.6	9.6	9.6
Coppia Peggior	45	45	45	36
PS ACR-F (dB)	11.8	11.9	12.7	13.3
Freq. (MHz)	2.6	2.6	484.0	484.0
Limite (dB)	51.9	51.9	6.6	6.6

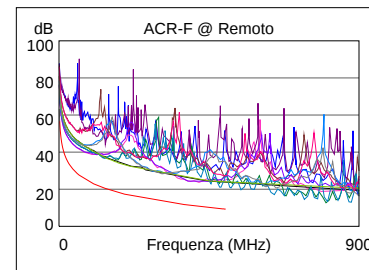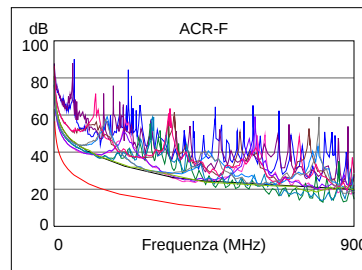

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45	78	45	45
RL (dB)	6.4	8.4	6.4	8.7
Freq. (MHz)	475.0	154.0	475.0	461.0
Limite (dB)	6.0	10.1	6.0	6.0

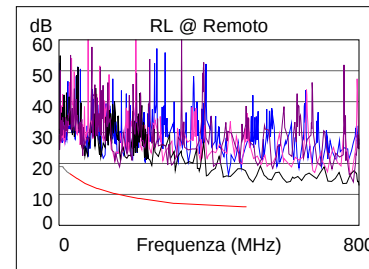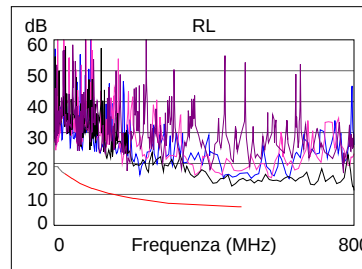

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T 10GBASE-T
 ATM-51 ATM-155
 TR-4 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA B04

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:34:33

Spazio Limite: 4.9 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

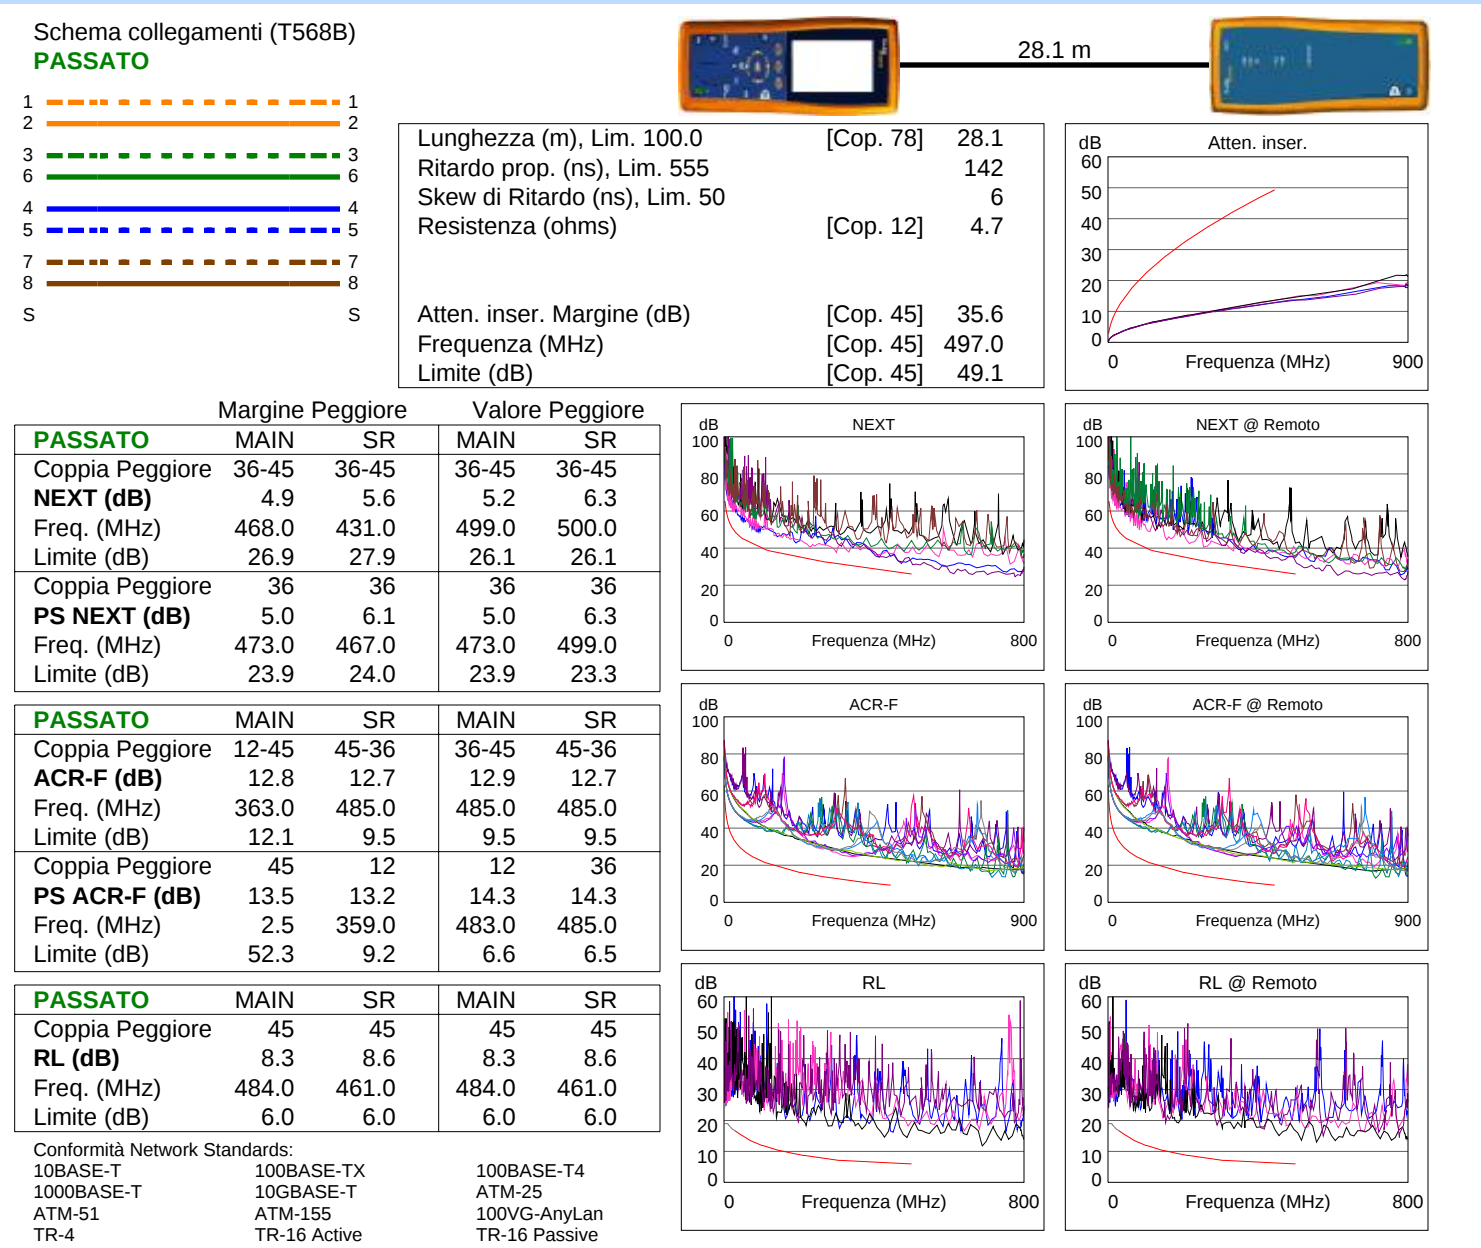

ID Cavo: PRESA B05

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:35:24

Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

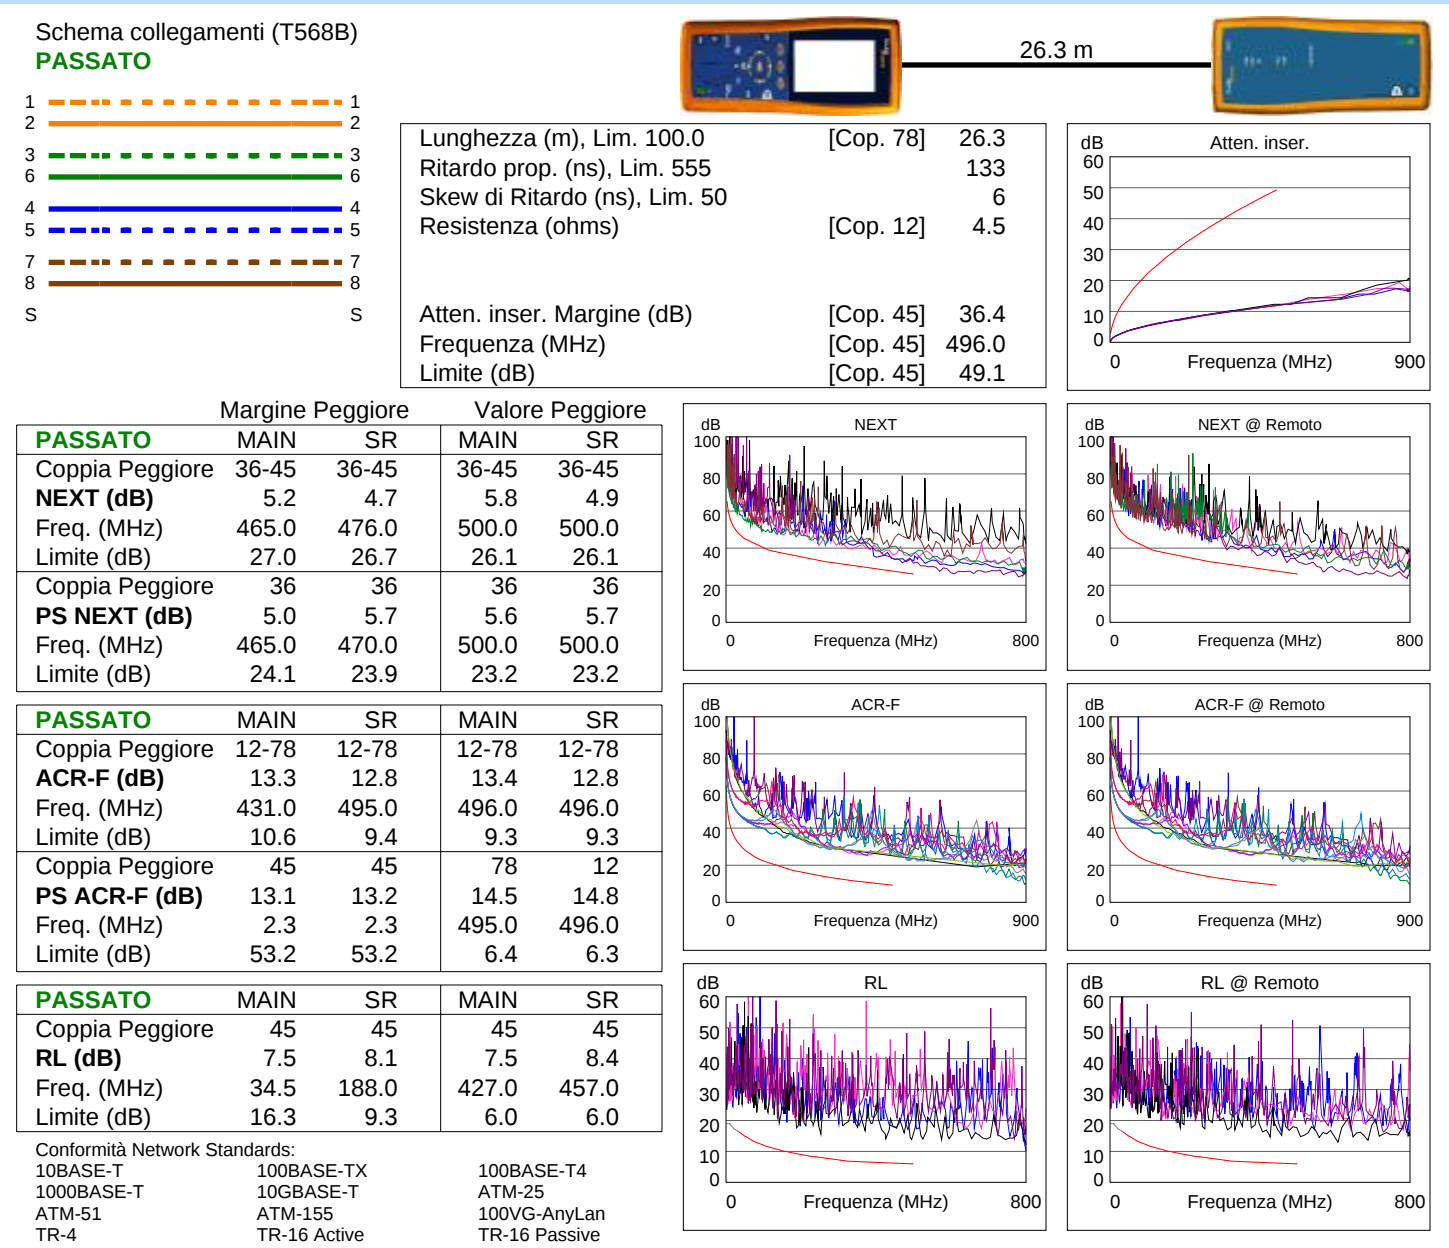

ID Cavo: PRESA B06

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:35:52

Spazio Limite: 3.6 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

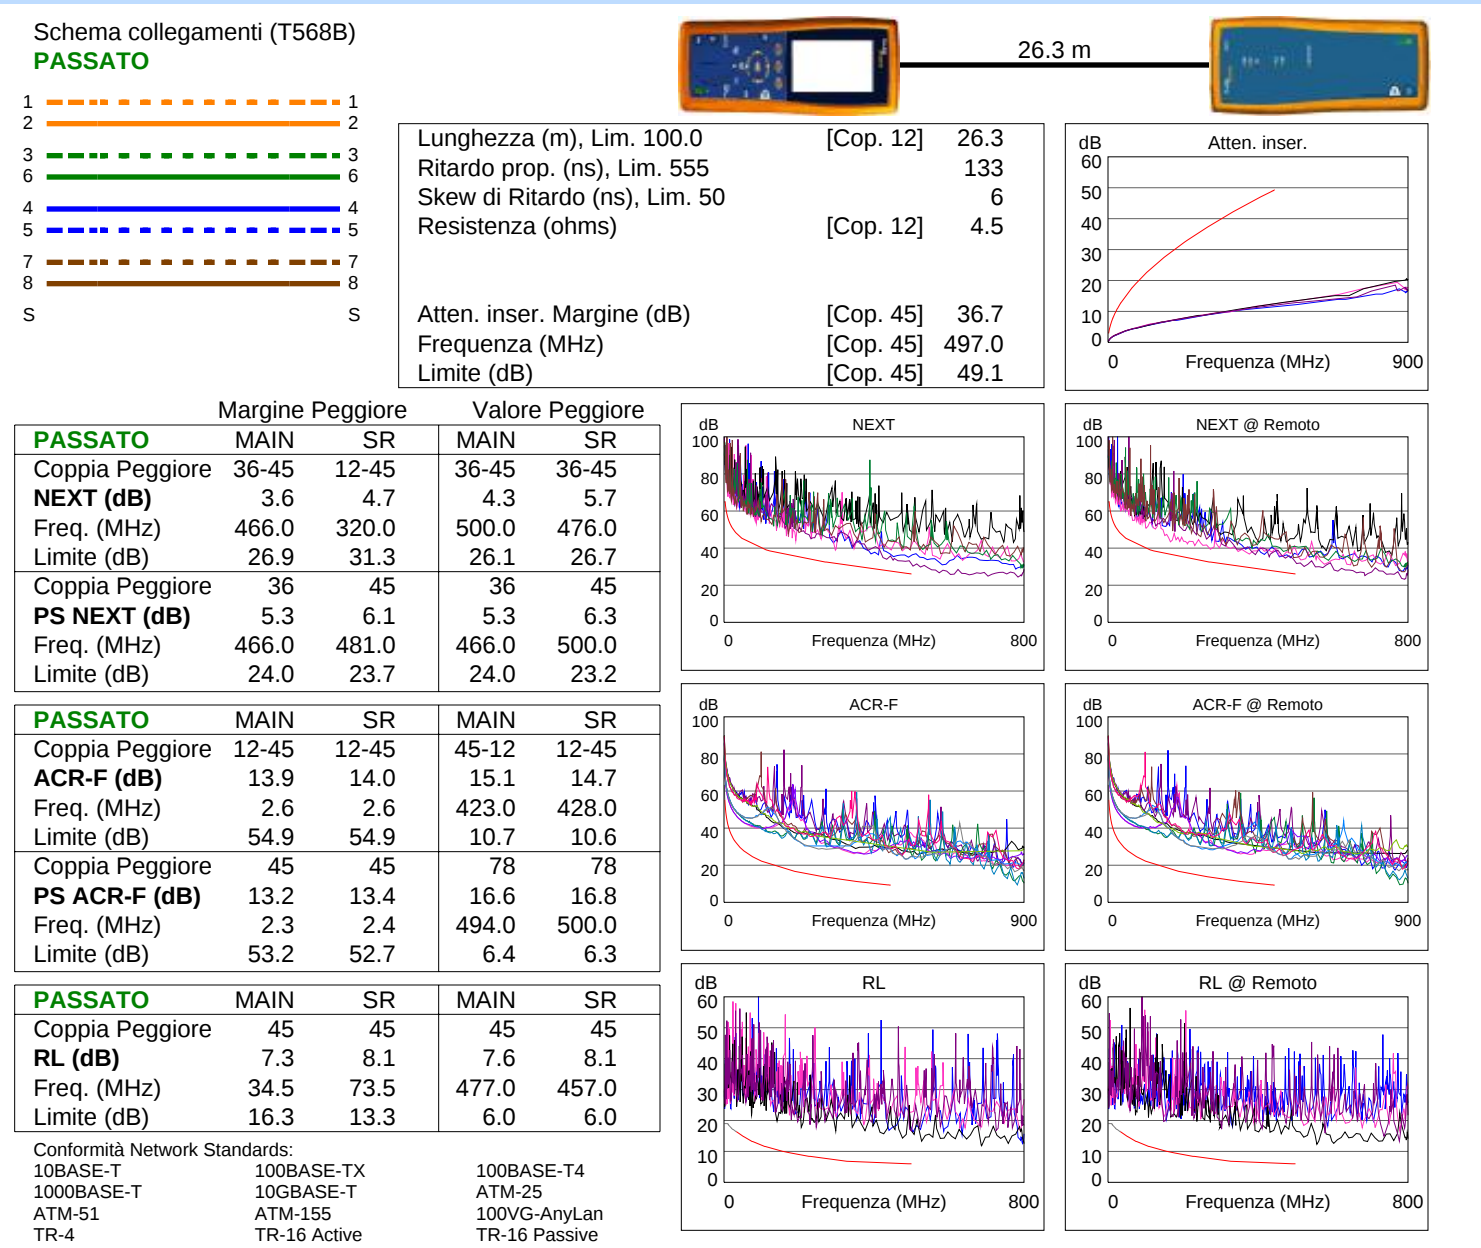


ID Cavo: PRESA B07

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:36:42
 Spazio Limite: 2.9 dB (NEXT 12-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

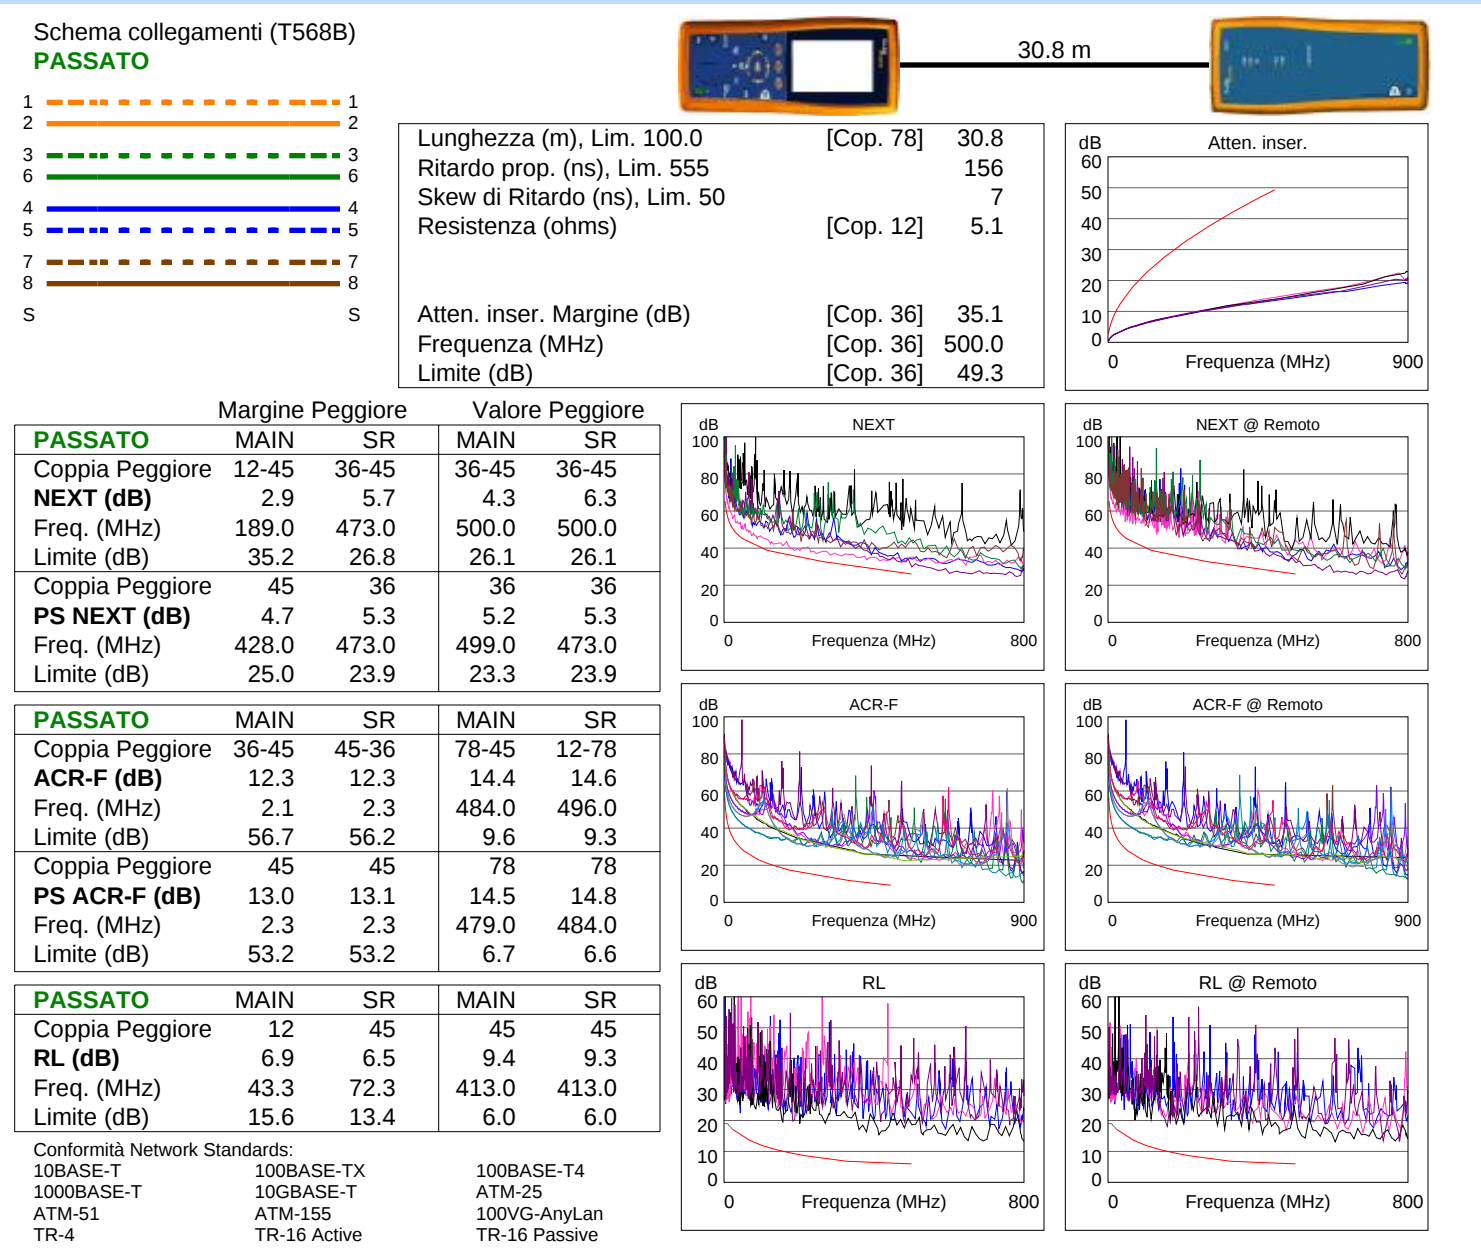


ID Cavo: PRESA B08
 Data / Ora: 11/03/2016 11:37:10
Spazio Limite: 4.1 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

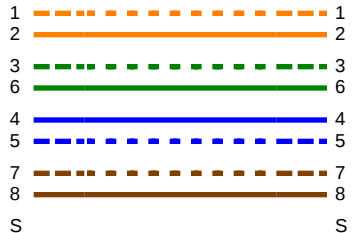Schema collegamenti (T568B)
PASSATO


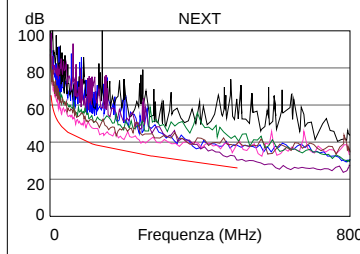



31.0 m

Lunghezza (m), Lim. 100.0	[Cop. 78]	31.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 555		156
Skew di Ritardo (ns), Lim. 50		6
Resistenza (ohms)	[Cop. 12]	5.2
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 45]	35.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 45]	500.0
Limite (dB)	[Cop. 45]	49.3

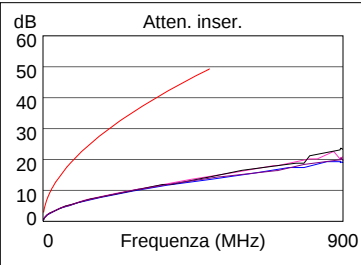



	Margine Peggior		Valore Peggior	
	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	4.1	5.2	4.1	5.2
Freq. (MHz)	499.0	471.0	499.0	471.0
Limite (dB)	26.1	26.8	26.1	26.8
Coppia Peggior	45	36	45	36
PS NEXT (dB)	5.9	6.4	5.9	6.4
Freq. (MHz)	499.0	479.0	499.0	479.0
Limite (dB)	23.3	23.7	23.3	23.7



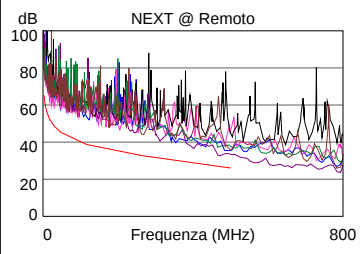



	Margine Peggior		Valore Peggior	
	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	12-78	12-78	12-78	12-78
ACR-F (dB)	11.7	11.6	11.9	12.0
Freq. (MHz)	445.0	430.0	484.0	498.0
Limite (dB)	10.3	10.6	9.6	9.3
Coppia Peggior	78	78	78	78
PS ACR-F (dB)	13.0	13.1	13.1	13.1
Freq. (MHz)	446.0	482.0	477.0	482.0
Limite (dB)	7.3	6.6	6.7	6.6

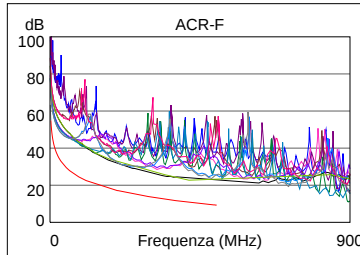

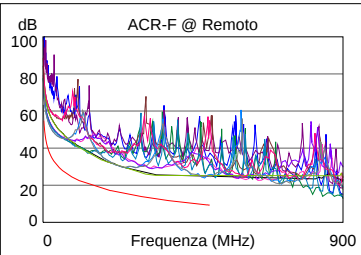

	Margine Peggior		Valore Peggior	
	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	45	45	45	45
RL (dB)	8.4	7.6	8.4	9.1
Freq. (MHz)	472.0	68.5	472.0	419.0
Limite (dB)	6.0	13.6	6.0	6.0

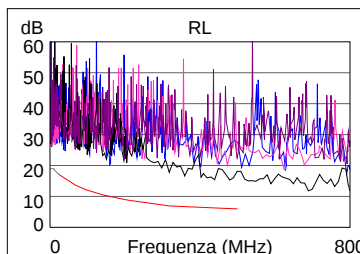

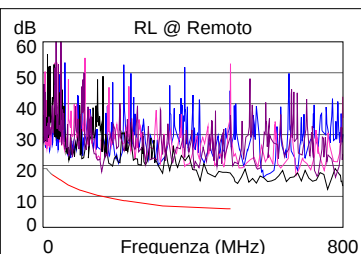

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	10GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive


ID Cavo: PRESA B09

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:39:12
Spazio Limite: 4.8 dB (NEXT 36-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

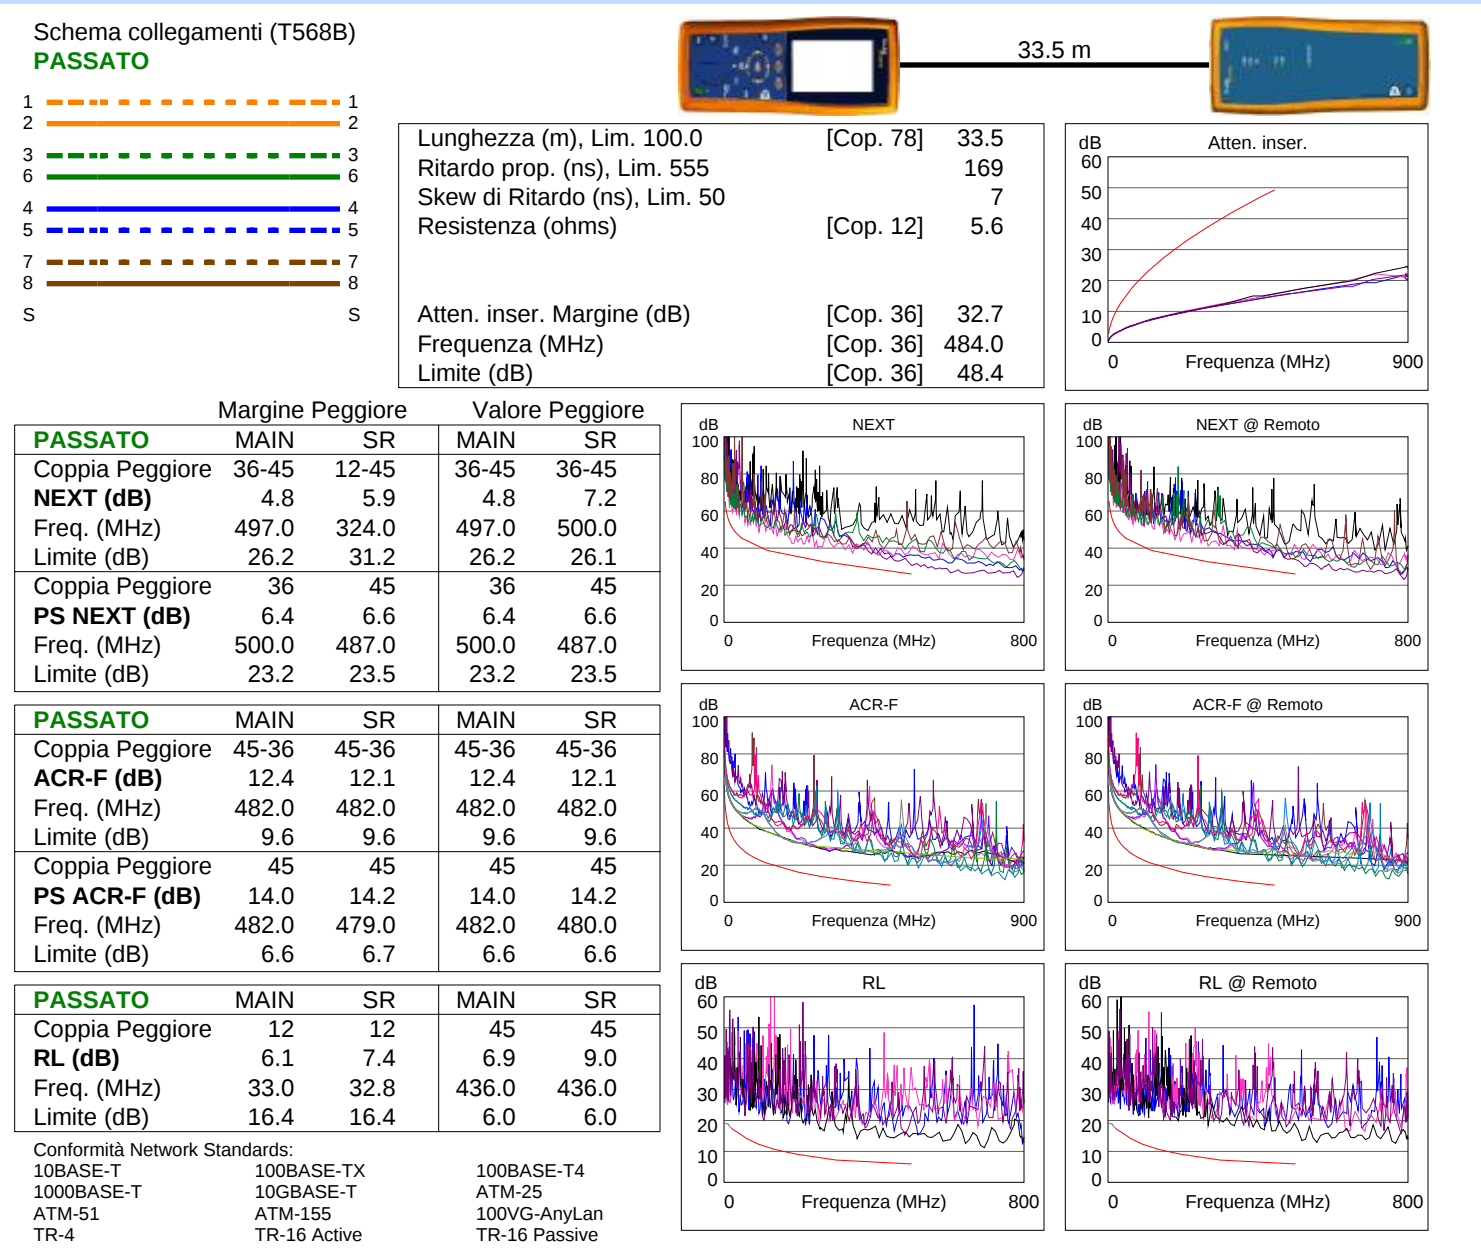

ID Cavo: PRESA B10

Sommario dei test: PASSATO


Data / Ora: 11/03/2016 11:39:40
 Spazio Limite: 4.6 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




33.5 m



Lunghezza (m), Lim. 100.0 [Cop. 78] 33.5
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 169
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 7
 Resistenza (ohms) [Cop. 12] 5.5



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 33.1
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 487.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 48.6

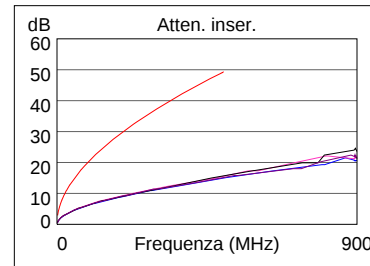



Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	4.6	5.6	4.6	5.6
Freq. (MHz)	500.0	500.0	500.0	500.0
Limite (dB)	26.1	26.1	26.1	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.2	6.0	6.2	6.0
Freq. (MHz)	500.0	500.0	500.0	500.0
Limite (dB)	23.2	23.2	23.2	23.2

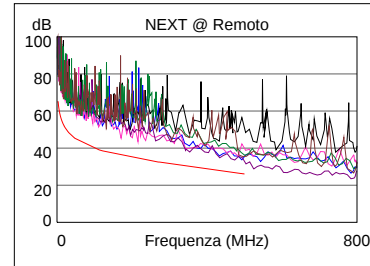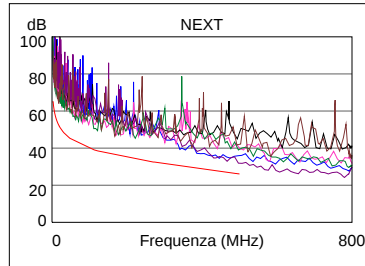

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-12	12-45	45-36	45-36
ACR-F (dB)	13.0	12.8	14.8	15.0
Freq. (MHz)	315.0	320.0	483.0	484.0
Limite (dB)	13.3	13.2	9.6	9.6
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.6	12.8	15.5	15.1
Freq. (MHz)	2.3	2.3	483.0	483.0
Limite (dB)	53.2	53.2	6.6	6.6

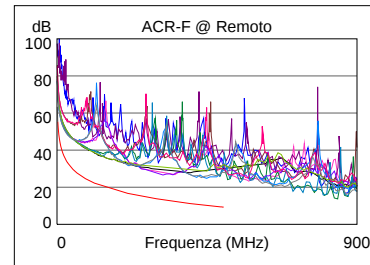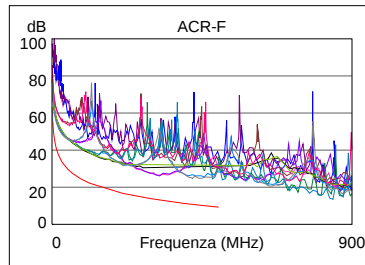

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	78	78	45	45
RL (dB)	7.0	7.1	9.2	8.4
Freq. (MHz)	55.8	160.5	480.0	410.0
Limite (dB)	14.5	9.9	6.0	6.0

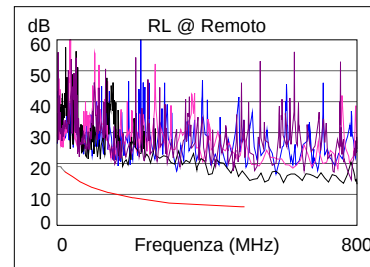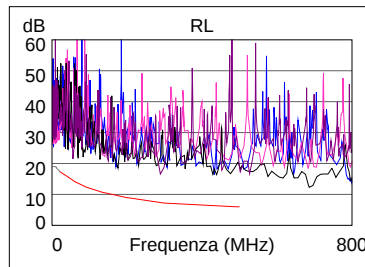

Conformità Network Standards:

10BASE-T
 100BASE-T
 ATM-51
 TR-4

100BASE-TX
 10GBASE-T
 ATM-155
 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA B11

Sommario dei test: PASSATO



Data / Ora: 11/03/2016 11:40:32
Spazio Limite: 5.7 dB (NEXT 12-45)
Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9783165
 S/N Remoto: 9783166
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001

Schema collegamenti (T568B)



PASSATO





Lunghezza (m), Lim. 100.0	[Cop. 12]	29.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 555		147
Skew di Ritardo (ns), Lim. 50		6
Resistenza (ohms)	[Cop. 12]	4.9
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 45]	35.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 45]	499.0
Limite (dB)	[Cop. 45]	49.3

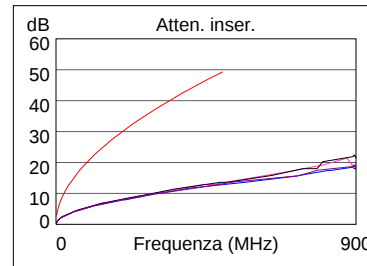



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	5.7	5.8	5.9	5.8
Freq. (MHz)	244.5	500.0	497.0	500.0
Limite (dB)	33.3	26.1	26.2	26.1
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.1	6.4	6.1	6.4
Freq. (MHz)	497.0	500.0	497.0	500.0
Limite (dB)	23.3	23.2	23.3	23.2

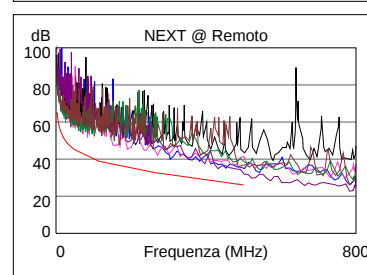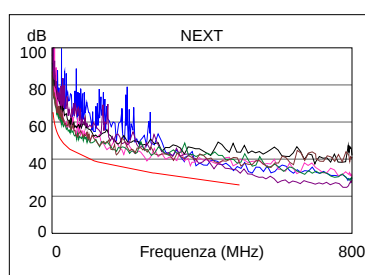

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	12-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	13.0	12.9	13.0	13.5
Freq. (MHz)	446.0	350.0	446.0	446.0
Limite (dB)	10.3	12.4	10.3	10.3
Coppia Peggior	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	13.7	13.8	15.7	14.2
Freq. (MHz)	2.6	2.6	483.0	446.0
Limite (dB)	51.9	51.9	6.6	7.3

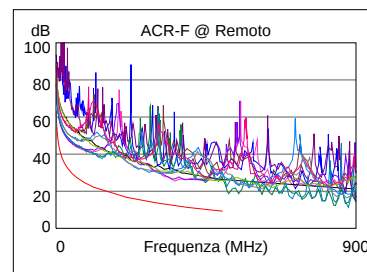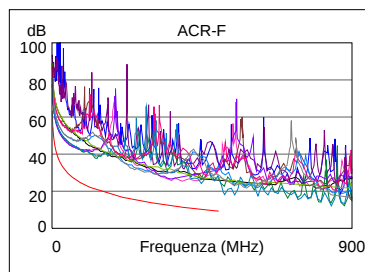

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12	12	12	45
RL (dB)	8.3	7.8	8.3	9.5
Freq. (MHz)	452.0	86.0	452.0	421.0
Limite (dB)	6.0	12.7	6.0	6.0

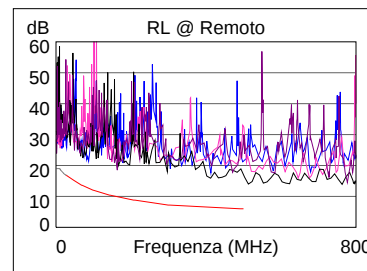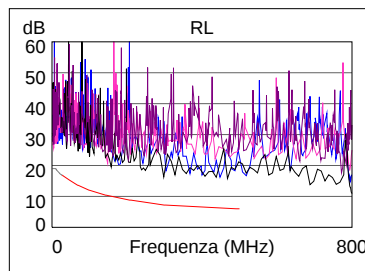

Conformità Network Standards:

10BASE-T
 100BASE-T
 ATM-51
 TR-4

100BASE-TX
 10GBASE-T
 ATM-155
 TR-16 Active

100BASE-T4
 ATM-25
 100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

ID Cavo: PRESA B12

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:41:03

Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

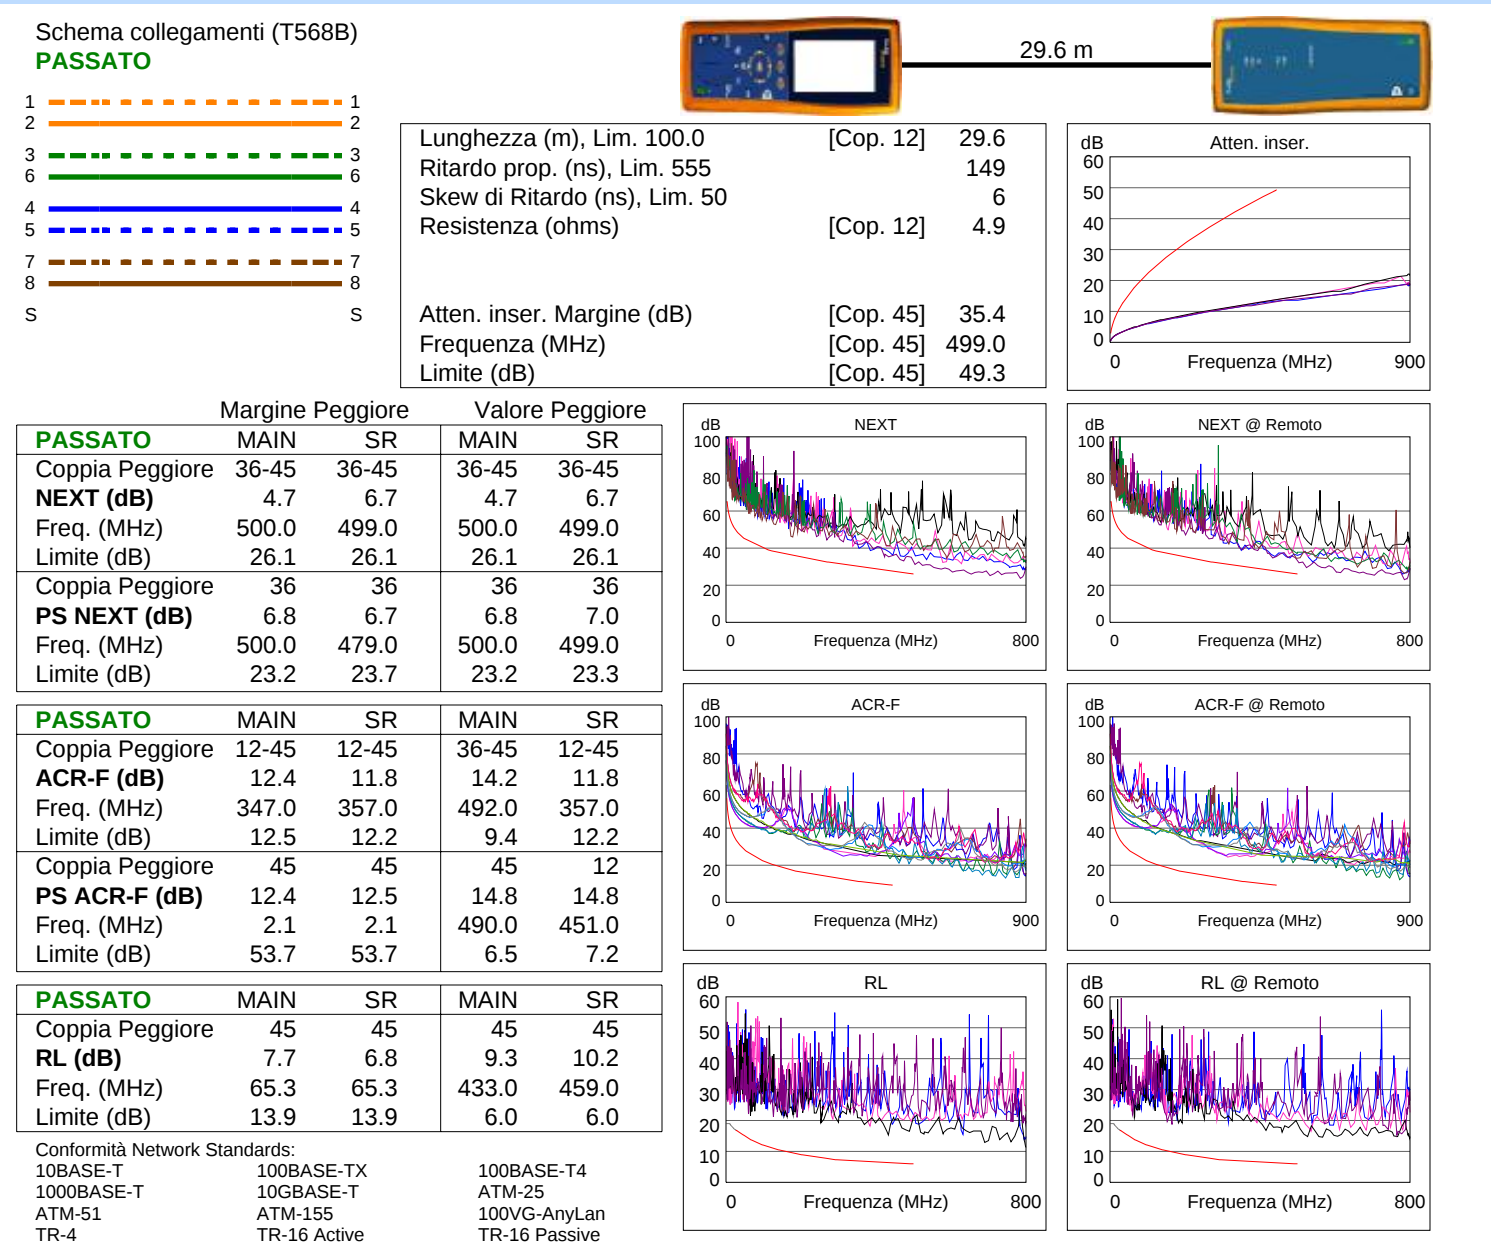

ID Cavo: PRESA B13

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:41:52

Spazio Limite: 4.7 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

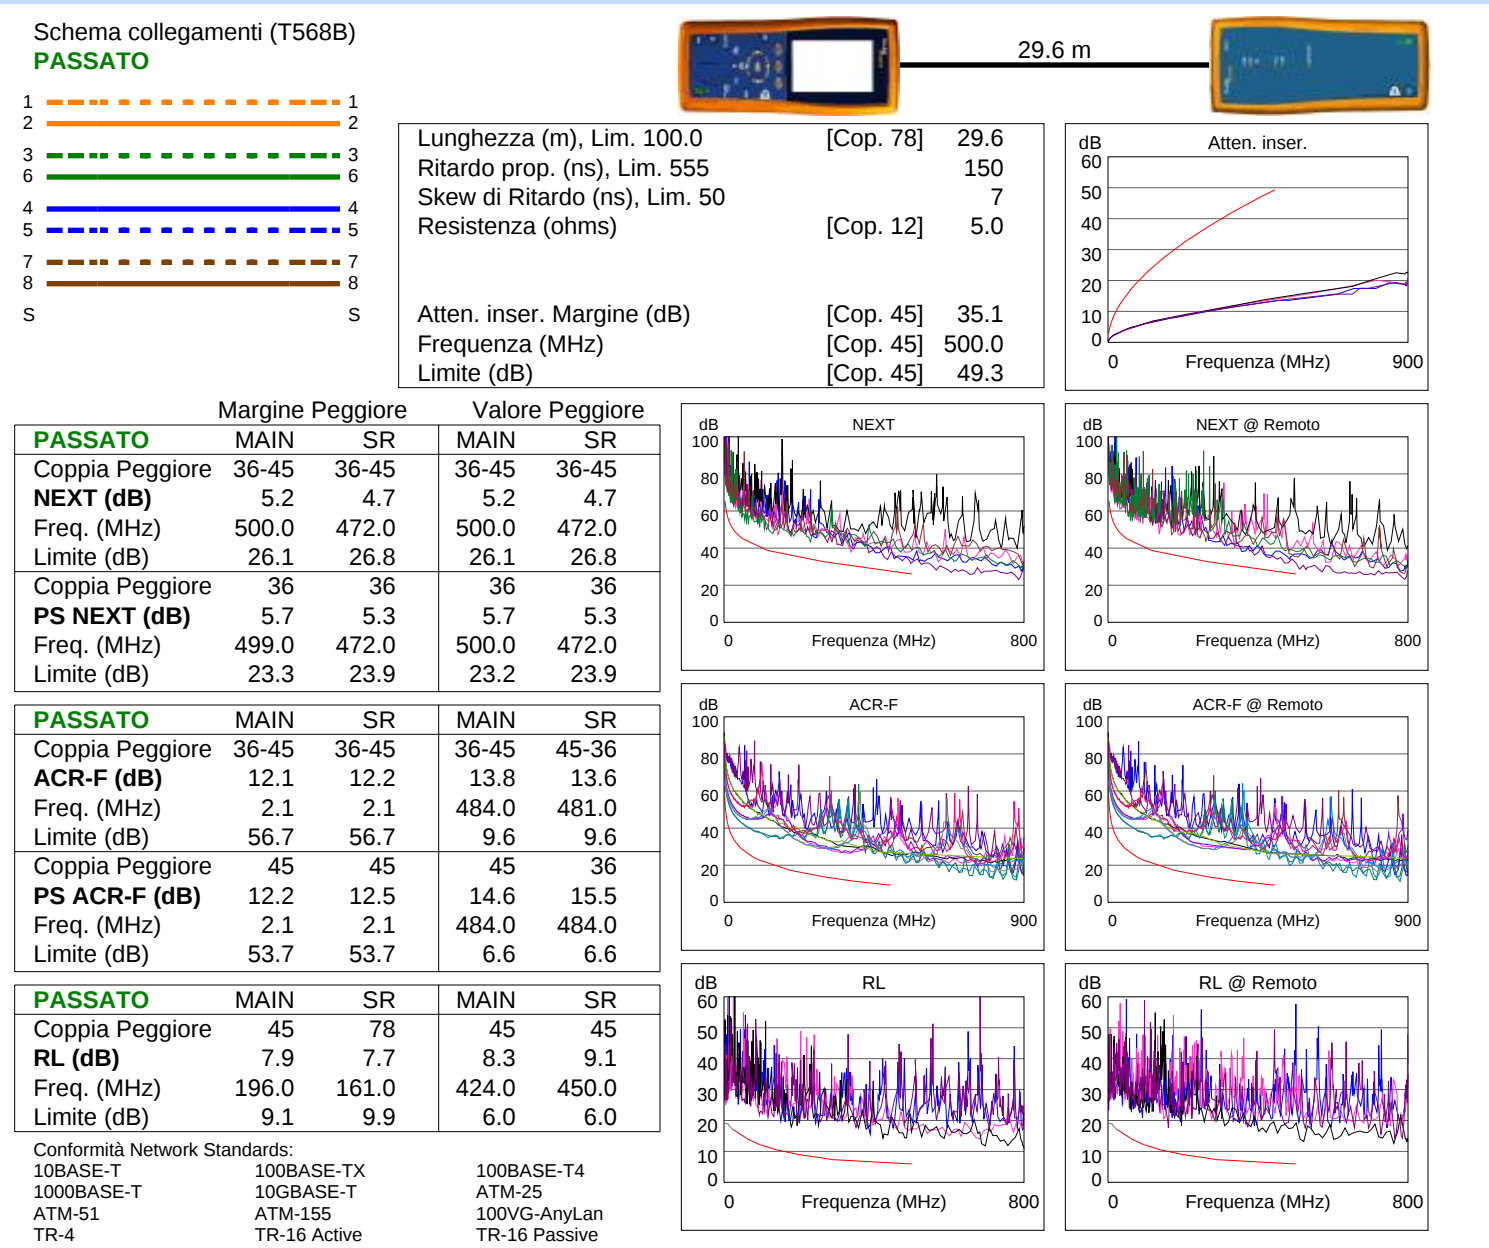

ID Cavo: PRESA B14

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:42:21

Spazio Limite: 5.4 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

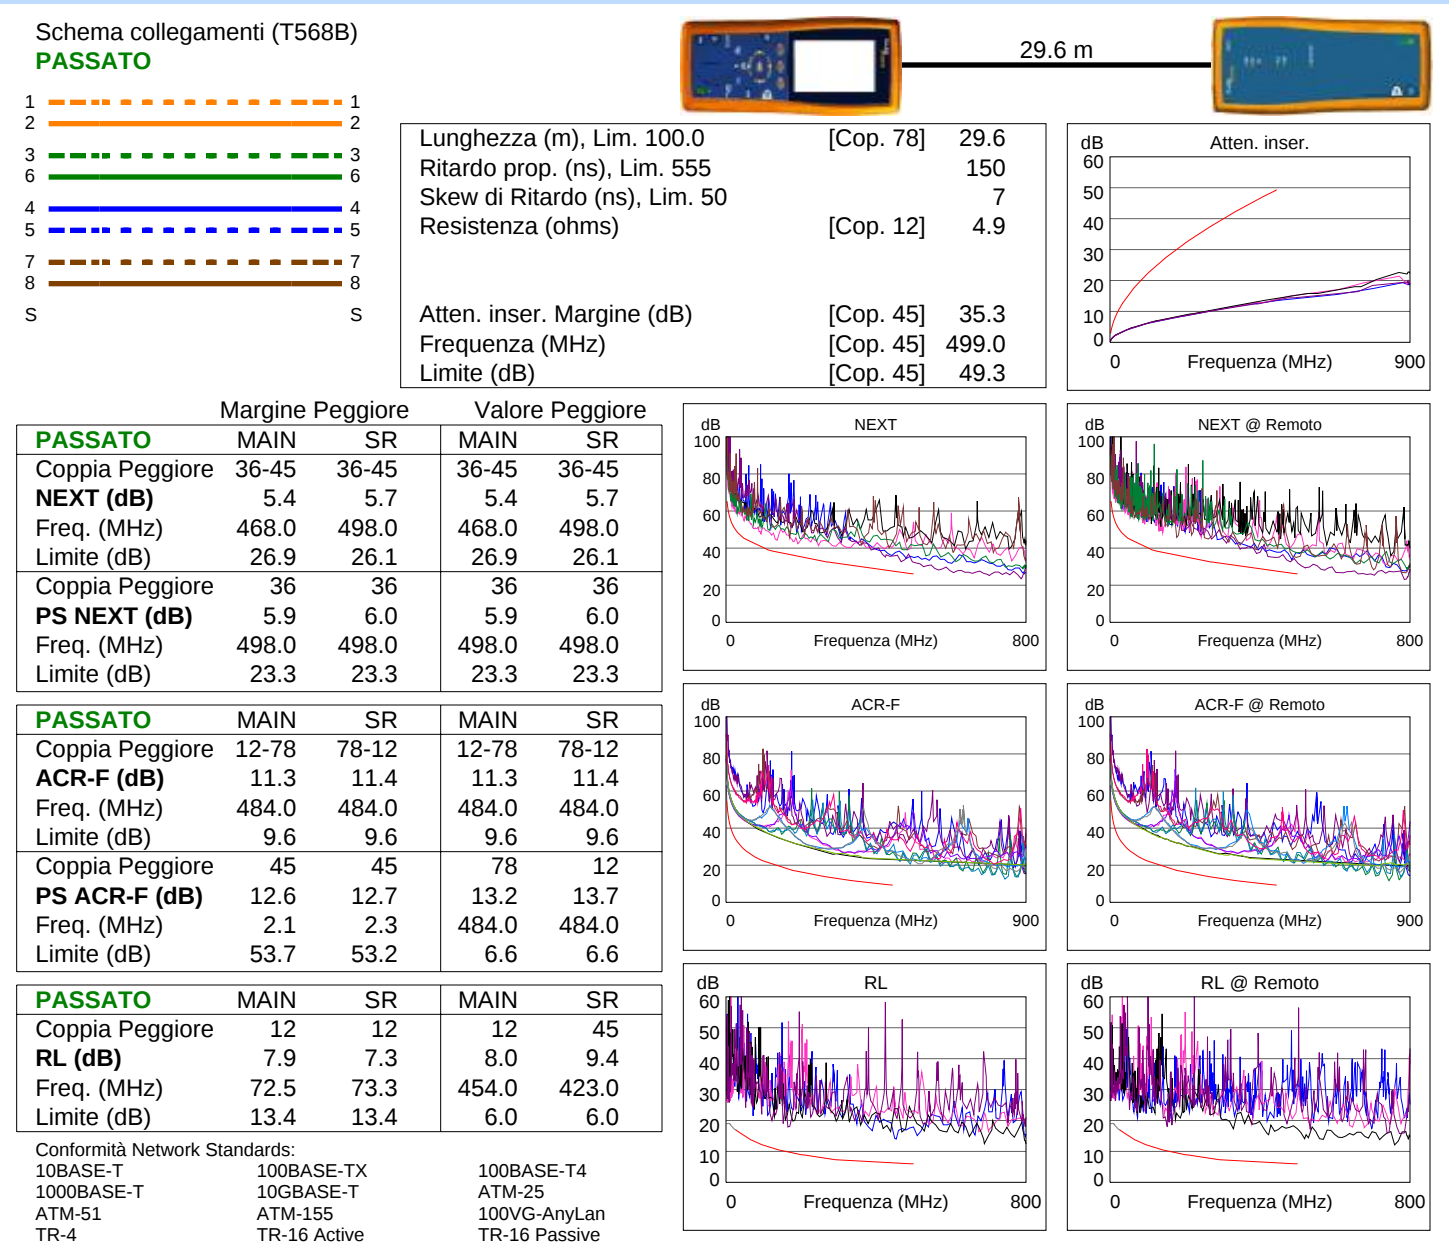

ID Cavo: PRESA B15

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:43:08

Spazio Limite: 4.3 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%


Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

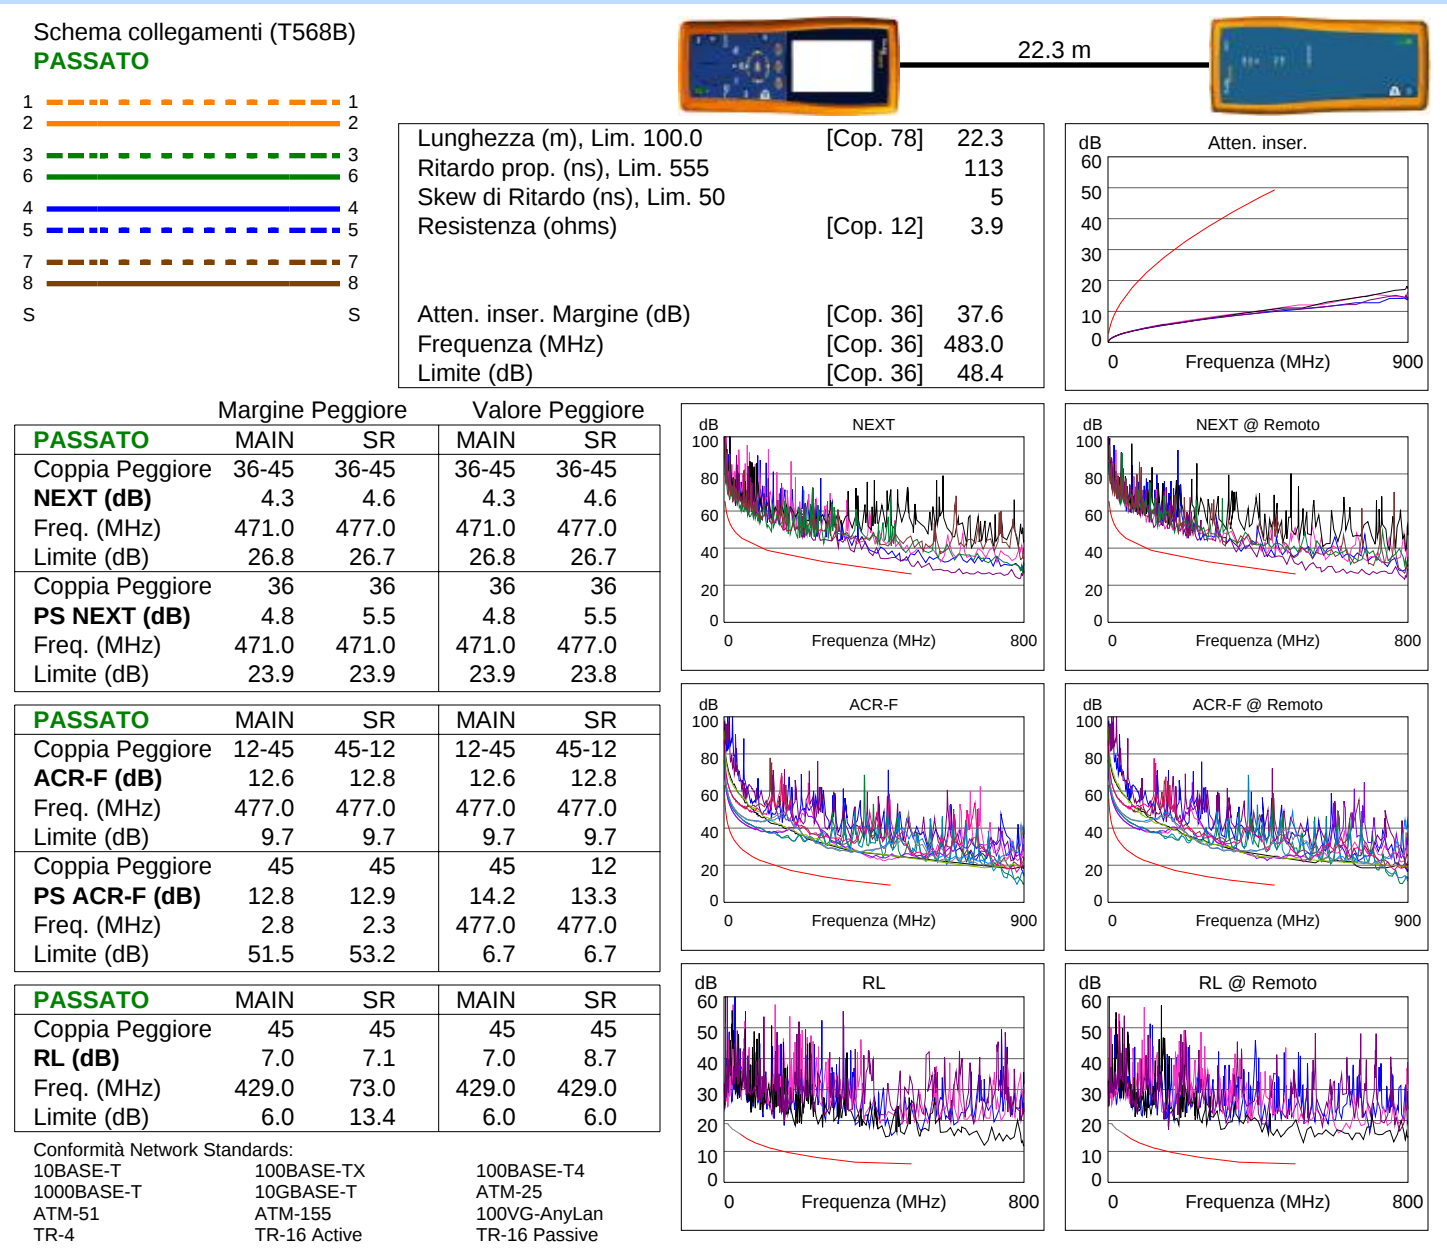

ID Cavo: PRESA B16

Sommario dei test: PASSATO

Data / Ora: 11/03/2016 11:43:38

Spazio Limite: 4.5 dB (NEXT 36-45)

Limite di test: TIA Cat 6A Channel

Tipo di Cavo: Cat 6 UTP

Nome Dell'Operatore: SITE

Versione software: 2.1200

Versione dei limiti: 1.2800

NVP: 69.0%

Modello: DTX-1800

S/N Principale: 9783165

S/N Remoto: 9783166

Adattatore principale: DTX-CHA001

Adattatore remoto: DTX-CHA001

