

DeLuca s.r.l. - Via Panebianco, 248/256 - 87100 Cosenza (CS)  
 Partita IVA 02335850786 - R.E.A. n. 158730  
 iscrizione C.C.I.A.A. 18601 del 16/05/2000  
 PEC: delucastrumentimusicali@pec.it - Codice SDI: M5UXCRI

SPETT.

**Istituto Comprensivo Moro Lamanna**  
**Via Petrarizzo**  
**88838 - Mesoraca (KR)**

TIPO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA / CODICE FISCALE DESTINATARIO				
Preventivo	22/12/22					
MODALITA PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	IBAN				
Bonifico Bancario	Credem	IT61F0303216200010000001065				
ANNOTAZIONI / VARIAZIONI						
DESCRIZIONE PRODOTTI	UM	Q.tà	PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA)	PREZZO TOTALE (IVA ESCLUSA)	IVA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)
Alto TX310 - Cassa attiva a due vie, con un woofer da 10" e tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1", amplificata in classe D con una potenza di 350 Watt di picco (175W continui) per un SPL max di 116dB, che copre un range di frequenza dai 75Hz ai 20 kHz. (scheda tecnica in allegato)	nr	4	€ 188,52	€ 754,08	€ 165,90	€ 919,98
Soundsation WF-V11HD - RADIOMICROFONO VHF PLUG AND PLAY PALMARE 209.8 MHZ. (scheda tecnica in allegato)	nr	2	€ 49,18	€ 98,36	€ 21,64	€ 120,00
Samson R21 - MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE PER VOCE (scheda tecnica in allegato)	nr	2	€ 20,49	€ 40,98	€ 9,02	€ 50,00
Soundsation MioMix 204FX - Mixer a 6 canali con multi-effetto digitale ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. Multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i più usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.). Scheda tecnica in allegato	nr	2	€ 81,14	€ 162,28	€ 35,70	€ 197,98
Quiklok A302 BK - Asta microfonica a giraffa, snodo della giraffa in ABS resistente all'usura e agli urti, sistema di bloccaggio e sbloccaggio dell'asta facile, veloce e sicuro tramite un'unica manopola che regola inclinazione e profondità. (scheda tecnica in allegato)	nr	2	€ 16,39	€ 32,78	€ 7,21	€ 39,99
Soundsation SPST-SET80-BK Kit stativi per diffusori con borsa	nr	2	€ 61,47	€ 122,94	€ 27,05	€ 149,99
Cavo XLR/XLR 9 metri	nr	4	€ 9,83	€ 39,32	€ 8,65	€ 47,97
<b>Timbro e Firma:</b>					<b>Importo totale (IVA ESCLUSA)</b>	<b>€ 1.250,74</b>
					<b>IVA 22%</b>	<b>€ 275,16</b>
					<b>Importo totale (IVA INCLUSA)</b>	<b>€ 1.525,90</b>

DELUCA SRL  
 Via Panebianco, n° 248-256  
 87100 COSENZA  
 P.IVA 02335850786

Note:



## TX310

### ALTOPARLANTE ALIMENTATO A 2 VIE DA 350 WATT DA 10 POLLICI

*Tutte le informazioni sono preliminari e soggette a modifiche.*

#### CARATTERISTICHE

- 350 Watt di picco, (175 Watt continui di potenza Classe D)
- La tromba 90 H x 60 V offre una maggiore copertura
- La griglia completa offre stile e protezione per il tuo investimento.
- Driver LF da 10 pollici (254 mm), bobina mobile da 1,5 pollici (38,1 mm)
- Driver a compressione HF con diaframma in titanio da 1 pollice (25,4 mm).
- Design leggero e portatile per il funzionamento del monitor principale o wedge
- Presa standard per palo dell'altoparlante
- Design bi-amplificato con crossover attivo di precisione ed EQ
- Ingresso bilanciato XLR Mic/Line, uscita Link e controllo del volume
- Limitatore analogico integrato e circuito di protezione da sovraccarico
- Progettato e messo a punto negli Stati Uniti

Soundsation

# MIOMIX 204FX

MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT




MioMix 204FX è un mixer a 6 canali con multi-effetto digitale ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I due ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). Gli ingressi stereo di linea permettono di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i puoi usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



**€ 143,00**

IVA inclusa



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6 Canali in Totale

2 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm

EQ 2-Bande sui Canali 1 e 2

Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

## ULTERIORI SPECIFICHE

Connessioni di Ingresso	XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-2), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 3-4), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 5-6)
Connessioni di Uscita	XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)
Funzioni Canale 1-2	Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
Funzioni Canali 3-4	Selettore Impedenza (+4/-10dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
Funzioni Canali 5-6	Volume di Canale, Selettore Mono/Stereo
Effetto Digitale	24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz
VU Meter	Indicatore di Livello 2x6 LED
Livello Massimo di Uscita	3 Vrms
Risposta in Frequenza	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
Intervallo Dinamico	102dB
THD+N @ 1kHz	=0.003%
Crosstalk Stereo	92dB
Alimentazione	DC 5V, 0.5A
Consumo	Max. 2.5W
Dimensioni (LxAxP)	166 x 165 x 66 mm
Dimensioni Imballo (LxAxP)	300 x 208 x 87 mm
Peso netto	0.9kg
Peso Lordo	1.2kg

Soundsation

# WF-V11HD


## RADIOMICROFONO VHF PLUG AND PLAY PALMARE (209.8 MHZ)



WF-V11 è la risposta ideale a tutti coloro i quali hanno bisogno di un radiomicrofono affidabile, semplice da usare e di elevata qualità audio. Ideale nei contesti didattici, Portable Sound, Public Address e DJ, il WF-V11 stupisce per il suono brillante e caldo, grazie alla qualità della capsula adatta sia al canto che al parlato.

**€ 72,00**

IVA inclusa



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione VHF con tecnologia SMD

4 Frequenze disponibili nella banda VHF

Interfaccia utente semplice per un collegamento e utilizzo rapido

30m di distanza ideale di trasmissione (senza ostacoli diretti)

Microfono palmare con capsula dinamica cardioide professionale

## ULTERIORI SPECIFICHE

<b>Banda di frequenze</b>	VHF 200 - 215.3 MHz
<b>Frequenza di lavoro</b>	209.8 MHz
<b>Stabilizzazione della Frequenza</b>	calibrazione automatica
<b>Intervallo dinamico</b>	> 90dB
<b>Distorsione armonica totale</b>	
<b>Risposta in frequenza</b>	40Hz - 16kHz / $\pm 3$ dB
<b>Dimensioni Imballo (LxAxP)</b>	436 x 104 x 324 mm
<b>Peso Lordo Imballo</b>	2.0 kg
<b>Alimentazione Ricevitore</b>	DC12V, 500mA
<b>Consumo Ricevitore</b>	
<b>Rapporto Segnale/Rumore</b>	> 95dB
<b>Sensibilità di Ricezione</b>	10dBuV
<b>De-Enfasi</b>	75uS
<b>Livello di Uscita Audio</b>	Bilanciato 400mV; Sbilanciato 400mV
<b>Dimensione Ricevitore (LxAxP)</b>	211 x 43 x 115 mm (antenna non incl.)
<b>Lunghezza Antenna</b>	110 mm (min.) 430 mm (max.)
<b>Peso Netto</b>	0.295 kg
<b>Potenza di Trasmissione</b>	10mW
<b>Tipo di Modulazione</b>	FM
<b>Deviazione</b>	37KHz
<b>Alimentazione Trasmettitore</b>	3V (2 Batterie da 1.5V, tipo AA)
<b>Durata Batterie</b>	7 ore
<b>Dimensione Trasmettitore Gelato (W/DxH)</b>	Ø33 (min) - Ø48 (max) x 240 mm
<b>Peso Netto Trasmettitore.0.218 kg (batterie incluse)</b>	

# R21S

## Dynamic Microphone



Samson's R21S Dynamic Microphone brings great sound and versatility to a variety of vocal miking applications. Perfect for live vocal performances, presentations and more, the R21S is engineered to the finest detail to provide any performance with exceptional sound reproduction and accuracy.

The heart of the R21S's performance stems from its shock mounted mic element. Offering high gain output and a low impedance design, the capsule also features a cardioid pickup pattern. This enables the R21S to pick up all the nuances of any performance with exceptional clarity and detail, while reducing feedback and unwanted signals.

The R10S offers a frequency response of 80Hz–12kHz, which is ideal for vocal and presentation applications. Also equipped to withstand high sound pressure levels, the mic produces vocals that sound huge and crystal clear. This makes the R10S a versatile tool in recording settings as well.

The R21S features a convenient On/Off switch, as well as an XLR to 1/4" mic cable. For added versatility, a mic clip is also included.

### FEATURES

- Ideal for vocals and presentations
- Shock mounted mic element
- Cardioid pickup pattern
- High gain output, low impedance design
- 80Hz–12kHz frequency response
- On/Off switch
- XLR to 1/4" mic cable
- Mic clip included



### R21S

UPC .....	809164008316
SKU .....	SCR21S
HEIGHT .....	11"
WIDTH .....	3.25"
DEPTH .....	2.75"
WEIGHT .....	1.3lb
MASTER CARTON QUANTITY: 24	


\* DIMENSIONS AND WEIGHT BOXED

# SAMSON®



QUIK LOK - A/302 BK ASTA MICROFONICA SERIE 300

Home / Supporti per Microfoni / Quik Lok - A/302 BK Asta Microfonica ..

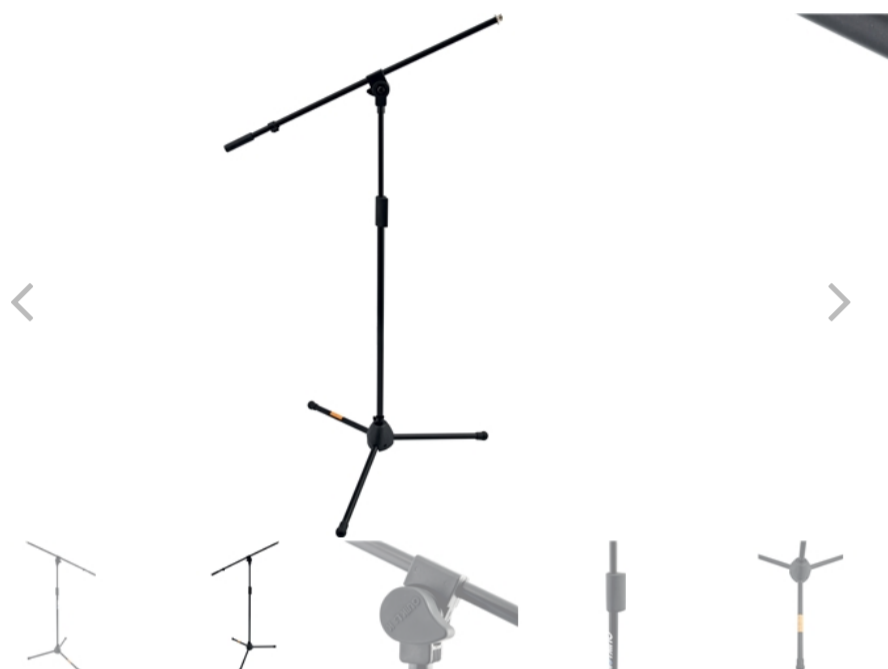

Asta microfonica a giraffa A302 BK, snodo della giraffa in ABS resistente all'usura e agli urti, sistema di bloccaggio e sbloccaggio dell'asta facile, veloce e sicuro tramite un'unica manopola che regola inclinazione e profondità.

Codice prodotto: 10.00998

Brand: [Quik Lok](#)

[ACQUISTA IL PRODOTTO](#)

Share:



**QUIK LOK**  
STANDS APART FROM THE REST

[Descrizione](#)

[Specifiche tecniche](#)

## Quik Lok - A/302 BK Asta Microfonica Serie 300

### Asta microfonica a giraffa in acciaio tubolare e snodo in ABS

Versione brevettata dell'asta A302 BK EU, fa parte della serie 300 delle aste microfoniche QUIK LOK. È costruita con snodo della giraffa in ABS resistente all'usura e agli urti, dove è presente il nuovo sistema di bloccaggio e sbloccaggio dell'asta verticale principale che è svolto da una delle tre gambe e non più dalla solita vite con manopola.



Basta aprire a metà la gamba contraddistinta dallo stick arancione per poter alzare l'asta verticale, successivamente aprendo interamente la gamba, la stessa bloccherà l'asta verticale. Infine aprite le altre due gambe e regolate le altre parti della A302. Per richiuderla fare le stesse operazioni inverse. Infine aprite le altre due gambe e regolate le altre parti della A302. Per richiuderla fare le stesse operazioni inverse.

La regolazione dell'inclinazione e della profondità della giraffa avviene tramite un'unica manopola di design ergonomico e ricoperta di materiale antiscivolo, che rende il bloccaggio facile, veloce e sicuro. La costruzione della struttura è in acciaio tubolare "Microlite" robusto e leggero.

Soundsation

# SPST-SET80-BK

## KIT STATIVI PER DIFFUSORI CON BORSA



Un kit completo e pratico composto da 2 stativi per diffusori in alluminio e una borsa per trasportarli. Gli stativi inclusi SSPS-80 sono in alluminio, leggero e resistente e hanno il terminale da 35mm e pin di sicurezza in metallo. Perfetto in tutte le situazioni live per trasportare gli stativi in maniera pratica evitando di rovinarli.

**€ 99,00**

IVA inclusa



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Kit composto da 2 pcs SSPS-80-BK e borsa per il trasporto

Stativi in alluminio, leggeri e resistenti

Stativi con terminale da 35mm, adatti alla maggior parte dei diffusori in commercio

Stativi richiudibili

Stativi con perno di sicurezza in metallo

Borsa con maniglie

### ULTERIORI SPECIFICHE

Diametro terminale stativo	35 mm
Capacità di carico	50 kg
Altezza (min-max)	125-185 cm
Peso	Kg 2,00
Materiale costruttivo	corpo in alluminio, snodo e manopole in nylon
Finitura	verniciato nero
Materiale borsa	nylon