




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:39:37
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 001**

Mappatura

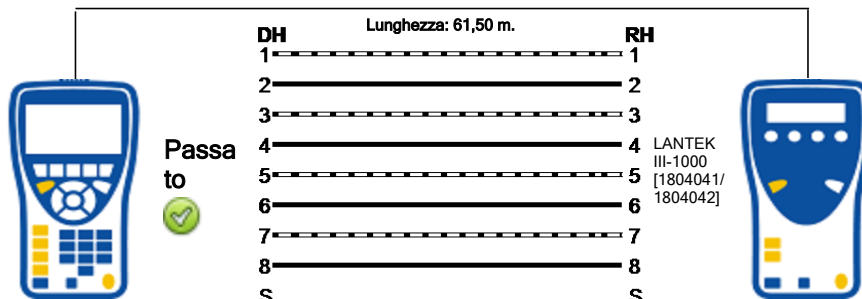


Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	288,1	3,5	10,1	62,2			10,1
3-6	299,8	15,2	10,5	64,8			
5-4	303,7	19,1	10,7	65,6			
1-2	284,6	,0	9,9	61,5			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.8dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.0dB	47.8dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.0dB
7,8-5,4	44.0dB @ 229.0MHz	36.0dB	8.0dB	44.0dB @ 229.0MHz	36.0dB	8.0dB
7,8-1,2	54.6dB @ 110.0MHz	41.2dB	13.4dB	49.6dB @ 231.0MHz	35.9dB	13.7dB
3,6-5,4	42.7dB @ 244.0MHz	35.5dB	7.2dB	42.7dB @ 244.0MHz	35.5dB	7.2dB
3,6-1,2	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB
5,4-1,2	54.1dB @ 113.0MHz	41.0dB	13.1dB	50.1dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.9dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	14.4dB	49.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	14.4dB
7,8-5,4	45.3dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.9dB	44.5dB @ 250.0MHz	35.3dB	9.2dB
7,8-1,2	56.2dB @ 128.0MHz	40.1dB	16.1dB	52.1dB @ 228.0MHz	36.0dB	16.1dB
3,6-5,4	54.9dB @ 45.5MHz	47.4dB	7.5dB	48.4dB @ 158.0MHz	38.6dB	9.8dB
3,6-1,2	46.0dB @ 241.0MHz	35.6dB	10.4dB	46.0dB @ 241.0MHz	35.6dB	10.4dB
5,4-1,2	48.6dB @ 237.0MHz	35.7dB	12.9dB	48.6dB @ 238.0MHz	35.7dB	12.9dB





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:39:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 001

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.7dB @ 123.0MHz	13.1dB	5.6dB	17.1dB @ 245.0MHz	10.1dB	7.0dB
3,6	26.9dB @ 10.0MHz	21.0dB	5.9dB	19.8dB @ 148.0MHz	12.3dB	7.5dB
5,4	25.1dB @ 27.1MHz	18.8dB	6.3dB	22.4dB @ 237.0MHz	10.3dB	12.1dB
1,2	14.4dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.3dB	14.4dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.3dB

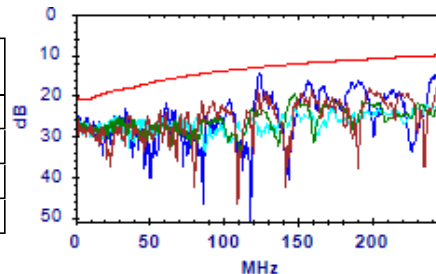

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	17.1dB @ 142.0MHz	12.5dB	4.6dB	17.1dB @ 142.0MHz	12.5dB	4.6dB
3,6	25.2dB @ 16.0MHz	20.0dB	5.2dB	22.5dB @ 67.0MHz	15.7dB	6.8dB
5,4	24.9dB @ 9.1MHz	21.0dB	3.9dB	22.2dB @ 138.0MHz	12.6dB	9.6dB
1,2	22.3dB @ 33.0MHz	18.4dB	3.9dB	16.8dB @ 140.0MHz	12.5dB	4.3dB

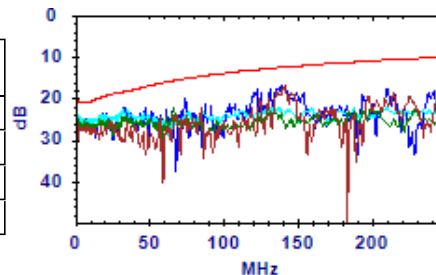


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	19.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.4dB
3,6	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.5dB
5,4	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	19.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.5dB
1,2	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	19.3dB @ 249.5MHz	31.1dB	11.8dB

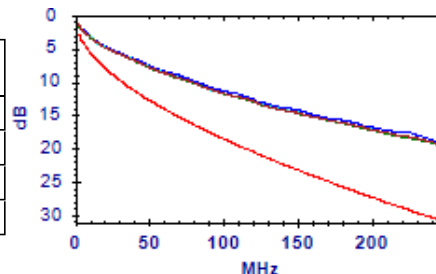


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.5dB @ 75.0MHz	28.0dB	21.5dB	28.9dB @ 235.0MHz	5.8dB	23.1dB
7,8-5,4	30.1dB @ 179.0MHz	12.0dB	18.1dB	25.3dB @ 248.0MHz	4.4dB	20.9dB
7,8-1,2	60.8dB @ 27.0MHz	41.8dB	19.0dB	31.1dB @ 231.0MHz	6.2dB	24.9dB
3,6-5,4	23.3dB @ 244.0MHz	4.8dB	18.5dB	23.2dB @ 248.0MHz	4.4dB	18.8dB
3,6-1,2	39.2dB @ 125.0MHz	19.3dB	19.9dB	25.0dB @ 248.0MHz	4.4dB	20.6dB
5,4-1,2	59.3dB @ 27.0MHz	41.8dB	17.5dB	31.8dB @ 232.0MHz	6.1dB	25.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	68.1dB @ 18.0MHz	46.3dB	21.8dB	30.0dB @ 250.0MHz	4.2dB	25.8dB
7,8-5,4	29.3dB @ 195.0MHz	10.1dB	19.2dB	24.8dB @ 250.0MHz	4.2dB	20.6dB
7,8-1,2	55.3dB @ 53.0MHz	33.1dB	22.2dB	33.1dB @ 250.0MHz	4.2dB	28.9dB
3,6-5,4	47.5dB @ 45.5MHz	35.3dB	12.2dB	33.3dB @ 158.0MHz	14.7dB	18.6dB
3,6-1,2	40.7dB @ 123.0MHz	19.6dB	21.1dB	26.6dB @ 249.0MHz	4.4dB	22.2dB
5,4-1,2	36.0dB @ 169.0MHz	13.2dB	22.8dB	29.3dB @ 249.0MHz	4.4dB	24.9dB

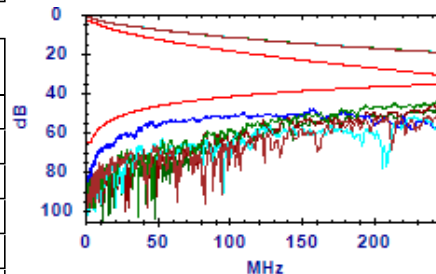



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:39:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 001

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.5dB @ 161.0MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.5dB
7,8-5,4	63.7dB @ 26.1MHz	35.9dB	27.8dB	49.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	33.6dB
7,8-1,2	72.7dB @ 7.0MHz	47.3dB	25.4dB	46.5dB @ 211.0MHz	17.7dB	28.8dB
3,6-7,8	36.2dB @ 164.5MHz	19.9dB	16.3dB	34.7dB @ 248.0MHz	16.3dB	18.4dB
3,6-5,4	28.3dB @ 223.5MHz	17.2dB	11.1dB	28.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.3dB
3,6-1,2	44.3dB @ 64.0MHz	28.1dB	16.2dB	36.8dB @ 204.0MHz	18.0dB	18.8dB
5,4-7,8	61.7dB @ 41.8MHz	31.8dB	29.9dB	49.6dB @ 248.5MHz	16.3dB	33.3dB
5,4-3,6	28.4dB @ 219.0MHz	17.4dB	11.0dB	28.2dB @ 227.5MHz	17.1dB	11.1dB
5,4-1,2	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB
1,2-7,8	59.8dB @ 28.8MHz	35.0dB	24.8dB	51.6dB @ 143.0MHz	21.1dB	30.5dB
1,2-3,6	43.1dB @ 64.0MHz	28.1dB	15.0dB	33.9dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.7dB
1,2-5,4	66.0dB @ 24.9MHz	36.3dB	29.7dB	51.1dB @ 181.5MHz	19.0dB	32.1dB

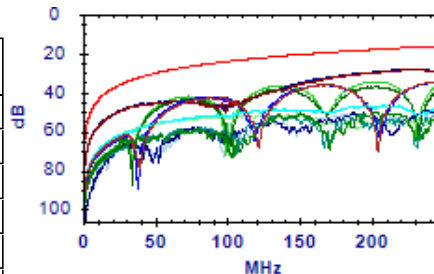

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.2dB @ 164.5MHz	19.9dB	16.3dB	34.7dB @ 248.0MHz	16.3dB	18.4dB
7,8-5,4	61.7dB @ 41.8MHz	31.8dB	29.9dB	49.6dB @ 248.5MHz	16.3dB	33.3dB
7,8-1,2	59.8dB @ 28.8MHz	35.0dB	24.8dB	51.6dB @ 143.0MHz	21.1dB	30.5dB
3,6-7,8	36.5dB @ 161.0MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.5dB
3,6-5,4	28.4dB @ 219.0MHz	17.4dB	11.0dB	28.2dB @ 227.5MHz	17.1dB	11.1dB
3,6-1,2	43.1dB @ 64.0MHz	28.1dB	15.0dB	33.9dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.7dB
5,4-7,8	63.7dB @ 26.1MHz	35.9dB	27.8dB	49.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	33.6dB
5,4-3,6	28.3dB @ 223.5MHz	17.2dB	11.1dB	28.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.3dB
5,4-1,2	66.0dB @ 24.9MHz	36.3dB	29.7dB	51.1dB @ 181.5MHz	19.0dB	32.1dB
1,2-7,8	72.7dB @ 7.0MHz	47.3dB	25.4dB	46.5dB @ 211.0MHz	17.7dB	28.8dB
1,2-3,6	44.3dB @ 64.0MHz	28.1dB	16.2dB	36.8dB @ 204.0MHz	18.0dB	18.8dB
1,2-5,4	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB

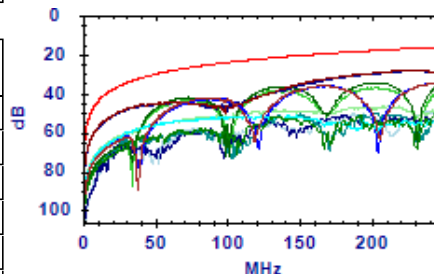


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.6dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.3dB	42.6dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.3dB
3,6	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB
5,4	40.4dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.6dB	40.4dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.6dB
1,2	43.5dB @ 244.0MHz	32.9dB	10.6dB	43.5dB @ 248.0MHz	32.8dB	10.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.8dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.1dB	42.8dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.1dB
3,6	54.9dB @ 45.0MHz	45.0dB	9.9dB	44.3dB @ 249.0MHz	32.7dB	11.6dB
5,4	45.8dB @ 156.0MHz	36.1dB	9.7dB	42.8dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.1dB
1,2	44.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	11.0dB	43.8dB @ 249.0MHz	32.7dB	11.1dB

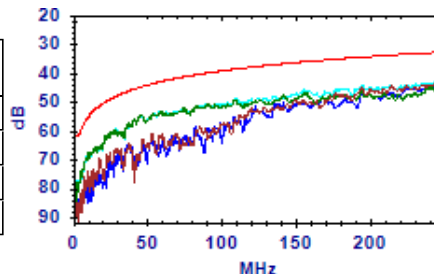



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:39:37

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 001

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	28.9dB @ 179.0MHz	9.4dB	19.5dB	23.7dB @ 248.0MHz	1.8dB	21.9dB
3,6	20.6dB @ 244.0MHz	2.2dB	18.4dB	20.5dB @ 248.0MHz	1.8dB	18.7dB
5,4	22.5dB @ 230.0MHz	3.7dB	18.8dB	20.9dB @ 248.0MHz	1.8dB	19.1dB
1,2	56.2dB @ 28.0MHz	38.9dB	17.3dB	24.2dB @ 248.0MHz	1.8dB	22.4dB

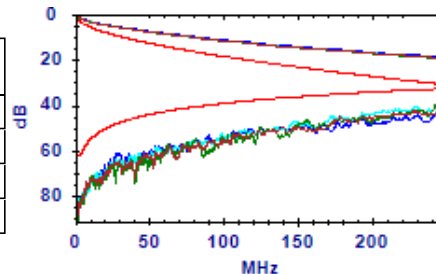

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	64.7dB @ 18.0MHz	43.9dB	20.8dB	23.1dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.5dB
3,6	47.5dB @ 45.0MHz	32.9dB	14.6dB	24.7dB @ 249.0MHz	1.7dB	23.0dB
5,4	47.9dB @ 44.0MHz	33.2dB	14.7dB	23.2dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.6dB
1,2	38.6dB @ 123.0MHz	17.0dB	21.6dB	24.5dB @ 249.0MHz	1.7dB	22.8dB

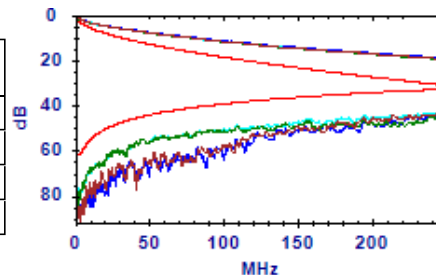


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	36.2dB @ 161.0MHz	17.1dB	19.1dB	34.5dB @ 247.5MHz	13.3dB	21.2dB
3,6	27.8dB @ 223.5MHz	14.2dB	13.6dB	27.5dB @ 250.0MHz	13.2dB	14.3dB
5,4	28.3dB @ 219.0MHz	14.4dB	13.9dB	28.1dB @ 227.5MHz	14.0dB	14.1dB
1,2	42.7dB @ 64.0MHz	25.1dB	17.6dB	33.8dB @ 250.0MHz	13.2dB	20.6dB

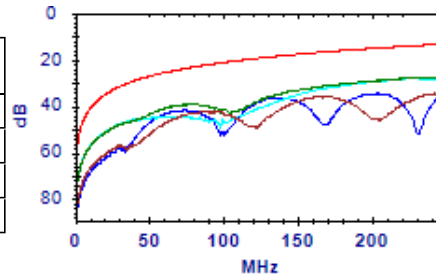

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.5dB @ 77.8MHz	23.4dB	19.1dB	34.5dB @ 248.0MHz	13.3dB	21.2dB
3,6	28.1dB @ 207.0MHz	14.9dB	13.2dB	26.8dB @ 250.0MHz	13.2dB	13.6dB
5,4	28.2dB @ 223.5MHz	14.2dB	14.0dB	28.2dB @ 228.0MHz	14.0dB	14.2dB
1,2	43.0dB @ 69.3MHz	24.4dB	18.6dB	36.3dB @ 204.0MHz	15.0dB	21.3dB

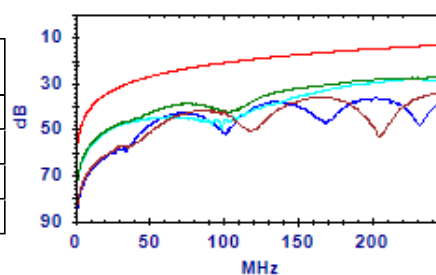




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:43:00
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 002**

Mappatura

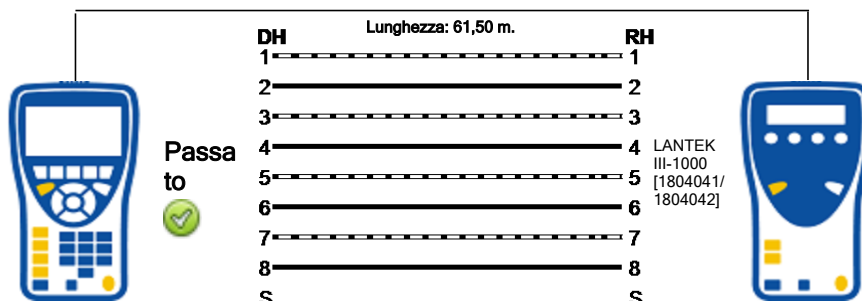

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	288,1	3,3	10,1	62,2			9,9
3-6	299,6	14,8	10,5	64,7			
5-4	303,5	18,7	10,7	65,6			
1-2	284,8	,0	10,0	61,5			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 002

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.0dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.2dB	48.0dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.2dB
7,8-5,4	44.6dB @ 216.0MHz	36.4dB	8.2dB	44.2dB @ 229.0MHz	36.0dB	8.2dB
7,8-1,2	54.6dB @ 110.0MHz	41.2dB	13.4dB	49.6dB @ 231.0MHz	35.9dB	13.7dB
3,6-5,4	42.6dB @ 243.0MHz	35.5dB	7.1dB	42.6dB @ 244.0MHz	35.5dB	7.1dB
3,6-1,2	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB
5,4-1,2	54.0dB @ 113.0MHz	41.0dB	13.0dB	50.0dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.8dB

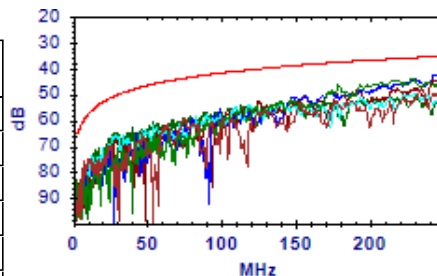

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.1dB @ 250.0MHz	35.3dB	12.8dB	48.1dB @ 250.0MHz	35.3dB	12.8dB
7,8-5,4	45.2dB @ 215.0MHz	36.4dB	8.8dB	45.2dB @ 215.0MHz	36.4dB	8.8dB
7,8-1,2	63.1dB @ 53.0MHz	46.3dB	16.8dB	55.1dB @ 228.0MHz	36.0dB	19.1dB
3,6-5,4	56.1dB @ 45.5MHz	47.4dB	8.7dB	47.8dB @ 231.0MHz	35.9dB	11.9dB
3,6-1,2	46.7dB @ 241.0MHz	35.6dB	11.1dB	46.7dB @ 241.0MHz	35.6dB	11.1dB
5,4-1,2	40.7dB @ 225.0MHz	36.1dB	4.6dB	40.1dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.8dB



MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 002

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.7dB @ 123.0MHz	13.1dB	5.6dB	17.1dB @ 245.0MHz	10.1dB	7.0dB
3,6	26.9dB @ 10.0MHz	21.0dB	5.9dB	19.7dB @ 148.0MHz	12.3dB	7.4dB
5,4	25.0dB @ 27.1MHz	18.8dB	6.2dB	22.3dB @ 237.0MHz	10.3dB	12.0dB
1,2	14.5dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.4dB	14.5dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.4dB

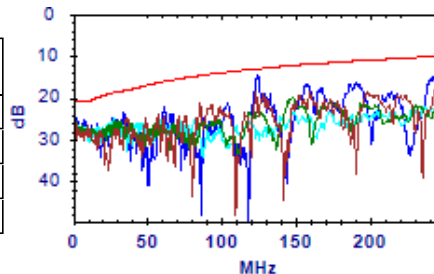

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	14.7dB @ 142.0MHz	12.5dB	2.2dB	14.7dB @ 142.0MHz	12.5dB	2.2dB
3,6	24.9dB @ 16.0MHz	20.0dB	4.9dB	19.0dB @ 205.0MHz	10.9dB	8.1dB
5,4	24.7dB @ 9.3MHz	21.0dB	3.7dB	21.1dB @ 210.0MHz	10.8dB	10.3dB
1,2	16.1dB @ 139.0MHz	12.6dB	3.5dB	15.0dB @ 241.0MHz	10.2dB	4.8dB

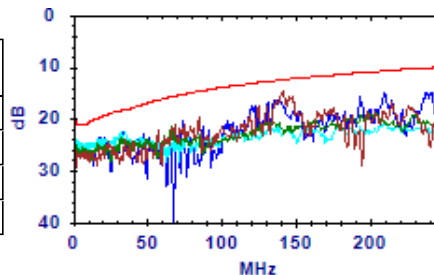


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.3dB
3,6	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.3dB
5,4	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.4dB
1,2	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.5dB @ 248.5MHz	31.0dB	11.5dB

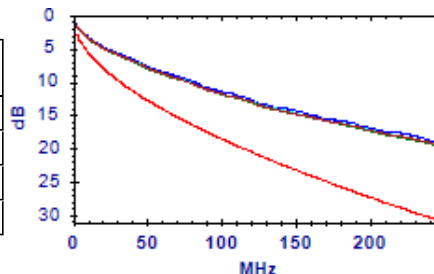


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.2dB @ 75.0MHz	28.0dB	21.2dB	29.0dB @ 235.0MHz	5.8dB	23.2dB
7,8-5,4	30.1dB @ 179.0MHz	12.0dB	18.1dB	25.2dB @ 248.0MHz	4.4dB	20.8dB
7,8-1,2	60.6dB @ 27.1MHz	41.7dB	18.9dB	30.9dB @ 231.0MHz	6.2dB	24.7dB
3,6-5,4	23.2dB @ 243.0MHz	4.9dB	18.3dB	23.1dB @ 244.0MHz	4.8dB	18.3dB
3,6-1,2	39.0dB @ 125.0MHz	19.3dB	19.7dB	25.0dB @ 244.0MHz	4.8dB	20.2dB
5,4-1,2	59.2dB @ 27.0MHz	41.8dB	17.4dB	31.7dB @ 223.0MHz	7.1dB	24.6dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	68.2dB @ 18.0MHz	46.3dB	21.9dB	28.3dB @ 250.0MHz	4.2dB	24.1dB
7,8-5,4	59.8dB @ 29.1MHz	40.9dB	18.9dB	25.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	21.4dB
7,8-1,2	59.1dB @ 38.0MHz	37.6dB	21.5dB	36.6dB @ 228.0MHz	6.5dB	30.1dB
3,6-5,4	48.6dB @ 45.5MHz	35.3dB	13.3dB	28.1dB @ 250.0MHz	4.2dB	23.9dB
3,6-1,2	27.4dB @ 241.0MHz	5.2dB	22.2dB	27.2dB @ 249.0MHz	4.4dB	22.8dB
5,4-1,2	52.1dB @ 30.0MHz	40.6dB	11.5dB	20.4dB @ 250.0MHz	4.2dB	16.2dB

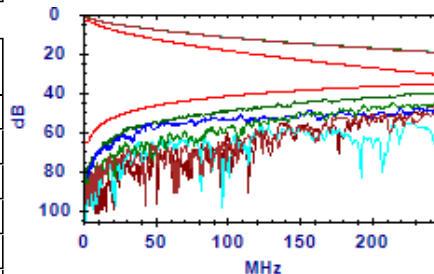



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 002

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	69.1dB @ 3.9MHz	52.5dB	16.6dB	35.0dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.7dB
7,8-5,4	64.1dB @ 26.2MHz	35.8dB	28.3dB	46.3dB @ 233.0MHz	16.8dB	29.5dB
7,8-1,2	63.5dB @ 28.3MHz	35.2dB	28.3dB	47.8dB @ 219.0MHz	17.4dB	30.4dB
3,6-7,8	36.5dB @ 160.5MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 240.5MHz	16.6dB	18.2dB
3,6-5,4	28.6dB @ 223.0MHz	17.2dB	11.4dB	28.6dB @ 233.0MHz	16.8dB	11.8dB
3,6-1,2	44.6dB @ 62.3MHz	28.3dB	16.3dB	36.7dB @ 202.0MHz	18.1dB	18.6dB
5,4-7,8	46.7dB @ 219.0MHz	17.4dB	29.3dB	46.7dB @ 229.5MHz	17.0dB	29.7dB
5,4-3,6	28.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	11.2dB	28.5dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.5dB
5,4-1,2	66.3dB @ 22.6MHz	37.1dB	29.2dB	47.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	30.9dB
1,2-7,8	63.7dB @ 23.8MHz	36.7dB	27.0dB	51.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	32.8dB
1,2-3,6	42.7dB @ 66.3MHz	27.8dB	14.9dB	34.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.8dB
1,2-5,4	64.0dB @ 24.6MHz	36.4dB	27.6dB	48.5dB @ 181.5MHz	19.0dB	29.5dB

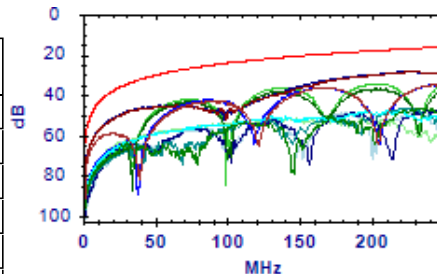

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.5dB @ 160.5MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 240.5MHz	16.6dB	18.2dB
7,8-5,4	46.7dB @ 219.0MHz	17.4dB	29.3dB	46.7dB @ 229.5MHz	17.0dB	29.7dB
7,8-1,2	63.7dB @ 23.8MHz	36.7dB	27.0dB	51.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	32.8dB
3,6-7,8	69.1dB @ 3.9MHz	52.5dB	16.6dB	35.0dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.7dB
3,6-5,4	28.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	11.2dB	28.5dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.5dB
3,6-1,2	42.7dB @ 66.3MHz	27.8dB	14.9dB	34.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.8dB
5,4-7,8	64.1dB @ 26.2MHz	35.8dB	28.3dB	46.3dB @ 233.0MHz	16.8dB	29.5dB
5,4-3,6	28.6dB @ 223.0MHz	17.2dB	11.4dB	28.6dB @ 233.0MHz	16.8dB	11.8dB
5,4-1,2	64.0dB @ 24.6MHz	36.4dB	27.6dB	48.5dB @ 181.5MHz	19.0dB	29.5dB
1,2-7,8	63.5dB @ 28.3MHz	35.2dB	28.3dB	47.8dB @ 219.0MHz	17.4dB	30.4dB
1,2-3,6	44.6dB @ 62.3MHz	28.3dB	16.3dB	36.7dB @ 202.0MHz	18.1dB	18.6dB
1,2-5,4	66.3dB @ 22.6MHz	37.1dB	29.2dB	47.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	30.9dB

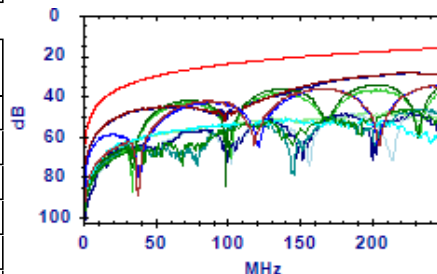


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.9dB @ 228.0MHz	33.4dB	9.5dB	42.8dB @ 230.0MHz	33.3dB	9.5dB
3,6	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB
5,4	40.3dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.5dB	40.3dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.5dB
1,2	43.4dB @ 244.0MHz	32.9dB	10.5dB	43.4dB @ 244.0MHz	32.9dB	10.5dB

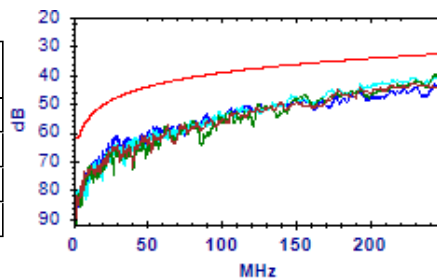

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.3dB @ 215.0MHz	33.8dB	10.5dB	43.3dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.6dB
3,6	43.1dB @ 249.0MHz	32.7dB	10.4dB	43.1dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.4dB
5,4	38.9dB @ 231.0MHz	33.3dB	5.6dB	38.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	5.7dB
1,2	39.6dB @ 237.5MHz	33.1dB	6.5dB	39.3dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.6dB

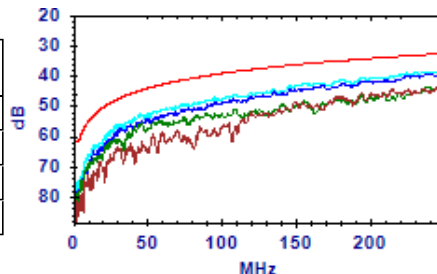



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 002

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	28.9dB @ 179.0MHz	9.4dB	19.5dB	23.6dB @ 248.0MHz	1.8dB	21.8dB
3,6	20.5dB @ 244.0MHz	2.2dB	18.3dB	20.5dB @ 244.0MHz	2.2dB	18.3dB
5,4	22.4dB @ 230.0MHz	3.7dB	18.7dB	20.7dB @ 248.0MHz	1.8dB	18.9dB
1,2	55.5dB @ 29.1MHz	38.5dB	17.0dB	24.1dB @ 248.0MHz	1.8dB	22.3dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	57.7dB @ 30.0MHz	38.1dB	19.6dB	23.5dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.9dB
3,6	48.9dB @ 44.0MHz	33.2dB	15.7dB	23.3dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.7dB
5,4	51.0dB @ 28.0MHz	38.9dB	12.1dB	18.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	17.1dB
1,2	51.8dB @ 30.1MHz	38.0dB	13.8dB	19.9dB @ 249.0MHz	1.7dB	18.2dB

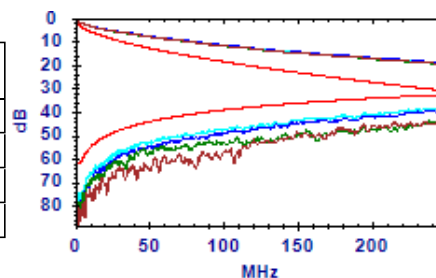


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	68.7dB @ 3.9MHz	49.5dB	19.2dB	34.6dB @ 247.5MHz	13.3dB	21.3dB
3,6	28.1dB @ 223.0MHz	14.2dB	13.9dB	27.6dB @ 250.0MHz	13.2dB	14.4dB
5,4	28.5dB @ 219.5MHz	14.4dB	14.1dB	28.4dB @ 228.0MHz	14.0dB	14.4dB
1,2	42.4dB @ 66.3MHz	24.8dB	17.6dB	33.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	20.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	36.3dB @ 160.5MHz	17.1dB	19.2dB	34.6dB @ 240.5MHz	13.6dB	21.0dB
3,6	28.7dB @ 198.0MHz	15.3dB	13.4dB	27.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	13.9dB
5,4	28.5dB @ 223.0MHz	14.2dB	14.3dB	28.5dB @ 233.0MHz	13.8dB	14.7dB
1,2	44.1dB @ 63.0MHz	25.2dB	18.9dB	36.3dB @ 202.0MHz	15.1dB	21.2dB

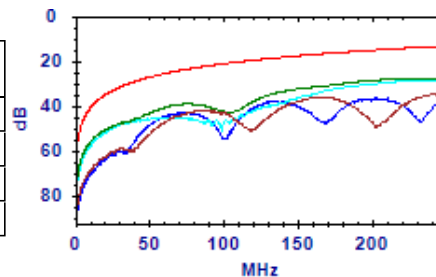



Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 003

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME


Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:

Note Utente:

Mappatura

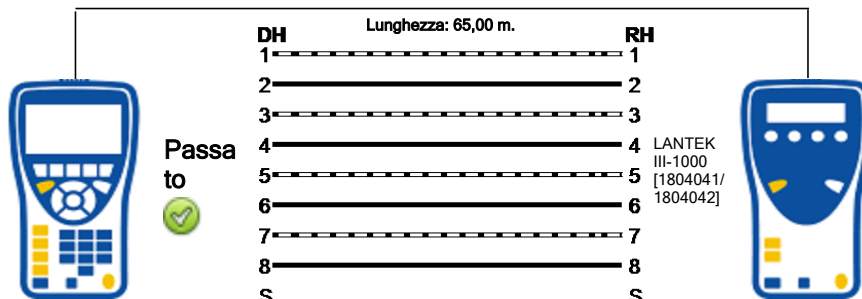

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	305,3	4,4	10,9	65,9			50,7
3-6	316,8	15,9	11,4	68,4			
5-4	320,1	19,2	11,5	69,1			
1-2	300,9	,0	10,8	65,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 003

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.8dB @ 180.0MHz	37.7dB	10.1dB	47.8dB @ 223.0MHz	36.2dB	11.6dB
7,8-5,4	43.2dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.6dB	43.2dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.6dB
7,8-1,2	47.0dB @ 209.0MHz	36.6dB	10.4dB	47.0dB @ 209.0MHz	36.6dB	10.4dB
3,6-5,4	43.8dB @ 235.0MHz	35.8dB	8.0dB	43.6dB @ 249.0MHz	35.4dB	8.2dB
3,6-1,2	52.8dB @ 134.0MHz	39.8dB	13.0dB	49.5dB @ 229.0MHz	36.0dB	13.5dB
5,4-1,2	61.1dB @ 27.0MHz	51.0dB	10.1dB	48.2dB @ 229.0MHz	36.0dB	12.2dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.9dB @ 199.0MHz	37.0dB	9.9dB	46.9dB @ 199.0MHz	37.0dB	9.9dB
7,8-5,4	44.7dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.3dB	44.7dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.3dB
7,8-1,2	62.1dB @ 32.0MHz	49.8dB	12.3dB	50.4dB @ 232.0MHz	35.9dB	14.5dB
3,6-5,4	50.8dB @ 82.0MHz	43.2dB	7.6dB	46.2dB @ 243.0MHz	35.5dB	10.7dB
3,6-1,2	62.8dB @ 25.0MHz	51.5dB	11.3dB	50.0dB @ 227.0MHz	36.0dB	14.0dB
5,4-1,2	45.7dB @ 248.0MHz	35.4dB	10.3dB	45.7dB @ 249.0MHz	35.4dB	10.3dB

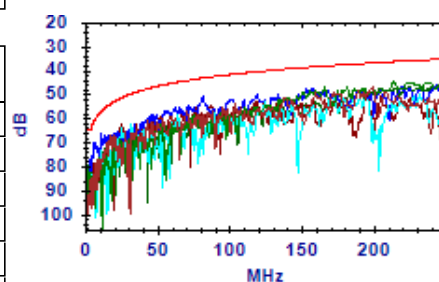



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 003

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	15.4dB @ 132.0MHz	12.8dB	2.6dB	15.4dB @ 132.0MHz	12.8dB	2.6dB
3,6	25.0dB @ 9.9MHz	21.0dB	4.0dB	18.3dB @ 207.0MHz	10.8dB	7.5dB
5,4	25.1dB @ 18.1MHz	19.7dB	5.4dB	20.1dB @ 147.0MHz	12.3dB	7.8dB
1,2	16.4dB @ 80.0MHz	15.0dB	1.4dB	13.7dB @ 182.0MHz	11.4dB	2.3dB

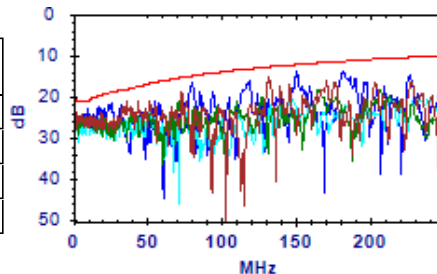

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	20.9dB @ 37.0MHz	18.2dB	2.7dB	14.9dB @ 171.0MHz	11.7dB	3.2dB
3,6	24.9dB @ 8.1MHz	21.0dB	3.9dB	20.3dB @ 144.0MHz	12.4dB	7.9dB
5,4	24.8dB @ 7.9MHz	21.0dB	3.8dB	20.6dB @ 230.0MHz	10.4dB	10.2dB
1,2	22.1dB @ 19.0MHz	19.6dB	2.5dB	14.0dB @ 189.0MHz	11.2dB	2.8dB

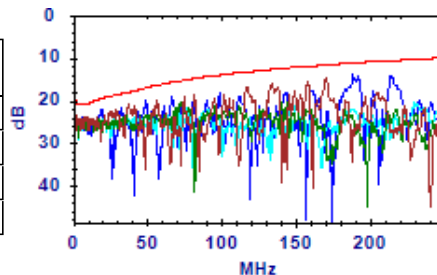


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	20.1dB @ 249.0MHz	31.0dB	10.9dB
3,6	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	20.4dB @ 250.0MHz	31.1dB	10.7dB
5,4	2.0dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.1dB	20.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	10.4dB
1,2	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	19.9dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.2dB

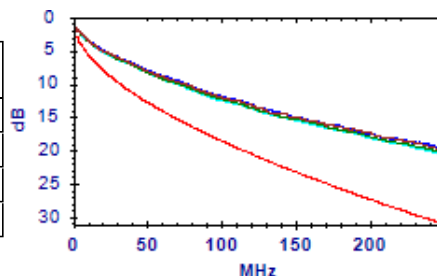


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	62.8dB @ 16.9MHz	47.0dB	15.8dB	28.8dB @ 222.0MHz	7.2dB	21.6dB
7,8-5,4	32.1dB @ 153.0MHz	15.3dB	16.8dB	23.0dB @ 240.0MHz	5.2dB	17.8dB
7,8-1,2	56.6dB @ 36.0MHz	38.3dB	18.3dB	28.2dB @ 250.0MHz	4.2dB	24.0dB
3,6-5,4	24.1dB @ 234.0MHz	5.9dB	18.2dB	22.9dB @ 249.0MHz	4.4dB	18.5dB
3,6-1,2	61.6dB @ 28.0MHz	41.3dB	20.3dB	30.2dB @ 229.0MHz	6.4dB	23.8dB
5,4-1,2	55.1dB @ 27.0MHz	41.8dB	13.3dB	28.7dB @ 229.0MHz	6.4dB	22.3dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	62.6dB @ 16.9MHz	47.0dB	15.6dB	29.0dB @ 199.0MHz	9.7dB	19.3dB
7,8-5,4	30.8dB @ 166.0MHz	13.7dB	17.1dB	24.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	20.4dB
7,8-1,2	58.6dB @ 25.0MHz	42.6dB	16.0dB	31.5dB @ 232.0MHz	6.1dB	25.4dB
3,6-5,4	39.7dB @ 82.0MHz	26.5dB	13.2dB	25.9dB @ 243.0MHz	4.9dB	21.0dB
3,6-1,2	57.4dB @ 24.9MHz	42.8dB	14.6dB	30.4dB @ 250.0MHz	4.2dB	26.2dB
5,4-1,2	59.4dB @ 25.0MHz	42.6dB	16.8dB	25.0dB @ 249.0MHz	4.4dB	20.6dB

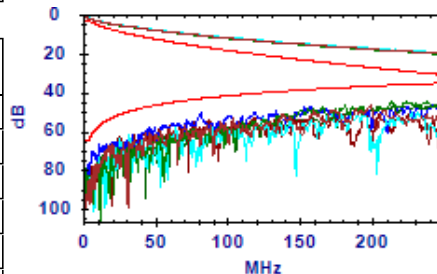



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 003

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	44.3dB @ 78.5MHz	26.3dB	18.0dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
7,8-5,4	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB
7,8-1,2	46.1dB @ 77.8MHz	26.4dB	19.7dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
3,6-7,8	65.0dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.3dB	35.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	16.4dB
3,6-5,4	45.4dB @ 20.5MHz	38.0dB	7.4dB	26.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	10.1dB
3,6-1,2	41.4dB @ 66.3MHz	27.8dB	13.6dB	33.5dB @ 244.5MHz	16.4dB	17.1dB
5,4-7,8	43.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.3dB	43.0dB @ 188.5MHz	18.7dB	24.3dB
5,4-3,6	41.7dB @ 31.8MHz	34.2dB	7.5dB	25.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	9.3dB
5,4-1,2	50.0dB @ 67.3MHz	27.6dB	22.4dB	45.8dB @ 220.5MHz	17.3dB	28.5dB
1,2-7,8	41.2dB @ 84.5MHz	25.7dB	15.5dB	36.8dB @ 249.0MHz	16.3dB	20.5dB
1,2-3,6	32.7dB @ 187.0MHz	18.8dB	13.9dB	30.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	14.3dB
1,2-5,4	52.2dB @ 60.5MHz	28.6dB	23.6dB	46.3dB @ 236.5MHz	16.7dB	29.6dB

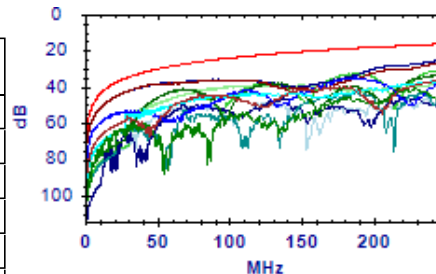

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.0dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.3dB	35.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	16.4dB
7,8-5,4	43.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.3dB	43.0dB @ 188.5MHz	18.7dB	24.3dB
7,8-1,2	41.2dB @ 84.5MHz	25.7dB	15.5dB	36.8dB @ 249.0MHz	16.3dB	20.5dB
3,6-7,8	44.3dB @ 78.5MHz	26.3dB	18.0dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
3,6-5,4	41.7dB @ 31.8MHz	34.2dB	7.5dB	25.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	9.3dB
3,6-1,2	32.7dB @ 187.0MHz	18.8dB	13.9dB	30.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	14.3dB
5,4-7,8	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB
5,4-3,6	45.4dB @ 20.5MHz	38.0dB	7.4dB	26.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	10.1dB
5,4-1,2	52.2dB @ 60.5MHz	28.6dB	23.6dB	46.3dB @ 236.5MHz	16.7dB	29.6dB
1,2-7,8	46.1dB @ 77.8MHz	26.4dB	19.7dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
1,2-3,6	41.4dB @ 66.3MHz	27.8dB	13.6dB	33.5dB @ 244.5MHz	16.4dB	17.1dB
1,2-5,4	50.0dB @ 67.3MHz	27.6dB	22.4dB	45.8dB @ 220.5MHz	17.3dB	28.5dB

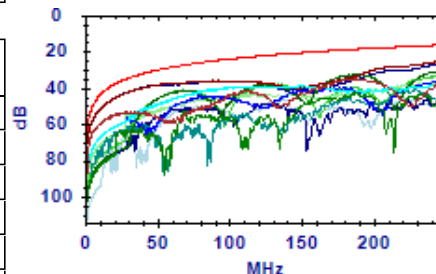


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.0dB @ 240.0MHz	33.0dB	9.0dB	42.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	9.0dB
3,6	42.4dB @ 233.0MHz	33.2dB	9.2dB	42.4dB @ 233.0MHz	33.2dB	9.2dB
5,4	40.3dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.3dB	40.3dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.3dB
1,2	48.0dB @ 135.0MHz	37.2dB	10.8dB	45.0dB @ 229.0MHz	33.3dB	11.7dB

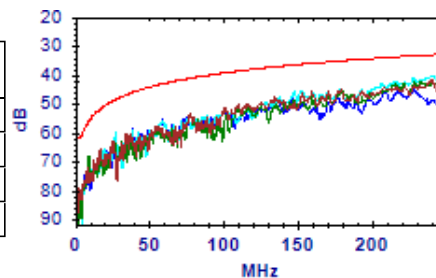

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.1dB @ 199.0MHz	34.4dB	9.7dB	43.7dB @ 214.0MHz	33.8dB	9.9dB
3,6	45.3dB @ 158.0MHz	36.0dB	9.3dB	44.1dB @ 250.0MHz	32.7dB	11.4dB
5,4	42.0dB @ 214.0MHz	33.8dB	8.2dB	41.2dB @ 250.0MHz	32.7dB	8.5dB
1,2	59.1dB @ 25.0MHz	49.1dB	10.0dB	44.5dB @ 250.0MHz	32.7dB	11.8dB

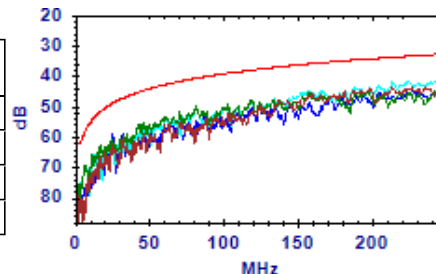



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 003

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		61.2dB @ 17.1MHz	44.5dB	16.7dB	22.6dB @ 240.0MHz	2.6dB	20.0dB
3,6		62.2dB @ 16.9MHz	44.6dB	17.6dB	22.3dB @ 249.0MHz	1.7dB	20.6dB
5,4		53.9dB @ 27.0MHz	39.4dB	14.5dB	20.1dB @ 241.0MHz	2.6dB	17.5dB
1,2		55.0dB @ 27.0MHz	39.4dB	15.6dB	26.0dB @ 250.0MHz	1.6dB	24.4dB

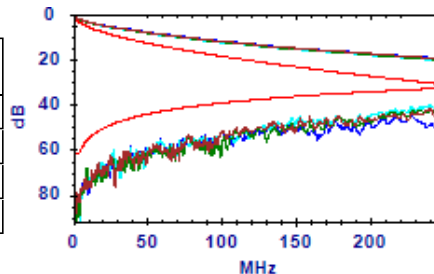

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		53.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	16.6dB	23.8dB @ 250.0MHz	1.6dB	22.2dB
3,6		58.2dB @ 16.9MHz	44.6dB	13.6dB	23.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	22.1dB
5,4		61.9dB @ 13.0MHz	47.4dB	14.5dB	20.5dB @ 250.0MHz	1.6dB	18.9dB
1,2		53.6dB @ 25.0MHz	40.2dB	13.4dB	24.6dB @ 250.0MHz	1.6dB	23.0dB

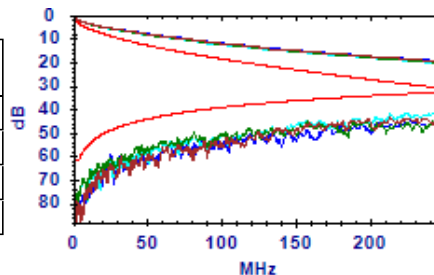


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		42.3dB @ 78.3MHz	23.3dB	19.0dB	32.6dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.4dB
3,6		61.7dB @ 3.0MHz	51.8dB	9.9dB	25.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	11.9dB
5,4		41.6dB @ 31.8MHz	31.2dB	10.4dB	25.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	12.2dB
1,2		40.0dB @ 64.5MHz	25.0dB	15.0dB	29.5dB @ 250.0MHz	13.2dB	16.3dB

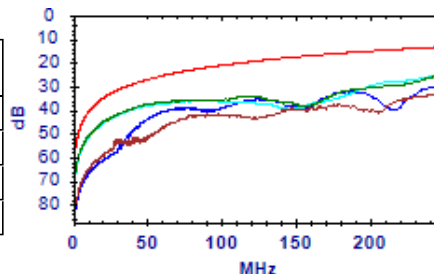

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		64.4dB @ 4.8MHz	47.7dB	16.7dB	32.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.7dB
3,6		42.1dB @ 30.0MHz	31.7dB	10.4dB	23.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	10.7dB
5,4		45.3dB @ 20.5MHz	35.0dB	10.3dB	26.2dB @ 250.0MHz	13.2dB	13.0dB
1,2		40.0dB @ 67.5MHz	24.6dB	15.4dB	31.7dB @ 244.5MHz	13.4dB	18.3dB

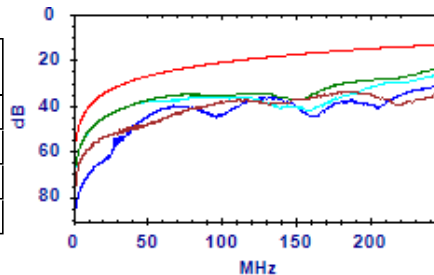




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:47:37
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: TIA 568.1-D
NVP: 72 %
Gamma Freq: 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 004**

Mappatura

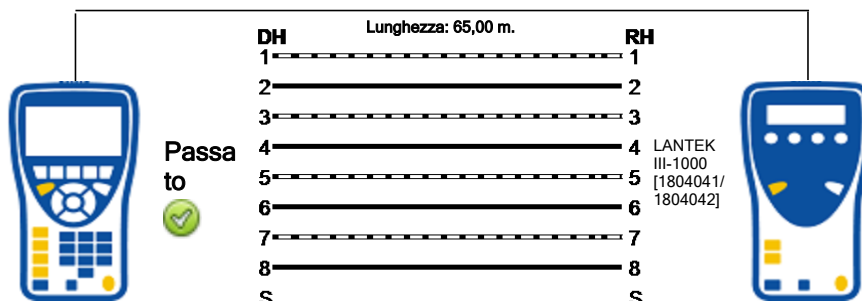

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	305,3	4,4	10,9	65,9			50,7
3-6	316,8	15,9	11,4	68,4			
5-4	320,1	19,2	11,5	69,1			
1-2	300,9	,0	10,8	65,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 004

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.8dB @ 180.0MHz	37.7dB	10.1dB	47.8dB @ 223.0MHz	36.2dB	11.6dB
7,8-5,4	43.2dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.6dB	43.2dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.6dB
7,8-1,2	47.0dB @ 209.0MHz	36.6dB	10.4dB	47.0dB @ 209.0MHz	36.6dB	10.4dB
3,6-5,4	43.8dB @ 235.0MHz	35.8dB	8.0dB	43.6dB @ 249.0MHz	35.4dB	8.2dB
3,6-1,2	52.8dB @ 134.0MHz	39.8dB	13.0dB	49.5dB @ 229.0MHz	36.0dB	13.5dB
5,4-1,2	61.1dB @ 27.0MHz	51.0dB	10.1dB	48.2dB @ 229.0MHz	36.0dB	12.2dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.9dB @ 199.0MHz	37.0dB	9.9dB	46.9dB @ 199.0MHz	37.0dB	9.9dB
7,8-5,4	44.7dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.3dB	44.7dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.3dB
7,8-1,2	62.1dB @ 32.0MHz	49.8dB	12.3dB	50.4dB @ 232.0MHz	35.9dB	14.5dB
3,6-5,4	50.8dB @ 82.0MHz	43.2dB	7.6dB	46.2dB @ 243.0MHz	35.5dB	10.7dB
3,6-1,2	62.8dB @ 25.0MHz	51.5dB	11.3dB	50.0dB @ 227.0MHz	36.0dB	14.0dB
5,4-1,2	45.7dB @ 248.0MHz	35.4dB	10.3dB	45.7dB @ 249.0MHz	35.4dB	10.3dB





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 004

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	15.4dB @ 132.0MHz	12.8dB	2.6dB	15.4dB @ 132.0MHz	12.8dB	2.6dB
3,6	25.0dB @ 9.9MHz	21.0dB	4.0dB	18.3dB @ 207.0MHz	10.8dB	7.5dB
5,4	25.1dB @ 18.1MHz	19.7dB	5.4dB	20.1dB @ 147.0MHz	12.3dB	7.8dB
1,2	16.4dB @ 80.0MHz	15.0dB	1.4dB	13.7dB @ 182.0MHz	11.4dB	2.3dB

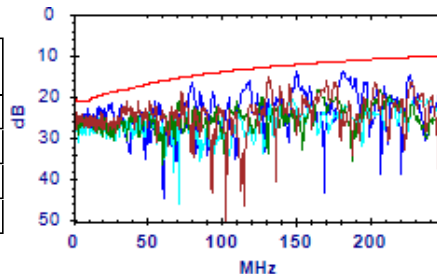

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	20.9dB @ 37.0MHz	18.2dB	2.7dB	14.9dB @ 171.0MHz	11.7dB	3.2dB
3,6	24.9dB @ 8.1MHz	21.0dB	3.9dB	20.3dB @ 144.0MHz	12.4dB	7.9dB
5,4	24.8dB @ 7.9MHz	21.0dB	3.8dB	20.6dB @ 230.0MHz	10.4dB	10.2dB
1,2	22.1dB @ 19.0MHz	19.6dB	2.5dB	14.0dB @ 189.0MHz	11.2dB	2.8dB

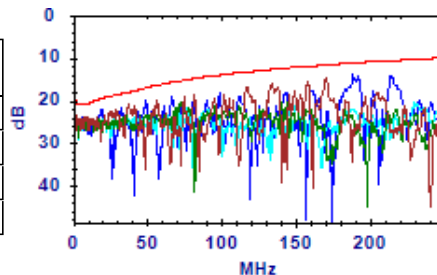


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	20.1dB @ 249.0MHz	31.0dB	10.9dB
3,6	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	20.4dB @ 250.0MHz	31.1dB	10.7dB
5,4	2.0dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.1dB	20.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	10.4dB
1,2	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	19.9dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.2dB

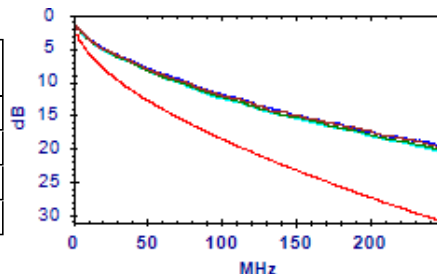


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	62.8dB @ 16.9MHz	47.0dB	15.8dB	28.8dB @ 222.0MHz	7.2dB	21.6dB
7,8-5,4	32.1dB @ 153.0MHz	15.3dB	16.8dB	23.0dB @ 240.0MHz	5.2dB	17.8dB
7,8-1,2	56.6dB @ 36.0MHz	38.3dB	18.3dB	28.2dB @ 250.0MHz	4.2dB	24.0dB
3,6-5,4	24.1dB @ 234.0MHz	5.9dB	18.2dB	22.9dB @ 249.0MHz	4.4dB	18.5dB
3,6-1,2	61.6dB @ 28.0MHz	41.3dB	20.3dB	30.2dB @ 229.0MHz	6.4dB	23.8dB
5,4-1,2	55.1dB @ 27.0MHz	41.8dB	13.3dB	28.7dB @ 229.0MHz	6.4dB	22.3dB

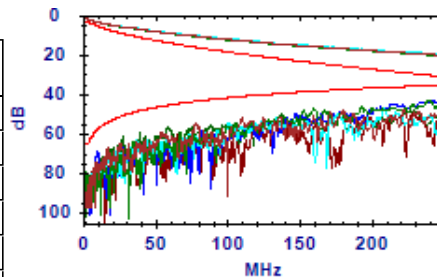

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	62.6dB @ 16.9MHz	47.0dB	15.6dB	29.0dB @ 199.0MHz	9.7dB	19.3dB
7,8-5,4	30.8dB @ 166.0MHz	13.7dB	17.1dB	24.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	20.4dB
7,8-1,2	58.6dB @ 25.0MHz	42.6dB	16.0dB	31.5dB @ 232.0MHz	6.1dB	25.4dB
3,6-5,4	39.7dB @ 82.0MHz	26.5dB	13.2dB	25.9dB @ 243.0MHz	4.9dB	21.0dB
3,6-1,2	57.4dB @ 24.9MHz	42.8dB	14.6dB	30.4dB @ 250.0MHz	4.2dB	26.2dB
5,4-1,2	59.4dB @ 25.0MHz	42.6dB	16.8dB	25.0dB @ 249.0MHz	4.4dB	20.6dB

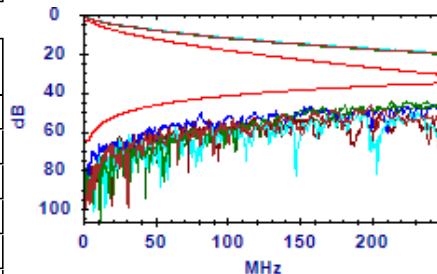



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 004

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	44.3dB @ 78.5MHz	26.3dB	18.0dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
7,8-5,4	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB
7,8-1,2	46.1dB @ 77.8MHz	26.4dB	19.7dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
3,6-7,8	65.0dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.3dB	35.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	16.4dB
3,6-5,4	45.4dB @ 20.5MHz	38.0dB	7.4dB	26.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	10.1dB
3,6-1,2	41.4dB @ 66.3MHz	27.8dB	13.6dB	33.5dB @ 244.5MHz	16.4dB	17.1dB
5,4-7,8	43.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.3dB	43.0dB @ 188.5MHz	18.7dB	24.3dB
5,4-3,6	41.7dB @ 31.8MHz	34.2dB	7.5dB	25.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	9.3dB
5,4-1,2	50.0dB @ 67.3MHz	27.6dB	22.4dB	45.8dB @ 220.5MHz	17.3dB	28.5dB
1,2-7,8	41.2dB @ 84.5MHz	25.7dB	15.5dB	36.8dB @ 249.0MHz	16.3dB	20.5dB
1,2-3,6	32.7dB @ 187.0MHz	18.8dB	13.9dB	30.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	14.3dB
1,2-5,4	52.2dB @ 60.5MHz	28.6dB	23.6dB	46.3dB @ 236.5MHz	16.7dB	29.6dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.0dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.3dB	35.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	16.4dB
7,8-5,4	43.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.3dB	43.0dB @ 188.5MHz	18.7dB	24.3dB
7,8-1,2	41.2dB @ 84.5MHz	25.7dB	15.5dB	36.8dB @ 249.0MHz	16.3dB	20.5dB
3,6-7,8	44.3dB @ 78.5MHz	26.3dB	18.0dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
3,6-5,4	41.7dB @ 31.8MHz	34.2dB	7.5dB	25.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	9.3dB
3,6-1,2	32.7dB @ 187.0MHz	18.8dB	13.9dB	30.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	14.3dB
5,4-7,8	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB
5,4-3,6	45.4dB @ 20.5MHz	38.0dB	7.4dB	26.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	10.1dB
5,4-1,2	52.2dB @ 60.5MHz	28.6dB	23.6dB	46.3dB @ 236.5MHz	16.7dB	29.6dB
1,2-7,8	46.1dB @ 77.8MHz	26.4dB	19.7dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
1,2-3,6	41.4dB @ 66.3MHz	27.8dB	13.6dB	33.5dB @ 244.5MHz	16.4dB	17.1dB
1,2-5,4	50.0dB @ 67.3MHz	27.6dB	22.4dB	45.8dB @ 220.5MHz	17.3dB	28.5dB

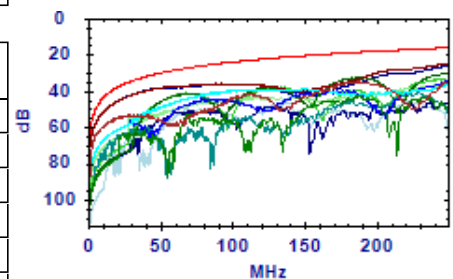


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.0dB @ 240.0MHz	33.0dB	9.0dB	42.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	9.0dB
3,6	42.4dB @ 233.0MHz	33.2dB	9.2dB	42.4dB @ 233.0MHz	33.2dB	9.2dB
5,4	40.3dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.3dB	40.3dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.3dB
1,2	48.0dB @ 135.0MHz	37.2dB	10.8dB	45.0dB @ 229.0MHz	33.3dB	11.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.1dB @ 199.0MHz	34.4dB	9.7dB	43.7dB @ 214.0MHz	33.8dB	9.9dB
3,6	45.3dB @ 158.0MHz	36.0dB	9.3dB	44.1dB @ 250.0MHz	32.7dB	11.4dB
5,4	42.0dB @ 214.0MHz	33.8dB	8.2dB	41.2dB @ 250.0MHz	32.7dB	8.5dB
1,2	59.1dB @ 25.0MHz	49.1dB	10.0dB	44.5dB @ 250.0MHz	32.7dB	11.8dB

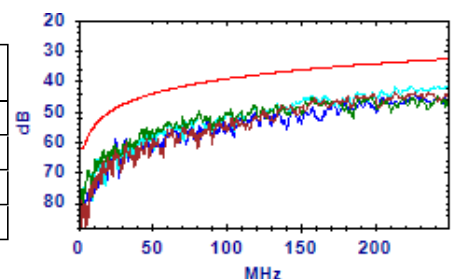



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 004

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		61.2dB @ 17.1MHz	44.5dB	16.7dB	22.6dB @ 240.0MHz	2.6dB	20.0dB
3,6		62.2dB @ 16.9MHz	44.6dB	17.6dB	22.3dB @ 249.0MHz	1.7dB	20.6dB
5,4		53.9dB @ 27.0MHz	39.4dB	14.5dB	20.1dB @ 241.0MHz	2.6dB	17.5dB
1,2		55.0dB @ 27.0MHz	39.4dB	15.6dB	26.0dB @ 250.0MHz	1.6dB	24.4dB

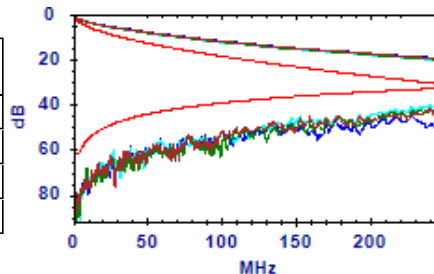

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		53.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	16.6dB	23.8dB @ 250.0MHz	1.6dB	22.2dB
3,6		58.2dB @ 16.9MHz	44.6dB	13.6dB	23.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	22.1dB
5,4		61.9dB @ 13.0MHz	47.4dB	14.5dB	20.5dB @ 250.0MHz	1.6dB	18.9dB
1,2		53.6dB @ 25.0MHz	40.2dB	13.4dB	24.6dB @ 250.0MHz	1.6dB	23.0dB

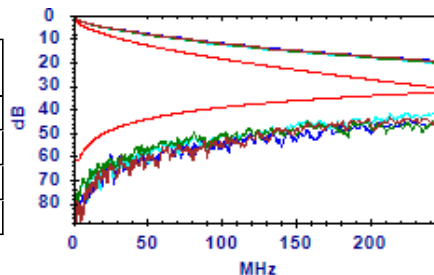


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		42.3dB @ 78.3MHz	23.3dB	19.0dB	32.6dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.4dB
3,6		61.7dB @ 3.0MHz	51.8dB	9.9dB	25.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	11.9dB
5,4		41.6dB @ 31.8MHz	31.2dB	10.4dB	25.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	12.2dB
1,2		40.0dB @ 64.5MHz	25.0dB	15.0dB	29.5dB @ 250.0MHz	13.2dB	16.3dB

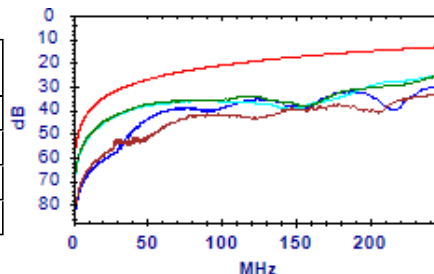

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		64.4dB @ 4.8MHz	47.7dB	16.7dB	32.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.7dB
3,6		42.1dB @ 30.0MHz	31.7dB	10.4dB	23.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	10.7dB
5,4		45.3dB @ 20.5MHz	35.0dB	10.3dB	26.2dB @ 250.0MHz	13.2dB	13.0dB
1,2		40.0dB @ 67.5MHz	24.6dB	15.4dB	31.7dB @ 244.5MHz	13.4dB	18.3dB

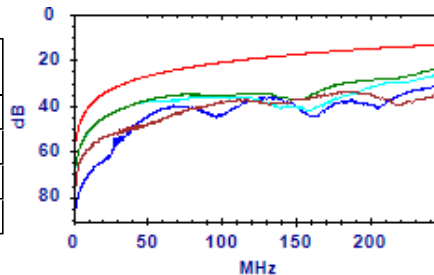




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:52:30
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: TIA 568.1-D
NVP: 72 %
Gamma Freq: 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**

Test Name: CALVINO 005

Mappatura

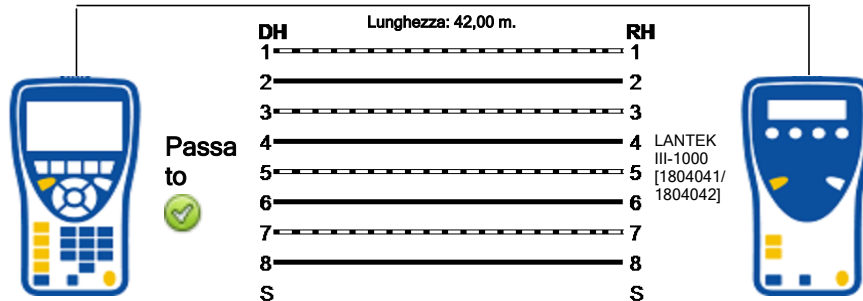

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	197,6	3,2	7,2	42,7			44,3
3-6	205,1	10,7	7,6	44,3			
5-4	206,9	12,5	7,7	44,7			
1-2	194,4	,0	7,2	42,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 005

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	50.9dB @ 112.0MHz	41.0dB	9.9dB	47.9dB @ 182.0MHz	37.6dB	10.3dB
7,8-5,4	44.1dB @ 173.0MHz	38.0dB	6.1dB	44.1dB @ 173.0MHz	38.0dB	6.1dB
7,8-1,2	44.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	8.7dB	44.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	8.7dB
3,6-5,4	54.4dB @ 41.0MHz	48.1dB	6.3dB	43.4dB @ 245.0MHz	35.5dB	7.9dB
3,6-1,2	45.5dB @ 96.0MHz	42.1dB	3.4dB	41.0dB @ 235.0MHz	35.8dB	5.2dB
5,4-1,2	56.6dB @ 27.0MHz	51.0dB	5.6dB	48.1dB @ 218.0MHz	36.3dB	11.8dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.9dB @ 117.0MHz	40.7dB	9.2dB	48.7dB @ 247.0MHz	35.4dB	13.3dB
7,8-5,4	43.3dB @ 242.0MHz	35.6dB	7.7dB	43.3dB @ 242.5MHz	35.6dB	7.7dB
7,8-1,2	63.0dB @ 32.0MHz	49.8dB	13.2dB	52.1dB @ 234.0MHz	35.8dB	16.3dB
3,6-5,4	55.2dB @ 41.0MHz	48.1dB	7.1dB	44.5dB @ 245.0MHz	35.5dB	9.0dB
3,6-1,2	65.5dB @ 10.0MHz	57.8dB	7.7dB	50.1dB @ 138.0MHz	39.6dB	10.5dB
5,4-1,2	55.3dB @ 55.0MHz	46.0dB	9.3dB	50.4dB @ 182.0MHz	37.6dB	12.8dB

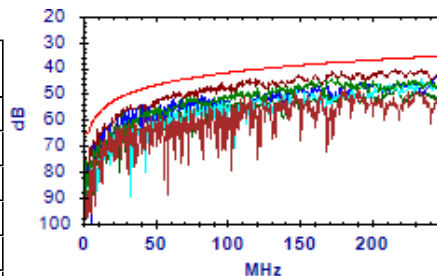



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 005

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	21.0dB @ 29.1MHz	18.7dB	2.3dB	14.0dB @ 249.0MHz	10.0dB	4.0dB
3,6	21.8dB @ 21.0MHz	19.4dB	2.4dB	19.4dB @ 176.0MHz	11.5dB	7.9dB
5,4	22.3dB @ 30.0MHz	18.6dB	3.7dB	19.2dB @ 178.0MHz	11.5dB	7.7dB
1,2	19.9dB @ 22.0MHz	19.3dB	.6dB	14.1dB @ 185.0MHz	11.3dB	2.8dB

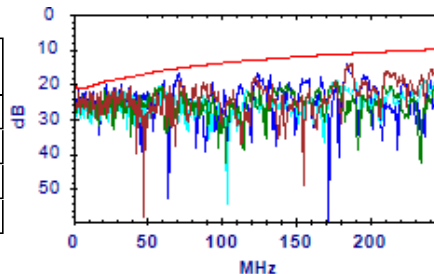

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	17.1dB @ 65.0MHz	15.9dB	1.2dB	14.9dB @ 249.0MHz	10.0dB	4.9dB
3,6	22.3dB @ 16.0MHz	20.0dB	2.3dB	19.3dB @ 60.0MHz	16.2dB	3.1dB
5,4	23.0dB @ 18.0MHz	19.7dB	3.3dB	20.4dB @ 91.0MHz	14.4dB	6.0dB
1,2	20.3dB @ 22.0MHz	19.3dB	1.0dB	14.8dB @ 133.0MHz	12.8dB	2.0dB

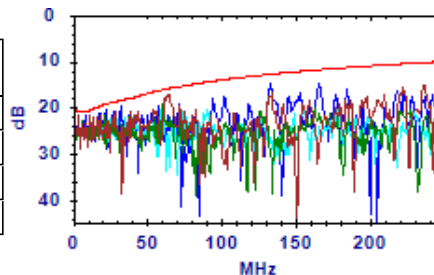


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.4dB @ 249.0MHz	31.0dB	17.6dB
3,6	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.8dB
5,4	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.5dB
1,2	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.1dB @ 250.0MHz	31.1dB	18.0dB

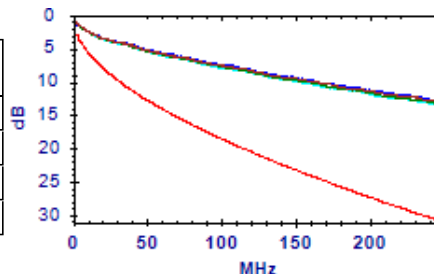


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	57.3dB @ 32.0MHz	39.7dB	17.6dB	35.9dB @ 247.0MHz	4.5dB	31.4dB
7,8-5,4	51.4dB @ 39.0MHz	37.2dB	14.2dB	31.9dB @ 241.0MHz	5.2dB	26.7dB
7,8-1,2	57.7dB @ 29.2MHz	40.8dB	16.9dB	31.7dB @ 249.0MHz	4.4dB	27.3dB
3,6-5,4	52.4dB @ 31.0MHz	40.1dB	12.3dB	29.9dB @ 245.0MHz	4.8dB	25.1dB
3,6-1,2	51.8dB @ 28.0MHz	41.3dB	10.5dB	28.2dB @ 235.0MHz	5.8dB	22.4dB
5,4-1,2	53.3dB @ 26.8MHz	41.8dB	11.5dB	35.7dB @ 218.0MHz	7.6dB	28.1dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.5dB @ 32.0MHz	39.7dB	16.8dB	35.4dB @ 247.0MHz	4.5dB	30.9dB
7,8-5,4	57.2dB @ 32.0MHz	39.7dB	17.5dB	30.0dB @ 242.0MHz	5.1dB	24.9dB
7,8-1,2	58.8dB @ 32.0MHz	39.7dB	19.1dB	39.6dB @ 234.0MHz	5.9dB	33.7dB
3,6-5,4	53.0dB @ 31.0MHz	40.1dB	12.9dB	31.0dB @ 245.0MHz	4.8dB	26.2dB
3,6-1,2	50.3dB @ 48.0MHz	34.5dB	15.8dB	38.3dB @ 217.0MHz	7.6dB	30.7dB
5,4-1,2	49.5dB @ 55.0MHz	32.6dB	16.9dB	37.5dB @ 237.0MHz	5.5dB	32.0dB

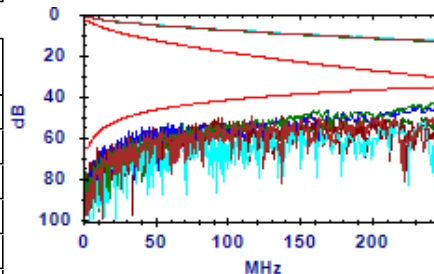



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 005

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.7dB @ 239.5MHz	16.6dB	20.1dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
7,8-5,4	41.9dB @ 201.5MHz	18.1dB	23.8dB	41.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	24.6dB
7,8-1,2	43.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	24.8dB	42.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	25.8dB
3,6-7,8	36.4dB @ 231.0MHz	16.9dB	19.5dB	36.4dB @ 233.0MHz	16.8dB	19.6dB
3,6-5,4	48.9dB @ 29.7MHz	34.7dB	14.2dB	37.2dB @ 240.0MHz	16.6dB	20.6dB
3,6-1,2	34.6dB @ 193.0MHz	18.5dB	16.1dB	34.4dB @ 199.5MHz	18.2dB	16.2dB
5,4-7,8	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB
5,4-3,6	48.2dB @ 32.0MHz	34.1dB	14.1dB	35.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.6dB
5,4-1,2	59.4dB @ 25.8MHz	36.0dB	23.4dB	42.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	25.4dB
1,2-7,8	35.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	18.2dB	34.9dB @ 238.0MHz	16.7dB	18.2dB
1,2-3,6	32.2dB @ 192.0MHz	18.5dB	13.7dB	32.2dB @ 200.0MHz	18.2dB	14.0dB
1,2-5,4	58.8dB @ 36.0MHz	33.1dB	25.7dB	48.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	32.5dB

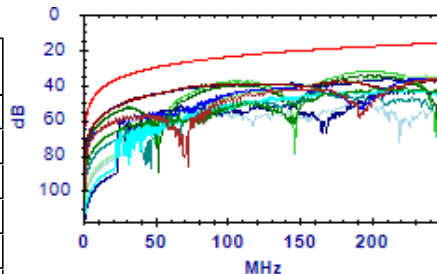

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.4dB @ 231.0MHz	16.9dB	19.5dB	36.4dB @ 233.0MHz	16.8dB	19.6dB
7,8-5,4	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB
7,8-1,2	35.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	18.2dB	34.9dB @ 238.0MHz	16.7dB	18.2dB
3,6-7,8	36.7dB @ 239.5MHz	16.6dB	20.1dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
3,6-5,4	48.2dB @ 32.0MHz	34.1dB	14.1dB	35.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.6dB
3,6-1,2	32.2dB @ 192.0MHz	18.5dB	13.7dB	32.2dB @ 200.0MHz	18.2dB	14.0dB
5,4-7,8	41.9dB @ 201.5MHz	18.1dB	23.8dB	41.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	24.6dB
5,4-3,6	48.9dB @ 29.7MHz	34.7dB	14.2dB	37.2dB @ 240.0MHz	16.6dB	20.6dB
5,4-1,2	58.8dB @ 36.0MHz	33.1dB	25.7dB	48.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	32.5dB
1,2-7,8	43.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	24.8dB	42.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	25.8dB
1,2-3,6	34.6dB @ 193.0MHz	18.5dB	16.1dB	34.4dB @ 199.5MHz	18.2dB	16.2dB
1,2-5,4	59.4dB @ 25.8MHz	36.0dB	23.4dB	42.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	25.4dB

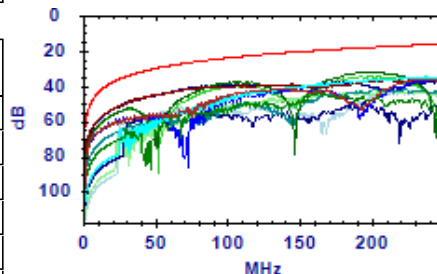


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	43.4dB @ 158.0MHz	36.0dB	7.4dB	41.6dB @ 234.0MHz	33.2dB	8.4dB
3,6	43.6dB @ 109.0MHz	38.7dB	4.9dB	39.1dB @ 248.0MHz	32.8dB	6.3dB
5,4	54.2dB @ 27.0MHz	48.6dB	5.6dB	41.3dB @ 243.0MHz	32.9dB	8.4dB
1,2	52.9dB @ 27.0MHz	48.6dB	4.3dB	39.2dB @ 235.0MHz	33.2dB	6.0dB

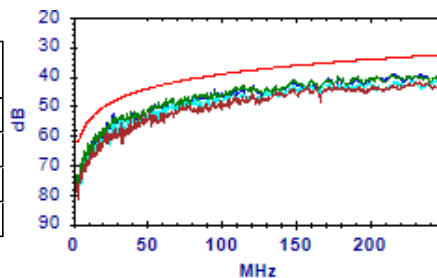

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	56.8dB @ 32.0MHz	47.4dB	9.4dB	42.5dB @ 242.0MHz	32.9dB	9.6dB
3,6	50.9dB @ 58.0MHz	43.2dB	7.7dB	43.5dB @ 247.0MHz	32.8dB	10.7dB
5,4	41.0dB @ 233.0MHz	33.2dB	7.8dB	41.0dB @ 233.0MHz	33.2dB	7.8dB
1,2	49.0dB @ 93.0MHz	39.8dB	9.2dB	47.3dB @ 235.0MHz	33.2dB	14.1dB

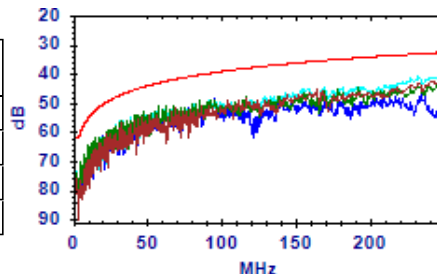



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 005

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		51.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.6dB	28.8dB @ 250.0MHz	1.6dB	27.2dB
3,6		50.0dB @ 29.1MHz	38.5dB	11.5dB	25.8dB @ 248.0MHz	1.8dB	24.0dB
5,4		50.6dB @ 27.1MHz	39.2dB	11.4dB	27.8dB @ 248.0MHz	1.8dB	26.0dB
1,2		49.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	12.6dB	26.8dB @ 235.0MHz	3.2dB	23.6dB

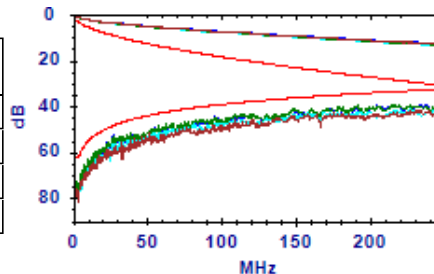

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		52.6dB @ 32.0MHz	37.3dB	15.3dB	29.6dB @ 242.0MHz	2.4dB	27.2dB
3,6		51.7dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.4dB	30.2dB @ 245.0MHz	2.2dB	28.0dB
5,4		52.2dB @ 31.0MHz	37.7dB	14.5dB	27.9dB @ 245.0MHz	2.2dB	25.7dB
1,2		53.6dB @ 32.0MHz	37.3dB	16.3dB	34.9dB @ 235.0MHz	3.2dB	31.7dB

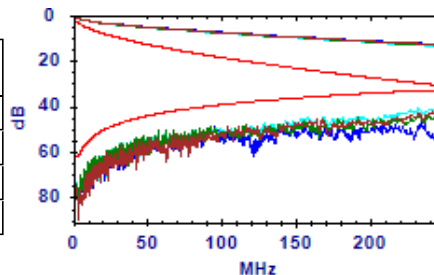


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		35.3dB @ 239.0MHz	13.6dB	21.7dB	35.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.9dB
3,6		36.8dB @ 95.5MHz	21.6dB	15.2dB	33.1dB @ 231.5MHz	13.9dB	19.2dB
5,4		48.0dB @ 32.0MHz	31.1dB	16.9dB	35.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	22.2dB
1,2		30.9dB @ 192.0MHz	15.5dB	15.4dB	30.8dB @ 200.0MHz	15.2dB	15.6dB

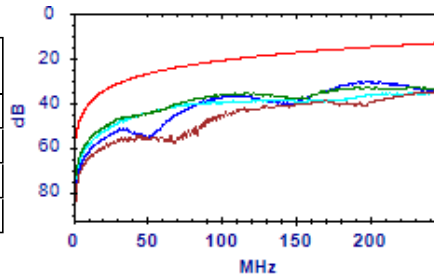

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		32.5dB @ 237.5MHz	13.7dB	18.8dB	32.5dB @ 238.0MHz	13.7dB	18.8dB
3,6		36.4dB @ 93.3MHz	21.8dB	14.6dB	31.0dB @ 207.0MHz	14.9dB	16.1dB
5,4		47.9dB @ 32.0MHz	31.1dB	16.8dB	36.3dB @ 247.5MHz	13.3dB	23.0dB
1,2		33.9dB @ 193.0MHz	15.5dB	18.4dB	33.7dB @ 199.5MHz	15.2dB	18.5dB

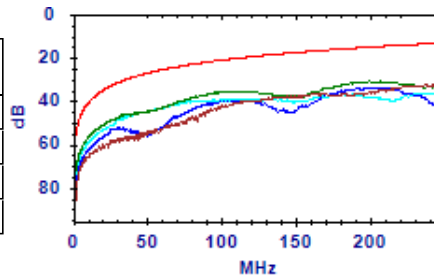




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:55:44
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**

Test Name: CALVINO 006

Mappatura

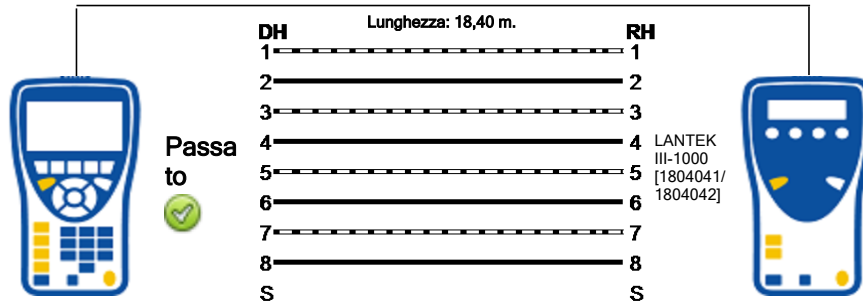

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	86,5	1,1	3,5	18,7			25,1
3-6	90,5	5,1	3,8	19,5			
5-4	91,4	6,0	3,9	19,7			
1-2	85,4	,0	3,4	18,4			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 006

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.7dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.6dB	46.7dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.6dB
7,8-5,4	42.9dB @ 229.0MHz	36.0dB	6.9dB	42.9dB @ 229.0MHz	36.0dB	6.9dB
7,8-1,2	61.1dB @ 35.0MHz	49.2dB	11.9dB	50.2dB @ 246.0MHz	35.5dB	14.7dB
3,6-5,4	54.5dB @ 38.0MHz	48.6dB	5.9dB	46.9dB @ 249.0MHz	35.4dB	11.5dB
3,6-1,2	50.0dB @ 182.0MHz	37.6dB	12.4dB	48.2dB @ 244.0MHz	35.5dB	12.7dB
5,4-1,2	46.2dB @ 180.0MHz	37.7dB	8.5dB	45.1dB @ 236.0MHz	35.7dB	9.4dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.9dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.8dB	46.9dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.8dB
7,8-5,4	44.8dB @ 178.0MHz	37.8dB	7.0dB	42.7dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.1dB
7,8-1,2	49.7dB @ 123.0MHz	40.4dB	9.3dB	45.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	9.7dB
3,6-5,4	55.6dB @ 33.0MHz	49.6dB	6.0dB	44.3dB @ 232.0MHz	35.9dB	8.4dB
3,6-1,2	61.6dB @ 34.0MHz	49.4dB	12.2dB	52.6dB @ 228.0MHz	36.0dB	16.6dB
5,4-1,2	44.9dB @ 236.0MHz	35.7dB	9.2dB	44.7dB @ 248.0MHz	35.4dB	9.3dB

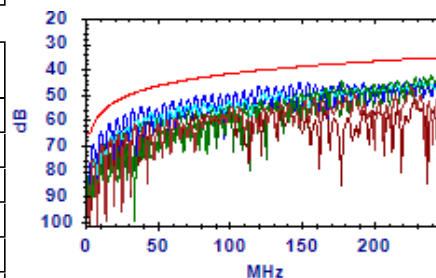

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 006

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	17.4dB @ 113.0MHz	13.5dB	3.9dB	15.4dB @ 207.0MHz	10.8dB	4.6dB
3,6	21.7dB @ 69.0MHz	15.6dB	6.1dB	20.5dB @ 220.0MHz	10.6dB	9.9dB
5,4	21.5dB @ 84.0MHz	14.8dB	6.7dB	18.0dB @ 250.0MHz	10.0dB	8.0dB
1,2	14.6dB @ 115.0MHz	13.4dB	1.2dB	14.6dB @ 115.0MHz	13.4dB	1.2dB

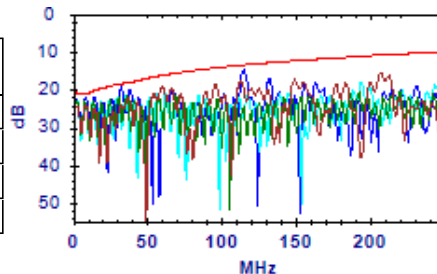

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	16.9dB @ 112.0MHz	13.5dB	3.4dB	16.9dB @ 112.0MHz	13.5dB	3.4dB
3,6	21.7dB @ 69.0MHz	15.6dB	6.1dB	21.1dB @ 159.0MHz	12.0dB	9.1dB
5,4	21.9dB @ 84.0MHz	14.8dB	7.1dB	19.8dB @ 195.0MHz	11.1dB	8.7dB
1,2	14.2dB @ 114.0MHz	13.4dB	.8dB	14.2dB @ 115.0MHz	13.4dB	.8dB

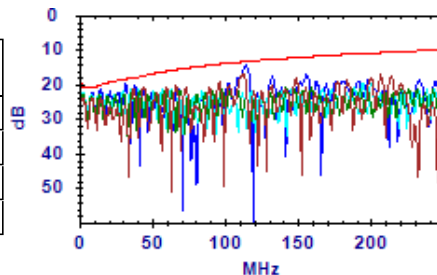


Perdita d'Inserzione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	6.0dB @ 250.0MHz	31.1dB	25.1dB
3,6	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	6.2dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.9dB
5,4	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	6.2dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.9dB
1,2	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	5.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	25.3dB

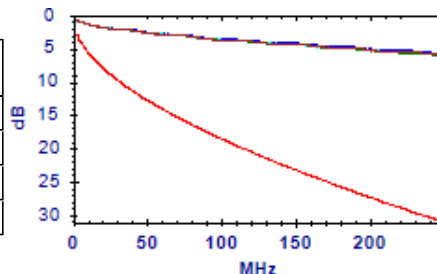


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.4dB @ 135.0MHz	17.8dB	30.6dB	41.0dB @ 226.0MHz	6.8dB	34.2dB
7,8-5,4	40.6dB @ 178.0MHz	12.2dB	28.4dB	37.3dB @ 229.0MHz	6.4dB	30.9dB
7,8-1,2	48.1dB @ 135.0MHz	17.8dB	30.3dB	44.2dB @ 246.0MHz	4.7dB	39.5dB
3,6-5,4	43.7dB @ 126.0MHz	19.1dB	24.6dB	40.7dB @ 249.0MHz	4.4dB	36.3dB
3,6-1,2	50.7dB @ 124.0MHz	19.4dB	31.3dB	42.1dB @ 244.0MHz	4.8dB	37.3dB
5,4-1,2	44.6dB @ 134.0MHz	18.0dB	26.6dB	39.3dB @ 236.0MHz	5.6dB	33.7dB

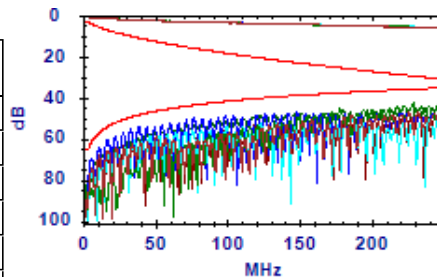

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.5dB @ 135.0MHz	17.8dB	31.7dB	41.2dB @ 226.0MHz	6.8dB	34.4dB
7,8-5,4	39.9dB @ 178.0MHz	12.2dB	27.7dB	36.8dB @ 240.0MHz	5.2dB	31.6dB
7,8-1,2	46.0dB @ 123.5MHz	19.5dB	26.5dB	39.8dB @ 239.0MHz	5.4dB	34.4dB
3,6-5,4	42.7dB @ 126.0MHz	19.1dB	23.6dB	38.5dB @ 232.0MHz	6.1dB	32.4dB
3,6-1,2	52.8dB @ 125.0MHz	19.3dB	33.5dB	46.9dB @ 228.0MHz	6.5dB	40.4dB
5,4-1,2	45.8dB @ 134.0MHz	18.0dB	27.8dB	38.6dB @ 248.0MHz	4.4dB	34.2dB

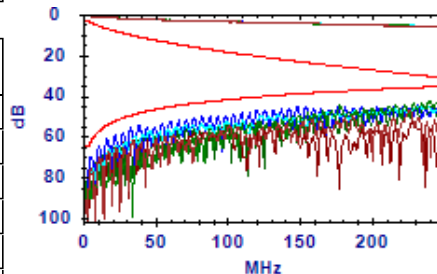



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 006

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	33.9dB @ 227.5MHz	17.1dB	16.8dB	33.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.0dB
7,8-5,4	48.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	31.4dB	48.7dB @ 220.0MHz	17.3dB	31.4dB
7,8-1,2	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB
3,6-7,8	69.5dB @ 3.6MHz	53.2dB	16.3dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
3,6-5,4	46.1dB @ 32.0MHz	34.1dB	12.0dB	35.3dB @ 200.0MHz	18.2dB	17.1dB
3,6-1,2	50.4dB @ 30.4MHz	34.5dB	15.9dB	34.4dB @ 235.0MHz	16.8dB	17.6dB
5,4-7,8	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB
5,4-3,6	46.0dB @ 32.5MHz	34.0dB	12.0dB	34.3dB @ 210.0MHz	17.7dB	16.6dB
5,4-1,2	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB
1,2-7,8	54.1dB @ 232.0MHz	16.9dB	37.2dB	54.1dB @ 232.5MHz	16.9dB	37.2dB
1,2-3,6	31.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	14.6dB	31.6dB @ 247.0MHz	16.3dB	15.3dB
1,2-5,4	48.4dB @ 164.0MHz	19.9dB	28.5dB	47.3dB @ 209.0MHz	17.8dB	29.5dB

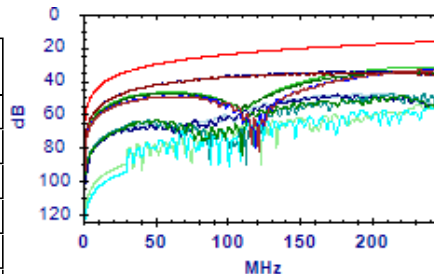

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	69.5dB @ 3.6MHz	53.2dB	16.3dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
7,8-5,4	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB
7,8-1,2	54.1dB @ 232.0MHz	16.9dB	37.2dB	54.1dB @ 232.5MHz	16.9dB	37.2dB
3,6-7,8	33.9dB @ 227.5MHz	17.1dB	16.8dB	33.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.0dB
3,6-5,4	46.0dB @ 32.5MHz	34.0dB	12.0dB	34.3dB @ 210.0MHz	17.7dB	16.6dB
3,6-1,2	31.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	14.6dB	31.6dB @ 247.0MHz	16.3dB	15.3dB
5,4-7,8	48.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	31.4dB	48.7dB @ 220.0MHz	17.3dB	31.4dB
5,4-3,6	46.1dB @ 32.0MHz	34.1dB	12.0dB	35.3dB @ 200.0MHz	18.2dB	17.1dB
5,4-1,2	48.4dB @ 164.0MHz	19.9dB	28.5dB	47.3dB @ 209.0MHz	17.8dB	29.5dB
1,2-7,8	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB
1,2-3,6	50.4dB @ 30.4MHz	34.5dB	15.9dB	34.4dB @ 235.0MHz	16.8dB	17.6dB
1,2-5,4	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB

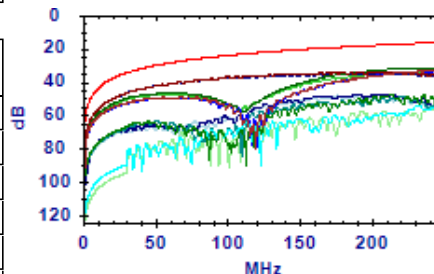


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	41.9dB @ 228.0MHz	33.4dB	8.5dB	41.9dB @ 228.0MHz	33.4dB	8.5dB
3,6	59.4dB @ 16.0MHz	52.2dB	7.2dB	43.2dB @ 226.0MHz	33.4dB	9.8dB
5,4	53.3dB @ 38.0MHz	46.2dB	7.1dB	41.3dB @ 230.0MHz	33.3dB	8.0dB
1,2	47.0dB @ 123.0MHz	37.8dB	9.2dB	44.4dB @ 243.0MHz	32.9dB	11.5dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	41.1dB @ 229.0MHz	33.3dB	7.8dB	40.8dB @ 240.0MHz	33.0dB	7.8dB
3,6	54.4dB @ 33.0MHz	47.2dB	7.2dB	43.1dB @ 226.0MHz	33.4dB	9.7dB
5,4	45.5dB @ 121.0MHz	37.9dB	7.6dB	40.5dB @ 242.0MHz	32.9dB	7.6dB
1,2	46.5dB @ 134.0MHz	37.2dB	9.3dB	42.4dB @ 236.0MHz	33.1dB	9.3dB

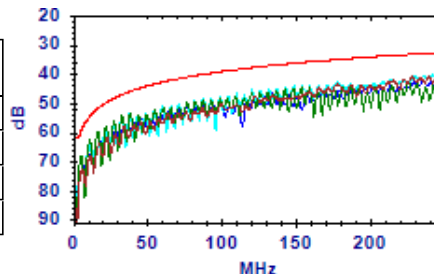



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 006

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		45.0dB @ 134.0MHz	15.4dB	29.6dB	36.4dB @ 228.0MHz	3.9dB	32.5dB
3,6		43.2dB @ 126.0MHz	16.5dB	26.7dB	37.2dB @ 244.0MHz	2.2dB	35.0dB
5,4		41.8dB @ 126.0MHz	16.5dB	25.3dB	35.3dB @ 247.0MHz	1.9dB	33.4dB
1,2		42.8dB @ 134.0MHz	15.4dB	27.4dB	38.7dB @ 242.0MHz	2.4dB	36.3dB

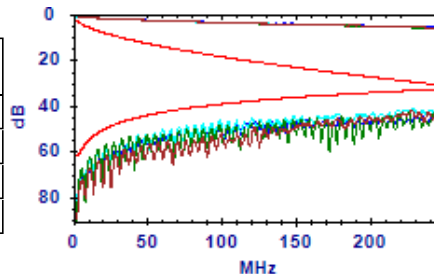

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		44.0dB @ 123.5MHz	16.9dB	27.1dB	35.0dB @ 240.0MHz	2.6dB	32.4dB
3,6		42.2dB @ 126.0MHz	16.5dB	25.7dB	37.4dB @ 226.0MHz	4.1dB	33.3dB
5,4		42.0dB @ 126.0MHz	16.5dB	25.5dB	34.5dB @ 242.0MHz	2.4dB	32.1dB
1,2		42.3dB @ 134.0MHz	15.4dB	26.9dB	36.9dB @ 236.0MHz	3.0dB	33.9dB

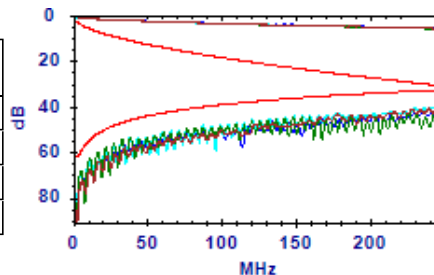


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		34.0dB @ 222.0MHz	14.3dB	19.7dB	33.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.9dB
3,6		64.1dB @ 3.1MHz	51.4dB	12.7dB	29.7dB @ 248.0MHz	13.3dB	16.4dB
5,4		45.9dB @ 32.5MHz	31.0dB	14.9dB	34.0dB @ 210.0MHz	14.7dB	19.3dB
1,2		31.7dB @ 224.0MHz	14.2dB	17.5dB	31.5dB @ 247.0MHz	13.3dB	18.2dB

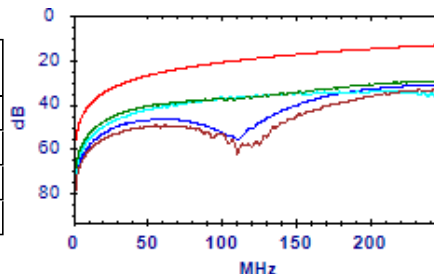

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		69.4dB @ 3.6MHz	50.2dB	19.2dB	32.6dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.4dB
3,6		63.5dB @ 3.3MHz	51.0dB	12.5dB	28.4dB @ 231.0MHz	13.9dB	14.5dB
5,4		46.0dB @ 32.0MHz	31.1dB	14.9dB	35.0dB @ 216.5MHz	14.5dB	20.5dB
1,2		50.3dB @ 30.4MHz	31.5dB	18.8dB	34.2dB @ 223.0MHz	14.2dB	20.0dB

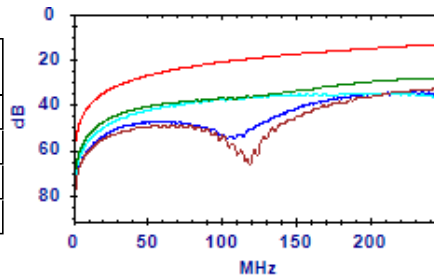



Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 007

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME


Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:

Note Utente:

Mappatura

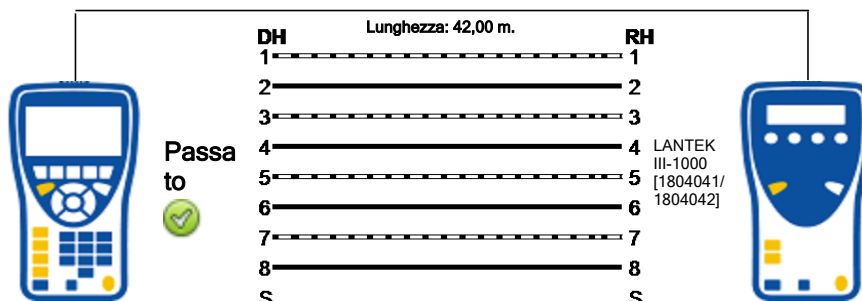

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	197,6	3,2	7,2	42,7			44,3
3-6	205,1	10,7	7,6	44,3			
5-4	206,9	12,5	7,7	44,7			
1-2	194,4	,0	7,2	42,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 007

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	50.9dB @ 112.0MHz	41.0dB	9.9dB	47.9dB @ 182.0MHz	37.6dB	10.3dB
7,8-5,4	44.1dB @ 173.0MHz	38.0dB	6.1dB	44.1dB @ 173.0MHz	38.0dB	6.1dB
7,8-1,2	44.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	8.7dB	44.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	8.7dB
3,6-5,4	54.4dB @ 41.0MHz	48.1dB	6.3dB	43.4dB @ 245.0MHz	35.5dB	7.9dB
3,6-1,2	45.5dB @ 96.0MHz	42.1dB	3.4dB	41.0dB @ 235.0MHz	35.8dB	5.2dB
5,4-1,2	56.6dB @ 27.0MHz	51.0dB	5.6dB	48.1dB @ 218.0MHz	36.3dB	11.8dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.9dB @ 117.0MHz	40.7dB	9.2dB	48.7dB @ 247.0MHz	35.4dB	13.3dB
7,8-5,4	43.3dB @ 242.0MHz	35.6dB	7.7dB	43.3dB @ 242.5MHz	35.6dB	7.7dB
7,8-1,2	63.0dB @ 32.0MHz	49.8dB	13.2dB	52.1dB @ 234.0MHz	35.8dB	16.3dB
3,6-5,4	55.2dB @ 41.0MHz	48.1dB	7.1dB	44.5dB @ 245.0MHz	35.5dB	9.0dB
3,6-1,2	65.5dB @ 10.0MHz	57.8dB	7.7dB	50.1dB @ 138.0MHz	39.6dB	10.5dB
5,4-1,2	55.3dB @ 55.0MHz	46.0dB	9.3dB	50.4dB @ 182.0MHz	37.6dB	12.8dB

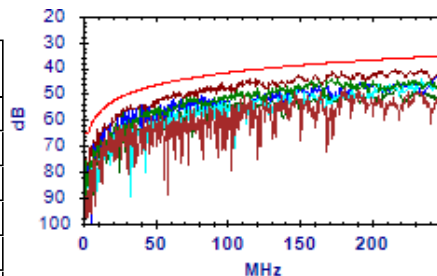



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 007

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	21.0dB @ 29.1MHz	18.7dB	2.3dB	14.0dB @ 249.0MHz	10.0dB	4.0dB
3,6	21.8dB @ 21.0MHz	19.4dB	2.4dB	19.4dB @ 176.0MHz	11.5dB	7.9dB
5,4	22.3dB @ 30.0MHz	18.6dB	3.7dB	19.2dB @ 178.0MHz	11.5dB	7.7dB
1,2	19.9dB @ 22.0MHz	19.3dB	.6dB	14.1dB @ 185.0MHz	11.3dB	2.8dB

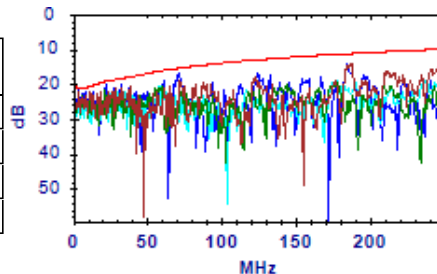

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	17.1dB @ 65.0MHz	15.9dB	1.2dB	14.9dB @ 249.0MHz	10.0dB	4.9dB
3,6	22.3dB @ 16.0MHz	20.0dB	2.3dB	19.3dB @ 60.0MHz	16.2dB	3.1dB
5,4	23.0dB @ 18.0MHz	19.7dB	3.3dB	20.4dB @ 91.0MHz	14.4dB	6.0dB
1,2	20.3dB @ 22.0MHz	19.3dB	1.0dB	14.8dB @ 133.0MHz	12.8dB	2.0dB

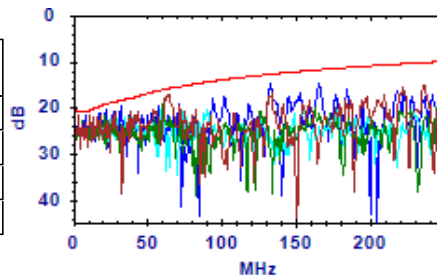


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.4dB @ 249.0MHz	31.0dB	17.6dB
3,6	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.8dB
5,4	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.5dB
1,2	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.1dB @ 250.0MHz	31.1dB	18.0dB

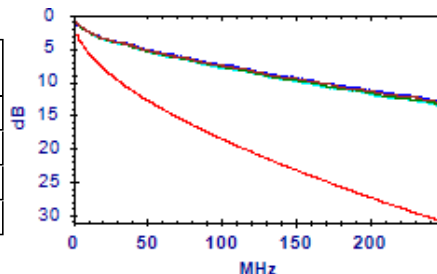


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	57.3dB @ 32.0MHz	39.7dB	17.6dB	35.9dB @ 247.0MHz	4.5dB	31.4dB
7,8-5,4	51.4dB @ 39.0MHz	37.2dB	14.2dB	31.9dB @ 241.0MHz	5.2dB	26.7dB
7,8-1,2	57.7dB @ 29.2MHz	40.8dB	16.9dB	31.7dB @ 249.0MHz	4.4dB	27.3dB
3,6-5,4	52.4dB @ 31.0MHz	40.1dB	12.3dB	29.9dB @ 245.0MHz	4.8dB	25.1dB
3,6-1,2	51.8dB @ 28.0MHz	41.3dB	10.5dB	28.2dB @ 235.0MHz	5.8dB	22.4dB
5,4-1,2	53.3dB @ 26.8MHz	41.8dB	11.5dB	35.7dB @ 218.0MHz	7.6dB	28.1dB

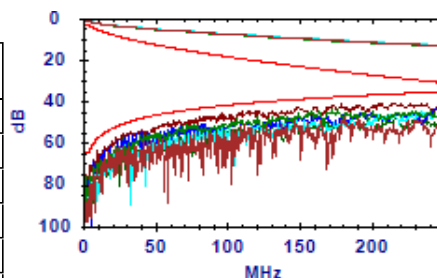

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.5dB @ 32.0MHz	39.7dB	16.8dB	35.4dB @ 247.0MHz	4.5dB	30.9dB
7,8-5,4	57.2dB @ 32.0MHz	39.7dB	17.5dB	30.0dB @ 242.0MHz	5.1dB	24.9dB
7,8-1,2	58.8dB @ 32.0MHz	39.7dB	19.1dB	39.6dB @ 234.0MHz	5.9dB	33.7dB
3,6-5,4	53.0dB @ 31.0MHz	40.1dB	12.9dB	31.0dB @ 245.0MHz	4.8dB	26.2dB
3,6-1,2	50.3dB @ 48.0MHz	34.5dB	15.8dB	38.3dB @ 217.0MHz	7.6dB	30.7dB
5,4-1,2	49.5dB @ 55.0MHz	32.6dB	16.9dB	37.5dB @ 237.0MHz	5.5dB	32.0dB

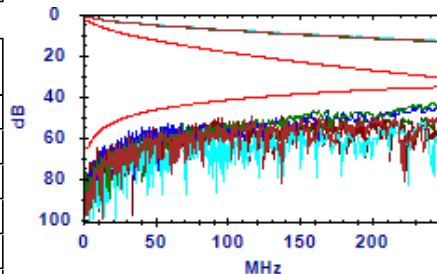



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 007

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.7dB @ 239.5MHz	16.6dB	20.1dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
7,8-5,4	41.9dB @ 201.5MHz	18.1dB	23.8dB	41.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	24.6dB
7,8-1,2	43.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	24.8dB	42.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	25.8dB
3,6-7,8	36.4dB @ 231.0MHz	16.9dB	19.5dB	36.4dB @ 233.0MHz	16.8dB	19.6dB
3,6-5,4	48.9dB @ 29.7MHz	34.7dB	14.2dB	37.2dB @ 240.0MHz	16.6dB	20.6dB
3,6-1,2	34.6dB @ 193.0MHz	18.5dB	16.1dB	34.4dB @ 199.5MHz	18.2dB	16.2dB
5,4-7,8	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB
5,4-3,6	48.2dB @ 32.0MHz	34.1dB	14.1dB	35.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.6dB
5,4-1,2	59.4dB @ 25.8MHz	36.0dB	23.4dB	42.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	25.4dB
1,2-7,8	35.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	18.2dB	34.9dB @ 238.0MHz	16.7dB	18.2dB
1,2-3,6	32.2dB @ 192.0MHz	18.5dB	13.7dB	32.2dB @ 200.0MHz	18.2dB	14.0dB
1,2-5,4	58.8dB @ 36.0MHz	33.1dB	25.7dB	48.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	32.5dB

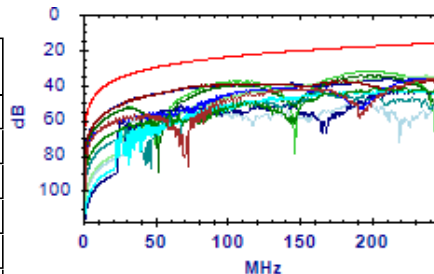

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.4dB @ 231.0MHz	16.9dB	19.5dB	36.4dB @ 233.0MHz	16.8dB	19.6dB
7,8-5,4	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB
7,8-1,2	35.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	18.2dB	34.9dB @ 238.0MHz	16.7dB	18.2dB
3,6-7,8	36.7dB @ 239.5MHz	16.6dB	20.1dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
3,6-5,4	48.2dB @ 32.0MHz	34.1dB	14.1dB	35.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.6dB
3,6-1,2	32.2dB @ 192.0MHz	18.5dB	13.7dB	32.2dB @ 200.0MHz	18.2dB	14.0dB
5,4-7,8	41.9dB @ 201.5MHz	18.1dB	23.8dB	41.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	24.6dB
5,4-3,6	48.9dB @ 29.7MHz	34.7dB	14.2dB	37.2dB @ 240.0MHz	16.6dB	20.6dB
5,4-1,2	58.8dB @ 36.0MHz	33.1dB	25.7dB	48.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	32.5dB
1,2-7,8	43.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	24.8dB	42.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	25.8dB
1,2-3,6	34.6dB @ 193.0MHz	18.5dB	16.1dB	34.4dB @ 199.5MHz	18.2dB	16.2dB
1,2-5,4	59.4dB @ 25.8MHz	36.0dB	23.4dB	42.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	25.4dB

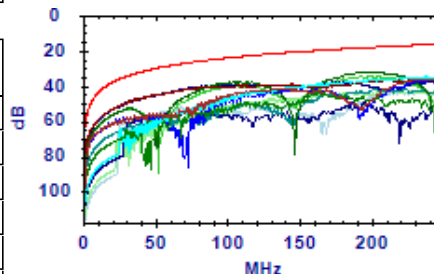


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	43.4dB @ 158.0MHz	36.0dB	7.4dB	41.6dB @ 234.0MHz	33.2dB	8.4dB
3,6	43.6dB @ 109.0MHz	38.7dB	4.9dB	39.1dB @ 248.0MHz	32.8dB	6.3dB
5,4	54.2dB @ 27.0MHz	48.6dB	5.6dB	41.3dB @ 243.0MHz	32.9dB	8.4dB
1,2	52.9dB @ 27.0MHz	48.6dB	4.3dB	39.2dB @ 235.0MHz	33.2dB	6.0dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	56.8dB @ 32.0MHz	47.4dB	9.4dB	42.5dB @ 242.0MHz	32.9dB	9.6dB
3,6	50.9dB @ 58.0MHz	43.2dB	7.7dB	43.5dB @ 247.0MHz	32.8dB	10.7dB
5,4	41.0dB @ 233.0MHz	33.2dB	7.8dB	41.0dB @ 233.0MHz	33.2dB	7.8dB
1,2	49.0dB @ 93.0MHz	39.8dB	9.2dB	47.3dB @ 235.0MHz	33.2dB	14.1dB

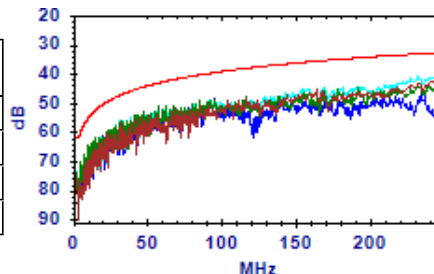



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 007

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		51.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.6dB	28.8dB @ 250.0MHz	1.6dB	27.2dB
3,6		50.0dB @ 29.1MHz	38.5dB	11.5dB	25.8dB @ 248.0MHz	1.8dB	24.0dB
5,4		50.6dB @ 27.1MHz	39.2dB	11.4dB	27.8dB @ 248.0MHz	1.8dB	26.0dB
1,2		49.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	12.6dB	26.8dB @ 235.0MHz	3.2dB	23.6dB

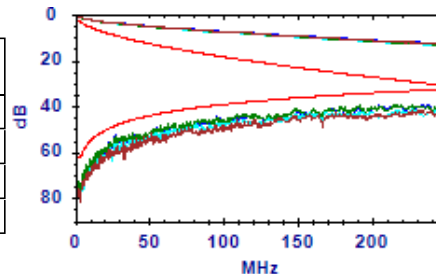

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		52.6dB @ 32.0MHz	37.3dB	15.3dB	29.6dB @ 242.0MHz	2.4dB	27.2dB
3,6		51.7dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.4dB	30.2dB @ 245.0MHz	2.2dB	28.0dB
5,4		52.2dB @ 31.0MHz	37.7dB	14.5dB	27.9dB @ 245.0MHz	2.2dB	25.7dB
1,2		53.6dB @ 32.0MHz	37.3dB	16.3dB	34.9dB @ 235.0MHz	3.2dB	31.7dB

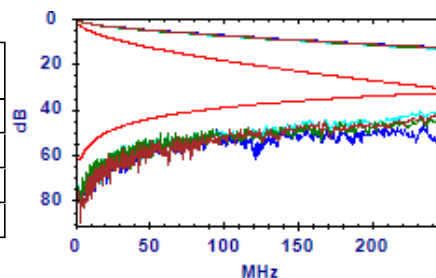


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		35.3dB @ 239.0MHz	13.6dB	21.7dB	35.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.9dB
3,6		36.8dB @ 95.5MHz	21.6dB	15.2dB	33.1dB @ 231.5MHz	13.9dB	19.2dB
5,4		48.0dB @ 32.0MHz	31.1dB	16.9dB	35.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	22.2dB
1,2		30.9dB @ 192.0MHz	15.5dB	15.4dB	30.8dB @ 200.0MHz	15.2dB	15.6dB

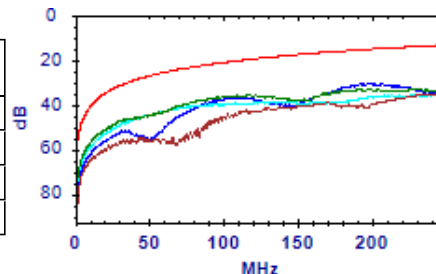

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		32.5dB @ 237.5MHz	13.7dB	18.8dB	32.5dB @ 238.0MHz	13.7dB	18.8dB
3,6		36.4dB @ 93.3MHz	21.8dB	14.6dB	31.0dB @ 207.0MHz	14.9dB	16.1dB
5,4		47.9dB @ 32.0MHz	31.1dB	16.8dB	36.3dB @ 247.5MHz	13.3dB	23.0dB
1,2		33.9dB @ 193.0MHz	15.5dB	18.4dB	33.7dB @ 199.5MHz	15.2dB	18.5dB

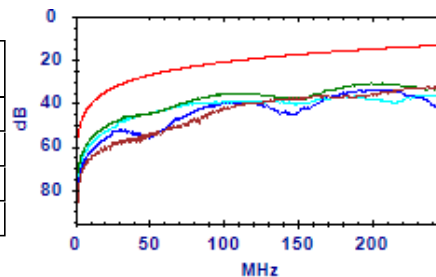




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:56:35
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 008**

Mappatura

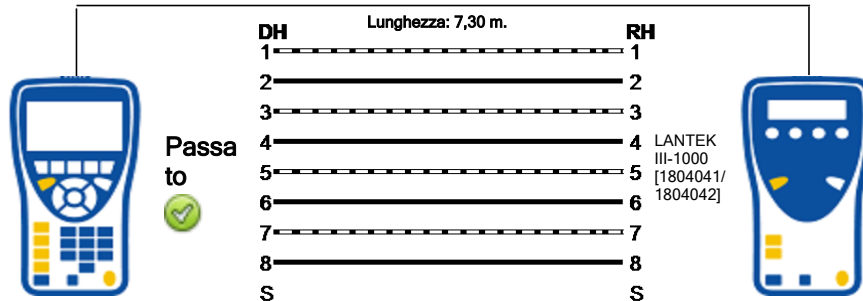

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	34,4	,8	1,7	7,4			47,8
3-6	35,9	2,3	2,0	7,8			
5-4	36,3	2,7	2,1	7,8			
1-2	33,6	,0	1,7	7,3			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:56:35

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 008

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.9dB @ 13.0MHz	56.0dB	9.9dB	47.6dB @ 237.0MHz	35.7dB	11.9dB
7,8-5,4	39.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.4dB	39.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.4dB
7,8-1,2	46.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.7dB	46.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.7dB
3,6-5,4	54.6dB @ 41.0MHz	48.1dB	6.5dB	44.1dB @ 243.0MHz	35.5dB	8.6dB
3,6-1,2	46.8dB @ 114.0MHz	40.9dB	5.9dB	43.7dB @ 242.0MHz	35.6dB	8.1dB
5,4-1,2	46.1dB @ 185.0MHz	37.5dB	8.6dB	45.9dB @ 242.0MHz	35.6dB	10.3dB

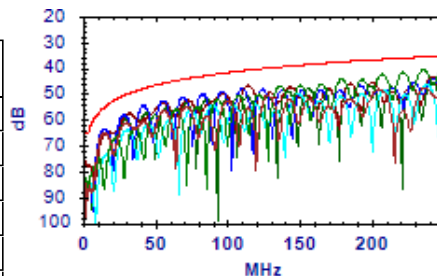

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.6dB @ 13.9MHz	55.6dB	10.0dB	46.4dB @ 237.0MHz	35.7dB	10.7dB
7,8-5,4	40.0dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.7dB	40.0dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.7dB
7,8-1,2	46.5dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.8dB	46.5dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.8dB
3,6-5,4	41.1dB @ 242.0MHz	35.6dB	5.5dB	41.1dB @ 242.0MHz	35.6dB	5.5dB
3,6-1,2	47.3dB @ 115.0MHz	40.9dB	6.4dB	46.9dB @ 204.0MHz	36.8dB	10.1dB
5,4-1,2	45.0dB @ 199.0MHz	37.0dB	8.0dB	44.7dB @ 243.0MHz	35.5dB	9.2dB

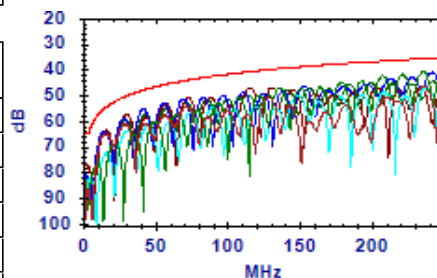




Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:56:35
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:


Standard Test : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Nome: **CALVINO 008****Return Loss****Passato Marginale****DH**


Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8	19.4dB @ 7.0MHz	21.0dB	-1.6dB	13.5dB @ 200.0MHz	11.0dB	2.5dB
3,6	21.2dB @ 7.0MHz	21.0dB	.2dB	16.9dB @ 235.0MHz	10.3dB	6.6dB
5,4	23.3dB @ 7.0MHz	21.0dB	2.3dB	18.6dB @ 147.0MHz	12.3dB	6.3dB
1,2	18.9dB @ 7.0MHz	21.0dB	-2.1dB	16.0dB @ 67.0MHz	15.7dB	.3dB

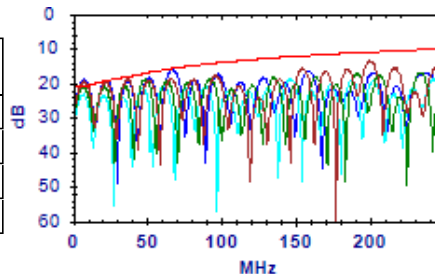**RH**


Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8	19.4dB @ 7.0MHz	21.0dB	-1.6dB	13.5dB @ 201.0MHz	11.0dB	2.5dB
3,6	21.2dB @ 7.0MHz	21.0dB	.2dB	16.4dB @ 235.0MHz	10.3dB	6.1dB
5,4	23.2dB @ 6.1MHz	21.0dB	2.2dB	18.2dB @ 147.0MHz	12.3dB	5.9dB
1,2	18.9dB @ 7.0MHz	21.0dB	-2.1dB	16.4dB @ 67.0MHz	15.7dB	.7dB

**Perdita d'Inserione****Passato****DH**


Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8	.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.6dB	2.8dB @ 248.0MHz	31.0dB	28.2dB
3,6	.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.6dB	2.8dB @ 247.0MHz	30.9dB	28.1dB
5,4	.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.6dB	2.9dB @ 245.0MHz	30.7dB	27.8dB
1,2	.6dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.5dB	2.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	28.6dB

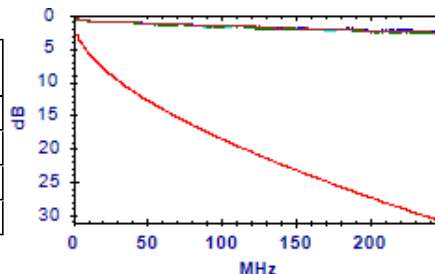**ACR-N****Passato****DH**

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8-3,6	64.9dB @ 13.0MHz	49.7dB	15.2dB	44.9dB @ 237.0MHz	5.5dB	39.4dB
7,8-5,4	82.3dB @ 1.6MHz	62.0dB	20.3dB	36.9dB @ 250.0MHz	4.2dB	32.7dB
7,8-1,2	63.4dB @ 28.8MHz	41.1dB	22.3dB	44.0dB @ 238.0MHz	5.5dB	38.5dB
3,6-5,4	63.2dB @ 13.0MHz	49.7dB	13.5dB	41.3dB @ 243.0MHz	4.9dB	36.4dB
3,6-1,2	75.5dB @ 1.0MHz	62.0dB	13.5dB	41.0dB @ 242.0MHz	5.1dB	35.9dB
5,4-1,2	64.6dB @ 13.9MHz	49.0dB	15.6dB	43.1dB @ 242.0MHz	5.1dB	38.0dB

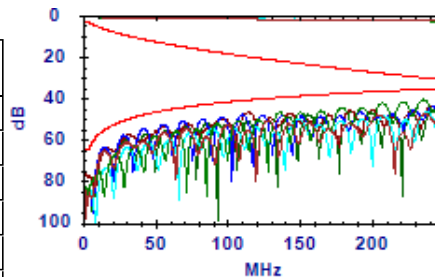**RH**

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8-3,6	65.2dB @ 13.0MHz	49.7dB	15.5dB	43.7dB @ 237.0MHz	5.5dB	38.2dB
7,8-5,4	82.6dB @ 2.1MHz	62.0dB	20.6dB	37.2dB @ 250.0MHz	4.2dB	33.0dB
7,8-1,2	82.2dB @ 3.4MHz	61.7dB	20.5dB	44.1dB @ 238.0MHz	5.5dB	38.6dB
3,6-5,4	63.4dB @ 13.0MHz	49.7dB	13.7dB	38.3dB @ 242.0MHz	5.1dB	33.2dB
3,6-1,2	75.7dB @ 1.0MHz	62.0dB	13.7dB	44.3dB @ 204.0MHz	9.1dB	35.2dB
5,4-1,2	64.3dB @ 14.1MHz	48.9dB	15.4dB	41.9dB @ 242.0MHz	5.1dB	36.8dB

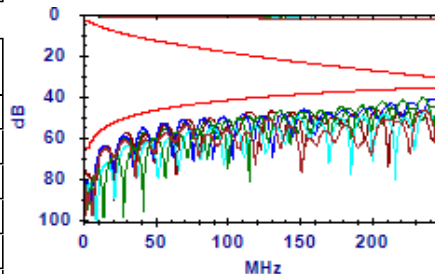



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:56:35

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO 008

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	70.3dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.3dB	39.8dB @ 169.5MHz	19.6dB	20.2dB
7,8-5,4	57.7dB @ 55.8MHz	29.3dB	28.4dB	49.7dB @ 203.5MHz	18.0dB	31.7dB
7,8-1,2	48.7dB @ 194.0MHz	18.4dB	30.3dB	47.7dB @ 225.0MHz	17.1dB	30.6dB
3,6-7,8	66.8dB @ 4.5MHz	51.2dB	15.6dB	39.7dB @ 170.5MHz	19.6dB	20.1dB
3,6-5,4	49.3dB @ 26.1MHz	35.9dB	13.4dB	30.4dB @ 239.5MHz	16.6dB	13.8dB
3,6-1,2	48.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.8dB	38.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	19.8dB
5,4-7,8	59.7dB @ 40.5MHz	32.0dB	27.7dB	49.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	32.9dB
5,4-3,6	31.7dB @ 193.5MHz	18.5dB	13.2dB	30.5dB @ 239.0MHz	16.6dB	13.9dB
5,4-1,2	63.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	28.8dB	49.5dB @ 240.5MHz	16.6dB	32.9dB
1,2-7,8	47.1dB @ 208.0MHz	17.8dB	29.3dB	46.1dB @ 239.0MHz	16.6dB	29.5dB
1,2-3,6	47.8dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.2dB	37.0dB @ 194.0MHz	18.4dB	18.6dB
1,2-5,4	63.4dB @ 30.6MHz	34.5dB	28.9dB	52.4dB @ 192.0MHz	18.5dB	33.9dB

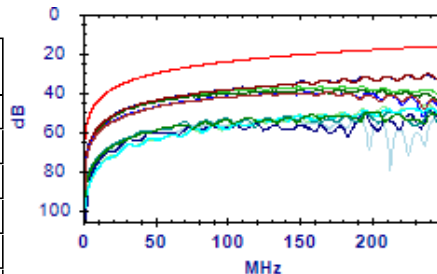

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	66.8dB @ 4.5MHz	51.2dB	15.6dB	39.7dB @ 170.5MHz	19.6dB	20.1dB
7,8-5,4	59.7dB @ 40.5MHz	32.0dB	27.7dB	49.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	32.9dB
7,8-1,2	47.1dB @ 208.0MHz	17.8dB	29.3dB	46.1dB @ 239.0MHz	16.6dB	29.5dB
3,6-7,8	70.3dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.3dB	39.8dB @ 169.5MHz	19.6dB	20.2dB
3,6-5,4	31.7dB @ 193.5MHz	18.5dB	13.2dB	30.5dB @ 239.0MHz	16.6dB	13.9dB
3,6-1,2	47.8dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.2dB	37.0dB @ 194.0MHz	18.4dB	18.6dB
5,4-7,8	57.7dB @ 55.8MHz	29.3dB	28.4dB	49.7dB @ 203.5MHz	18.0dB	31.7dB
5,4-3,6	49.3dB @ 26.1MHz	35.9dB	13.4dB	30.4dB @ 239.5MHz	16.6dB	13.8dB
5,4-1,2	63.4dB @ 30.6MHz	34.5dB	28.9dB	52.4dB @ 192.0MHz	18.5dB	33.9dB
1,2-7,8	48.7dB @ 194.0MHz	18.4dB	30.3dB	47.7dB @ 225.0MHz	17.1dB	30.6dB
1,2-3,6	48.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.8dB	38.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	19.8dB
1,2-5,4	63.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	28.8dB	49.5dB @ 240.5MHz	16.6dB	32.9dB

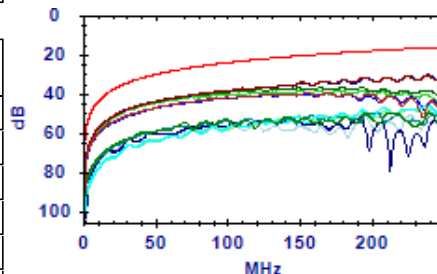


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	39.1dB @ 236.0MHz	33.1dB	6.0dB	38.9dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.2dB
3,6	49.3dB @ 55.0MHz	43.6dB	5.7dB	40.4dB @ 242.0MHz	32.9dB	7.5dB
5,4	39.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.7dB	39.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.7dB
1,2	45.3dB @ 114.0MHz	38.4dB	6.9dB	40.8dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.8dB

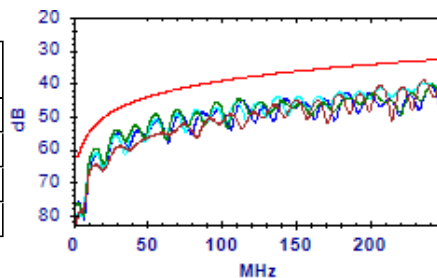

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	38.9dB @ 236.0MHz	33.1dB	5.8dB	38.9dB @ 236.0MHz	33.1dB	5.8dB
3,6	47.7dB @ 70.0MHz	41.8dB	5.9dB	40.6dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.6dB
5,4	39.0dB @ 238.0MHz	33.1dB	5.9dB	38.9dB @ 239.0MHz	33.0dB	5.9dB
1,2	48.5dB @ 71.8MHz	41.7dB	6.8dB	43.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	10.0dB

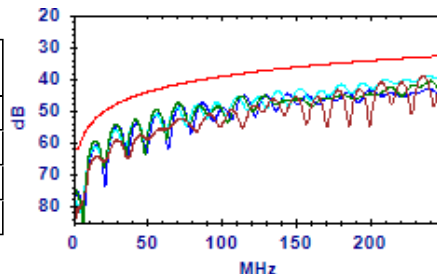



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:56:35

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 008

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	65.1dB @ 12.0MHz	48.2dB	16.9dB	36.2dB @ 250.0MHz	1.6dB	34.6dB
3,6	59.8dB @ 13.0MHz	47.4dB	12.4dB	37.7dB @ 242.0MHz	2.4dB	35.3dB
5,4	61.1dB @ 13.0MHz	47.4dB	13.7dB	36.6dB @ 250.0MHz	1.6dB	35.0dB
1,2	61.5dB @ 13.9MHz	46.6dB	14.9dB	38.3dB @ 241.0MHz	2.6dB	35.7dB

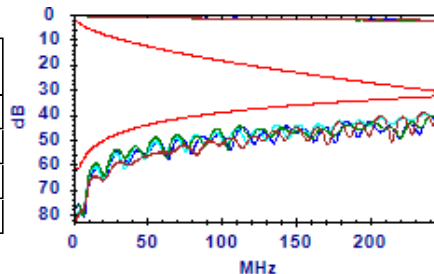

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	64.7dB @ 13.0MHz	47.4dB	17.3dB	36.5dB @ 236.0MHz	3.0dB	33.5dB
3,6	59.6dB @ 13.0MHz	47.4dB	12.2dB	37.9dB @ 241.0MHz	2.6dB	35.3dB
5,4	61.2dB @ 13.0MHz	47.4dB	13.8dB	36.2dB @ 239.0MHz	2.7dB	33.5dB
1,2	60.6dB @ 14.1MHz	46.5dB	14.1dB	40.5dB @ 240.0MHz	2.6dB	37.9dB

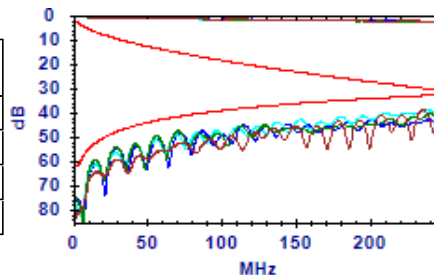


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	70.0dB @ 3.3MHz	51.0dB	19.0dB	39.2dB @ 169.0MHz	16.6dB	22.6dB
3,6	45.1dB @ 27.3MHz	32.5dB	12.6dB	29.9dB @ 240.0MHz	13.6dB	16.3dB
5,4	31.5dB @ 193.5MHz	15.5dB	16.0dB	30.4dB @ 239.0MHz	13.6dB	16.8dB
1,2	47.6dB @ 30.3MHz	31.6dB	16.0dB	36.6dB @ 194.0MHz	15.4dB	21.2dB

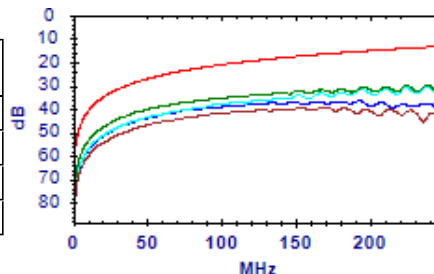

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	66.5dB @ 4.5MHz	48.2dB	18.3dB	39.3dB @ 170.5MHz	16.6dB	22.7dB
3,6	44.1dB @ 30.0MHz	31.7dB	12.4dB	29.7dB @ 239.0MHz	13.6dB	16.1dB
5,4	49.1dB @ 26.1MHz	32.9dB	16.2dB	30.3dB @ 239.5MHz	13.6dB	16.7dB
1,2	48.2dB @ 30.3MHz	31.6dB	16.6dB	37.6dB @ 193.5MHz	15.5dB	22.1dB

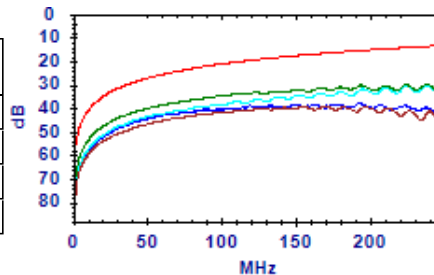




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:55:44
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: TIA 568.1-D
NVP: 72 %
Gamma Freq: 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**

Test Name: CALVINO 009

Mappatura

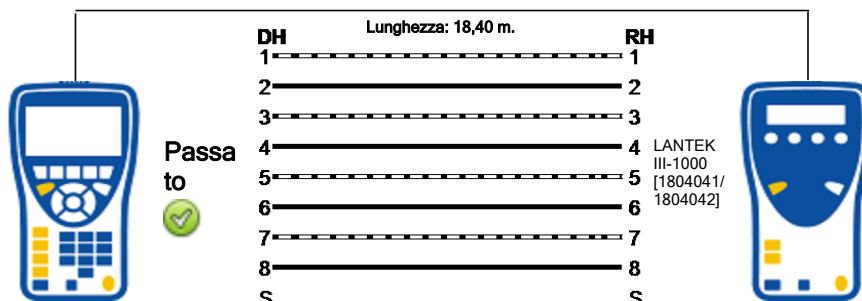

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	86,5	1,1	3,5	18,7			25,1
3-6	90,5	5,1	3,8	19,5			
5-4	91,4	6,0	3,9	19,7			
1-2	85,4	,0	3,4	18,4			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 009

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.7dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.6dB	46.7dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.6dB
7,8-5,4	42.9dB @ 229.0MHz	36.0dB	6.9dB	42.9dB @ 229.0MHz	36.0dB	6.9dB
7,8-1,2	61.1dB @ 35.0MHz	49.2dB	11.9dB	50.2dB @ 246.0MHz	35.5dB	14.7dB
3,6-5,4	54.5dB @ 38.0MHz	48.6dB	5.9dB	46.9dB @ 249.0MHz	35.4dB	11.5dB
3,6-1,2	50.0dB @ 182.0MHz	37.6dB	12.4dB	48.2dB @ 244.0MHz	35.5dB	12.7dB
5,4-1,2	46.2dB @ 180.0MHz	37.7dB	8.5dB	45.1dB @ 236.0MHz	35.7dB	9.4dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.9dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.8dB	46.9dB @ 226.0MHz	36.1dB	10.8dB
7,8-5,4	44.8dB @ 178.0MHz	37.8dB	7.0dB	42.7dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.1dB
7,8-1,2	49.7dB @ 123.0MHz	40.4dB	9.3dB	45.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	9.7dB
3,6-5,4	55.6dB @ 33.0MHz	49.6dB	6.0dB	44.3dB @ 232.0MHz	35.9dB	8.4dB
3,6-1,2	61.6dB @ 34.0MHz	49.4dB	12.2dB	52.6dB @ 228.0MHz	36.0dB	16.6dB
5,4-1,2	44.9dB @ 236.0MHz	35.7dB	9.2dB	44.7dB @ 248.0MHz	35.4dB	9.3dB

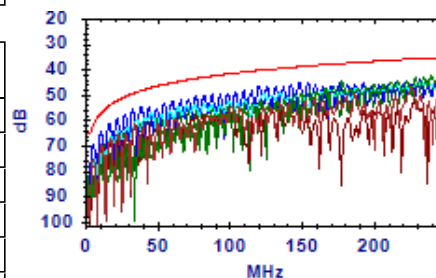

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 009

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	17.4dB @ 113.0MHz	13.5dB	3.9dB	15.4dB @ 207.0MHz	10.8dB	4.6dB
3,6	21.7dB @ 69.0MHz	15.6dB	6.1dB	20.5dB @ 220.0MHz	10.6dB	9.9dB
5,4	21.5dB @ 84.0MHz	14.8dB	6.7dB	18.0dB @ 250.0MHz	10.0dB	8.0dB
1,2	14.6dB @ 115.0MHz	13.4dB	1.2dB	14.6dB @ 115.0MHz	13.4dB	1.2dB

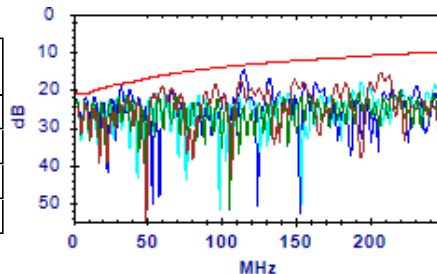

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	16.9dB @ 112.0MHz	13.5dB	3.4dB	16.9dB @ 112.0MHz	13.5dB	3.4dB
3,6	21.7dB @ 69.0MHz	15.6dB	6.1dB	21.1dB @ 159.0MHz	12.0dB	9.1dB
5,4	21.9dB @ 84.0MHz	14.8dB	7.1dB	19.8dB @ 195.0MHz	11.1dB	8.7dB
1,2	14.2dB @ 114.0MHz	13.4dB	.8dB	14.2dB @ 115.0MHz	13.4dB	.8dB

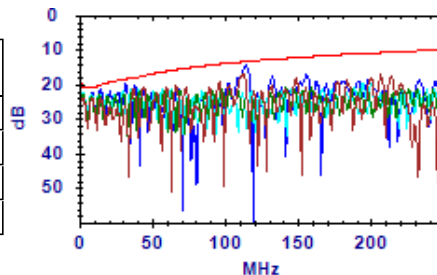


Perdita d'Inserzione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	6.0dB @ 250.0MHz	31.1dB	25.1dB
3,6	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	6.2dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.9dB
5,4	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	6.2dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.9dB
1,2	.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.3dB	5.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	25.3dB

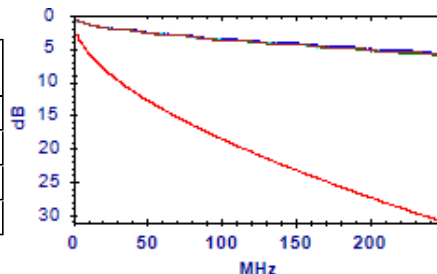


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.4dB @ 135.0MHz	17.8dB	30.6dB	41.0dB @ 226.0MHz	6.8dB	34.2dB
7,8-5,4	40.6dB @ 178.0MHz	12.2dB	28.4dB	37.3dB @ 229.0MHz	6.4dB	30.9dB
7,8-1,2	48.1dB @ 135.0MHz	17.8dB	30.3dB	44.2dB @ 246.0MHz	4.7dB	39.5dB
3,6-5,4	43.7dB @ 126.0MHz	19.1dB	24.6dB	40.7dB @ 249.0MHz	4.4dB	36.3dB
3,6-1,2	50.7dB @ 124.0MHz	19.4dB	31.3dB	42.1dB @ 244.0MHz	4.8dB	37.3dB
5,4-1,2	44.6dB @ 134.0MHz	18.0dB	26.6dB	39.3dB @ 236.0MHz	5.6dB	33.7dB

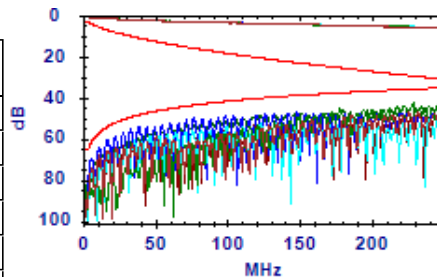

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.5dB @ 135.0MHz	17.8dB	31.7dB	41.2dB @ 226.0MHz	6.8dB	34.4dB
7,8-5,4	39.9dB @ 178.0MHz	12.2dB	27.7dB	36.8dB @ 240.0MHz	5.2dB	31.6dB
7,8-1,2	46.0dB @ 123.5MHz	19.5dB	26.5dB	39.8dB @ 239.0MHz	5.4dB	34.4dB
3,6-5,4	42.7dB @ 126.0MHz	19.1dB	23.6dB	38.5dB @ 232.0MHz	6.1dB	32.4dB
3,6-1,2	52.8dB @ 125.0MHz	19.3dB	33.5dB	46.9dB @ 228.0MHz	6.5dB	40.4dB
5,4-1,2	45.8dB @ 134.0MHz	18.0dB	27.8dB	38.6dB @ 248.0MHz	4.4dB	34.2dB

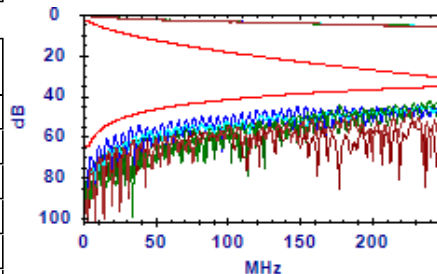



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 009

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	33.9dB @ 227.5MHz	17.1dB	16.8dB	33.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.0dB
7,8-5,4	48.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	31.4dB	48.7dB @ 220.0MHz	17.3dB	31.4dB
7,8-1,2	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB
3,6-7,8	69.5dB @ 3.6MHz	53.2dB	16.3dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
3,6-5,4	46.1dB @ 32.0MHz	34.1dB	12.0dB	35.3dB @ 200.0MHz	18.2dB	17.1dB
3,6-1,2	50.4dB @ 30.4MHz	34.5dB	15.9dB	34.4dB @ 235.0MHz	16.8dB	17.6dB
5,4-7,8	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB
5,4-3,6	46.0dB @ 32.5MHz	34.0dB	12.0dB	34.3dB @ 210.0MHz	17.7dB	16.6dB
5,4-1,2	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB
1,2-7,8	54.1dB @ 232.0MHz	16.9dB	37.2dB	54.1dB @ 232.5MHz	16.9dB	37.2dB
1,2-3,6	31.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	14.6dB	31.6dB @ 247.0MHz	16.3dB	15.3dB
1,2-5,4	48.4dB @ 164.0MHz	19.9dB	28.5dB	47.3dB @ 209.0MHz	17.8dB	29.5dB

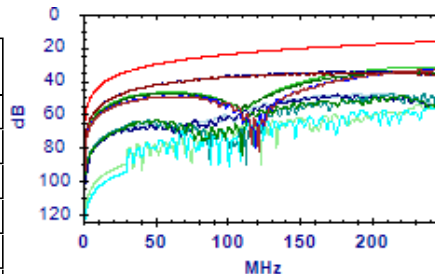

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	69.5dB @ 3.6MHz	53.2dB	16.3dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
7,8-5,4	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB	47.6dB @ 213.0MHz	17.6dB	30.0dB
7,8-1,2	54.1dB @ 232.0MHz	16.9dB	37.2dB	54.1dB @ 232.5MHz	16.9dB	37.2dB
3,6-7,8	33.9dB @ 227.5MHz	17.1dB	16.8dB	33.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.0dB
3,6-5,4	46.0dB @ 32.5MHz	34.0dB	12.0dB	34.3dB @ 210.0MHz	17.7dB	16.6dB
3,6-1,2	31.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	14.6dB	31.6dB @ 247.0MHz	16.3dB	15.3dB
5,4-7,8	48.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	31.4dB	48.7dB @ 220.0MHz	17.3dB	31.4dB
5,4-3,6	46.1dB @ 32.0MHz	34.1dB	12.0dB	35.3dB @ 200.0MHz	18.2dB	17.1dB
5,4-1,2	48.4dB @ 164.0MHz	19.9dB	28.5dB	47.3dB @ 209.0MHz	17.8dB	29.5dB
1,2-7,8	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB	54.4dB @ 247.0MHz	16.3dB	38.1dB
1,2-3,6	50.4dB @ 30.4MHz	34.5dB	15.9dB	34.4dB @ 235.0MHz	16.8dB	17.6dB
1,2-5,4	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB	48.3dB @ 176.5MHz	19.3dB	29.0dB

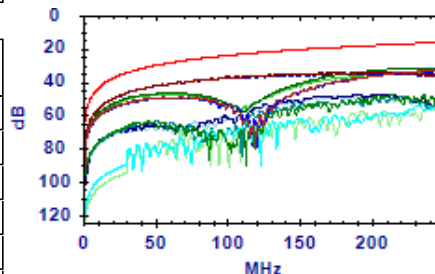


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	41.9dB @ 228.0MHz	33.4dB	8.5dB	41.9dB @ 228.0MHz	33.4dB	8.5dB
3,6	59.4dB @ 16.0MHz	52.2dB	7.2dB	43.2dB @ 226.0MHz	33.4dB	9.8dB
5,4	53.3dB @ 38.0MHz	46.2dB	7.1dB	41.3dB @ 230.0MHz	33.3dB	8.0dB
1,2	47.0dB @ 123.0MHz	37.8dB	9.2dB	44.4dB @ 243.0MHz	32.9dB	11.5dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	41.1dB @ 229.0MHz	33.3dB	7.8dB	40.8dB @ 240.0MHz	33.0dB	7.8dB
3,6	54.4dB @ 33.0MHz	47.2dB	7.2dB	43.1dB @ 226.0MHz	33.4dB	9.7dB
5,4	45.5dB @ 121.0MHz	37.9dB	7.6dB	40.5dB @ 242.0MHz	32.9dB	7.6dB
1,2	46.5dB @ 134.0MHz	37.2dB	9.3dB	42.4dB @ 236.0MHz	33.1dB	9.3dB

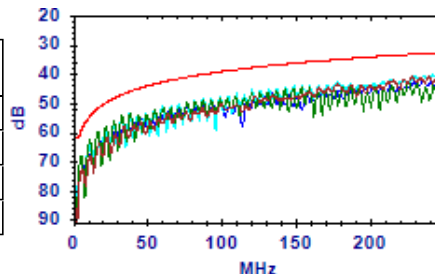



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:55:44

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 009

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	45.0dB @ 134.0MHz	15.4dB	29.6dB	36.4dB @ 228.0MHz	3.9dB	32.5dB
3,6	43.2dB @ 126.0MHz	16.5dB	26.7dB	37.2dB @ 244.0MHz	2.2dB	35.0dB
5,4	41.8dB @ 126.0MHz	16.5dB	25.3dB	35.3dB @ 247.0MHz	1.9dB	33.4dB
1,2	42.8dB @ 134.0MHz	15.4dB	27.4dB	38.7dB @ 242.0MHz	2.4dB	36.3dB

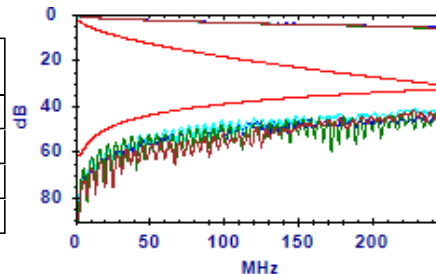

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.0dB @ 123.5MHz	16.9dB	27.1dB	35.0dB @ 240.0MHz	2.6dB	32.4dB
3,6	42.2dB @ 126.0MHz	16.5dB	25.7dB	37.4dB @ 226.0MHz	4.1dB	33.3dB
5,4	42.0dB @ 126.0MHz	16.5dB	25.5dB	34.5dB @ 242.0MHz	2.4dB	32.1dB
1,2	42.3dB @ 134.0MHz	15.4dB	26.9dB	36.9dB @ 236.0MHz	3.0dB	33.9dB

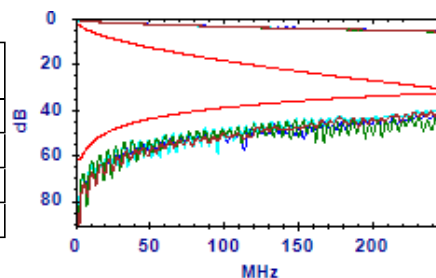


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	34.0dB @ 222.0MHz	14.3dB	19.7dB	33.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.9dB
3,6	64.1dB @ 3.1MHz	51.4dB	12.7dB	29.7dB @ 248.0MHz	13.3dB	16.4dB
5,4	45.9dB @ 32.5MHz	31.0dB	14.9dB	34.0dB @ 210.0MHz	14.7dB	19.3dB
1,2	31.7dB @ 224.0MHz	14.2dB	17.5dB	31.5dB @ 247.0MHz	13.3dB	18.2dB

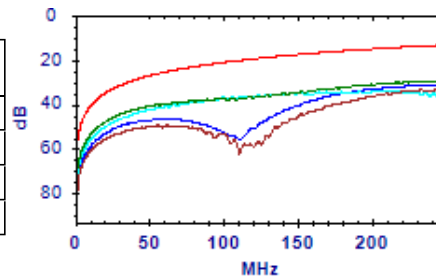

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	69.4dB @ 3.6MHz	50.2dB	19.2dB	32.6dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.4dB
3,6	63.5dB @ 3.3MHz	51.0dB	12.5dB	28.4dB @ 231.0MHz	13.9dB	14.5dB
5,4	46.0dB @ 32.0MHz	31.1dB	14.9dB	35.0dB @ 216.5MHz	14.5dB	20.5dB
1,2	50.3dB @ 30.4MHz	31.5dB	18.8dB	34.2dB @ 223.0MHz	14.2dB	20.0dB

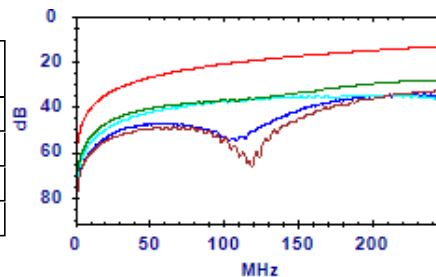




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:56:35
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 010**

Mappatura

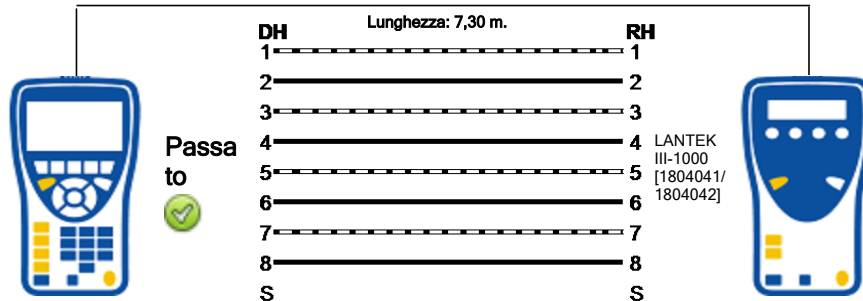

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	34,4	,8	1,7	7,4			47,8
3-6	35,9	2,3	2,0	7,8			
5-4	36,3	2,7	2,1	7,8			
1-2	33,6	,0	1,7	7,3			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:56:35

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 010

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.9dB @ 13.0MHz	56.0dB	9.9dB	47.6dB @ 237.0MHz	35.7dB	11.9dB
7,8-5,4	39.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.4dB	39.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.4dB
7,8-1,2	46.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.7dB	46.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.7dB
3,6-5,4	54.6dB @ 41.0MHz	48.1dB	6.5dB	44.1dB @ 243.0MHz	35.5dB	8.6dB
3,6-1,2	46.8dB @ 114.0MHz	40.9dB	5.9dB	43.7dB @ 242.0MHz	35.6dB	8.1dB
5,4-1,2	46.1dB @ 185.0MHz	37.5dB	8.6dB	45.9dB @ 242.0MHz	35.6dB	10.3dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.6dB @ 13.9MHz	55.6dB	10.0dB	46.4dB @ 237.0MHz	35.7dB	10.7dB
7,8-5,4	40.0dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.7dB	40.0dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.7dB
7,8-1,2	46.5dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.8dB	46.5dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.8dB
3,6-5,4	41.1dB @ 242.0MHz	35.6dB	5.5dB	41.1dB @ 242.0MHz	35.6dB	5.5dB
3,6-1,2	47.3dB @ 115.0MHz	40.9dB	6.4dB	46.9dB @ 204.0MHz	36.8dB	10.1dB
5,4-1,2	45.0dB @ 199.0MHz	37.0dB	8.0dB	44.7dB @ 243.0MHz	35.5dB	9.2dB





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:56:35
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:


Test Summary: **Passato**Test Nome: **CALVINO 010**

Return Loss

Passato Marginale


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8	19.4dB @ 7.0MHz	21.0dB	-1.6dB	13.5dB @ 200.0MHz	11.0dB	2.5dB
3,6	21.2dB @ 7.0MHz	21.0dB	.2dB	16.9dB @ 235.0MHz	10.3dB	6.6dB
5,4	23.3dB @ 7.0MHz	21.0dB	2.3dB	18.6dB @ 147.0MHz	12.3dB	6.3dB
1,2	18.9dB @ 7.0MHz	21.0dB	-2.1dB	16.0dB @ 67.0MHz	15.7dB	.3dB

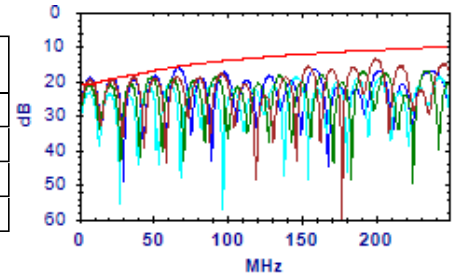

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8	19.4dB @ 7.0MHz	21.0dB	-1.6dB	13.5dB @ 201.0MHz	11.0dB	2.5dB
3,6	21.2dB @ 7.0MHz	21.0dB	.2dB	16.4dB @ 235.0MHz	10.3dB	6.1dB
5,4	23.2dB @ 6.1MHz	21.0dB	2.2dB	18.2dB @ 147.0MHz	12.3dB	5.9dB
1,2	18.9dB @ 7.0MHz	21.0dB	-2.1dB	16.4dB @ 67.0MHz	15.7dB	.7dB

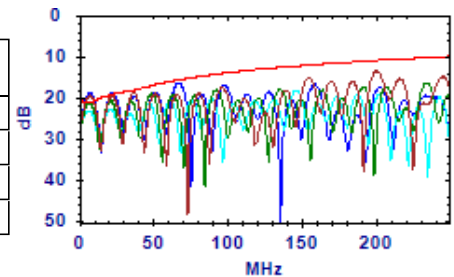


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8	.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.6dB	2.8dB @ 248.0MHz	31.0dB	28.2dB
3,6	.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.6dB	2.8dB @ 247.0MHz	30.9dB	28.1dB
5,4	.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.6dB	2.9dB @ 245.0MHz	30.7dB	27.8dB
1,2	.6dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.5dB	2.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	28.6dB

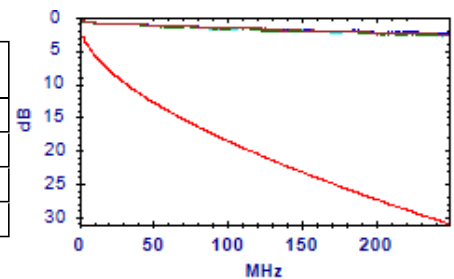


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8-3,6	64.9dB @ 13.0MHz	49.7dB	15.2dB	44.9dB @ 237.0MHz	5.5dB	39.4dB
7,8-5,4	82.3dB @ 1.6MHz	62.0dB	20.3dB	36.9dB @ 250.0MHz	4.2dB	32.7dB
7,8-1,2	63.4dB @ 28.8MHz	41.1dB	22.3dB	44.0dB @ 238.0MHz	5.5dB	38.5dB
3,6-5,4	63.2dB @ 13.0MHz	49.7dB	13.5dB	41.3dB @ 243.0MHz	4.9dB	36.4dB
3,6-1,2	75.5dB @ 1.0MHz	62.0dB	13.5dB	41.0dB @ 242.0MHz	5.1dB	35.9dB
5,4-1,2	64.6dB @ 13.9MHz	49.0dB	15.6dB	43.1dB @ 242.0MHz	5.1dB	38.0dB

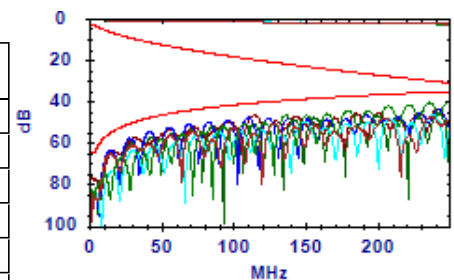

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margin	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margin
7,8-3,6	65.2dB @ 13.0MHz	49.7dB	15.5dB	43.7dB @ 237.0MHz	5.5dB	38.2dB
7,8-5,4	82.6dB @ 2.1MHz	62.0dB	20.6dB	37.2dB @ 250.0MHz	4.2dB	33.0dB
7,8-1,2	82.2dB @ 3.4MHz	61.7dB	20.5dB	44.1dB @ 238.0MHz	5.5dB	38.6dB
3,6-5,4	63.4dB @ 13.0MHz	49.7dB	13.7dB	38.3dB @ 242.0MHz	5.1dB	33.2dB
3,6-1,2	75.7dB @ 1.0MHz	62.0dB	13.7dB	44.3dB @ 204.0MHz	9.1dB	35.2dB
5,4-1,2	64.3dB @ 14.1MHz	48.9dB	15.4dB	41.9dB @ 242.0MHz	5.1dB	36.8dB

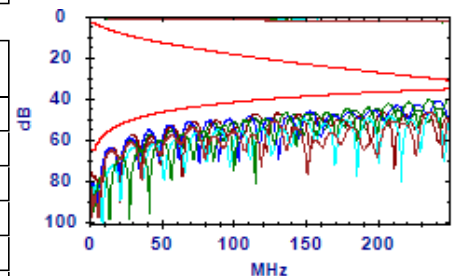



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:56:35

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO 010

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	70.3dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.3dB	39.8dB @ 169.5MHz	19.6dB	20.2dB
7,8-5,4	57.7dB @ 55.8MHz	29.3dB	28.4dB	49.7dB @ 203.5MHz	18.0dB	31.7dB
7,8-1,2	48.7dB @ 194.0MHz	18.4dB	30.3dB	47.7dB @ 225.0MHz	17.1dB	30.6dB
3,6-7,8	66.8dB @ 4.5MHz	51.2dB	15.6dB	39.7dB @ 170.5MHz	19.6dB	20.1dB
3,6-5,4	49.3dB @ 26.1MHz	35.9dB	13.4dB	30.4dB @ 239.5MHz	16.6dB	13.8dB
3,6-1,2	48.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.8dB	38.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	19.8dB
5,4-7,8	59.7dB @ 40.5MHz	32.0dB	27.7dB	49.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	32.9dB
5,4-3,6	31.7dB @ 193.5MHz	18.5dB	13.2dB	30.5dB @ 239.0MHz	16.6dB	13.9dB
5,4-1,2	63.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	28.8dB	49.5dB @ 240.5MHz	16.6dB	32.9dB
1,2-7,8	47.1dB @ 208.0MHz	17.8dB	29.3dB	46.1dB @ 239.0MHz	16.6dB	29.5dB
1,2-3,6	47.8dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.2dB	37.0dB @ 194.0MHz	18.4dB	18.6dB
1,2-5,4	63.4dB @ 30.6MHz	34.5dB	28.9dB	52.4dB @ 192.0MHz	18.5dB	33.9dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	66.8dB @ 4.5MHz	51.2dB	15.6dB	39.7dB @ 170.5MHz	19.6dB	20.1dB
7,8-5,4	59.7dB @ 40.5MHz	32.0dB	27.7dB	49.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	32.9dB
7,8-1,2	47.1dB @ 208.0MHz	17.8dB	29.3dB	46.1dB @ 239.0MHz	16.6dB	29.5dB
3,6-7,8	70.3dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.3dB	39.8dB @ 169.5MHz	19.6dB	20.2dB
3,6-5,4	31.7dB @ 193.5MHz	18.5dB	13.2dB	30.5dB @ 239.0MHz	16.6dB	13.9dB
3,6-1,2	47.8dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.2dB	37.0dB @ 194.0MHz	18.4dB	18.6dB
5,4-7,8	57.7dB @ 55.8MHz	29.3dB	28.4dB	49.7dB @ 203.5MHz	18.0dB	31.7dB
5,4-3,6	49.3dB @ 26.1MHz	35.9dB	13.4dB	30.4dB @ 239.5MHz	16.6dB	13.8dB
5,4-1,2	63.4dB @ 30.6MHz	34.5dB	28.9dB	52.4dB @ 192.0MHz	18.5dB	33.9dB
1,2-7,8	48.7dB @ 194.0MHz	18.4dB	30.3dB	47.7dB @ 225.0MHz	17.1dB	30.6dB
1,2-3,6	48.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	13.8dB	38.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	19.8dB
1,2-5,4	63.4dB @ 30.3MHz	34.6dB	28.8dB	49.5dB @ 240.5MHz	16.6dB	32.9dB




PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	39.1dB @ 236.0MHz	33.1dB	6.0dB	38.9dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.2dB
3,6	49.3dB @ 55.0MHz	43.6dB	5.7dB	40.4dB @ 242.0MHz	32.9dB	7.5dB
5,4	39.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.7dB	39.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.7dB
1,2	45.3dB @ 114.0MHz	38.4dB	6.9dB	40.8dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.8dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	38.9dB @ 236.0MHz	33.1dB	5.8dB	38.9dB @ 236.0MHz	33.1dB	5.8dB
3,6	47.7dB @ 70.0MHz	41.8dB	5.9dB	40.6dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.6dB
5,4	39.0dB @ 238.0MHz	33.1dB	5.9dB	38.9dB @ 239.0MHz	33.0dB	5.9dB
1,2	48.5dB @ 71.8MHz	41.7dB	6.8dB	43.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	10.0dB





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:56:35

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 010

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		65.1dB @ 12.0MHz	48.2dB	16.9dB	36.2dB @ 250.0MHz	1.6dB	34.6dB
3,6		59.8dB @ 13.0MHz	47.4dB	12.4dB	37.7dB @ 242.0MHz	2.4dB	35.3dB
5,4		61.1dB @ 13.0MHz	47.4dB	13.7dB	36.6dB @ 250.0MHz	1.6dB	35.0dB
1,2		61.5dB @ 13.9MHz	46.6dB	14.9dB	38.3dB @ 241.0MHz	2.6dB	35.7dB

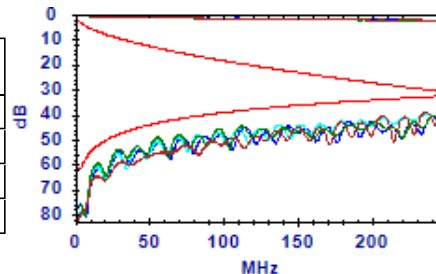

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		64.7dB @ 13.0MHz	47.4dB	17.3dB	36.5dB @ 236.0MHz	3.0dB	33.5dB
3,6		59.6dB @ 13.0MHz	47.4dB	12.2dB	37.9dB @ 241.0MHz	2.6dB	35.3dB
5,4		61.2dB @ 13.0MHz	47.4dB	13.8dB	36.2dB @ 239.0MHz	2.7dB	33.5dB
1,2		60.6dB @ 14.1MHz	46.5dB	14.1dB	40.5dB @ 240.0MHz	2.6dB	37.9dB

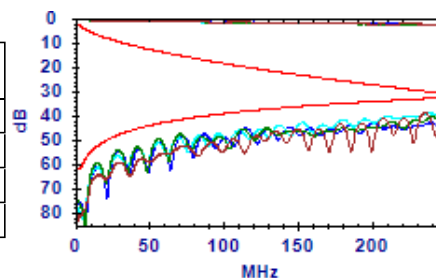


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		70.0dB @ 3.3MHz	51.0dB	19.0dB	39.2dB @ 169.0MHz	16.6dB	22.6dB
3,6		45.1dB @ 27.3MHz	32.5dB	12.6dB	29.9dB @ 240.0MHz	13.6dB	16.3dB
5,4		31.5dB @ 193.5MHz	15.5dB	16.0dB	30.4dB @ 239.0MHz	13.6dB	16.8dB
1,2		47.6dB @ 30.3MHz	31.6dB	16.0dB	36.6dB @ 194.0MHz	15.4dB	21.2dB

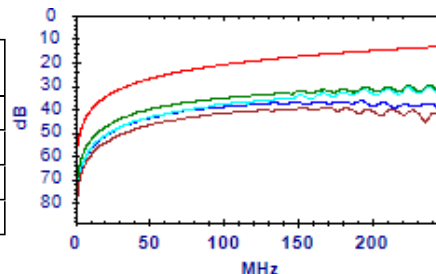

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		66.5dB @ 4.5MHz	48.2dB	18.3dB	39.3dB @ 170.5MHz	16.6dB	22.7dB
3,6		44.1dB @ 30.0MHz	31.7dB	12.4dB	29.7dB @ 239.0MHz	13.6dB	16.1dB
5,4		49.1dB @ 26.1MHz	32.9dB	16.2dB	30.3dB @ 239.5MHz	13.6dB	16.7dB
1,2		48.2dB @ 30.3MHz	31.6dB	16.6dB	37.6dB @ 193.5MHz	15.5dB	22.1dB

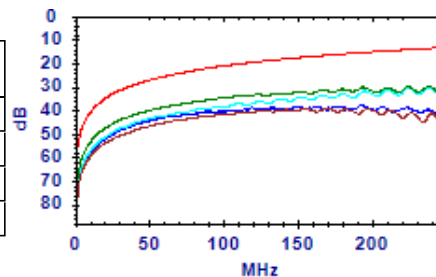




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:00:36
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 011**

Mappatura

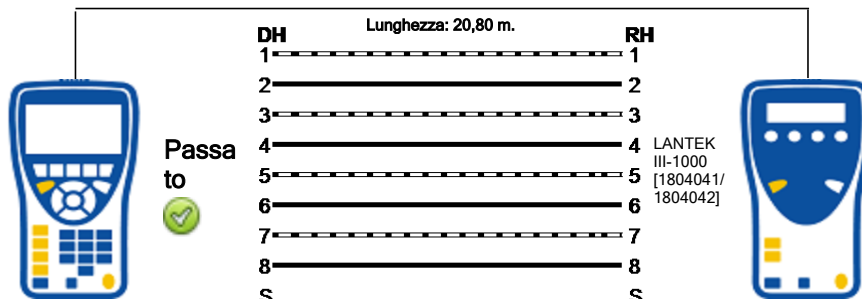

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	97,5	1,3	3,8	21,1			24,3
3-6	102,0	5,8	4,1	22,0			
5-4	103,0	6,8	4,2	22,2			
1-2	96,2	,0	3,7	20,8			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 011

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	58.2dB @ 40.0MHz	48.3dB	9.9dB	46.8dB @ 241.0MHz	35.6dB	11.2dB
7,8-5,4	42.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	6.7dB	42.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	6.7dB
7,8-1,2	45.8dB @ 218.0MHz	36.3dB	9.5dB	45.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	9.7dB
3,6-5,4	43.8dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.5dB	43.8dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.5dB
3,6-1,2	45.5dB @ 231.0MHz	35.9dB	9.6dB	45.5dB @ 236.0MHz	35.7dB	9.8dB
5,4-1,2	54.4dB @ 66.0MHz	44.8dB	9.6dB	48.2dB @ 242.0MHz	35.6dB	12.6dB

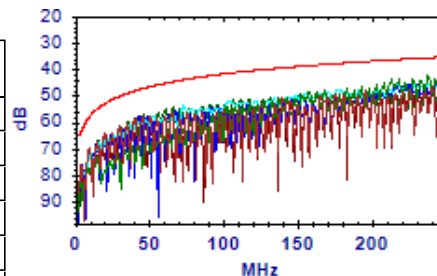

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.5dB @ 50.0MHz	46.7dB	9.8dB	48.0dB @ 242.0MHz	35.6dB	12.4dB
7,8-5,4	41.9dB @ 228.0MHz	36.0dB	5.9dB	41.9dB @ 228.0MHz	36.0dB	5.9dB
7,8-1,2	49.7dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.5dB	49.7dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.5dB
3,6-5,4	44.0dB @ 236.0MHz	35.7dB	8.3dB	44.0dB @ 241.0MHz	35.6dB	8.4dB
3,6-1,2	47.7dB @ 159.0MHz	38.6dB	9.1dB	47.5dB @ 223.0MHz	36.2dB	11.3dB
5,4-1,2	45.7dB @ 216.0MHz	36.4dB	9.3dB	44.9dB @ 241.0MHz	35.6dB	9.3dB

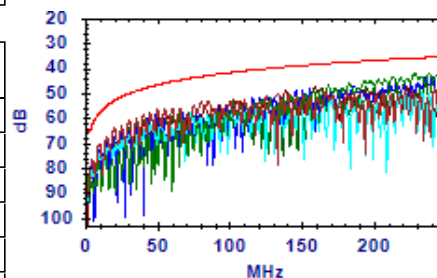

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 011

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	21.1dB @ 64.0MHz	15.9dB	5.2dB	16.4dB @ 245.0MHz	10.1dB	6.3dB
3,6	21.7dB @ 61.0MHz	16.1dB	5.6dB	20.0dB @ 211.0MHz	10.8dB	9.2dB
5,4	22.8dB @ 55.0MHz	16.6dB	6.2dB	20.1dB @ 247.0MHz	10.1dB	10.0dB
1,2	18.8dB @ 65.0MHz	15.9dB	2.9dB	15.6dB @ 229.0MHz	10.4dB	5.2dB

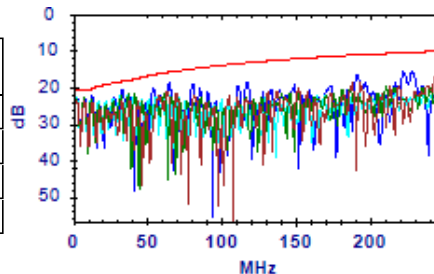

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	15.1dB @ 194.0MHz	11.1dB	4.0dB	15.1dB @ 194.0MHz	11.1dB	4.0dB
3,6	20.4dB @ 62.0MHz	16.1dB	4.3dB	19.7dB @ 147.0MHz	12.3dB	7.4dB
5,4	22.1dB @ 56.0MHz	16.5dB	5.6dB	20.6dB @ 164.0MHz	11.9dB	8.7dB
1,2	17.6dB @ 65.0MHz	15.9dB	1.7dB	16.2dB @ 158.0MHz	12.0dB	4.2dB

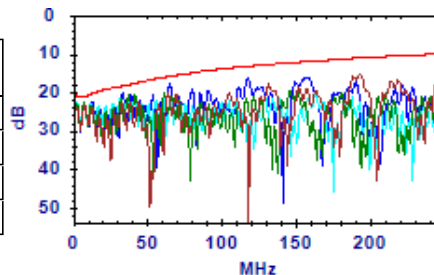


Perdita d'Inserzione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.3dB
3,6	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.9dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.2dB
5,4	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.9dB @ 249.0MHz	31.0dB	24.1dB
1,2	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.4dB

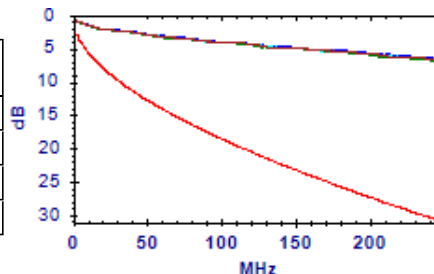


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	50.9dB @ 100.0MHz	23.2dB	27.7dB	40.1dB @ 241.0MHz	5.2dB	34.9dB
7,8-5,4	49.7dB @ 103.0MHz	22.7dB	27.0dB	35.9dB @ 238.0MHz	5.5dB	30.4dB
7,8-1,2	47.9dB @ 104.0MHz	22.6dB	25.3dB	38.9dB @ 238.0MHz	5.5dB	33.4dB
3,6-5,4	50.1dB @ 97.0MHz	23.8dB	26.3dB	36.9dB @ 250.0MHz	4.2dB	32.7dB
3,6-1,2	46.6dB @ 140.0MHz	17.1dB	29.5dB	38.9dB @ 236.0MHz	5.6dB	33.3dB
5,4-1,2	49.2dB @ 96.0MHz	23.9dB	25.3dB	41.5dB @ 242.0MHz	5.1dB	36.4dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.1dB @ 100.0MHz	23.2dB	25.9dB	41.2dB @ 242.0MHz	5.1dB	36.1dB
7,8-5,4	49.4dB @ 103.0MHz	22.7dB	26.7dB	35.4dB @ 239.0MHz	5.4dB	30.0dB
7,8-1,2	49.1dB @ 128.0MHz	18.8dB	30.3dB	43.5dB @ 223.0MHz	7.1dB	36.4dB
3,6-5,4	47.7dB @ 116.0MHz	20.7dB	27.0dB	37.3dB @ 241.0MHz	5.2dB	32.1dB
3,6-1,2	48.3dB @ 103.0MHz	22.7dB	25.6dB	41.1dB @ 223.0MHz	7.1dB	34.0dB
5,4-1,2	53.7dB @ 95.0MHz	24.1dB	29.6dB	38.3dB @ 241.0MHz	5.2dB	33.1dB

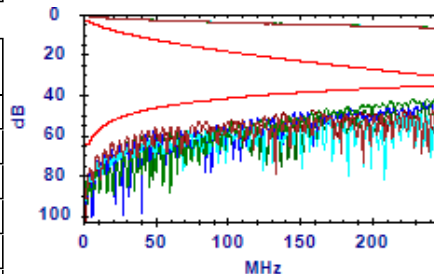



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 011

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


ACR-F



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	70.0dB @ 3.7MHz	52.8dB	17.2dB	34.1dB @ 243.0MHz	16.5dB	17.6dB
7,8-5,4	43.9dB @ 245.0MHz	16.4dB	27.5dB	43.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	27.6dB
7,8-1,2	63.4dB @ 18.3MHz	39.0dB	24.4dB	42.9dB @ 239.0MHz	16.6dB	26.3dB
3,6-7,8	70.7dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.7dB	33.9dB @ 248.5MHz	16.3dB	17.6dB
3,6-5,4	42.5dB @ 51.5MHz	30.0dB	12.5dB	36.2dB @ 186.0MHz	18.8dB	17.4dB
3,6-1,2	51.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	16.8dB	34.5dB @ 219.5MHz	17.4dB	17.1dB
5,4-7,8	58.6dB @ 45.3MHz	31.1dB	27.5dB	45.8dB @ 230.5MHz	16.9dB	28.9dB
5,4-3,6	46.1dB @ 34.0MHz	33.6dB	12.5dB	36.0dB @ 166.0MHz	19.8dB	16.2dB
5,4-1,2	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB
1,2-7,8	83.2dB @ 1.8MHz	59.3dB	23.9dB	42.3dB @ 229.5MHz	17.0dB	25.3dB
1,2-3,6	33.1dB @ 192.0MHz	18.5dB	14.6dB	31.9dB @ 229.0MHz	17.0dB	14.9dB
1,2-5,4	51.1dB @ 146.5MHz	20.9dB	30.2dB	48.4dB @ 212.5MHz	17.6dB	30.8dB

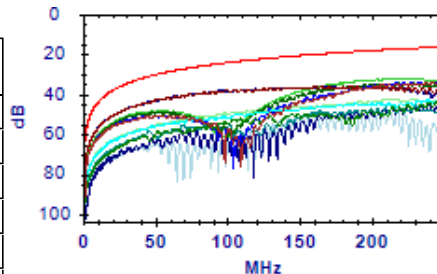

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	70.7dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.7dB	33.9dB @ 248.5MHz	16.3dB	17.6dB
7,8-5,4	58.6dB @ 45.3MHz	31.1dB	27.5dB	45.8dB @ 230.5MHz	16.9dB	28.9dB
7,8-1,2	83.2dB @ 1.8MHz	59.3dB	23.9dB	42.3dB @ 229.5MHz	17.0dB	25.3dB
3,6-7,8	70.0dB @ 3.7MHz	52.8dB	17.2dB	34.1dB @ 243.0MHz	16.5dB	17.6dB
3,6-5,4	46.1dB @ 34.0MHz	33.6dB	12.5dB	36.0dB @ 166.0MHz	19.8dB	16.2dB
3,6-1,2	33.1dB @ 192.0MHz	18.5dB	14.6dB	31.9dB @ 229.0MHz	17.0dB	14.9dB
5,4-7,8	43.9dB @ 245.0MHz	16.4dB	27.5dB	43.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	27.6dB
5,4-3,6	42.5dB @ 51.5MHz	30.0dB	12.5dB	36.2dB @ 186.0MHz	18.8dB	17.4dB
5,4-1,2	51.1dB @ 146.5MHz	20.9dB	30.2dB	48.4dB @ 212.5MHz	17.6dB	30.8dB
1,2-7,8	63.4dB @ 18.3MHz	39.0dB	24.4dB	42.9dB @ 239.0MHz	16.6dB	26.3dB
1,2-3,6	51.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	16.8dB	34.5dB @ 219.5MHz	17.4dB	17.1dB
1,2-5,4	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB

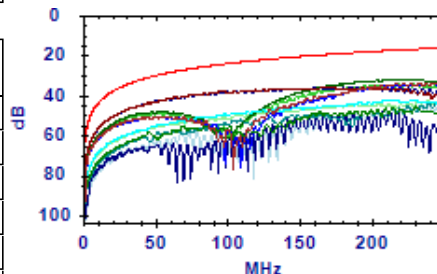


PS NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.5dB @ 238.0MHz	33.1dB	7.4dB	40.5dB @ 238.0MHz	33.1dB	7.4dB
3,6	41.5dB @ 236.0MHz	33.1dB	8.4dB	41.5dB @ 236.0MHz	33.1dB	8.4dB
5,4	40.8dB @ 238.0MHz	33.1dB	7.7dB	40.7dB @ 249.0MHz	32.7dB	8.0dB
1,2	42.1dB @ 231.0MHz	33.3dB	8.8dB	42.1dB @ 237.0MHz	33.1dB	9.0dB

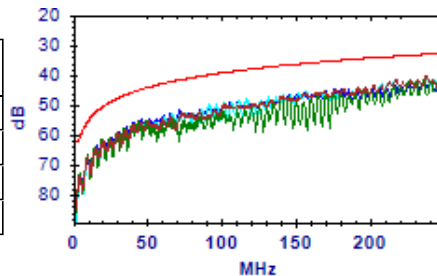

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.8dB @ 228.0MHz	33.4dB	7.4dB	40.8dB @ 228.0MHz	33.4dB	7.4dB
3,6	46.0dB @ 140.0MHz	36.9dB	9.1dB	43.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	10.0dB
5,4	39.8dB @ 241.0MHz	33.0dB	6.8dB	39.8dB @ 241.0MHz	33.0dB	6.8dB
1,2	45.2dB @ 165.0MHz	35.7dB	9.5dB	44.2dB @ 222.0MHz	33.6dB	10.6dB

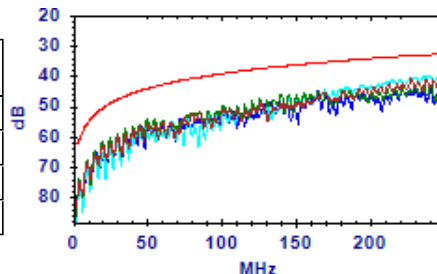



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 011

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		45.9dB @ 102.0MHz	20.4dB	25.5dB	34.0dB @ 238.0MHz	2.9dB	31.1dB
3,6		42.0dB @ 140.0MHz	14.5dB	27.5dB	34.9dB @ 236.0MHz	3.0dB	31.9dB
5,4		44.7dB @ 102.0MHz	20.4dB	24.3dB	33.8dB @ 249.0MHz	1.7dB	32.1dB
1,2		45.6dB @ 105.5MHz	19.8dB	25.8dB	35.8dB @ 237.0MHz	2.9dB	32.9dB

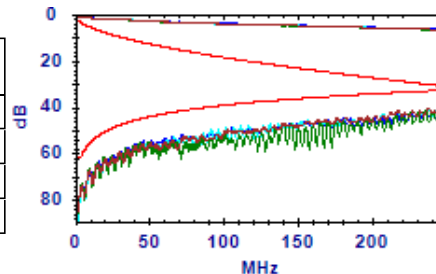

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		46.8dB @ 101.0MHz	20.5dB	26.3dB	34.3dB @ 248.0MHz	1.8dB	32.5dB
3,6		45.8dB @ 102.0MHz	20.4dB	25.4dB	36.3dB @ 241.0MHz	2.6dB	33.7dB
5,4		46.7dB @ 102.0MHz	20.4dB	26.3dB	33.2dB @ 241.0MHz	2.6dB	30.6dB
1,2		47.6dB @ 108.0MHz	19.4dB	28.2dB	38.1dB @ 222.0MHz	4.6dB	33.5dB

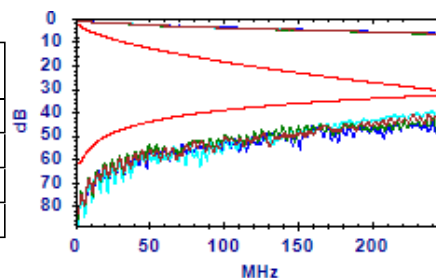


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		68.8dB @ 3.9MHz	49.5dB	19.3dB	33.3dB @ 243.0MHz	13.5dB	19.8dB
3,6		64.2dB @ 3.3MHz	51.0dB	13.2dB	30.4dB @ 225.5MHz	14.1dB	16.3dB
5,4		45.9dB @ 34.0MHz	30.6dB	15.3dB	35.3dB @ 214.5MHz	14.6dB	20.7dB
1,2		32.6dB @ 192.0MHz	15.5dB	17.1dB	31.4dB @ 229.0MHz	14.0dB	17.4dB

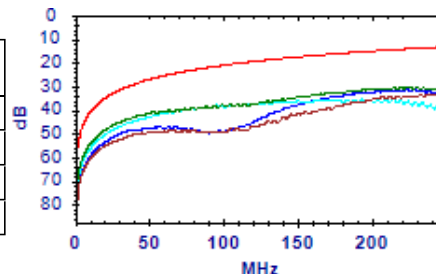

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		69.8dB @ 3.3MHz	51.0dB	18.8dB	33.3dB @ 249.0MHz	13.3dB	20.0dB
3,6		64.5dB @ 3.1MHz	51.4dB	13.1dB	29.5dB @ 229.5MHz	14.0dB	15.5dB
5,4		42.3dB @ 51.5MHz	27.0dB	15.3dB	35.8dB @ 225.5MHz	14.1dB	21.7dB
1,2		64.2dB @ 6.4MHz	45.1dB	19.1dB	33.8dB @ 219.5MHz	14.4dB	19.4dB

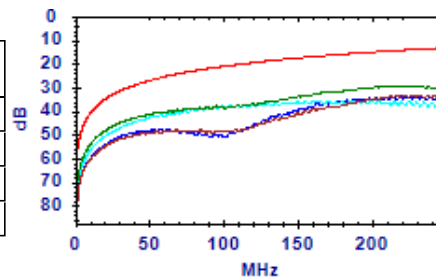




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:00:36
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 012**

Mappatura

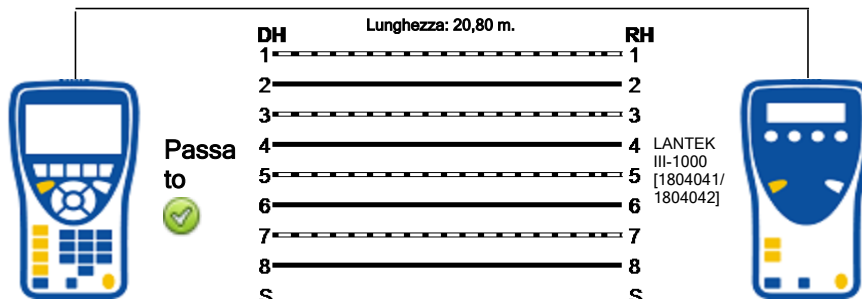

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	97,5	1,3	3,8	21,1			24,3
3-6	102,0	5,8	4,1	22,0			
5-4	103,0	6,8	4,2	22,2			
1-2	96,2	,0	3,7	20,8			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 012

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	58.2dB @ 40.0MHz	48.3dB	9.9dB	46.8dB @ 241.0MHz	35.6dB	11.2dB
7,8-5,4	42.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	6.7dB	42.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	6.7dB
7,8-1,2	45.8dB @ 218.0MHz	36.3dB	9.5dB	45.4dB @ 238.0MHz	35.7dB	9.7dB
3,6-5,4	43.8dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.5dB	43.8dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.5dB
3,6-1,2	45.5dB @ 231.0MHz	35.9dB	9.6dB	45.5dB @ 236.0MHz	35.7dB	9.8dB
5,4-1,2	54.4dB @ 66.0MHz	44.8dB	9.6dB	48.2dB @ 242.0MHz	35.6dB	12.6dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.5dB @ 50.0MHz	46.7dB	9.8dB	48.0dB @ 242.0MHz	35.6dB	12.4dB
7,8-5,4	41.9dB @ 228.0MHz	36.0dB	5.9dB	41.9dB @ 228.0MHz	36.0dB	5.9dB
7,8-1,2	49.7dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.5dB	49.7dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.5dB
3,6-5,4	44.0dB @ 236.0MHz	35.7dB	8.3dB	44.0dB @ 241.0MHz	35.6dB	8.4dB
3,6-1,2	47.7dB @ 159.0MHz	38.6dB	9.1dB	47.5dB @ 223.0MHz	36.2dB	11.3dB
5,4-1,2	45.7dB @ 216.0MHz	36.4dB	9.3dB	44.9dB @ 241.0MHz	35.6dB	9.3dB

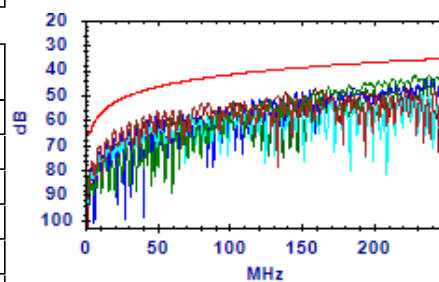



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 012

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	21.1dB @ 64.0MHz	15.9dB	5.2dB	16.4dB @ 245.0MHz	10.1dB	6.3dB
3,6	21.7dB @ 61.0MHz	16.1dB	5.6dB	20.0dB @ 211.0MHz	10.8dB	9.2dB
5,4	22.8dB @ 55.0MHz	16.6dB	6.2dB	20.1dB @ 247.0MHz	10.1dB	10.0dB
1,2	18.8dB @ 65.0MHz	15.9dB	2.9dB	15.6dB @ 229.0MHz	10.4dB	5.2dB

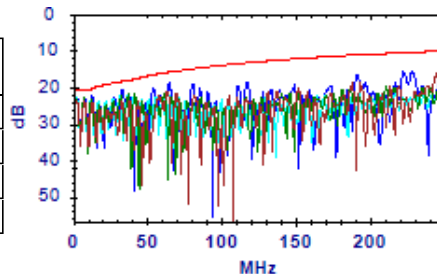

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	15.1dB @ 194.0MHz	11.1dB	4.0dB	15.1dB @ 194.0MHz	11.1dB	4.0dB
3,6	20.4dB @ 62.0MHz	16.1dB	4.3dB	19.7dB @ 147.0MHz	12.3dB	7.4dB
5,4	22.1dB @ 56.0MHz	16.5dB	5.6dB	20.6dB @ 164.0MHz	11.9dB	8.7dB
1,2	17.6dB @ 65.0MHz	15.9dB	1.7dB	16.2dB @ 158.0MHz	12.0dB	4.2dB

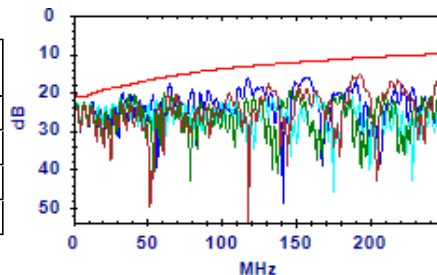


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.3dB
3,6	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.9dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.2dB
5,4	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.9dB @ 249.0MHz	31.0dB	24.1dB
1,2	.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	2.2dB	6.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	24.4dB

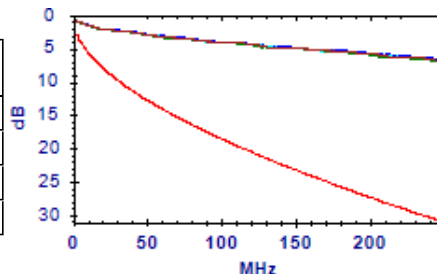


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	50.9dB @ 100.0MHz	23.2dB	27.7dB	40.1dB @ 241.0MHz	5.2dB	34.9dB
7,8-5,4	49.7dB @ 103.0MHz	22.7dB	27.0dB	35.9dB @ 238.0MHz	5.5dB	30.4dB
7,8-1,2	47.9dB @ 104.0MHz	22.6dB	25.3dB	38.9dB @ 238.0MHz	5.5dB	33.4dB
3,6-5,4	50.1dB @ 97.0MHz	23.8dB	26.3dB	36.9dB @ 250.0MHz	4.2dB	32.7dB
3,6-1,2	46.6dB @ 140.0MHz	17.1dB	29.5dB	38.9dB @ 236.0MHz	5.6dB	33.3dB
5,4-1,2	49.2dB @ 96.0MHz	23.9dB	25.3dB	41.5dB @ 242.0MHz	5.1dB	36.4dB

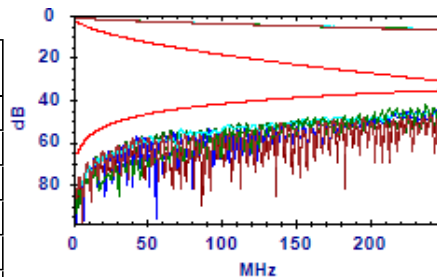

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.1dB @ 100.0MHz	23.2dB	25.9dB	41.2dB @ 242.0MHz	5.1dB	36.1dB
7,8-5,4	49.4dB @ 103.0MHz	22.7dB	26.7dB	35.4dB @ 239.0MHz	5.4dB	30.0dB
7,8-1,2	49.1dB @ 128.0MHz	18.8dB	30.3dB	43.5dB @ 223.0MHz	7.1dB	36.4dB
3,6-5,4	47.7dB @ 116.0MHz	20.7dB	27.0dB	37.3dB @ 241.0MHz	5.2dB	32.1dB
3,6-1,2	48.3dB @ 103.0MHz	22.7dB	25.6dB	41.1dB @ 223.0MHz	7.1dB	34.0dB
5,4-1,2	53.7dB @ 95.0MHz	24.1dB	29.6dB	38.3dB @ 241.0MHz	5.2dB	33.1dB

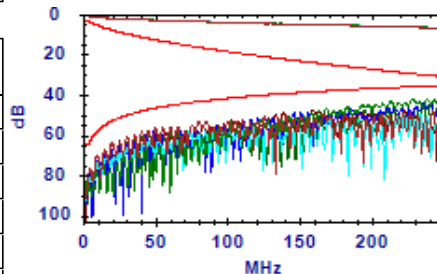



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 012

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	70.0dB @ 3.7MHz	52.8dB	17.2dB	34.1dB @ 243.0MHz	16.5dB	17.6dB
7,8-5,4	43.9dB @ 245.0MHz	16.4dB	27.5dB	43.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	27.6dB
7,8-1,2	63.4dB @ 18.3MHz	39.0dB	24.4dB	42.9dB @ 239.0MHz	16.6dB	26.3dB
3,6-7,8	70.7dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.7dB	33.9dB @ 248.5MHz	16.3dB	17.6dB
3,6-5,4	42.5dB @ 51.5MHz	30.0dB	12.5dB	36.2dB @ 186.0MHz	18.8dB	17.4dB
3,6-1,2	51.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	16.8dB	34.5dB @ 219.5MHz	17.4dB	17.1dB
5,4-7,8	58.6dB @ 45.3MHz	31.1dB	27.5dB	45.8dB @ 230.5MHz	16.9dB	28.9dB
5,4-3,6	46.1dB @ 34.0MHz	33.6dB	12.5dB	36.0dB @ 166.0MHz	19.8dB	16.2dB
5,4-1,2	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB
1,2-7,8	83.2dB @ 1.8MHz	59.3dB	23.9dB	42.3dB @ 229.5MHz	17.0dB	25.3dB
1,2-3,6	33.1dB @ 192.0MHz	18.5dB	14.6dB	31.9dB @ 229.0MHz	17.0dB	14.9dB
1,2-5,4	51.1dB @ 146.5MHz	20.9dB	30.2dB	48.4dB @ 212.5MHz	17.6dB	30.8dB

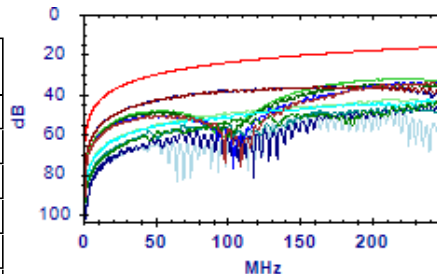

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	70.7dB @ 3.3MHz	54.0dB	16.7dB	33.9dB @ 248.5MHz	16.3dB	17.6dB
7,8-5,4	58.6dB @ 45.3MHz	31.1dB	27.5dB	45.8dB @ 230.5MHz	16.9dB	28.9dB
7,8-1,2	83.2dB @ 1.8MHz	59.3dB	23.9dB	42.3dB @ 229.5MHz	17.0dB	25.3dB
3,6-7,8	70.0dB @ 3.7MHz	52.8dB	17.2dB	34.1dB @ 243.0MHz	16.5dB	17.6dB
3,6-5,4	46.1dB @ 34.0MHz	33.6dB	12.5dB	36.0dB @ 166.0MHz	19.8dB	16.2dB
3,6-1,2	33.1dB @ 192.0MHz	18.5dB	14.6dB	31.9dB @ 229.0MHz	17.0dB	14.9dB
5,4-7,8	43.9dB @ 245.0MHz	16.4dB	27.5dB	43.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	27.6dB
5,4-3,6	42.5dB @ 51.5MHz	30.0dB	12.5dB	36.2dB @ 186.0MHz	18.8dB	17.4dB
5,4-1,2	51.1dB @ 146.5MHz	20.9dB	30.2dB	48.4dB @ 212.5MHz	17.6dB	30.8dB
1,2-7,8	63.4dB @ 18.3MHz	39.0dB	24.4dB	42.9dB @ 239.0MHz	16.6dB	26.3dB
1,2-3,6	51.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	16.8dB	34.5dB @ 219.5MHz	17.4dB	17.1dB
1,2-5,4	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB	45.3dB @ 240.0MHz	16.6dB	28.7dB

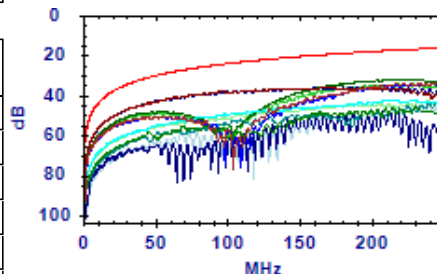


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.5dB @ 238.0MHz	33.1dB	7.4dB	40.5dB @ 238.0MHz	33.1dB	7.4dB
3,6	41.5dB @ 236.0MHz	33.1dB	8.4dB	41.5dB @ 236.0MHz	33.1dB	8.4dB
5,4	40.8dB @ 238.0MHz	33.1dB	7.7dB	40.7dB @ 249.0MHz	32.7dB	8.0dB
1,2	42.1dB @ 231.0MHz	33.3dB	8.8dB	42.1dB @ 237.0MHz	33.1dB	9.0dB

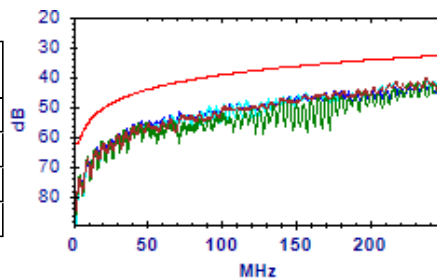

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.8dB @ 228.0MHz	33.4dB	7.4dB	40.8dB @ 228.0MHz	33.4dB	7.4dB
3,6	46.0dB @ 140.0MHz	36.9dB	9.1dB	43.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	10.0dB
5,4	39.8dB @ 241.0MHz	33.0dB	6.8dB	39.8dB @ 241.0MHz	33.0dB	6.8dB
1,2	45.2dB @ 165.0MHz	35.7dB	9.5dB	44.2dB @ 222.0MHz	33.6dB	10.6dB

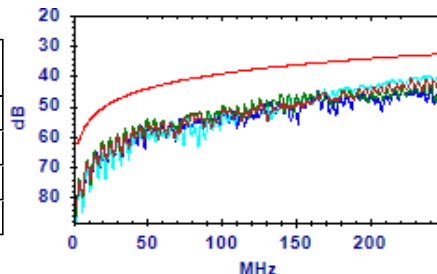



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:00:36

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 012

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		45.9dB @ 102.0MHz	20.4dB	25.5dB	34.0dB @ 238.0MHz	2.9dB	31.1dB
3,6		42.0dB @ 140.0MHz	14.5dB	27.5dB	34.9dB @ 236.0MHz	3.0dB	31.9dB
5,4		44.7dB @ 102.0MHz	20.4dB	24.3dB	33.8dB @ 249.0MHz	1.7dB	32.1dB
1,2		45.6dB @ 105.5MHz	19.8dB	25.8dB	35.8dB @ 237.0MHz	2.9dB	32.9dB

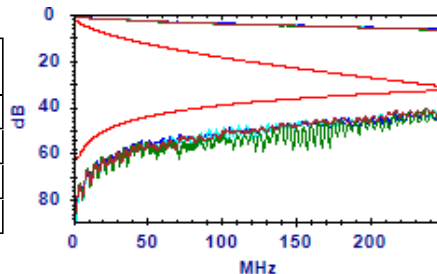

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		46.8dB @ 101.0MHz	20.5dB	26.3dB	34.3dB @ 248.0MHz	1.8dB	32.5dB
3,6		45.8dB @ 102.0MHz	20.4dB	25.4dB	36.3dB @ 241.0MHz	2.6dB	33.7dB
5,4		46.7dB @ 102.0MHz	20.4dB	26.3dB	33.2dB @ 241.0MHz	2.6dB	30.6dB
1,2		47.6dB @ 108.0MHz	19.4dB	28.2dB	38.1dB @ 222.0MHz	4.6dB	33.5dB

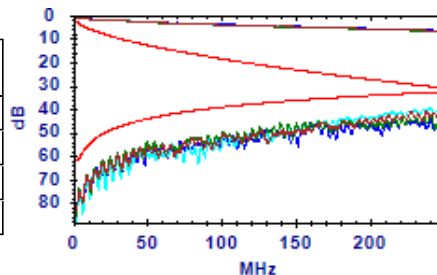


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		68.8dB @ 3.9MHz	49.5dB	19.3dB	33.3dB @ 243.0MHz	13.5dB	19.8dB
3,6		64.2dB @ 3.3MHz	51.0dB	13.2dB	30.4dB @ 225.5MHz	14.1dB	16.3dB
5,4		45.9dB @ 34.0MHz	30.6dB	15.3dB	35.3dB @ 214.5MHz	14.6dB	20.7dB
1,2		32.6dB @ 192.0MHz	15.5dB	17.1dB	31.4dB @ 229.0MHz	14.0dB	17.4dB

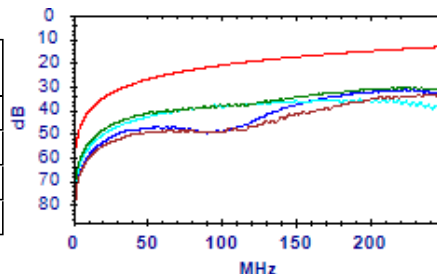

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		69.8dB @ 3.3MHz	51.0dB	18.8dB	33.3dB @ 249.0MHz	13.3dB	20.0dB
3,6		64.5dB @ 3.1MHz	51.4dB	13.1dB	29.5dB @ 229.5MHz	14.0dB	15.5dB
5,4		42.3dB @ 51.5MHz	27.0dB	15.3dB	35.8dB @ 225.5MHz	14.1dB	21.7dB
1,2		64.2dB @ 6.4MHz	45.1dB	19.1dB	33.8dB @ 219.5MHz	14.4dB	19.4dB

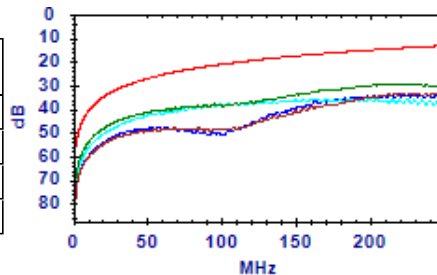




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:02:04
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 013**

Mappatura

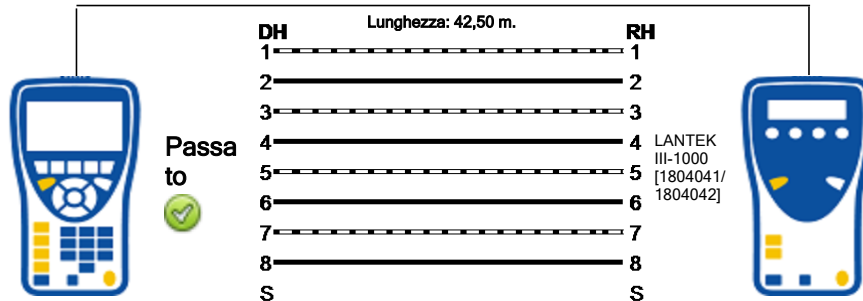

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	199,9	3,3	7,3	43,2			42,9
3-6	207,4	10,8	7,7	44,8			
5-4	209,6	13,0	7,7	45,3			
1-2	196,6	,0	7,3	42,5			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:02:04

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 013

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	44.7dB @ 185.0MHz	37.5dB	7.2dB	44.7dB @ 185.0MHz	37.5dB	7.2dB
7,8-5,4	43.8dB @ 225.0MHz	36.1dB	7.7dB	43.5dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.2dB
7,8-1,2	45.3dB @ 192.0MHz	37.2dB	8.1dB	44.3dB @ 248.0MHz	35.4dB	8.9dB
3,6-5,4	43.4dB @ 247.0MHz	35.4dB	8.0dB	43.4dB @ 247.0MHz	35.4dB	8.0dB
3,6-1,2	44.6dB @ 248.0MHz	35.4dB	9.2dB	44.6dB @ 248.0MHz	35.4dB	9.2dB
5,4-1,2	54.5dB @ 27.0MHz	51.0dB	3.5dB	49.1dB @ 193.0MHz	37.2dB	11.9dB

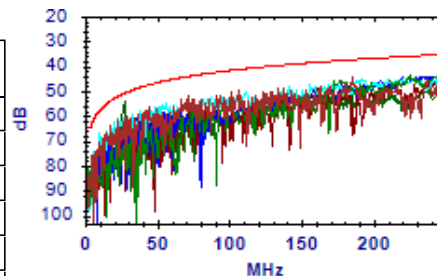

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.4dB @ 42.0MHz	47.9dB	8.5dB	46.7dB @ 172.0MHz	38.0dB	8.7dB
7,8-5,4	46.4dB @ 173.0MHz	38.0dB	8.4dB	44.3dB @ 242.0MHz	35.6dB	8.7dB
7,8-1,2	57.1dB @ 38.0MHz	48.6dB	8.5dB	46.7dB @ 234.0MHz	35.8dB	10.9dB
3,6-5,4	45.0dB @ 237.0MHz	35.7dB	9.3dB	45.0dB @ 237.0MHz	35.7dB	9.3dB
3,6-1,2	47.5dB @ 160.0MHz	38.5dB	9.0dB	47.5dB @ 160.0MHz	38.5dB	9.0dB
5,4-1,2	56.9dB @ 26.1MHz	51.2dB	5.7dB	49.0dB @ 217.0MHz	36.3dB	12.7dB

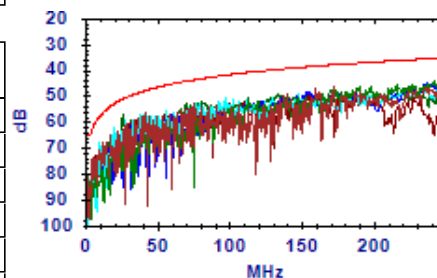

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:02:04

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 013

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	19.6dB @ 31.0MHz	18.5dB	1.1dB	16.2dB @ 177.0MHz	11.5dB	4.7dB
3,6	21.4dB @ 35.0MHz	18.3dB	3.1dB	19.1dB @ 205.0MHz	10.9dB	8.2dB
5,4	21.7dB @ 32.0MHz	18.5dB	3.2dB	18.7dB @ 245.0MHz	10.1dB	8.6dB
1,2	18.8dB @ 34.0MHz	18.3dB	.5dB	16.0dB @ 244.0MHz	10.1dB	5.9dB

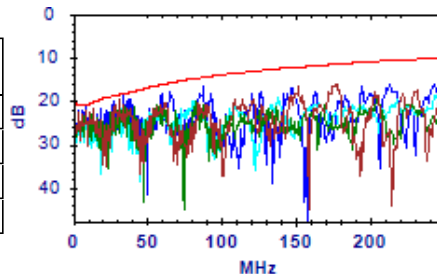

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	20.5dB @ 31.0MHz	18.5dB	2.0dB	15.8dB @ 152.0MHz	12.2dB	3.6dB
3,6	19.8dB @ 42.0MHz	17.8dB	2.0dB	19.3dB @ 132.0MHz	12.8dB	6.5dB
5,4	23.6dB @ 18.0MHz	19.7dB	3.9dB	20.9dB @ 186.0MHz	11.3dB	9.6dB
1,2	19.2dB @ 37.0MHz	18.2dB	1.0dB	12.8dB @ 247.0MHz	10.1dB	2.7dB

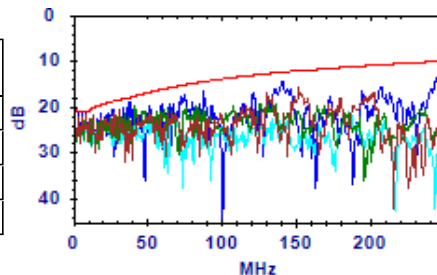


Perdita d'Inserzione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.8dB
3,6	1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.5dB
5,4	1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.4dB
1,2	1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.6dB

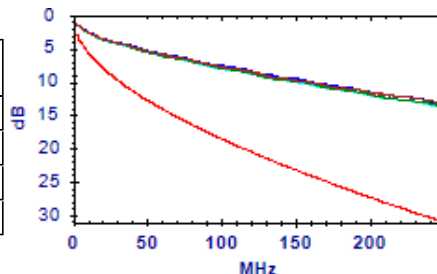


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.0dB @ 29.1MHz	40.9dB	15.1dB	32.3dB @ 237.0MHz	5.5dB	26.8dB
7,8-5,4	49.4dB @ 75.0MHz	28.0dB	21.4dB	29.8dB @ 250.0MHz	4.2dB	25.6dB
7,8-1,2	53.0dB @ 38.0MHz	37.6dB	15.4dB	30.9dB @ 248.0MHz	4.4dB	26.5dB
3,6-5,4	57.6dB @ 31.0MHz	40.1dB	17.5dB	29.7dB @ 247.0MHz	4.5dB	25.2dB
3,6-1,2	56.8dB @ 31.0MHz	40.1dB	16.7dB	31.1dB @ 248.0MHz	4.4dB	26.7dB
5,4-1,2	50.3dB @ 27.0MHz	41.8dB	8.5dB	36.2dB @ 237.0MHz	5.5dB	30.7dB

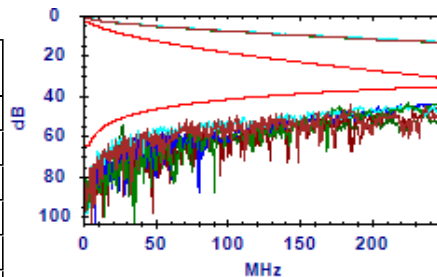

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	51.4dB @ 42.0MHz	36.3dB	15.1dB	33.8dB @ 239.0MHz	5.4dB	28.4dB
7,8-5,4	46.8dB @ 73.0MHz	28.5dB	18.3dB	30.8dB @ 242.0MHz	5.1dB	25.7dB
7,8-1,2	52.5dB @ 38.0MHz	37.6dB	14.9dB	34.0dB @ 246.0MHz	4.7dB	29.3dB
3,6-5,4	55.0dB @ 36.0MHz	38.3dB	16.7dB	31.7dB @ 237.0MHz	5.5dB	26.2dB
3,6-1,2	55.7dB @ 31.0MHz	40.1dB	15.6dB	37.2dB @ 160.0MHz	14.4dB	22.8dB
5,4-1,2	53.0dB @ 25.9MHz	42.3dB	10.7dB	35.9dB @ 234.0MHz	5.9dB	30.0dB

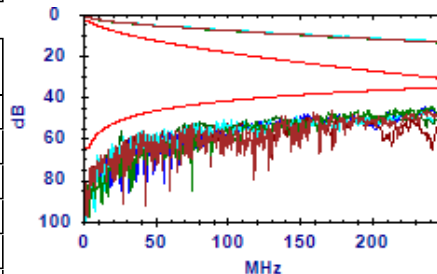



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:02:04

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 013

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	68.0dB @ 3.9MHz	52.5dB	15.5dB	32.2dB @ 249.0MHz	16.3dB	15.9dB
7,8-5,4	43.6dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.8dB	43.6dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.8dB
7,8-1,2	48.2dB @ 89.5MHz	25.2dB	23.0dB	39.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	23.6dB
3,6-7,8	65.4dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.7dB	33.5dB @ 248.5MHz	16.3dB	17.2dB
3,6-5,4	47.4dB @ 31.8MHz	34.2dB	13.2dB	34.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.5dB
3,6-1,2	40.1dB @ 100.0MHz	24.2dB	15.9dB	35.6dB @ 190.5MHz	18.6dB	17.0dB
5,4-7,8	44.2dB @ 140.0MHz	21.3dB	22.9dB	44.2dB @ 140.0MHz	21.3dB	22.9dB
5,4-3,6	47.0dB @ 31.5MHz	34.2dB	12.8dB	35.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.0dB
5,4-1,2	60.7dB @ 34.0MHz	33.6dB	27.1dB	51.5dB @ 125.5MHz	22.2dB	29.3dB
1,2-7,8	55.5dB @ 26.1MHz	35.9dB	19.6dB	36.9dB @ 247.0MHz	16.3dB	20.6dB
1,2-3,6	31.3dB @ 189.5MHz	18.6dB	12.7dB	31.2dB @ 202.0MHz	18.1dB	13.1dB
1,2-5,4	53.0dB @ 27.9MHz	35.3dB	17.7dB	42.3dB @ 230.0MHz	17.0dB	25.3dB

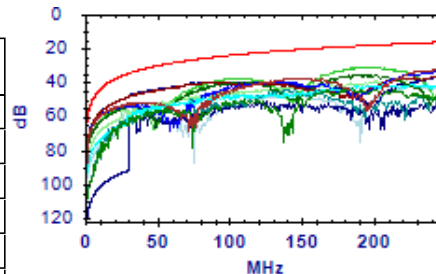

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.4dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.7dB	33.5dB @ 248.5MHz	16.3dB	17.2dB
7,8-5,4	44.2dB @ 140.0MHz	21.3dB	22.9dB	44.2dB @ 140.0MHz	21.3dB	22.9dB
7,8-1,2	55.5dB @ 26.1MHz	35.9dB	19.6dB	36.9dB @ 247.0MHz	16.3dB	20.6dB
3,6-7,8	68.0dB @ 3.9MHz	52.5dB	15.5dB	32.2dB @ 249.0MHz	16.3dB	15.9dB
3,6-5,4	47.0dB @ 31.5MHz	34.2dB	12.8dB	35.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.0dB
3,6-1,2	31.3dB @ 189.5MHz	18.6dB	12.7dB	31.2dB @ 202.0MHz	18.1dB	13.1dB
5,4-7,8	43.6dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.8dB	43.6dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.8dB
5,4-3,6	47.4dB @ 31.8MHz	34.2dB	13.2dB	34.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.5dB
5,4-1,2	53.0dB @ 27.9MHz	35.3dB	17.7dB	42.3dB @ 230.0MHz	17.0dB	25.3dB
1,2-7,8	48.2dB @ 89.5MHz	25.2dB	23.0dB	39.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	23.6dB
1,2-3,6	40.1dB @ 100.0MHz	24.2dB	15.9dB	35.6dB @ 190.5MHz	18.6dB	17.0dB
1,2-5,4	60.7dB @ 34.0MHz	33.6dB	27.1dB	51.5dB @ 125.5MHz	22.2dB	29.3dB

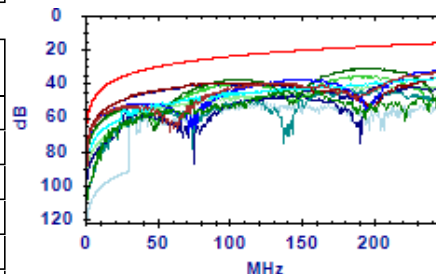


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.6dB @ 185.0MHz	34.9dB	7.7dB	40.8dB @ 247.0MHz	32.8dB	8.0dB
3,6	40.3dB @ 247.0MHz	32.8dB	7.5dB	40.3dB @ 247.0MHz	32.8dB	7.5dB
5,4	54.3dB @ 27.0MHz	48.6dB	5.7dB	40.3dB @ 250.0MHz	32.7dB	7.6dB
1,2	54.0dB @ 27.0MHz	48.6dB	5.4dB	41.0dB @ 248.0MHz	32.8dB	8.2dB

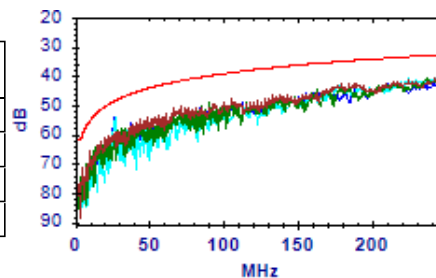

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	43.5dB @ 172.0MHz	35.4dB	8.1dB	42.0dB @ 237.0MHz	33.1dB	8.9dB
3,6	43.8dB @ 160.0MHz	35.9dB	7.9dB	42.8dB @ 237.0MHz	33.1dB	9.7dB
5,4	56.2dB @ 26.1MHz	48.8dB	7.4dB	41.7dB @ 242.0MHz	32.9dB	8.8dB
1,2	55.6dB @ 26.1MHz	48.8dB	6.8dB	44.4dB @ 234.0MHz	33.2dB	11.2dB

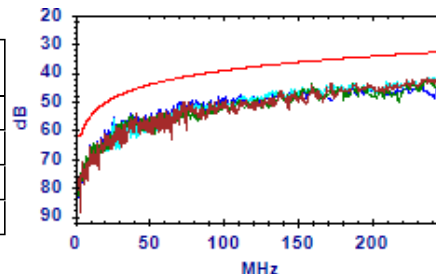



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:02:04

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 013

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	49.9dB @ 44.0MHz	33.2dB	16.7dB	27.7dB @ 247.0MHz	1.9dB	25.8dB
3,6	54.4dB @ 29.1MHz	38.5dB	15.9dB	26.8dB @ 247.0MHz	1.9dB	24.9dB
5,4	50.1dB @ 27.0MHz	39.4dB	10.7dB	26.6dB @ 247.0MHz	1.9dB	24.7dB
1,2	53.6dB @ 28.2MHz	38.9dB	14.7dB	27.6dB @ 248.0MHz	1.8dB	25.8dB

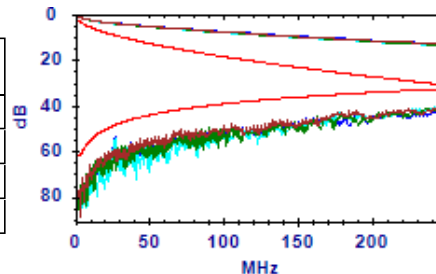

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	49.2dB @ 41.0MHz	34.1dB	15.1dB	29.3dB @ 237.0MHz	2.9dB	26.4dB
3,6	50.8dB @ 36.0MHz	35.8dB	15.0dB	29.6dB @ 237.0MHz	2.9dB	26.7dB
5,4	52.1dB @ 26.1MHz	39.7dB	12.4dB	28.2dB @ 242.0MHz	2.4dB	25.8dB
1,2	50.0dB @ 38.0MHz	35.2dB	14.8dB	31.8dB @ 246.0MHz	2.0dB	29.8dB

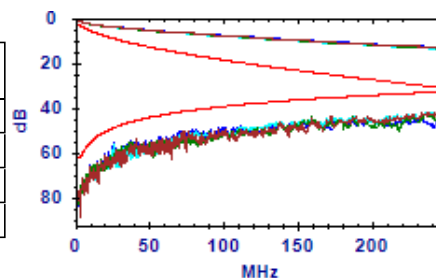


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	31.5dB @ 249.0MHz	13.3dB	18.2dB	31.5dB @ 250.0MHz	13.2dB	18.3dB
3,6	61.2dB @ 4.8MHz	47.7dB	13.5dB	30.7dB @ 250.0MHz	13.2dB	17.5dB
5,4	46.7dB @ 31.5MHz	31.2dB	15.5dB	34.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.7dB
1,2	31.1dB @ 184.5MHz	15.9dB	15.2dB	30.5dB @ 202.0MHz	15.1dB	15.4dB

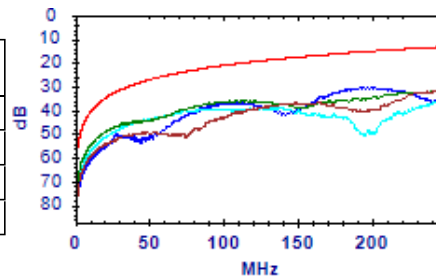

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	64.9dB @ 4.8MHz	47.7dB	17.2dB	31.7dB @ 247.5MHz	13.3dB	18.4dB
3,6	65.1dB @ 3.1MHz	51.4dB	13.7dB	30.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	17.2dB
5,4	47.5dB @ 27.9MHz	32.3dB	15.2dB	34.2dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.0dB
1,2	39.3dB @ 100.0MHz	21.2dB	18.1dB	34.8dB @ 194.0MHz	15.4dB	19.4dB

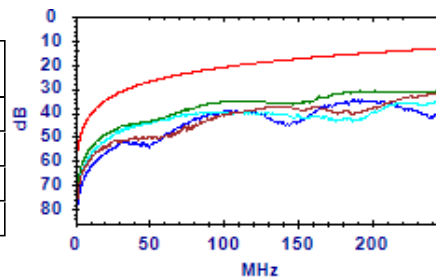



Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:03:05

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 014

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME


Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:

Note Utente:

Mappatura

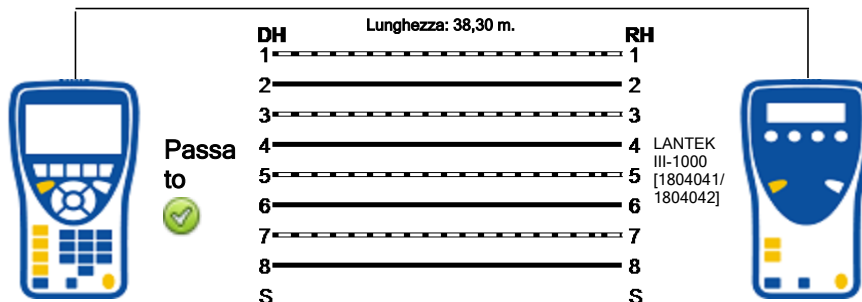

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	180,2	2,9	6,6	38,9			39,8
3-6	187,3	10,0	7,0	40,5			
5-4	189,1	11,8	7,1	40,8			
1-2	177,3	,0	6,5	38,3			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:03:05

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO 014

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.5dB @ 64.0MHz	45.0dB	11.5dB	48.6dB @ 234.0MHz	35.8dB	12.8dB
7,8-5,4	45.8dB @ 166.0MHz	38.3dB	7.5dB	43.6dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.3dB
7,8-1,2	44.5dB @ 211.0MHz	36.5dB	8.0dB	44.0dB @ 245.0MHz	35.5dB	8.5dB
3,6-5,4	43.0dB @ 228.0MHz	36.0dB	7.0dB	42.8dB @ 236.0MHz	35.7dB	7.1dB
3,6-1,2	65.0dB @ 19.9MHz	53.1dB	11.9dB	49.3dB @ 249.0MHz	35.4dB	13.9dB
5,4-1,2	48.5dB @ 222.0MHz	36.2dB	12.3dB	47.8dB @ 247.0MHz	35.4dB	12.4dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	40.8dB @ 229.0MHz	36.0dB	4.8dB	40.8dB @ 234.0MHz	35.8dB	5.0dB
7,8-5,4	40.7dB @ 152.0MHz	38.9dB	1.8dB	38.3dB @ 239.0MHz	35.7dB	2.6dB
7,8-1,2	55.8dB @ 37.0MHz	48.8dB	7.0dB	44.0dB @ 248.0MHz	35.4dB	8.6dB
3,6-5,4	37.6dB @ 250.0MHz	35.3dB	2.3dB	37.6dB @ 250.0MHz	35.3dB	2.3dB
3,6-1,2	38.7dB @ 237.0MHz	35.7dB	3.0dB	38.7dB @ 240.0MHz	35.6dB	3.1dB
5,4-1,2	52.6dB @ 88.0MHz	42.7dB	9.9dB	48.1dB @ 208.0MHz	36.6dB	11.5dB

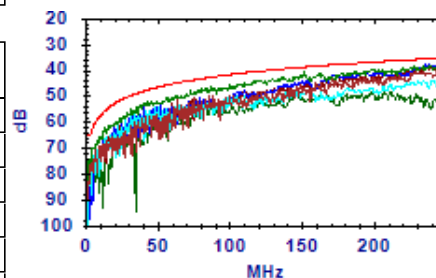

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:03:05

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 014

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	19.2dB @ 35.0MHz	18.3dB	.9dB	16.1dB @ 208.0MHz	10.8dB	5.3dB
3,6	21.4dB @ 28.0MHz	18.8dB	2.6dB	19.1dB @ 182.0MHz	11.4dB	7.7dB
5,4	22.3dB @ 33.0MHz	18.4dB	3.9dB	20.8dB @ 214.0MHz	10.7dB	10.1dB
1,2	20.9dB @ 24.0MHz	19.1dB	1.8dB	16.3dB @ 189.0MHz	11.2dB	5.1dB

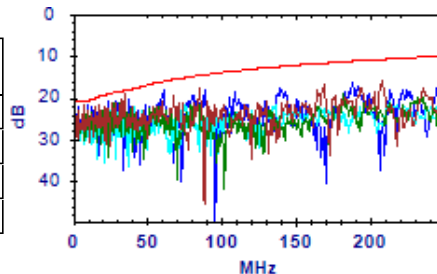

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	19.3dB @ 35.0MHz	18.3dB	1.0dB	15.8dB @ 169.0MHz	11.7dB	4.1dB
3,6	21.2dB @ 31.0MHz	18.5dB	2.7dB	19.5dB @ 182.0MHz	11.4dB	8.1dB
5,4	23.2dB @ 17.1MHz	19.8dB	3.4dB	20.8dB @ 67.0MHz	15.7dB	5.1dB
1,2	20.4dB @ 24.0MHz	19.1dB	1.3dB	14.7dB @ 229.0MHz	10.4dB	4.3dB

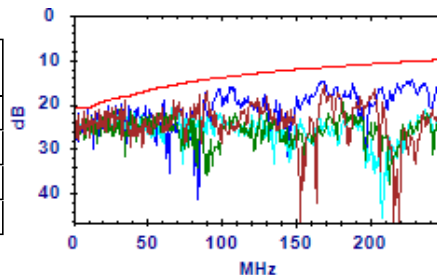


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	12.0dB @ 250.0MHz	31.1dB	19.1dB
3,6	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	12.4dB @ 250.0MHz	31.1dB	18.7dB
5,4	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	12.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	18.6dB
1,2	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	12.0dB @ 250.0MHz	31.1dB	19.1dB

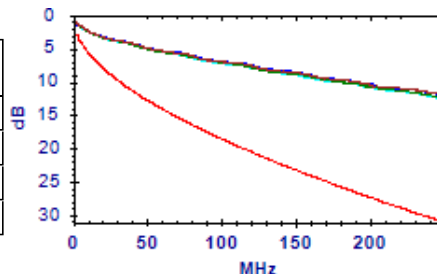


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	50.8dB @ 64.0MHz	30.4dB	20.4dB	36.7dB @ 250.0MHz	4.2dB	32.5dB
7,8-5,4	55.3dB @ 38.0MHz	37.6dB	17.7dB	31.1dB @ 250.0MHz	4.2dB	26.9dB
7,8-1,2	52.1dB @ 42.0MHz	36.3dB	15.8dB	32.1dB @ 245.0MHz	4.8dB	27.3dB
3,6-5,4	57.5dB @ 42.0MHz	36.3dB	21.2dB	30.8dB @ 239.0MHz	5.4dB	25.4dB
3,6-1,2	57.0dB @ 39.0MHz	37.2dB	19.8dB	36.9dB @ 249.0MHz	4.4dB	32.5dB
5,4-1,2	49.3dB @ 87.0MHz	25.6dB	23.7dB	35.4dB @ 247.0MHz	4.5dB	30.9dB

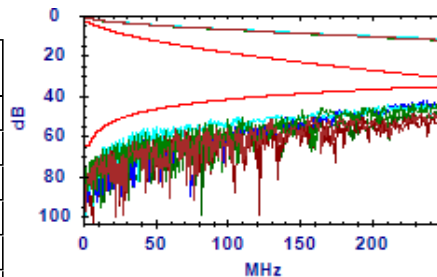

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	45.9dB @ 64.0MHz	30.4dB	15.5dB	28.8dB @ 246.0MHz	4.7dB	24.1dB
7,8-5,4	47.3dB @ 43.0MHz	36.0dB	11.3dB	26.2dB @ 239.0MHz	5.4dB	20.8dB
7,8-1,2	51.7dB @ 37.0MHz	37.9dB	13.8dB	32.0dB @ 248.0MHz	4.4dB	27.6dB
3,6-5,4	50.2dB @ 41.0MHz	36.6dB	13.6dB	25.1dB @ 250.0MHz	4.2dB	20.9dB
3,6-1,2	52.0dB @ 40.0MHz	37.0dB	15.0dB	26.6dB @ 248.0MHz	4.4dB	22.2dB
5,4-1,2	53.8dB @ 50.0MHz	33.9dB	19.9dB	37.0dB @ 208.0MHz	8.6dB	28.4dB

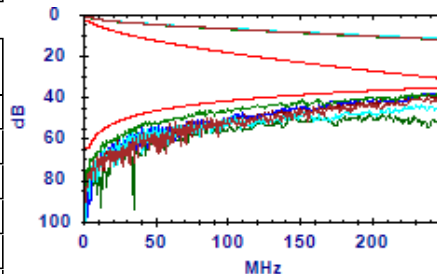



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:03:05

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 014

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	68.8dB @ 4.8MHz	50.7dB	18.1dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
7,8-5,4	44.3dB @ 111.0MHz	23.3dB	21.0dB	42.1dB @ 215.5MHz	17.5dB	24.6dB
7,8-1,2	56.0dB @ 28.6MHz	35.1dB	20.9dB	38.5dB @ 247.5MHz	16.3dB	22.2dB
3,6-7,8	70.6dB @ 3.9MHz	52.5dB	18.1dB	36.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.6dB
3,6-5,4	46.8dB @ 32.3MHz	34.0dB	12.8dB	38.1dB @ 106.5MHz	23.6dB	14.5dB
3,6-1,2	34.0dB @ 221.0MHz	17.3dB	16.7dB	33.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	16.8dB
5,4-7,8	43.8dB @ 114.0MHz	23.1dB	20.7dB	41.6dB @ 209.0MHz	17.8dB	23.8dB
5,4-3,6	47.1dB @ 29.5MHz	34.8dB	12.3dB	37.2dB @ 142.0MHz	21.1dB	16.1dB
5,4-1,2	59.5dB @ 44.3MHz	31.3dB	28.2dB	45.9dB @ 249.0MHz	16.3dB	29.6dB
1,2-7,8	55.6dB @ 28.6MHz	35.1dB	20.5dB	37.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	21.3dB
1,2-3,6	38.0dB @ 105.0MHz	23.8dB	14.2dB	32.7dB @ 222.0MHz	17.3dB	15.4dB
1,2-5,4	62.2dB @ 25.3MHz	36.1dB	26.1dB	49.0dB @ 192.5MHz	18.5dB	30.5dB

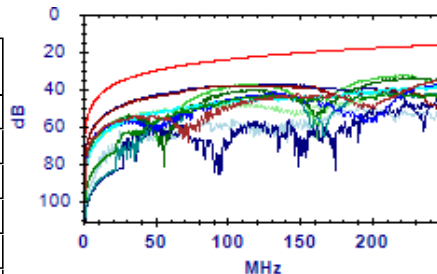

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	70.6dB @ 3.9MHz	52.5dB	18.1dB	36.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.6dB
7,8-5,4	43.8dB @ 114.0MHz	23.1dB	20.7dB	41.6dB @ 209.0MHz	17.8dB	23.8dB
7,8-1,2	55.6dB @ 28.6MHz	35.1dB	20.5dB	37.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	21.3dB
3,6-7,8	68.8dB @ 4.8MHz	50.7dB	18.1dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
3,6-5,4	47.1dB @ 29.5MHz	34.8dB	12.3dB	37.2dB @ 142.0MHz	21.1dB	16.1dB
3,6-1,2	38.0dB @ 105.0MHz	23.8dB	14.2dB	32.7dB @ 222.0MHz	17.3dB	15.4dB
5,4-7,8	44.3dB @ 111.0MHz	23.3dB	21.0dB	42.1dB @ 215.5MHz	17.5dB	24.6dB
5,4-3,6	46.8dB @ 32.3MHz	34.0dB	12.8dB	38.1dB @ 106.5MHz	23.6dB	14.5dB
5,4-1,2	62.2dB @ 25.3MHz	36.1dB	26.1dB	49.0dB @ 192.5MHz	18.5dB	30.5dB
1,2-7,8	56.0dB @ 28.6MHz	35.1dB	20.9dB	38.5dB @ 247.5MHz	16.3dB	22.2dB
1,2-3,6	34.0dB @ 221.0MHz	17.3dB	16.7dB	33.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	16.8dB
1,2-5,4	59.5dB @ 44.3MHz	31.3dB	28.2dB	45.9dB @ 249.0MHz	16.3dB	29.6dB

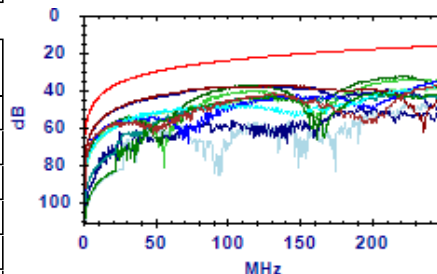


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.4dB @ 245.0MHz	32.9dB	7.5dB	40.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	7.7dB
3,6	41.8dB @ 228.0MHz	33.4dB	8.4dB	41.8dB @ 236.0MHz	33.1dB	8.7dB
5,4	40.1dB @ 228.0MHz	33.4dB	6.7dB	40.0dB @ 250.0MHz	32.7dB	7.3dB
1,2	42.3dB @ 245.0MHz	32.9dB	9.4dB	42.2dB @ 248.0MHz	32.8dB	9.4dB

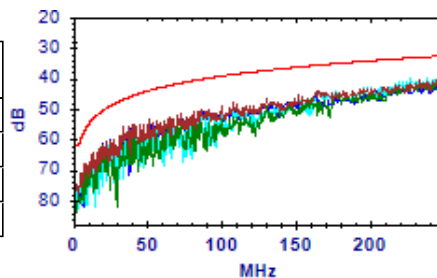

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	35.8dB @ 234.0MHz	33.2dB	2.6dB	35.8dB @ 234.0MHz	33.2dB	2.6dB
3,6	34.5dB @ 237.0MHz	33.1dB	1.4dB	34.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	1.7dB
5,4	35.1dB @ 239.0MHz	33.0dB	2.1dB	35.1dB @ 239.0MHz	33.0dB	2.1dB
1,2	37.5dB @ 237.0MHz	33.1dB	4.4dB	37.5dB @ 237.0MHz	33.1dB	4.4dB

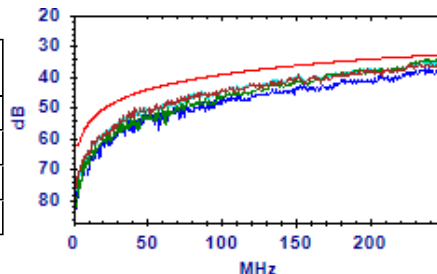



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:03:05

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 014

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	51.8dB @ 37.0MHz	35.5dB	16.3dB	28.4dB @ 250.0MHz	1.6dB	26.8dB
3,6	54.4dB @ 39.0MHz	34.8dB	19.6dB	29.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	28.1dB
5,4	55.7dB @ 35.0MHz	36.1dB	19.6dB	27.5dB @ 250.0MHz	1.6dB	25.9dB
1,2	51.6dB @ 40.0MHz	34.5dB	17.1dB	30.2dB @ 248.0MHz	1.8dB	28.4dB

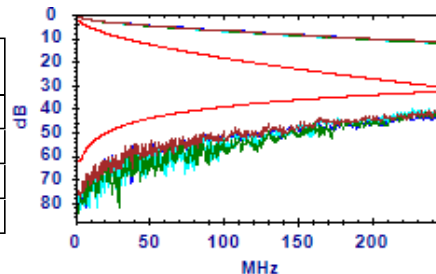

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	47.2dB @ 37.0MHz	35.5dB	11.7dB	24.4dB @ 245.0MHz	2.2dB	22.2dB
3,6	49.8dB @ 36.0MHz	35.8dB	14.0dB	22.0dB @ 250.0MHz	1.6dB	20.4dB
5,4	46.3dB @ 41.0MHz	34.1dB	12.2dB	23.0dB @ 239.0MHz	2.7dB	20.3dB
1,2	47.1dB @ 48.0MHz	32.0dB	15.1dB	25.6dB @ 248.0MHz	1.8dB	23.8dB

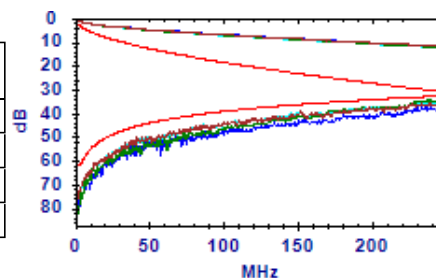


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	67.6dB @ 4.8MHz	47.7dB	19.9dB	33.2dB @ 250.0MHz	13.2dB	20.0dB
3,6	62.2dB @ 4.8MHz	47.7dB	14.5dB	32.4dB @ 228.0MHz	14.0dB	18.4dB
5,4	47.0dB @ 29.5MHz	31.8dB	15.2dB	36.5dB @ 142.5MHz	18.1dB	18.4dB
1,2	37.5dB @ 105.0MHz	20.8dB	16.7dB	31.9dB @ 222.0MHz	14.3dB	17.6dB

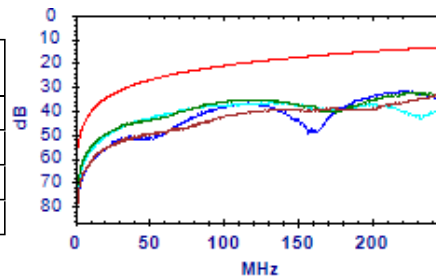

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	69.3dB @ 3.9MHz	49.5dB	19.8dB	33.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	20.2dB
3,6	45.9dB @ 29.5MHz	31.8dB	14.1dB	31.8dB @ 221.5MHz	14.3dB	17.5dB
5,4	46.9dB @ 31.8MHz	31.2dB	15.7dB	37.1dB @ 136.0MHz	18.5dB	18.6dB
1,2	32.8dB @ 221.0MHz	14.3dB	18.5dB	32.7dB @ 228.0MHz	14.0dB	18.7dB

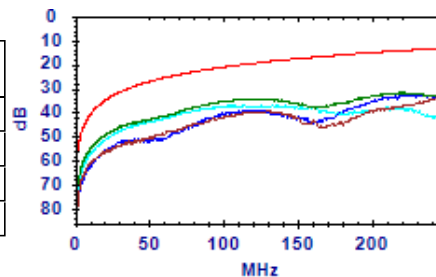



Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:03:55

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 015

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME


Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:

Note Utente:

Mappatura

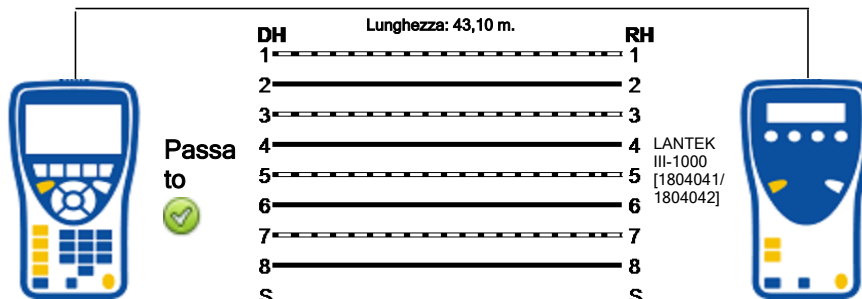

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	202,7	3,3	7,3	43,8			43,2
3-6	210,4	11,0	7,7	45,4			
5-4	212,4	13,0	7,9	45,9			
1-2	199,4	,0	7,3	43,1			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:03:55

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 015

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	51.5dB @ 90.0MHz	42.6dB	8.9dB	47.2dB @ 238.0MHz	35.7dB	11.5dB
7,8-5,4	45.9dB @ 161.0MHz	38.5dB	7.4dB	45.3dB @ 243.0MHz	35.5dB	9.8dB
7,8-1,2	47.0dB @ 240.0MHz	35.6dB	11.4dB	47.0dB @ 240.0MHz	35.6dB	11.4dB
3,6-5,4	43.9dB @ 229.0MHz	36.0dB	7.9dB	43.9dB @ 229.0MHz	36.0dB	7.9dB
3,6-1,2	61.2dB @ 22.0MHz	52.4dB	8.8dB	49.6dB @ 201.0MHz	36.9dB	12.7dB
5,4-1,2	54.3dB @ 35.0MHz	49.2dB	5.1dB	46.9dB @ 243.0MHz	35.5dB	11.4dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.6dB @ 158.0MHz	38.6dB	9.0dB	47.0dB @ 202.0MHz	36.9dB	10.1dB
7,8-5,4	42.5dB @ 231.0MHz	35.9dB	6.6dB	42.5dB @ 231.0MHz	35.9dB	6.6dB
7,8-1,2	61.8dB @ 30.0MHz	50.3dB	11.5dB	51.2dB @ 243.0MHz	35.5dB	15.7dB
3,6-5,4	37.9dB @ 236.0MHz	35.7dB	2.2dB	37.9dB @ 236.0MHz	35.7dB	2.2dB
3,6-1,2	51.2dB @ 64.0MHz	45.0dB	6.2dB	46.7dB @ 227.0MHz	36.0dB	10.7dB
5,4-1,2	40.2dB @ 201.0MHz	36.9dB	3.3dB	39.1dB @ 243.0MHz	35.5dB	3.6dB

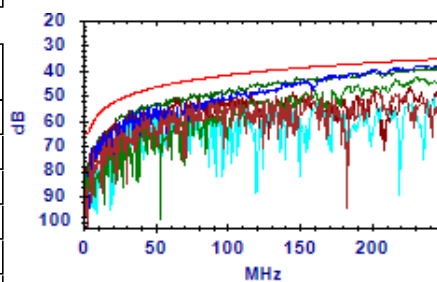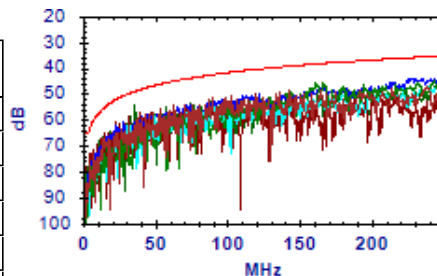



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:03:55

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: **CALVINO 015**

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		20.0dB @ 33.0MHz	18.4dB	1.6dB	14.8dB @ 242.0MHz	10.2dB	4.6dB
3,6		21.0dB @ 32.0MHz	18.5dB	2.5dB	17.8dB @ 135.0MHz	12.7dB	5.1dB
5,4		23.3dB @ 20.1MHz	19.5dB	3.8dB	20.2dB @ 250.0MHz	10.0dB	10.2dB
1,2		19.3dB @ 39.0MHz	18.0dB	1.3dB	15.3dB @ 175.0MHz	11.6dB	3.7dB

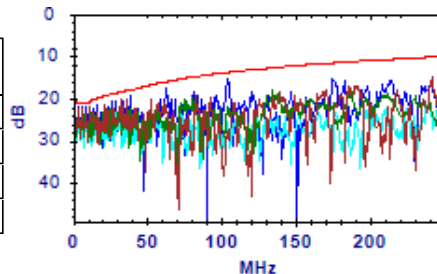

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		19.4dB @ 33.0MHz	18.4dB	1.0dB	13.1dB @ 196.0MHz	11.1dB	2.0dB
3,6		20.7dB @ 32.0MHz	18.5dB	2.2dB	18.0dB @ 135.0MHz	12.7dB	5.3dB
5,4		22.1dB @ 20.1MHz	19.5dB	2.6dB	18.8dB @ 202.0MHz	10.9dB	7.9dB
1,2		18.3dB @ 39.0MHz	18.0dB	.3dB	12.4dB @ 205.0MHz	10.9dB	1.5dB

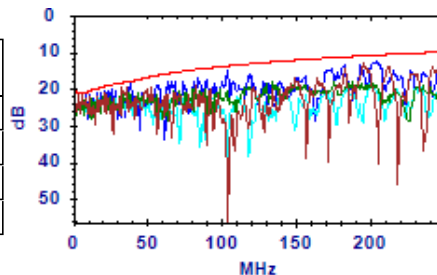


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.6dB @ 242.0MHz	30.5dB	16.9dB
3,6		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.3dB
5,4		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	14.0dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.1dB
1,2		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.5dB @ 248.5MHz	31.0dB	17.5dB

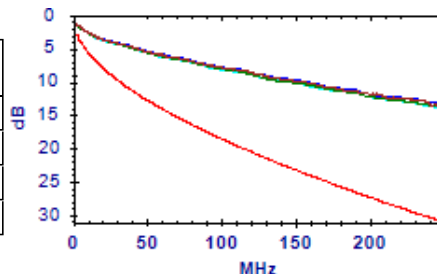


ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6		49.8dB @ 53.0MHz	33.1dB	16.7dB	33.8dB @ 238.0MHz	5.5dB	28.3dB
7,8-5,4		35.2dB @ 161.0MHz	14.3dB	20.9dB	31.6dB @ 243.0MHz	4.9dB	26.7dB
7,8-1,2		58.3dB @ 30.0MHz	40.6dB	17.7dB	33.8dB @ 240.0MHz	5.2dB	28.6dB
3,6-5,4		56.9dB @ 28.0MHz	41.3dB	15.6dB	30.6dB @ 243.0MHz	4.9dB	25.7dB
3,6-1,2		54.6dB @ 32.0MHz	39.7dB	14.9dB	36.5dB @ 250.0MHz	4.2dB	32.3dB
5,4-1,2		49.7dB @ 35.0MHz	38.6dB	11.1dB	33.2dB @ 243.0MHz	4.9dB	28.3dB

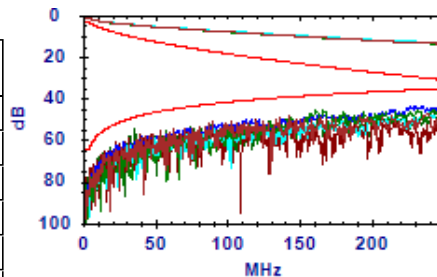

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6		53.8dB @ 41.0MHz	36.6dB	17.2dB	34.8dB @ 202.0MHz	9.4dB	25.4dB
7,8-5,4		60.5dB @ 31.0MHz	40.1dB	20.4dB	29.3dB @ 231.0MHz	6.2dB	23.1dB
7,8-1,2		57.6dB @ 30.0MHz	40.6dB	17.0dB	37.7dB @ 243.0MHz	4.9dB	32.8dB
3,6-5,4		51.7dB @ 34.0MHz	39.0dB	12.7dB	24.0dB @ 249.0MHz	4.4dB	19.6dB
3,6-1,2		51.7dB @ 32.0MHz	39.7dB	12.0dB	33.7dB @ 227.0MHz	6.6dB	27.1dB
5,4-1,2		53.3dB @ 25.9MHz	42.3dB	11.0dB	25.3dB @ 245.0MHz	4.8dB	20.5dB

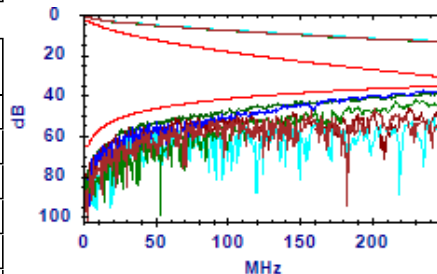



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:03:55

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 015

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	40.3dB @ 102.0MHz	24.0dB	16.3dB	33.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.5dB
7,8-5,4	46.0dB @ 121.5MHz	22.5dB	23.5dB	42.1dB @ 241.0MHz	16.5dB	25.6dB
7,8-1,2	39.3dB @ 203.0MHz	18.0dB	21.3dB	39.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	23.1dB
3,6-7,8	67.7dB @ 4.5MHz	51.2dB	16.5dB	33.8dB @ 231.5MHz	16.9dB	16.9dB
3,6-5,4	49.0dB @ 31.0MHz	34.4dB	14.6dB	36.9dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.7dB
3,6-1,2	38.7dB @ 93.8MHz	24.8dB	13.9dB	34.6dB @ 192.0MHz	18.5dB	16.1dB
5,4-7,8	48.9dB @ 101.0MHz	24.1dB	24.8dB	46.7dB @ 228.5MHz	17.0dB	29.7dB
5,4-3,6	48.7dB @ 30.9MHz	34.4dB	14.3dB	34.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.6dB
5,4-1,2	59.7dB @ 35.3MHz	33.2dB	26.5dB	43.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	26.9dB
1,2-7,8	37.1dB @ 199.5MHz	18.2dB	18.9dB	36.1dB @ 240.0MHz	16.6dB	19.5dB
1,2-3,6	37.8dB @ 98.0MHz	24.4dB	13.4dB	32.7dB @ 196.5MHz	18.3dB	14.4dB
1,2-5,4	56.7dB @ 35.0MHz	33.3dB	23.4dB	40.7dB @ 246.5MHz	16.4dB	24.3dB

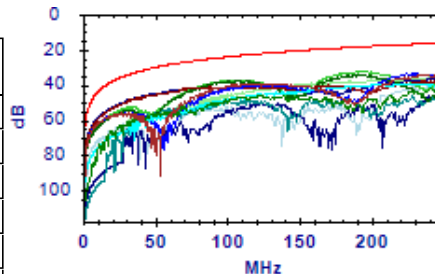

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	67.7dB @ 4.5MHz	51.2dB	16.5dB	33.8dB @ 231.5MHz	16.9dB	16.9dB
7,8-5,4	48.9dB @ 101.0MHz	24.1dB	24.8dB	46.7dB @ 228.5MHz	17.0dB	29.7dB
7,8-1,2	37.1dB @ 199.5MHz	18.2dB	18.9dB	36.1dB @ 240.0MHz	16.6dB	19.5dB
3,6-7,8	40.3dB @ 102.0MHz	24.0dB	16.3dB	33.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.5dB
3,6-5,4	48.7dB @ 30.9MHz	34.4dB	14.3dB	34.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.6dB
3,6-1,2	37.8dB @ 98.0MHz	24.4dB	13.4dB	32.7dB @ 196.5MHz	18.3dB	14.4dB
5,4-7,8	46.0dB @ 121.5MHz	22.5dB	23.5dB	42.1dB @ 241.0MHz	16.5dB	25.6dB
5,4-3,6	49.0dB @ 31.0MHz	34.4dB	14.6dB	36.9dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.7dB
5,4-1,2	56.7dB @ 35.0MHz	33.3dB	23.4dB	40.7dB @ 246.5MHz	16.4dB	24.3dB
1,2-7,8	39.3dB @ 203.0MHz	18.0dB	21.3dB	39.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	23.1dB
1,2-3,6	38.7dB @ 93.8MHz	24.8dB	13.9dB	34.6dB @ 192.0MHz	18.5dB	16.1dB
1,2-5,4	59.7dB @ 35.3MHz	33.2dB	26.5dB	43.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	26.9dB

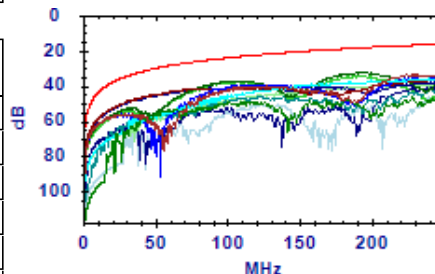


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.2dB @ 166.0MHz	35.7dB	8.5dB	42.9dB @ 243.0MHz	32.9dB	10.0dB
3,6	58.6dB @ 22.0MHz	50.0dB	8.6dB	42.5dB @ 238.0MHz	33.1dB	9.4dB
5,4	53.3dB @ 35.0MHz	46.7dB	6.6dB	40.6dB @ 243.0MHz	32.9dB	7.7dB
1,2	53.5dB @ 35.0MHz	46.7dB	6.8dB	43.5dB @ 243.0MHz	32.9dB	10.6dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.1dB @ 217.0MHz	33.7dB	8.4dB	42.0dB @ 231.0MHz	33.3dB	8.7dB
3,6	37.5dB @ 236.0MHz	33.1dB	4.4dB	37.4dB @ 249.0MHz	32.7dB	4.7dB
5,4	35.1dB @ 231.0MHz	33.3dB	1.8dB	34.9dB @ 237.0MHz	33.1dB	1.8dB
1,2	39.7dB @ 201.0MHz	34.3dB	5.4dB	38.4dB @ 246.0MHz	32.8dB	5.6dB

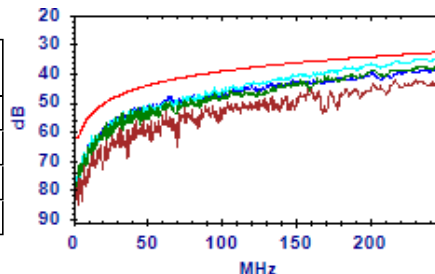



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:03:55

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 015

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		53.1dB @ 36.0MHz	35.8dB	17.3dB	29.4dB @ 243.0MHz	2.3dB	27.1dB
3,6		50.0dB @ 39.0MHz	34.8dB	15.2dB	29.1dB @ 236.0MHz	3.0dB	26.1dB
5,4		48.7dB @ 35.0MHz	36.1dB	12.6dB	26.9dB @ 243.0MHz	2.3dB	24.6dB
1,2		49.1dB @ 35.0MHz	36.1dB	13.0dB	30.3dB @ 243.0MHz	2.3dB	28.0dB

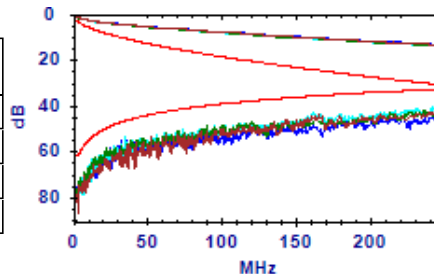

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		54.8dB @ 31.0MHz	37.7dB	17.1dB	29.3dB @ 231.0MHz	3.6dB	25.7dB
3,6		49.2dB @ 32.0MHz	37.3dB	11.9dB	23.6dB @ 249.0MHz	1.7dB	21.9dB
5,4		48.6dB @ 34.0MHz	36.6dB	12.0dB	21.1dB @ 250.0MHz	1.6dB	19.5dB
1,2		49.6dB @ 32.0MHz	37.3dB	12.3dB	25.0dB @ 246.0MHz	2.0dB	23.0dB

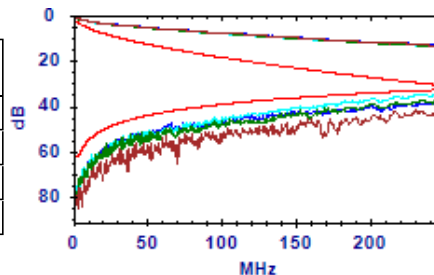


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		39.0dB @ 102.5MHz	21.0dB	18.0dB	32.3dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.1dB
3,6		36.0dB @ 94.8MHz	21.7dB	14.3dB	31.6dB @ 249.0MHz	13.3dB	18.3dB
5,4		47.1dB @ 36.0MHz	30.1dB	17.0dB	34.0dB @ 250.0MHz	13.2dB	20.8dB
1,2		37.1dB @ 98.0MHz	21.4dB	15.7dB	31.4dB @ 199.5MHz	15.2dB	16.2dB

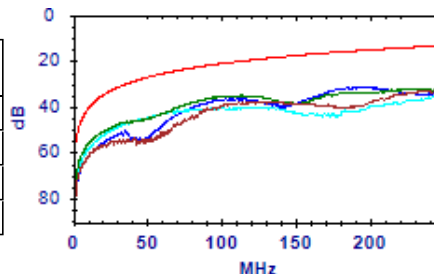

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		31.8dB @ 228.5MHz	14.0dB	17.8dB	31.8dB @ 231.5MHz	13.9dB	17.9dB
3,6		35.4dB @ 94.5MHz	21.7dB	13.7dB	30.2dB @ 250.0MHz	13.2dB	17.0dB
5,4		48.5dB @ 31.0MHz	31.4dB	17.1dB	35.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.9dB
1,2		37.5dB @ 101.0MHz	21.1dB	16.4dB	33.6dB @ 194.0MHz	15.4dB	18.2dB

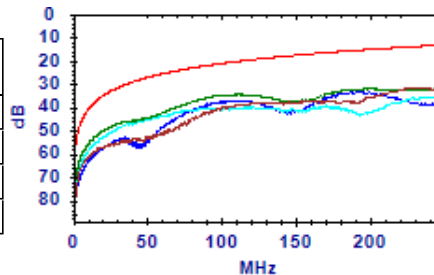




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:04:48
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 016**

Mappatura

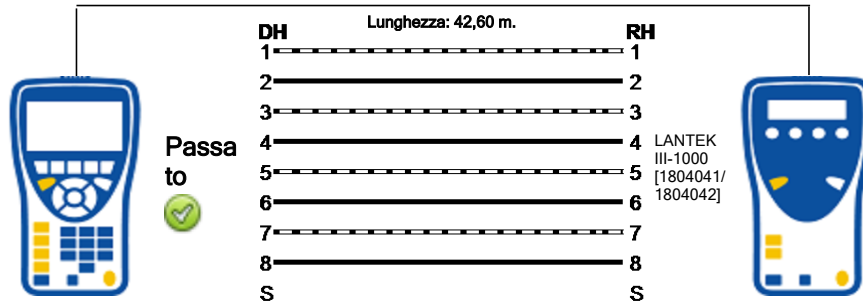

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	199,4	2,4	7,1	43,1			47,4
3-6	207,4	10,4	7,5	44,8			
5-4	210,2	13,2	7,7	45,4			
1-2	197,0	,0	7,1	42,6			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:04:48

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 016

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	44.0dB @ 225.0MHz	36.1dB	7.9dB	44.0dB @ 225.0MHz	36.1dB	7.9dB
7,8-5,4	43.6dB @ 242.0MHz	35.6dB	8.0dB	43.6dB @ 242.0MHz	35.6dB	8.0dB
7,8-1,2	51.9dB @ 248.0MHz	35.4dB	16.5dB	51.9dB @ 248.0MHz	35.4dB	16.5dB
3,6-5,4	44.1dB @ 247.0MHz	35.4dB	8.7dB	44.1dB @ 247.0MHz	35.4dB	8.7dB
3,6-1,2	60.1dB @ 46.0MHz	47.3dB	12.8dB	49.6dB @ 250.0MHz	35.3dB	14.3dB
5,4-1,2	45.8dB @ 194.0MHz	37.1dB	8.7dB	45.8dB @ 194.0MHz	37.1dB	8.7dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	52.4dB @ 93.0MHz	42.4dB	10.0dB	47.3dB @ 190.0MHz	37.3dB	10.0dB
7,8-5,4	38.6dB @ 242.0MHz	35.6dB	3.0dB	38.4dB @ 247.0MHz	35.4dB	3.0dB
7,8-1,2	64.7dB @ 39.0MHz	48.4dB	16.3dB	57.5dB @ 242.0MHz	35.6dB	21.9dB
3,6-5,4	42.3dB @ 242.0MHz	35.6dB	6.7dB	42.3dB @ 242.0MHz	35.6dB	6.7dB
3,6-1,2	39.5dB @ 240.0MHz	35.6dB	3.9dB	39.5dB @ 240.0MHz	35.6dB	3.9dB
5,4-1,2	68.5dB @ 17.1MHz	54.2dB	14.3dB	52.6dB @ 244.0MHz	35.5dB	17.1dB

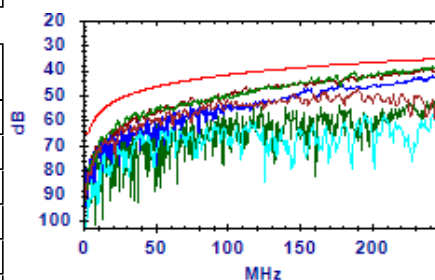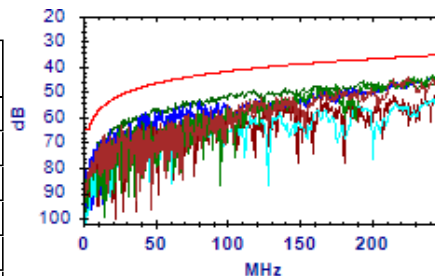



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:04:48

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 016

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		22.3dB @ 31.0MHz	18.5dB	3.8dB	18.7dB @ 236.0MHz	10.3dB	8.4dB
3,6		23.1dB @ 30.0MHz	18.6dB	4.5dB	21.7dB @ 181.0MHz	11.4dB	10.3dB
5,4		22.4dB @ 32.0MHz	18.5dB	3.9dB	22.0dB @ 248.0MHz	10.1dB	11.9dB
1,2		22.0dB @ 37.0MHz	18.2dB	3.8dB	18.0dB @ 247.0MHz	10.1dB	7.9dB

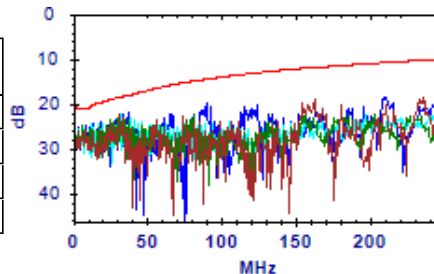

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		14.0dB @ 180.0MHz	11.4dB	2.6dB	14.0dB @ 180.0MHz	11.4dB	2.6dB
3,6		22.7dB @ 30.0MHz	18.6dB	4.1dB	19.5dB @ 186.0MHz	11.3dB	8.2dB
5,4		22.2dB @ 32.0MHz	18.5dB	3.7dB	20.3dB @ 197.0MHz	11.1dB	9.2dB
1,2		16.9dB @ 93.0MHz	14.3dB	2.6dB	16.9dB @ 93.0MHz	14.3dB	2.6dB

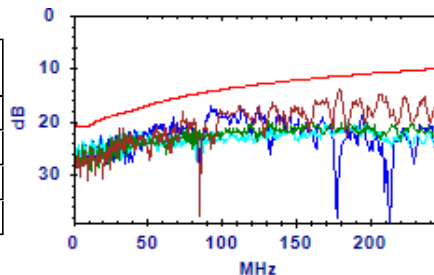


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.9dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.2dB
3,6		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	14.0dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.1dB
5,4		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.9dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.2dB
1,2		1.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.6dB	13.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.5dB

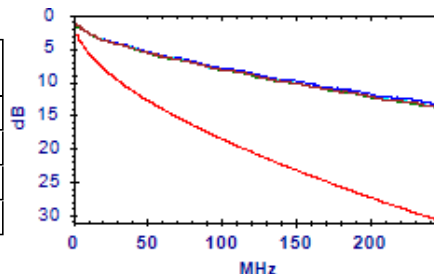


ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6		59.4dB @ 26.1MHz	42.1dB	17.3dB	30.8dB @ 225.0MHz	6.8dB	24.0dB
7,8-5,4		60.7dB @ 30.0MHz	40.6dB	20.1dB	29.9dB @ 242.0MHz	5.1dB	24.8dB
7,8-1,2		60.6dB @ 39.0MHz	37.2dB	23.4dB	38.0dB @ 248.0MHz	4.4dB	33.6dB
3,6-5,4		53.8dB @ 40.0MHz	37.0dB	16.8dB	30.2dB @ 247.0MHz	4.5dB	25.7dB
3,6-1,2		54.7dB @ 46.0MHz	35.1dB	19.6dB	35.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	31.4dB
5,4-1,2		57.3dB @ 27.0MHz	41.8dB	15.5dB	32.7dB @ 244.0MHz	4.8dB	27.9dB



RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6		58.3dB @ 25.9MHz	42.3dB	16.0dB	35.5dB @ 190.0MHz	10.7dB	24.8dB
7,8-5,4		54.2dB @ 30.0MHz	40.6dB	13.6dB	24.5dB @ 247.0MHz	4.5dB	20.0dB
7,8-1,2		59.8dB @ 39.0MHz	37.2dB	22.6dB	43.8dB @ 242.0MHz	5.1dB	38.7dB
3,6-5,4		60.0dB @ 26.1MHz	42.1dB	17.9dB	28.5dB @ 245.0MHz	4.8dB	23.7dB
3,6-1,2		54.5dB @ 33.0MHz	39.3dB	15.2dB	25.7dB @ 250.0MHz	4.2dB	21.5dB
5,4-1,2		61.1dB @ 27.0MHz	41.8dB	19.3dB	38.9dB @ 244.0MHz	4.8dB	34.1dB

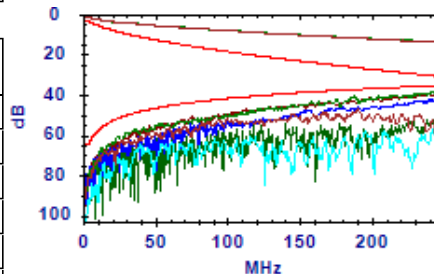



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:04:48

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 016

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	69.7dB @ 3.4MHz	53.6dB	16.1dB	34.0dB @ 233.5MHz	16.8dB	17.2dB
7,8-5,4	44.1dB @ 187.5MHz	18.7dB	25.4dB	44.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	25.4dB
7,8-1,2	47.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	28.3dB	46.0dB @ 217.0MHz	17.5dB	28.5dB
3,6-7,8	67.1dB @ 4.3MHz	51.5dB	15.6dB	33.1dB @ 234.0MHz	16.8dB	16.3dB
3,6-5,4	49.9dB @ 30.6MHz	34.5dB	15.4dB	34.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.6dB
3,6-1,2	40.9dB @ 94.8MHz	24.7dB	16.2dB	35.3dB @ 198.0MHz	18.3dB	17.0dB
5,4-7,8	44.4dB @ 183.5MHz	18.9dB	25.5dB	44.3dB @ 199.0MHz	18.2dB	26.1dB
5,4-3,6	49.3dB @ 30.9MHz	34.4dB	14.9dB	35.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.0dB
5,4-1,2	52.5dB @ 159.5MHz	20.1dB	32.4dB	52.5dB @ 159.5MHz	20.1dB	32.4dB
1,2-7,8	46.4dB @ 248.0MHz	16.3dB	30.1dB	46.4dB @ 248.0MHz	16.3dB	30.1dB
1,2-3,6	39.2dB @ 97.8MHz	24.4dB	14.8dB	34.0dB @ 196.0MHz	18.3dB	15.7dB
1,2-5,4	53.4dB @ 153.0MHz	20.5dB	32.9dB	52.8dB @ 163.0MHz	19.9dB	32.9dB

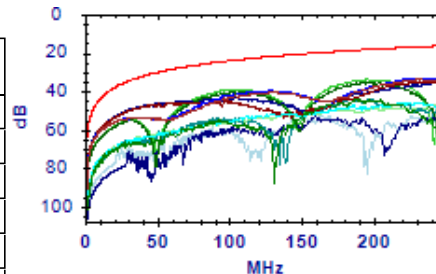

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	67.1dB @ 4.3MHz	51.5dB	15.6dB	33.1dB @ 234.0MHz	16.8dB	16.3dB
7,8-5,4	44.4dB @ 183.5MHz	18.9dB	25.5dB	44.3dB @ 199.0MHz	18.2dB	26.1dB
7,8-1,2	46.4dB @ 248.0MHz	16.3dB	30.1dB	46.4dB @ 248.0MHz	16.3dB	30.1dB
3,6-7,8	69.7dB @ 3.4MHz	53.6dB	16.1dB	34.0dB @ 233.5MHz	16.8dB	17.2dB
3,6-5,4	49.3dB @ 30.9MHz	34.4dB	14.9dB	35.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.0dB
3,6-1,2	39.2dB @ 97.8MHz	24.4dB	14.8dB	34.0dB @ 196.0MHz	18.3dB	15.7dB
5,4-7,8	44.1dB @ 187.5MHz	18.7dB	25.4dB	44.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	25.4dB
5,4-3,6	49.9dB @ 30.6MHz	34.5dB	15.4dB	34.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.6dB
5,4-1,2	53.4dB @ 153.0MHz	20.5dB	32.9dB	52.8dB @ 163.0MHz	19.9dB	32.9dB
1,2-7,8	47.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	28.3dB	46.0dB @ 217.0MHz	17.5dB	28.5dB
1,2-3,6	40.9dB @ 94.8MHz	24.7dB	16.2dB	35.3dB @ 198.0MHz	18.3dB	17.0dB
1,2-5,4	52.5dB @ 159.5MHz	20.1dB	32.4dB	52.5dB @ 159.5MHz	20.1dB	32.4dB

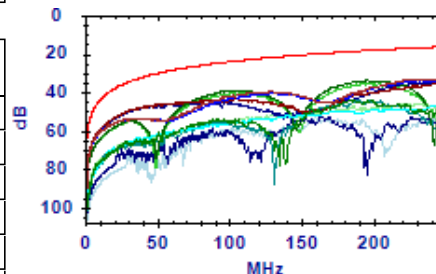


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.9dB @ 242.0MHz	32.9dB	8.0dB	40.9dB @ 242.0MHz	32.9dB	8.0dB
3,6	41.3dB @ 242.0MHz	32.9dB	8.4dB	41.3dB @ 242.0MHz	32.9dB	8.4dB
5,4	40.0dB @ 242.0MHz	32.9dB	7.1dB	40.0dB @ 247.0MHz	32.8dB	7.2dB
1,2	49.4dB @ 106.0MHz	38.9dB	10.5dB	44.4dB @ 249.0MHz	32.7dB	11.7dB

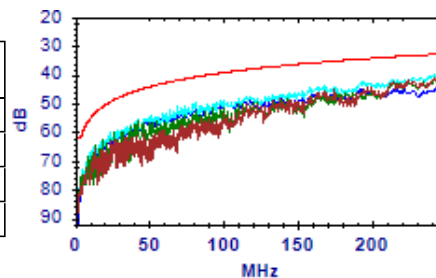

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.1dB @ 188.0MHz	34.8dB	5.3dB	38.2dB @ 247.0MHz	32.8dB	5.4dB
3,6	37.6dB @ 240.0MHz	33.0dB	4.6dB	37.6dB @ 240.0MHz	33.0dB	4.6dB
5,4	36.9dB @ 242.0MHz	32.9dB	4.0dB	36.9dB @ 247.0MHz	32.8dB	4.1dB
1,2	39.3dB @ 240.0MHz	33.0dB	6.3dB	39.3dB @ 240.0MHz	33.0dB	6.3dB

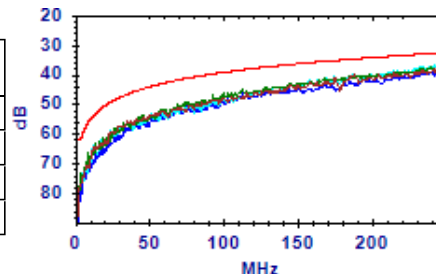



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:04:48

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 016

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	58.5dB @ 27.0MHz	39.4dB	19.1dB	27.2dB @ 242.0MHz	2.4dB	24.8dB
3,6	55.9dB @ 26.1MHz	39.7dB	16.2dB	27.4dB @ 250.0MHz	1.6dB	25.8dB
5,4	55.6dB @ 27.0MHz	39.4dB	16.2dB	26.1dB @ 247.0MHz	1.9dB	24.2dB
1,2	57.0dB @ 27.0MHz	39.4dB	17.6dB	30.9dB @ 249.0MHz	1.7dB	29.2dB

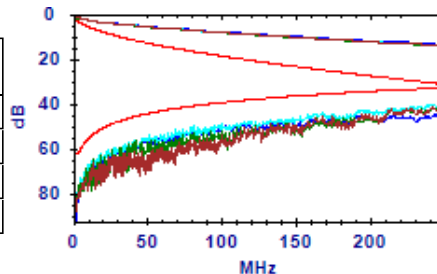

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	53.0dB @ 30.0MHz	38.1dB	14.9dB	24.4dB @ 247.0MHz	1.9dB	22.5dB
3,6	54.2dB @ 26.1MHz	39.7dB	14.5dB	23.9dB @ 240.0MHz	2.6dB	21.3dB
5,4	53.5dB @ 29.1MHz	38.5dB	15.0dB	23.0dB @ 247.0MHz	1.9dB	21.1dB
1,2	55.5dB @ 29.1MHz	38.5dB	17.0dB	25.9dB @ 250.0MHz	1.6dB	24.3dB

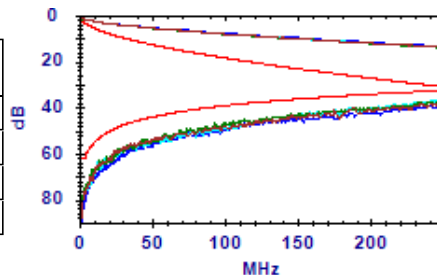


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	69.5dB @ 3.4MHz	50.6dB	18.9dB	33.6dB @ 231.0MHz	13.9dB	19.7dB
3,6	63.4dB @ 4.3MHz	48.5dB	14.9dB	30.8dB @ 232.0MHz	13.9dB	16.9dB
5,4	49.2dB @ 30.9MHz	31.4dB	17.8dB	34.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.7dB
1,2	39.1dB @ 97.8MHz	21.4dB	17.7dB	33.8dB @ 196.0MHz	15.3dB	18.5dB

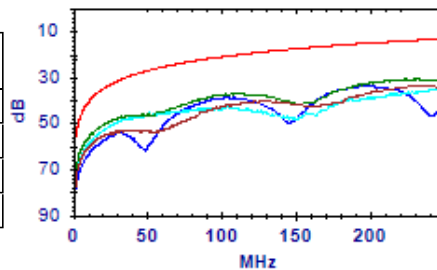

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	66.9dB @ 4.3MHz	48.5dB	18.4dB	32.9dB @ 234.5MHz	13.8dB	19.1dB
3,6	65.5dB @ 3.4MHz	50.6dB	14.9dB	31.4dB @ 222.5MHz	14.2dB	17.2dB
5,4	49.7dB @ 30.6MHz	31.5dB	18.2dB	34.7dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.5dB
1,2	40.7dB @ 94.8MHz	21.7dB	19.0dB	35.0dB @ 198.0MHz	15.3dB	19.7dB

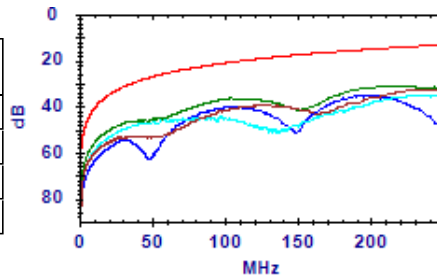




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:06:22
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 017**

Mappatura

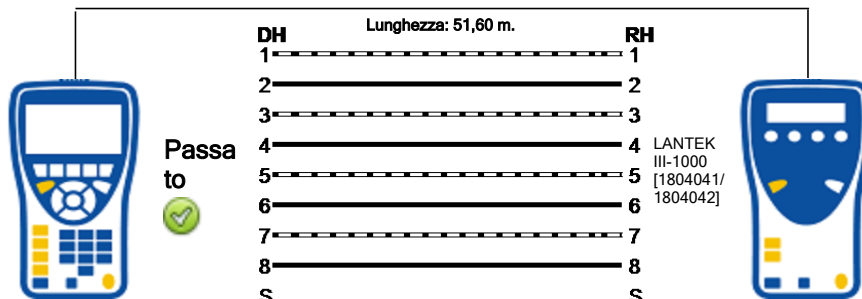

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	242,6	3,7	8,8	52,4			42,3
3-6	251,7	12,8	9,2	54,4			
5-4	254,8	15,9	9,3	55,0			
1-2	238,9	,0	8,7	51,6			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:06:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO 017

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.4dB @ 149.0MHz	39.0dB	9.4dB	48.1dB @ 239.0MHz	35.7dB	12.4dB
7,8-5,4	69.2dB @ 2.1MHz	65.0dB	4.2dB	42.6dB @ 217.0MHz	36.3dB	6.3dB
7,8-1,2	60.5dB @ 46.0MHz	47.3dB	13.2dB	55.6dB @ 248.0MHz	35.4dB	20.2dB
3,6-5,4	67.6dB @ 3.0MHz	65.0dB	2.6dB	45.1dB @ 248.0MHz	35.4dB	9.7dB
3,6-1,2	48.1dB @ 202.0MHz	36.9dB	11.2dB	46.9dB @ 243.0MHz	35.5dB	11.4dB
5,4-1,2	45.6dB @ 184.0MHz	37.5dB	8.1dB	45.6dB @ 184.0MHz	37.5dB	8.1dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.8dB @ 238.0MHz	35.7dB	11.1dB	46.8dB @ 238.0MHz	35.7dB	11.1dB
7,8-5,4	43.4dB @ 202.0MHz	36.9dB	6.5dB	43.4dB @ 202.0MHz	36.9dB	6.5dB
7,8-1,2	52.6dB @ 86.0MHz	42.9dB	9.7dB	48.4dB @ 213.0MHz	36.5dB	11.9dB
3,6-5,4	57.6dB @ 35.0MHz	49.2dB	8.4dB	44.9dB @ 238.0MHz	35.7dB	9.2dB
3,6-1,2	59.0dB @ 35.0MHz	49.2dB	9.8dB	48.7dB @ 161.0MHz	38.5dB	10.2dB
5,4-1,2	56.0dB @ 35.0MHz	49.2dB	6.8dB	50.2dB @ 242.0MHz	35.6dB	14.6dB





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:06:22
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società: STT
Note Utente:

Standard Test: TIA 568.1-D
NVP: 72 %
Gamma Freq: 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:


Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 017**

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	23.0dB @ 13.0MHz	20.4dB	2.6dB	18.2dB @ 212.0MHz	10.7dB	7.5dB
3,6	24.0dB @ 11.1MHz	20.8dB	3.2dB	19.8dB @ 190.0MHz	11.2dB	8.6dB
5,4	27.9dB @ 9.0MHz	21.0dB	6.9dB	22.8dB @ 190.0MHz	11.2dB	11.6dB
1,2	19.5dB @ 36.0MHz	18.2dB	1.3dB	13.3dB @ 202.0MHz	10.9dB	2.4dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	20.1dB @ 34.0MHz	18.3dB	1.8dB	14.6dB @ 205.0MHz	10.9dB	3.7dB
3,6	23.5dB @ 11.1MHz	20.8dB	2.7dB	20.3dB @ 146.0MHz	12.4dB	7.9dB
5,4	22.6dB @ 9.0MHz	21.0dB	1.6dB	18.7dB @ 195.0MHz	11.1dB	7.6dB
1,2	20.9dB @ 32.0MHz	18.5dB	2.4dB	15.0dB @ 203.0MHz	10.9dB	4.1dB




Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	16.1dB @ 250.0MHz	31.1dB	15.0dB
3,6	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	16.4dB @ 250.0MHz	31.1dB	14.7dB
5,4	2.3dB @ 3.1MHz	3.1dB	.8dB	16.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	14.5dB
1,2	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	16.0dB @ 248.5MHz	31.0dB	15.0dB




ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	61.0dB @ 22.0MHz	44.1dB	16.9dB	32.1dB @ 239.0MHz	5.4dB	26.7dB
7,8-5,4	50.6dB @ 36.0MHz	38.3dB	12.3dB	26.8dB @ 245.0MHz	4.8dB	22.0dB
7,8-1,2	62.7dB @ 23.1MHz	43.6dB	19.1dB	39.6dB @ 248.0MHz	4.4dB	35.2dB
3,6-5,4	61.8dB @ 17.4MHz	46.7dB	15.1dB	28.5dB @ 248.0MHz	4.4dB	24.1dB
3,6-1,2	62.3dB @ 19.9MHz	45.2dB	17.1dB	30.8dB @ 243.0MHz	4.9dB	25.9dB
5,4-1,2	57.3dB @ 22.0MHz	44.1dB	13.2dB	31.7dB @ 184.0MHz	11.4dB	20.3dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	57.8dB @ 28.0MHz	41.3dB	16.5dB	30.8dB @ 238.0MHz	5.5dB	25.3dB
7,8-5,4	51.6dB @ 38.0MHz	37.6dB	14.0dB	27.9dB @ 245.0MHz	4.8dB	23.1dB
7,8-1,2	60.1dB @ 21.0MHz	44.6dB	15.5dB	33.6dB @ 213.0MHz	8.1dB	25.5dB
3,6-5,4	51.6dB @ 35.0MHz	38.6dB	13.0dB	28.8dB @ 238.0MHz	5.5dB	23.3dB
3,6-1,2	53.6dB @ 35.0MHz	38.6dB	15.0dB	33.2dB @ 238.0MHz	5.5dB	27.7dB
5,4-1,2	50.0dB @ 35.0MHz	38.6dB	11.4dB	33.9dB @ 242.0MHz	5.1dB	28.8dB





Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:06:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 017

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


ACR-F



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	40.3dB @ 101.5MHz	24.1dB	16.2dB	35.0dB @ 228.0MHz	17.0dB	18.0dB
7,8-5,4	36.6dB @ 218.5MHz	17.4dB	19.2dB	36.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	19.2dB
7,8-1,2	37.2dB @ 150.5MHz	20.6dB	16.6dB	36.9dB @ 167.0MHz	19.7dB	17.2dB
3,6-7,8	41.3dB @ 85.3MHz	25.6dB	15.7dB	38.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	21.3dB
3,6-5,4	53.2dB @ 14.5MHz	41.0dB	12.2dB	36.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.6dB
3,6-1,2	35.4dB @ 160.5MHz	20.1dB	15.3dB	33.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	16.9dB
5,4-7,8	54.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	18.9dB	38.5dB @ 183.0MHz	18.9dB	19.6dB
5,4-3,6	51.7dB @ 16.0MHz	40.1dB	11.6dB	35.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.9dB
5,4-1,2	55.9dB @ 35.0MHz	33.3dB	22.6dB	48.1dB @ 181.0MHz	19.0dB	29.1dB
1,2-7,8	36.9dB @ 230.0MHz	17.0dB	19.9dB	36.5dB @ 248.0MHz	16.3dB	20.2dB
1,2-3,6	29.5dB @ 234.0MHz	16.8dB	12.7dB	29.4dB @ 238.0MHz	16.7dB	12.7dB
1,2-5,4	45.3dB @ 113.0MHz	23.1dB	22.2dB	41.5dB @ 192.0MHz	18.5dB	23.0dB

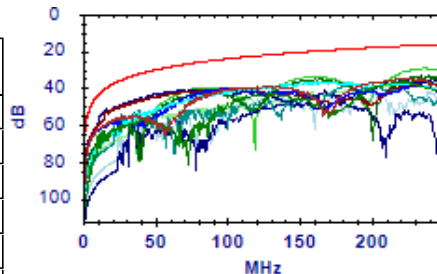

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	41.3dB @ 85.3MHz	25.6dB	15.7dB	38.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	21.3dB
7,8-5,4	54.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	18.9dB	38.5dB @ 183.0MHz	18.9dB	19.6dB
7,8-1,2	36.9dB @ 230.0MHz	17.0dB	19.9dB	36.5dB @ 248.0MHz	16.3dB	20.2dB
3,6-7,8	40.3dB @ 101.5MHz	24.1dB	16.2dB	35.0dB @ 228.0MHz	17.0dB	18.0dB
3,6-5,4	51.7dB @ 16.0MHz	40.1dB	11.6dB	35.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.9dB
3,6-1,2	29.5dB @ 234.0MHz	16.8dB	12.7dB	29.4dB @ 238.0MHz	16.7dB	12.7dB
5,4-7,8	36.6dB @ 218.5MHz	17.4dB	19.2dB	36.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	19.2dB
5,4-3,6	53.2dB @ 14.5MHz	41.0dB	12.2dB	36.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.6dB
5,4-1,2	45.3dB @ 113.0MHz	23.1dB	22.2dB	41.5dB @ 192.0MHz	18.5dB	23.0dB
1,2-7,8	37.2dB @ 150.5MHz	20.6dB	16.6dB	36.9dB @ 167.0MHz	19.7dB	17.2dB
1,2-3,6	35.4dB @ 160.5MHz	20.1dB	15.3dB	33.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	16.9dB
1,2-5,4	55.9dB @ 35.0MHz	33.3dB	22.6dB	48.1dB @ 181.0MHz	19.0dB	29.1dB

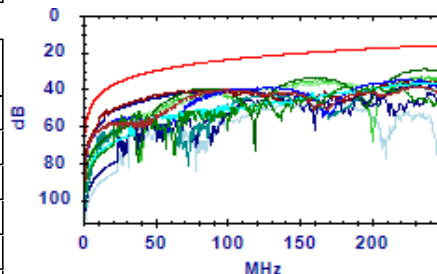


PS NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	58.8dB @ 16.0MHz	52.2dB	6.6dB	42.1dB @ 239.0MHz	33.0dB	9.1dB
3,6	67.5dB @ 3.0MHz	62.0dB	5.5dB	43.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	10.0dB
5,4	65.6dB @ 3.0MHz	62.0dB	3.6dB	41.1dB @ 217.0MHz	33.7dB	7.4dB
1,2	44.9dB @ 184.0MHz	34.9dB	10.0dB	44.9dB @ 184.0MHz	34.9dB	10.0dB

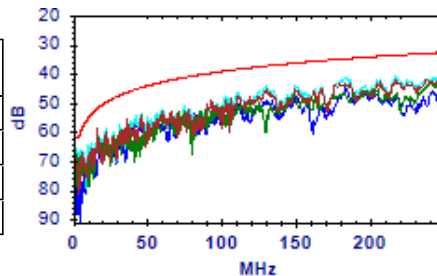

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	54.7dB @ 38.0MHz	46.2dB	8.5dB	42.3dB @ 245.0MHz	32.9dB	9.4dB
3,6	54.9dB @ 35.0MHz	46.7dB	8.2dB	41.8dB @ 238.0MHz	33.1dB	8.7dB
5,4	53.2dB @ 35.0MHz	46.7dB	6.5dB	41.6dB @ 222.0MHz	33.6dB	8.0dB
1,2	53.9dB @ 35.0MHz	46.7dB	7.2dB	45.5dB @ 165.0MHz	35.7dB	9.8dB

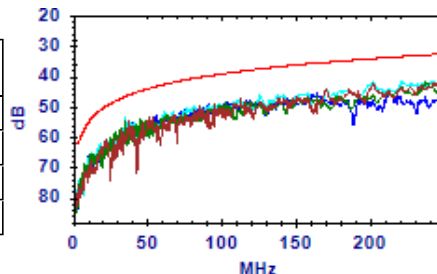



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:06:22

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 017

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		55.4dB @ 22.0MHz	41.7dB	13.7dB	26.4dB @ 239.0MHz	2.7dB	23.7dB
3,6		59.5dB @ 18.0MHz	43.9dB	15.6dB	27.0dB @ 241.0MHz	2.6dB	24.4dB
5,4		53.8dB @ 22.0MHz	41.7dB	12.1dB	25.1dB @ 245.0MHz	2.2dB	22.9dB
1,2		56.3dB @ 22.0MHz	41.7dB	14.6dB	30.0dB @ 243.0MHz	2.3dB	27.7dB

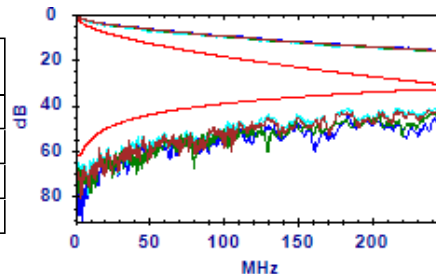

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		49.1dB @ 38.0MHz	35.2dB	13.9dB	26.4dB @ 245.0MHz	2.2dB	24.2dB
3,6		49.5dB @ 35.0MHz	36.1dB	13.4dB	25.8dB @ 238.0MHz	2.9dB	22.9dB
5,4		47.2dB @ 35.0MHz	36.1dB	11.1dB	25.4dB @ 243.0MHz	2.3dB	23.1dB
1,2		48.6dB @ 35.0MHz	36.1dB	12.5dB	31.1dB @ 219.0MHz	4.9dB	26.2dB

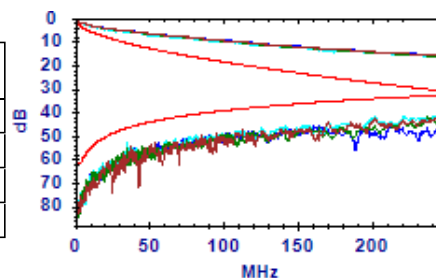


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		37.3dB @ 102.0MHz	21.0dB	16.3dB	31.6dB @ 223.5MHz	14.2dB	17.4dB
3,6		52.3dB @ 14.5MHz	38.0dB	14.3dB	31.3dB @ 234.0MHz	13.8dB	17.5dB
5,4		51.6dB @ 16.0MHz	37.1dB	14.5dB	34.7dB @ 249.5MHz	13.2dB	21.5dB
1,2		28.5dB @ 236.0MHz	13.7dB	14.8dB	28.5dB @ 240.0MHz	13.6dB	14.9dB

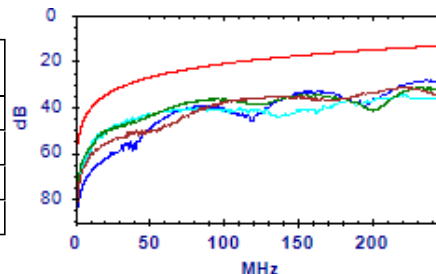

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		40.2dB @ 91.0MHz	22.0dB	18.2dB	34.1dB @ 234.0MHz	13.8dB	20.3dB
3,6		37.2dB @ 77.0MHz	23.5dB	13.7dB	27.9dB @ 237.0MHz	13.7dB	14.2dB
5,4		52.8dB @ 14.5MHz	38.0dB	14.8dB	34.4dB @ 225.5MHz	14.1dB	20.3dB
1,2		33.5dB @ 152.5MHz	17.5dB	16.0dB	32.3dB @ 234.0MHz	13.8dB	18.5dB

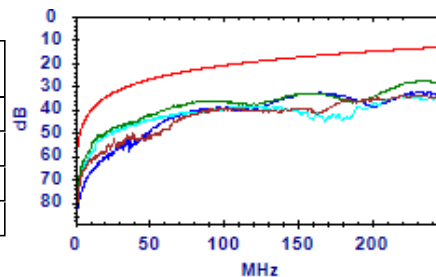




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:06:22
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 018**

Mappatura

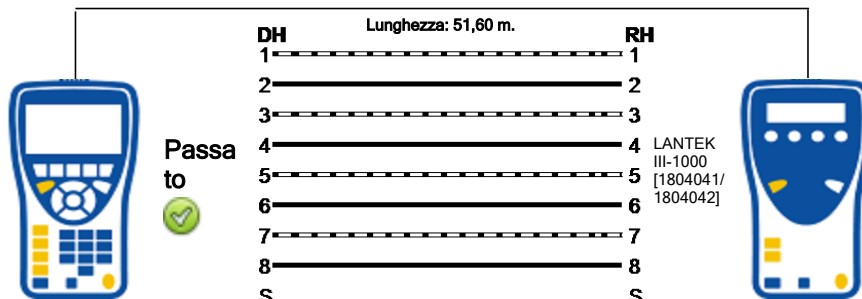

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	242,6	3,7	8,8	52,4			42,3
3-6	251,7	12,8	9,2	54,4			
5-4	254,8	15,9	9,3	55,0			
1-2	238,9	,0	8,7	51,6			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:06:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 018

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.4dB @ 149.0MHz	39.0dB	9.4dB	48.1dB @ 239.0MHz	35.7dB	12.4dB
7,8-5,4	69.2dB @ 2.1MHz	65.0dB	4.2dB	42.6dB @ 217.0MHz	36.3dB	6.3dB
7,8-1,2	60.5dB @ 46.0MHz	47.3dB	13.2dB	55.6dB @ 248.0MHz	35.4dB	20.2dB
3,6-5,4	67.6dB @ 3.0MHz	65.0dB	2.6dB	45.1dB @ 248.0MHz	35.4dB	9.7dB
3,6-1,2	48.1dB @ 202.0MHz	36.9dB	11.2dB	46.9dB @ 243.0MHz	35.5dB	11.4dB
5,4-1,2	45.6dB @ 184.0MHz	37.5dB	8.1dB	45.6dB @ 184.0MHz	37.5dB	8.1dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.8dB @ 238.0MHz	35.7dB	11.1dB	46.8dB @ 238.0MHz	35.7dB	11.1dB
7,8-5,4	43.4dB @ 202.0MHz	36.9dB	6.5dB	43.4dB @ 202.0MHz	36.9dB	6.5dB
7,8-1,2	52.6dB @ 86.0MHz	42.9dB	9.7dB	48.4dB @ 213.0MHz	36.5dB	11.9dB
3,6-5,4	57.6dB @ 35.0MHz	49.2dB	8.4dB	44.9dB @ 238.0MHz	35.7dB	9.2dB
3,6-1,2	59.0dB @ 35.0MHz	49.2dB	9.8dB	48.7dB @ 161.0MHz	38.5dB	10.2dB
5,4-1,2	56.0dB @ 35.0MHz	49.2dB	6.8dB	50.2dB @ 242.0MHz	35.6dB	14.6dB

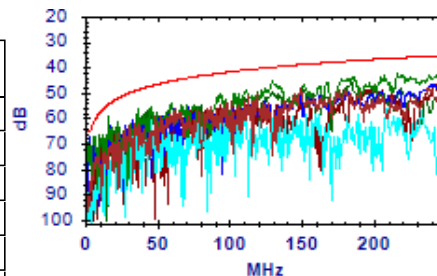



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:06:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO 018

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	23.0dB @ 13.0MHz	20.4dB	2.6dB	18.2dB @ 212.0MHz	10.7dB	7.5dB
3,6	24.0dB @ 11.1MHz	20.8dB	3.2dB	19.8dB @ 190.0MHz	11.2dB	8.6dB
5,4	27.9dB @ 9.0MHz	21.0dB	6.9dB	22.8dB @ 190.0MHz	11.2dB	11.6dB
1,2	19.5dB @ 36.0MHz	18.2dB	1.3dB	13.3dB @ 202.0MHz	10.9dB	2.4dB

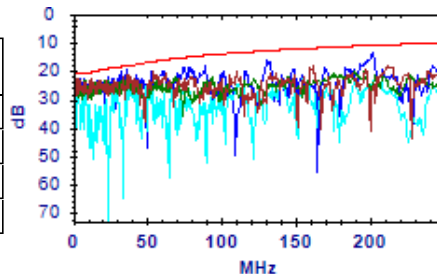

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	20.1dB @ 34.0MHz	18.3dB	1.8dB	14.6dB @ 205.0MHz	10.9dB	3.7dB
3,6	23.5dB @ 11.1MHz	20.8dB	2.7dB	20.3dB @ 146.0MHz	12.4dB	7.9dB
5,4	22.6dB @ 9.0MHz	21.0dB	1.6dB	18.7dB @ 195.0MHz	11.1dB	7.6dB
1,2	20.9dB @ 32.0MHz	18.5dB	2.4dB	15.0dB @ 203.0MHz	10.9dB	4.1dB

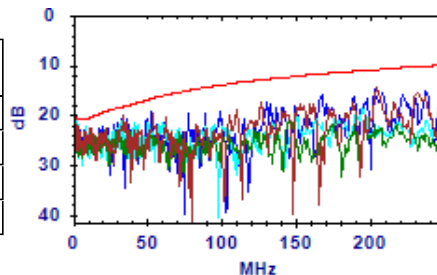


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	16.1dB @ 250.0MHz	31.1dB	15.0dB
3,6	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	16.4dB @ 250.0MHz	31.1dB	14.7dB
5,4	2.3dB @ 3.1MHz	3.1dB	.8dB	16.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	14.5dB
1,2	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	16.0dB @ 248.5MHz	31.0dB	15.0dB

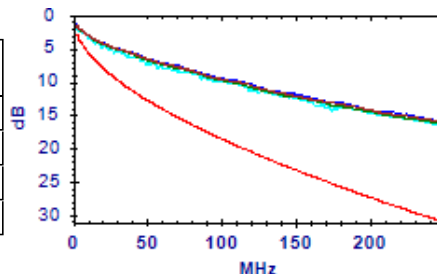


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	61.0dB @ 22.0MHz	44.1dB	16.9dB	32.1dB @ 239.0MHz	5.4dB	26.7dB
7,8-5,4	50.6dB @ 36.0MHz	38.3dB	12.3dB	26.8dB @ 245.0MHz	4.8dB	22.0dB
7,8-1,2	62.7dB @ 23.1MHz	43.6dB	19.1dB	39.6dB @ 248.0MHz	4.4dB	35.2dB
3,6-5,4	61.8dB @ 17.4MHz	46.7dB	15.1dB	28.5dB @ 248.0MHz	4.4dB	24.1dB
3,6-1,2	62.3dB @ 19.9MHz	45.2dB	17.1dB	30.8dB @ 243.0MHz	4.9dB	25.9dB
5,4-1,2	57.3dB @ 22.0MHz	44.1dB	13.2dB	31.7dB @ 184.0MHz	11.4dB	20.3dB

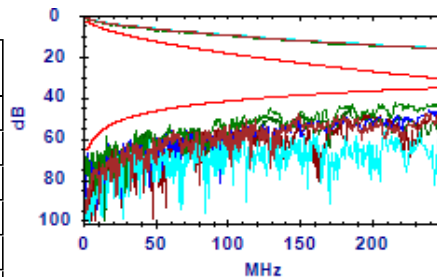

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	57.8dB @ 28.0MHz	41.3dB	16.5dB	30.8dB @ 238.0MHz	5.5dB	25.3dB
7,8-5,4	51.6dB @ 38.0MHz	37.6dB	14.0dB	27.9dB @ 245.0MHz	4.8dB	23.1dB
7,8-1,2	60.1dB @ 21.0MHz	44.6dB	15.5dB	33.6dB @ 213.0MHz	8.1dB	25.5dB
3,6-5,4	51.6dB @ 35.0MHz	38.6dB	13.0dB	28.8dB @ 238.0MHz	5.5dB	23.3dB
3,6-1,2	53.6dB @ 35.0MHz	38.6dB	15.0dB	33.2dB @ 238.0MHz	5.5dB	27.7dB
5,4-1,2	50.0dB @ 35.0MHz	38.6dB	11.4dB	33.9dB @ 242.0MHz	5.1dB	28.8dB

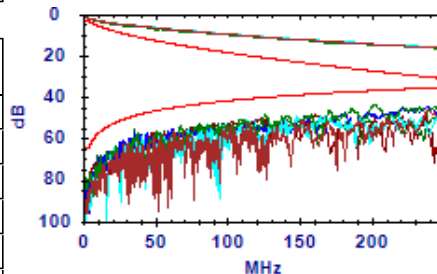



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:06:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 018

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	40.3dB @ 101.5MHz	24.1dB	16.2dB	35.0dB @ 228.0MHz	17.0dB	18.0dB
7,8-5,4	36.6dB @ 218.5MHz	17.4dB	19.2dB	36.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	19.2dB
7,8-1,2	37.2dB @ 150.5MHz	20.6dB	16.6dB	36.9dB @ 167.0MHz	19.7dB	17.2dB
3,6-7,8	41.3dB @ 85.3MHz	25.6dB	15.7dB	38.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	21.3dB
3,6-5,4	53.2dB @ 14.5MHz	41.0dB	12.2dB	36.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.6dB
3,6-1,2	35.4dB @ 160.5MHz	20.1dB	15.3dB	33.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	16.9dB
5,4-7,8	54.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	18.9dB	38.5dB @ 183.0MHz	18.9dB	19.6dB
5,4-3,6	51.7dB @ 16.0MHz	40.1dB	11.6dB	35.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.9dB
5,4-1,2	55.9dB @ 35.0MHz	33.3dB	22.6dB	48.1dB @ 181.0MHz	19.0dB	29.1dB
1,2-7,8	36.9dB @ 230.0MHz	17.0dB	19.9dB	36.5dB @ 248.0MHz	16.3dB	20.2dB
1,2-3,6	29.5dB @ 234.0MHz	16.8dB	12.7dB	29.4dB @ 238.0MHz	16.7dB	12.7dB
1,2-5,4	45.3dB @ 113.0MHz	23.1dB	22.2dB	41.5dB @ 192.0MHz	18.5dB	23.0dB

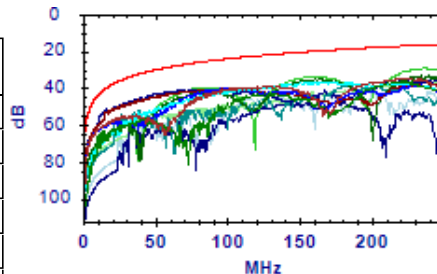

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	41.3dB @ 85.3MHz	25.6dB	15.7dB	38.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	21.3dB
7,8-5,4	54.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	18.9dB	38.5dB @ 183.0MHz	18.9dB	19.6dB
7,8-1,2	36.9dB @ 230.0MHz	17.0dB	19.9dB	36.5dB @ 248.0MHz	16.3dB	20.2dB
3,6-7,8	40.3dB @ 101.5MHz	24.1dB	16.2dB	35.0dB @ 228.0MHz	17.0dB	18.0dB
3,6-5,4	51.7dB @ 16.0MHz	40.1dB	11.6dB	35.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.9dB
3,6-1,2	29.5dB @ 234.0MHz	16.8dB	12.7dB	29.4dB @ 238.0MHz	16.7dB	12.7dB
5,4-7,8	36.6dB @ 218.5MHz	17.4dB	19.2dB	36.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	19.2dB
5,4-3,6	53.2dB @ 14.5MHz	41.0dB	12.2dB	36.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.6dB
5,4-1,2	45.3dB @ 113.0MHz	23.1dB	22.2dB	41.5dB @ 192.0MHz	18.5dB	23.0dB
1,2-7,8	37.2dB @ 150.5MHz	20.6dB	16.6dB	36.9dB @ 167.0MHz	19.7dB	17.2dB
1,2-3,6	35.4dB @ 160.5MHz	20.1dB	15.3dB	33.5dB @ 240.0MHz	16.6dB	16.9dB
1,2-5,4	55.9dB @ 35.0MHz	33.3dB	22.6dB	48.1dB @ 181.0MHz	19.0dB	29.1dB

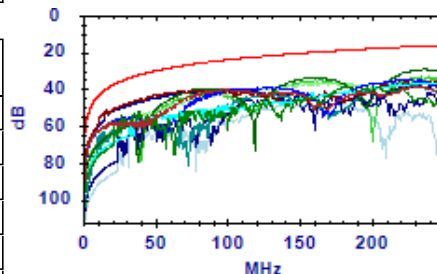


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	58.8dB @ 16.0MHz	52.2dB	6.6dB	42.1dB @ 239.0MHz	33.0dB	9.1dB
3,6	67.5dB @ 3.0MHz	62.0dB	5.5dB	43.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	10.0dB
5,4	65.6dB @ 3.0MHz	62.0dB	3.6dB	41.1dB @ 217.0MHz	33.7dB	7.4dB
1,2	44.9dB @ 184.0MHz	34.9dB	10.0dB	44.9dB @ 184.0MHz	34.9dB	10.0dB

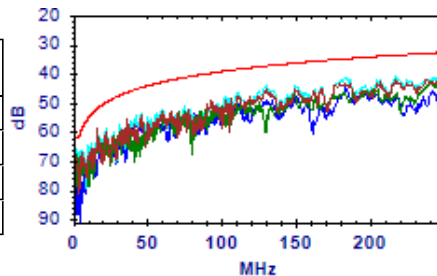

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	54.7dB @ 38.0MHz	46.2dB	8.5dB	42.3dB @ 245.0MHz	32.9dB	9.4dB
3,6	54.9dB @ 35.0MHz	46.7dB	8.2dB	41.8dB @ 238.0MHz	33.1dB	8.7dB
5,4	53.2dB @ 35.0MHz	46.7dB	6.5dB	41.6dB @ 222.0MHz	33.6dB	8.0dB
1,2	53.9dB @ 35.0MHz	46.7dB	7.2dB	45.5dB @ 165.0MHz	35.7dB	9.8dB

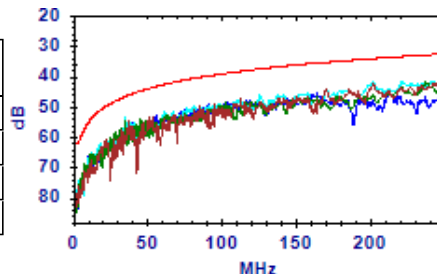



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:06:22

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 018

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		55.4dB @ 22.0MHz	41.7dB	13.7dB	26.4dB @ 239.0MHz	2.7dB	23.7dB
3,6		59.5dB @ 18.0MHz	43.9dB	15.6dB	27.0dB @ 241.0MHz	2.6dB	24.4dB
5,4		53.8dB @ 22.0MHz	41.7dB	12.1dB	25.1dB @ 245.0MHz	2.2dB	22.9dB
1,2		56.3dB @ 22.0MHz	41.7dB	14.6dB	30.0dB @ 243.0MHz	2.3dB	27.7dB

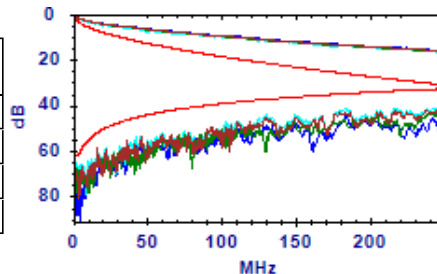

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		49.1dB @ 38.0MHz	35.2dB	13.9dB	26.4dB @ 245.0MHz	2.2dB	24.2dB
3,6		49.5dB @ 35.0MHz	36.1dB	13.4dB	25.8dB @ 238.0MHz	2.9dB	22.9dB
5,4		47.2dB @ 35.0MHz	36.1dB	11.1dB	25.4dB @ 243.0MHz	2.3dB	23.1dB
1,2		48.6dB @ 35.0MHz	36.1dB	12.5dB	31.1dB @ 219.0MHz	4.9dB	26.2dB

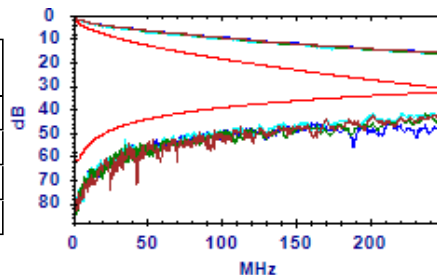


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		37.3dB @ 102.0MHz	21.0dB	16.3dB	31.6dB @ 223.5MHz	14.2dB	17.4dB
3,6		52.3dB @ 14.5MHz	38.0dB	14.3dB	31.3dB @ 234.0MHz	13.8dB	17.5dB
5,4		51.6dB @ 16.0MHz	37.1dB	14.5dB	34.7dB @ 249.5MHz	13.2dB	21.5dB
1,2		28.5dB @ 236.0MHz	13.7dB	14.8dB	28.5dB @ 240.0MHz	13.6dB	14.9dB

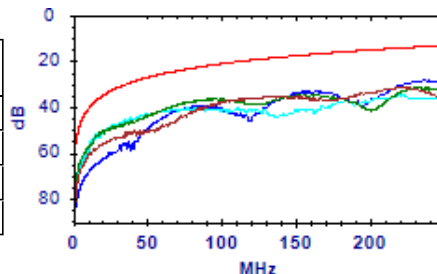

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		40.2dB @ 91.0MHz	22.0dB	18.2dB	34.1dB @ 234.0MHz	13.8dB	20.3dB
3,6		37.2dB @ 77.0MHz	23.5dB	13.7dB	27.9dB @ 237.0MHz	13.7dB	14.2dB
5,4		52.8dB @ 14.5MHz	38.0dB	14.8dB	34.4dB @ 225.5MHz	14.1dB	20.3dB
1,2		33.5dB @ 152.5MHz	17.5dB	16.0dB	32.3dB @ 234.0MHz	13.8dB	18.5dB

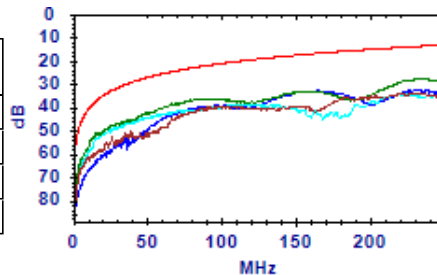




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:19:30
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 019**

Mappatura

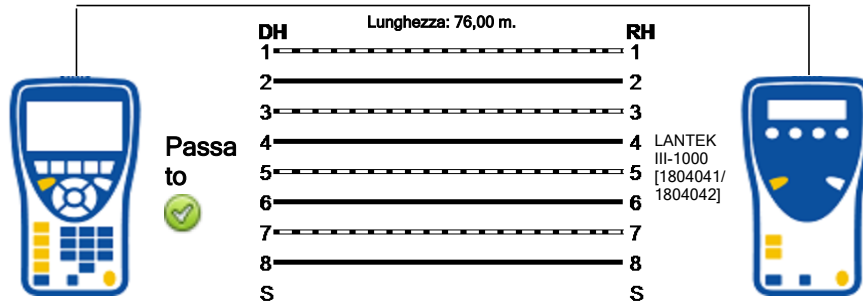

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	357,6	5,6	12,7	77,2			13,0
3-6	370,8	18,8	13,2	80,1			
5-4	374,7	22,7	13,4	80,9			
1-2	352,0	,0	12,6	76,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 019

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.5dB @ 143.0MHz	39.3dB	10.2dB	46.6dB @ 245.0MHz	35.5dB	11.1dB
7,8-5,4	41.6dB @ 235.0MHz	35.8dB	5.8dB	41.6dB @ 235.0MHz	35.8dB	5.8dB
7,8-1,2	52.4dB @ 175.0MHz	37.9dB	14.5dB	50.7dB @ 224.0MHz	36.1dB	14.6dB
3,6-5,4	43.0dB @ 223.0MHz	36.2dB	6.8dB	43.0dB @ 223.0MHz	36.2dB	6.8dB
3,6-1,2	45.4dB @ 210.0MHz	36.6dB	8.8dB	44.2dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.9dB
5,4-1,2	53.5dB @ 27.0MHz	51.0dB	2.5dB	48.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	13.4dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.5dB @ 193.0MHz	37.2dB	11.3dB	48.5dB @ 193.0MHz	37.2dB	11.3dB
7,8-5,4	45.0dB @ 226.0MHz	36.1dB	8.9dB	45.0dB @ 227.0MHz	36.0dB	9.0dB
7,8-1,2	64.9dB @ 27.0MHz	51.0dB	13.9dB	53.0dB @ 224.0MHz	36.1dB	16.9dB
3,6-5,4	42.7dB @ 238.0MHz	35.7dB	7.0dB	42.4dB @ 250.0MHz	35.3dB	7.1dB
3,6-1,2	57.3dB @ 42.0MHz	47.9dB	9.4dB	47.5dB @ 226.0MHz	36.1dB	11.4dB
5,4-1,2	56.1dB @ 26.1MHz	51.2dB	4.9dB	41.2dB @ 239.0MHz	35.7dB	5.5dB

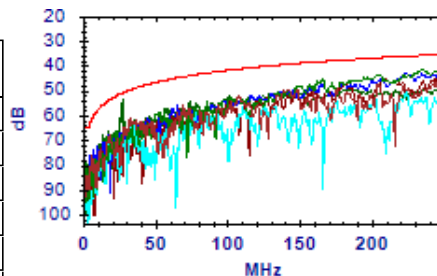



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 019

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	19.6dB @ 55.0MHz	16.6dB	3.0dB	17.4dB @ 203.0MHz	10.9dB	6.5dB
3,6	24.8dB @ 9.1MHz	21.0dB	3.8dB	18.9dB @ 157.0MHz	12.0dB	6.9dB
5,4	21.1dB @ 71.0MHz	15.5dB	5.6dB	20.0dB @ 244.0MHz	10.1dB	9.9dB
1,2	18.0dB @ 71.0MHz	15.5dB	2.5dB	14.0dB @ 204.0MHz	10.9dB	3.1dB

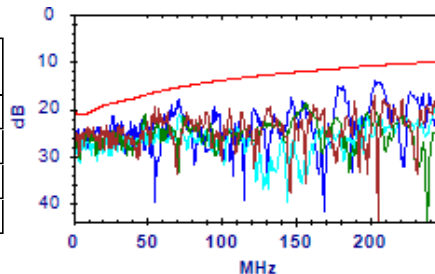

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	22.4dB @ 18.0MHz	19.7dB	2.7dB	18.3dB @ 205.0MHz	10.9dB	7.4dB
3,6	24.5dB @ 6.1MHz	21.0dB	3.5dB	20.6dB @ 186.0MHz	11.3dB	9.3dB
5,4	24.6dB @ 6.1MHz	21.0dB	3.6dB	21.6dB @ 221.0MHz	10.6dB	11.0dB
1,2	12.7dB @ 144.0MHz	12.4dB	.3dB	12.7dB @ 145.0MHz	12.4dB	.3dB




Perdita d'Inserzione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	23.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	7.5dB
3,6	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	24.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	6.8dB
5,4	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	24.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	6.5dB
1,2	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	23.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	7.6dB

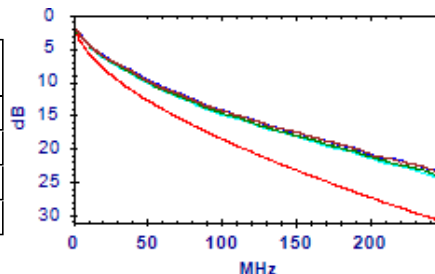


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	53.1dB @ 33.0MHz	39.3dB	13.8dB	22.6dB @ 245.0MHz	4.8dB	17.8dB
7,8-5,4	25.9dB @ 166.0MHz	13.7dB	12.2dB	17.7dB @ 245.0MHz	4.8dB	12.9dB
7,8-1,2	56.8dB @ 33.0MHz	39.3dB	17.5dB	28.6dB @ 224.0MHz	6.9dB	21.7dB
3,6-5,4	20.2dB @ 223.0MHz	7.1dB	13.1dB	19.6dB @ 249.0MHz	4.4dB	15.2dB
3,6-1,2	23.5dB @ 210.0MHz	8.5dB	15.0dB	19.9dB @ 250.0MHz	4.2dB	15.7dB
5,4-1,2	46.2dB @ 27.0MHz	41.8dB	4.4dB	24.1dB @ 249.0MHz	4.4dB	19.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	27.8dB @ 193.0MHz	10.4dB	17.4dB	25.6dB @ 243.0MHz	4.9dB	20.7dB
7,8-5,4	22.0dB @ 226.0MHz	6.8dB	15.2dB	20.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	16.4dB
7,8-1,2	57.9dB @ 27.0MHz	41.8dB	16.1dB	30.9dB @ 224.0MHz	6.9dB	24.0dB
3,6-5,4	18.9dB @ 238.0MHz	5.5dB	13.4dB	17.8dB @ 250.0MHz	4.2dB	13.6dB
3,6-1,2	48.3dB @ 42.0MHz	36.3dB	12.0dB	24.8dB @ 226.0MHz	6.8dB	18.0dB
5,4-1,2	48.9dB @ 26.1MHz	42.1dB	6.8dB	17.3dB @ 239.0MHz	5.4dB	11.9dB

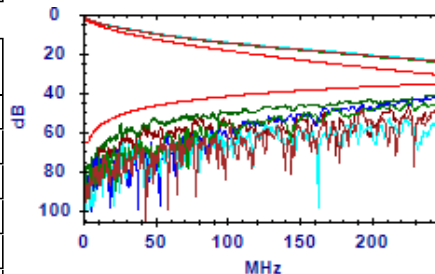



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 019

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	31.9dB @ 218.5MHz	17.4dB	14.5dB	31.9dB @ 222.5MHz	17.2dB	14.7dB
7,8-5,4	51.5dB @ 54.8MHz	29.4dB	22.1dB	43.5dB @ 233.0MHz	16.8dB	26.7dB
7,8-1,2	44.6dB @ 81.8MHz	25.9dB	18.7dB	39.2dB @ 231.0MHz	16.9dB	22.3dB
3,6-7,8	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB
3,6-5,4	44.9dB @ 33.3MHz	33.8dB	11.1dB	35.7dB @ 242.5MHz	16.5dB	19.2dB
3,6-1,2	34.1dB @ 160.5MHz	20.1dB	14.0dB	32.4dB @ 211.5MHz	17.7dB	14.7dB
5,4-7,8	47.1dB @ 66.5MHz	27.7dB	19.4dB	38.0dB @ 248.5MHz	16.3dB	21.7dB
5,4-3,6	45.4dB @ 28.9MHz	35.0dB	10.4dB	32.0dB @ 236.5MHz	16.7dB	15.3dB
5,4-1,2	51.2dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.5dB	41.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	25.6dB
1,2-7,8	35.8dB @ 126.0MHz	22.2dB	13.6dB	34.0dB @ 180.0MHz	19.1dB	14.9dB
1,2-3,6	31.0dB @ 212.0MHz	17.7dB	13.3dB	30.9dB @ 213.5MHz	17.6dB	13.3dB
1,2-5,4	50.3dB @ 26.7MHz	35.7dB	14.6dB	37.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.8dB

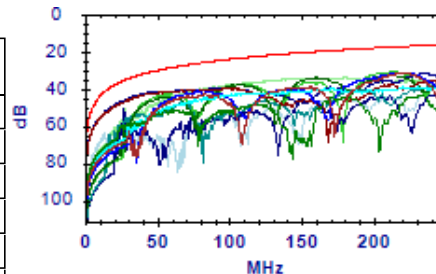

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB
7,8-5,4	47.1dB @ 66.5MHz	27.7dB	19.4dB	38.0dB @ 248.5MHz	16.3dB	21.7dB
7,8-1,2	35.8dB @ 126.0MHz	22.2dB	13.6dB	34.0dB @ 180.0MHz	19.1dB	14.9dB
3,6-7,8	31.9dB @ 218.5MHz	17.4dB	14.5dB	31.9dB @ 222.5MHz	17.2dB	14.7dB
3,6-5,4	45.4dB @ 28.9MHz	35.0dB	10.4dB	32.0dB @ 236.5MHz	16.7dB	15.3dB
3,6-1,2	31.0dB @ 212.0MHz	17.7dB	13.3dB	30.9dB @ 213.5MHz	17.6dB	13.3dB
5,4-7,8	51.5dB @ 54.8MHz	29.4dB	22.1dB	43.5dB @ 233.0MHz	16.8dB	26.7dB
5,4-3,6	44.9dB @ 33.3MHz	33.8dB	11.1dB	35.7dB @ 242.5MHz	16.5dB	19.2dB
5,4-1,2	50.3dB @ 26.7MHz	35.7dB	14.6dB	37.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.8dB
1,2-7,8	44.6dB @ 81.8MHz	25.9dB	18.7dB	39.2dB @ 231.0MHz	16.9dB	22.3dB
1,2-3,6	34.1dB @ 160.5MHz	20.1dB	14.0dB	32.4dB @ 211.5MHz	17.7dB	14.7dB
1,2-5,4	51.2dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.5dB	41.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	25.6dB

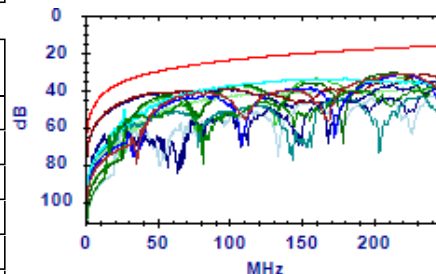


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.7dB @ 235.0MHz	33.2dB	7.5dB	40.5dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.6dB
3,6	41.0dB @ 223.0MHz	33.5dB	7.5dB	40.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	7.7dB
5,4	53.1dB @ 27.0MHz	48.6dB	4.5dB	39.0dB @ 235.0MHz	33.2dB	5.8dB
1,2	53.3dB @ 27.0MHz	48.6dB	4.7dB	42.7dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.0dB

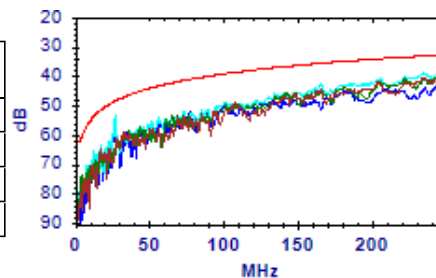

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.1dB @ 225.0MHz	33.5dB	10.6dB	44.0dB @ 227.0MHz	33.4dB	10.6dB
3,6	41.0dB @ 243.0MHz	32.9dB	8.1dB	41.0dB @ 243.0MHz	32.9dB	8.1dB
5,4	38.2dB @ 238.0MHz	33.1dB	5.1dB	38.2dB @ 238.0MHz	33.1dB	5.1dB
1,2	55.2dB @ 26.1MHz	48.8dB	6.4dB	40.8dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.9dB

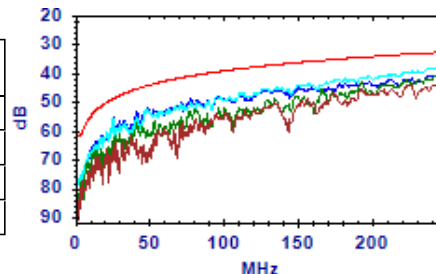



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 019

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		51.4dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.1dB	17.1dB @ 244.0MHz	2.2dB	14.9dB
3,6		18.6dB @ 222.0MHz	4.6dB	14.0dB	16.1dB @ 250.0MHz	1.6dB	14.5dB
5,4		45.8dB @ 27.0MHz	39.4dB	6.4dB	15.1dB @ 245.0MHz	2.2dB	12.9dB
1,2		46.3dB @ 27.0MHz	39.4dB	6.9dB	19.2dB @ 250.0MHz	1.6dB	17.6dB

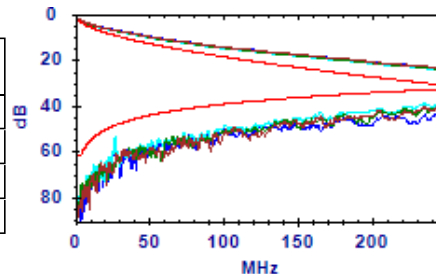

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		63.8dB @ 14.1MHz	46.5dB	17.3dB	20.7dB @ 249.0MHz	1.7dB	19.0dB
3,6		48.0dB @ 42.0MHz	33.9dB	14.1dB	17.2dB @ 243.0MHz	2.3dB	14.9dB
5,4		48.5dB @ 26.1MHz	39.7dB	8.8dB	13.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	12.1dB
1,2		48.4dB @ 26.1MHz	39.7dB	8.7dB	17.5dB @ 244.0MHz	2.2dB	15.3dB

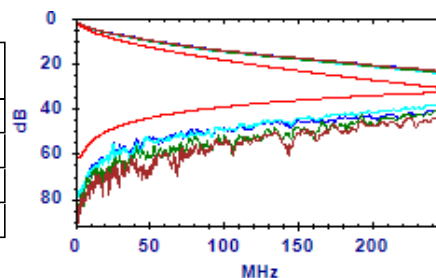


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		31.1dB @ 218.5MHz	14.4dB	16.7dB	31.0dB @ 222.5MHz	14.2dB	16.8dB
3,6		39.5dB @ 52.3MHz	26.8dB	12.7dB	28.7dB @ 215.0MHz	14.5dB	14.2dB
5,4		44.9dB @ 26.5MHz	32.7dB	12.2dB	31.0dB @ 238.0MHz	13.7dB	17.3dB
1,2		34.9dB @ 101.5MHz	21.1dB	13.8dB	29.6dB @ 215.5MHz	14.5dB	15.1dB

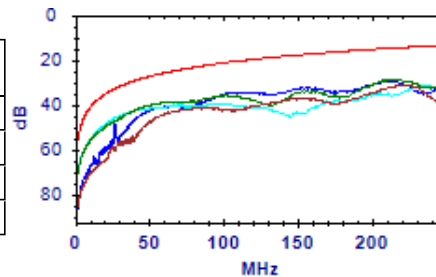

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		38.6dB @ 69.8MHz	24.3dB	14.3dB	29.8dB @ 227.0MHz	14.1dB	15.7dB
3,6		40.4dB @ 44.8MHz	28.2dB	12.2dB	27.9dB @ 219.0MHz	14.4dB	13.5dB
5,4		45.4dB @ 26.7MHz	32.7dB	12.7dB	34.0dB @ 242.5MHz	13.5dB	20.5dB
1,2		36.9dB @ 101.5MHz	21.1dB	15.8dB	31.5dB @ 211.5MHz	14.7dB	16.8dB

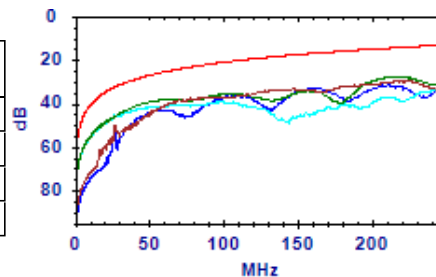




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:39:37
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**

Test Name: CALVINO 020

Mappatura

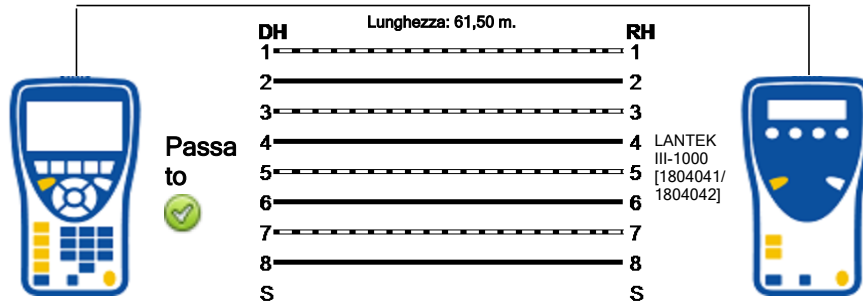

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	288,1	3,5	10,1	62,2			10,1
3-6	299,8	15,2	10,5	64,8			
5-4	303,7	19,1	10,7	65,6			
1-2	284,6	,0	9,9	61,5			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:39:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO 020

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.8dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.0dB	47.8dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.0dB
7,8-5,4	44.0dB @ 229.0MHz	36.0dB	8.0dB	44.0dB @ 229.0MHz	36.0dB	8.0dB
7,8-1,2	54.6dB @ 110.0MHz	41.2dB	13.4dB	49.6dB @ 231.0MHz	35.9dB	13.7dB
3,6-5,4	42.7dB @ 244.0MHz	35.5dB	7.2dB	42.7dB @ 244.0MHz	35.5dB	7.2dB
3,6-1,2	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB
5,4-1,2	54.1dB @ 113.0MHz	41.0dB	13.1dB	50.1dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.9dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	14.4dB	49.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	14.4dB
7,8-5,4	45.3dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.9dB	44.5dB @ 250.0MHz	35.3dB	9.2dB
7,8-1,2	56.2dB @ 128.0MHz	40.1dB	16.1dB	52.1dB @ 228.0MHz	36.0dB	16.1dB
3,6-5,4	54.9dB @ 45.5MHz	47.4dB	7.5dB	48.4dB @ 158.0MHz	38.6dB	9.8dB
3,6-1,2	46.0dB @ 241.0MHz	35.6dB	10.4dB	46.0dB @ 241.0MHz	35.6dB	10.4dB
5,4-1,2	48.6dB @ 237.0MHz	35.7dB	12.9dB	48.6dB @ 238.0MHz	35.7dB	12.9dB





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:39:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 020

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.7dB @ 123.0MHz	13.1dB	5.6dB	17.1dB @ 245.0MHz	10.1dB	7.0dB
3,6	26.9dB @ 10.0MHz	21.0dB	5.9dB	19.8dB @ 148.0MHz	12.3dB	7.5dB
5,4	25.1dB @ 27.1MHz	18.8dB	6.3dB	22.4dB @ 237.0MHz	10.3dB	12.1dB
1,2	14.4dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.3dB	14.4dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.3dB

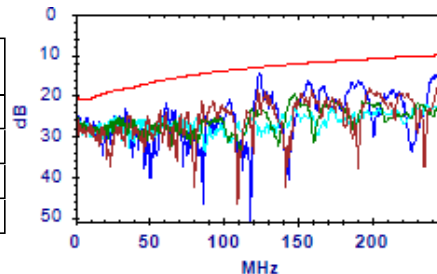

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	17.1dB @ 142.0MHz	12.5dB	4.6dB	17.1dB @ 142.0MHz	12.5dB	4.6dB
3,6	25.2dB @ 16.0MHz	20.0dB	5.2dB	22.5dB @ 67.0MHz	15.7dB	6.8dB
5,4	24.9dB @ 9.1MHz	21.0dB	3.9dB	22.2dB @ 138.0MHz	12.6dB	9.6dB
1,2	22.3dB @ 33.0MHz	18.4dB	3.9dB	16.8dB @ 140.0MHz	12.5dB	4.3dB

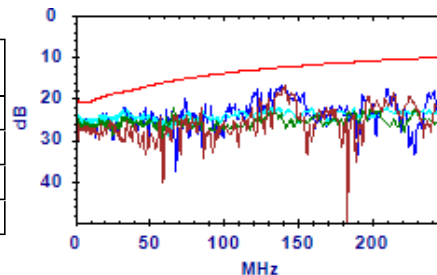


Perdita d'Inserzione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	19.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.4dB
3,6	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.5dB
5,4	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	19.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.5dB
1,2	1.7dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.4dB	19.3dB @ 249.5MHz	31.1dB	11.8dB

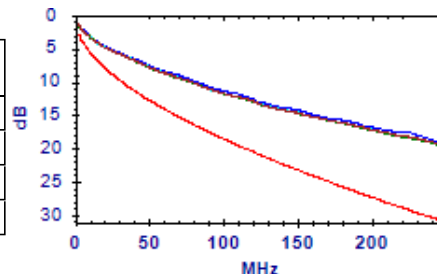


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.5dB @ 75.0MHz	28.0dB	21.5dB	28.9dB @ 235.0MHz	5.8dB	23.1dB
7,8-5,4	30.1dB @ 179.0MHz	12.0dB	18.1dB	25.3dB @ 248.0MHz	4.4dB	20.9dB
7,8-1,2	60.8dB @ 27.0MHz	41.8dB	19.0dB	31.1dB @ 231.0MHz	6.2dB	24.9dB
3,6-5,4	23.3dB @ 244.0MHz	4.8dB	18.5dB	23.2dB @ 248.0MHz	4.4dB	18.8dB
3,6-1,2	39.2dB @ 125.0MHz	19.3dB	19.9dB	25.0dB @ 248.0MHz	4.4dB	20.6dB
5,4-1,2	59.3dB @ 27.0MHz	41.8dB	17.5dB	31.8dB @ 232.0MHz	6.1dB	25.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	68.1dB @ 18.0MHz	46.3dB	21.8dB	30.0dB @ 250.0MHz	4.2dB	25.8dB
7,8-5,4	29.3dB @ 195.0MHz	10.1dB	19.2dB	24.8dB @ 250.0MHz	4.2dB	20.6dB
7,8-1,2	55.3dB @ 53.0MHz	33.1dB	22.2dB	33.1dB @ 250.0MHz	4.2dB	28.9dB
3,6-5,4	47.5dB @ 45.5MHz	35.3dB	12.2dB	33.3dB @ 158.0MHz	14.7dB	18.6dB
3,6-1,2	40.7dB @ 123.0MHz	19.6dB	21.1dB	26.6dB @ 249.0MHz	4.4dB	22.2dB
5,4-1,2	36.0dB @ 169.0MHz	13.2dB	22.8dB	29.3dB @ 249.0MHz	4.4dB	24.9dB

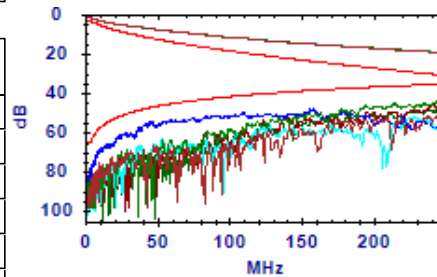



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:39:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 020

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.5dB @ 161.0MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.5dB
7,8-5,4	63.7dB @ 26.1MHz	35.9dB	27.8dB	49.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	33.6dB
7,8-1,2	72.7dB @ 7.0MHz	47.3dB	25.4dB	46.5dB @ 211.0MHz	17.7dB	28.8dB
3,6-7,8	36.2dB @ 164.5MHz	19.9dB	16.3dB	34.7dB @ 248.0MHz	16.3dB	18.4dB
3,6-5,4	28.3dB @ 223.5MHz	17.2dB	11.1dB	28.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.3dB
3,6-1,2	44.3dB @ 64.0MHz	28.1dB	16.2dB	36.8dB @ 204.0MHz	18.0dB	18.8dB
5,4-7,8	61.7dB @ 41.8MHz	31.8dB	29.9dB	49.6dB @ 248.5MHz	16.3dB	33.3dB
5,4-3,6	28.4dB @ 219.0MHz	17.4dB	11.0dB	28.2dB @ 227.5MHz	17.1dB	11.1dB
5,4-1,2	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB
1,2-7,8	59.8dB @ 28.8MHz	35.0dB	24.8dB	51.6dB @ 143.0MHz	21.1dB	30.5dB
1,2-3,6	43.1dB @ 64.0MHz	28.1dB	15.0dB	33.9dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.7dB
1,2-5,4	66.0dB @ 24.9MHz	36.3dB	29.7dB	51.1dB @ 181.5MHz	19.0dB	32.1dB

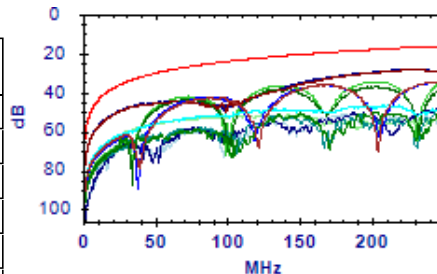

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.2dB @ 164.5MHz	19.9dB	16.3dB	34.7dB @ 248.0MHz	16.3dB	18.4dB
7,8-5,4	61.7dB @ 41.8MHz	31.8dB	29.9dB	49.6dB @ 248.5MHz	16.3dB	33.3dB
7,8-1,2	59.8dB @ 28.8MHz	35.0dB	24.8dB	51.6dB @ 143.0MHz	21.1dB	30.5dB
3,6-7,8	36.5dB @ 161.0MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.5dB
3,6-5,4	28.4dB @ 219.0MHz	17.4dB	11.0dB	28.2dB @ 227.5MHz	17.1dB	11.1dB
3,6-1,2	43.1dB @ 64.0MHz	28.1dB	15.0dB	33.9dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.7dB
5,4-7,8	63.7dB @ 26.1MHz	35.9dB	27.8dB	49.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	33.6dB
5,4-3,6	28.3dB @ 223.5MHz	17.2dB	11.1dB	28.3dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.3dB
5,4-1,2	66.0dB @ 24.9MHz	36.3dB	29.7dB	51.1dB @ 181.5MHz	19.0dB	32.1dB
1,2-7,8	72.7dB @ 7.0MHz	47.3dB	25.4dB	46.5dB @ 211.0MHz	17.7dB	28.8dB
1,2-3,6	44.3dB @ 64.0MHz	28.1dB	16.2dB	36.8dB @ 204.0MHz	18.0dB	18.8dB
1,2-5,4	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB	47.2dB @ 250.0MHz	16.2dB	31.0dB

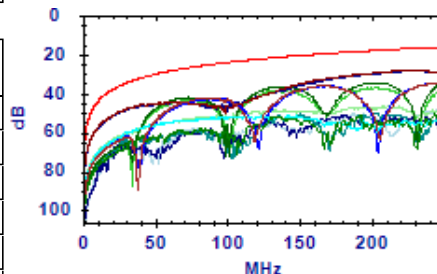


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.6dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.3dB	42.6dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.3dB
3,6	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB
5,4	40.4dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.6dB	40.4dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.6dB
1,2	43.5dB @ 244.0MHz	32.9dB	10.6dB	43.5dB @ 248.0MHz	32.8dB	10.7dB

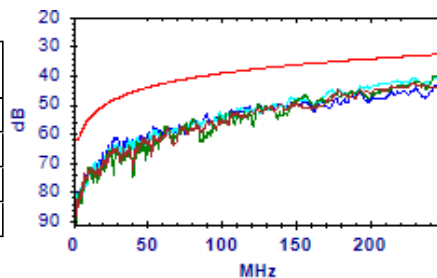

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.8dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.1dB	42.8dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.1dB
3,6	54.9dB @ 45.0MHz	45.0dB	9.9dB	44.3dB @ 249.0MHz	32.7dB	11.6dB
5,4	45.8dB @ 156.0MHz	36.1dB	9.7dB	42.8dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.1dB
1,2	44.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	11.0dB	43.8dB @ 249.0MHz	32.7dB	11.1dB

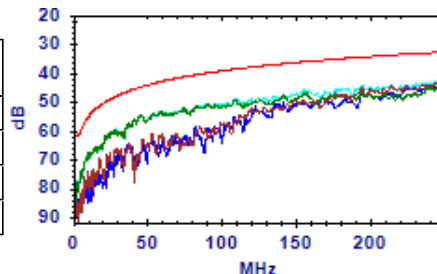



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:39:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 020

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	28.9dB @ 179.0MHz	9.4dB	19.5dB	23.7dB @ 248.0MHz	1.8dB	21.9dB
3,6	20.6dB @ 244.0MHz	2.2dB	18.4dB	20.5dB @ 248.0MHz	1.8dB	18.7dB
5,4	22.5dB @ 230.0MHz	3.7dB	18.8dB	20.9dB @ 248.0MHz	1.8dB	19.1dB
1,2	56.2dB @ 28.0MHz	38.9dB	17.3dB	24.2dB @ 248.0MHz	1.8dB	22.4dB

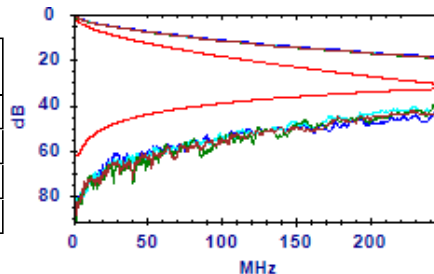

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	64.7dB @ 18.0MHz	43.9dB	20.8dB	23.1dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.5dB
3,6	47.5dB @ 45.0MHz	32.9dB	14.6dB	24.7dB @ 249.0MHz	1.7dB	23.0dB
5,4	47.9dB @ 44.0MHz	33.2dB	14.7dB	23.2dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.6dB
1,2	38.6dB @ 123.0MHz	17.0dB	21.6dB	24.5dB @ 249.0MHz	1.7dB	22.8dB

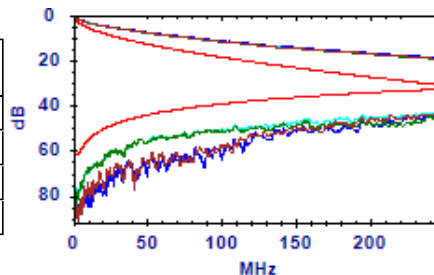


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	36.2dB @ 161.0MHz	17.1dB	19.1dB	34.5dB @ 247.5MHz	13.3dB	21.2dB
3,6	27.8dB @ 223.5MHz	14.2dB	13.6dB	27.5dB @ 250.0MHz	13.2dB	14.3dB
5,4	28.3dB @ 219.0MHz	14.4dB	13.9dB	28.1dB @ 227.5MHz	14.0dB	14.1dB
1,2	42.7dB @ 64.0MHz	25.1dB	17.6dB	33.8dB @ 250.0MHz	13.2dB	20.6dB

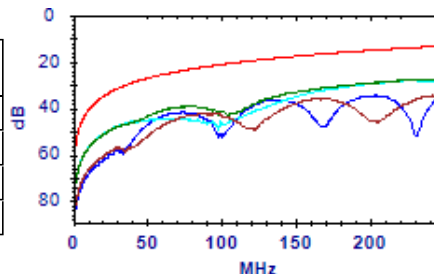

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.5dB @ 77.8MHz	23.4dB	19.1dB	34.5dB @ 248.0MHz	13.3dB	21.2dB
3,6	28.1dB @ 207.0MHz	14.9dB	13.2dB	26.8dB @ 250.0MHz	13.2dB	13.6dB
5,4	28.2dB @ 223.5MHz	14.2dB	14.0dB	28.2dB @ 228.0MHz	14.0dB	14.2dB
1,2	43.0dB @ 69.3MHz	24.4dB	18.6dB	36.3dB @ 204.0MHz	15.0dB	21.3dB

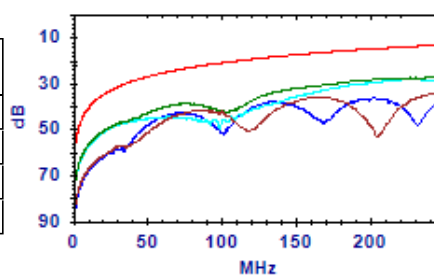




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:43:00
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 021**

Mappatura

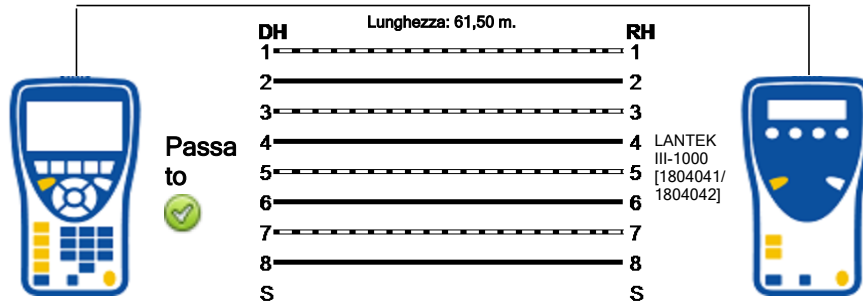

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	288,1	3,3	10,1	62,2			9,9
3-6	299,6	14,8	10,5	64,7			
5-4	303,5	18,7	10,7	65,6			
1-2	284,8	,0	10,0	61,5			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 021

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.0dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.2dB	48.0dB @ 235.0MHz	35.8dB	12.2dB
7,8-5,4	44.6dB @ 216.0MHz	36.4dB	8.2dB	44.2dB @ 229.0MHz	36.0dB	8.2dB
7,8-1,2	54.6dB @ 110.0MHz	41.2dB	13.4dB	49.6dB @ 231.0MHz	35.9dB	13.7dB
3,6-5,4	42.6dB @ 243.0MHz	35.5dB	7.1dB	42.6dB @ 244.0MHz	35.5dB	7.1dB
3,6-1,2	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB	44.5dB @ 244.0MHz	35.5dB	9.0dB
5,4-1,2	54.0dB @ 113.0MHz	41.0dB	13.0dB	50.0dB @ 223.0MHz	36.2dB	13.8dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.1dB @ 250.0MHz	35.3dB	12.8dB	48.1dB @ 250.0MHz	35.3dB	12.8dB
7,8-5,4	45.2dB @ 215.0MHz	36.4dB	8.8dB	45.2dB @ 215.0MHz	36.4dB	8.8dB
7,8-1,2	63.1dB @ 53.0MHz	46.3dB	16.8dB	55.1dB @ 228.0MHz	36.0dB	19.1dB
3,6-5,4	56.1dB @ 45.5MHz	47.4dB	8.7dB	47.8dB @ 231.0MHz	35.9dB	11.9dB
3,6-1,2	46.7dB @ 241.0MHz	35.6dB	11.1dB	46.7dB @ 241.0MHz	35.6dB	11.1dB
5,4-1,2	40.7dB @ 225.0MHz	36.1dB	4.6dB	40.1dB @ 250.0MHz	35.3dB	4.8dB





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 021

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.7dB @ 123.0MHz	13.1dB	5.6dB	17.1dB @ 245.0MHz	10.1dB	7.0dB
3,6	26.9dB @ 10.0MHz	21.0dB	5.9dB	19.7dB @ 148.0MHz	12.3dB	7.4dB
5,4	25.0dB @ 27.1MHz	18.8dB	6.2dB	22.3dB @ 237.0MHz	10.3dB	12.0dB
1,2	14.5dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.4dB	14.5dB @ 124.0MHz	13.1dB	1.4dB

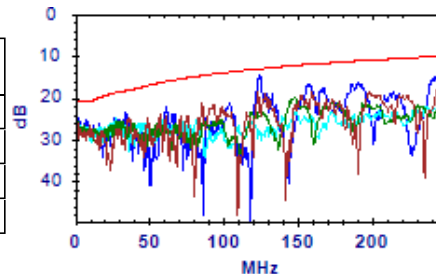

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	14.7dB @ 142.0MHz	12.5dB	2.2dB	14.7dB @ 142.0MHz	12.5dB	2.2dB
3,6	24.9dB @ 16.0MHz	20.0dB	4.9dB	19.0dB @ 205.0MHz	10.9dB	8.1dB
5,4	24.7dB @ 9.3MHz	21.0dB	3.7dB	21.1dB @ 210.0MHz	10.8dB	10.3dB
1,2	16.1dB @ 139.0MHz	12.6dB	3.5dB	15.0dB @ 241.0MHz	10.2dB	4.8dB

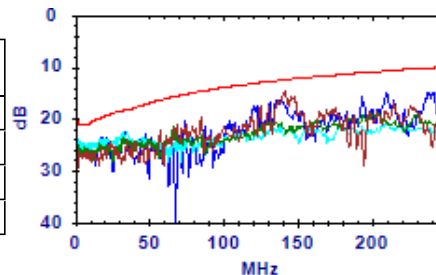


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.3dB
3,6	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.8dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.3dB
5,4	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.4dB
1,2	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	19.5dB @ 248.5MHz	31.0dB	11.5dB

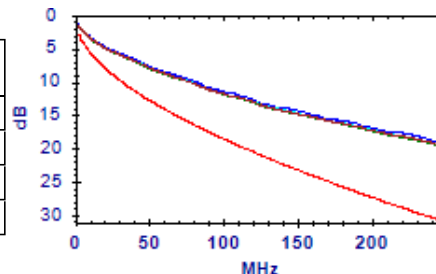


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.2dB @ 75.0MHz	28.0dB	21.2dB	29.0dB @ 235.0MHz	5.8dB	23.2dB
7,8-5,4	30.1dB @ 179.0MHz	12.0dB	18.1dB	25.2dB @ 248.0MHz	4.4dB	20.8dB
7,8-1,2	60.6dB @ 27.1MHz	41.7dB	18.9dB	30.9dB @ 231.0MHz	6.2dB	24.7dB
3,6-5,4	23.2dB @ 243.0MHz	4.9dB	18.3dB	23.1dB @ 244.0MHz	4.8dB	18.3dB
3,6-1,2	39.0dB @ 125.0MHz	19.3dB	19.7dB	25.0dB @ 244.0MHz	4.8dB	20.2dB
5,4-1,2	59.2dB @ 27.0MHz	41.8dB	17.4dB	31.7dB @ 223.0MHz	7.1dB	24.6dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	68.2dB @ 18.0MHz	46.3dB	21.9dB	28.3dB @ 250.0MHz	4.2dB	24.1dB
7,8-5,4	59.8dB @ 29.1MHz	40.9dB	18.9dB	25.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	21.4dB
7,8-1,2	59.1dB @ 38.0MHz	37.6dB	21.5dB	36.6dB @ 228.0MHz	6.5dB	30.1dB
3,6-5,4	48.6dB @ 45.5MHz	35.3dB	13.3dB	28.1dB @ 250.0MHz	4.2dB	23.9dB
3,6-1,2	27.4dB @ 241.0MHz	5.2dB	22.2dB	27.2dB @ 249.0MHz	4.4dB	22.8dB
5,4-1,2	52.1dB @ 30.0MHz	40.6dB	11.5dB	20.4dB @ 250.0MHz	4.2dB	16.2dB

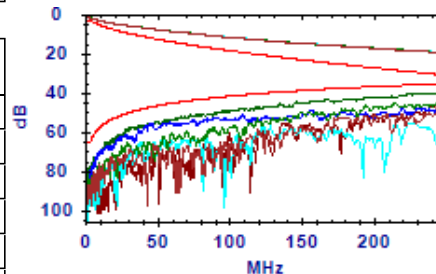



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 021

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	69.1dB @ 3.9MHz	52.5dB	16.6dB	35.0dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.7dB
7,8-5,4	64.1dB @ 26.2MHz	35.8dB	28.3dB	46.3dB @ 233.0MHz	16.8dB	29.5dB
7,8-1,2	63.5dB @ 28.3MHz	35.2dB	28.3dB	47.8dB @ 219.0MHz	17.4dB	30.4dB
3,6-7,8	36.5dB @ 160.5MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 240.5MHz	16.6dB	18.2dB
3,6-5,4	28.6dB @ 223.0MHz	17.2dB	11.4dB	28.6dB @ 233.0MHz	16.8dB	11.8dB
3,6-1,2	44.6dB @ 62.3MHz	28.3dB	16.3dB	36.7dB @ 202.0MHz	18.1dB	18.6dB
5,4-7,8	46.7dB @ 219.0MHz	17.4dB	29.3dB	46.7dB @ 229.5MHz	17.0dB	29.7dB
5,4-3,6	28.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	11.2dB	28.5dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.5dB
5,4-1,2	66.3dB @ 22.6MHz	37.1dB	29.2dB	47.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	30.9dB
1,2-7,8	63.7dB @ 23.8MHz	36.7dB	27.0dB	51.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	32.8dB
1,2-3,6	42.7dB @ 66.3MHz	27.8dB	14.9dB	34.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.8dB
1,2-5,4	64.0dB @ 24.6MHz	36.4dB	27.6dB	48.5dB @ 181.5MHz	19.0dB	29.5dB

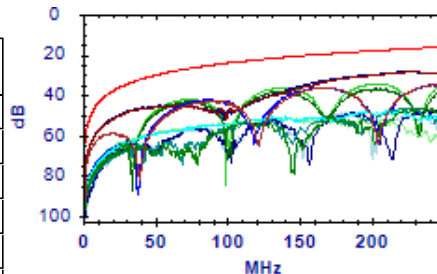

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.5dB @ 160.5MHz	20.1dB	16.4dB	34.8dB @ 240.5MHz	16.6dB	18.2dB
7,8-5,4	46.7dB @ 219.0MHz	17.4dB	29.3dB	46.7dB @ 229.5MHz	17.0dB	29.7dB
7,8-1,2	63.7dB @ 23.8MHz	36.7dB	27.0dB	51.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	32.8dB
3,6-7,8	69.1dB @ 3.9MHz	52.5dB	16.6dB	35.0dB @ 247.5MHz	16.3dB	18.7dB
3,6-5,4	28.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	11.2dB	28.5dB @ 228.0MHz	17.0dB	11.5dB
3,6-1,2	42.7dB @ 66.3MHz	27.8dB	14.9dB	34.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.8dB
5,4-7,8	64.1dB @ 26.2MHz	35.8dB	28.3dB	46.3dB @ 233.0MHz	16.8dB	29.5dB
5,4-3,6	28.6dB @ 223.0MHz	17.2dB	11.4dB	28.6dB @ 233.0MHz	16.8dB	11.8dB
5,4-1,2	64.0dB @ 24.6MHz	36.4dB	27.6dB	48.5dB @ 181.5MHz	19.0dB	29.5dB
1,2-7,8	63.5dB @ 28.3MHz	35.2dB	28.3dB	47.8dB @ 219.0MHz	17.4dB	30.4dB
1,2-3,6	44.6dB @ 62.3MHz	28.3dB	16.3dB	36.7dB @ 202.0MHz	18.1dB	18.6dB
1,2-5,4	66.3dB @ 22.6MHz	37.1dB	29.2dB	47.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	30.9dB

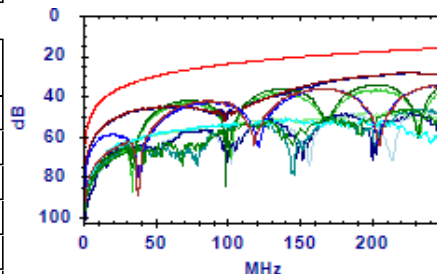


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.9dB @ 228.0MHz	33.4dB	9.5dB	42.8dB @ 230.0MHz	33.3dB	9.5dB
3,6	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB	40.0dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.1dB
5,4	40.3dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.5dB	40.3dB @ 248.0MHz	32.8dB	7.5dB
1,2	43.4dB @ 244.0MHz	32.9dB	10.5dB	43.4dB @ 244.0MHz	32.9dB	10.5dB

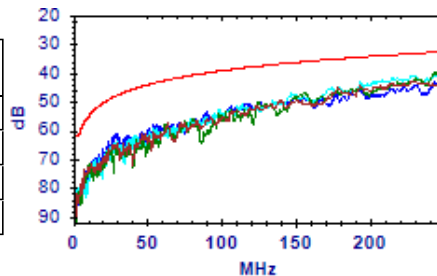

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.3dB @ 215.0MHz	33.8dB	10.5dB	43.3dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.6dB
3,6	43.1dB @ 249.0MHz	32.7dB	10.4dB	43.1dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.4dB
5,4	38.9dB @ 231.0MHz	33.3dB	5.6dB	38.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	5.7dB
1,2	39.6dB @ 237.5MHz	33.1dB	6.5dB	39.3dB @ 250.0MHz	32.7dB	6.6dB

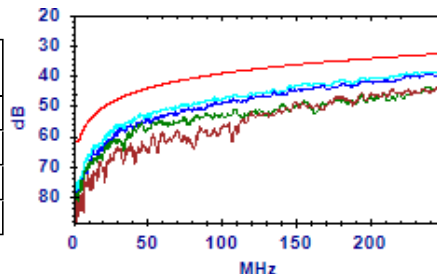



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 13:43:00

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 021

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	28.9dB @ 179.0MHz	9.4dB	19.5dB	23.6dB @ 248.0MHz	1.8dB	21.8dB
3,6	20.5dB @ 244.0MHz	2.2dB	18.3dB	20.5dB @ 244.0MHz	2.2dB	18.3dB
5,4	22.4dB @ 230.0MHz	3.7dB	18.7dB	20.7dB @ 248.0MHz	1.8dB	18.9dB
1,2	55.5dB @ 29.1MHz	38.5dB	17.0dB	24.1dB @ 248.0MHz	1.8dB	22.3dB

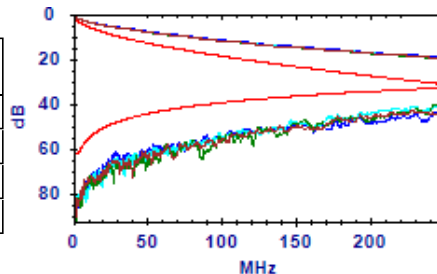

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	57.7dB @ 30.0MHz	38.1dB	19.6dB	23.5dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.9dB
3,6	48.9dB @ 44.0MHz	33.2dB	15.7dB	23.3dB @ 250.0MHz	1.6dB	21.7dB
5,4	51.0dB @ 28.0MHz	38.9dB	12.1dB	18.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	17.1dB
1,2	51.8dB @ 30.1MHz	38.0dB	13.8dB	19.9dB @ 249.0MHz	1.7dB	18.2dB

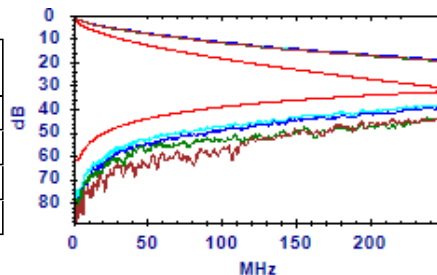


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	68.7dB @ 3.9MHz	49.5dB	19.2dB	34.6dB @ 247.5MHz	13.3dB	21.3dB
3,6	28.1dB @ 223.0MHz	14.2dB	13.9dB	27.6dB @ 250.0MHz	13.2dB	14.4dB
5,4	28.5dB @ 219.5MHz	14.4dB	14.1dB	28.4dB @ 228.0MHz	14.0dB	14.4dB
1,2	42.4dB @ 66.3MHz	24.8dB	17.6dB	33.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	20.7dB

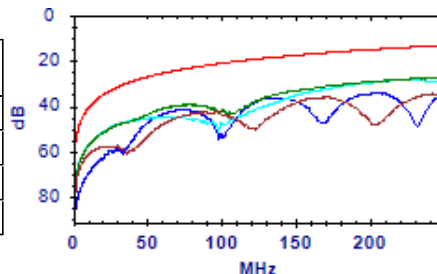

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	36.3dB @ 160.5MHz	17.1dB	19.2dB	34.6dB @ 240.5MHz	13.6dB	21.0dB
3,6	28.7dB @ 198.0MHz	15.3dB	13.4dB	27.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	13.9dB
5,4	28.5dB @ 223.0MHz	14.2dB	14.3dB	28.5dB @ 233.0MHz	13.8dB	14.7dB
1,2	44.1dB @ 63.0MHz	25.2dB	18.9dB	36.3dB @ 202.0MHz	15.1dB	21.2dB

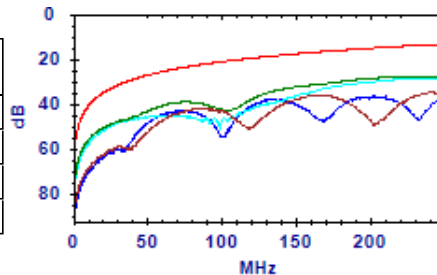




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:47:37
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 022**

Mappatura

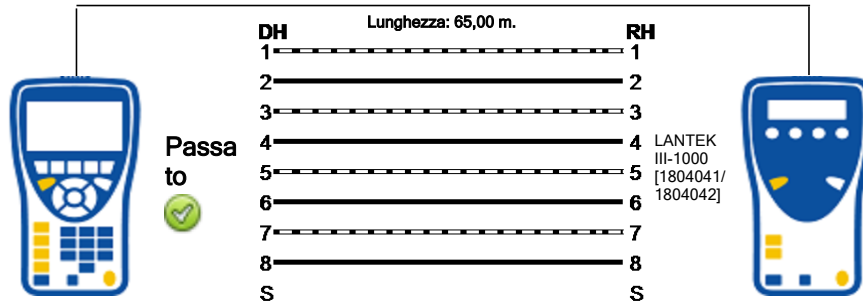

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	305,3	4,4	10,9	65,9			50,7
3-6	316,8	15,9	11,4	68,4			
5-4	320,1	19,2	11,5	69,1			
1-2	300,9	,0	10,8	65,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:47:37
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società: STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 022**

NEXT



**Passato**

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.8dB @ 180.0MHz	37.7dB	10.1dB	47.8dB @ 223.0MHz	36.2dB	11.6dB
7,8-5,4	43.2dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.6dB	43.2dB @ 240.0MHz	35.6dB	7.6dB
7,8-1,2	47.0dB @ 209.0MHz	36.6dB	10.4dB	47.0dB @ 209.0MHz	36.6dB	10.4dB
3,6-5,4	43.8dB @ 235.0MHz	35.8dB	8.0dB	43.6dB @ 249.0MHz	35.4dB	8.2dB
3,6-1,2	52.8dB @ 134.0MHz	39.8dB	13.0dB	49.5dB @ 229.0MHz	36.0dB	13.5dB
5,4-1,2	61.1dB @ 27.0MHz	51.0dB	10.1dB	48.2dB @ 229.0MHz	36.0dB	12.2dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	46.9dB @ 199.0MHz	37.0dB	9.9dB	46.9dB @ 199.0MHz	37.0dB	9.9dB
7,8-5,4	44.7dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.3dB	44.7dB @ 214.0MHz	36.4dB	8.3dB
7,8-1,2	62.1dB @ 32.0MHz	49.8dB	12.3dB	50.4dB @ 232.0MHz	35.9dB	14.5dB
3,6-5,4	50.8dB @ 82.0MHz	43.2dB	7.6dB	46.2dB @ 243.0MHz	35.5dB	10.7dB
3,6-1,2	62.8dB @ 25.0MHz	51.5dB	11.3dB	50.0dB @ 227.0MHz	36.0dB	14.0dB
5,4-1,2	45.7dB @ 248.0MHz	35.4dB	10.3dB	45.7dB @ 249.0MHz	35.4dB	10.3dB



MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 022

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	15.4dB @ 132.0MHz	12.8dB	2.6dB	15.4dB @ 132.0MHz	12.8dB	2.6dB
3,6	25.0dB @ 9.9MHz	21.0dB	4.0dB	18.3dB @ 207.0MHz	10.8dB	7.5dB
5,4	25.1dB @ 18.1MHz	19.7dB	5.4dB	20.1dB @ 147.0MHz	12.3dB	7.8dB
1,2	16.4dB @ 80.0MHz	15.0dB	1.4dB	13.7dB @ 182.0MHz	11.4dB	2.3dB

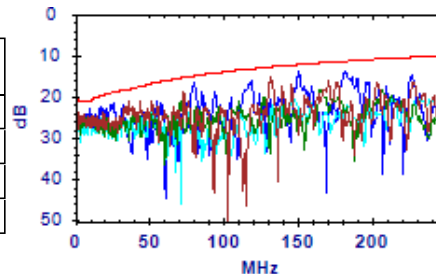

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	20.9dB @ 37.0MHz	18.2dB	2.7dB	14.9dB @ 171.0MHz	11.7dB	3.2dB
3,6	24.9dB @ 8.1MHz	21.0dB	3.9dB	20.3dB @ 144.0MHz	12.4dB	7.9dB
5,4	24.8dB @ 7.9MHz	21.0dB	3.8dB	20.6dB @ 230.0MHz	10.4dB	10.2dB
1,2	22.1dB @ 19.0MHz	19.6dB	2.5dB	14.0dB @ 189.0MHz	11.2dB	2.8dB

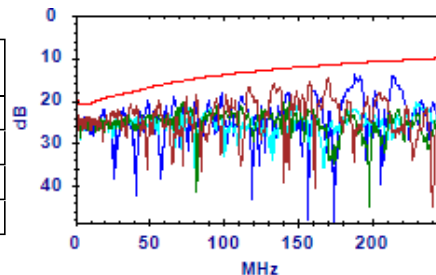


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	20.1dB @ 249.0MHz	31.0dB	10.9dB
3,6	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	20.4dB @ 250.0MHz	31.1dB	10.7dB
5,4	2.0dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.1dB	20.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	10.4dB
1,2	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	19.9dB @ 250.0MHz	31.1dB	11.2dB

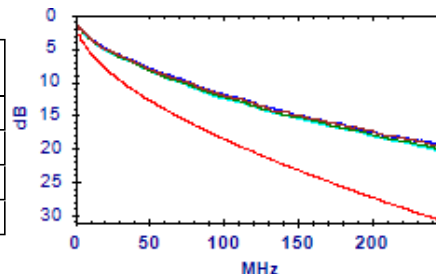


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	62.8dB @ 16.9MHz	47.0dB	15.8dB	28.8dB @ 222.0MHz	7.2dB	21.6dB
7,8-5,4	32.1dB @ 153.0MHz	15.3dB	16.8dB	23.0dB @ 240.0MHz	5.2dB	17.8dB
7,8-1,2	56.6dB @ 36.0MHz	38.3dB	18.3dB	28.2dB @ 250.0MHz	4.2dB	24.0dB
3,6-5,4	24.1dB @ 234.0MHz	5.9dB	18.2dB	22.9dB @ 249.0MHz	4.4dB	18.5dB
3,6-1,2	61.6dB @ 28.0MHz	41.3dB	20.3dB	30.2dB @ 229.0MHz	6.4dB	23.8dB
5,4-1,2	55.1dB @ 27.0MHz	41.8dB	13.3dB	28.7dB @ 229.0MHz	6.4dB	22.3dB

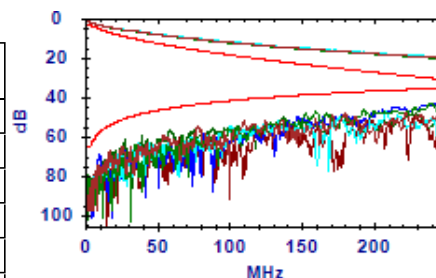

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	62.6dB @ 16.9MHz	47.0dB	15.6dB	29.0dB @ 199.0MHz	9.7dB	19.3dB
7,8-5,4	30.8dB @ 166.0MHz	13.7dB	17.1dB	24.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	20.4dB
7,8-1,2	58.6dB @ 25.0MHz	42.6dB	16.0dB	31.5dB @ 232.0MHz	6.1dB	25.4dB
3,6-5,4	39.7dB @ 82.0MHz	26.5dB	13.2dB	25.9dB @ 243.0MHz	4.9dB	21.0dB
3,6-1,2	57.4dB @ 24.9MHz	42.8dB	14.6dB	30.4dB @ 250.0MHz	4.2dB	26.2dB
5,4-1,2	59.4dB @ 25.0MHz	42.6dB	16.8dB	25.0dB @ 249.0MHz	4.4dB	20.6dB

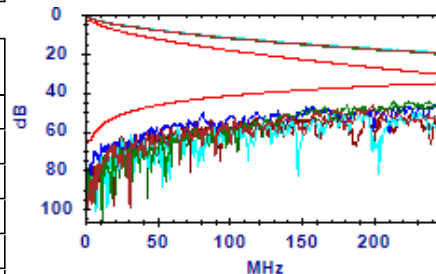



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 022

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	44.3dB @ 78.5MHz	26.3dB	18.0dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
7,8-5,4	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB
7,8-1,2	46.1dB @ 77.8MHz	26.4dB	19.7dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
3,6-7,8	65.0dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.3dB	35.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	16.4dB
3,6-5,4	45.4dB @ 20.5MHz	38.0dB	7.4dB	26.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	10.1dB
3,6-1,2	41.4dB @ 66.3MHz	27.8dB	13.6dB	33.5dB @ 244.5MHz	16.4dB	17.1dB
5,4-7,8	43.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.3dB	43.0dB @ 188.5MHz	18.7dB	24.3dB
5,4-3,6	41.7dB @ 31.8MHz	34.2dB	7.5dB	25.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	9.3dB
5,4-1,2	50.0dB @ 67.3MHz	27.6dB	22.4dB	45.8dB @ 220.5MHz	17.3dB	28.5dB
1,2-7,8	41.2dB @ 84.5MHz	25.7dB	15.5dB	36.8dB @ 249.0MHz	16.3dB	20.5dB
1,2-3,6	32.7dB @ 187.0MHz	18.8dB	13.9dB	30.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	14.3dB
1,2-5,4	52.2dB @ 60.5MHz	28.6dB	23.6dB	46.3dB @ 236.5MHz	16.7dB	29.6dB

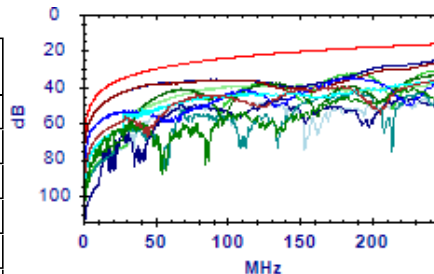

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	65.0dB @ 4.8MHz	50.7dB	14.3dB	35.1dB @ 188.0MHz	18.7dB	16.4dB
7,8-5,4	43.1dB @ 185.5MHz	18.8dB	24.3dB	43.0dB @ 188.5MHz	18.7dB	24.3dB
7,8-1,2	41.2dB @ 84.5MHz	25.7dB	15.5dB	36.8dB @ 249.0MHz	16.3dB	20.5dB
3,6-7,8	44.3dB @ 78.5MHz	26.3dB	18.0dB	35.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	18.8dB
3,6-5,4	41.7dB @ 31.8MHz	34.2dB	7.5dB	25.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	9.3dB
3,6-1,2	32.7dB @ 187.0MHz	18.8dB	13.9dB	30.5dB @ 250.0MHz	16.2dB	14.3dB
5,4-7,8	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB	41.0dB @ 229.0MHz	17.0dB	24.0dB
5,4-3,6	45.4dB @ 20.5MHz	38.0dB	7.4dB	26.3dB @ 250.0MHz	16.2dB	10.1dB
5,4-1,2	52.2dB @ 60.5MHz	28.6dB	23.6dB	46.3dB @ 236.5MHz	16.7dB	29.6dB
1,2-7,8	46.1dB @ 77.8MHz	26.4dB	19.7dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
1,2-3,6	41.4dB @ 66.3MHz	27.8dB	13.6dB	33.5dB @ 244.5MHz	16.4dB	17.1dB
1,2-5,4	50.0dB @ 67.3MHz	27.6dB	22.4dB	45.8dB @ 220.5MHz	17.3dB	28.5dB

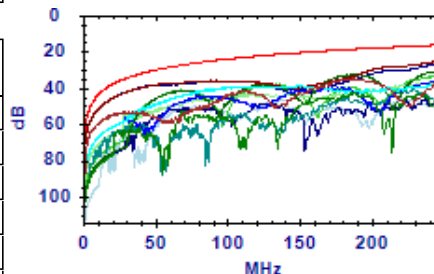


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	42.0dB @ 240.0MHz	33.0dB	9.0dB	42.0dB @ 241.0MHz	33.0dB	9.0dB
3,6	42.4dB @ 233.0MHz	33.2dB	9.2dB	42.4dB @ 233.0MHz	33.2dB	9.2dB
5,4	40.3dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.3dB	40.3dB @ 241.0MHz	33.0dB	7.3dB
1,2	48.0dB @ 135.0MHz	37.2dB	10.8dB	45.0dB @ 229.0MHz	33.3dB	11.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.1dB @ 199.0MHz	34.4dB	9.7dB	43.7dB @ 214.0MHz	33.8dB	9.9dB
3,6	45.3dB @ 158.0MHz	36.0dB	9.3dB	44.1dB @ 250.0MHz	32.7dB	11.4dB
5,4	42.0dB @ 214.0MHz	33.8dB	8.2dB	41.2dB @ 250.0MHz	32.7dB	8.5dB
1,2	59.1dB @ 25.0MHz	49.1dB	10.0dB	44.5dB @ 250.0MHz	32.7dB	11.8dB

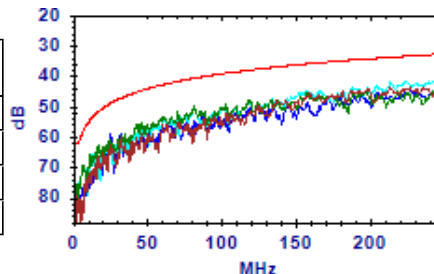



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:47:37

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 022

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		61.2dB @ 17.1MHz	44.5dB	16.7dB	22.6dB @ 240.0MHz	2.6dB	20.0dB
3,6		62.2dB @ 16.9MHz	44.6dB	17.6dB	22.3dB @ 249.0MHz	1.7dB	20.6dB
5,4		53.9dB @ 27.0MHz	39.4dB	14.5dB	20.1dB @ 241.0MHz	2.6dB	17.5dB
1,2		55.0dB @ 27.0MHz	39.4dB	15.6dB	26.0dB @ 250.0MHz	1.6dB	24.4dB

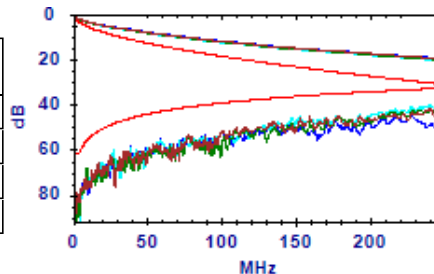

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		53.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	16.6dB	23.8dB @ 250.0MHz	1.6dB	22.2dB
3,6		58.2dB @ 16.9MHz	44.6dB	13.6dB	23.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	22.1dB
5,4		61.9dB @ 13.0MHz	47.4dB	14.5dB	20.5dB @ 250.0MHz	1.6dB	18.9dB
1,2		53.6dB @ 25.0MHz	40.2dB	13.4dB	24.6dB @ 250.0MHz	1.6dB	23.0dB

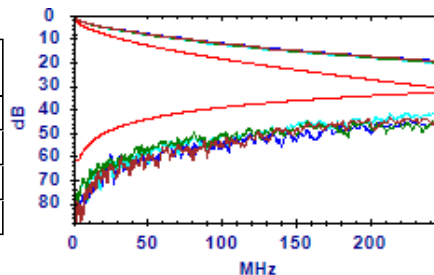


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		42.3dB @ 78.3MHz	23.3dB	19.0dB	32.6dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.4dB
3,6		61.7dB @ 3.0MHz	51.8dB	9.9dB	25.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	11.9dB
5,4		41.6dB @ 31.8MHz	31.2dB	10.4dB	25.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	12.2dB
1,2		40.0dB @ 64.5MHz	25.0dB	15.0dB	29.5dB @ 250.0MHz	13.2dB	16.3dB

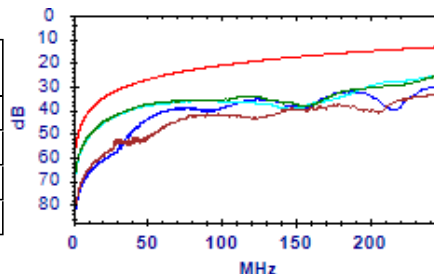

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		64.4dB @ 4.8MHz	47.7dB	16.7dB	32.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	19.7dB
3,6		42.1dB @ 30.0MHz	31.7dB	10.4dB	23.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	10.7dB
5,4		45.3dB @ 20.5MHz	35.0dB	10.3dB	26.2dB @ 250.0MHz	13.2dB	13.0dB
1,2		40.0dB @ 67.5MHz	24.6dB	15.4dB	31.7dB @ 244.5MHz	13.4dB	18.3dB

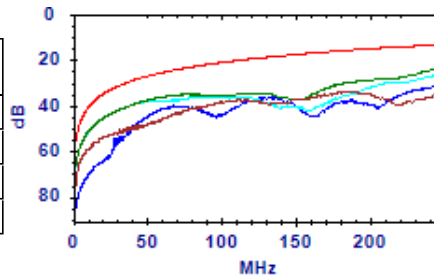




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 13:52:30
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO 023**

Mappatura

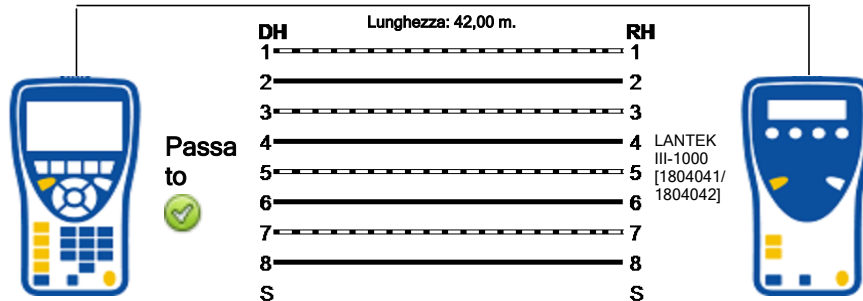

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	197,6	3,2	7,2	42,7			44,3
3-6	205,1	10,7	7,6	44,3			
5-4	206,9	12,5	7,7	44,7			
1-2	194,4	,0	7,2	42,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 023

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	50.9dB @ 112.0MHz	41.0dB	9.9dB	47.9dB @ 182.0MHz	37.6dB	10.3dB
7,8-5,4	44.1dB @ 173.0MHz	38.0dB	6.1dB	44.1dB @ 173.0MHz	38.0dB	6.1dB
7,8-1,2	44.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	8.7dB	44.5dB @ 234.0MHz	35.8dB	8.7dB
3,6-5,4	54.4dB @ 41.0MHz	48.1dB	6.3dB	43.4dB @ 245.0MHz	35.5dB	7.9dB
3,6-1,2	45.5dB @ 96.0MHz	42.1dB	3.4dB	41.0dB @ 235.0MHz	35.8dB	5.2dB
5,4-1,2	56.6dB @ 27.0MHz	51.0dB	5.6dB	48.1dB @ 218.0MHz	36.3dB	11.8dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.9dB @ 117.0MHz	40.7dB	9.2dB	48.7dB @ 247.0MHz	35.4dB	13.3dB
7,8-5,4	43.3dB @ 242.0MHz	35.6dB	7.7dB	43.3dB @ 242.5MHz	35.6dB	7.7dB
7,8-1,2	63.0dB @ 32.0MHz	49.8dB	13.2dB	52.1dB @ 234.0MHz	35.8dB	16.3dB
3,6-5,4	55.2dB @ 41.0MHz	48.1dB	7.1dB	44.5dB @ 245.0MHz	35.5dB	9.0dB
3,6-1,2	65.5dB @ 10.0MHz	57.8dB	7.7dB	50.1dB @ 138.0MHz	39.6dB	10.5dB
5,4-1,2	55.3dB @ 55.0MHz	46.0dB	9.3dB	50.4dB @ 182.0MHz	37.6dB	12.8dB





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 023

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	21.0dB @ 29.1MHz	18.7dB	2.3dB	14.0dB @ 249.0MHz	10.0dB	4.0dB
3,6	21.8dB @ 21.0MHz	19.4dB	2.4dB	19.4dB @ 176.0MHz	11.5dB	7.9dB
5,4	22.3dB @ 30.0MHz	18.6dB	3.7dB	19.2dB @ 178.0MHz	11.5dB	7.7dB
1,2	19.9dB @ 22.0MHz	19.3dB	.6dB	14.1dB @ 185.0MHz	11.3dB	2.8dB

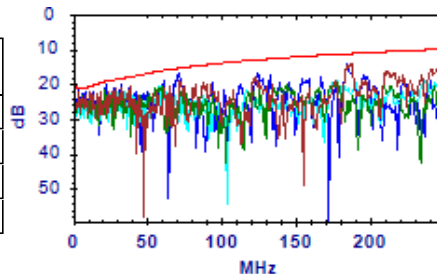

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	17.1dB @ 65.0MHz	15.9dB	1.2dB	14.9dB @ 249.0MHz	10.0dB	4.9dB
3,6	22.3dB @ 16.0MHz	20.0dB	2.3dB	19.3dB @ 60.0MHz	16.2dB	3.1dB
5,4	23.0dB @ 18.0MHz	19.7dB	3.3dB	20.4dB @ 91.0MHz	14.4dB	6.0dB
1,2	20.3dB @ 22.0MHz	19.3dB	1.0dB	14.8dB @ 133.0MHz	12.8dB	2.0dB

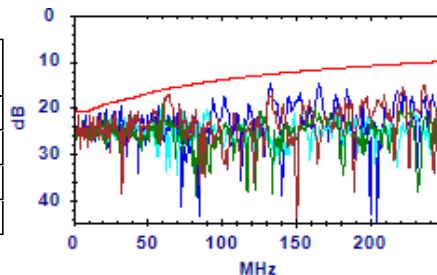


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.4dB @ 249.0MHz	31.0dB	17.6dB
3,6	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.8dB
5,4	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	17.5dB
1,2	1.4dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.7dB	13.1dB @ 250.0MHz	31.1dB	18.0dB

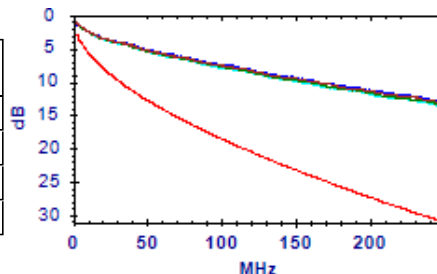


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	57.3dB @ 32.0MHz	39.7dB	17.6dB	35.9dB @ 247.0MHz	4.5dB	31.4dB
7,8-5,4	51.4dB @ 39.0MHz	37.2dB	14.2dB	31.9dB @ 241.0MHz	5.2dB	26.7dB
7,8-1,2	57.7dB @ 29.2MHz	40.8dB	16.9dB	31.7dB @ 249.0MHz	4.4dB	27.3dB
3,6-5,4	52.4dB @ 31.0MHz	40.1dB	12.3dB	29.9dB @ 245.0MHz	4.8dB	25.1dB
3,6-1,2	51.8dB @ 28.0MHz	41.3dB	10.5dB	28.2dB @ 235.0MHz	5.8dB	22.4dB
5,4-1,2	53.3dB @ 26.8MHz	41.8dB	11.5dB	35.7dB @ 218.0MHz	7.6dB	28.1dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	56.5dB @ 32.0MHz	39.7dB	16.8dB	35.4dB @ 247.0MHz	4.5dB	30.9dB
7,8-5,4	57.2dB @ 32.0MHz	39.7dB	17.5dB	30.0dB @ 242.0MHz	5.1dB	24.9dB
7,8-1,2	58.8dB @ 32.0MHz	39.7dB	19.1dB	39.6dB @ 234.0MHz	5.9dB	33.7dB
3,6-5,4	53.0dB @ 31.0MHz	40.1dB	12.9dB	31.0dB @ 245.0MHz	4.8dB	26.2dB
3,6-1,2	50.3dB @ 48.0MHz	34.5dB	15.8dB	38.3dB @ 217.0MHz	7.6dB	30.7dB
5,4-1,2	49.5dB @ 55.0MHz	32.6dB	16.9dB	37.5dB @ 237.0MHz	5.5dB	32.0dB

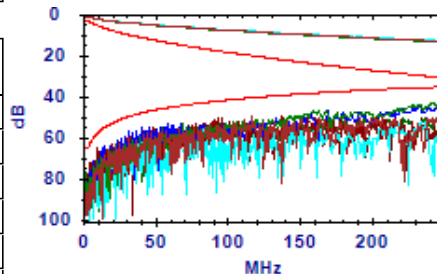



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 023

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.7dB @ 239.5MHz	16.6dB	20.1dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
7,8-5,4	41.9dB @ 201.5MHz	18.1dB	23.8dB	41.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	24.6dB
7,8-1,2	43.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	24.8dB	42.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	25.8dB
3,6-7,8	36.4dB @ 231.0MHz	16.9dB	19.5dB	36.4dB @ 233.0MHz	16.8dB	19.6dB
3,6-5,4	48.9dB @ 29.7MHz	34.7dB	14.2dB	37.2dB @ 240.0MHz	16.6dB	20.6dB
3,6-1,2	34.6dB @ 193.0MHz	18.5dB	16.1dB	34.4dB @ 199.5MHz	18.2dB	16.2dB
5,4-7,8	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB
5,4-3,6	48.2dB @ 32.0MHz	34.1dB	14.1dB	35.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.6dB
5,4-1,2	59.4dB @ 25.8MHz	36.0dB	23.4dB	42.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	25.4dB
1,2-7,8	35.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	18.2dB	34.9dB @ 238.0MHz	16.7dB	18.2dB
1,2-3,6	32.2dB @ 192.0MHz	18.5dB	13.7dB	32.2dB @ 200.0MHz	18.2dB	14.0dB
1,2-5,4	58.8dB @ 36.0MHz	33.1dB	25.7dB	48.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	32.5dB

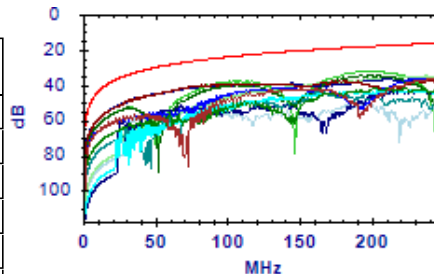

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	36.4dB @ 231.0MHz	16.9dB	19.5dB	36.4dB @ 233.0MHz	16.8dB	19.6dB
7,8-5,4	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB	44.1dB @ 159.0MHz	20.2dB	23.9dB
7,8-1,2	35.6dB @ 219.5MHz	17.4dB	18.2dB	34.9dB @ 238.0MHz	16.7dB	18.2dB
3,6-7,8	36.7dB @ 239.5MHz	16.6dB	20.1dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
3,6-5,4	48.2dB @ 32.0MHz	34.1dB	14.1dB	35.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	19.6dB
3,6-1,2	32.2dB @ 192.0MHz	18.5dB	13.7dB	32.2dB @ 200.0MHz	18.2dB	14.0dB
5,4-7,8	41.9dB @ 201.5MHz	18.1dB	23.8dB	41.8dB @ 224.0MHz	17.2dB	24.6dB
5,4-3,6	48.9dB @ 29.7MHz	34.7dB	14.2dB	37.2dB @ 240.0MHz	16.6dB	20.6dB
5,4-1,2	58.8dB @ 36.0MHz	33.1dB	25.7dB	48.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	32.5dB
1,2-7,8	43.3dB @ 193.5MHz	18.5dB	24.8dB	42.8dB @ 228.0MHz	17.0dB	25.8dB
1,2-3,6	34.6dB @ 193.0MHz	18.5dB	16.1dB	34.4dB @ 199.5MHz	18.2dB	16.2dB
1,2-5,4	59.4dB @ 25.8MHz	36.0dB	23.4dB	42.8dB @ 219.5MHz	17.4dB	25.4dB

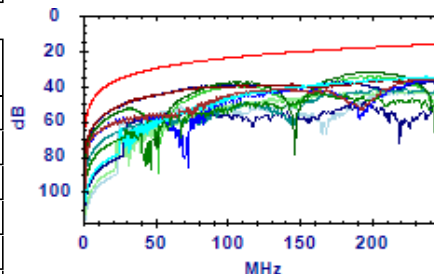


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	43.4dB @ 158.0MHz	36.0dB	7.4dB	41.6dB @ 234.0MHz	33.2dB	8.4dB
3,6	43.6dB @ 109.0MHz	38.7dB	4.9dB	39.1dB @ 248.0MHz	32.8dB	6.3dB
5,4	54.2dB @ 27.0MHz	48.6dB	5.6dB	41.3dB @ 243.0MHz	32.9dB	8.4dB
1,2	52.9dB @ 27.0MHz	48.6dB	4.3dB	39.2dB @ 235.0MHz	33.2dB	6.0dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	56.8dB @ 32.0MHz	47.4dB	9.4dB	42.5dB @ 242.0MHz	32.9dB	9.6dB
3,6	50.9dB @ 58.0MHz	43.2dB	7.7dB	43.5dB @ 247.0MHz	32.8dB	10.7dB
5,4	41.0dB @ 233.0MHz	33.2dB	7.8dB	41.0dB @ 233.0MHz	33.2dB	7.8dB
1,2	49.0dB @ 93.0MHz	39.8dB	9.2dB	47.3dB @ 235.0MHz	33.2dB	14.1dB

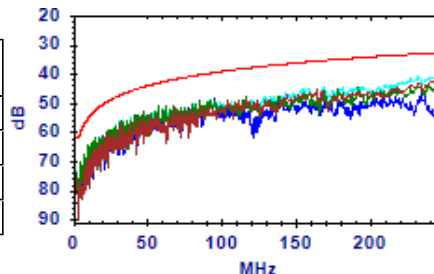



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 13:52:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 023

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		51.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.6dB	28.8dB @ 250.0MHz	1.6dB	27.2dB
3,6		50.0dB @ 29.1MHz	38.5dB	11.5dB	25.8dB @ 248.0MHz	1.8dB	24.0dB
5,4		50.6dB @ 27.1MHz	39.2dB	11.4dB	27.8dB @ 248.0MHz	1.8dB	26.0dB
1,2		49.9dB @ 32.0MHz	37.3dB	12.6dB	26.8dB @ 235.0MHz	3.2dB	23.6dB

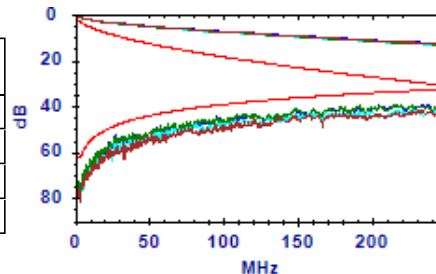

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		52.6dB @ 32.0MHz	37.3dB	15.3dB	29.6dB @ 242.0MHz	2.4dB	27.2dB
3,6		51.7dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.4dB	30.2dB @ 245.0MHz	2.2dB	28.0dB
5,4		52.2dB @ 31.0MHz	37.7dB	14.5dB	27.9dB @ 245.0MHz	2.2dB	25.7dB
1,2		53.6dB @ 32.0MHz	37.3dB	16.3dB	34.9dB @ 235.0MHz	3.2dB	31.7dB

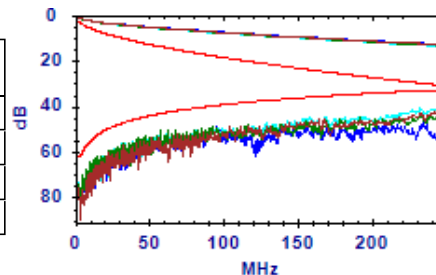


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		35.3dB @ 239.0MHz	13.6dB	21.7dB	35.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	21.9dB
3,6		36.8dB @ 95.5MHz	21.6dB	15.2dB	33.1dB @ 231.5MHz	13.9dB	19.2dB
5,4		48.0dB @ 32.0MHz	31.1dB	16.9dB	35.4dB @ 250.0MHz	13.2dB	22.2dB
1,2		30.9dB @ 192.0MHz	15.5dB	15.4dB	30.8dB @ 200.0MHz	15.2dB	15.6dB

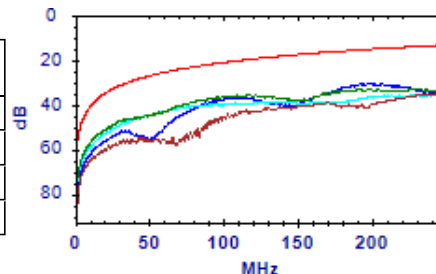

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		32.5dB @ 237.5MHz	13.7dB	18.8dB	32.5dB @ 238.0MHz	13.7dB	18.8dB
3,6		36.4dB @ 93.3MHz	21.8dB	14.6dB	31.0dB @ 207.0MHz	14.9dB	16.1dB
5,4		47.9dB @ 32.0MHz	31.1dB	16.8dB	36.3dB @ 247.5MHz	13.3dB	23.0dB
1,2		33.9dB @ 193.0MHz	15.5dB	18.4dB	33.7dB @ 199.5MHz	15.2dB	18.5dB

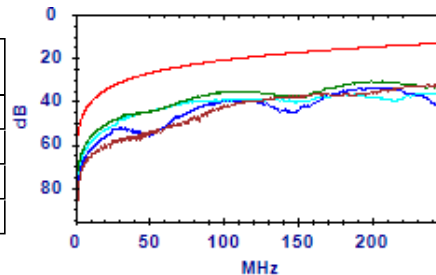



Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 024

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME


Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

Mappatura

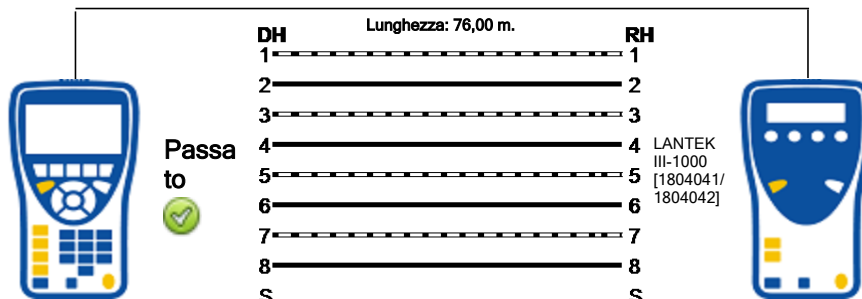

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	357,6	5,6	12,7	77,2			13,0
3-6	370,8	18,8	13,2	80,1			
5-4	374,7	22,7	13,4	80,9			
1-2	352,0	,0	12,6	76,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 024

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	49.5dB @ 143.0MHz	39.3dB	10.2dB	46.6dB @ 245.0MHz	35.5dB	11.1dB
7,8-5,4	41.6dB @ 235.0MHz	35.8dB	5.8dB	41.6dB @ 235.0MHz	35.8dB	5.8dB
7,8-1,2	52.4dB @ 175.0MHz	37.9dB	14.5dB	50.7dB @ 224.0MHz	36.1dB	14.6dB
3,6-5,4	43.0dB @ 223.0MHz	36.2dB	6.8dB	43.0dB @ 223.0MHz	36.2dB	6.8dB
3,6-1,2	45.4dB @ 210.0MHz	36.6dB	8.8dB	44.2dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.9dB
5,4-1,2	53.5dB @ 27.0MHz	51.0dB	2.5dB	48.7dB @ 250.0MHz	35.3dB	13.4dB

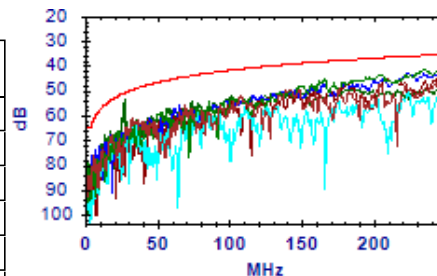

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	48.5dB @ 193.0MHz	37.2dB	11.3dB	48.5dB @ 193.0MHz	37.2dB	11.3dB
7,8-5,4	45.0dB @ 226.0MHz	36.1dB	8.9dB	45.0dB @ 227.0MHz	36.0dB	9.0dB
7,8-1,2	64.9dB @ 27.0MHz	51.0dB	13.9dB	53.0dB @ 224.0MHz	36.1dB	16.9dB
3,6-5,4	42.7dB @ 238.0MHz	35.7dB	7.0dB	42.4dB @ 250.0MHz	35.3dB	7.1dB
3,6-1,2	57.3dB @ 42.0MHz	47.9dB	9.4dB	47.5dB @ 226.0MHz	36.1dB	11.4dB
5,4-1,2	56.1dB @ 26.1MHz	51.2dB	4.9dB	41.2dB @ 239.0MHz	35.7dB	5.5dB

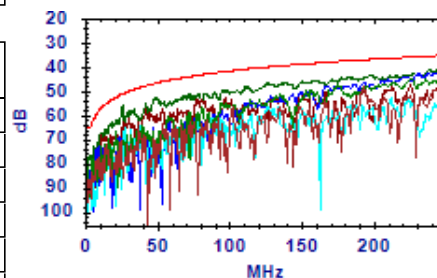

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:19:30
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test : TIA 568.1-D

NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**

Test Nome: CALVINO 024




Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	19.6dB @ 55.0MHz	16.6dB	3.0dB	17.4dB @ 203.0MHz	10.9dB	6.5dB
3,6	24.8dB @ 9.1MHz	21.0dB	3.8dB	18.9dB @ 157.0MHz	12.0dB	6.9dB
5,4	21.1dB @ 71.0MHz	15.5dB	5.6dB	20.0dB @ 244.0MHz	10.1dB	9.9dB
1,2	18.0dB @ 71.0MHz	15.5dB	2.5dB	14.0dB @ 204.0MHz	10.9dB	3.1dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	22.4dB @ 18.0MHz	19.7dB	2.7dB	18.3dB @ 205.0MHz	10.9dB	7.4dB
3,6	24.5dB @ 6.1MHz	21.0dB	3.5dB	20.6dB @ 186.0MHz	11.3dB	9.3dB
5,4	24.6dB @ 6.1MHz	21.0dB	3.6dB	21.6dB @ 221.0MHz	10.6dB	11.0dB
1,2	12.7dB @ 144.0MHz	12.4dB	.3dB	12.7dB @ 145.0MHz	12.4dB	.3dB




Perdita d'Inserzione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	23.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	7.5dB
3,6	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	24.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	6.8dB
5,4	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	24.6dB @ 250.0MHz	31.1dB	6.5dB
1,2	2.5dB @ 3.1MHz	3.1dB	.6dB	23.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	7.6dB




ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	53.1dB @ 33.0MHz	39.3dB	13.8dB	22.6dB @ 245.0MHz	4.8dB	17.8dB
7,8-5,4	25.9dB @ 166.0MHz	13.7dB	12.2dB	17.7dB @ 245.0MHz	4.8dB	12.9dB
7,8-1,2	56.8dB @ 33.0MHz	39.3dB	17.5dB	28.6dB @ 224.0MHz	6.9dB	21.7dB
3,6-5,4	20.2dB @ 223.0MHz	7.1dB	13.1dB	19.6dB @ 249.0MHz	4.4dB	15.2dB
3,6-1,2	23.5dB @ 210.0MHz	8.5dB	15.0dB	19.9dB @ 250.0MHz	4.2dB	15.7dB
5,4-1,2	46.2dB @ 27.0MHz	41.8dB	4.4dB	24.1dB @ 249.0MHz	4.4dB	19.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	27.8dB @ 193.0MHz	10.4dB	17.4dB	25.6dB @ 243.0MHz	4.9dB	20.7dB
7,8-5,4	22.0dB @ 226.0MHz	6.8dB	15.2dB	20.6dB @ 250.0MHz	4.2dB	16.4dB
7,8-1,2	57.9dB @ 27.0MHz	41.8dB	16.1dB	30.9dB @ 224.0MHz	6.9dB	24.0dB
3,6-5,4	18.9dB @ 238.0MHz	5.5dB	13.4dB	17.8dB @ 250.0MHz	4.2dB	13.6dB
3,6-1,2	48.3dB @ 42.0MHz	36.3dB	12.0dB	24.8dB @ 226.0MHz	6.8dB	18.0dB
5,4-1,2	48.9dB @ 26.1MHz	42.1dB	6.8dB	17.3dB @ 239.0MHz	5.4dB	11.9dB

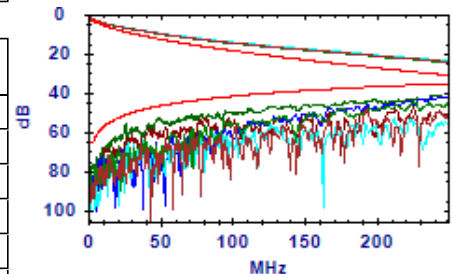



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 024

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	31.9dB @ 218.5MHz	17.4dB	14.5dB	31.9dB @ 222.5MHz	17.2dB	14.7dB
7,8-5,4	51.5dB @ 54.8MHz	29.4dB	22.1dB	43.5dB @ 233.0MHz	16.8dB	26.7dB
7,8-1,2	44.6dB @ 81.8MHz	25.9dB	18.7dB	39.2dB @ 231.0MHz	16.9dB	22.3dB
3,6-7,8	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB
3,6-5,4	44.9dB @ 33.3MHz	33.8dB	11.1dB	35.7dB @ 242.5MHz	16.5dB	19.2dB
3,6-1,2	34.1dB @ 160.5MHz	20.1dB	14.0dB	32.4dB @ 211.5MHz	17.7dB	14.7dB
5,4-7,8	47.1dB @ 66.5MHz	27.7dB	19.4dB	38.0dB @ 248.5MHz	16.3dB	21.7dB
5,4-3,6	45.4dB @ 28.9MHz	35.0dB	10.4dB	32.0dB @ 236.5MHz	16.7dB	15.3dB
5,4-1,2	51.2dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.5dB	41.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	25.6dB
1,2-7,8	35.8dB @ 126.0MHz	22.2dB	13.6dB	34.0dB @ 180.0MHz	19.1dB	14.9dB
1,2-3,6	31.0dB @ 212.0MHz	17.7dB	13.3dB	30.9dB @ 213.5MHz	17.6dB	13.3dB
1,2-5,4	50.3dB @ 26.7MHz	35.7dB	14.6dB	37.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.8dB

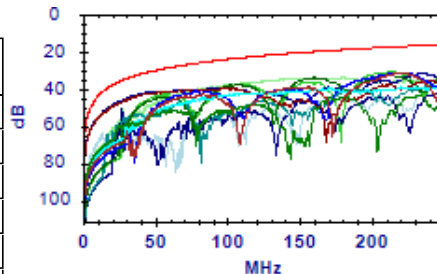

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB	31.4dB @ 217.5MHz	17.4dB	14.0dB
7,8-5,4	47.1dB @ 66.5MHz	27.7dB	19.4dB	38.0dB @ 248.5MHz	16.3dB	21.7dB
7,8-1,2	35.8dB @ 126.0MHz	22.2dB	13.6dB	34.0dB @ 180.0MHz	19.1dB	14.9dB
3,6-7,8	31.9dB @ 218.5MHz	17.4dB	14.5dB	31.9dB @ 222.5MHz	17.2dB	14.7dB
3,6-5,4	45.4dB @ 28.9MHz	35.0dB	10.4dB	32.0dB @ 236.5MHz	16.7dB	15.3dB
3,6-1,2	31.0dB @ 212.0MHz	17.7dB	13.3dB	30.9dB @ 213.5MHz	17.6dB	13.3dB
5,4-7,8	51.5dB @ 54.8MHz	29.4dB	22.1dB	43.5dB @ 233.0MHz	16.8dB	26.7dB
5,4-3,6	44.9dB @ 33.3MHz	33.8dB	11.1dB	35.7dB @ 242.5MHz	16.5dB	19.2dB
5,4-1,2	50.3dB @ 26.7MHz	35.7dB	14.6dB	37.0dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.8dB
1,2-7,8	44.6dB @ 81.8MHz	25.9dB	18.7dB	39.2dB @ 231.0MHz	16.9dB	22.3dB
1,2-3,6	34.1dB @ 160.5MHz	20.1dB	14.0dB	32.4dB @ 211.5MHz	17.7dB	14.7dB
1,2-5,4	51.2dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.5dB	41.8dB @ 250.0MHz	16.2dB	25.6dB

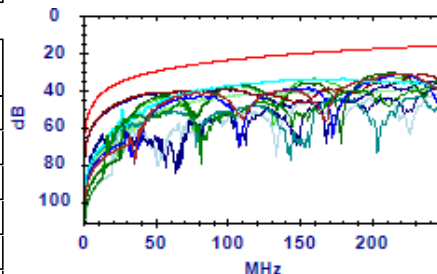


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.7dB @ 235.0MHz	33.2dB	7.5dB	40.5dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.6dB
3,6	41.0dB @ 223.0MHz	33.5dB	7.5dB	40.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	7.7dB
5,4	53.1dB @ 27.0MHz	48.6dB	4.5dB	39.0dB @ 235.0MHz	33.2dB	5.8dB
1,2	53.3dB @ 27.0MHz	48.6dB	4.7dB	42.7dB @ 250.0MHz	32.7dB	10.0dB

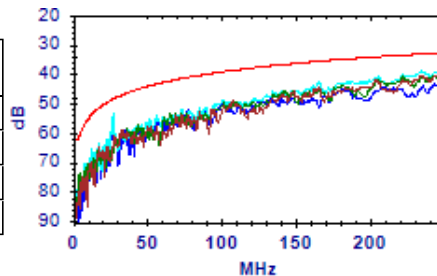

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.1dB @ 225.0MHz	33.5dB	10.6dB	44.0dB @ 227.0MHz	33.4dB	10.6dB
3,6	41.0dB @ 243.0MHz	32.9dB	8.1dB	41.0dB @ 243.0MHz	32.9dB	8.1dB
5,4	38.2dB @ 238.0MHz	33.1dB	5.1dB	38.2dB @ 238.0MHz	33.1dB	5.1dB
1,2	55.2dB @ 26.1MHz	48.8dB	6.4dB	40.8dB @ 244.0MHz	32.9dB	7.9dB

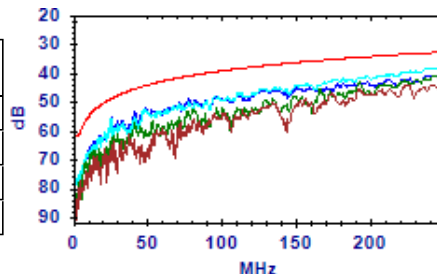



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:19:30

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO 024

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	51.4dB @ 32.0MHz	37.3dB	14.1dB	17.1dB @ 244.0MHz	2.2dB	14.9dB
3,6	18.6dB @ 222.0MHz	4.6dB	14.0dB	16.1dB @ 250.0MHz	1.6dB	14.5dB
5,4	45.8dB @ 27.0MHz	39.4dB	6.4dB	15.1dB @ 245.0MHz	2.2dB	12.9dB
1,2	46.3dB @ 27.0MHz	39.4dB	6.9dB	19.2dB @ 250.0MHz	1.6dB	17.6dB

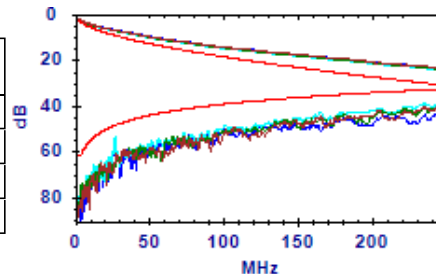

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	63.8dB @ 14.1MHz	46.5dB	17.3dB	20.7dB @ 249.0MHz	1.7dB	19.0dB
3,6	48.0dB @ 42.0MHz	33.9dB	14.1dB	17.2dB @ 243.0MHz	2.3dB	14.9dB
5,4	48.5dB @ 26.1MHz	39.7dB	8.8dB	13.7dB @ 250.0MHz	1.6dB	12.1dB
1,2	48.4dB @ 26.1MHz	39.7dB	8.7dB	17.5dB @ 244.0MHz	2.2dB	15.3dB

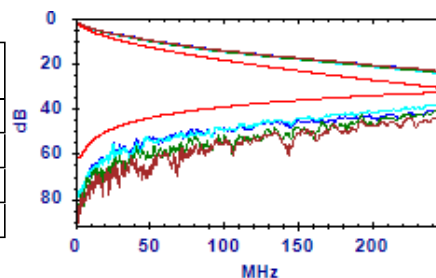


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	31.1dB @ 218.5MHz	14.4dB	16.7dB	31.0dB @ 222.5MHz	14.2dB	16.8dB
3,6	39.5dB @ 52.3MHz	26.8dB	12.7dB	28.7dB @ 215.0MHz	14.5dB	14.2dB
5,4	44.9dB @ 26.5MHz	32.7dB	12.2dB	31.0dB @ 238.0MHz	13.7dB	17.3dB
1,2	34.9dB @ 101.5MHz	21.1dB	13.8dB	29.6dB @ 215.5MHz	14.5dB	15.1dB

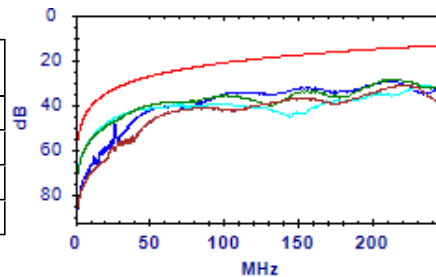

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	38.6dB @ 69.8MHz	24.3dB	14.3dB	29.8dB @ 227.0MHz	14.1dB	15.7dB
3,6	40.4dB @ 44.8MHz	28.2dB	12.2dB	27.9dB @ 219.0MHz	14.4dB	13.5dB
5,4	45.4dB @ 26.7MHz	32.7dB	12.7dB	34.0dB @ 242.5MHz	13.5dB	20.5dB
1,2	36.9dB @ 101.5MHz	21.1dB	15.8dB	31.5dB @ 211.5MHz	14.7dB	16.8dB

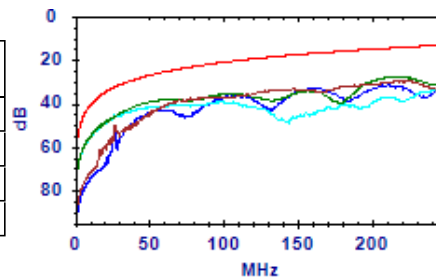




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:07:20
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO R1**

Mappatura

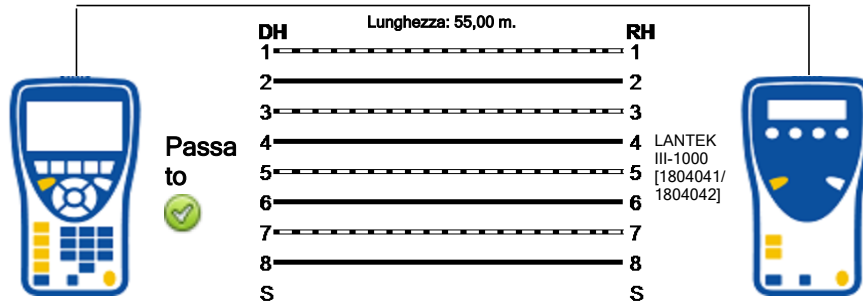

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	258,8	4,2	9,3	55,9			47,0
3-6	268,4	13,8	9,7	58,0			
5-4	271,1	16,5	9,9	58,6			
1-2	254,6	,0	9,2	55,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:07:20

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO R1

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:

NEXT





Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	50.2dB @ 168.0MHz	38.2dB	12.0dB	47.7dB @ 236.0MHz	35.7dB	12.0dB
7,8-5,4	44.6dB @ 217.0MHz	36.3dB	8.3dB	43.9dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.6dB
7,8-1,2	45.1dB @ 173.0MHz	38.0dB	7.1dB	42.8dB @ 243.0MHz	35.5dB	7.3dB
3,6-5,4	44.4dB @ 223.0MHz	36.2dB	8.2dB	44.4dB @ 223.0MHz	36.2dB	8.2dB
3,6-1,2	67.9dB @ 11.1MHz	57.1dB	10.8dB	50.4dB @ 195.0MHz	37.1dB	13.3dB
5,4-1,2	57.2dB @ 26.1MHz	51.2dB	6.0dB	48.8dB @ 244.0MHz	35.5dB	13.3dB

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.2dB @ 228.0MHz	36.0dB	11.2dB	47.2dB @ 236.0MHz	35.7dB	11.5dB
7,8-5,4	47.8dB @ 159.0MHz	38.6dB	9.2dB	47.6dB @ 213.0MHz	36.5dB	11.1dB
7,8-1,2	59.8dB @ 46.0MHz	47.3dB	12.5dB	50.2dB @ 249.0MHz	35.4dB	14.8dB
3,6-5,4	53.9dB @ 64.0MHz	45.0dB	8.9dB	46.3dB @ 244.0MHz	35.5dB	10.8dB
3,6-1,2	45.3dB @ 231.0MHz	35.9dB	9.4dB	45.3dB @ 231.0MHz	35.9dB	9.4dB
5,4-1,2	60.3dB @ 26.1MHz	51.2dB	9.1dB	46.0dB @ 238.0MHz	35.7dB	10.3dB





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:07:20

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO R1

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.5dB @ 78.0MHz	15.1dB	3.4dB	16.9dB @ 191.0MHz	11.2dB	5.7dB
3,6	25.4dB @ 9.1MHz	21.0dB	4.4dB	18.3dB @ 232.0MHz	10.3dB	8.0dB
5,4	19.9dB @ 73.0MHz	15.4dB	4.5dB	18.8dB @ 248.0MHz	10.1dB	8.7dB
1,2	19.2dB @ 34.0MHz	18.3dB	.9dB	14.4dB @ 236.0MHz	10.3dB	4.1dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.7dB @ 63.0MHz	16.0dB	2.7dB	14.2dB @ 189.0MHz	11.2dB	3.0dB
3,6	22.3dB @ 22.0MHz	19.3dB	3.0dB	14.6dB @ 231.0MHz	10.4dB	4.2dB
5,4	22.1dB @ 22.0MHz	19.3dB	2.8dB	17.9dB @ 242.0MHz	10.2dB	7.7dB
1,2	19.2dB @ 25.9MHz	18.9dB	.3dB	12.8dB @ 179.0MHz	11.5dB	1.3dB




Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	17.1dB @ 250.0MHz	31.1dB	14.0dB
3,6	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	17.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	13.6dB
5,4	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	17.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	13.4dB
1,2	1.8dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.3dB	17.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	13.8dB




ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	63.2dB @ 19.0MHz	45.7dB	17.5dB	30.8dB @ 236.0MHz	5.6dB	25.2dB
7,8-5,4	33.7dB @ 159.0MHz	14.6dB	19.1dB	26.2dB @ 250.0MHz	4.2dB	22.0dB
7,8-1,2	56.4dB @ 24.0MHz	43.1dB	13.3dB	25.9dB @ 243.0MHz	4.9dB	21.0dB
3,6-5,4	61.7dB @ 22.0MHz	44.1dB	17.6dB	27.9dB @ 223.0MHz	7.1dB	20.8dB
3,6-1,2	61.4dB @ 19.0MHz	45.7dB	15.7dB	35.2dB @ 195.0MHz	10.1dB	25.1dB
5,4-1,2	52.0dB @ 26.1MHz	42.1dB	9.9dB	31.4dB @ 244.0MHz	4.8dB	26.6dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	64.1dB @ 20.1MHz	45.1dB	19.0dB	30.3dB @ 236.0MHz	5.6dB	24.7dB
7,8-5,4	62.2dB @ 22.0MHz	44.1dB	18.1dB	31.5dB @ 213.0MHz	8.1dB	23.4dB
7,8-1,2	64.0dB @ 17.1MHz	46.9dB	17.1dB	33.0dB @ 249.0MHz	4.4dB	28.6dB
3,6-5,4	58.3dB @ 21.0MHz	44.6dB	13.7dB	28.7dB @ 249.0MHz	4.4dB	24.3dB
3,6-1,2	62.9dB @ 16.0MHz	47.6dB	15.3dB	28.5dB @ 231.0MHz	6.2dB	22.3dB
5,4-1,2	55.1dB @ 26.1MHz	42.1dB	13.0dB	28.8dB @ 246.0MHz	4.7dB	24.1dB





Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:07:20

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO R1

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	42.7dB @ 80.0MHz	26.1dB	16.6dB	34.7dB @ 234.5MHz	16.8dB	17.9dB
7,8-5,4	38.0dB @ 143.5MHz	21.1dB	16.9dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
7,8-1,2	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB
3,6-7,8	37.8dB @ 138.0MHz	21.4dB	16.4dB	34.9dB @ 231.0MHz	16.9dB	18.0dB
3,6-5,4	46.0dB @ 34.3MHz	33.5dB	12.5dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
3,6-1,2	34.1dB @ 182.5MHz	19.0dB	15.1dB	33.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.2dB
5,4-7,8	38.4dB @ 125.0MHz	22.3dB	16.1dB	34.3dB @ 249.0MHz	16.3dB	18.0dB
5,4-3,6	46.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	11.8dB	32.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	15.9dB
5,4-1,2	51.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.9dB	37.8dB @ 200.0MHz	18.2dB	19.6dB
1,2-7,8	33.9dB @ 174.0MHz	19.4dB	14.5dB	33.3dB @ 199.5MHz	18.2dB	15.1dB
1,2-3,6	35.8dB @ 216.0MHz	17.5dB	18.3dB	35.5dB @ 231.5MHz	16.9dB	18.6dB
1,2-5,4	37.1dB @ 160.5MHz	20.1dB	17.0dB	36.6dB @ 228.0MHz	17.0dB	19.6dB

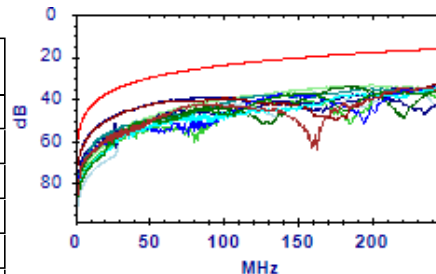

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	37.8dB @ 138.0MHz	21.4dB	16.4dB	34.9dB @ 231.0MHz	16.9dB	18.0dB
7,8-5,4	38.4dB @ 125.0MHz	22.3dB	16.1dB	34.3dB @ 249.0MHz	16.3dB	18.0dB
7,8-1,2	33.9dB @ 174.0MHz	19.4dB	14.5dB	33.3dB @ 199.5MHz	18.2dB	15.1dB
3,6-7,8	42.7dB @ 80.0MHz	26.1dB	16.6dB	34.7dB @ 234.5MHz	16.8dB	17.9dB
3,6-5,4	46.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	11.8dB	32.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	15.9dB
3,6-1,2	35.8dB @ 216.0MHz	17.5dB	18.3dB	35.5dB @ 231.5MHz	16.9dB	18.6dB
5,4-7,8	38.0dB @ 143.5MHz	21.1dB	16.9dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
5,4-3,6	46.0dB @ 34.3MHz	33.5dB	12.5dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
5,4-1,2	37.1dB @ 160.5MHz	20.1dB	17.0dB	36.6dB @ 228.0MHz	17.0dB	19.6dB
1,2-7,8	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB
1,2-3,6	34.1dB @ 182.5MHz	19.0dB	15.1dB	33.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.2dB
1,2-5,4	51.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.9dB	37.8dB @ 200.0MHz	18.2dB	19.6dB

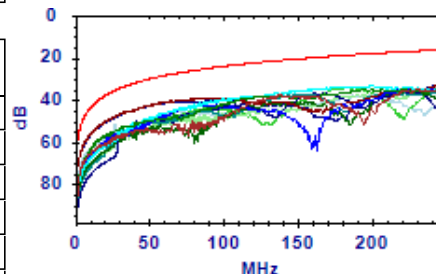


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.6dB @ 233.0MHz	33.2dB	7.4dB	40.5dB @ 249.0MHz	32.7dB	7.8dB
3,6	42.6dB @ 224.0MHz	33.5dB	9.1dB	42.6dB @ 224.0MHz	33.5dB	9.1dB
5,4	56.7dB @ 26.1MHz	48.8dB	7.9dB	41.4dB @ 250.0MHz	32.7dB	8.7dB
1,2	56.0dB @ 26.1MHz	48.8dB	7.2dB	41.9dB @ 243.0MHz	32.9dB	9.0dB

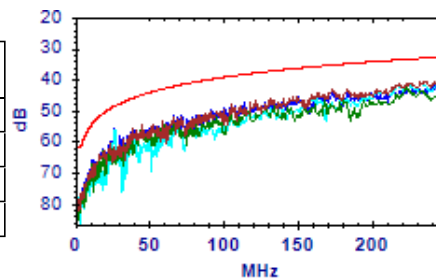

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.7dB @ 214.0MHz	33.8dB	10.9dB	44.7dB @ 242.0MHz	32.9dB	11.8dB
3,6	42.6dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.3dB	42.6dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.3dB
5,4	45.4dB @ 159.0MHz	36.0dB	9.4dB	43.2dB @ 237.0MHz	33.1dB	10.1dB
1,2	59.0dB @ 26.1MHz	48.8dB	10.2dB	43.4dB @ 246.0MHz	32.8dB	10.6dB

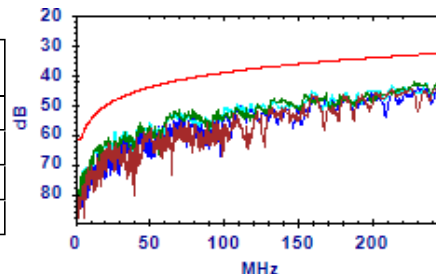



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:07:20

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO R1

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	55.7dB @ 24.0MHz	40.7dB	15.0dB	23.4dB @ 249.0MHz	1.7dB	21.7dB
3,6	58.3dB @ 19.0MHz	43.3dB	15.0dB	26.1dB @ 224.0MHz	4.3dB	21.8dB
5,4	51.5dB @ 26.1MHz	39.7dB	11.8dB	23.7dB @ 249.0MHz	1.7dB	22.0dB
1,2	51.0dB @ 26.1MHz	39.7dB	11.3dB	25.0dB @ 243.0MHz	2.3dB	22.7dB

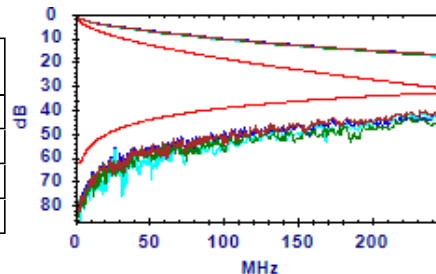

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	58.6dB @ 22.0MHz	41.7dB	16.9dB	27.8dB @ 242.0MHz	2.4dB	25.4dB
3,6	59.3dB @ 16.0MHz	45.2dB	14.1dB	25.8dB @ 244.0MHz	2.2dB	23.6dB
5,4	53.9dB @ 26.1MHz	39.7dB	14.2dB	25.8dB @ 246.0MHz	2.0dB	23.8dB
1,2	54.0dB @ 26.1MHz	39.7dB	14.3dB	26.3dB @ 246.0MHz	2.0dB	24.3dB

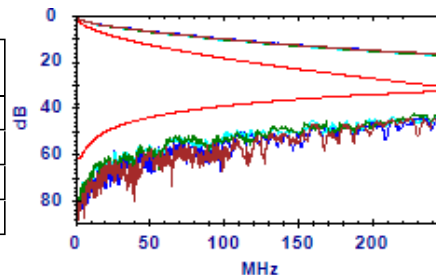


PS ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	40.5dB @ 78.5MHz	23.3dB	17.2dB	31.0dB @ 242.5MHz	13.5dB	17.5dB
3,6	45.8dB @ 31.8MHz	31.2dB	14.6dB	29.0dB @ 250.0MHz	13.2dB	15.8dB
5,4	45.9dB @ 26.7MHz	32.7dB	13.2dB	29.7dB @ 250.0MHz	13.2dB	16.5dB
1,2	32.4dB @ 160.5MHz	17.1dB	15.3dB	30.4dB @ 225.5MHz	14.1dB	16.3dB

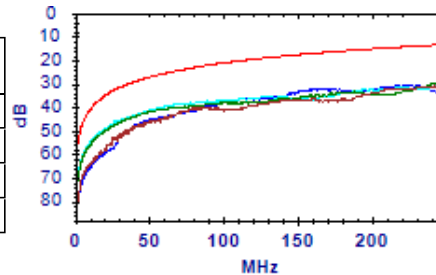

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	32.9dB @ 137.5MHz	18.4dB	14.5dB	30.2dB @ 225.0MHz	14.1dB	16.1dB
3,6	45.5dB @ 31.0MHz	31.4dB	14.1dB	30.4dB @ 233.5MHz	13.8dB	16.6dB
5,4	42.8dB @ 41.8MHz	28.8dB	14.0dB	31.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	17.9dB
1,2	31.8dB @ 182.5MHz	16.0dB	15.8dB	30.7dB @ 250.0MHz	13.2dB	17.5dB

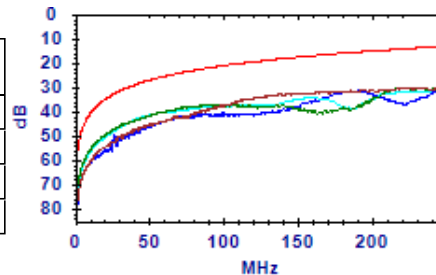




Nome Lavoro: SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job
Data del Test: Gennaio 02 2023
Ora del Test: 14:09:22
Operatore: OPERATOR NAME
Appaltatore: CONTRACTOR NAME
Società : STT
Note Utente:

Standard Test: : TIA 568.1-D
NVP:72 %
Gamma Freq : 1 - 250MHz
Firmware: 3.217
Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL
MFGDB:

Test Summary: **Passato**Test Name: **CALVINO R2**

Mappatura

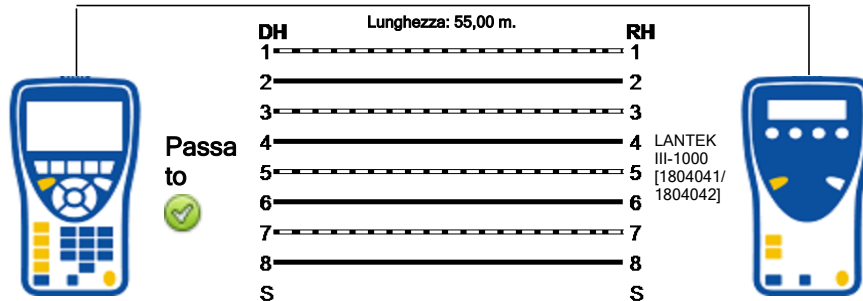

Pair	Ritardo di Propagazione (ns)	Differenza Ritardo (ns)	Resistenza in CC (Ω)	Lunghezza (m.)	Capacità(pf/m.)	Impedenza (ohms)	Margine (dB)
7-8	258,8	4,2	9,3	55,9			47,0
3-6	268,2	13,6	9,7	57,9			
5-4	271,1	16,5	9,9	58,6			
1-2	254,6	,0	9,3	55,0			
Limit	<498,0	<44,0	<21,0	<90,0			
Result	Passato	Passato	Passato	Passato			Passato

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:09:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Nome: CALVINO R2

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:

Note Utente:


NEXT



Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	51.0dB @ 134.0MHz	39.8dB	11.2dB	47.6dB @ 236.0MHz	35.7dB	11.9dB
7,8-5,4	44.4dB @ 218.0MHz	36.3dB	8.1dB	43.8dB @ 250.0MHz	35.3dB	8.5dB
7,8-1,2	45.5dB @ 173.0MHz	38.0dB	7.5dB	43.3dB @ 243.0MHz	35.5dB	7.8dB
3,6-5,4	44.3dB @ 223.0MHz	36.2dB	8.1dB	44.3dB @ 224.0MHz	36.1dB	8.2dB
3,6-1,2	67.0dB @ 10.9MHz	57.2dB	9.8dB	49.5dB @ 195.0MHz	37.1dB	12.4dB
5,4-1,2	56.7dB @ 27.0MHz	51.0dB	5.7dB	49.2dB @ 246.0MHz	35.5dB	13.7dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	47.1dB @ 228.0MHz	36.0dB	11.1dB	47.1dB @ 236.0MHz	35.7dB	11.4dB
7,8-5,4	47.9dB @ 159.0MHz	38.6dB	9.3dB	47.7dB @ 202.0MHz	36.9dB	10.8dB
7,8-1,2	60.0dB @ 46.0MHz	47.3dB	12.7dB	50.1dB @ 245.0MHz	35.5dB	14.6dB
3,6-5,4	54.1dB @ 64.0MHz	45.0dB	9.1dB	46.3dB @ 244.0MHz	35.5dB	10.8dB
3,6-1,2	45.1dB @ 231.0MHz	35.9dB	9.2dB	45.1dB @ 231.0MHz	35.9dB	9.2dB
5,4-1,2	60.4dB @ 26.1MHz	51.2dB	9.2dB	45.7dB @ 213.0MHz	36.5dB	9.2dB

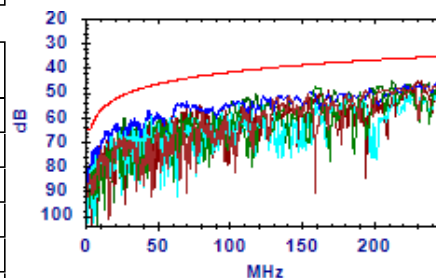



Nome Lavoro:
SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**



Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:09:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO R2

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

Return Loss

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.5dB @ 78.0MHz	15.1dB	3.4dB	17.0dB @ 191.0MHz	11.2dB	5.8dB
3,6	25.4dB @ 9.1MHz	21.0dB	4.4dB	18.3dB @ 232.0MHz	10.3dB	8.0dB
5,4	20.0dB @ 73.0MHz	15.4dB	4.6dB	19.1dB @ 248.0MHz	10.1dB	9.0dB
1,2	19.3dB @ 34.0MHz	18.3dB	1.0dB	14.5dB @ 236.0MHz	10.3dB	4.2dB

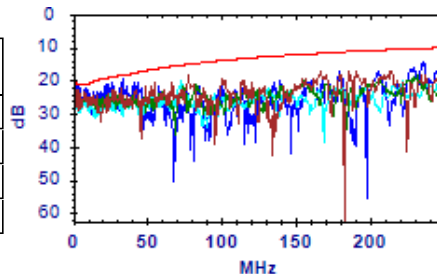

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	18.7dB @ 63.0MHz	16.0dB	2.7dB	14.2dB @ 189.0MHz	11.2dB	3.0dB
3,6	22.4dB @ 22.0MHz	19.3dB	3.1dB	14.7dB @ 201.0MHz	11.0dB	3.7dB
5,4	22.1dB @ 22.0MHz	19.3dB	2.8dB	18.0dB @ 242.0MHz	10.2dB	7.8dB
1,2	19.2dB @ 25.9MHz	18.9dB	.3dB	12.7dB @ 179.0MHz	11.5dB	1.2dB

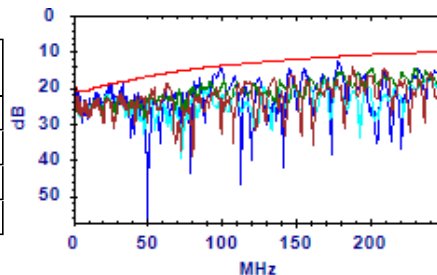


Perdita d'Inserione

Passato

DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	17.1dB @ 250.0MHz	31.1dB	14.0dB
3,6	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	17.5dB @ 250.0MHz	31.1dB	13.6dB
5,4	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	17.7dB @ 250.0MHz	31.1dB	13.4dB
1,2	1.9dB @ 3.1MHz	3.1dB	1.2dB	17.3dB @ 250.0MHz	31.1dB	13.8dB

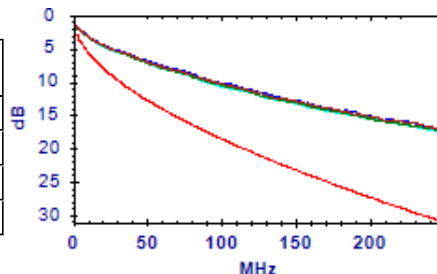


ACR-N

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	61.7dB @ 20.1MHz	45.1dB	16.6dB	30.7dB @ 236.0MHz	5.6dB	25.1dB
7,8-5,4	33.7dB @ 159.0MHz	14.6dB	19.1dB	26.1dB @ 250.0MHz	4.2dB	21.9dB
7,8-1,2	56.7dB @ 24.0MHz	43.1dB	13.6dB	26.4dB @ 243.0MHz	4.9dB	21.5dB
3,6-5,4	61.1dB @ 22.0MHz	44.1dB	17.0dB	27.8dB @ 223.0MHz	7.1dB	20.7dB
3,6-1,2	60.5dB @ 19.0MHz	45.7dB	14.8dB	34.3dB @ 195.0MHz	10.1dB	24.2dB
5,4-1,2	51.3dB @ 27.0MHz	41.8dB	9.5dB	31.7dB @ 246.0MHz	4.7dB	27.0dB

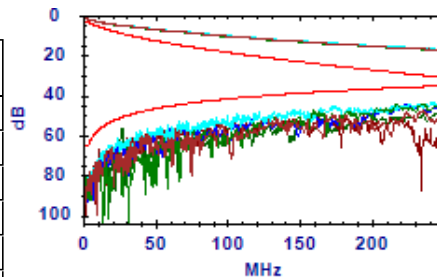

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	64.6dB @ 20.1MHz	45.1dB	19.5dB	30.2dB @ 236.0MHz	5.6dB	24.6dB
7,8-5,4	62.0dB @ 22.0MHz	44.1dB	17.9dB	31.8dB @ 213.0MHz	8.1dB	23.7dB
7,8-1,2	64.0dB @ 17.1MHz	46.9dB	17.1dB	33.0dB @ 249.0MHz	4.4dB	28.6dB
3,6-5,4	58.3dB @ 21.0MHz	44.6dB	13.7dB	28.8dB @ 249.0MHz	4.4dB	24.4dB
3,6-1,2	62.9dB @ 16.0MHz	47.6dB	15.3dB	28.3dB @ 231.0MHz	6.2dB	22.1dB
5,4-1,2	55.2dB @ 26.1MHz	42.1dB	13.1dB	28.8dB @ 246.0MHz	4.7dB	24.1dB

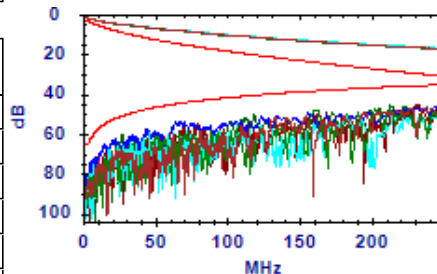

MIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000742 - 16/03/2023 - IV.5 - E





Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: : TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP:72 %

Ora del Test: 14:09:22

Gamma Freq : 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO R2

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società : STT

MFGDB:


Note Utente:

ACR-F

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	43.0dB @ 76.5MHz	26.5dB	16.5dB	34.6dB @ 234.5MHz	16.8dB	17.8dB
7,8-5,4	38.0dB @ 143.5MHz	21.1dB	16.9dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
7,8-1,2	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB
3,6-7,8	37.7dB @ 138.0MHz	21.4dB	16.3dB	34.7dB @ 230.5MHz	16.9dB	17.8dB
3,6-5,4	46.1dB @ 34.0MHz	33.6dB	12.5dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
3,6-1,2	34.2dB @ 182.5MHz	19.0dB	15.2dB	33.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.5dB
5,4-7,8	38.4dB @ 125.0MHz	22.3dB	16.1dB	34.1dB @ 249.0MHz	16.3dB	17.8dB
5,4-3,6	46.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	11.8dB	32.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	15.9dB
5,4-1,2	51.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.9dB	37.6dB @ 205.0MHz	18.0dB	19.6dB
1,2-7,8	34.0dB @ 174.0MHz	19.4dB	14.6dB	33.5dB @ 225.5MHz	17.1dB	16.4dB
1,2-3,6	35.9dB @ 216.0MHz	17.5dB	18.4dB	35.4dB @ 231.5MHz	16.9dB	18.5dB
1,2-5,4	37.2dB @ 161.0MHz	20.1dB	17.1dB	35.6dB @ 224.0MHz	17.2dB	18.4dB

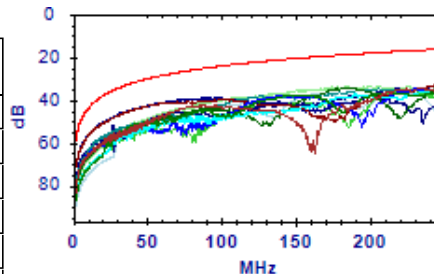

RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8-3,6	37.7dB @ 138.0MHz	21.4dB	16.3dB	34.7dB @ 230.5MHz	16.9dB	17.8dB
7,8-5,4	38.4dB @ 125.0MHz	22.3dB	16.1dB	34.1dB @ 249.0MHz	16.3dB	17.8dB
7,8-1,2	34.0dB @ 174.0MHz	19.4dB	14.6dB	33.5dB @ 225.5MHz	17.1dB	16.4dB
3,6-7,8	43.0dB @ 76.5MHz	26.5dB	16.5dB	34.6dB @ 234.5MHz	16.8dB	17.8dB
3,6-5,4	46.2dB @ 31.0MHz	34.4dB	11.8dB	32.1dB @ 250.0MHz	16.2dB	15.9dB
3,6-1,2	35.9dB @ 216.0MHz	17.5dB	18.4dB	35.4dB @ 231.5MHz	16.9dB	18.5dB
5,4-7,8	38.0dB @ 143.5MHz	21.1dB	16.9dB	36.4dB @ 250.0MHz	16.2dB	20.2dB
5,4-3,6	46.1dB @ 34.0MHz	33.6dB	12.5dB	32.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	16.5dB
5,4-1,2	37.2dB @ 161.0MHz	20.1dB	17.1dB	35.6dB @ 224.0MHz	17.2dB	18.4dB
1,2-7,8	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB	35.1dB @ 242.5MHz	16.5dB	18.6dB
1,2-3,6	34.2dB @ 182.5MHz	19.0dB	15.2dB	33.7dB @ 250.0MHz	16.2dB	17.5dB
1,2-5,4	51.6dB @ 26.7MHz	35.7dB	15.9dB	37.6dB @ 205.0MHz	18.0dB	19.6dB

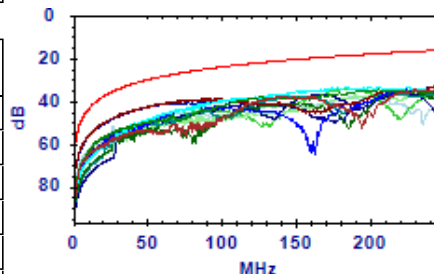


PS NEXT

Passato


DH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	43.2dB @ 173.0MHz	35.4dB	7.8dB	40.7dB @ 249.0MHz	32.7dB	8.0dB
3,6	42.5dB @ 224.0MHz	33.5dB	9.0dB	42.5dB @ 224.0MHz	33.5dB	9.0dB
5,4	56.2dB @ 27.0MHz	48.6dB	7.6dB	41.3dB @ 250.0MHz	32.7dB	8.6dB
1,2	56.1dB @ 26.1MHz	48.8dB	7.3dB	42.4dB @ 243.0MHz	32.9dB	9.5dB



RH

Coppia	Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8	44.9dB @ 214.0MHz	33.8dB	11.1dB	44.5dB @ 242.0MHz	32.9dB	11.6dB
3,6	42.5dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.2dB	42.5dB @ 229.0MHz	33.3dB	9.2dB
5,4	42.8dB @ 213.0MHz	33.9dB	8.9dB	42.8dB @ 213.0MHz	33.9dB	8.9dB
1,2	59.1dB @ 26.1MHz	48.8dB	10.3dB	43.3dB @ 246.0MHz	32.8dB	10.5dB

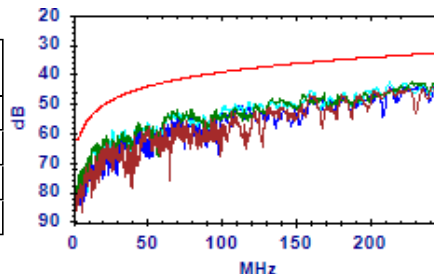



Nome Lavoro:

SCUOLA_I.CALVINO_MELE
GN.job

Standard Test: TIA 568.1-D

Test Summary: **Passato**

Data del Test: Gennaio 02 2023

NVP: 72 %

Ora del Test: 14:09:22

Gamma Freq: 1 - 250MHz

Test Name: CALVINO R2

Operatore: OPERATOR NAME

Firmware: 3.217

Appaltatore: CONTRACTOR NAME

Limite: TIA 568.1-D Cat 6 UTP PL

Società: STT

MFGDB:


Note Utente:

PS ACR-N

Passato


DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		55.9dB @ 24.0MHz	40.7dB	15.2dB	23.6dB @ 249.0MHz	1.7dB	21.9dB
3,6		57.5dB @ 19.0MHz	43.3dB	14.2dB	26.0dB @ 224.0MHz	4.3dB	21.7dB
5,4		50.8dB @ 27.0MHz	39.4dB	11.4dB	23.6dB @ 249.0MHz	1.7dB	21.9dB
1,2		51.1dB @ 26.1MHz	39.7dB	11.4dB	25.5dB @ 243.0MHz	2.3dB	23.2dB

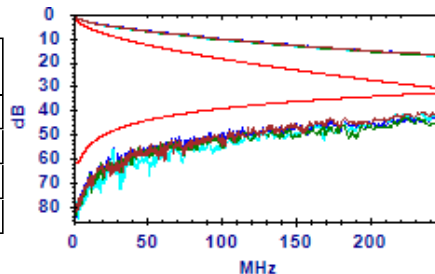

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		58.5dB @ 22.0MHz	41.7dB	16.8dB	27.6dB @ 242.0MHz	2.4dB	25.2dB
3,6		59.4dB @ 16.0MHz	45.2dB	14.2dB	25.7dB @ 244.0MHz	2.2dB	23.5dB
5,4		54.0dB @ 26.1MHz	39.7dB	14.3dB	25.7dB @ 246.0MHz	2.0dB	23.7dB
1,2		54.1dB @ 26.1MHz	39.7dB	14.4dB	26.2dB @ 246.0MHz	2.0dB	24.2dB




PS ACR-F

Passato

DH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		40.2dB @ 80.3MHz	23.1dB	17.1dB	31.0dB @ 243.0MHz	13.5dB	17.5dB
3,6		45.1dB @ 34.0MHz	30.6dB	14.5dB	29.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	15.9dB
5,4		45.9dB @ 26.7MHz	32.7dB	13.2dB	29.7dB @ 250.0MHz	13.2dB	16.5dB
1,2		32.7dB @ 158.5MHz	17.2dB	15.5dB	30.2dB @ 225.5MHz	14.1dB	16.1dB

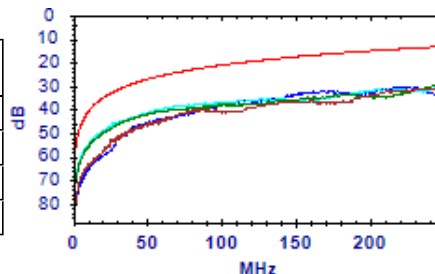

RH

Coppia		Caso Peggior	Limite	Margine	Caso Peggior Complessivo	Limite	Margine
7,8		32.9dB @ 138.5MHz	18.4dB	14.5dB	30.0dB @ 225.0MHz	14.1dB	15.9dB
3,6		45.5dB @ 31.0MHz	31.4dB	14.1dB	30.4dB @ 233.5MHz	13.8dB	16.6dB
5,4		42.8dB @ 41.8MHz	28.8dB	14.0dB	31.1dB @ 250.0MHz	13.2dB	17.9dB
1,2		31.9dB @ 182.0MHz	16.0dB	15.9dB	30.9dB @ 250.0MHz	13.2dB	17.7dB

