

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
CB1	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	82.5 m	7.8 dB (NEXT)	24/06/2022 11:06
CB2	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	82.5 m	7.8 dB (NEXT)	24/06/2022 11:06
CB3	PASSATO*	TIA Cat 6 Perm. Link	76.5 m	6.7 dB (NEXT)	24/06/2022 11:07
CB4	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	66.8 m	7.1 dB (NEXT)	24/06/2022 11:08
CB5	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	58.1 m	7.5 dB (NEXT)	24/06/2022 11:09
CB6	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	49.4 m	6.5 dB (NEXT)	24/06/2022 11:09
CB7	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	35.8 m	6.5 dB (NEXT)	24/06/2022 11:10
CB8	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	12.0 m	4.4 dB (NEXT)	24/06/2022 11:11
CB9	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	24.8 m	7.8 dB (NEXT)	24/06/2022 11:12
CB10	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	33.5 m	8.1 dB (NEXT)	24/06/2022 11:13
CB11	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	43.0 m	8.9 dB (NEXT)	24/06/2022 11:14
CB12	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	47.4 m	3.2 dB (NEXT)	24/06/2022 11:14
CB13	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	58.1 m	7.5 dB (NEXT)	24/06/2022 11:15
CB14	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	59.2 m	4.3 dB (NEXT)	24/06/2022 11:16
BB1	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	76.5 m	4.0 dB (NEXT)	24/06/2022 11:46
BB2	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	62.3 m	9.5 dB (NEXT)	24/06/2022 11:48
BB3	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	59.4 m	4.1 dB (NEXT)	24/06/2022 11:49
BB4	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	54.2 m	8.5 dB (NEXT)	24/06/2022 11:50
BB5	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	41.0 m	5.7 dB (NEXT)	24/06/2022 11:51
BB6	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	36.8 m	6.2 dB (NEXT)	24/06/2022 11:52
BB7	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	23.4 m	3.4 dB (NEXT)	24/06/2022 11:53
BB8	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	23.2 m	8.1 dB (NEXT)	24/06/2022 11:54
BB10	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	28.5 m	9.3 dB (NEXT)	24/06/2022 11:55
BB11	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	36.8 m	7.8 dB (NEXT)	24/06/2022 11:58
AA1	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	23.2 m	4.3 dB (NEXT)	24/06/2022 15:10
AA2	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	19.0 m	7.8 dB (NEXT)	24/06/2022 15:11
AA3	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	23.2 m	7.5 dB (NEXT)	24/06/2022 15:12
AA4	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	25.9 m	7.6 dB (NEXT)	24/06/2022 15:12
AA5	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	29.6 m	7.9 dB (NEXT)	24/06/2022 15:13



Lunghezza Totale:	1292.6 m
Numero di Rapporti:	29
Numero dei Rapporti Passati:	29
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: CB1

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:06:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.8 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	82.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	421
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	22
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	15.85
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	3.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

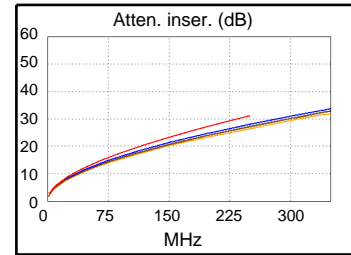



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	7.8	11.1	9.5	12.0
Freq. (MHz)	63.3	49.8	248.0	248.0
Limite (dB)	45.1	46.7	35.4	35.4
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	9.3	11.9	10.2	12.6
Freq. (MHz)	108.0	201.5	248.5	248.0
Limite (dB)	38.8	34.3	32.7	32.8

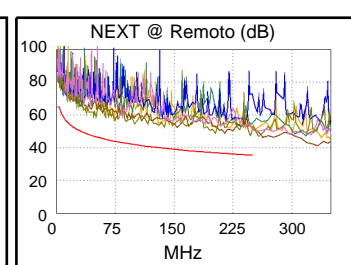



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	12.1	11.3	12.2	11.4
Freq. (MHz)	224.5	224.5	225.0	225.0
Limite (dB)	17.2	17.2	17.1	17.1
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	14.1	13.0	14.5	13.0
Freq. (MHz)	224.5	224.5	235.0	224.5
Limite (dB)	14.2	14.2	13.8	14.2

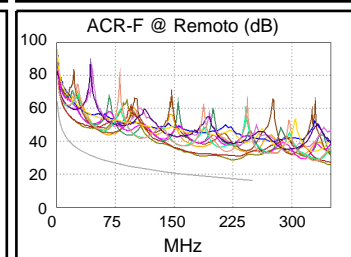

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	9.2	12.3	13.4	16.1
Freq. (MHz)	63.3	49.8	248.0	248.0
Limite (dB)	30.6	34.0	4.4	4.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	11.3	13.2	14.3	16.5
Freq. (MHz)	63.3	13.6	250.0	248.0
Limite (dB)	28.1	46.9	1.6	1.8

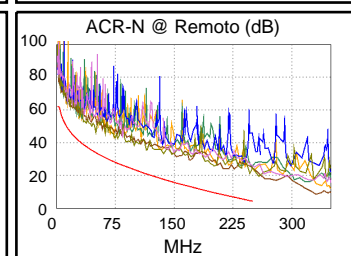

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	3.7	2.5	5.9	7.3
Freq. (MHz)	50.3	50.5	189.0	225.5
Limite (dB)	17.0	17.0	11.2	10.5

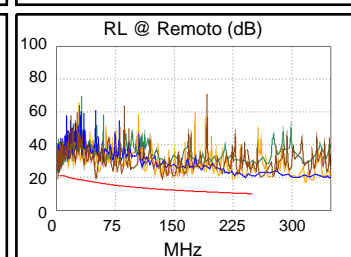

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: CB2

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:06:35

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.8 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	82.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	421
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	22
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	15.86
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	3.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggior

Valore Peggior


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	7.8	10.5	9.5	11.5
Freq. (MHz)	63.3	49.8	248.0	248.0
Limite (dB)	45.1	46.7	35.4	35.4
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	9.3	11.5	10.2	12.1
Freq. (MHz)	108.0	201.5	248.5	248.0
Limite (dB)	38.8	34.3	32.7	32.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	12.3	11.5	12.3	11.6
Freq. (MHz)	225.0	224.5	225.0	225.0
Limite (dB)	17.1	17.2	17.1	17.1
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	14.2	13.0	14.2	13.0
Freq. (MHz)	225.0	224.0	225.0	224.0
Limite (dB)	14.1	14.2	14.1	14.2

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	9.2	11.7	13.4	15.6
Freq. (MHz)	63.3	49.8	248.0	248.0
Limite (dB)	30.6	34.0	4.4	4.4
Coppia Peggior	3,6	7,8	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	11.3	13.3	14.3	16.0
Freq. (MHz)	63.3	49.8	250.0	248.0
Limite (dB)	28.1	31.5	1.6	1.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	3.7	2.5	5.9	7.2
Freq. (MHz)	50.3	50.5	189.0	225.5
Limite (dB)	17.0	17.0	11.2	10.5

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

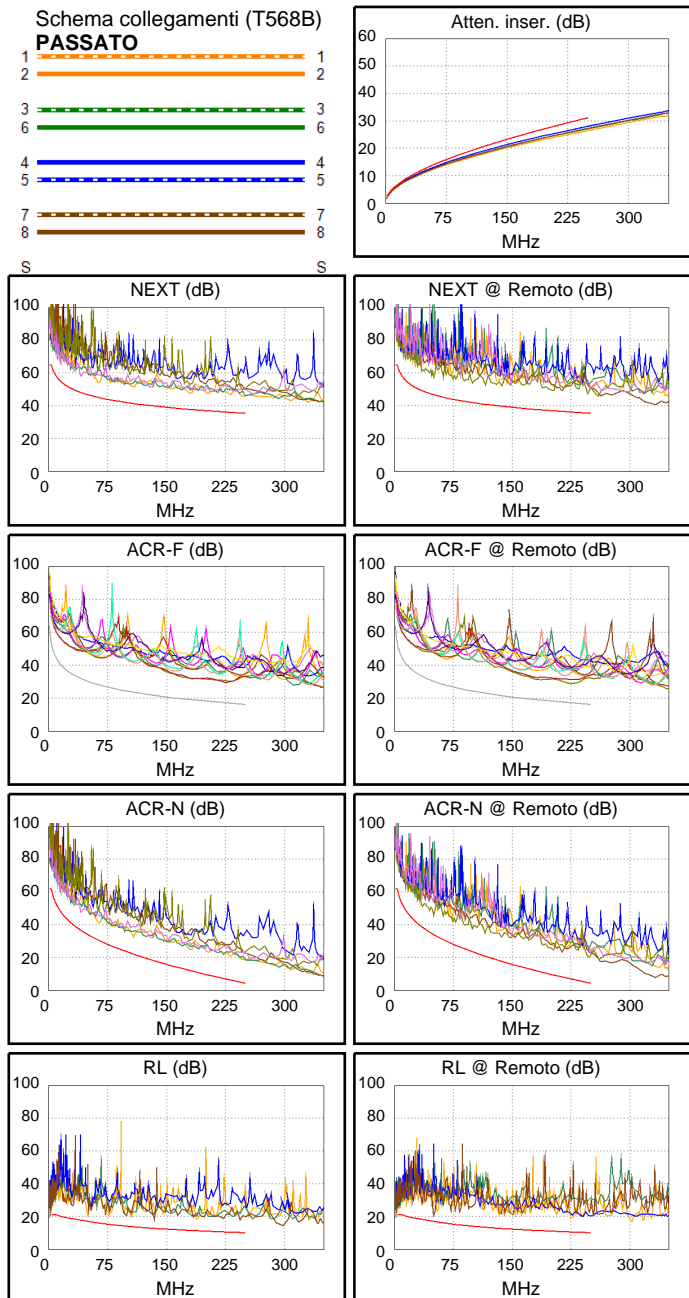



ID Cavo: CB3

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:07:20

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.7 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	76.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	389
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	19
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	14.64
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	5.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

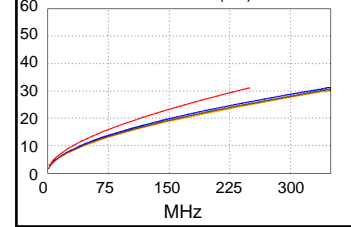


Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	6.7	9.0	8.5	9.0
Freq. (MHz)	105.5	204.0	248.5	204.0
Limite (dB)	41.5	36.8	35.4	36.8
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	4,5
PS NEXT (dB)	7.7	9.4	8.2	9.4
Freq. (MHz)	194.5	204.0	248.5	204.0
Limite (dB)	34.5	34.2	32.7	34.2

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

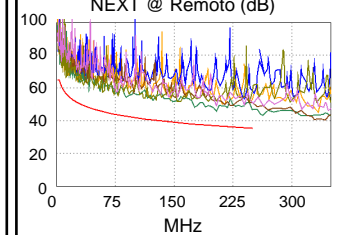


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	11.9	11.9	12.5	12.9
Freq. (MHz)	217.0	221.0	233.0	250.0
Limite (dB)	17.5	17.3	16.8	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.1	13.1	13.8	13.5
Freq. (MHz)	207.0	199.5	240.0	250.0
Limite (dB)	14.9	15.2	13.6	13.2

ACR-F (dB)

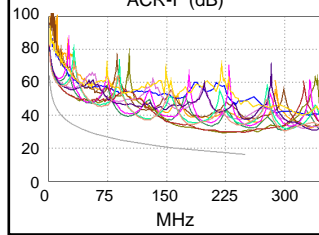


ACR-F @ Remoto (dB)

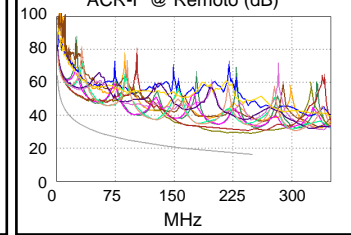


	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	9.9	12.8	13.5	16.3
Freq. (MHz)	105.5	10.4	248.5	250.0
Limite (dB)	22.3	51.9	4.4	4.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	1,2	4,5
PS ACR-N (dB)	10.7	13.2	14.3	16.6
Freq. (MHz)	10.4	10.3	248.5	250.0
Limite (dB)	49.6	49.7	1.8	1.6

ACR-N (dB)

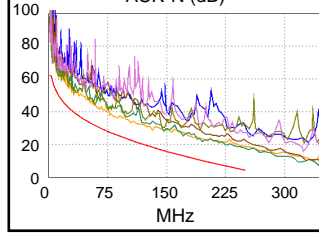


ACR-N @ Remoto (dB)

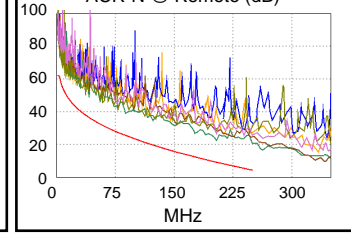


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	0.6*	5.3	0.6	5.9
Freq. (MHz)	118.0	4.4	118.0	250.0
Limite (dB)	13.3	21.0	13.3	10.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)

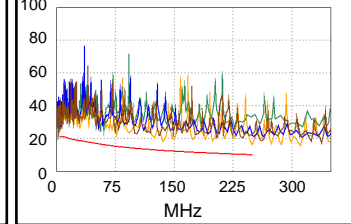

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

* Il margine rientra nei limiti di precisione dello strumento.



ID Cavo: CB4

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:08:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.1 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	66.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	341
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	18
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	12.87
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	8.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1

Margine Peggior

Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.1	9.1	9.3	12.0
Freq. (MHz)	93.8	147.5	244.0	250.0
Limite (dB)	42.3	39.1	35.5	35.3
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	8.1	11.1	8.1	13.4
Freq. (MHz)	247.5	147.5	247.5	247.5
Limite (dB)	32.8	36.5	32.8	32.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	11.9	11.5	12.0	11.5
Freq. (MHz)	230.0	230.5	230.5	230.5
Limite (dB)	17.0	16.9	16.9	16.9
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.5	13.6	14.7	13.7
Freq. (MHz)	230.0	227.0	250.0	230.5
Limite (dB)	14.0	14.1	13.2	13.9

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	10.6	12.6	17.6	20.4
Freq. (MHz)	26.6	15.9	244.0	250.0
Limite (dB)	41.9	47.6	4.8	4.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	12.3	14.6	16.8	21.7
Freq. (MHz)	26.6	15.9	247.5	247.5
Limite (dB)	39.5	45.3	1.9	1.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.8	3.9	3.8	3.9
Freq. (MHz)	129.0	136.5	129.0	136.5
Limite (dB)	12.9	12.6	12.9	12.6

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

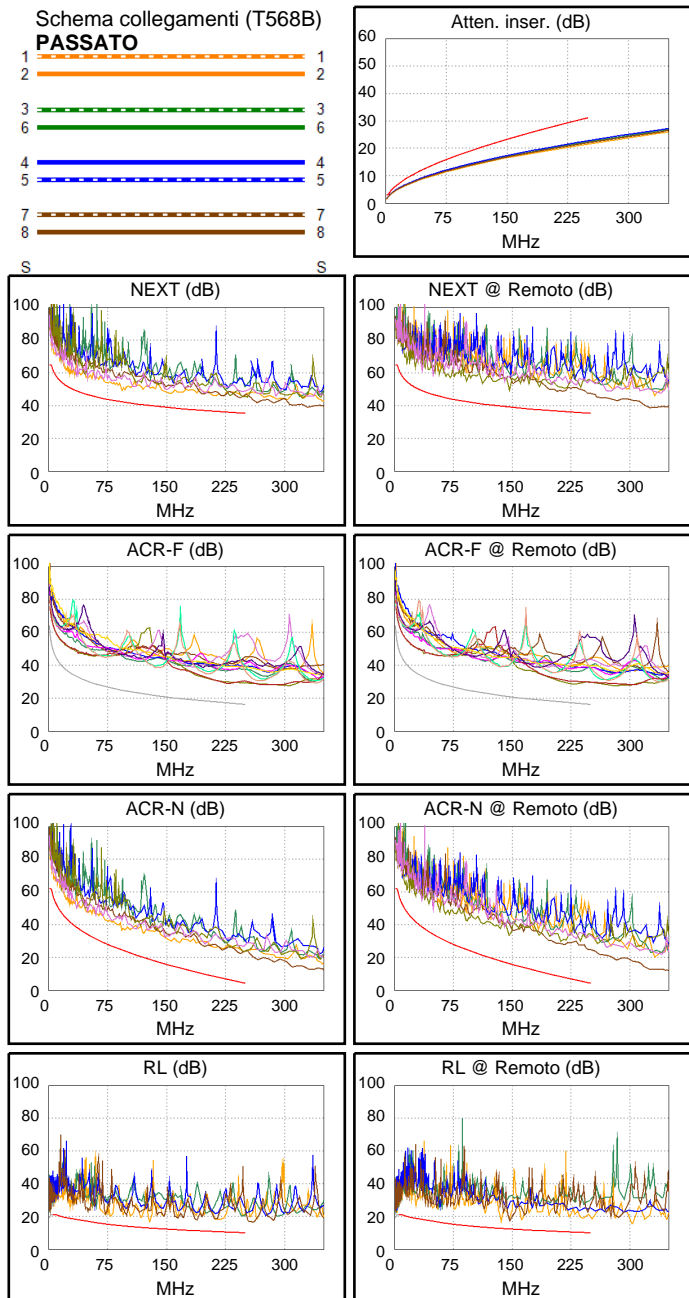



ID Cavo: CB5

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:09:01

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.5 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	58.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	299
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	18
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	11.30
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

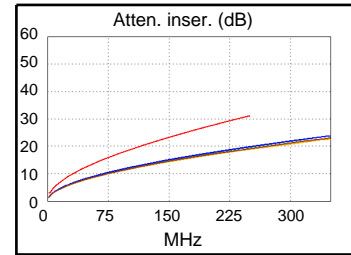



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
NEXT (dB)	10.8	7.5	12.0	8.8
Freq. (MHz)	22.4	141.5	242.0	238.5
Limite (dB)	52.3	39.4	35.6	35.7
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	4,5
PS NEXT (dB)	11.2	8.3	12.7	9.7
Freq. (MHz)	70.0	141.5	242.5	238.5
Limite (dB)	41.8	36.8	32.9	33.0

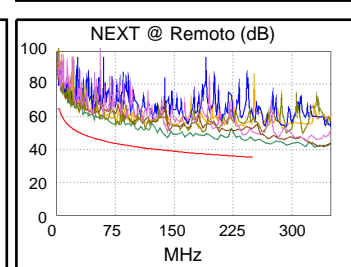



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	12.8	12.6	12.9	12.7
Freq. (MHz)	246.5	249.0	249.5	249.5
Limite (dB)	16.4	16.3	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.9	13.0	13.4	13.0
Freq. (MHz)	1.6	230.5	231.0	230.5
Limite (dB)	57.0	13.9	13.9	13.9

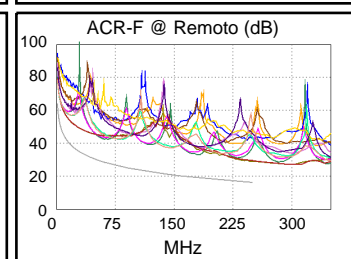

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-4,5
ACR-N (dB)	13.0	14.9	23.3	19.8
Freq. (MHz)	4.4	18.4	242.0	238.5
Limite (dB)	59.8	46.1	5.0	5.4
Coppia Peggior	7,8	4,5	1,2	4,5
PS ACR-N (dB)	14.1	14.3	24.7	20.6
Freq. (MHz)	4.4	4.4	242.5	238.5
Limite (dB)	57.5	57.5	2.4	2.8

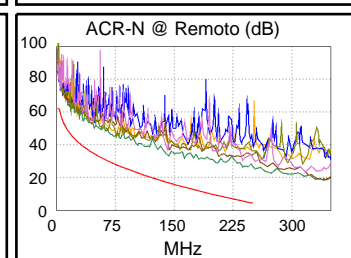

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	5.0	4.3	5.3	5.9
Freq. (MHz)	103.5	100.5	213.5	238.0
Limite (dB)	13.9	14.0	10.7	10.2

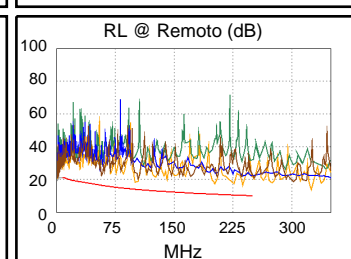

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: CB6

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:09:43

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.5 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	49.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	252
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	13
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.63
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	14.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1

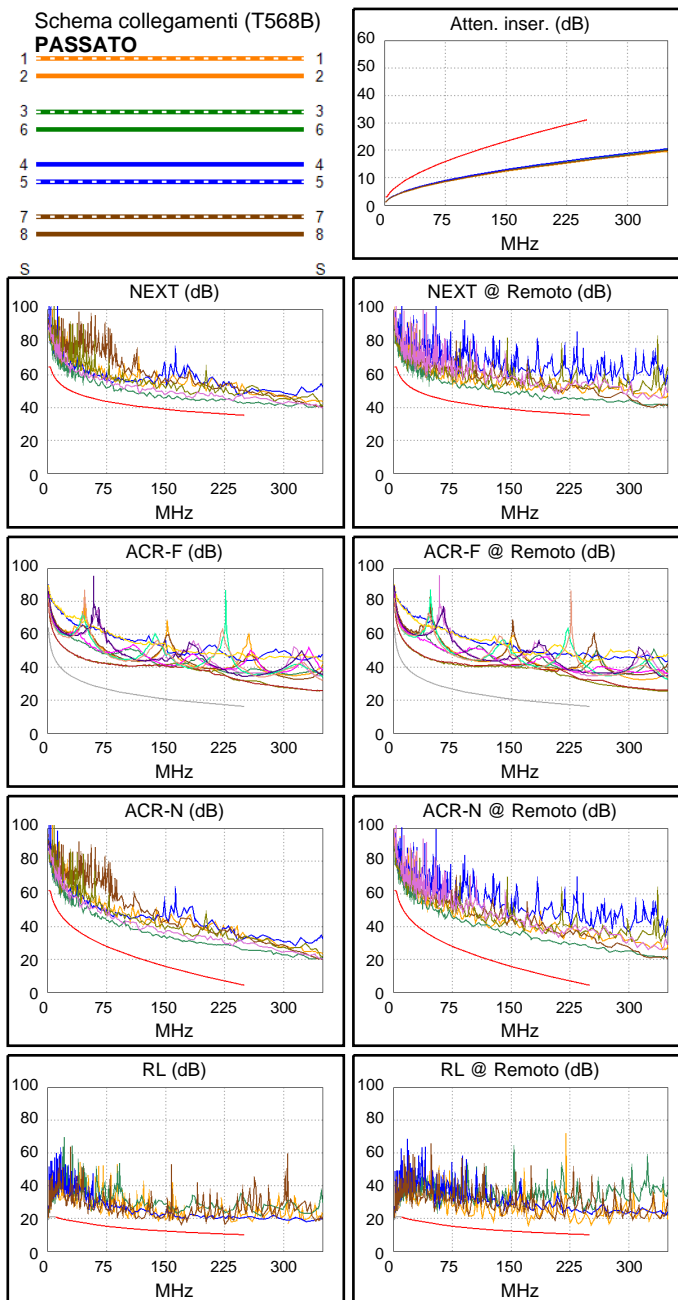

Margine Peggior

Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	6.5	7.7	7.2	8.0
Freq. (MHz)	136.5	188.5	248.5	211.0
Limite (dB)	39.6	37.4	35.4	36.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	7.2	8.7	7.7	8.8
Freq. (MHz)	146.5	210.5	250.0	211.0
Limite (dB)	36.6	34.0	32.7	33.9

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	13.8	13.6	15.3	14.8
Freq. (MHz)	39.0	39.5	249.0	249.0
Limite (dB)	32.4	32.3	16.3	16.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	15.1	15.3	16.4	16.6
Freq. (MHz)	6.6	9.4	248.5	249.5
Limite (dB)	44.8	41.8	13.3	13.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	12.6	13.2	21.2	23.2
Freq. (MHz)	22.5	16.4	248.5	248.5
Limite (dB)	43.9	47.3	4.4	4.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.9	13.8	21.8	24.6
Freq. (MHz)	22.6	16.4	250.0	248.5
Limite (dB)	41.4	44.9	1.6	1.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	4.0	4.2	4.0	4.2
Freq. (MHz)	170.5	172.5	170.5	172.5
Limite (dB)	11.7	11.6	11.7	11.6

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: CB7

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:10:27

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.5 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	35.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	182
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	7.00
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	18.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggior Valore Peggior


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.5	8.2	7.9	9.6
Freq. (MHz)	46.3	70.0	250.0	225.5
Limite (dB)	47.2	44.3	35.3	36.1
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	3,6
PS NEXT (dB)	6.3	9.1	6.9	9.8
Freq. (MHz)	225.5	47.0	246.0	205.5
Limite (dB)	33.5	44.7	32.8	34.1

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	15.4	15.4	17.4	17.5
Freq. (MHz)	39.0	43.3	215.5	221.0
Limite (dB)	32.4	31.5	17.5	17.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	7,8
PS ACR-F (dB)	15.2	15.4	19.3	19.2
Freq. (MHz)	1.1	8.3	249.0	248.0
Limite (dB)	60.2	42.9	13.3	13.3

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	13.9	14.0	27.2	27.7
Freq. (MHz)	46.3	7.1	250.0	225.5
Limite (dB)	35.0	55.5	4.2	6.8
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	13.2	14.1	26.2	28.8
Freq. (MHz)	7.0	7.4	250.0	225.5
Limite (dB)	53.3	52.8	1.6	4.1

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	2.9	6.1	4.2	6.1
Freq. (MHz)	121.5	190.5	242.5	190.5
Limite (dB)	13.2	11.2	10.2	11.2

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

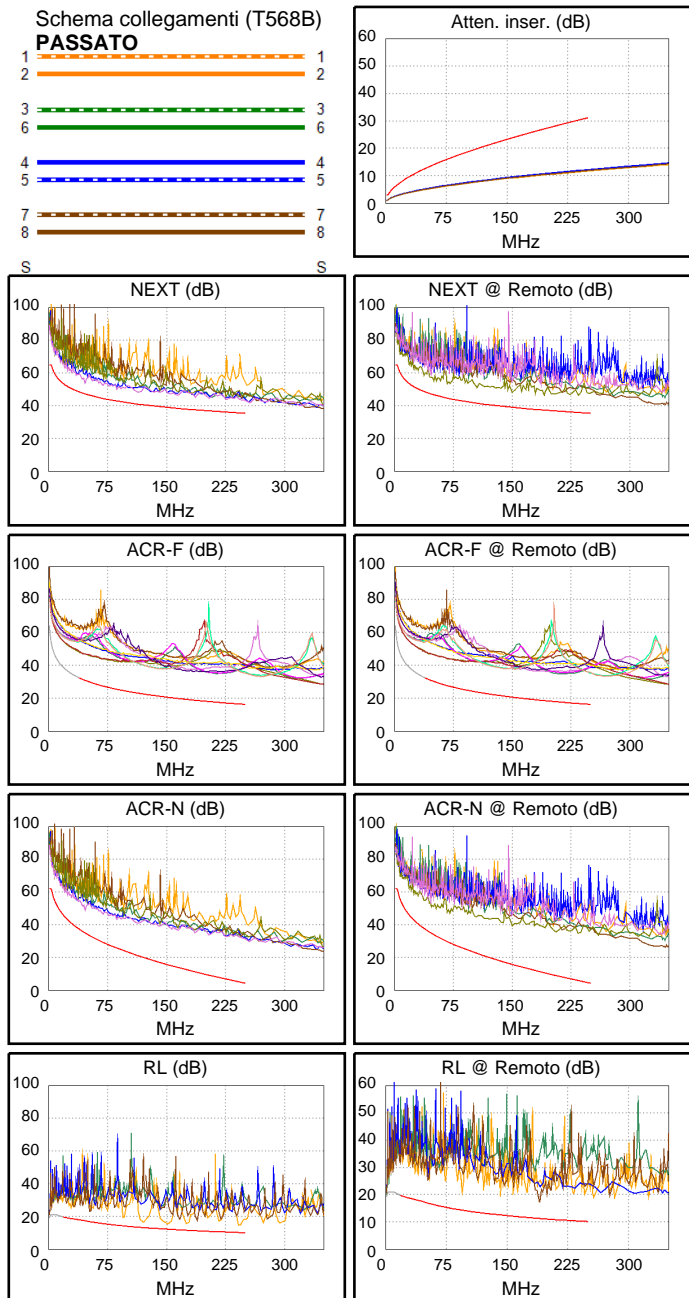



ID Cavo: CB8

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:11:36

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.4 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	12.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	62
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.59
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	26.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

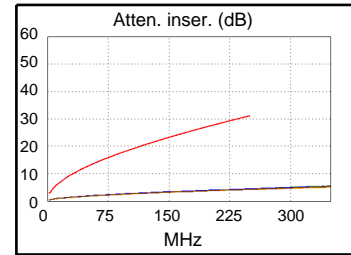



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.4	6.9	4.4	7.2
Freq. (MHz)	227.0	214.0	227.0	231.5
Limite (dB)	36.0	36.4	36.0	35.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.3	6.1	6.0	6.1
Freq. (MHz)	212.5	213.0	245.5	213.0
Limite (dB)	33.9	33.9	32.8	33.9





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	12.7	12.7	13.6	13.6
Freq. (MHz)	162.5	161.0	243.0	243.0
Limite (dB)	20.0	20.1	16.5	16.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.2	14.3	16.0	15.5
Freq. (MHz)	1.4	37.8	250.0	250.0
Limite (dB)	58.4	29.7	13.2	13.2

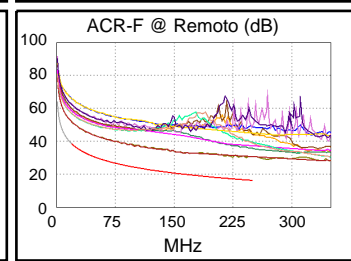

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	18.1	16.9	29.7	33.0
Freq. (MHz)	15.5	13.6	227.0	231.5
Limite (dB)	47.9	49.2	6.6	6.1
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.6	15.5	32.4	30.5
Freq. (MHz)	4.6	4.1	245.5	213.0
Limite (dB)	57.0	58.0	2.1	5.5

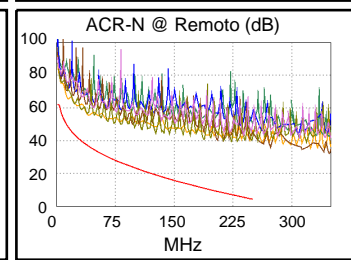

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	6.6	6.4	7.5	6.4
Freq. (MHz)	130.5	245.5	243.0	245.5
Limite (dB)	12.8	10.1	10.1	10.1

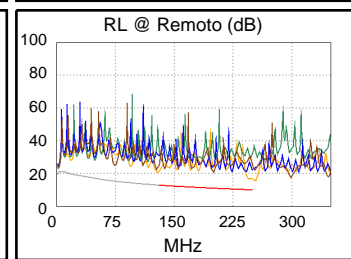

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: CB9

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:12:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	24.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	126
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.92
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	22.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1

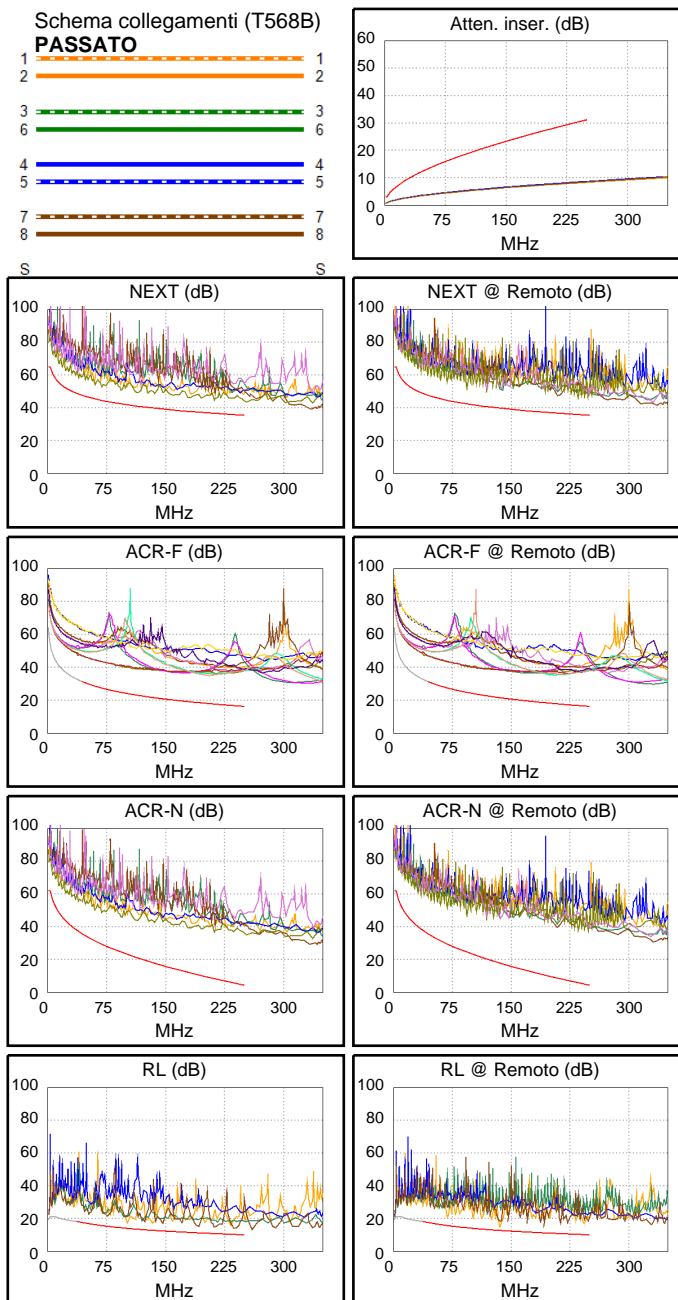

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	7.8	9.4	8.7	10.6
Freq. (MHz)	183.0	93.8	250.0	248.5
Limite (dB)	37.6	42.3	35.3	35.4
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	8.5	10.7	9.5	11.2
Freq. (MHz)	182.5	209.0	250.0	250.0
Limite (dB)	35.0	34.0	32.7	32.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	14.8	14.7	17.1	17.3
Freq. (MHz)	39.0	39.0	206.0	206.0
Limite (dB)	32.4	32.4	17.9	17.9
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.2	14.3	16.9	16.9
Freq. (MHz)	1.6	1.4	205.5	196.5
Limite (dB)	57.0	58.4	14.9	15.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.2	17.9	31.4	33.2
Freq. (MHz)	6.3	6.3	250.0	248.5
Limite (dB)	56.7	56.7	4.2	4.4
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.1	17.9	32.2	33.7
Freq. (MHz)	6.0	6.0	250.0	250.0
Limite (dB)	54.7	54.7	1.6	1.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	2.3	2.2	2.8	2.2
Freq. (MHz)	135.0	135.5	238.5	135.5
Limite (dB)	12.7	12.7	10.2	12.7

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: CB10

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:13:21

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.1 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	33.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	172
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	10
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.68
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	19.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

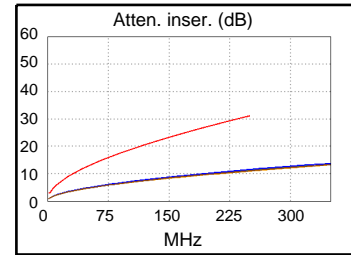



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.1	9.0	8.9	9.2
Freq. (MHz)	118.0	32.0	249.5	249.0
Limite (dB)	40.7	49.8	35.4	35.4
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
PS NEXT (dB)	9.4	9.8	9.6	10.0
Freq. (MHz)	136.5	32.0	250.0	249.0
Limite (dB)	37.1	47.4	32.7	32.7

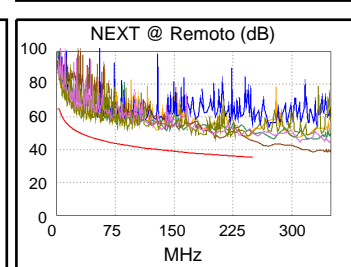



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	15.2	15.2	18.0	18.3
Freq. (MHz)	125.0	112.5	250.0	250.0
Limite (dB)	22.3	23.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.2	16.9	17.5	17.9
Freq. (MHz)	116.0	112.5	250.0	248.5
Limite (dB)	19.9	20.2	13.2	13.3

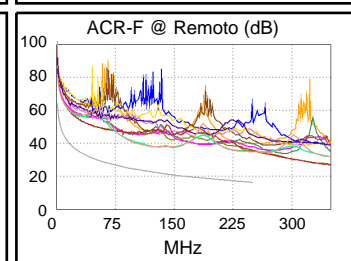

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.9	15.4	29.0	28.9
Freq. (MHz)	16.9	32.0	249.5	249.0
Limite (dB)	47.0	39.7	4.3	4.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.6	16.1	29.7	29.7
Freq. (MHz)	16.9	32.0	250.0	249.0
Limite (dB)	44.6	37.3	1.6	1.7

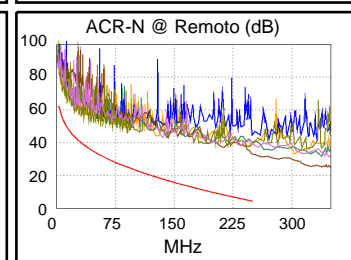

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	2.3	5.7	2.3	7.8
Freq. (MHz)	188.5	50.5	188.5	224.0
Limite (dB)	11.2	17.0	11.2	10.5

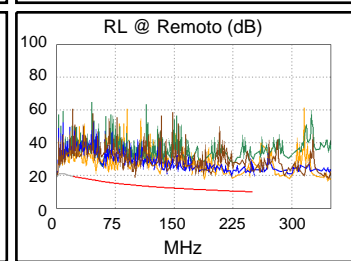

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: CB11

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:14:09

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.9 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	43.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	219
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	11
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	8.36
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	16.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

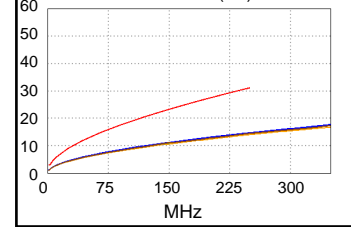


Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	8.9	10.1	8.9	10.8
Freq. (MHz)	203.0	147.0	203.0	225.0
Limite (dB)	36.8	39.1	36.8	36.1
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.1	10.0	10.7	10.5
Freq. (MHz)	203.0	147.5	234.0	224.5
Limite (dB)	34.2	36.5	33.2	33.5

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

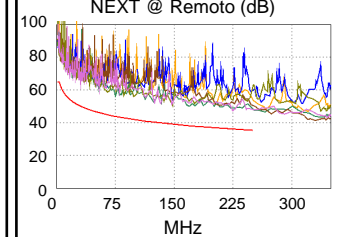


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	12.4	12.5	17.4	18.1
Freq. (MHz)	43.8	42.3	250.0	250.0
Limite (dB)	31.4	31.7	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.7	13.0	17.9	18.1
Freq. (MHz)	1.4	5.1	250.0	250.0
Limite (dB)	58.4	47.0	13.2	13.2

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)

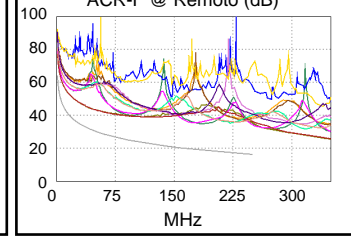


N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	17.8	17.1	26.5	26.5
Freq. (MHz)	7.9	11.8	242.0	225.0
Limite (dB)	54.5	50.7	5.0	6.8
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.4	16.7	26.6	28.1
Freq. (MHz)	9.9	11.8	234.0	249.5
Limite (dB)	50.1	48.4	3.2	1.7

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	1.6	4.5	5.0	7.1
Freq. (MHz)	56.5	118.5	247.0	224.5
Limite (dB)	16.5	13.3	10.1	10.5

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: CB12

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:14:54

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 3.2 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	47.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	242
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	13
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.26
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	14.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggior

Valore Peggior


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	3.2	10.3	3.5	10.4
Freq. (MHz)	114.5	5.4	216.0	203.0
Limite (dB)	40.9	62.1	36.4	36.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	4.7	11.1	5.3	11.1
Freq. (MHz)	215.0	203.5	237.0	203.5
Limite (dB)	33.8	34.2	33.1	34.2

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	13.4	13.5	18.0	17.5
Freq. (MHz)	4.8	4.8	250.0	250.0
Limite (dB)	50.7	50.7	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.6	14.4	18.6	18.6
Freq. (MHz)	4.8	1.1	250.0	250.0
Limite (dB)	47.7	60.2	13.2	13.2

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	9.0	12.2	20.2	27.9
Freq. (MHz)	17.9	5.3	250.0	248.5
Limite (dB)	46.4	58.2	4.2	4.4
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	10.5	13.2	21.0	28.0
Freq. (MHz)	17.9	5.3	250.0	250.0
Limite (dB)	44.0	55.9	1.6	1.6

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	4.1	2.8	4.9	2.8
Freq. (MHz)	152.0	122.5	239.0	122.5
Limite (dB)	12.2	13.1	10.2	13.1

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

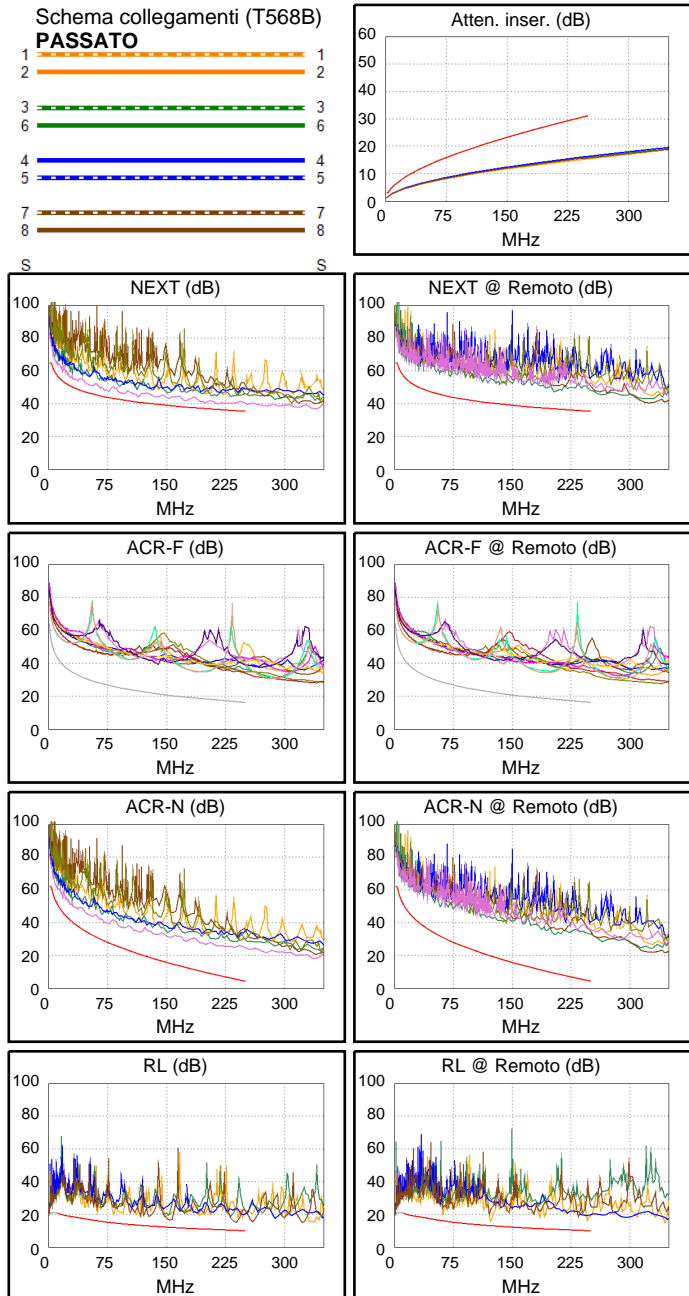



ID Cavo: CB13

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:15:37

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.5 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	58.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	296
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	15
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	11.21
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

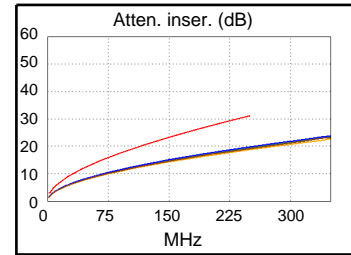



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.5	11.6	8.3	12.2
Freq. (MHz)	44.0	150.0	249.5	214.0
Limite (dB)	47.6	39.0	35.4	36.4
Coppia Peggior	7,8	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.7	12.1	9.8	12.2
Freq. (MHz)	43.8	204.5	249.0	213.5
Limite (dB)	45.2	34.2	32.7	33.8

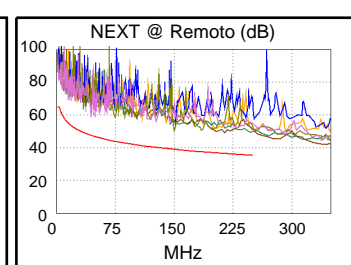



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	14.4	14.7	14.5	14.7
Freq. (MHz)	249.0	250.0	249.5	250.0
Limite (dB)	16.3	16.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.5	14.7	14.5	14.8
Freq. (MHz)	248.5	249.0	248.5	250.0
Limite (dB)	13.3	13.3	13.3	13.2

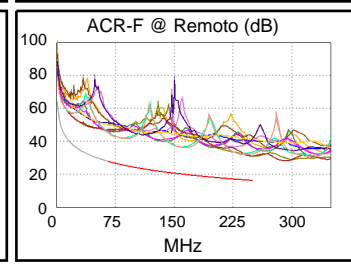

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	11.8	16.7	20.3	25.4
Freq. (MHz)	44.0	44.0	249.5	249.0
Limite (dB)	35.7	35.7	4.3	4.3
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.0	17.1	21.1	25.4
Freq. (MHz)	43.8	44.0	249.0	249.0
Limite (dB)	33.3	33.2	1.7	1.7

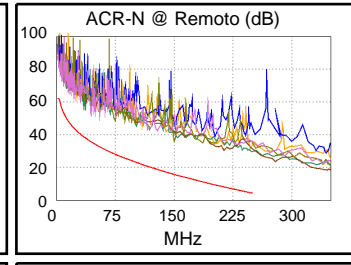

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	2.9	5.8	2.9	7.0
Freq. (MHz)	94.3	50.0	94.3	216.5
Limite (dB)	14.3	17.0	14.3	10.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: CB14

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:16:30

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.3 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	59.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	301
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	15
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	11.48
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

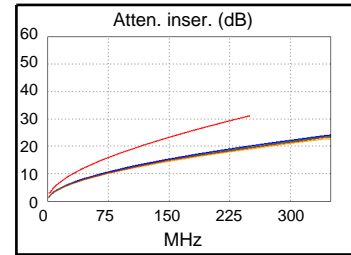



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	5.2	4.3	7.2	4.3
Freq. (MHz)	175.5	152.0	250.0	152.0
Limite (dB)	37.9	38.9	35.3	38.9
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	6.8	6.3	8.0	6.3
Freq. (MHz)	170.0	152.0	246.0	152.0
Limite (dB)	35.5	36.3	32.8	36.3

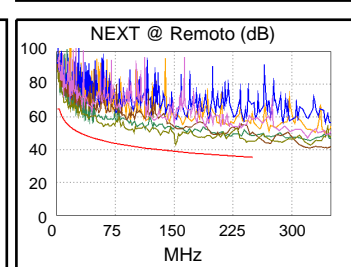



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	14.8	14.4	14.9	14.8
Freq. (MHz)	237.5	237.5	243.5	250.0
Limite (dB)	16.7	16.7	16.5	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.1	15.4	16.7	15.7
Freq. (MHz)	1.4	3.8	250.0	243.5
Limite (dB)	58.4	49.7	13.2	13.5

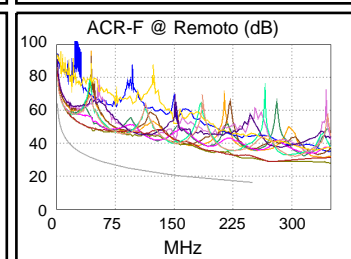

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	11.3	11.7	18.2	20.9
Freq. (MHz)	31.8	9.4	250.0	250.0
Limite (dB)	39.8	52.9	4.2	4.2
Coppia Peggior	4,5	7,8	1,2	3,6
PS ACR-N (dB)	13.3	13.3	20.2	22.3
Freq. (MHz)	47.3	9.4	250.0	250.0
Limite (dB)	32.2	50.6	1.6	1.6

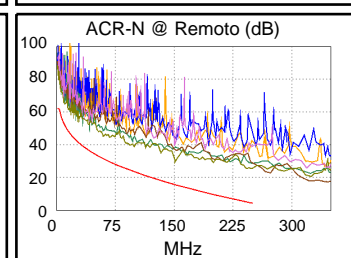

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	4.2	5.6	4.2	5.6
Freq. (MHz)	130.5	224.5	130.5	224.5
Limite (dB)	12.8	10.5	12.8	10.5

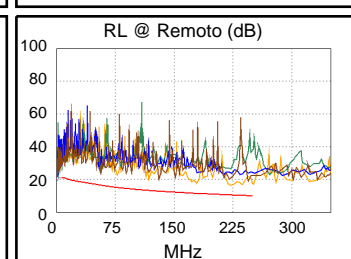

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BB1

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:46:13

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.0 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	76.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	393
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	23
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	14.64
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	5.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

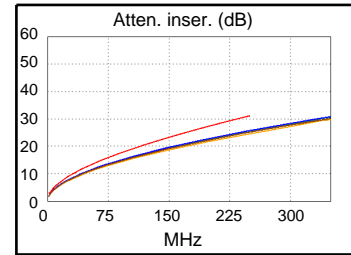



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.4	4.0	10.4	5.0
Freq. (MHz)	247.5	137.0	247.5	237.0
Limite (dB)	35.4	39.6	35.4	35.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.4	5.9	10.4	7.3
Freq. (MHz)	241.5	136.5	241.5	250.0
Limite (dB)	33.0	37.1	33.0	32.7

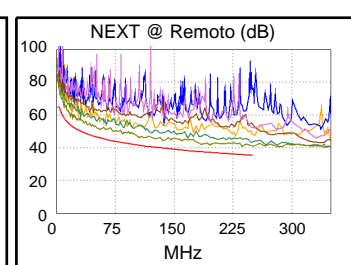



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	15.0	14.5	15.0	15.0
Freq. (MHz)	227.0	181.5	232.0	225.0
Limite (dB)	17.1	19.0	16.9	17.1
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.6	14.0	13.7	14.0
Freq. (MHz)	227.0	232.0	227.5	232.0
Limite (dB)	14.1	13.9	14.0	13.9

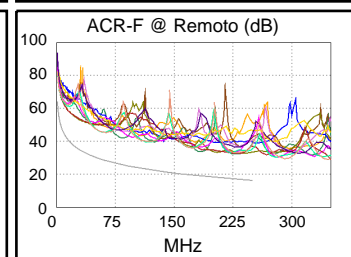

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	12.2	6.3	16.2	11.5
Freq. (MHz)	19.3	17.4	247.5	250.0
Limite (dB)	45.6	46.7	4.5	4.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	12.9	7.3	16.5	13.1
Freq. (MHz)	20.5	20.5	247.0	250.0
Limite (dB)	42.5	42.5	1.9	1.6

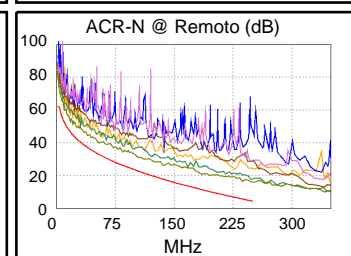

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	1.0	5.6	1.0	8.3
Freq. (MHz)	121.0	4.4	121.0	245.0
Limite (dB)	13.2	21.0	13.2	10.1

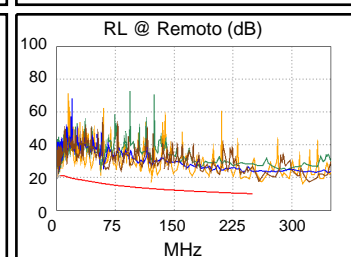

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: BB2

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:48:39

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.5 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	62.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	318
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	17
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	11.96
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	9.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

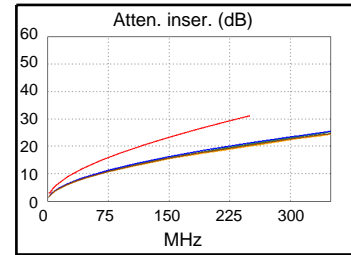



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.5	10.1	9.6	11.7
Freq. (MHz)	249.5	143.0	250.0	250.0
Limite (dB)	35.4	39.3	35.3	35.3
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	9.8	11.7	9.8	12.7
Freq. (MHz)	249.5	143.0	249.5	250.0
Limite (dB)	32.7	36.7	32.7	32.7

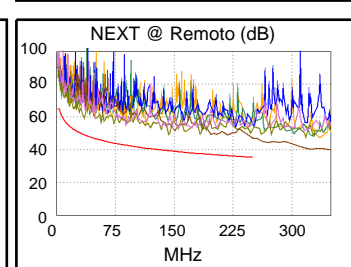



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	13.2	12.8	13.5	13.1
Freq. (MHz)	243.5	243.5	250.0	250.0
Limite (dB)	16.5	16.5	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.2	13.6	14.3	13.6
Freq. (MHz)	229.5	234.0	234.5	234.0
Limite (dB)	14.0	13.8	13.8	13.8

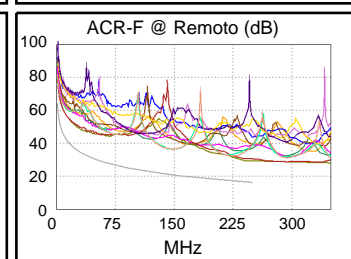

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.8	13.4	19.9	21.6
Freq. (MHz)	16.3	16.1	250.0	250.0
Limite (dB)	47.4	47.5	4.2	4.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.5	14.4	20.5	23.0
Freq. (MHz)	16.1	16.1	250.0	250.0
Limite (dB)	45.1	45.1	1.6	1.6

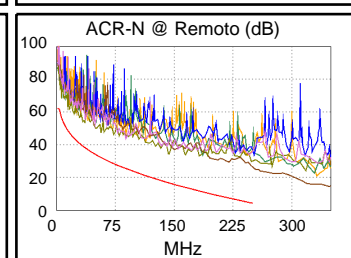

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	1.0	5.1	1.0	5.8
Freq. (MHz)	144.5	76.5	144.5	246.5
Limite (dB)	12.4	15.2	12.4	10.1

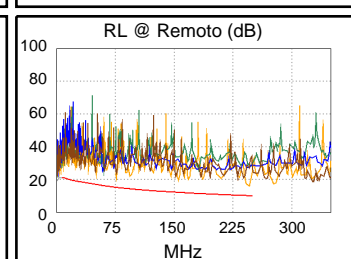

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BB3

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:49:37

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.1 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	59.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	303
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	16
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	11.38
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

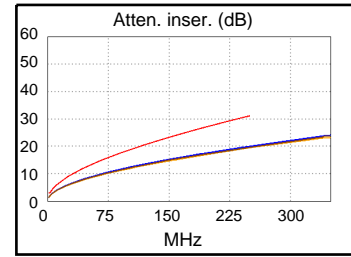



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	6.2	4.1	6.2	4.1
Freq. (MHz)	241.0	241.5	241.0	241.5
Limite (dB)	35.6	35.6	35.6	35.6
Coppia Peggior	3,6	1,2	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	6.6	6.0	6.6	6.2
Freq. (MHz)	243.5	216.0	243.5	248.0
Limite (dB)	32.9	33.8	32.9	32.8

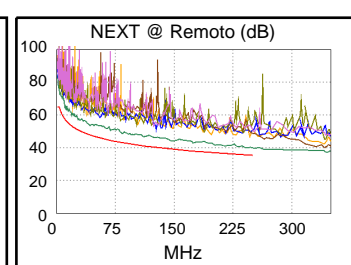



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.7	14.1	14.2	14.4
Freq. (MHz)	225.5	225.5	238.5	238.5
Limite (dB)	17.1	17.1	16.6	16.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.3	14.3	13.4	14.6
Freq. (MHz)	230.0	227.0	236.0	236.0
Limite (dB)	14.0	14.1	13.7	13.7

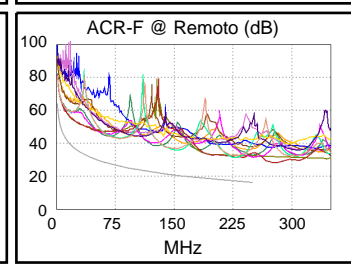

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	13.2	8.7	17.9	15.0
Freq. (MHz)	12.6	12.4	244.0	241.5
Limite (dB)	50.0	50.2	4.8	5.1
Coppia Peggior	4,5	1,2	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	12.3	10.1	18.3	17.6
Freq. (MHz)	12.5	12.3	249.5	248.0
Limite (dB)	47.7	47.9	1.7	1.8

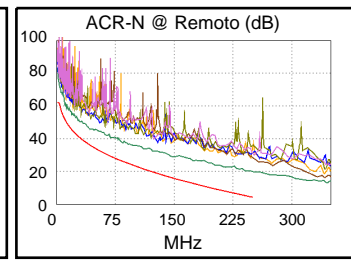

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	3.2	5.7	3.2	6.2
Freq. (MHz)	122.0	129.5	122.0	241.0
Limite (dB)	13.1	12.9	13.1	10.2

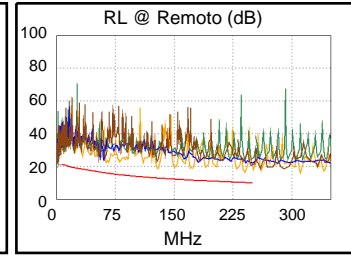

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BB4

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:50:53

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.5 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	54.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	276
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	14
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.43
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	12.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.3	8.5	9.3	9.5
Freq. (MHz)	239.5	35.0	239.5	250.0
Limite (dB)	35.6	49.2	35.6	35.3
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.2	9.7	9.2	10.2
Freq. (MHz)	240.5	210.5	240.5	250.0
Limite (dB)	33.0	34.0	33.0	32.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	14.0	13.8	14.3	14.2
Freq. (MHz)	37.3	37.3	248.0	250.0
Limite (dB)	32.8	32.8	16.3	16.2
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.0	15.1	15.0	15.1
Freq. (MHz)	250.0	249.0	250.0	249.0
Limite (dB)	13.2	13.3	13.2	13.3

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.8	12.3	22.2	22.2
Freq. (MHz)	15.9	25.4	239.5	250.0
Limite (dB)	47.6	42.5	5.3	4.2
Coppia Peggiorare	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	13.6	13.2	21.8	23.2
Freq. (MHz)	15.9	15.9	240.5	250.0
Limite (dB)	45.3	45.3	2.6	1.6

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	1,2	7,8
RL (dB)	4.0	6.1	4.0	9.7
Freq. (MHz)	178.0	62.8	178.0	247.5
Limite (dB)	11.5	16.0	11.5	10.1

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

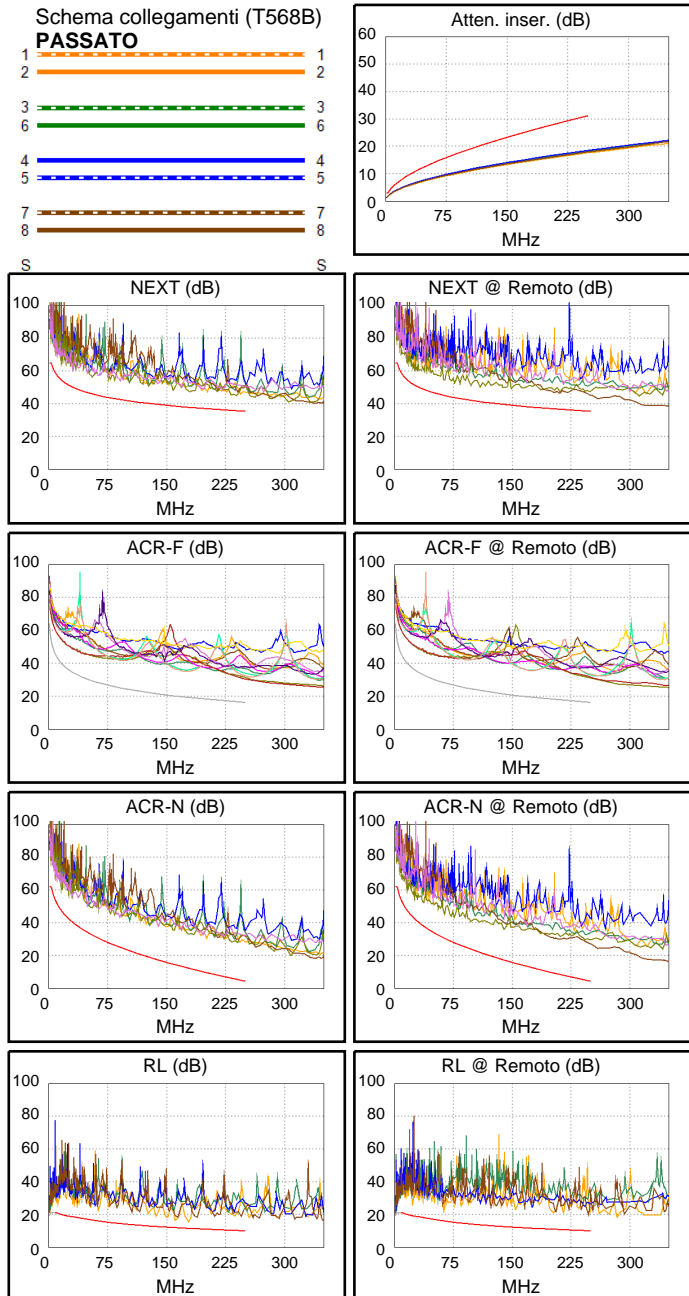



ID Cavo: BB5

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:51:58

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.7 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	41.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	209
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	11
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	7.95
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	17.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

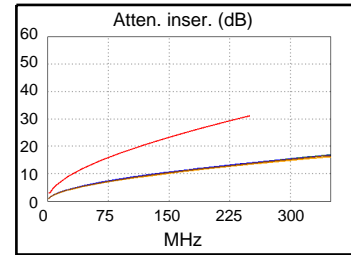



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	10.0	5.7	10.5	7.2
Freq. (MHz)	144.5	172.0	245.5	235.5
Limite (dB)	39.2	38.0	35.5	35.8
Coppia Peggior	3,6	1,2	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	10.3	6.6	10.4	8.0
Freq. (MHz)	248.0	172.0	248.5	250.0
Limite (dB)	32.8	35.4	32.7	32.7

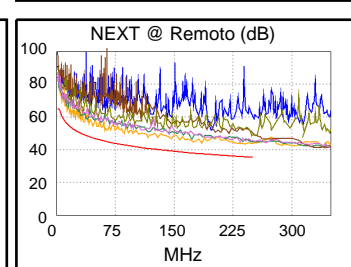



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	1,2-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	13.5	13.5	14.4	16.7
Freq. (MHz)	8.1	8.1	181.0	234.0
Limite (dB)	46.0	46.0	19.0	16.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.2	13.6	18.0	17.9
Freq. (MHz)	1.5	7.9	250.0	250.0
Limite (dB)	57.7	43.3	13.2	13.2

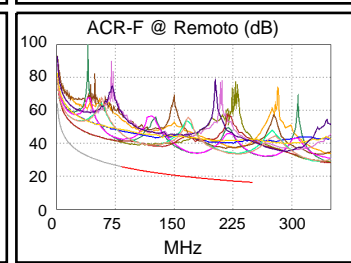

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	14.5	11.3	27.6	23.9
Freq. (MHz)	6.4	13.8	245.5	235.5
Limite (dB)	56.5	49.1	4.7	5.7
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.8	12.7	27.5	25.2
Freq. (MHz)	6.5	6.5	248.5	250.0
Limite (dB)	54.0	54.0	1.8	1.6

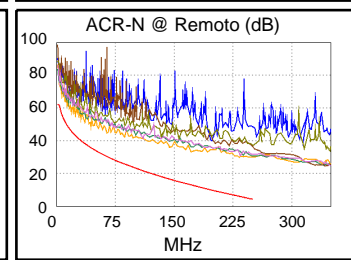

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	6.7	3.9	8.1	3.9
Freq. (MHz)	97.5	105.0	239.0	105.0
Limite (dB)	14.1	13.8	10.2	13.8

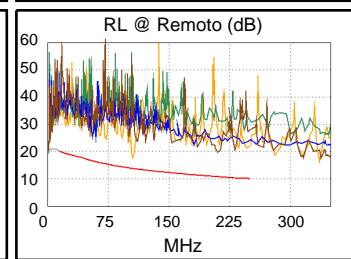

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BB6

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:52:59

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.2 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	36.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	188
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	10
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	7.21
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	18.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

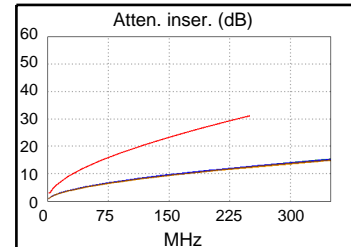



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.2	6.7	6.3	9.5
Freq. (MHz)	241.0	138.0	244.0	249.5
Limite (dB)	35.6	39.6	35.5	35.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.5	7.8	6.5	9.7
Freq. (MHz)	241.0	65.3	241.0	249.5
Limite (dB)	33.0	42.3	33.0	32.7

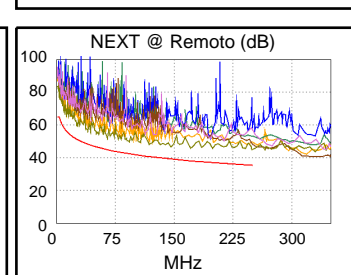



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	13.3	13.2	17.9	17.6
Freq. (MHz)	32.0	32.0	246.0	243.5
Limite (dB)	34.1	34.1	16.4	16.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.4	14.5	18.4	19.3
Freq. (MHz)	10.9	10.5	249.5	249.0
Limite (dB)	40.5	40.8	13.2	13.3

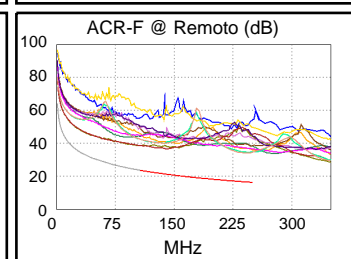

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	12.2	12.2	24.9	28.3
Freq. (MHz)	9.5	9.5	244.0	249.5
Limite (dB)	52.8	52.8	4.8	4.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	13.2	12.3	25.0	28.2
Freq. (MHz)	12.5	12.6	244.0	249.5
Limite (dB)	47.7	47.6	2.2	1.7

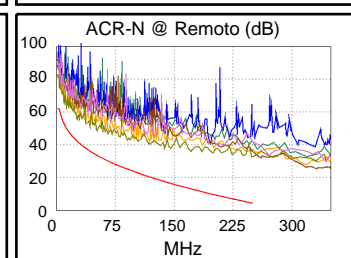

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	1.3	5.2	1.3	6.3
Freq. (MHz)	124.5	124.5	124.5	199.0
Limite (dB)	13.0	13.0	13.0	11.0

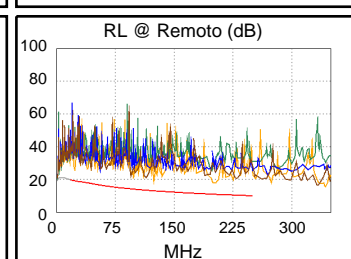

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BB7

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:53:34

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 3.4 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	23.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	118
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.63
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)


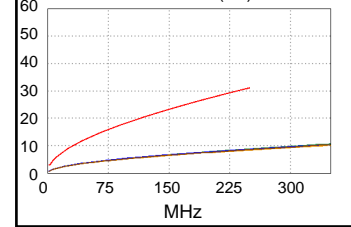


Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	3.4	6.9	3.4	7.1
Freq. (MHz)	248.5	30.9	248.5	229.0
Limite (dB)	35.4	50.1	35.4	36.0
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	4.6	7.4	5.0	7.4
Freq. (MHz)	207.0	230.5	250.0	230.5
Limite (dB)	34.1	33.3	32.7	33.3

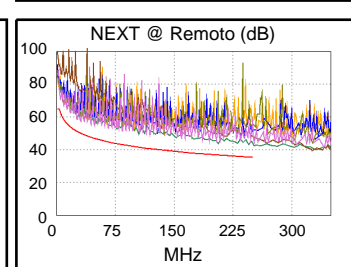



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	16.4	16.5	19.5	19.7
Freq. (MHz)	10.4	11.4	241.0	241.0
Limite (dB)	43.9	43.1	16.5	16.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.8	15.3	18.5	18.7
Freq. (MHz)	1.4	1.4	227.5	216.5
Limite (dB)	58.4	58.4	14.0	14.5

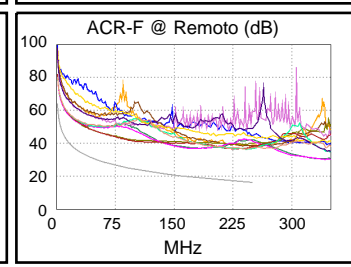

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	11.0	11.2	25.9	30.0
Freq. (MHz)	4.1	4.8	248.5	245.0
Limite (dB)	60.3	59.1	4.4	4.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	10.6	11.8	27.6	28.8
Freq. (MHz)	8.6	9.0	250.0	230.5
Limite (dB)	51.4	51.0	1.6	3.6

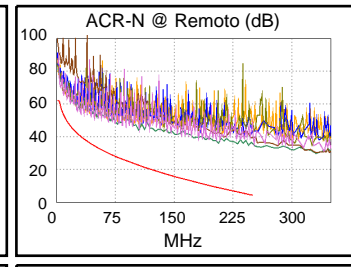

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.8	5.5	4.6	5.5
Freq. (MHz)	119.0	197.5	197.5	197.5
Limite (dB)	13.2	11.0	11.0	11.0

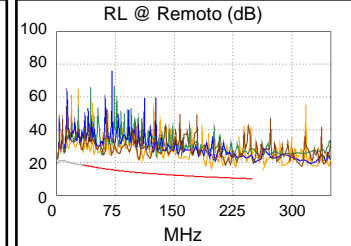

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BB8

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:54:09

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.1 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	118
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.65
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

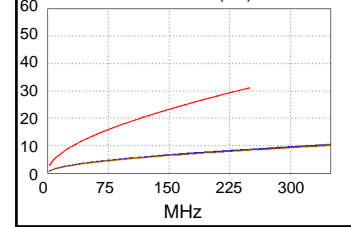


Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.1	10.8	8.1	12.9
Freq. (MHz)	234.5	82.3	234.5	247.5
Limite (dB)	35.8	43.2	35.8	35.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.5	12.3	8.5	12.3
Freq. (MHz)	235.0	247.5	235.0	247.5
Limite (dB)	33.2	32.8	33.2	32.8

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

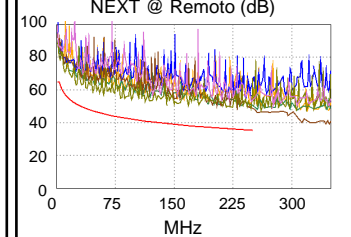


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	14.9	14.9	17.6	18.1
Freq. (MHz)	101.0	95.8	243.5	249.0
Limite (dB)	24.1	24.6	16.5	16.3
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.7	15.7	16.9	17.6
Freq. (MHz)	9.4	3.3	234.0	227.5
Limite (dB)	41.8	51.0	13.8	14.0

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)

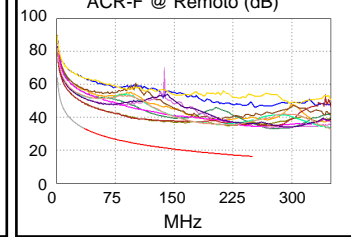


	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	18.4	17.1	30.0	35.5
Freq. (MHz)	10.0	3.8	234.5	247.5
Limite (dB)	52.3	61.1	5.8	4.5
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.9	16.5	30.3	34.6
Freq. (MHz)	4.0	3.8	235.0	247.5
Limite (dB)	58.3	58.6	3.1	1.9

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)

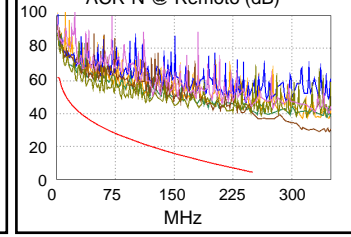


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	2.2	4.3	2.2	4.4
Freq. (MHz)	200.0	130.0	200.0	145.0
Limite (dB)	11.0	12.9	11.0	12.4

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)

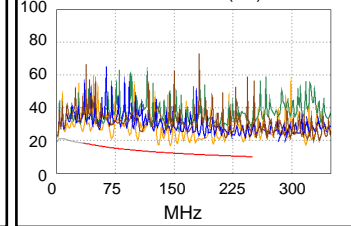

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: BB10

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:55:43

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	28.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	145
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.65
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	21.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

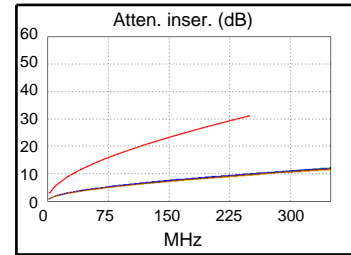



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	12.1	9.3	12.5	9.3
Freq. (MHz)	163.0	248.5	231.0	248.5
Limite (dB)	38.4	35.4	35.9	35.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.5	10.5	12.9	10.5
Freq. (MHz)	233.5	248.5	248.0	248.5
Limite (dB)	33.2	32.7	32.8	32.7

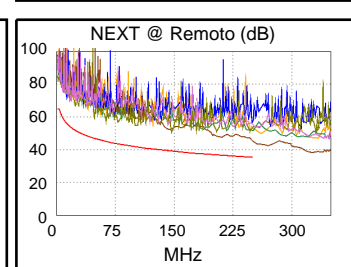



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	15.8	15.8	19.3	19.8
Freq. (MHz)	6.6	6.0	250.0	250.0
Limite (dB)	47.8	48.6	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.6	15.5	17.7	18.0
Freq. (MHz)	8.1	1.4	170.5	171.0
Limite (dB)	43.0	58.4	16.6	16.5

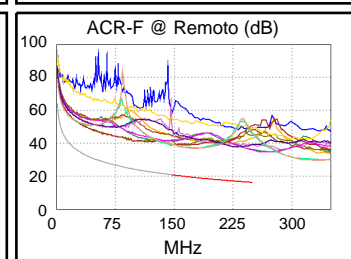

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.0	19.0	34.7	30.5
Freq. (MHz)	9.0	8.4	248.0	248.5
Limite (dB)	53.3	54.0	4.4	4.4
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	19.2	18.9	34.1	31.6
Freq. (MHz)	8.1	8.0	248.0	248.5
Limite (dB)	51.9	52.1	1.8	1.8

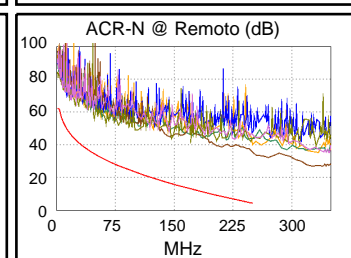

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	1,2
RL (dB)	7.4	6.4	7.9	8.7
Freq. (MHz)	49.5	50.0	222.0	220.5
Limite (dB)	17.1	17.0	10.5	10.6

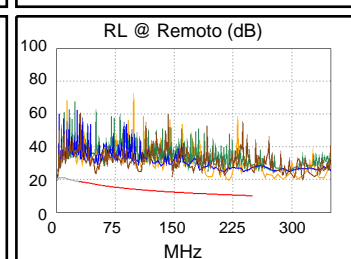

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BB11

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 11:58:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	36.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	188
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	10
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	7.16
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	18.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.8	7.8	10.8	7.8
Freq. (MHz)	250.0	249.0	250.0	249.0
Limite (dB)	35.3	35.4	35.3	35.4
Coppia Peggiorare	4,5	7,8	7,8	7,8
PS NEXT (dB)	10.5	9.5	10.9	9.5
Freq. (MHz)	230.0	249.0	249.0	249.0
Limite (dB)	33.3	32.7	32.7	32.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	1,2-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	16.0	16.1	16.2	16.2
Freq. (MHz)	200.0	101.5	249.0	250.0
Limite (dB)	18.2	24.1	16.3	16.2
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.5	15.6	17.4	18.8
Freq. (MHz)	9.4	11.4	222.0	249.5
Limite (dB)	41.8	40.1	14.3	13.2

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.3	14.0	29.6	26.6
Freq. (MHz)	5.4	5.5	250.0	249.0
Limite (dB)	58.0	57.8	4.2	4.3
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	7,8	7,8
PS ACR-N (dB)	16.3	15.4	29.6	28.2
Freq. (MHz)	5.6	5.5	249.0	249.0
Limite (dB)	55.3	55.5	1.7	1.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.5	5.4	3.9	6.4
Freq. (MHz)	103.0	58.5	156.0	214.5
Limite (dB)	13.9	16.3	12.1	10.7

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

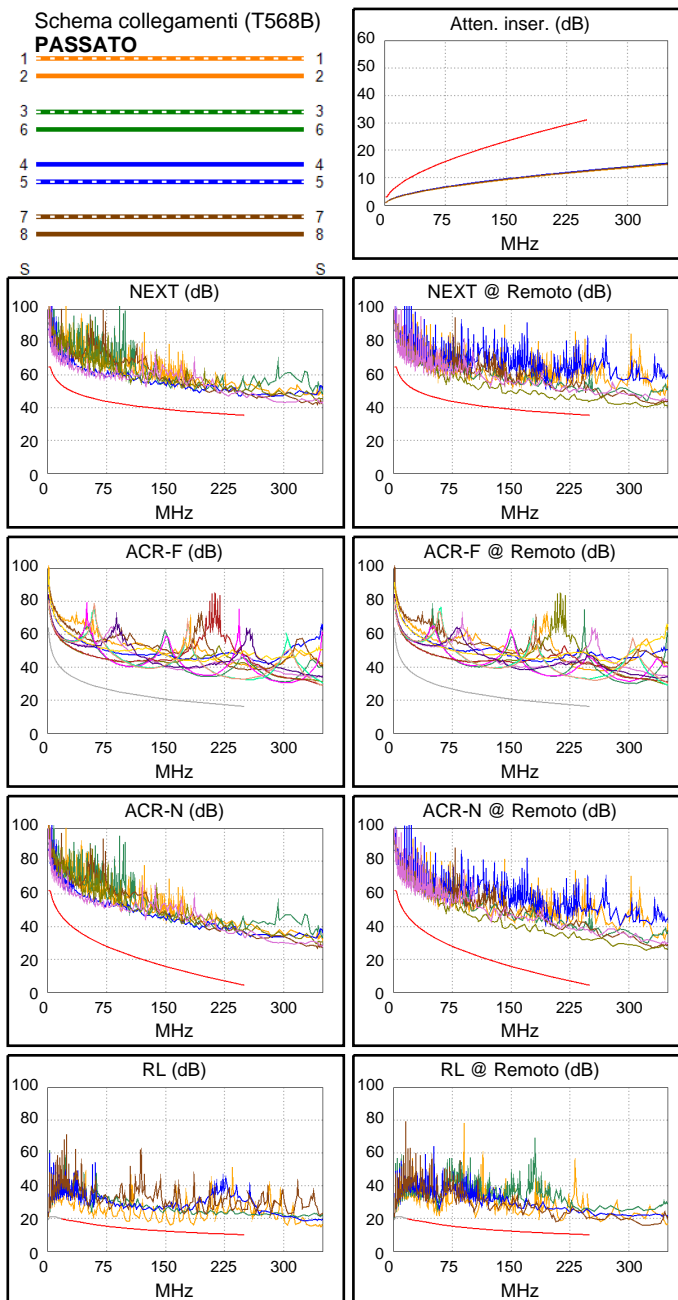



ID Cavo: AA1

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 15:10:22

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.3 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	118
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.64
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)


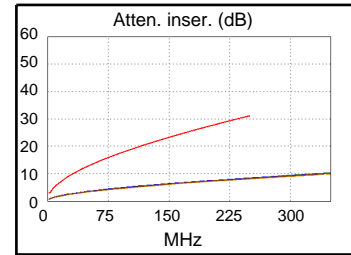


Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	9.4	4.3	9.9	4.3
Freq. (MHz)	40.0	219.5	237.0	219.5
Limite (dB)	48.3	36.3	35.7	36.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.4	6.3	9.4	6.3
Freq. (MHz)	236.5	219.5	236.5	219.5
Limite (dB)	33.1	33.6	33.1	33.6

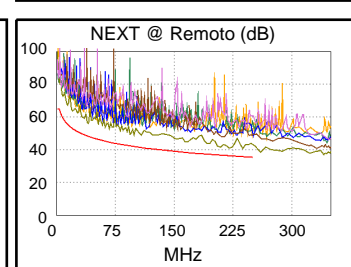



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	14.5	14.4	15.8	15.8
Freq. (MHz)	101.5	36.8	216.5	215.5
Limite (dB)	24.1	32.9	17.5	17.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.2	14.4	15.3	15.7
Freq. (MHz)	20.0	12.5	211.5	211.5
Limite (dB)	35.2	39.3	14.7	14.7

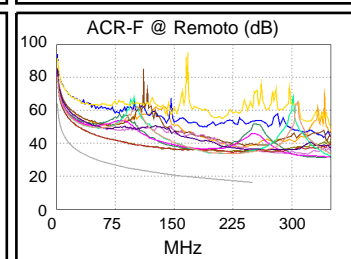

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	17.1	15.6	32.1	27.3
Freq. (MHz)	13.5	40.0	237.0	237.5
Limite (dB)	49.3	36.9	5.6	5.5
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.1	17.7	31.5	29.8
Freq. (MHz)	14.3	40.0	236.5	246.0
Limite (dB)	46.4	34.5	3.0	2.0

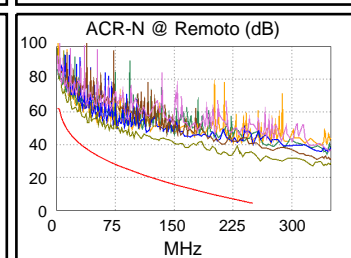

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	2.8	2.7	2.8	2.7
Freq. (MHz)	169.0	173.0	169.0	173.0
Limite (dB)	11.7	11.6	11.7	11.6

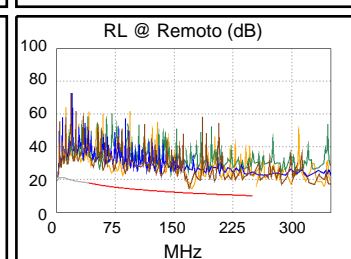

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: AA2

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 15:11:25

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	19.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	97
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.89
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	24.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)


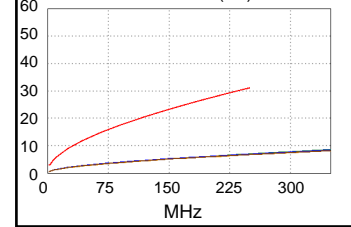


Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	7.8	8.4	8.7	9.2
Freq. (MHz)	106.5	63.0	245.0	235.5
Limite (dB)	41.4	45.1	35.5	35.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	8.9	9.5	9.1	9.7
Freq. (MHz)	244.0	215.0	249.5	245.5
Limite (dB)	32.9	33.8	32.7	32.8





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	15.9	15.9	16.5	16.6
Freq. (MHz)	96.5	44.8	250.0	250.0
Limite (dB)	24.5	31.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.3	15.7	16.2	16.3
Freq. (MHz)	4.8	15.5	234.5	223.0
Limite (dB)	47.7	37.4	13.8	14.2



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	15.2	15.9	32.8	32.7
Freq. (MHz)	3.1	8.6	245.0	235.5
Limite (dB)	61.9	53.7	4.7	5.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.1	15.5	33.2	34.2
Freq. (MHz)	7.8	8.6	249.5	250.0
Limite (dB)	52.4	51.4	1.7	1.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	2.7	7.2	3.3	7.5
Freq. (MHz)	128.5	128.0	226.0	226.5
Limite (dB)	12.9	12.9	10.5	10.4

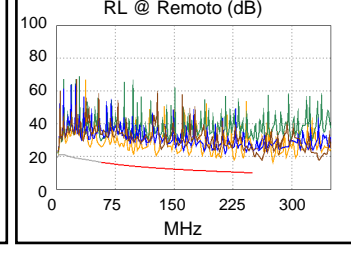

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: AA3

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 15:12:13

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	118
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.62
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

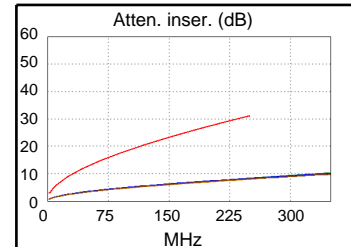



Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	7.5	8.2	8.0	8.5
Freq. (MHz)	210.0	154.0	240.5	247.0
Limite (dB)	36.6	38.8	35.6	35.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.4	8.8	8.4	8.8
Freq. (MHz)	241.5	215.0	241.5	215.0
Limite (dB)	33.0	33.8	33.0	33.8

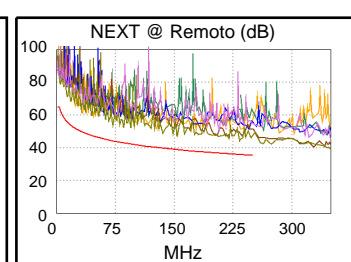



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	14.8	14.7	16.1	16.8
Freq. (MHz)	91.5	37.3	211.0	222.5
Limite (dB)	25.0	32.8	17.7	17.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.7	13.9	16.3	16.5
Freq. (MHz)	8.3	11.9	210.5	215.0
Limite (dB)	42.9	39.7	14.7	14.5

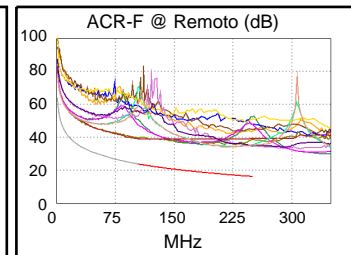

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	18.8	17.9	30.4	31.5
Freq. (MHz)	5.1	4.4	240.5	247.0
Limite (dB)	58.4	59.8	5.2	4.5
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	19.1	18.4	30.8	32.6
Freq. (MHz)	5.1	4.0	241.5	246.5
Limite (dB)	56.1	58.3	2.5	2.0

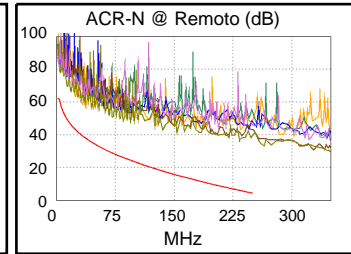

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	4.2	6.1	4.4	8.2
Freq. (MHz)	86.0	85.5	231.5	212.0
Limite (dB)	14.7	14.7	10.4	10.7

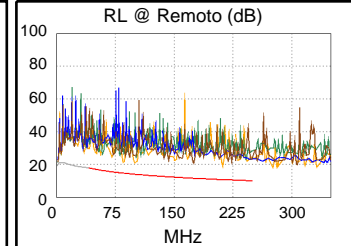

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: AA4

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 15:12:53

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.6 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	25.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	131
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.16
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.6	8.8	7.6	10.2
Freq. (MHz)	231.0	204.0	231.0	250.0
Limite (dB)	35.9	36.8	35.9	35.3
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.2	10.9	8.7	11.6
Freq. (MHz)	230.5	208.0	246.0	249.5
Limite (dB)	33.3	34.0	32.8	32.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.2	13.1	14.9	15.0
Freq. (MHz)	41.3	41.3	163.0	163.0
Limite (dB)	31.9	31.9	19.9	19.9
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.3	14.4	15.2	16.1
Freq. (MHz)	14.0	15.0	159.0	167.0
Limite (dB)	38.3	37.7	17.2	16.7

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	1,2-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.6	17.9	30.6	32.2
Freq. (MHz)	25.8	7.1	248.0	250.0
Limite (dB)	42.3	55.5	4.4	4.2
Coppia Peggiorare	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.7	19.3	30.5	33.5
Freq. (MHz)	5.8	6.4	246.0	249.5
Limite (dB)	55.1	54.2	2.0	1.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	5.6	7.2	6.0	9.4
Freq. (MHz)	91.0	69.5	201.0	188.0
Limite (dB)	14.4	15.6	11.0	11.3

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

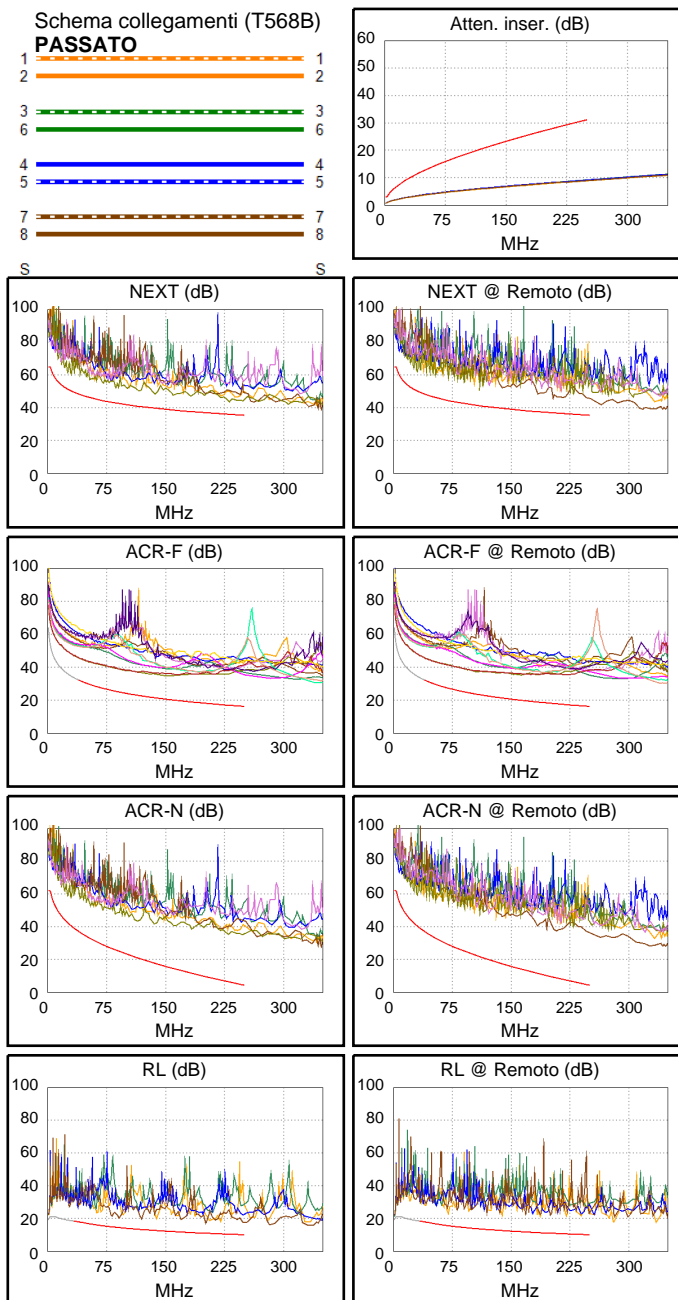



ID Cavo: AA5

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 24/06/2022 15:13:49

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.9 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	29.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	151
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.83
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	20.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1

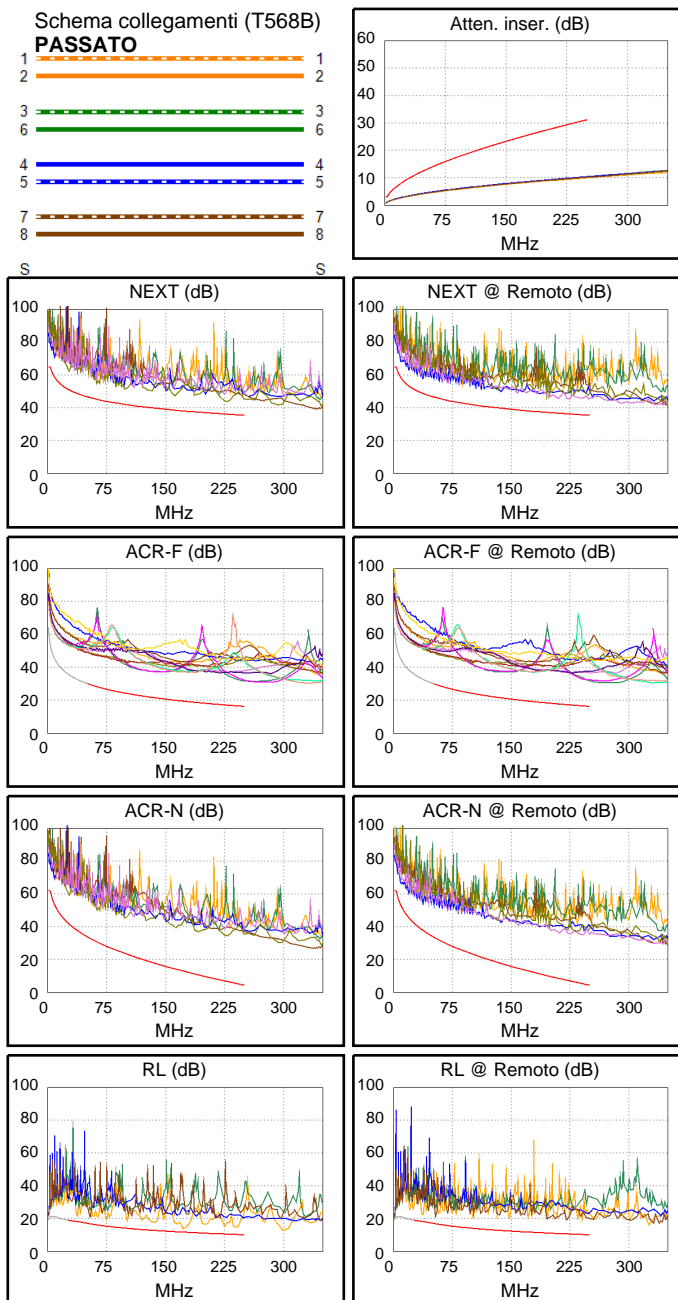

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	7.9	8.7	7.9	8.7
Freq. (MHz)	229.5	225.0	229.5	225.0
Limite (dB)	35.9	36.1	35.9	36.1
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
PS NEXT (dB)	8.6	9.3	8.7	9.7
Freq. (MHz)	225.5	157.0	226.0	243.5
Limite (dB)	33.5	36.1	33.4	32.9

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	15.4	15.3	15.5	15.7
Freq. (MHz)	249.0	130.5	250.0	250.0
Limite (dB)	16.3	21.9	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.2	15.3	18.1	18.3
Freq. (MHz)	7.5	6.6	250.0	250.0
Limite (dB)	43.7	44.8	13.2	13.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	14.7	13.3	27.9	30.7
Freq. (MHz)	4.9	9.1	229.5	249.5
Limite (dB)	58.9	53.2	6.3	4.3
Coppia Peggior	1,2	7,8	7,8	7,8
PS ACR-N (dB)	15.7	14.9	30.5	30.4
Freq. (MHz)	4.8	10.4	250.0	243.5
Limite (dB)	56.8	49.6	1.6	2.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	1.9	3.5	1.9	8.2
Freq. (MHz)	173.0	37.0	173.0	236.0
Limite (dB)	11.6	18.2	11.6	10.3

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
AA009	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.2 m	8.7 dB (NEXT)	08/07/2022 08:44
AA010	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.2 m	7.9 dB (NEXT)	08/07/2022 08:45
AA011	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.2 m	6.8 dB (NEXT)	08/07/2022 08:45
AA006	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	2.7 m	2.7 dB (NEXT)	08/07/2022 08:48
AA012	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	13.9 m	8.9 dB (NEXT)	08/07/2022 08:51
AA013	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	14.1 m	10.0 dB (NEXT)	08/07/2022 08:51
AA014	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	14.3 m	8.8 dB (NEXT)	08/07/2022 08:52
AA008	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	48.8 m	6.7 dB (NEXT)	08/07/2022 08:54
AA001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.6 m	8.8 dB (NEXT)	08/07/2022 08:55
AA002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.6 m	11.0 dB (NEXT)	08/07/2022 08:56
AA003	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	19.4 m	8.4 dB (NEXT)	08/07/2022 08:57
AA007	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	9.3 m	11.0 dB (NEXT)	08/07/2022 08:59
BA001	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	28.1 m	4.3 dB (NEXT)	08/07/2022 09:02
BA002	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	27.9 m	7.6 dB (NEXT)	08/07/2022 09:02
BA003	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	25.9 m	6.7 dB (NEXT)	08/07/2022 09:04
BA004	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	9.9 m	6.0 dB (NEXT)	08/07/2022 09:05
BA005	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	9.9 m	6.4 dB (NEXT)	08/07/2022 09:05
BA006	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	8.3 m	5.6 dB (NEXT)	08/07/2022 09:06
BA007	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	25.7 m	4.8 dB (NEXT)	08/07/2022 09:09
BA008	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	27.9 m	2.1 dB (NEXT)	08/07/2022 09:14
BA009	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	27.7 m	2.1 dB (NEXT)	08/07/2022 09:14



Lunghezza Totale:	370.6 m
Numero di Rapporti:	21
Numero dei Rapporti Passati:	21
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: AA009

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:44:36

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	11.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	55
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	2.37
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	18.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

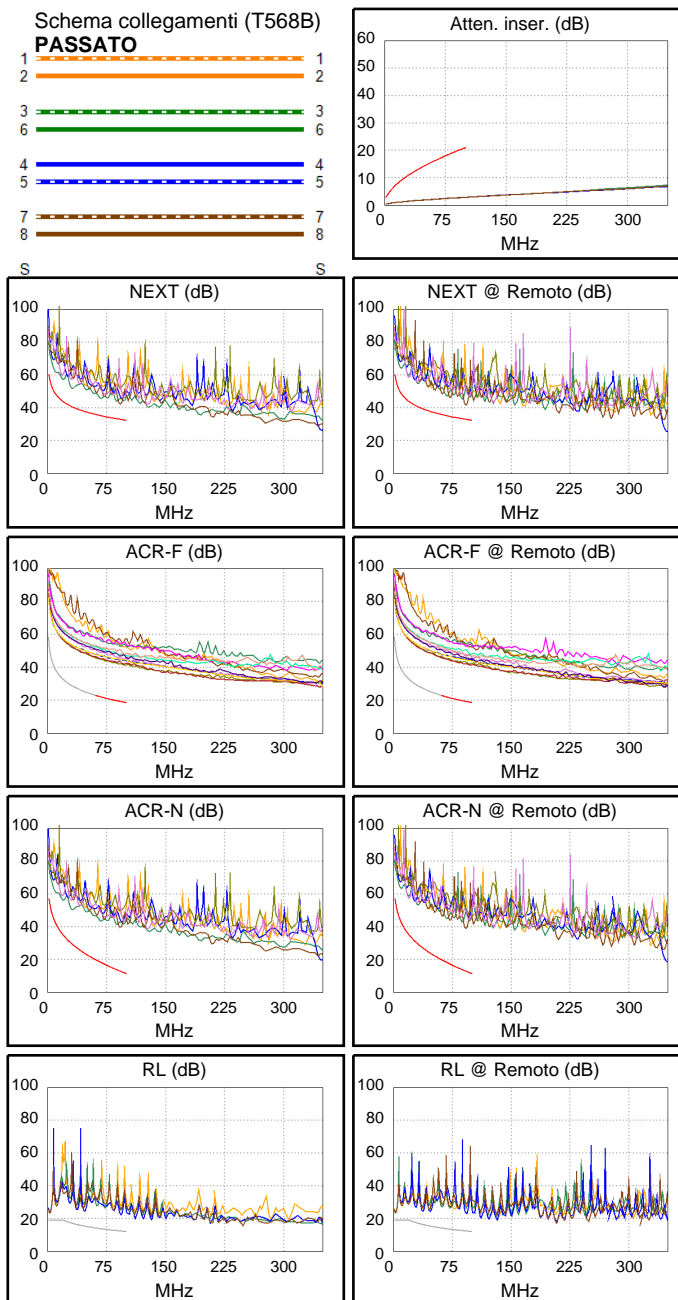

Margine Peggior

Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.3	8.7	9.4	8.7
Freq. (MHz)	92.5	92.5	92.8	92.5
Limite (dB)	32.9	32.9	32.8	32.9
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.5	11.0	10.5	11.1
Freq. (MHz)	93.3	92.5	93.3	93.0
Limite (dB)	29.8	29.9	29.8	29.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	22.4	22.4	22.6	22.6
Freq. (MHz)	97.3	97.3	99.3	99.3
Limite (dB)	18.9	18.9	18.7	18.7
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	24.4	23.9	24.5	24.1
Freq. (MHz)	98.3	97.3	99.0	99.5
Limite (dB)	15.8	15.9	15.7	15.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.3	19.5	26.8	26.1
Freq. (MHz)	2.3	1.9	92.8	92.5
Limite (dB)	55.7	57.0	12.7	12.8
Coppia Peggior	4,5	1,2	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	19.4	21.0	28.0	28.5
Freq. (MHz)	2.3	7.0	93.3	93.0
Limite (dB)	52.7	42.8	9.6	9.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	7,8	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	4.2	4.4	9.9	10.6
Freq. (MHz)	2.9	2.6	93.8	92.8
Limite (dB)	19.0	19.0	12.3	12.3

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AA010

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:45:17

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	11.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	55
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	2.39
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	18.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

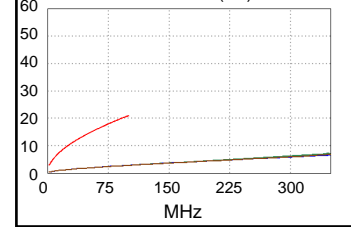


Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	8.8	7.9	9.0	8.7
Freq. (MHz)	90.0	77.0	91.5	96.3
Limite (dB)	33.1	34.2	32.9	32.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.0	9.4	9.1	9.5
Freq. (MHz)	90.0	61.5	90.8	90.5
Limite (dB)	30.1	32.8	30.0	30.0

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

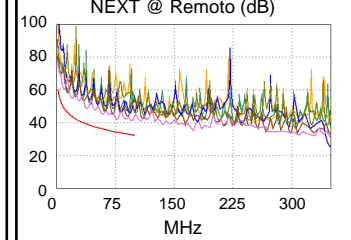


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	18.8	18.8	18.9	18.9
Freq. (MHz)	94.0	46.5	100.0	100.0
Limite (dB)	19.2	25.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	21.3	21.2	21.4	21.6
Freq. (MHz)	98.3	37.8	100.0	100.0
Limite (dB)	15.8	24.1	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	16.0	16.5	26.3	26.6
Freq. (MHz)	2.8	8.6	91.5	96.3
Limite (dB)	54.0	43.8	13.0	12.0
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.5	17.5	26.4	26.7
Freq. (MHz)	2.4	1.9	90.8	90.5
Limite (dB)	52.3	54.0	10.1	10.2

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)

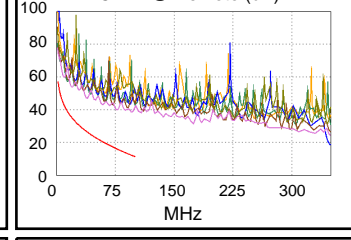


N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	4.4	4.5	10.2	4.5
Freq. (MHz)	2.8	2.5	93.5	2.5
Limite (dB)	19.0	19.0	12.3	19.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AA011

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:45:45

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	11.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	55
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	2.38
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	18.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.8	8.9	6.9	9.0
Freq. (MHz)	99.3	97.8	99.8	98.5
Limite (dB)	32.4	32.5	32.3	32.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.6	10.8	8.6	10.8
Freq. (MHz)	98.5	98.8	98.5	98.8
Limite (dB)	29.4	29.4	29.4	29.4


S S




NEXT @ Remoto (dB)

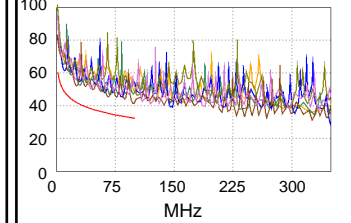


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	26.2	26.2	26.2	26.2
Freq. (MHz)	94.3	94.0	94.3	94.5
Limite (dB)	19.1	19.2	19.1	19.1
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	26.1	25.7	26.3	27.0
Freq. (MHz)	1.9	1.5	94.3	97.5
Limite (dB)	50.2	52.1	16.1	15.8




ACR-F @ Remoto (dB)

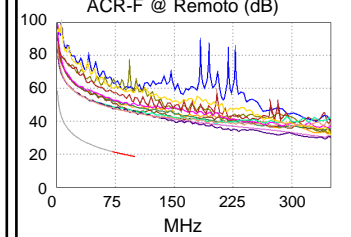


	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.5	17.9	25.0	27.1
Freq. (MHz)	10.1	9.3	99.8	98.5
Limite (dB)	42.2	43.1	11.4	11.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.6	18.5	26.7	28.9
Freq. (MHz)	9.5	8.8	98.5	98.8
Limite (dB)	39.8	40.6	8.6	8.6




ACR-N @ Remoto (dB)

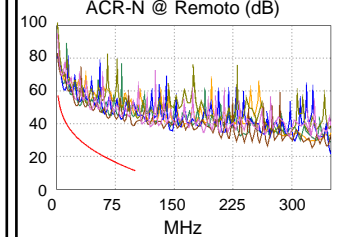

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	7,8	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	4.3	4.4	10.3	6.7
Freq. (MHz)	3.0	2.3	93.8	38.5
Limite (dB)	19.0	19.0	12.3	16.2



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA006

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:48:24

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 2.7 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	2.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	14
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	0.86
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	29.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

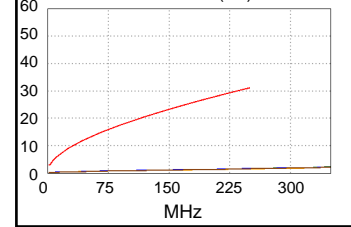


Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	2.7	4.8	3.0	5.5
Freq. (MHz)	202.0	216.5	246.0	249.0
Limite (dB)	36.9	36.4	35.5	35.4
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	1,2
PS NEXT (dB)	3.6	5.1	4.0	5.3
Freq. (MHz)	201.5	216.5	248.0	247.0
Limite (dB)	34.3	33.7	32.8	32.8

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

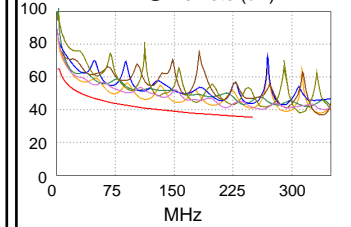


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	14.9	15.0	15.7	15.7
Freq. (MHz)	224.5	224.5	250.0	250.0
Limite (dB)	17.2	17.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.2	14.4	15.3	15.4
Freq. (MHz)	1.0	1.5	236.0	250.0
Limite (dB)	61.2	57.7	13.7	13.2

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	13.6	15.4	32.4	35.2
Freq. (MHz)	25.9	4.0	246.0	250.0
Limite (dB)	42.3	60.6	4.6	4.2
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	1,2
PS ACR-N (dB)	14.6	15.7	33.7	35.0
Freq. (MHz)	23.9	4.0	249.5	249.0
Limite (dB)	40.8	58.3	1.7	1.7

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)

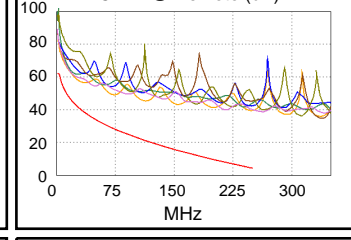


	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	7,8	3,6	1,2	1,2
RL (dB)	7.1	7.1	8.7	9.3
Freq. (MHz)	5.3	4.8	202.0	203.5
Limite (dB)	21.0	21.0	10.9	10.9

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: AA012

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:51:19

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	13.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	68
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	3.01
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)

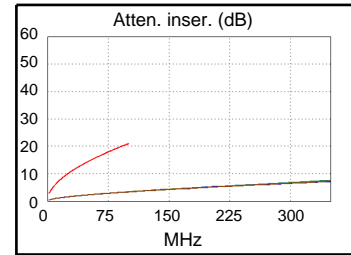



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	8.9	9.3	8.9	9.3
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	32.3	32.3	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.0	11.2	9.6	11.2
Freq. (MHz)	59.0	58.8	100.0	100.0
Limite (dB)	33.1	33.1	29.3	29.3

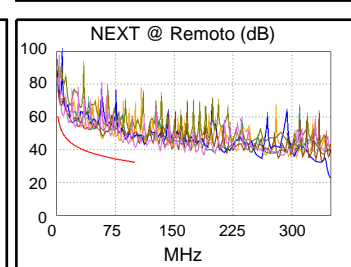



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	18.9	18.9	20.1	20.2
Freq. (MHz)	4.1	4.1	97.8	97.8
Limite (dB)	46.3	46.3	18.8	18.8
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.4	20.6	21.3	21.4
Freq. (MHz)	1.3	1.3	100.0	99.8
Limite (dB)	53.7	53.7	15.6	15.6

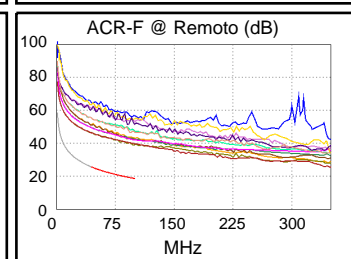

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	14.5	15.5	26.6	27.0
Freq. (MHz)	2.4	7.6	100.0	100.0
Limite (dB)	55.3	45.0	11.3	11.3
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	15.7	16.9	27.3	28.9
Freq. (MHz)	2.3	7.0	100.0	100.0
Limite (dB)	52.7	42.8	8.3	8.3

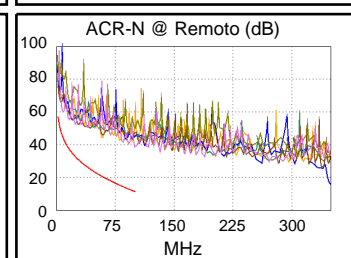

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
RL (dB)	10.1	10.2	10.2	10.2
Freq. (MHz)	83.3	89.8	90.8	89.8
Limite (dB)	12.8	12.5	12.4	12.5

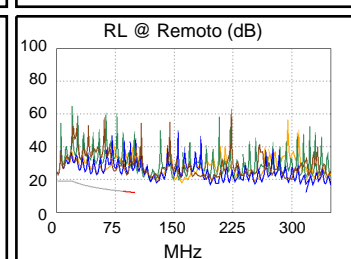

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA013

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:51:41

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	14.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	70
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.80
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

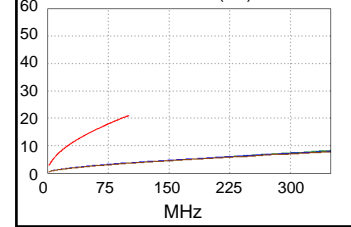


Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	10.0	11.7	10.9	11.8
Freq. (MHz)	83.8	82.8	99.5	83.3
Limite (dB)	33.6	33.7	32.3	33.6
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	10.1	11.5	10.9	11.5
Freq. (MHz)	76.0	83.5	99.3	83.5
Limite (dB)	31.3	30.6	29.4	30.6

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

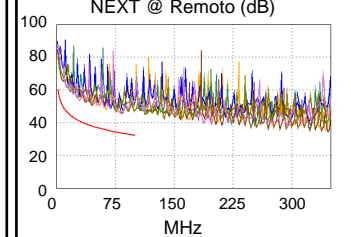


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8	7,8-4,5
ACR-F (dB)	26.9	26.8	27.6	27.5
Freq. (MHz)	72.8	72.8	100.0	100.0
Limite (dB)	21.4	21.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
PS ACR-F (dB)	27.6	27.4	27.8	27.4
Freq. (MHz)	91.8	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	16.4	15.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)

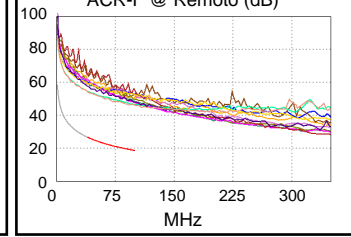


	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.2	19.3	28.2	27.7
Freq. (MHz)	8.6	5.9	99.5	83.8
Limite (dB)	43.8	47.4	11.4	14.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	18.8	19.1	28.2	27.2
Freq. (MHz)	8.4	3.5	99.3	83.5
Limite (dB)	41.1	49.0	8.5	11.6

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.0	11.3	10.0	11.3
Freq. (MHz)	69.0	69.0	69.0	69.0
Limite (dB)	13.6	13.6	13.6	13.6

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AA014

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:52:14

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	14.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	71
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.74
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	17.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)

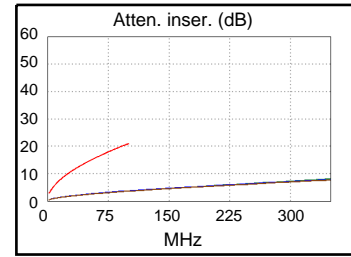



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	8.8	10.7	8.8	10.7
Freq. (MHz)	97.8	92.5	97.8	92.5
Limite (dB)	32.5	32.9	32.5	32.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	9.7	11.2	10.0	11.8
Freq. (MHz)	57.0	56.5	98.5	92.5
Limite (dB)	33.3	33.4	29.4	29.9

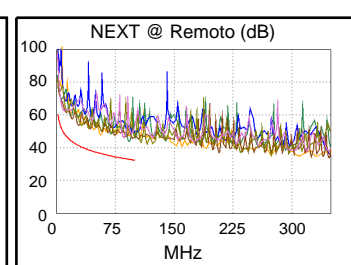



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	25.4	25.4	25.5	25.5
Freq. (MHz)	96.0	96.0	96.3	96.3
Limite (dB)	19.0	19.0	18.9	18.9
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
PS ACR-F (dB)	27.4	27.3	27.5	27.4
Freq. (MHz)	96.0	96.0	97.3	96.3
Limite (dB)	16.0	16.0	15.9	15.9

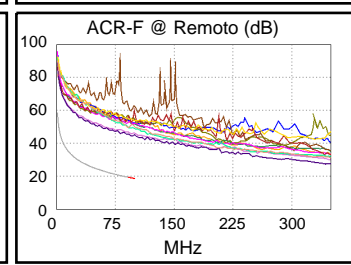

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	17.5	17.9	26.0	27.3
Freq. (MHz)	2.0	7.9	97.8	92.5
Limite (dB)	56.5	44.7	11.7	12.8
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	18.1	18.4	27.2	28.5
Freq. (MHz)	2.0	6.3	98.5	92.5
Limite (dB)	53.5	43.9	8.6	9.8

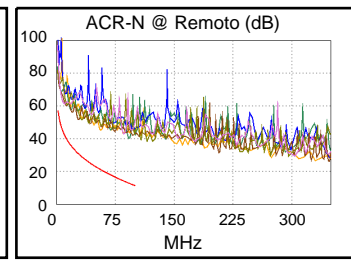

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.0	11.0	10.1	11.2
Freq. (MHz)	88.3	74.5	88.5	88.8
Limite (dB)	12.6	13.3	12.5	12.5

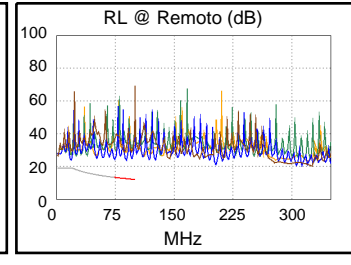

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA008

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:54:45

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.7 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	48.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	248
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	12
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.36
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	13.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggiorre Valore Peggiorre


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.9	6.7	11.4	10.5
Freq. (MHz)	57.0	123.0	248.5	238.5
Limite (dB)	45.8	40.4	35.4	35.7
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.9	8.7	9.9	10.5
Freq. (MHz)	249.0	122.5	249.0	244.5
Limite (dB)	32.7	37.8	32.7	32.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	14.7	14.6	14.9	14.9
Freq. (MHz)	28.9	16.3	233.0	238.0
Limite (dB)	35.0	40.0	16.8	16.7
Coppia Peggiorre	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.4	14.2	17.0	16.7
Freq. (MHz)	6.6	9.3	244.5	248.0
Limite (dB)	44.8	41.9	13.4	13.3

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.5	15.3	25.1	23.3
Freq. (MHz)	57.0	123.0	249.0	238.5
Limite (dB)	32.1	19.6	4.3	5.4
Coppia Peggiorre	1,2	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.1	16.7	23.2	23.7
Freq. (MHz)	4.5	17.6	249.0	244.5
Limite (dB)	57.3	44.1	1.7	2.2

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	3.4	1.8	7.5	5.8
Freq. (MHz)	28.5	53.0	205.5	193.5
Limite (dB)	18.7	16.8	10.9	11.1

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

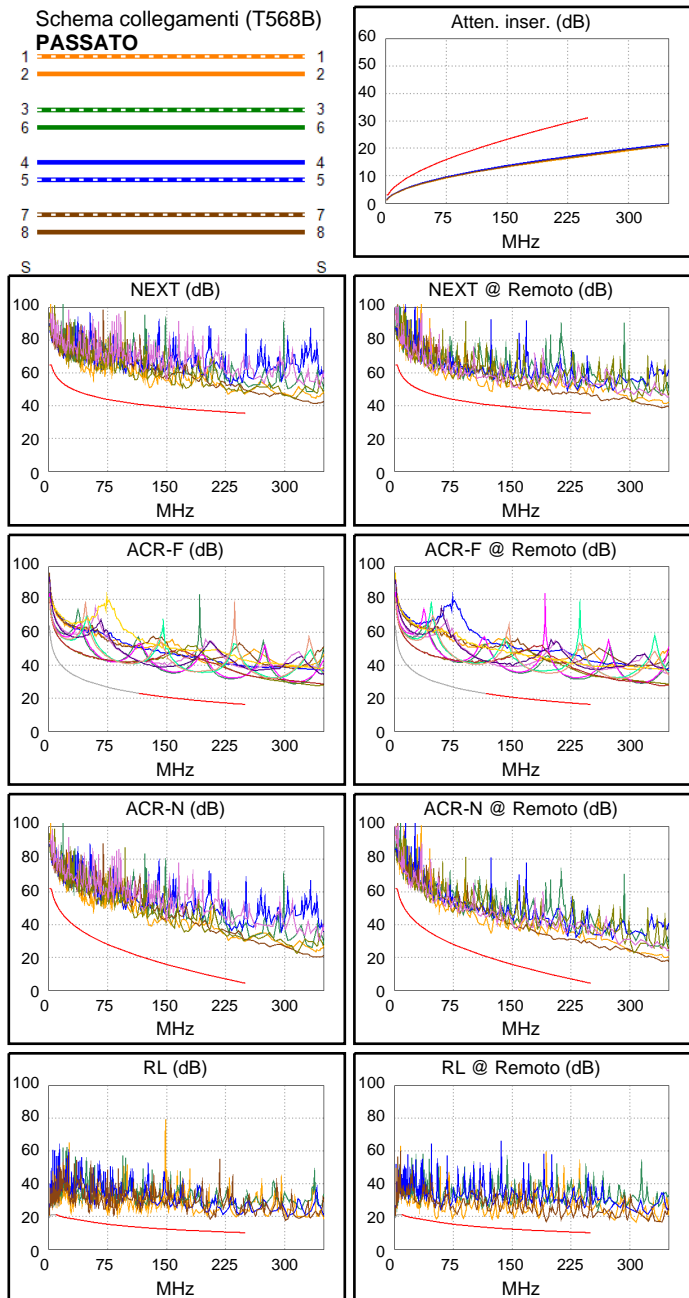



ID Cavo: AA001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:55:49

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	11.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	57
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	2.50
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

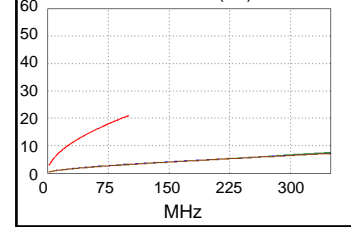


Margine Peggiorare Valore Peggiorare

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.8	11.3	8.8	11.4
Freq. (MHz)	93.5	93.8	93.5	94.0
Limite (dB)	32.8	32.8	32.8	32.7
Coppia Peggiorare	4,5	7,8	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.2	12.2	10.3	12.8
Freq. (MHz)	92.5	38.5	93.5	94.0
Limite (dB)	29.9	36.1	29.8	29.7

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

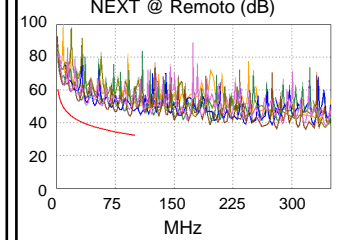


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	20.2	20.3	20.6	20.6
Freq. (MHz)	71.3	85.5	100.0	100.0
Limite (dB)	21.6	20.0	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.2	20.3	21.1	20.7
Freq. (MHz)	34.5	85.5	100.0	99.8
Limite (dB)	24.9	17.0	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.2	17.5	26.0	28.6
Freq. (MHz)	4.6	6.9	93.5	94.0
Limite (dB)	49.6	46.0	12.6	12.5
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.9	17.5	27.5	30.0
Freq. (MHz)	7.9	7.3	93.5	94.0
Limite (dB)	41.7	42.5	9.6	9.5

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)

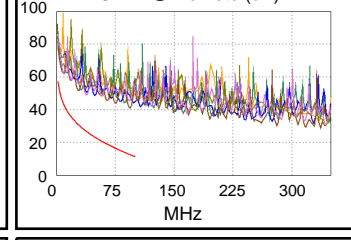


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	8.7	7.6	8.7	7.6
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	12.0	12.0	12.0	12.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:56:17

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	11.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	58
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	2.50
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)

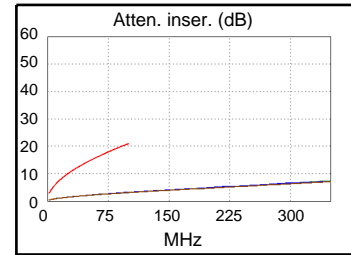



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-4,5	1,2-7,8
NEXT (dB)	11.0	11.9	11.1	12.0
Freq. (MHz)	82.8	55.0	83.5	55.5
Limite (dB)	33.7	36.6	33.6	36.5
Coppia Peggior	4,5	1,2	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.9	14.6	14.3	15.5
Freq. (MHz)	82.3	55.5	99.5	85.0
Limite (dB)	30.7	33.5	29.3	30.5

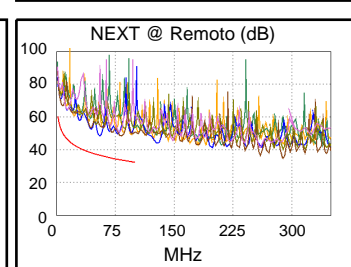



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	21.3	21.3	22.1	22.1
Freq. (MHz)	6.5	13.1	100.0	100.0
Limite (dB)	42.4	36.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	4,5
PS ACR-F (dB)	21.5	21.5	22.1	21.8
Freq. (MHz)	1.1	96.8	100.0	100.0
Limite (dB)	54.6	15.9	15.6	15.6

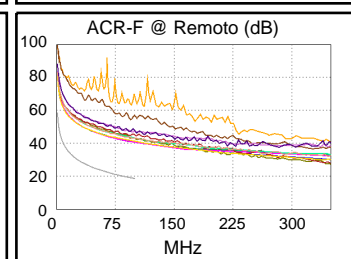

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.6	20.0	30.5	31.0
Freq. (MHz)	4.0	5.6	100.0	82.8
Limite (dB)	50.9	47.8	11.3	14.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.5	20.8	32.2	34.0
Freq. (MHz)	4.0	5.1	99.5	96.0
Limite (dB)	47.9	45.7	8.4	9.1

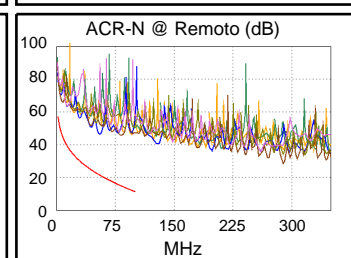

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	8.4	9.0	8.4	9.0
Freq. (MHz)	99.5	100.0	99.5	100.0
Limite (dB)	12.0	12.0	12.0	12.0

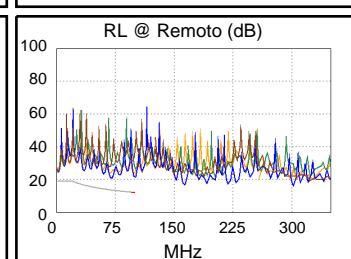

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA003

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:57:45

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	19.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	96
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	3.98
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)


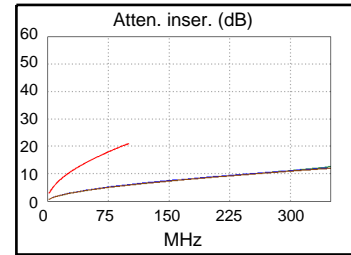


Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.4	9.6	12.0	11.2
Freq. (MHz)	30.8	30.3	95.8	84.5
Limite (dB)	40.7	40.8	32.6	33.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	9.9	11.5	14.4	12.6
Freq. (MHz)	30.3	30.0	95.8	84.0
Limite (dB)	37.8	37.8	29.6	30.5

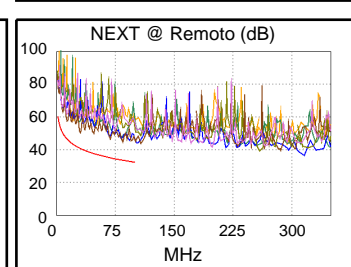



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	19.2	19.2	20.3	20.4
Freq. (MHz)	27.6	26.1	99.3	99.3
Limite (dB)	29.8	30.3	18.7	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.0	20.0	20.5	20.6
Freq. (MHz)	31.1	29.4	99.3	100.0
Limite (dB)	25.8	26.3	15.7	15.6

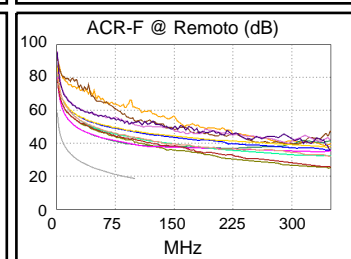

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.3	16.2	26.7	27.1
Freq. (MHz)	13.4	13.5	95.8	95.8
Limite (dB)	39.3	39.2	12.1	12.1
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.9	17.7	29.2	26.2
Freq. (MHz)	13.4	13.3	95.8	84.0
Limite (dB)	36.3	36.4	9.1	11.5

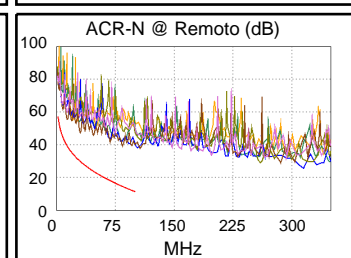

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	9.5	8.1	10.6	10.3
Freq. (MHz)	32.0	58.0	80.3	97.0
Limite (dB)	17.0	14.4	13.0	12.1

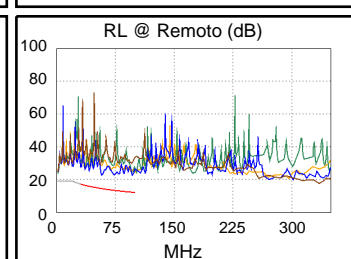

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA007

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 08:59:28

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.0 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	9.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	48
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.06
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	18.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)

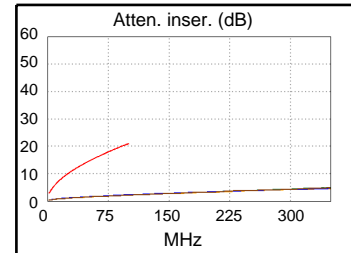



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	11.1	11.0	11.7	11.1
Freq. (MHz)	57.3	91.3	91.8	91.5
Limite (dB)	36.3	33.0	32.9	32.9
Coppia Peggior	3,6	7,8	7,8	7,8
PS NEXT (dB)	13.5	13.3	14.2	13.4
Freq. (MHz)	46.3	91.3	91.8	91.5
Limite (dB)	34.8	30.0	29.9	29.9

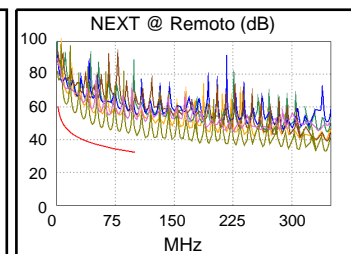



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	20.3	20.4	20.4	20.5
Freq. (MHz)	95.0	47.5	95.8	95.8
Limite (dB)	19.1	25.1	19.0	19.0
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	19.2	19.2	20.4	20.7
Freq. (MHz)	7.1	8.0	95.8	97.8
Limite (dB)	38.6	37.6	16.0	15.8

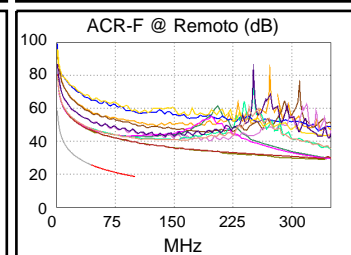

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	20.1	20.5	29.7	29.0
Freq. (MHz)	11.4	11.5	91.8	91.5
Limite (dB)	41.0	40.9	12.9	13.0
Coppia Peggior	3,6	7,8	7,8	7,8
PS ACR-N (dB)	22.4	22.7	32.2	31.3
Freq. (MHz)	11.4	1.9	91.8	91.5
Limite (dB)	38.0	54.0	9.9	10.0

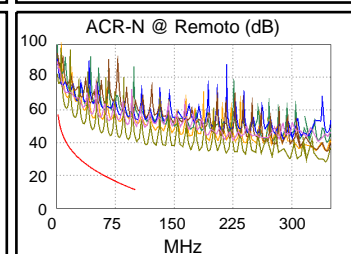

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	5.3	4.8	6.2	6.6
Freq. (MHz)	3.1	3.1	62.8	62.5
Limite (dB)	19.0	19.0	14.0	14.1

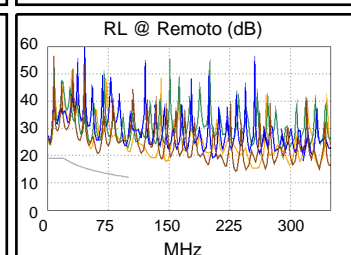

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BA001

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:02:17

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 4.3 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	28.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	143
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.54
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	21.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

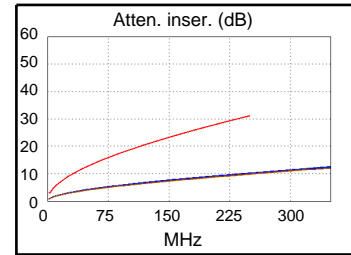



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	7.1	4.3	7.7	5.1
Freq. (MHz)	48.0	219.5	244.5	248.0
Limite (dB)	47.0	36.3	35.5	35.4
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	4,5
PS NEXT (dB)	7.2	5.9	7.5	6.6
Freq. (MHz)	233.0	209.0	244.0	248.0
Limite (dB)	33.2	34.0	32.9	32.8

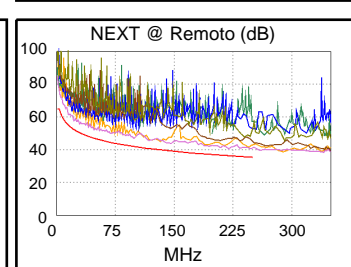



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	13.6	13.6	15.4	15.8
Freq. (MHz)	53.3	39.0	250.0	250.0
Limite (dB)	29.7	32.4	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	1,2
PS ACR-F (dB)	13.6	13.5	17.7	18.3
Freq. (MHz)	11.5	18.3	249.5	250.0
Limite (dB)	40.0	36.0	13.2	13.2

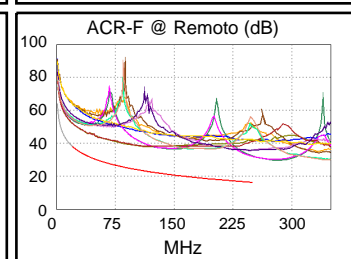

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.3	11.0	28.5	26.3
Freq. (MHz)	4.6	15.3	244.5	248.0
Limite (dB)	59.3	48.1	4.8	4.4
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	4,5
PS ACR-N (dB)	12.8	12.7	28.7	27.5
Freq. (MHz)	4.3	15.3	244.0	248.0
Limite (dB)	57.8	45.7	2.2	1.8

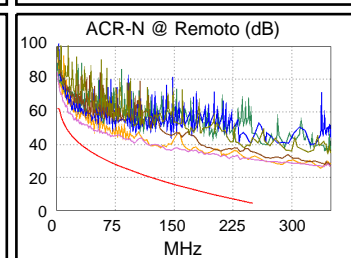

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	1,2
RL (dB)	4.5	5.8	4.5	9.1
Freq. (MHz)	95.3	95.3	95.3	250.0
Limite (dB)	14.2	14.2	14.2	10.0

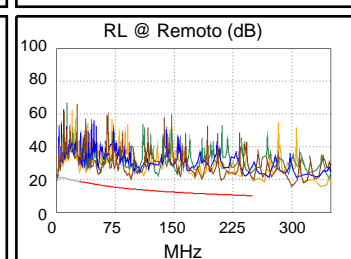

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BA002

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:02:51

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 7.6 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	27.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	142
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.54
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	21.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1



Margine Peggior Valore Peggior


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	7.6	8.2	8.9	8.3
Freq. (MHz)	111.0	118.5	244.0	244.0
Limite (dB)	41.1	40.6	35.5	35.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.8	8.9	8.8	8.9
Freq. (MHz)	244.0	248.0	244.0	248.0
Limite (dB)	32.9	32.8	32.9	32.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	14.7	14.7	16.3	16.4
Freq. (MHz)	21.4	31.8	250.0	250.0
Limite (dB)	37.6	34.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.4	14.2	18.5	18.7
Freq. (MHz)	8.6	11.8	250.0	250.0
Limite (dB)	42.5	39.8	13.2	13.2

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	17.6	14.9	30.2	29.6
Freq. (MHz)	8.8	5.0	244.0	244.0
Limite (dB)	53.6	58.6	4.8	4.8
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	18.0	15.3	29.8	30.1
Freq. (MHz)	5.8	5.5	244.0	248.0
Limite (dB)	55.1	55.5	2.2	1.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.9	4.7	3.9	4.7
Freq. (MHz)	141.5	141.5	141.5	141.5
Limite (dB)	12.5	12.5	12.5	12.5

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

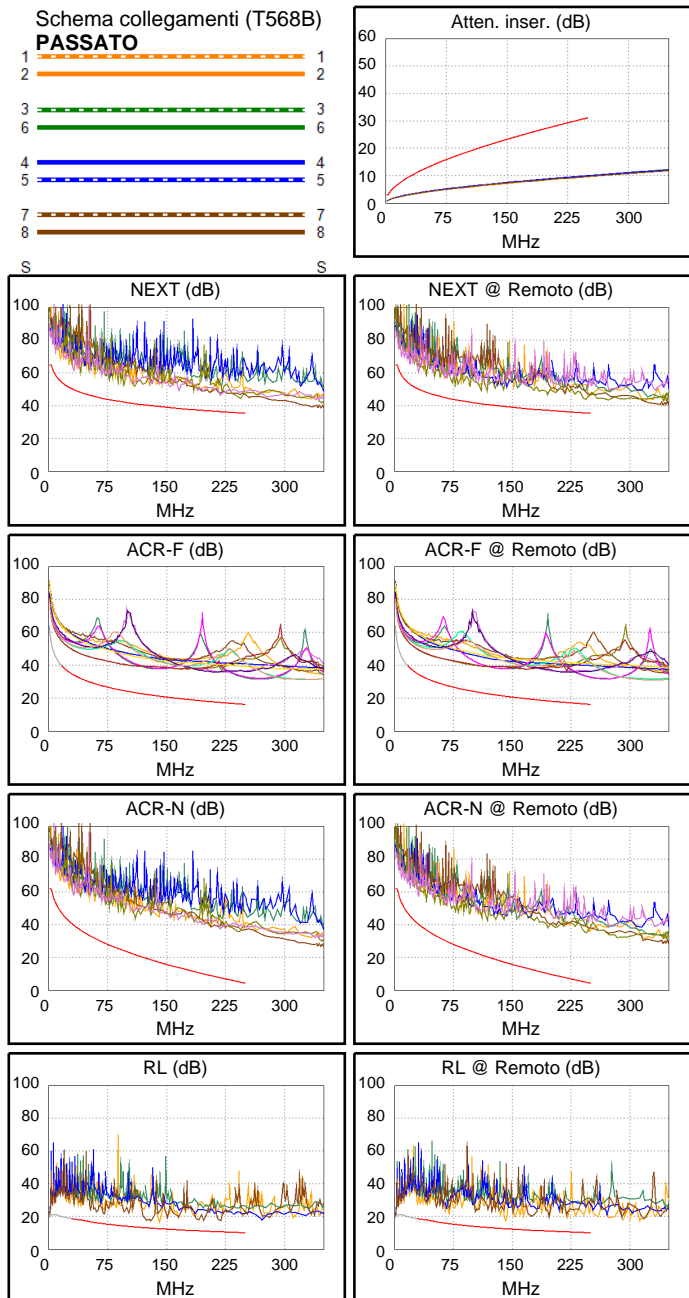



ID Cavo: BA003

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:04:07

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 6.7 dB (NEXT 1,2-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	25.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	132
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.13
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	21.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

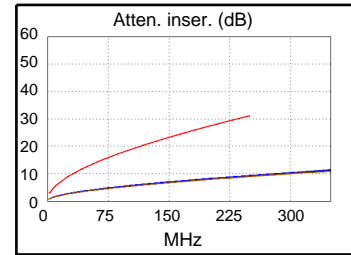



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	3,6-7,8	1,2-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.7	8.5	7.5	8.5
Freq. (MHz)	201.0	236.5	245.5	236.5
Limite (dB)	36.9	35.7	35.5	35.7
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	8.1	9.0	8.6	9.4
Freq. (MHz)	201.5	143.5	246.0	245.5
Limite (dB)	34.3	36.7	32.8	32.8

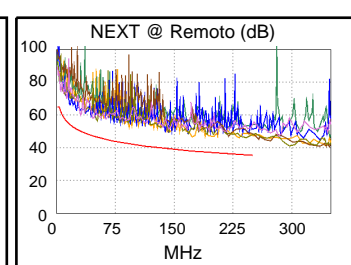



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	14.8	14.8	17.9	18.3
Freq. (MHz)	40.8	36.8	250.0	250.0
Limite (dB)	32.0	32.9	16.2	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.4	14.4	14.7	14.9
Freq. (MHz)	152.0	152.0	163.0	167.5
Limite (dB)	17.6	17.6	16.9	16.7

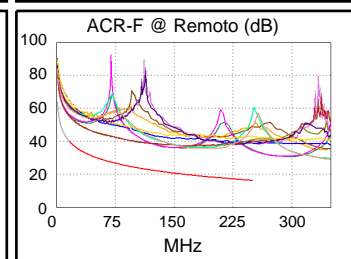

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	16.9	15.7	29.5	30.0
Freq. (MHz)	4.5	5.4	245.5	236.5
Limite (dB)	59.5	58.0	4.7	5.6
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	3,6
PS ACR-N (dB)	15.9	16.7	30.7	31.4
Freq. (MHz)	4.5	5.0	246.0	249.5
Limite (dB)	57.3	56.3	2.0	1.7

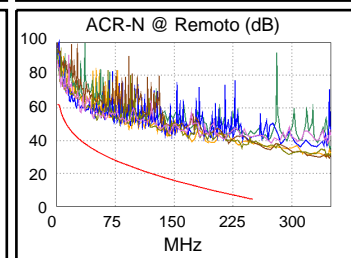

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	5.6	7.1	5.6	7.7
Freq. (MHz)	125.0	183.5	125.0	228.0
Limite (dB)	13.0	11.4	13.0	10.4

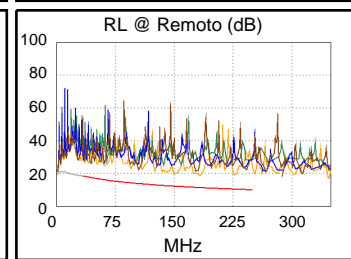

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: BA004

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:05:24

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 6.0 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	9.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	50
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.17
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	27.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

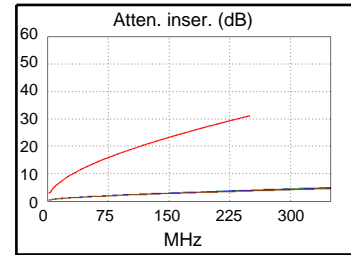



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.7	6.0	8.8	6.2
Freq. (MHz)	238.5	238.5	249.5	248.5
Limite (dB)	35.7	35.7	35.4	35.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.0	5.8	8.0	5.8
Freq. (MHz)	250.0	239.5	250.0	239.5
Limite (dB)	32.7	33.0	32.7	33.0

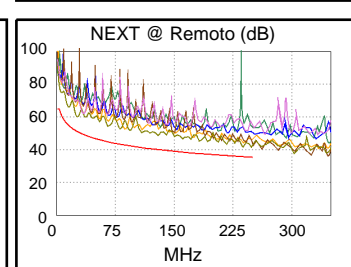



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.1	14.1	15.6	15.5
Freq. (MHz)	4.4	4.4	240.0	240.0
Limite (dB)	51.4	51.4	16.6	16.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.7	13.9	18.0	18.1
Freq. (MHz)	1.5	25.8	250.0	250.0
Limite (dB)	57.7	33.0	13.2	13.2

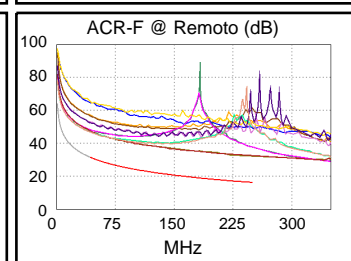

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	18.6	16.4	36.4	33.6
Freq. (MHz)	5.5	4.4	250.0	248.5
Limite (dB)	57.8	59.8	4.2	4.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.8	17.2	35.2	32.3
Freq. (MHz)	5.6	4.4	250.0	239.5
Limite (dB)	55.3	57.5	1.6	2.7

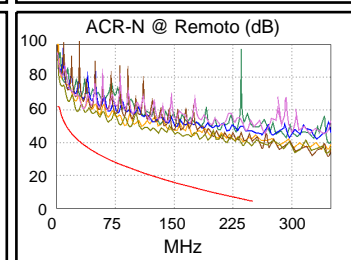

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	7.5	8.7	7.5	8.7
Freq. (MHz)	232.5	208.5	232.5	208.5
Limite (dB)	10.3	10.8	10.3	10.8

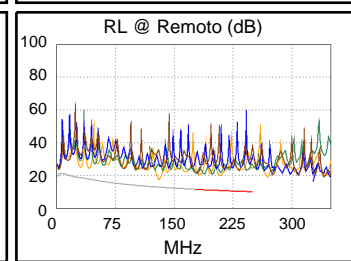

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BA005

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:05:41

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 6.4 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	9.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	50
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.15
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	27.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

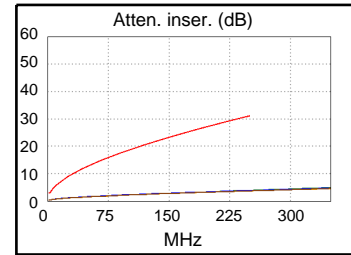



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.4	7.2	8.2	7.2
Freq. (MHz)	162.0	249.5	247.5	249.5
Limite (dB)	38.4	35.4	35.4	35.4
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.9	6.7	7.8	6.7
Freq. (MHz)	173.0	250.0	250.0	250.0
Limite (dB)	35.4	32.7	32.7	32.7

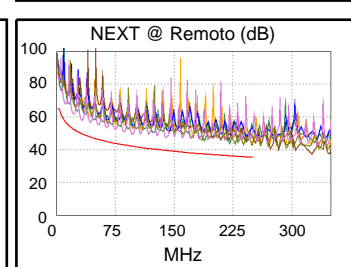



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.4	14.4	15.5	15.1
Freq. (MHz)	155.5	155.5	250.0	242.0
Limite (dB)	20.4	20.4	16.2	16.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.0	14.0	17.3	17.5
Freq. (MHz)	44.8	16.3	250.0	250.0
Limite (dB)	28.2	37.0	13.2	13.2

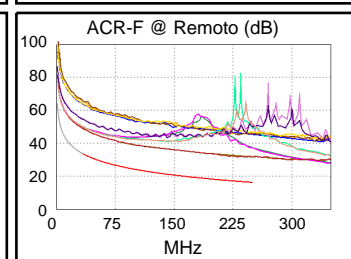

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.6	15.9	35.5	34.7
Freq. (MHz)	4.9	10.9	247.5	249.5
Limite (dB)	58.9	51.5	4.5	4.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.7	17.3	35.1	34.0
Freq. (MHz)	7.5	3.8	250.0	250.0
Limite (dB)	52.7	58.6	1.6	1.6

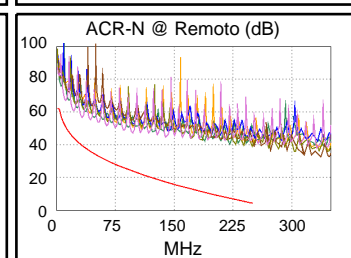

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.6	7.1	3.6	7.1
Freq. (MHz)	224.5	183.5	224.5	183.5
Limite (dB)	10.5	11.4	10.5	11.4

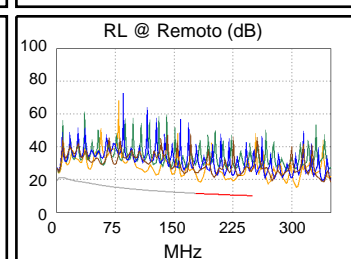

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BA006

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:06:49

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 5.6 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	8.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	42
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	1.84
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	27.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

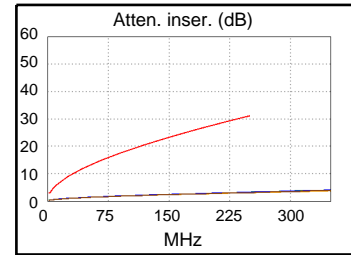



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	5.6	6.7	7.2	6.7
Freq. (MHz)	143.5	236.0	234.5	236.0
Limite (dB)	39.3	35.7	35.8	35.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
PS NEXT (dB)	6.6	6.9	7.2	7.1
Freq. (MHz)	171.0	170.5	235.0	236.0
Limite (dB)	35.5	35.5	33.2	33.1

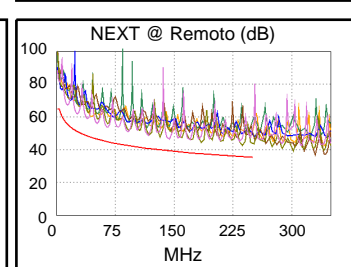



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.7	13.7	14.4	14.5
Freq. (MHz)	161.0	161.0	243.5	245.0
Limite (dB)	20.1	20.1	16.5	16.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.5	13.4	17.4	17.1
Freq. (MHz)	28.6	39.5	250.0	241.5
Limite (dB)	32.1	29.3	13.2	13.5

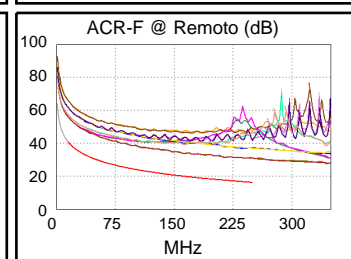

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	16.9	17.4	34.2	33.8
Freq. (MHz)	9.9	13.0	234.5	236.5
Limite (dB)	52.4	49.7	5.8	5.6
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
PS ACR-N (dB)	17.7	17.6	34.3	34.2
Freq. (MHz)	9.9	4.1	235.0	236.0
Limite (dB)	50.1	58.0	3.1	3.0

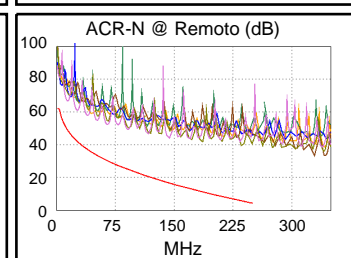

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	6.2	7.4	6.2	7.4
Freq. (MHz)	241.0	241.5	241.0	241.5
Limite (dB)	10.2	10.2	10.2	10.2

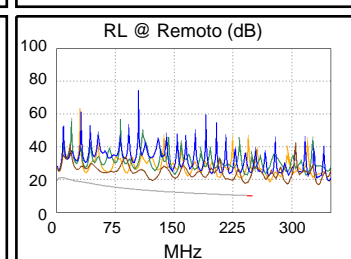

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BA007

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:09:07

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 4.8 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	25.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	131
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.33
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1

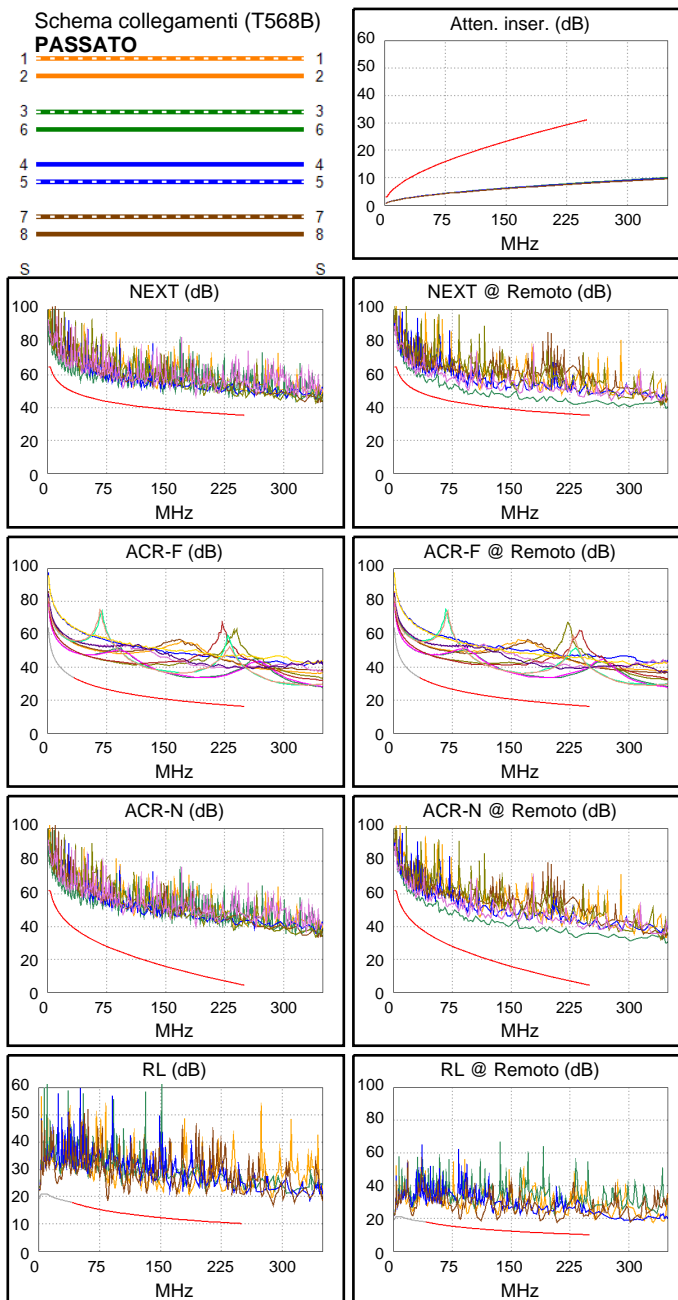

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	8.4	4.8	9.7	4.8
Freq. (MHz)	42.3	235.0	236.0	235.0
Limite (dB)	47.9	35.8	35.7	35.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	9.8	6.4	10.2	6.7
Freq. (MHz)	42.5	95.3	236.5	234.5
Limite (dB)	45.4	39.7	33.1	33.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-1,2	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	14.1	14.1	15.0	15.1
Freq. (MHz)	8.5	10.9	194.0	194.0
Limite (dB)	45.6	43.5	18.4	18.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.4	14.3	15.7	15.7
Freq. (MHz)	12.6	8.6	183.0	177.5
Limite (dB)	39.2	42.5	15.9	16.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	14.4	15.1	32.1	27.1
Freq. (MHz)	6.3	17.9	236.0	235.0
Limite (dB)	56.7	46.4	5.7	5.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	15.7	14.8	32.3	29.0
Freq. (MHz)	6.3	5.3	236.5	234.5
Limite (dB)	54.3	55.9	3.0	3.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	4.0	4.7	4.0	6.7
Freq. (MHz)	85.3	85.0	85.3	208.5
Limite (dB)	14.7	14.7	14.7	10.8

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



ID Cavo: BA008

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:14:20

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 2.1 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	27.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	141
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.66
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

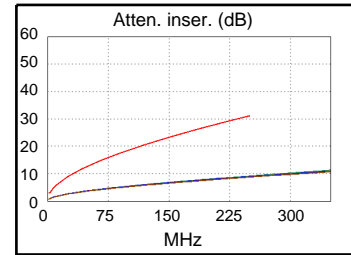



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	3.4	2.1	3.4	2.3
Freq. (MHz)	130.5	221.0	130.5	236.0
Limite (dB)	40.0	36.2	40.0	35.7
Coppia Peggior	3,6	7,8	7,8	7,8
PS NEXT (dB)	5.6	2.3	9.3	2.3
Freq. (MHz)	130.5	220.5	220.5	220.5
Limite (dB)	37.4	33.6	33.6	33.6

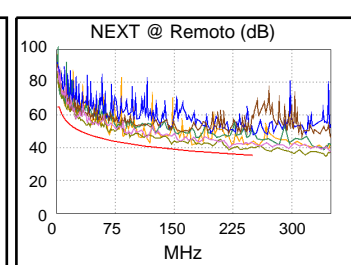



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-1,2	1,2-4,5	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	15.2	15.2	17.4	17.7
Freq. (MHz)	18.3	18.3	230.0	230.0
Limite (dB)	39.0	39.0	17.0	17.0
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	15.3	15.0	18.6	18.9
Freq. (MHz)	8.3	18.3	250.0	248.5
Limite (dB)	42.9	36.0	13.2	13.3

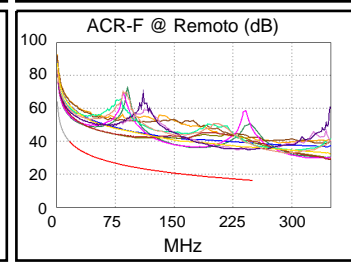

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	11.4	11.5	31.6	23.8
Freq. (MHz)	3.8	3.6	240.0	236.0
Limite (dB)	61.1	61.4	5.3	5.7
Coppia Peggior	4,5	3,6	7,8	7,8
PS ACR-N (dB)	12.1	11.5	30.2	23.2
Freq. (MHz)	4.0	10.5	220.5	220.5
Limite (dB)	58.3	49.5	4.7	4.7

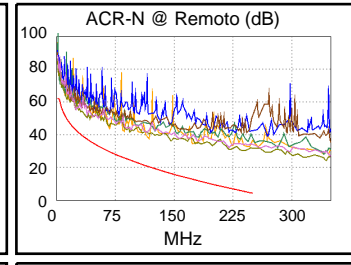

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	4.6	3.6	8.7	7.9
Freq. (MHz)	45.8	45.8	236.5	237.0
Limite (dB)	17.4	17.4	10.3	10.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: BA009

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 08/07/2022 09:14:37

Nome Dell'Operatore: PANISI GIANNI

Spazio Limite 2.1 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	27.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	141
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.67
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	22.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1





Schema collegamenti (T568B)

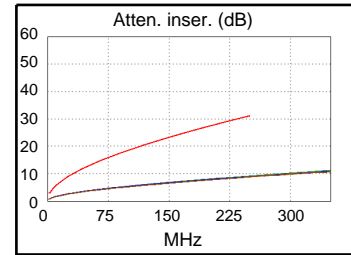



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	3.6	2.1	6.2	3.3
Freq. (MHz)	149.0	149.0	239.5	250.0
Limite (dB)	39.0	39.0	35.6	35.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.2	3.0	6.9	4.1
Freq. (MHz)	149.5	149.0	239.5	231.5
Limite (dB)	36.4	36.4	33.0	33.3

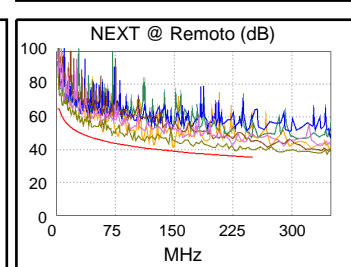



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	7,8-3,6	7,8-3,6
ACR-F (dB)	14.2	14.2	17.0	16.9
Freq. (MHz)	6.0	10.4	230.0	229.5
Limite (dB)	48.6	43.9	17.0	17.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	14.2	14.3	18.4	18.6
Freq. (MHz)	13.4	11.8	230.0	229.5
Limite (dB)	38.7	39.8	14.0	14.0

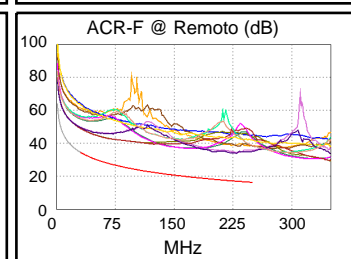

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	12.0	10.5	27.9	25.8
Freq. (MHz)	7.4	7.4	239.5	250.0
Limite (dB)	55.2	55.2	5.3	4.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	13.2	12.5	28.4	27.1
Freq. (MHz)	26.0	7.5	239.5	250.0
Limite (dB)	39.8	52.7	2.7	1.6

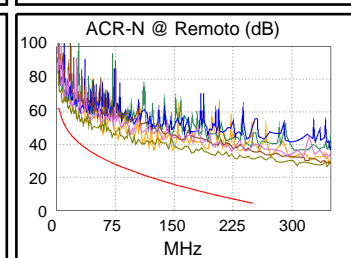

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	5.3	4.2	5.6	4.9
Freq. (MHz)	33.8	37.0	210.5	239.0
Limite (dB)	18.4	18.2	10.8	10.2

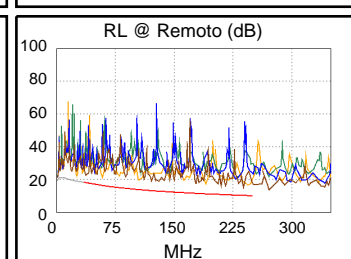

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
AA001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	45.5 m	10.6 dB (NEXT)	29/06/2022 14:14
AA002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	45.3 m	6.9 dB (NEXT)	29/06/2022 14:15
AB008	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	43.6 m	14.7 dB (NEXT)	29/06/2022 14:16
AA003	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	47.2 m	5.5 dB (NEXT)	29/06/2022 14:17
AA004	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	47.0 m	8.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:18
AA015	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.6 m	7.6 dB (NEXT)	29/06/2022 14:18
AA016	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.4 m	6.8 dB (NEXT)	29/06/2022 14:19
AA005	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	51.7 m	8.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:19
AA006	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.9 m	11.8 dB (NEXT)	29/06/2022 14:21
AA007	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	27.1 m	5.3 dB (NEXT)	29/06/2022 14:21
AA008	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	27.1 m	8.8 dB (NEXT)	29/06/2022 14:22
AB009	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.3 m	18.2 dB (NEXT)	29/06/2022 14:23
AA009	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.9 m	7.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:23
AA011	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.6 m	10.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:25
AD004	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	16.5 m	12.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:25
AA014	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	27.9 m	8.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:26
AD002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	31.6 m	11.5 dB (NEXT)	29/06/2022 14:31
AB002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.7 m	6.9 dB (NEXT)	29/06/2022 14:32
AB003	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	25.9 m	9.7 dB (NEXT)	29/06/2022 14:33
AB004	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	25.7 m	9.3 dB (NEXT)	29/06/2022 14:33
AA024	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.2 m	3.3 dB (NEXT)	29/06/2022 14:36
AA017	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	19.4 m	9.0 dB (NEXT)	29/06/2022 14:37
AB001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	22.5 m	14.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:46
AC023	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	22.5 m	15.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:47
AC024	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	22.5 m	16.0 dB (NEXT)	29/06/2022 14:47
AB005	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.2 m	10.5 dB (NEXT)	29/06/2022 14:48
AB006	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.2 m	12.2 dB (NEXT)	29/06/2022 14:49
AB007	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.2 m	9.6 dB (NEXT)	29/06/2022 14:49
AC020	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	28.3 m	16.8 dB (NEXT)	29/06/2022 14:50
AC021	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	28.3 m	15.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:51
AC022	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	28.1 m	15.6 dB (NEXT)	29/06/2022 14:51
AC016	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.3 m	11.1 dB (NEXT)	29/06/2022 14:52
AC013	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.1 m	13.5 dB (NEXT)	29/06/2022 14:54
AC014	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	25.9 m	14.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:55
AC015	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	25.9 m	14.0 dB (NEXT)	29/06/2022 14:55
AC009	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	32.7 m	14.4 dB (NEXT)	29/06/2022 14:56
AC010	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	32.5 m	16.7 dB (NEXT)	29/06/2022 14:57
AC011	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	32.5 m	12.0 dB (NEXT)	29/06/2022 14:57
AC012	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	32.5 m	12.6 dB (NEXT)	29/06/2022 14:58
AC007	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	32.5 m	16.1 dB (NEXT)	29/06/2022 14:58
AC008	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	32.5 m	16.5 dB (NEXT)	29/06/2022 14:59
AC004	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.0 m	13.9 dB (NEXT)	29/06/2022 15:00
AC005	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.0 m	16.6 dB (NEXT)	29/06/2022 15:00
AC006	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.0 m	16.1 dB (NEXT)	29/06/2022 15:01
AC001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.2 m	15.7 dB (NEXT)	29/06/2022 15:02
AC002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.0 m	17.1 dB (NEXT)	29/06/2022 15:02
AC003	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.0 m	16.3 dB (NEXT)	29/06/2022 15:03
AA012	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	22.3 m	6.6 dB (NEXT)	29/06/2022 15:04
AA013	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	22.5 m	6.6 dB (NEXT)	29/06/2022 15:04
AB010	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.1 m	13.9 dB (NEXT)	29/06/2022 15:05
AB011	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	26.3 m	13.2 dB (NEXT)	29/06/2022 15:05
AB012	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	25.9 m	14.3 dB (NEXT)	29/06/2022 15:06
BB001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.4 m	8.4 dB (NEXT)	29/06/2022 15:28
BB002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.4 m	11.2 dB (NEXT)	29/06/2022 15:28
BB003	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	17.2 m	7.1 dB (NEXT)	29/06/2022 15:29
BB004	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	17.2 m	7.4 dB (NEXT)	29/06/2022 15:30
BB005	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.2 m	8.4 dB (NEXT)	29/06/2022 15:31
BB006	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.2 m	9.7 dB (NEXT)	29/06/2022 15:31
BB007	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	30.2 m	7.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:32
BB008	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	30.2 m	9.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:33
BB011	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	20.7 m	9.6 dB (NEXT)	29/06/2022 15:34
BB012	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	20.5 m	8.8 dB (NEXT)	29/06/2022 15:35
BB013	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	21.5 m	9.8 dB (NEXT)	29/06/2022 15:35
BB014	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	21.5 m	10.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:36
BB015	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	28.5 m	9.0 dB (NEXT)	29/06/2022 15:37
BB016	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	28.3 m	9.9 dB (NEXT)	29/06/2022 15:37
BB017	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	34.1 m	8.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:38
BB018	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	34.3 m	9.2 dB (NEXT)	29/06/2022 15:38
BB019	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	39.5 m	6.1 dB (NEXT)	29/06/2022 15:39
BB020	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	39.3 m	9.0 dB (NEXT)	29/06/2022 15:40
BB025	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	47.0 m	9.9 dB (NEXT)	29/06/2022 15:45
BB026	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	47.0 m	6.7 dB (NEXT)	29/06/2022 15:46
BB027	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.0 m	9.0 dB (NEXT)	29/06/2022 15:46
BB028	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	47.6 m	7.9 dB (NEXT)	29/06/2022 15:47
BB029	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.0 m	8.4 dB (NEXT)	29/06/2022 15:47
BB030	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.0 m	7.8 dB (NEXT)	29/06/2022 15:48
BB031	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	49.2 m	10.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:48

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
BB033	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.8 m	9.1 dB (NEXT)	29/06/2022 15:49
BB034	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	49.0 m	9.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:50
BB035	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	50.1 m	8.8 dB (NEXT)	29/06/2022 15:50
BB036	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	49.9 m	7.6 dB (NEXT)	29/06/2022 15:51
BB037	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	50.3 m	8.2 dB (NEXT)	29/06/2022 15:51
BB038	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	50.5 m	9.6 dB (NEXT)	29/06/2022 15:51
BB040	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	51.1 m	8.3 dB (NEXT)	29/06/2022 15:54
BB041	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	51.3 m	7.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:55
BB042	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	51.3 m	8.6 dB (NEXT)	29/06/2022 15:55
BB045	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	56.5 m	7.2 dB (NEXT)	29/06/2022 15:57
BB046	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	56.5 m	7.5 dB (NEXT)	29/06/2022 15:58
BB047	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	56.5 m	6.9 dB (NEXT)	29/06/2022 15:59
BB048	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	52.5 m	8.1 dB (NEXT)	29/06/2022 15:59
BB049	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	52.3 m	8.1 dB (NEXT)	29/06/2022 16:00
BB050	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	52.3 m	11.3 dB (NEXT)	29/06/2022 16:00
BB051	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	61.4 m	5.0 dB (NEXT)	29/06/2022 16:01
BB053	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	46.3 m	7.5 dB (NEXT)	29/06/2022 16:01
BB052	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	43.4 m	8.9 dB (NEXT)	29/06/2022 16:02
BB055	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	41.6 m	13.3 dB (NEXT)	29/06/2022 16:03
BB056	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	41.6 m	15.6 dB (NEXT)	29/06/2022 16:04
BB054	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.0 m	11.5 dB (NEXT)	29/06/2022 16:04
BB009	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.4 m	10.4 dB (NEXT)	29/06/2022 16:05
BB010	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.4 m	8.8 dB (NEXT)	29/06/2022 16:08
C001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.6 m	10.1 dB (NEXT)	29/06/2022 16:13
C002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.6 m	10.6 dB (NEXT)	29/06/2022 16:14
C003	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	18.0 m	9.8 dB (NEXT)	29/06/2022 16:14
C004	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	18.2 m	11.9 dB (NEXT)	29/06/2022 16:15
C005	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	17.4 m	10.0 dB (NEXT)	29/06/2022 16:15
C006	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	17.4 m	10.4 dB (NEXT)	29/06/2022 16:16
C007	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	30.6 m	7.7 dB (NEXT)	29/06/2022 16:16
C008	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	30.6 m	8.8 dB (NEXT)	29/06/2022 16:16
C009	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.4 m	9.0 dB (NEXT)	29/06/2022 16:17
C010	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.6 m	8.9 dB (NEXT)	29/06/2022 16:17
C011	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	20.5 m	9.4 dB (NEXT)	29/06/2022 16:18
C012	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	20.5 m	9.4 dB (NEXT)	29/06/2022 16:20
C013	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	21.7 m	10.0 dB (NEXT)	29/06/2022 16:20
C014	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	21.7 m	12.3 dB (NEXT)	29/06/2022 16:21
C016	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	28.5 m	9.7 dB (NEXT)	29/06/2022 16:22
C017	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	35.6 m	11.7 dB (NEXT)	29/06/2022 16:23
C018	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	35.4 m	8.9 dB (NEXT)	29/06/2022 16:23
C020	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	49.0 m	7.6 dB (NEXT)	29/06/2022 16:26
C021	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	54.0 m	10.2 dB (NEXT)	29/06/2022 16:26
C022	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	54.2 m	9.7 dB (NEXT)	29/06/2022 16:27
C024	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	36.2 m	6.1 dB (NEXT)	29/06/2022 16:27
C015	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	28.3 m	8.7 dB (NEXT)	30/06/2022 10:56
C019	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	49.0 m	9.9 dB (NEXT)	30/06/2022 10:57
Dati 1p d001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	3.5 m	8.3 dB (NEXT)	30/06/2022 11:03
Dati 1p d002	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	3.3 m	9.9 dB (NEXT)	30/06/2022 11:05
Dati 1p d003	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	5.0 m	5.7 dB (NEXT)	30/06/2022 11:06
Dati 1p d004	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	5.2 m	9.8 dB (NEXT)	30/06/2022 11:06
Dati 1p d005	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	7.4 m	6.6 dB (NEXT)	30/06/2022 11:07
Dati 1p d006	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	7.7 m	8.6 dB (NEXT)	30/06/2022 11:08
Dati 1p d007	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	15.9 m	8.6 dB (NEXT)	30/06/2022 11:08
Dati 1p d008	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	15.9 m	3.5 dB (NEXT)	30/06/2022 11:08
Dati 1p d009	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	18.0 m	5.6 dB (NEXT)	30/06/2022 11:09
Dati 1p d010	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	18.0 m	6.1 dB (NEXT)	30/06/2022 11:09
Dati 1p d011	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	19.7 m	2.3 dB (NEXT)	30/06/2022 11:10
Dati 1p d012	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	19.7 m	0.7 dB (NEXT)	30/06/2022 11:10
Dati 1p d013	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.0 m	3.4 dB (NEXT)	30/06/2022 11:10
Dati 1p d014	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	11.0 m	5.4 dB (NEXT)	30/06/2022 11:11
Dati 1p d015	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	12.2 m	8.4 dB (NEXT)	30/06/2022 11:11
Dati 1p d016	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	12.2 m	7.7 dB (NEXT)	30/06/2022 11:12
Dati 1p d017	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.8 m	6.0 dB (NEXT)	30/06/2022 11:12
Dati 1p d018	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.6 m	4.4 dB (NEXT)	30/06/2022 11:14
Dati 1p d021	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	21.9 m	5.2 dB (NEXT)	30/06/2022 11:15
Dati 1p d022	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	21.9 m	4.1 dB (NEXT)	30/06/2022 11:15
Dati 1p d023	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	30.4 m	4.0 dB (NEXT)	30/06/2022 11:16
Dati 1p d024	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	31.6 m	5.0 dB (NEXT)	30/06/2022 11:16
Dati 1p d025	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	31.9 m	2.4 dB (NEXT)	30/06/2022 11:16
Dati 1p d026	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	33.3 m	4.8 dB (NEXT)	30/06/2022 11:17
Dati 1p d028	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	34.8 m	5.3 dB (NEXT)	30/06/2022 11:21
Dati 1p d027	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	33.5 m	4.2 dB (NEXT)	30/06/2022 11:22
Dati 1p d029	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	35.0 m	5.3 dB (NEXT)	30/06/2022 11:23
Dati 1p d030	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	37.6 m	4.1 dB (NEXT)	30/06/2022 11:23
Dati 1p d031	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	37.9 m	2.2 dB (NEXT)	30/06/2022 11:24
Dati 1p d032	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	12.8 m	3.4 dB (NEXT)	30/06/2022 11:24
Dati 1p d019	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	22.3 m	5.0 dB (NEXT)	30/06/2022 11:25

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
Dati 1p C23	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	42.0 m	9.0 dB (NEXT)	30/06/2022 13:10
Dati 1p C26	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	22.8 m	16.6 dB (NEXT)	30/06/2022 14:16
BB021	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.8 m	9.0 dB (NEXT)	30/06/2022 14:53
BB022	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.8 m	9.8 dB (NEXT)	30/06/2022 14:53
BB024	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.0 m	8.0 dB (NEXT)	30/06/2022 14:54
BB032	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	48.8 m	8.0 dB (NEXT)	30/06/2022 14:54
BB043	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	52.5 m	7.8 dB (NEXT)	30/06/2022 14:55
BB044	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	51.9 m	9.2 dB (NEXT)	30/06/2022 14:56
BB039	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	51.5 m	9.2 dB (NEXT)	30/06/2022 14:57
BB060	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	23.6 m	11.2 dB (NEXT)	30/06/2022 15:49
A D001	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	31.4 m	16.8 dB (NEXT)	30/06/2022 16:23
A A018	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	19.4 m	9.3 dB (NEXT)	30/06/2022 16:25
A A023	PASSATO	TIA Cat 5e Perm. Link	24.2 m	7.6 dB (NEXT)	30/06/2022 16:41



Lunghezza Totale:	5307.3 m
Numero di Rapporti:	167
Numero dei Rapporti Passati:	167
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: AA001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:14:53

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.6 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	45.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	227
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	8.78
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)


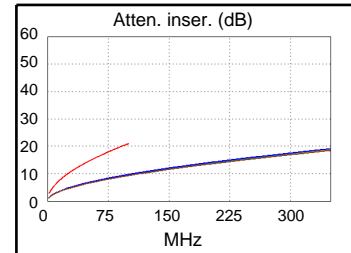


Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	13.1	10.6	13.1	11.2
Freq. (MHz)	88.3	72.5	88.3	95.5
Limite (dB)	33.2	34.6	33.2	32.6
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	12.7	10.7	13.4	10.7
Freq. (MHz)	88.3	78.0	98.0	78.0
Limite (dB)	30.2	31.1	29.4	31.1

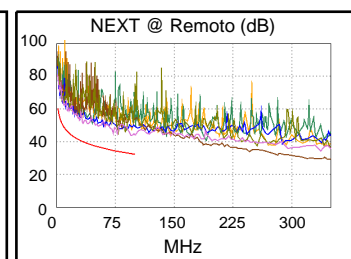



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.8	16.9	19.9	19.8
Freq. (MHz)	3.3	3.3	100.0	99.3
Limite (dB)	48.4	48.4	18.6	18.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.4	17.5	21.6	21.3
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	99.5
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.7

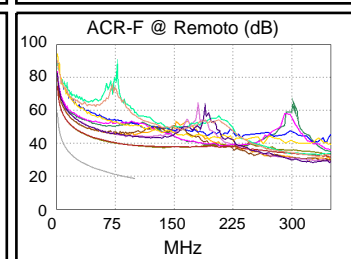

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	17.0	16.0	25.9	22.6
Freq. (MHz)	6.0	4.5	98.5	95.5
Limite (dB)	47.2	49.8	11.6	12.2
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	17.2	15.7	24.8	24.9
Freq. (MHz)	6.3	9.0	98.0	97.5
Limite (dB)	43.9	40.3	8.7	8.8

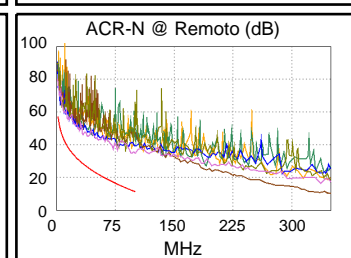

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	13.7	10.5	13.8	12.0
Freq. (MHz)	12.1	11.6	58.5	71.5
Limite (dB)	19.0	19.0	14.3	13.5

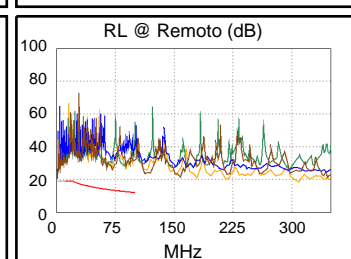

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:15:31

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	45.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	225
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	8.79
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

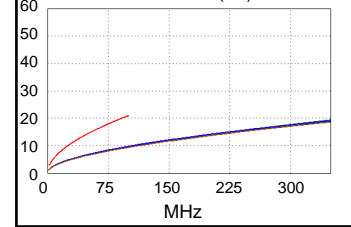


Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.8	6.9	13.3	8.9
Freq. (MHz)	12.1	12.3	91.3	94.5
Limite (dB)	47.2	47.1	33.0	32.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	11.5	8.9	14.1	11.2
Freq. (MHz)	12.1	12.3	99.5	100.0
Limite (dB)	44.2	44.1	29.3	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

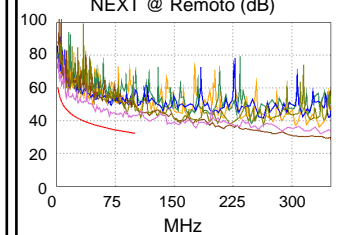


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.0	16.1	19.4	19.3
Freq. (MHz)	6.9	4.9	98.5	98.5
Limite (dB)	41.9	44.9	18.7	18.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.6	16.0	20.4	20.5
Freq. (MHz)	1.1	1.3	98.5	99.0
Limite (dB)	54.6	53.7	15.7	15.7

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)

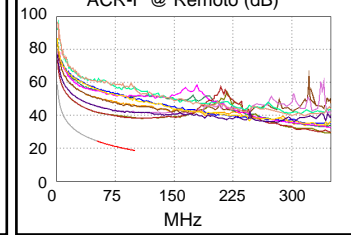


N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.5	10.6	25.8	20.1
Freq. (MHz)	3.5	12.3	99.3	94.5
Limite (dB)	52.0	40.2	11.5	12.4
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	14.7	12.6	25.4	22.8
Freq. (MHz)	3.1	12.3	99.5	100.0
Limite (dB)	50.0	37.2	8.4	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)

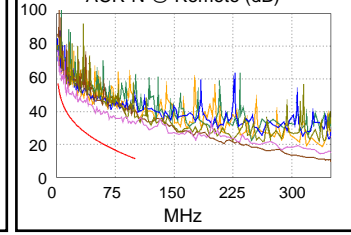


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	4,5	7,8	7,8
RL (dB)	11.7	11.7	12.4	14.7
Freq. (MHz)	23.6	19.0	99.0	95.5
Limite (dB)	18.3	19.0	12.1	12.2

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)

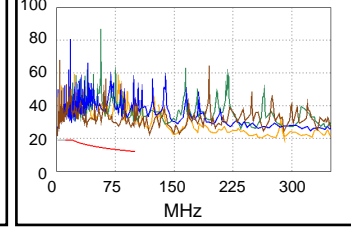

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AB008

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:16:18

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 14.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	43.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	221
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	10
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	7.19
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	12.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	15.8	14.7	20.1	15.2
Freq. (MHz)	25.1	82.8	78.3	97.0
Limite (dB)	42.1	33.7	34.1	32.5
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	18.2	16.4	21.6	16.9
Freq. (MHz)	25.1	89.8	83.0	97.0
Limite (dB)	39.1	30.1	30.6	29.5

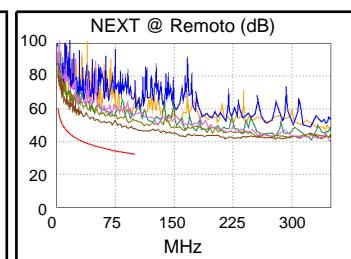



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	7,8-3,6
ACR-F (dB)	18.0	18.3	18.1	18.3
Freq. (MHz)	97.0	97.0	99.3	99.5
Limite (dB)	18.9	18.9	18.7	18.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.6	18.4	19.8	20.1
Freq. (MHz)	1.3	1.0	98.8	99.5
Limite (dB)	53.7	55.6	15.7	15.7

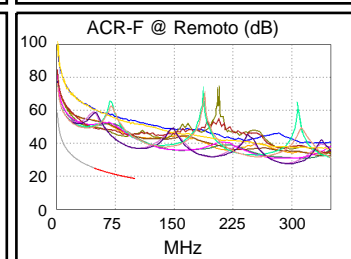

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.7	19.2	31.7	27.2
Freq. (MHz)	6.6	9.1	83.0	97.0
Limite (dB)	46.3	43.2	14.7	11.9
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	22.1	21.1	35.2	28.7
Freq. (MHz)	6.9	11.4	97.0	97.0
Limite (dB)	43.0	38.0	8.9	8.9

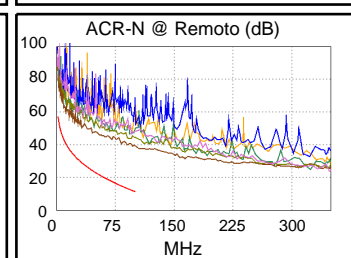

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	8.9	7.2	9.3	11.5
Freq. (MHz)	22.5	22.1	57.5	89.5
Limite (dB)	18.5	18.6	14.4	12.5

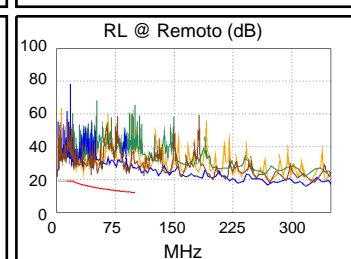

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA003

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:17:40

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.5 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	47.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	234
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.06
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	10.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Margine Peggiorre Valore Peggiorre

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
NEXT (dB)	7.7	5.5	10.9	5.5
Freq. (MHz)	30.3	88.3	95.5	88.3
Limite (dB)	40.8	33.2	32.6	33.2

Coppia Peggiorre	1,2	1,2	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	9.6	7.8	10.5	7.8
Freq. (MHz)	30.4	88.3	95.8	88.3
Limite (dB)	37.7	30.2	29.6	30.2

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	7,8-3,6	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	13.5	13.4	13.7	13.9
Freq. (MHz)	45.5	45.5	100.0	100.0
Limite (dB)	25.5	25.5	18.6	18.6


Coppia Peggiorre	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.6	14.0	16.1	16.3
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-4,5
ACR-N (dB)	11.8	11.7	21.6	15.7
Freq. (MHz)	4.5	4.0	95.5	88.3
Limite (dB)	49.8	50.9	12.2	13.6

Coppia Peggiorre	7,8	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	12.8	12.8	21.3	18.1
Freq. (MHz)	4.5	4.3	95.8	88.3
Limite (dB)	46.8	47.3	9.1	10.6

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6	1,2	3,6	3,6
RL (dB)	11.6	11.6	11.6	14.4
Freq. (MHz)	29.4	22.1	29.4	96.0
Limite (dB)	17.3	18.6	17.3	12.2

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

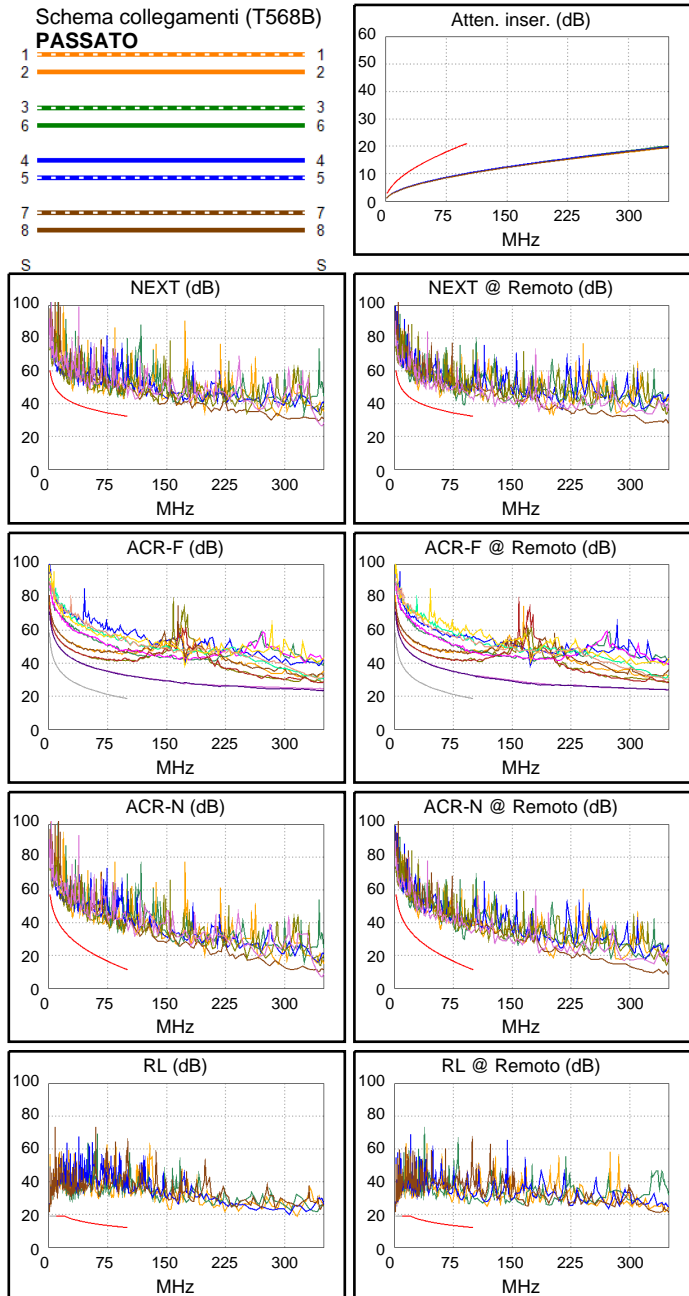



ID Cavo: AA004

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:18:11

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	47.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	234
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.05
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)

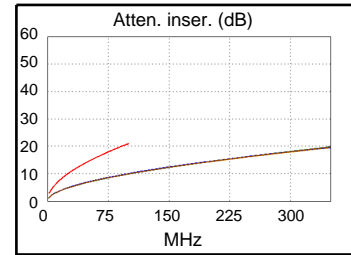



Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.9	8.4	9.6	8.4
Freq. (MHz)	29.6	90.3	96.5	90.3
Limite (dB)	40.9	33.0	32.6	33.0
Coppia Peggior	1,2	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	10.6	10.4	10.9	10.5
Freq. (MHz)	29.4	90.0	96.8	90.3
Limite (dB)	38.0	30.1	29.5	30.0





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	7,8-1,2	1,2-7,8	1,2-7,8
ACR-F (dB)	13.9	13.9	14.2	14.3
Freq. (MHz)	70.5	70.5	100.0	100.0
Limite (dB)	21.7	21.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	16.0	16.6	16.9	17.0
Freq. (MHz)	1.0	70.5	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	18.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.4	16.0	20.4	18.9
Freq. (MHz)	29.5	29.8	96.5	90.5
Limite (dB)	30.1	30.0	12.0	13.2
Coppia Peggior	1,2	7,8	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	16.3	17.9	21.6	21.0
Freq. (MHz)	29.5	13.5	96.5	90.5
Limite (dB)	27.1	36.2	9.0	10.2



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	12.2	11.8	16.4	13.7
Freq. (MHz)	15.1	27.3	76.0	75.3
Limite (dB)	19.0	17.7	13.2	13.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA015

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:18:36

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	48.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	239
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.27
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.6	8.4	7.6	12.6
Freq. (MHz)	56.5	43.5	56.5	97.5
Limite (dB)	36.4	38.2	36.4	32.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	9.5	10.9	13.1	13.5
Freq. (MHz)	56.5	43.8	99.8	97.5
Limite (dB)	33.4	35.2	29.3	29.5

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	20.0	20.1	22.9	22.6
Freq. (MHz)	7.4	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	41.3	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	21.2	21.5	23.3	22.9
Freq. (MHz)	1.1	1.3	100.0	97.5
Limite (dB)	54.6	53.7	15.6	15.8

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.8	15.5	22.8	23.7
Freq. (MHz)	56.5	43.5	93.3	97.5
Limite (dB)	21.0	24.8	12.6	11.8
Coppia Peggior	1,2	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	17.1	16.7	24.3	24.6
Freq. (MHz)	6.3	21.3	99.8	97.5
Limite (dB)	43.9	31.1	8.4	8.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	10.1	8.5	12.5	8.5
Freq. (MHz)	26.6	80.3	96.8	80.3
Limite (dB)	17.8	13.0	12.2	13.0

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

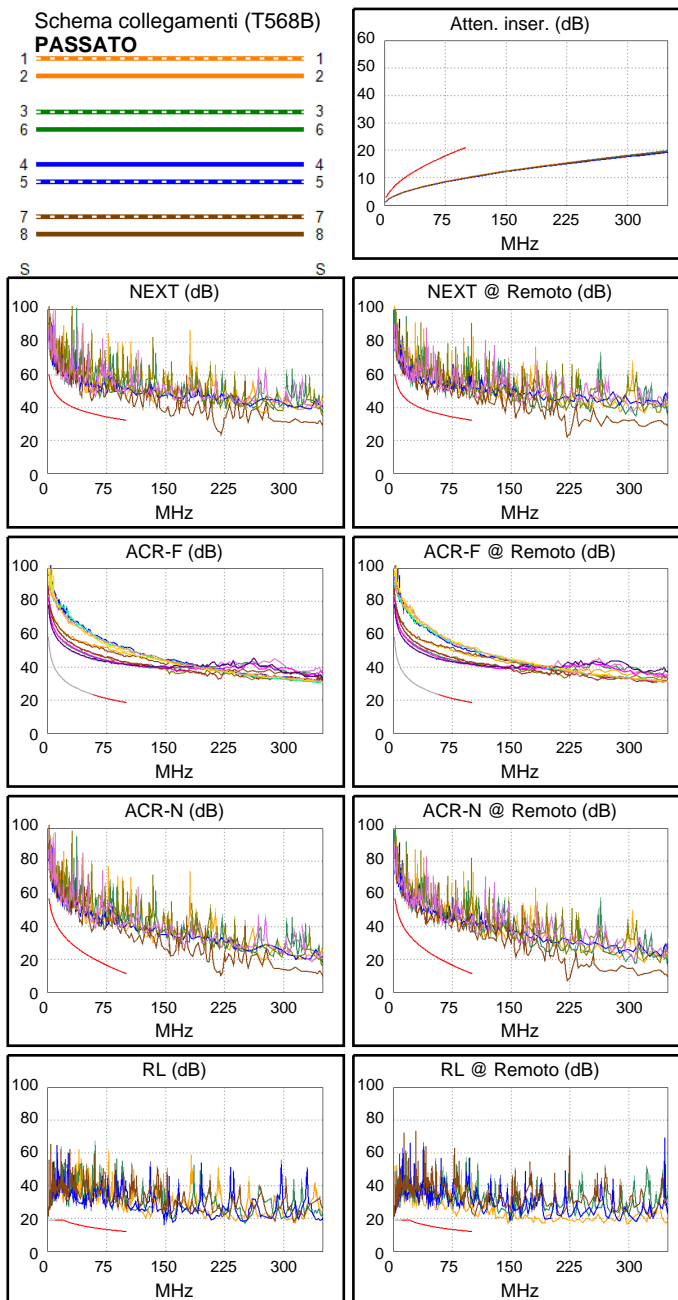



ID Cavo: AA016

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:19:06

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	48.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	238
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	9.63
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.5	6.8	8.9	6.8
Freq. (MHz)	71.3	87.3	87.0	87.3
Limite (dB)	34.7	33.3	33.3	33.3
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	10.9	8.6	11.1	8.6
Freq. (MHz)	71.0	87.3	87.0	87.3
Limite (dB)	31.7	30.3	30.3	30.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	20.4	20.3	22.0	22.1
Freq. (MHz)	5.1	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	44.4	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.6	18.9	22.5	22.1
Freq. (MHz)	1.0	1.1	99.3	100.0
Limite (dB)	55.6	54.6	15.7	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.3	14.7	19.3	17.3
Freq. (MHz)	4.6	4.6	87.0	87.3
Limite (dB)	49.6	49.6	13.9	13.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	17.8	15.1	21.5	19.1
Freq. (MHz)	2.3	15.4	87.0	87.3
Limite (dB)	52.7	34.8	10.9	10.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	9.4	8.3	11.1	8.3
Freq. (MHz)	48.8	91.5	85.0	91.5
Limite (dB)	15.1	12.4	12.7	12.4

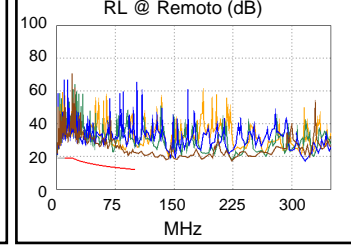

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AA005

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:19:52

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	51.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	258
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.06
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	10.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	8.4	10.1	8.4	10.1
Freq. (MHz)	92.3	94.5	92.3	94.5
Limite (dB)	32.9	32.7	32.9	32.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.8	11.0	10.8	11.1
Freq. (MHz)	92.3	92.5	92.3	92.8
Limite (dB)	29.9	29.9	29.9	29.8





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	7,8-3,6	7,8-3,6	7,8-3,6
ACR-F (dB)	16.7	16.7	16.7	16.7
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	18.6	18.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.2	19.0	19.3	19.0
Freq. (MHz)	99.3	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	15.7	15.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	16.4	15.0	18.6	20.1
Freq. (MHz)	10.0	16.3	92.3	94.5
Limite (dB)	42.3	37.2	12.8	12.4
Coppia Peggior	1,2	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.7	16.7	20.7	21.0
Freq. (MHz)	16.4	16.0	92.3	92.8
Limite (dB)	34.1	34.3	9.8	9.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	9.6	11.4	15.1	12.0
Freq. (MHz)	24.0	8.8	90.3	75.8
Limite (dB)	18.2	19.0	12.5	13.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA006

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:21:02

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.8 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	26.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	135
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.35
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	11.8	11.8	11.8	12.6
Freq. (MHz)	100.0	85.0	100.0	97.8
Limite (dB)	32.3	33.5	32.3	32.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	11.6	12.0	12.2	12.0
Freq. (MHz)	88.5	88.5	100.0	88.5
Limite (dB)	30.2	30.2	29.3	30.2





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	19.2	19.2	21.9	22.4
Freq. (MHz)	4.9	4.9	95.8	100.0
Limite (dB)	44.9	44.9	19.0	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.2	19.9	24.4	24.1
Freq. (MHz)	1.1	1.0	99.3	95.8
Limite (dB)	54.6	55.6	15.7	16.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	19.9	20.0	27.3	27.8
Freq. (MHz)	9.9	5.1	100.0	97.8
Limite (dB)	42.4	48.7	11.3	11.7
Coppia Peggior	7,8	1,2	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	19.5	20.3	27.4	27.0
Freq. (MHz)	11.5	10.8	100.0	92.8
Limite (dB)	37.9	38.6	8.3	9.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	10.5	9.8	10.6	9.9
Freq. (MHz)	48.5	57.0	57.0	57.3
Limite (dB)	15.2	14.5	14.5	14.4



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AA007

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:21:32

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.3 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	27.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	134
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.42
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	7.9	5.3	8.0	5.3
Freq. (MHz)	90.0	90.8	90.3	90.8
Limite (dB)	33.1	33.0	33.0	33.0
Coppia Peggior	4,5	1,2	4,5	1,2
PS NEXT (dB)	9.6	7.3	9.7	7.3
Freq. (MHz)	90.0	90.0	90.3	90.0
Limite (dB)	30.1	30.1	30.0	30.1





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.1	17.1	19.7	19.8
Freq. (MHz)	4.0	4.0	100.0	100.0
Limite (dB)	46.6	46.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.8	19.0	21.5	21.5
Freq. (MHz)	1.0	1.5	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.1	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	15.9	15.7	22.2	19.6
Freq. (MHz)	18.0	18.4	90.3	90.8
Limite (dB)	36.0	35.8	13.2	13.1
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	1,2
PS ACR-N (dB)	17.5	16.5	23.9	21.7
Freq. (MHz)	18.5	18.4	90.3	90.0
Limite (dB)	32.7	32.8	10.2	10.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	10.1	10.6	13.2	10.7
Freq. (MHz)	28.3	28.3	97.5	32.0
Limite (dB)	17.5	17.5	12.1	17.0



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA008

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:22:33

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	27.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	135
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.32
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.6	8.8	12.1	8.8
Freq. (MHz)	51.3	100.0	95.8	100.0
Limite (dB)	37.1	32.3	32.6	32.3
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	12.3	8.5	12.3	8.5
Freq. (MHz)	95.8	100.0	95.8	100.0
Limite (dB)	29.6	29.3	29.6	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	15.5	15.5	18.0	18.1
Freq. (MHz)	2.8	2.8	98.5	97.8
Limite (dB)	49.8	49.8	18.7	18.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.1	16.0	18.4	18.6
Freq. (MHz)	1.0	1.0	98.5	95.8
Limite (dB)	55.6	55.6	15.7	16.0

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	16.7	15.5	26.9	24.3
Freq. (MHz)	9.9	5.6	95.8	100.0
Limite (dB)	42.4	47.8	12.1	11.3
Coppia Peggior	3,6	7,8	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	16.9	16.1	27.1	23.9
Freq. (MHz)	6.3	5.5	95.8	100.0
Limite (dB)	43.9	45.0	9.1	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	1,2	1,2
RL (dB)	10.0	6.4	11.0	7.5
Freq. (MHz)	57.8	63.8	99.3	99.3
Limite (dB)	14.4	14.0	12.0	12.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AB009

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:23:16

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 18.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	26.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	133
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.44
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	18.2	18.2	21.1	19.5
Freq. (MHz)	34.3	79.3	95.0	99.0
Limite (dB)	39.9	34.0	32.7	32.4
Coppia Peggior	4,5	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	20.4	19.2	21.4	20.2
Freq. (MHz)	34.8	75.5	90.8	98.8
Limite (dB)	36.8	31.3	30.0	29.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-1,2	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	21.3	21.2	25.0	25.0
Freq. (MHz)	7.3	7.3	70.5	70.5
Limite (dB)	41.4	41.4	21.7	21.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	21.4	21.3	28.7	28.9
Freq. (MHz)	1.0	1.3	99.5	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.7	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	22.1	25.5	36.4	35.2
Freq. (MHz)	2.6	3.5	95.0	99.0
Limite (dB)	54.4	52.0	12.3	11.5
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	24.6	27.2	36.2	36.0
Freq. (MHz)	2.6	2.1	90.8	99.0
Limite (dB)	51.4	53.1	10.1	8.5



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	7.3	4.8	7.3	4.8
Freq. (MHz)	50.8	51.3	50.8	51.3
Limite (dB)	15.0	14.9	15.0	14.9



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA009

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:23:45

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	26.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	134
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	6.50
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.1	7.4	8.4	8.0
Freq. (MHz)	80.3	80.5	100.0	99.8
Limite (dB)	33.9	33.9	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	8.1	8.9	8.1	9.6
Freq. (MHz)	80.5	77.5	80.5	100.0
Limite (dB)	30.9	31.1	30.9	29.3

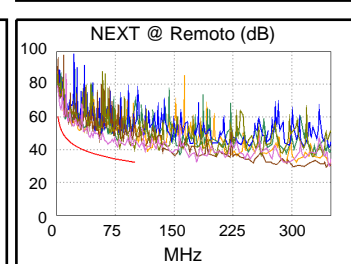



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	16.9	16.9	19.6	19.6
Freq. (MHz)	3.1	3.1	92.0	92.0
Limite (dB)	48.7	48.7	19.3	19.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.0	18.2	21.7	21.9
Freq. (MHz)	1.0	1.1	99.0	100.0
Limite (dB)	55.6	54.6	15.7	15.6

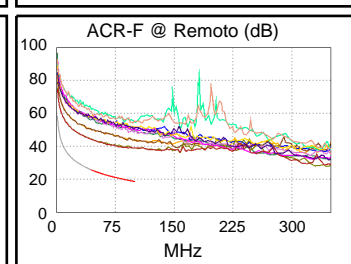

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.6	14.8	23.7	23.2
Freq. (MHz)	9.6	4.8	100.0	99.8
Limite (dB)	42.7	49.3	11.3	11.4
Coppia Peggior	1,2	4,5	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	14.6	15.0	24.9	24.9
Freq. (MHz)	10.1	10.8	99.8	100.0
Limite (dB)	39.2	38.6	8.4	8.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	12.3	12.1	12.3	12.2
Freq. (MHz)	52.8	53.0	52.8	53.3
Limite (dB)	14.8	14.8	14.8	14.7



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA011

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:25:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	11.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	57
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.42
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	18.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.4	10.6	10.4	11.2
Freq. (MHz)	84.0	85.0	84.0	95.0
Limite (dB)	33.5	33.5	33.5	32.7
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	12.1	11.9	12.2	11.9
Freq. (MHz)	83.8	96.3	93.5	96.3
Limite (dB)	30.6	29.6	29.8	29.6





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	9.1	9.1	10.0	10.0
Freq. (MHz)	1.3	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	56.7	56.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	12.0	12.0	12.9	12.9
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.6	18.6	27.1	29.1
Freq. (MHz)	19.5	9.3	84.0	95.0
Limite (dB)	35.1	43.1	14.5	12.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	19.3	18.4	29.9	30.1
Freq. (MHz)	8.6	8.5	93.5	96.8
Limite (dB)	40.8	40.9	9.6	8.9



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	5.5	5.4	10.4	7.1
Freq. (MHz)	2.9	2.1	96.8	84.0
Limite (dB)	19.0	19.0	12.2	12.8



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AD004

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:25:56

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 12.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	16.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 7,8]	85
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 7,8]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	2.87
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)

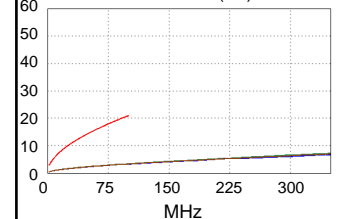


Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	14.6	12.4	16.0	13.6
Freq. (MHz)	69.8	69.3	94.8	100.0
Limite (dB)	34.9	34.9	32.7	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	15.7	14.8	16.8	15.8
Freq. (MHz)	69.8	69.3	95.5	100.0
Limite (dB)	31.9	31.9	29.6	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-1,2	1,2-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	25.3	25.3	31.4	31.5
Freq. (MHz)	12.3	12.3	96.8	96.8
Limite (dB)	36.9	36.9	18.9	18.9
Coppia Peggior	7,8	7,8	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	25.5	25.3	32.9	33.1
Freq. (MHz)	1.0	1.4	100.0	95.3
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	16.0

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	22.7	23.0	33.2	31.4
Freq. (MHz)	5.0	5.1	94.8	100.0
Limite (dB)	48.9	48.7	12.3	11.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	23.2	23.1	34.0	33.5
Freq. (MHz)	5.3	5.1	95.5	100.0
Limite (dB)	45.4	45.7	9.2	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	6.4	5.6	6.4	5.6
Freq. (MHz)	89.0	88.8	89.0	88.8
Limite (dB)	12.5	12.5	12.5	12.5

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA014

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:26:57

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	27.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	139
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.73
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	14.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.9	8.4	11.0	8.4
Freq. (MHz)	10.6	91.3	96.8	91.3
Limite (dB)	48.1	33.0	32.5	33.0
Coppia Peggior	1,2	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	10.3	10.2	10.5	10.2
Freq. (MHz)	33.0	99.8	96.5	99.8
Limite (dB)	37.2	29.3	29.6	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	21.2	21.2	23.1	23.1
Freq. (MHz)	5.1	5.1	100.0	100.0
Limite (dB)	44.4	44.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.9	22.8	24.5	24.1
Freq. (MHz)	1.0	1.1	99.5	100.0
Limite (dB)	55.6	54.6	15.7	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	13.3	14.1	25.6	22.7
Freq. (MHz)	10.3	10.4	96.8	91.3
Limite (dB)	42.0	41.9	11.9	13.0
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.1	15.4	25.1	25.1
Freq. (MHz)	10.8	10.8	96.5	99.8
Limite (dB)	38.6	38.6	9.0	8.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	10.3	9.5	15.2	13.8
Freq. (MHz)	27.6	27.6	93.8	93.0
Limite (dB)	17.6	17.6	12.3	12.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AD002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:31:26

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	31.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	162
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	5.91
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	13.3	11.5	14.3	11.9
Freq. (MHz)	14.8	87.3	97.3	97.3
Limite (dB)	45.8	33.3	32.5	32.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	14.8	13.1	15.8	13.1
Freq. (MHz)	14.8	87.3	93.3	87.3
Limite (dB)	42.8	30.3	29.8	30.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.3	17.3	19.7	19.8
Freq. (MHz)	6.0	6.0	100.0	100.0
Limite (dB)	43.1	43.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.3	17.4	20.9	20.9
Freq. (MHz)	1.3	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	55.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.2	18.2	28.9	26.5
Freq. (MHz)	4.9	14.6	97.5	97.5
Limite (dB)	49.1	38.3	11.8	11.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	19.6	19.5	30.1	28.4
Freq. (MHz)	8.3	8.1	93.3	97.5
Limite (dB)	41.2	41.4	9.6	8.8

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	6.6	8.5	6.6	9.4
Freq. (MHz)	95.8	75.8	95.8	95.8
Limite (dB)	12.2	13.2	12.2	12.2

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)

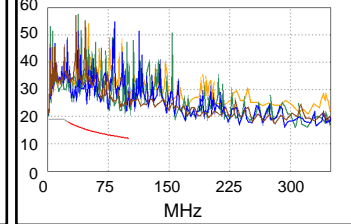

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AB002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:32:35

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.9 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	26.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 7,8]	133
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	4.78
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	6.9	8.5	6.9	8.6
Freq. (MHz)	96.0	99.3	96.0	99.5
Limite (dB)	32.6	32.4	32.6	32.3
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	8.7	9.2	8.8	9.2
Freq. (MHz)	97.8	99.8	98.3	99.8
Limite (dB)	29.5	29.3	29.4	29.3





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	19.6	19.6	19.7	19.7
Freq. (MHz)	98.3	98.3	99.0	98.5
Limite (dB)	18.8	18.8	18.7	18.7
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	21.3	21.7	21.3	21.8
Freq. (MHz)	99.0	98.3	99.0	98.5
Limite (dB)	15.7	15.8	15.7	15.7



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	16.8	17.1	22.3	24.4
Freq. (MHz)	9.9	10.0	96.0	99.5
Limite (dB)	42.4	42.3	12.1	11.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	17.1	17.0	24.3	25.0
Freq. (MHz)	2.3	2.4	98.3	99.8
Limite (dB)	52.7	52.3	8.7	8.4



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	10.1	7.4	11.2	7.4
Freq. (MHz)	42.8	91.8	97.8	91.8
Limite (dB)	15.7	12.4	12.1	12.4



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AB003

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:33:34

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.7 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	25.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	130
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.17
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	11.7	9.7	13.3	10.2
Freq. (MHz)	50.3	74.8	97.5	100.0
Limite (dB)	37.2	34.4	32.5	32.3
Coppia Peggior	7,8	4,5	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	13.4	11.2	14.2	12.1
Freq. (MHz)	46.8	34.3	100.0	100.0
Limite (dB)	34.7	36.9	29.3	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	19.6	19.6	19.6	19.6
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	18.6	18.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.6	20.4	20.6	20.6
Freq. (MHz)	100.0	97.3	100.0	100.0
Limite (dB)	15.6	15.9	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	16.7	17.1	28.4	25.6
Freq. (MHz)	5.8	6.0	97.5	100.0
Limite (dB)	47.6	47.2	11.8	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	18.6	18.1	29.6	27.5
Freq. (MHz)	10.0	10.1	100.0	100.0
Limite (dB)	39.3	39.2	8.3	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.2	11.9	12.1	11.9
Freq. (MHz)	62.3	97.5	97.5	97.5
Limite (dB)	14.1	12.1	12.1	12.1

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AB004

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:33:52

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	25.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	129
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.13
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.3	9.3	11.5	10.6
Freq. (MHz)	42.5	42.5	74.0	93.8
Limite (dB)	38.4	38.4	34.5	32.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.6	11.2	13.7	12.6
Freq. (MHz)	42.5	42.5	85.5	93.8
Limite (dB)	35.4	35.4	30.4	29.8





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	20.1	20.0	20.3	20.1
Freq. (MHz)	97.3	97.3	98.5	97.8
Limite (dB)	18.9	18.9	18.7	18.8
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
PS ACR-F (dB)	20.3	20.3	20.5	20.3
Freq. (MHz)	97.3	97.3	100.0	97.3
Limite (dB)	15.9	15.9	15.6	15.9



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	19.7	18.9	24.6	25.6
Freq. (MHz)	4.4	42.3	74.0	93.8
Limite (dB)	50.1	25.3	16.7	12.5
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.7	19.9	27.8	27.5
Freq. (MHz)	5.1	5.1	85.5	93.8
Limite (dB)	45.7	45.7	11.2	9.5



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	10.0	8.4	13.2	8.4
Freq. (MHz)	32.5	88.0	97.3	88.0
Limite (dB)	16.9	12.6	12.1	12.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA024

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:36:59

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 3.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	24.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	121
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.89
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.1	3.3	7.6	4.6
Freq. (MHz)	52.8	53.5	91.8	91.8
Limite (dB)	36.9	36.8	32.9	32.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.7	5.5	9.7	6.4
Freq. (MHz)	52.8	52.8	92.0	91.8
Limite (dB)	33.9	33.9	29.9	29.9





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	17.0	17.1	19.3	19.1
Freq. (MHz)	3.8	4.0	100.0	100.0
Limite (dB)	47.1	46.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	18.7	18.5	20.8	20.5
Freq. (MHz)	1.5	1.4	94.3	99.5
Limite (dB)	52.1	52.8	16.1	15.7



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.3	10.7	22.6	19.6
Freq. (MHz)	19.1	18.9	91.8	91.8
Limite (dB)	35.3	35.5	12.9	12.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.9	12.6	24.9	21.5
Freq. (MHz)	16.3	18.9	92.3	91.8
Limite (dB)	34.2	32.5	9.8	9.9



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	11.0	7.6	12.0	7.6
Freq. (MHz)	75.8	76.5	98.0	76.5
Limite (dB)	13.2	13.2	12.1	13.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AA017

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:37:40

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.0 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	19.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	96
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.97
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.1	9.0	9.1	9.0
Freq. (MHz)	93.8	87.3	93.8	87.3
Limite (dB)	32.8	33.3	32.8	33.3
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	9.3	9.4	9.3	9.4
Freq. (MHz)	94.3	87.5	94.3	87.5
Limite (dB)	29.7	30.3	29.7	30.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	24.0	24.0	24.1	24.3
Freq. (MHz)	91.3	91.3	97.8	98.8
Limite (dB)	19.4	19.4	18.8	18.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	23.6	23.5	24.5	24.0
Freq. (MHz)	1.1	1.0	99.3	99.8
Limite (dB)	54.6	55.6	15.7	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	16.1	15.7	25.8	24.8
Freq. (MHz)	4.6	5.5	94.8	87.3
Limite (dB)	49.6	48.0	12.3	13.8
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.6	16.6	25.7	25.2
Freq. (MHz)	5.6	5.5	94.3	87.5
Limite (dB)	44.8	45.0	9.4	10.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	10.0	10.2	10.0	10.2
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	12.0	12.0	12.0	12.0



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AB001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:46:33

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 14.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	22.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	113
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.99
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	16.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

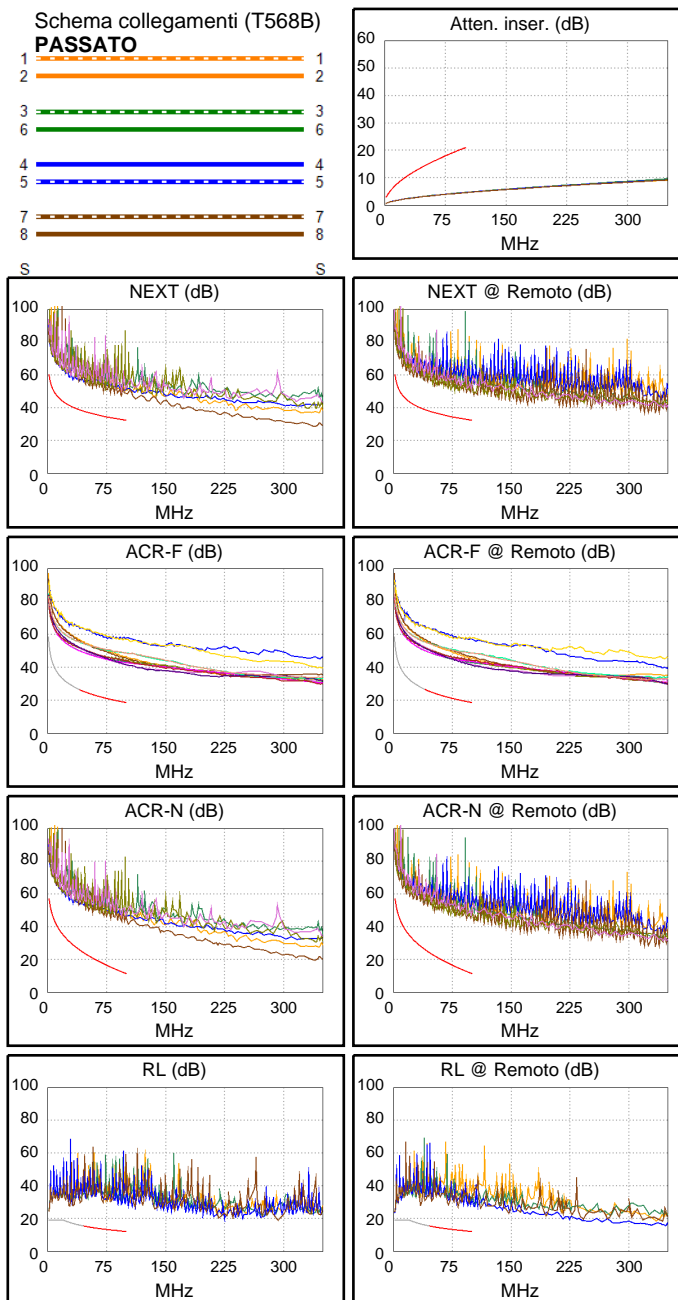

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	14.4	16.0	14.4	16.9
Freq. (MHz)	93.8	52.5	93.8	98.0
Limite (dB)	32.8	36.9	32.8	32.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	15.0	16.5	15.0	17.6
Freq. (MHz)	93.8	39.0	93.8	98.3
Limite (dB)	29.8	36.0	29.8	29.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	22.6	22.5	22.7	22.6
Freq. (MHz)	99.5	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	18.7	18.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.0	22.4	23.2	22.9
Freq. (MHz)	1.4	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	52.8	55.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	22.7	22.5	30.3	33.1
Freq. (MHz)	5.0	11.4	93.8	98.0
Limite (dB)	48.9	41.0	12.5	11.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	22.9	23.3	30.9	33.8
Freq. (MHz)	5.5	4.4	93.8	98.3
Limite (dB)	45.0	47.1	9.5	8.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
RL (dB)	15.9	14.2	15.9	14.3
Freq. (MHz)	94.3	82.3	94.3	82.5
Limite (dB)	12.3	12.9	12.3	12.8

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC023

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:47:18

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 15.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	22.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	112
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.95
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	15.6	15.4	17.6	16.7
Freq. (MHz)	18.6	69.8	99.5	87.8
Limite (dB)	44.2	34.9	32.3	33.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.3	16.6	18.5	16.6
Freq. (MHz)	32.0	78.0	91.8	78.0
Limite (dB)	37.4	31.1	29.9	31.1





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.6	16.6	16.9	16.9
Freq. (MHz)	7.9	8.0	100.0	100.0
Limite (dB)	40.7	40.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.7	16.0	18.0	17.9
Freq. (MHz)	1.3	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	52.8	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	21.2	21.1	34.0	32.1
Freq. (MHz)	9.4	5.0	99.5	87.8
Limite (dB)	42.9	48.9	11.4	13.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.0	21.0	35.8	30.9
Freq. (MHz)	5.0	4.5	100.0	78.0
Limite (dB)	45.9	46.8	8.3	12.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	12.5	14.3	12.5	14.4
Freq. (MHz)	90.8	45.5	90.8	90.8
Limite (dB)	12.4	15.4	12.4	12.4



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC024

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:47:47

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	22.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	112
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.96
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.4	16.0	16.9	16.2
Freq. (MHz)	35.8	94.8	99.5	99.5
Limite (dB)	39.6	32.7	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	16.8	16.9	17.4	17.0
Freq. (MHz)	13.6	27.0	99.8	95.3
Limite (dB)	43.3	38.6	29.3	29.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	16.4	16.4	16.6	16.6
Freq. (MHz)	90.8	90.8	100.0	100.0
Limite (dB)	19.5	19.5	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	16.2	16.1	17.9	17.9
Freq. (MHz)	1.1	1.3	99.5	100.0
Limite (dB)	54.6	53.7	15.7	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	21.6	22.4	33.3	32.6
Freq. (MHz)	9.4	8.9	99.5	99.5
Limite (dB)	42.9	43.5	11.4	11.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	21.8	22.3	33.8	33.9
Freq. (MHz)	9.0	9.0	99.8	99.8
Limite (dB)	40.3	40.3	8.4	8.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.6	11.4	12.2	14.5
Freq. (MHz)	45.3	45.3	99.5	99.5
Limite (dB)	15.5	15.5	12.0	12.0



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AB005

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:48:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	116
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.67
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	11.6	10.5	11.9	10.6
Freq. (MHz)	64.0	55.8	100.0	94.5
Limite (dB)	35.5	36.5	32.3	32.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	11.4	11.9	12.0	12.0
Freq. (MHz)	78.0	55.8	95.8	95.0
Limite (dB)	31.1	33.5	29.6	29.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-1,2	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-F (dB)	21.6	21.6	24.0	24.1
Freq. (MHz)	7.4	7.4	98.8	100.0
Limite (dB)	41.3	41.3	18.7	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	23.1	22.7	23.9	23.4
Freq. (MHz)	1.4	1.5	98.8	99.5
Limite (dB)	52.8	52.1	15.7	15.7

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	18.0	17.0	27.8	26.0
Freq. (MHz)	6.4	9.1	100.0	94.5
Limite (dB)	46.7	43.2	11.3	12.4
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	18.8	18.2	27.6	27.5
Freq. (MHz)	6.4	9.1	96.0	95.0
Limite (dB)	43.7	40.2	9.1	9.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	13.0	14.3	13.2	14.3
Freq. (MHz)	39.3	95.8	95.5	95.8
Limite (dB)	16.1	12.2	12.2	12.2

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

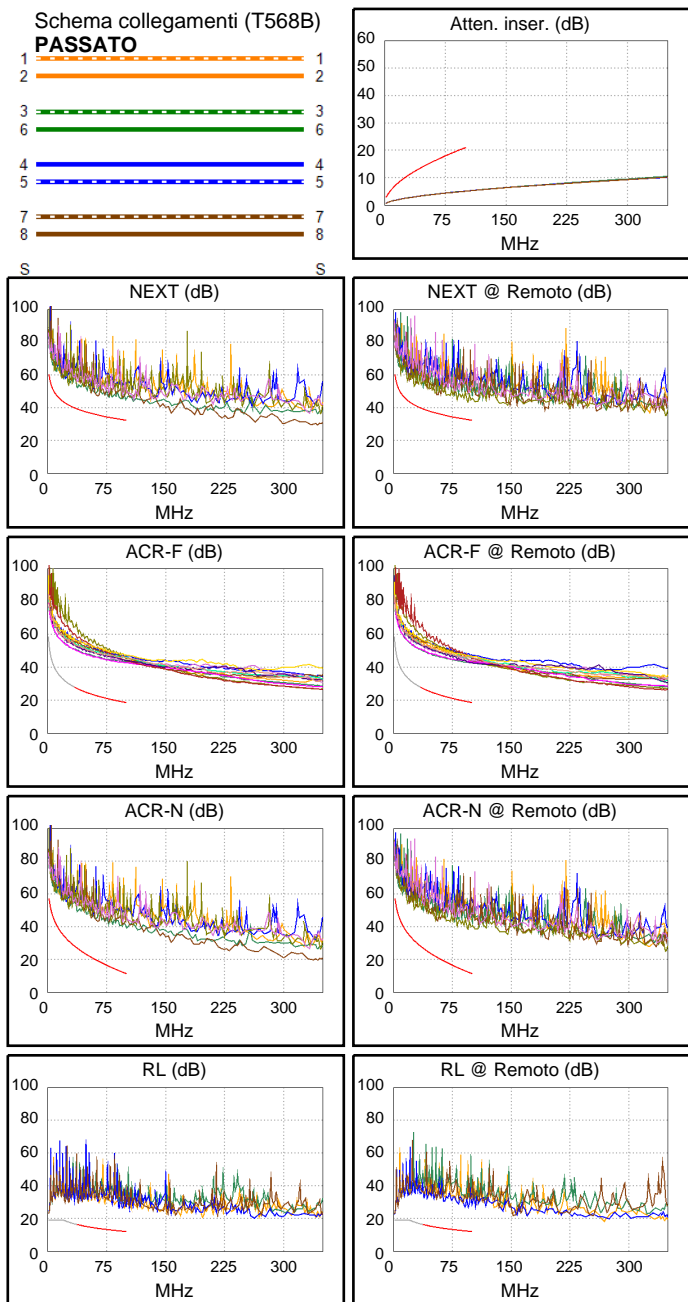



ID Cavo: AB006

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:49:04

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 12.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	116
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.66
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

Margine Peggiorare Valore Peggiorare



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	12.2	13.3	12.2	13.8
Freq. (MHz)	73.3	24.5	73.3	74.5
Limite (dB)	34.5	42.3	34.5	34.4
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	13.1	14.7	14.1	16.7
Freq. (MHz)	73.5	73.8	85.5	98.0
Limite (dB)	31.5	31.5	30.4	29.4

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-3,6	1,2-4,5
ACR-F (dB)	21.6	21.6	24.4	24.5
Freq. (MHz)	6.3	6.3	100.0	100.0
Limite (dB)	42.7	42.7	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	21.1	21.3	23.8	23.5
Freq. (MHz)	1.1	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	54.6	52.8	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.7	20.0	28.1	31.8
Freq. (MHz)	2.0	2.8	86.0	99.0
Limite (dB)	56.5	54.0	14.1	11.5
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	19.5	19.7	28.7	32.4
Freq. (MHz)	2.3	2.8	85.5	98.0
Limite (dB)	52.7	51.0	11.2	8.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	1,2	7,8
RL (dB)	10.6	10.3	10.6	10.3
Freq. (MHz)	59.8	88.3	59.8	88.8
Limite (dB)	14.2	12.6	14.2	12.5

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

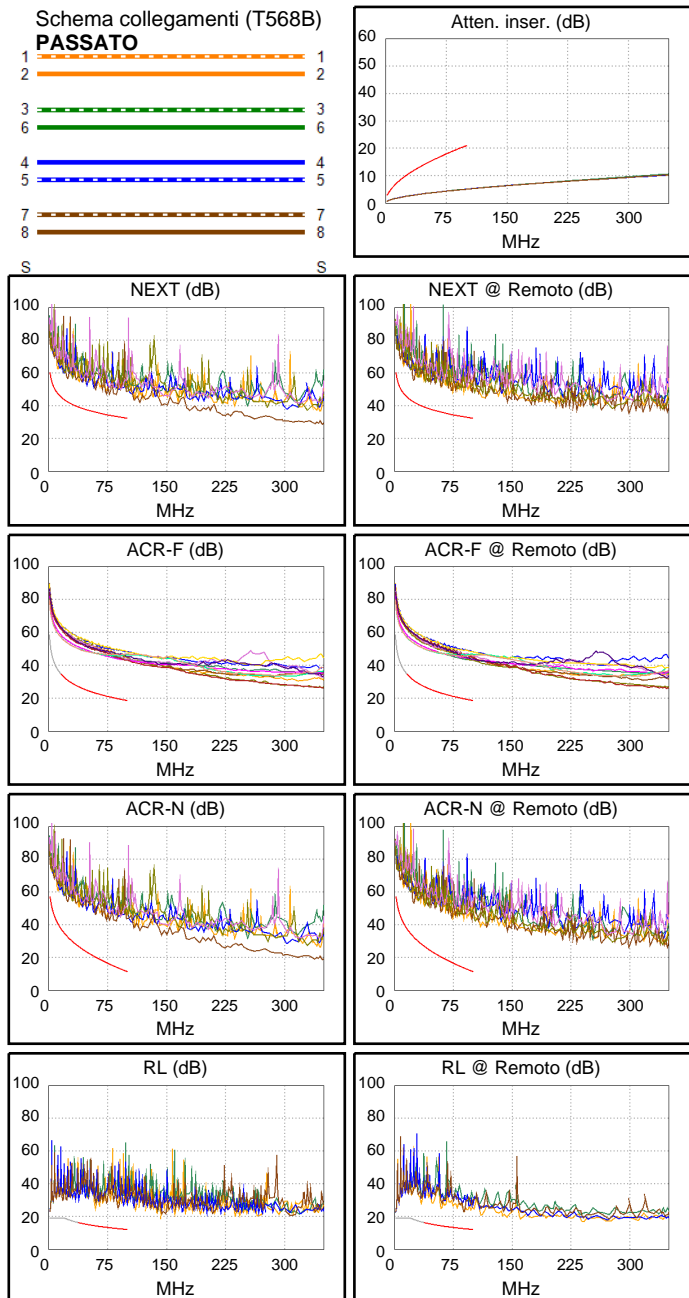



ID Cavo: AB007

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:49:24

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.6 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	114
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.78
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	10.6	9.6	10.6	9.6
Freq. (MHz)	97.3	97.0	97.3	97.0
Limite (dB)	32.5	32.5	32.5	32.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	11.7	11.8	11.8	11.9
Freq. (MHz)	96.5	96.5	97.3	97.3
Limite (dB)	29.6	29.6	29.5	29.5





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	16.9	16.9	18.4	18.5
Freq. (MHz)	3.4	3.4	100.0	100.0
Limite (dB)	48.0	48.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	17.1	16.9	18.5	18.4
Freq. (MHz)	1.3	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	52.8	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	18.1	18.0	26.4	25.3
Freq. (MHz)	6.9	6.5	97.3	97.0
Limite (dB)	46.0	46.5	11.8	11.9
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.3	18.0	27.6	27.7
Freq. (MHz)	6.9	6.5	97.3	97.3
Limite (dB)	43.0	43.5	8.8	8.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	8.6	8.8	9.6	10.1
Freq. (MHz)	43.8	44.3	93.3	89.3
Limite (dB)	15.6	15.6	12.3	12.5



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC020

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:50:40

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	28.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	142
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	4.98
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	17.1	16.8	17.5	17.3
Freq. (MHz)	32.5	32.5	91.3	91.3
Limite (dB)	40.3	40.3	33.0	33.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	18.8	19.2	18.8	19.3
Freq. (MHz)	95.3	32.0	95.3	91.3
Limite (dB)	29.7	37.4	29.7	30.0





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	15.9	15.9	19.9	20.7
Freq. (MHz)	4.9	4.9	89.3	98.0
Limite (dB)	44.9	44.9	19.6	18.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	16.9	17.2	21.0	20.8
Freq. (MHz)	1.6	1.4	99.3	99.0
Limite (dB)	51.4	52.8	15.7	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	22.5	22.9	32.9	32.0
Freq. (MHz)	7.5	6.9	95.0	91.3
Limite (dB)	45.1	46.0	12.3	13.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	23.8	24.7	33.8	33.9
Freq. (MHz)	7.3	7.1	95.3	91.3
Limite (dB)	42.5	42.6	9.2	10.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	12.3	12.1	12.9	12.1
Freq. (MHz)	59.5	85.8	86.0	85.8
Limite (dB)	14.3	12.7	12.7	12.7



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AC021

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:51:22

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 15.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	28.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	142
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.93
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.3	15.4	17.4	15.4
Freq. (MHz)	19.5	88.5	87.5	88.5
Limite (dB)	43.8	33.2	33.3	33.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.6	16.7	19.7	17.1
Freq. (MHz)	19.8	19.5	87.8	89.3
Limite (dB)	40.8	40.8	30.2	30.1





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-1,2	1,2-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	18.9	18.9	21.4	21.4
Freq. (MHz)	8.4	8.4	100.0	100.0
Limite (dB)	40.2	40.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.0	18.1	22.3	22.1
Freq. (MHz)	1.6	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	51.4	55.6	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	21.5	20.8	31.7	29.7
Freq. (MHz)	5.5	5.0	87.5	88.5
Limite (dB)	48.0	48.9	13.8	13.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	22.5	21.9	33.9	31.5
Freq. (MHz)	5.5	5.0	87.8	89.3
Limite (dB)	45.0	45.9	10.7	10.4



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	1,2
RL (dB)	10.5	11.8	13.4	13.3
Freq. (MHz)	41.5	39.3	89.5	60.5
Limite (dB)	15.8	16.1	12.5	14.2



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC022

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:51:48

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 15.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	28.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	141
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.89
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.3	15.6	17.5	15.6
Freq. (MHz)	29.1	97.8	94.0	97.8
Limite (dB)	41.0	32.5	32.7	32.5
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.5	16.3	19.2	16.8
Freq. (MHz)	29.0	43.3	98.0	98.8
Limite (dB)	38.1	35.3	29.4	29.4

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	16.4	16.4	21.4	21.3
Freq. (MHz)	5.0	7.4	81.0	81.0
Limite (dB)	44.6	41.3	20.4	20.4
Coppia Peggiorare	7,8	7,8	7,8	3,6
PS ACR-F (dB)	16.7	16.8	22.0	23.3
Freq. (MHz)	1.3	1.1	85.0	99.0
Limite (dB)	53.7	54.6	17.0	15.7

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.9	21.5	33.0	30.9
Freq. (MHz)	4.0	7.0	97.5	97.8
Limite (dB)	50.9	45.8	11.8	11.7
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.2	21.1	34.4	32.0
Freq. (MHz)	3.4	3.4	98.3	98.8
Limite (dB)	49.3	49.3	8.7	8.6

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	12.3	12.5	13.6	13.4
Freq. (MHz)	32.3	39.8	83.0	97.0
Limite (dB)	16.9	16.0	12.8	12.1

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

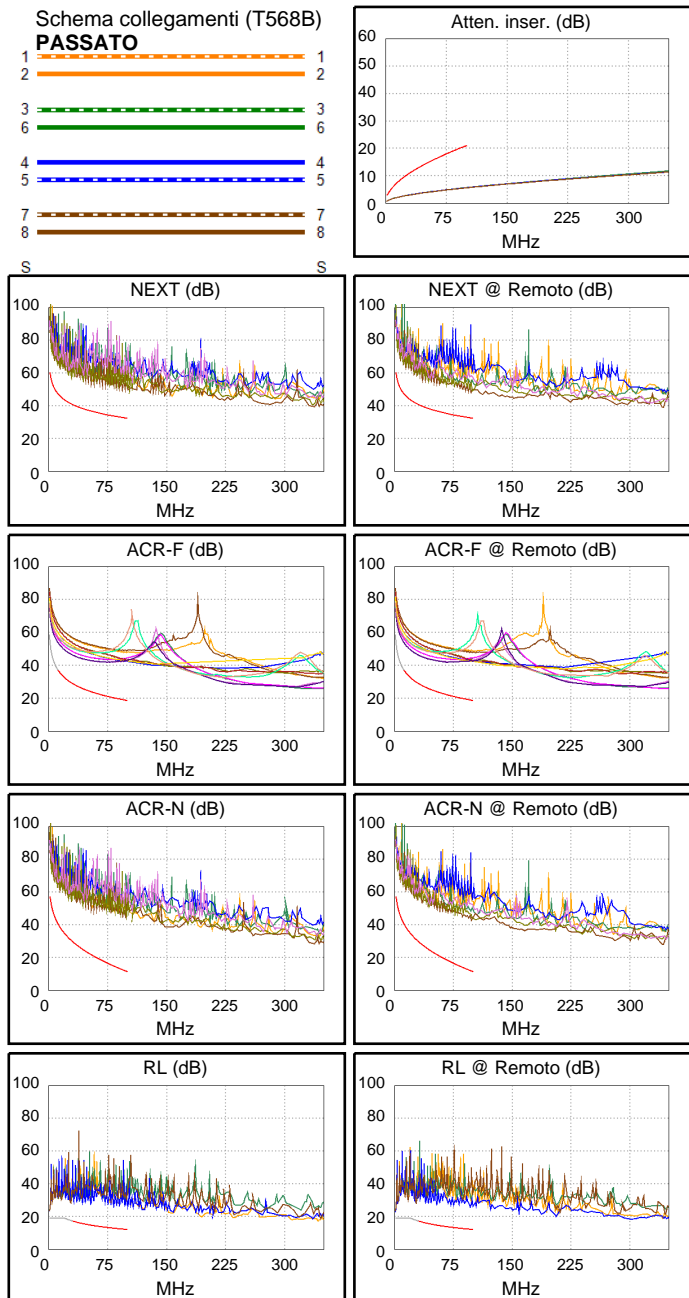



ID Cavo: AC016

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:52:19

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.1 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	26.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	133
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.48
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	11.9	11.1	13.4	11.1
Freq. (MHz)	52.8	85.0	99.5	85.0
Limite (dB)	36.9	33.5	32.3	33.5
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	14.4	12.4	14.4	12.4
Freq. (MHz)	99.0	85.0	99.0	85.0
Limite (dB)	29.4	30.5	29.4	30.5





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-3,6	7,8-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	17.3	17.3	22.7	22.6
Freq. (MHz)	5.5	5.5	97.5	97.3
Limite (dB)	43.8	43.8	18.8	18.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.4	17.2	22.4	22.4
Freq. (MHz)	8.8	1.3	93.8	90.5
Limite (dB)	36.8	53.7	16.2	16.5



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	20.8	20.4	29.2	25.7
Freq. (MHz)	21.3	8.0	99.5	85.0
Limite (dB)	34.1	44.5	11.4	14.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	22.3	21.1	30.2	26.8
Freq. (MHz)	6.9	7.4	99.0	85.0
Limite (dB)	43.0	42.3	8.5	11.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	8.3	8.5	8.7	8.5
Freq. (MHz)	34.3	89.8	89.8	89.8
Limite (dB)	16.7	12.5	12.5	12.5



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AC013

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:54:45

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 13.5 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	26.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	132
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	4.56
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggiorare Valore Peggiorare

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	13.5	14.6	13.6	14.6
Freq. (MHz)	90.0	90.3	90.3	90.3
Limite (dB)	33.1	33.0	33.0	33.0
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	15.4	15.8	15.4	15.8
Freq. (MHz)	89.5	89.8	89.5	89.8
Limite (dB)	30.1	30.1	30.1	30.1

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-1,2	1,2-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.2	17.2	21.3	21.4
Freq. (MHz)	6.0	6.0	98.3	98.5
Limite (dB)	43.1	43.1	18.8	18.7
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.3	17.3	22.5	21.3
Freq. (MHz)	1.0	1.3	99.3	87.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.7	16.8

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	20.1	20.1	28.6	29.6
Freq. (MHz)	3.6	4.0	90.3	90.3
Limite (dB)	51.7	50.9	13.2	13.2
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.4	20.8	30.3	30.8
Freq. (MHz)	4.0	4.0	89.5	89.8
Limite (dB)	47.9	47.9	10.4	10.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	3,6	1,2	1,2
RL (dB)	8.7	10.1	8.7	10.4
Freq. (MHz)	73.3	35.8	73.3	64.0
Limite (dB)	13.4	16.5	13.4	13.9

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC014

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:55:19

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 14.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	25.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	132
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.41
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	14.4	15.7	16.6	17.5
Freq. (MHz)	28.0	27.9	99.5	99.5
Limite (dB)	41.3	41.3	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	14.9	16.1	15.6	18.3
Freq. (MHz)	23.1	15.8	100.0	100.0
Limite (dB)	39.7	42.3	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	7,8-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	17.1	17.0	18.8	19.0
Freq. (MHz)	4.9	7.8	99.3	99.8
Limite (dB)	44.9	40.8	18.7	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.7	16.8	21.2	21.3
Freq. (MHz)	1.4	1.4	99.3	99.3
Limite (dB)	52.8	52.8	15.7	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	21.6	22.6	32.7	33.5
Freq. (MHz)	3.6	7.3	100.0	99.5
Limite (dB)	51.7	45.5	11.3	11.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.3	21.7	31.5	34.2
Freq. (MHz)	7.6	7.3	100.0	100.0
Limite (dB)	42.0	42.5	8.3	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	7,8
RL (dB)	8.5	9.4	9.0	10.3
Freq. (MHz)	65.5	65.5	91.0	83.3
Limite (dB)	13.8	13.8	12.4	12.8



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AC015

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:55:39

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 14.0 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	25.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	131
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.38
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	14.0	14.6	14.0	14.6
Freq. (MHz)	99.8	99.5	99.8	99.5
Limite (dB)	32.3	32.3	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	14.9	15.6	14.9	15.6
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	29.3	29.3	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	17.5	17.5	20.9	20.9
Freq. (MHz)	7.1	7.1	99.3	99.5
Limite (dB)	41.6	41.6	18.7	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.4	17.2	23.0	22.8
Freq. (MHz)	1.8	1.0	100.0	99.3
Limite (dB)	50.8	55.6	15.6	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	19.2	19.6	30.0	30.5
Freq. (MHz)	8.0	8.1	100.0	99.5
Limite (dB)	44.5	44.4	11.3	11.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	19.6	20.5	30.8	31.5
Freq. (MHz)	8.0	8.1	100.0	100.0
Limite (dB)	41.5	41.4	8.3	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	8.7	9.7	10.1	9.7
Freq. (MHz)	51.8	74.8	74.3	74.8
Limite (dB)	14.9	13.3	13.3	13.3



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC009

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:56:44

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 14.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	32.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	166
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.63
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	14.6	14.4	14.8	14.4
Freq. (MHz)	75.3	95.0	94.0	95.0
Limite (dB)	34.3	32.7	32.7	32.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	15.3	15.5	15.3	15.5
Freq. (MHz)	95.0	95.0	95.0	95.0
Limite (dB)	29.7	29.7	29.7	29.7





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	17.1	17.1	21.1	20.9
Freq. (MHz)	6.0	6.0	100.0	98.8
Limite (dB)	43.1	43.1	18.6	18.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.7	17.7	21.2	21.3
Freq. (MHz)	1.3	1.1	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	54.6	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	20.4	20.4	28.9	28.8
Freq. (MHz)	2.9	3.1	94.0	95.0
Limite (dB)	53.7	53.0	12.5	12.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.8	20.7	29.6	29.8
Freq. (MHz)	6.1	6.0	95.0	95.0
Limite (dB)	44.0	44.2	9.3	9.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	9.4	9.8	10.3	9.8
Freq. (MHz)	27.8	89.0	89.0	89.0
Limite (dB)	17.6	12.5	12.5	12.5



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC010

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:57:20

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.7 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	32.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	165
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.56
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

Margine Peggiorre Valore Peggiorre

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.7	17.4	17.5	17.7
Freq. (MHz)	60.3	60.5	96.8	92.3
Limite (dB)	35.9	35.9	32.5	32.9
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	17.8	17.8	18.1	18.2
Freq. (MHz)	68.0	92.5	98.5	98.3
Limite (dB)	32.1	29.9	29.4	29.4



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	15.7	15.7	21.5	21.5
Freq. (MHz)	6.3	6.6	88.5	88.5
Limite (dB)	42.7	42.2	19.7	19.7
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.5	16.5	21.7	21.5
Freq. (MHz)	1.0	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.5	22.1	31.9	31.8
Freq. (MHz)	3.5	6.1	96.8	92.3
Limite (dB)	52.0	47.0	11.9	12.8
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.0	22.3	32.7	32.7
Freq. (MHz)	3.3	3.1	98.5	98.3
Limite (dB)	49.6	50.0	8.6	8.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2	1,2	1,2	7,8
RL (dB)	7.4	8.9	7.5	10.6
Freq. (MHz)	29.1	29.9	29.4	74.3
Limite (dB)	17.4	17.3	17.3	13.3

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

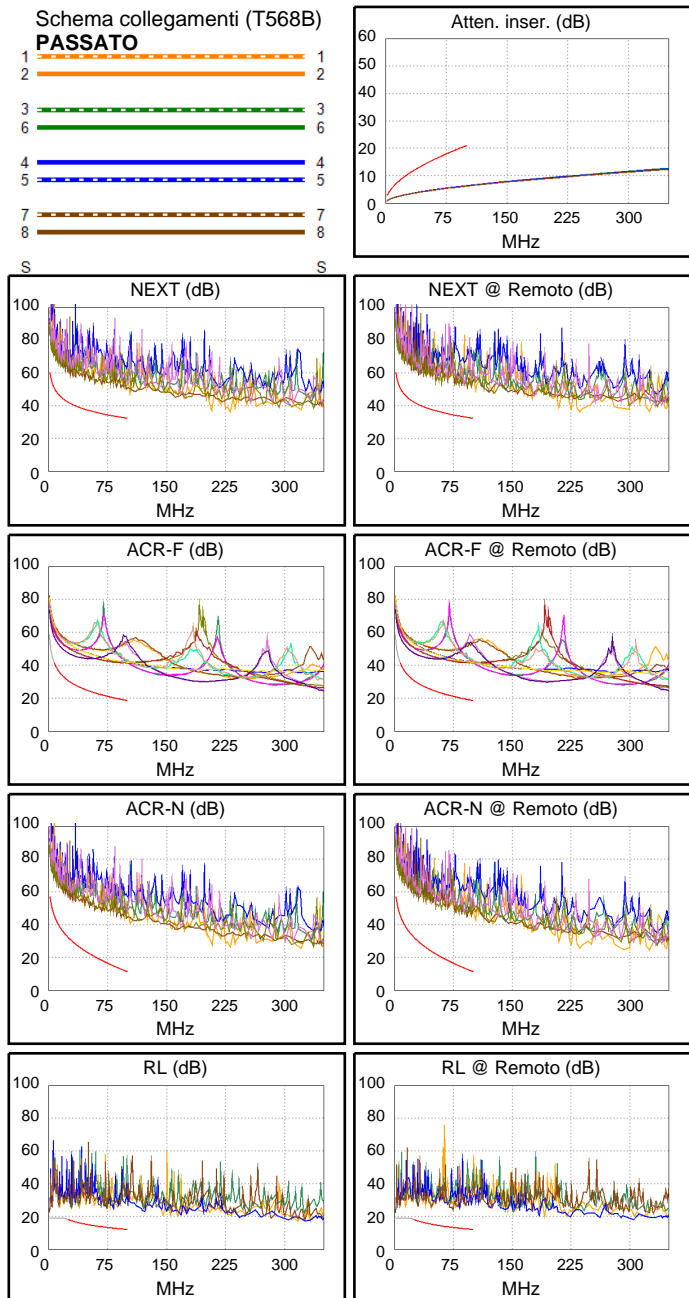



ID Cavo: AC011

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:57:35

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 12.0 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	32.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	165
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	7.59
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	14.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	12.0	14.5	12.0	14.5
Freq. (MHz)	100.0	92.5	100.0	92.5
Limite (dB)	32.3	32.9	32.3	32.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	14.5	15.4	14.5	15.6
Freq. (MHz)	100.0	73.3	100.0	99.0
Limite (dB)	29.3	31.5	29.3	29.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	16.3	16.2	22.3	22.3
Freq. (MHz)	3.9	3.9	100.0	100.0
Limite (dB)	46.8	46.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.6	17.5	22.1	22.5
Freq. (MHz)	1.1	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	54.6	52.8	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.4	19.3	26.6	29.6
Freq. (MHz)	2.9	6.3	100.0	98.8
Limite (dB)	53.7	46.9	11.3	11.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	19.5	18.8	29.1	30.2
Freq. (MHz)	3.1	3.3	100.0	99.0
Limite (dB)	50.0	49.6	8.3	8.5



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	7,8	7,8
RL (dB)	7.5	5.5	11.0	9.4
Freq. (MHz)	28.3	22.1	91.8	81.3
Limite (dB)	17.5	18.6	12.4	12.9



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AC012

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:58:01

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 12.6 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	32.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	165
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.48
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	12.6	16.6	13.2	16.6
Freq. (MHz)	71.8	90.3	93.5	90.3
Limite (dB)	34.7	33.0	32.8	33.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	14.0	17.2	14.0	17.3
Freq. (MHz)	92.3	85.8	92.3	89.5
Limite (dB)	29.9	30.4	29.9	30.1

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	20.0	20.0	22.3	22.3
Freq. (MHz)	6.5	6.5	100.0	100.0
Limite (dB)	42.4	42.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	18.7	18.8	21.6	21.6
Freq. (MHz)	1.0	1.5	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.1	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	22.1	22.7	27.3	30.4
Freq. (MHz)	3.1	2.9	93.5	90.3
Limite (dB)	53.0	53.7	12.6	13.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	22.0	22.8	28.1	31.6
Freq. (MHz)	6.3	6.3	92.3	92.0
Limite (dB)	43.9	43.9	9.8	9.9

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	9.8	11.6	9.8	11.6
Freq. (MHz)	74.0	90.5	74.0	90.5
Limite (dB)	13.3	12.4	13.3	12.4

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC007

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:58:38

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.1 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	32.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	165
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	5.50
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.1	17.9	16.1	18.0
Freq. (MHz)	88.5	95.3	88.5	98.5
Limite (dB)	33.2	32.7	33.2	32.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	17.6	18.3	17.6	18.3
Freq. (MHz)	88.8	88.8	88.8	88.8
Limite (dB)	30.2	30.2	30.2	30.2

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	17.5	17.5	21.3	21.3
Freq. (MHz)	5.4	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	44.0	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	18.3	18.3	21.5	21.4
Freq. (MHz)	1.3	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	55.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	21.4	22.9	29.8	32.6
Freq. (MHz)	3.6	3.3	88.5	98.5
Limite (dB)	51.7	52.6	13.6	11.6
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	22.6	23.5	31.4	32.1
Freq. (MHz)	3.3	3.0	88.8	88.8
Limite (dB)	49.6	50.3	10.5	10.5

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	9.0	9.4	11.4	9.4
Freq. (MHz)	29.1	81.0	80.5	81.0
Limite (dB)	17.4	12.9	13.0	12.9

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AC008

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 14:59:07

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	32.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	165
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.43
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

Margine Peggiorare Valore Peggiorare



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
NEXT (dB)	16.9	16.5	18.1	18.0
Freq. (MHz)	24.4	24.6	91.8	97.8
Limite (dB)	42.3	42.2	32.9	32.5
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	16.8	18.0	18.6	18.8
Freq. (MHz)	15.8	24.8	95.5	98.3
Limite (dB)	42.3	39.2	29.6	29.4

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	7,8-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	16.0	16.0	20.9	20.9
Freq. (MHz)	6.1	6.1	100.0	100.0
Limite (dB)	42.9	42.9	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.2	16.8	20.1	20.1
Freq. (MHz)	11.5	1.6	100.0	100.0
Limite (dB)	34.4	51.4	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
ACR-N (dB)	19.9	20.9	32.1	32.6
Freq. (MHz)	3.0	5.9	91.8	97.8
Limite (dB)	53.3	47.4	12.9	11.7
Coppia Peggiorare	4,5	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	20.7	21.9	32.9	33.3
Freq. (MHz)	3.1	5.9	95.5	98.3
Limite (dB)	50.0	44.4	9.2	8.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	4,5	4,5
RL (dB)	8.6	9.4	10.1	9.8
Freq. (MHz)	23.3	23.1	89.3	89.3
Limite (dB)	18.3	18.4	12.5	12.5

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

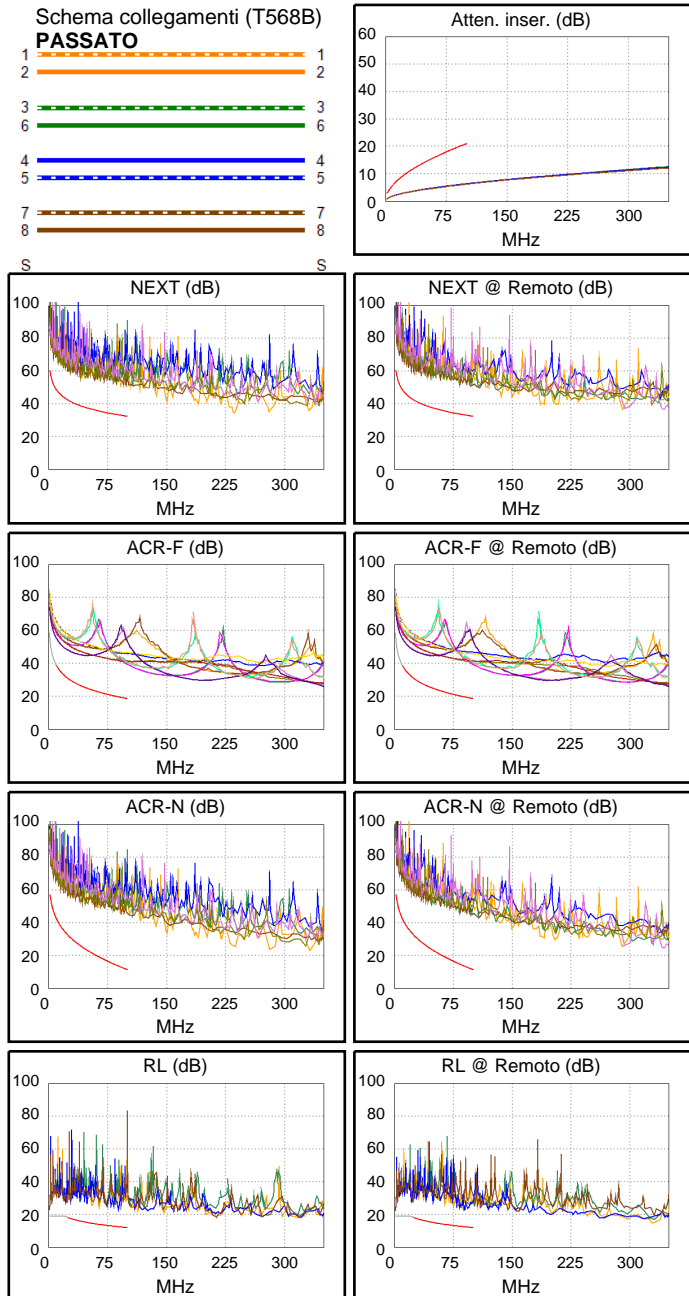



ID Cavo: AC004

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:00:10

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 13.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	36.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	183
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.01
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	13.9	16.3	13.9	16.8
Freq. (MHz)	96.5	57.0	96.5	97.3
Limite (dB)	32.6	36.3	32.6	32.5
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	7,8
PS NEXT (dB)	15.6	16.8	15.6	17.0
Freq. (MHz)	96.8	16.6	96.8	97.0
Limite (dB)	29.5	42.0	29.5	29.5





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	17.5	17.5	22.0	22.0
Freq. (MHz)	5.5	5.5	100.0	100.0
Limite (dB)	43.8	43.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.8	17.8	20.8	20.8
Freq. (MHz)	1.6	6.5	100.0	100.0
Limite (dB)	51.4	39.4	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	20.5	21.9	27.9	30.8
Freq. (MHz)	14.0	2.6	96.5	97.3
Limite (dB)	38.8	54.4	12.0	11.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	21.2	21.8	29.5	31.0
Freq. (MHz)	5.6	5.6	96.5	97.3
Limite (dB)	44.8	44.8	9.0	8.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	9.5	10.2	10.0	13.6
Freq. (MHz)	27.8	30.1	89.5	90.5
Limite (dB)	17.6	17.2	12.5	12.4



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AC005

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:00:47

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.6 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	36.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	183
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.05
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	16.9	16.6	17.5	16.7
Freq. (MHz)	33.8	41.3	97.0	96.8
Limite (dB)	40.0	38.6	32.5	32.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.2	17.0	17.6	17.0
Freq. (MHz)	33.8	100.0	97.0	100.0
Limite (dB)	37.0	29.3	29.5	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	16.9	16.8	22.5	22.5
Freq. (MHz)	8.9	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	39.7	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.6	17.6	22.1	22.4
Freq. (MHz)	8.9	9.5	100.0	99.8
Limite (dB)	36.7	36.1	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	21.8	21.5	31.3	30.7
Freq. (MHz)	8.1	2.6	97.0	96.8
Limite (dB)	44.4	54.4	11.9	11.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.6	20.9	31.4	31.1
Freq. (MHz)	8.3	8.4	97.0	100.0
Limite (dB)	41.2	41.1	8.9	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
RL (dB)	9.8	10.4	9.9	11.8
Freq. (MHz)	88.3	45.5	88.5	90.8
Limite (dB)	12.6	15.4	12.5	12.4



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC006

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:01:22

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.1 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	36.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	183
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.04
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.5	16.1	17.4	16.1
Freq. (MHz)	71.3	100.0	93.5	100.0
Limite (dB)	34.7	32.3	32.8	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.9	16.3	16.9	16.9
Freq. (MHz)	94.0	88.5	94.0	100.0
Limite (dB)	29.7	30.2	29.7	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	16.7	16.7	21.7	21.7
Freq. (MHz)	11.0	11.0	100.0	100.0
Limite (dB)	37.8	37.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.1	17.2	21.1	21.6
Freq. (MHz)	1.5	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	52.1	52.8	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.3	21.7	30.9	30.1
Freq. (MHz)	3.4	8.6	93.5	100.0
Limite (dB)	52.3	43.8	12.6	11.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.6	21.2	31.5	30.9
Freq. (MHz)	8.3	8.4	100.0	100.0
Limite (dB)	41.2	41.1	8.3	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	7,8
RL (dB)	9.4	10.6	11.9	11.9
Freq. (MHz)	25.9	28.8	76.0	81.8
Limite (dB)	17.9	17.4	13.2	12.9



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AC001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:02:14

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 15.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	36.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	183
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.02
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Margine Peggiorre Valore Peggiorre


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	15.7	16.6	15.7	17.2
Freq. (MHz)	94.3	25.4	94.3	99.8
Limite (dB)	32.7	42.0	32.7	32.3
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.1	17.2	16.9	18.1
Freq. (MHz)	25.1	25.1	94.3	99.8
Limite (dB)	39.1	39.1	29.7	29.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	16.6	16.6	21.3	21.3
Freq. (MHz)	6.6	6.6	100.0	100.0
Limite (dB)	42.2	42.2	18.6	18.6
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.8	16.8	20.2	20.6
Freq. (MHz)	8.6	12.4	100.0	100.0
Limite (dB)	36.9	33.8	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.3	20.1	29.3	31.2
Freq. (MHz)	8.5	5.4	94.3	99.8
Limite (dB)	43.9	48.2	12.4	11.4
Coppia Peggiorre	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.2	21.4	30.5	32.1
Freq. (MHz)	8.4	5.4	94.3	99.8
Limite (dB)	41.1	45.2	9.4	8.4

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	10.9	9.6	11.5	11.0
Freq. (MHz)	49.8	19.9	75.0	55.5
Limite (dB)	15.0	19.0	13.3	14.6

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

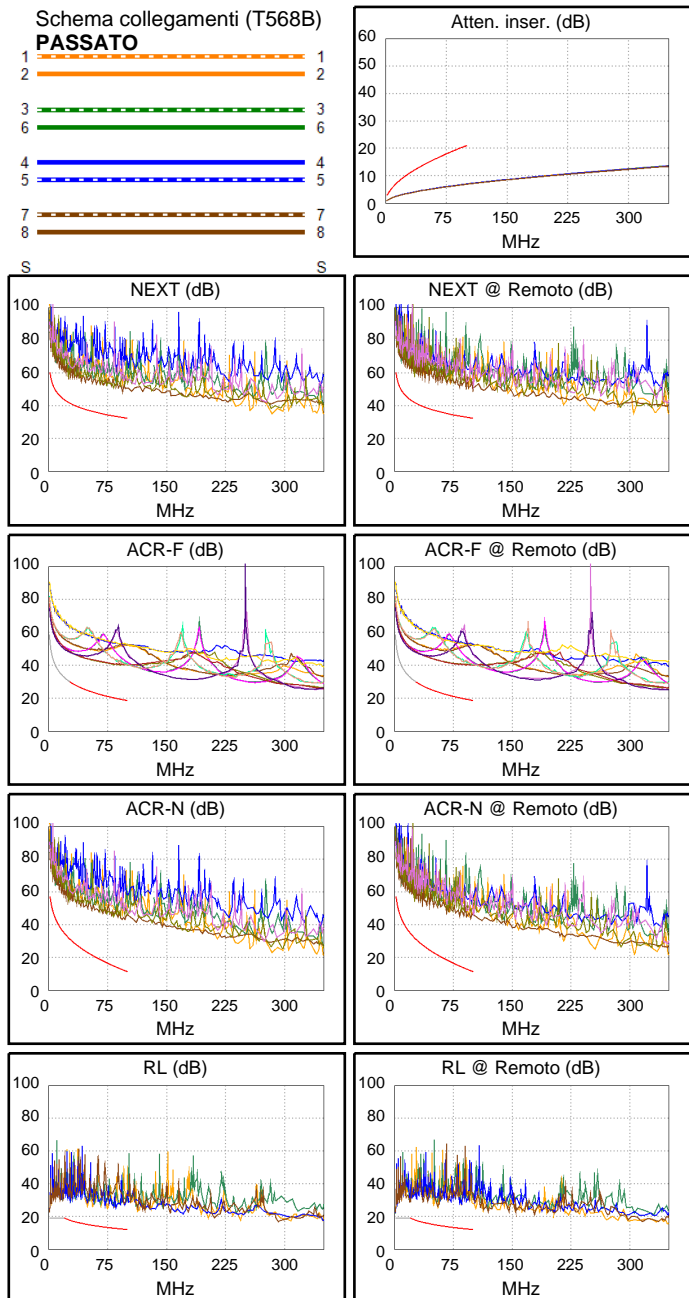



ID Cavo: AC002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:02:48

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 17.1 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	36.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	183
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.02
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	17.1	17.5	18.4	18.3
Freq. (MHz)	33.3	22.8	99.8	100.0
Limite (dB)	40.1	42.8	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	17.6	18.1	17.8	18.8
Freq. (MHz)	16.8	22.1	100.0	99.8
Limite (dB)	41.9	40.0	29.3	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	17.2	17.2	20.6	20.6
Freq. (MHz)	4.0	6.3	100.0	100.0
Limite (dB)	46.6	42.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.0	17.1	20.7	20.8
Freq. (MHz)	1.3	8.8	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	36.8	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	21.4	21.6	32.4	32.4
Freq. (MHz)	5.5	5.3	99.8	100.0
Limite (dB)	48.0	48.4	11.4	11.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	22.2	22.8	31.9	32.8
Freq. (MHz)	3.0	5.6	100.0	99.8
Limite (dB)	50.3	44.8	8.3	8.4

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)

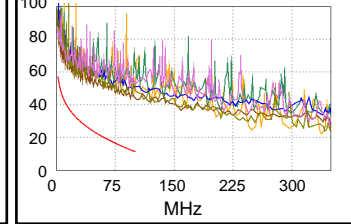


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	10.7	8.4	11.2	9.3
Freq. (MHz)	24.8	63.8	96.0	95.8
Limite (dB)	18.1	14.0	12.2	12.2

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)

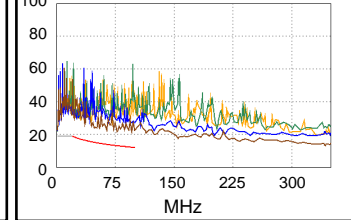

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AC003

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:03:05

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.3 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	36.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	183
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.05
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.3	16.3	17.7	16.4
Freq. (MHz)	42.5	94.3	97.0	97.0
Limite (dB)	38.4	32.7	32.5	32.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.6	17.5	18.3	17.5
Freq. (MHz)	14.0	97.0	97.0	97.0
Limite (dB)	43.2	29.5	29.5	29.5

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	16.4	16.4	20.9	20.9
Freq. (MHz)	6.0	7.6	100.0	100.0
Limite (dB)	43.1	41.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.3	17.3	20.5	20.7
Freq. (MHz)	9.5	11.3	100.0	100.0
Limite (dB)	36.1	34.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	21.4	20.6	31.5	30.2
Freq. (MHz)	2.8	2.8	97.0	97.0
Limite (dB)	54.0	54.0	11.9	11.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.4	22.1	32.1	31.3
Freq. (MHz)	13.9	2.8	97.0	97.0
Limite (dB)	35.9	51.0	8.9	8.9

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	4,5
RL (dB)	9.1	9.9	10.4	13.3
Freq. (MHz)	27.5	28.4	42.0	96.8
Limite (dB)	17.6	17.5	15.8	12.2

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AA012

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:04:19

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.6 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	22.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	111
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.49
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	16.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0

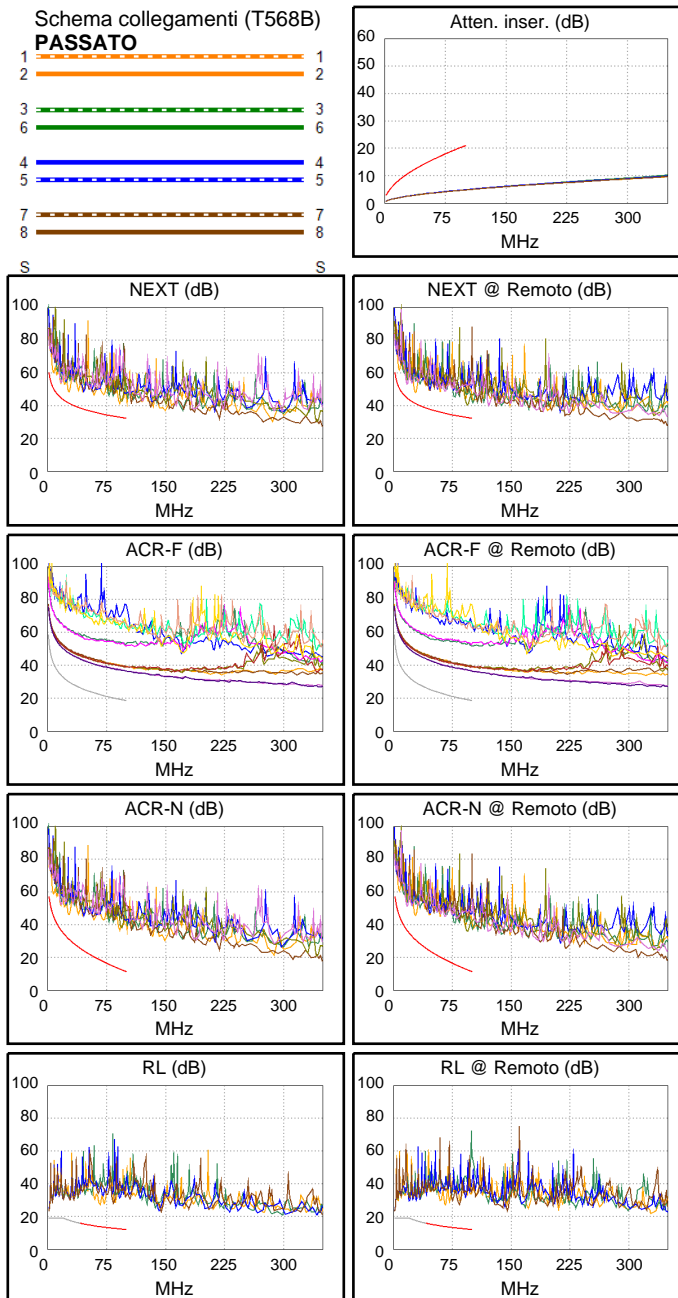

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.8	6.6	8.4	7.6
Freq. (MHz)	27.0	27.8	91.8	94.0
Limite (dB)	41.6	41.4	32.9	32.7
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.2	8.7	9.8	9.4
Freq. (MHz)	27.3	28.1	92.8	93.5
Limite (dB)	38.5	38.3	29.8	29.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	17.2	17.2	17.9	17.8
Freq. (MHz)	23.9	23.9	100.0	100.0
Limite (dB)	31.1	31.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	15.3	15.7	17.8	17.7
Freq. (MHz)	1.0	1.1	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	54.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	13.4	14.7	23.8	23.2
Freq. (MHz)	7.0	27.8	91.8	94.0
Limite (dB)	45.8	30.8	12.9	12.5
Coppia Peggior	1,2	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.1	15.8	25.3	24.9
Freq. (MHz)	7.3	17.5	92.8	93.5
Limite (dB)	42.5	33.3	9.7	9.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	13.4	13.3	13.4	13.3
Freq. (MHz)	66.8	66.3	66.8	66.3
Limite (dB)	13.8	13.8	13.8	13.8

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: AA013

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:04:41

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.6 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	22.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	112
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.51
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	7.9	6.6	7.9	6.8
Freq. (MHz)	100.0	93.8	100.0	100.0
Limite (dB)	32.3	32.8	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.5	8.5	9.5	8.5
Freq. (MHz)	99.8	93.8	99.8	93.8
Limite (dB)	29.3	29.8	29.3	29.8





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	21.0	21.0	22.9	22.8
Freq. (MHz)	6.0	6.0	100.0	100.0
Limite (dB)	43.1	43.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.8	18.6	22.6	22.3
Freq. (MHz)	1.1	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	54.6	55.6	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.9	15.4	24.2	23.1
Freq. (MHz)	4.6	5.3	100.0	100.0
Limite (dB)	49.6	48.4	11.3	11.3
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	17.1	16.8	25.6	25.2
Freq. (MHz)	5.0	5.3	99.8	99.8
Limite (dB)	45.9	45.4	8.4	8.4



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	14.6	12.1	14.6	12.1
Freq. (MHz)	97.8	98.0	97.8	98.0
Limite (dB)	12.1	12.1	12.1	12.1



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AB010

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:05:29

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 13.9 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	26.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	132
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.40
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	13.9	14.4	14.7	14.6
Freq. (MHz)	38.5	38.3	92.5	92.5
Limite (dB)	39.1	39.1	32.9	32.9
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	15.6	15.3	16.7	15.6
Freq. (MHz)	34.3	34.3	92.8	92.8
Limite (dB)	36.9	36.9	29.8	29.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.0	17.0	18.3	18.2
Freq. (MHz)	34.8	34.5	99.5	99.5
Limite (dB)	27.8	27.9	18.7	18.7
Coppia Peggiorare	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.3	18.1	20.7	20.5
Freq. (MHz)	19.5	30.0	100.0	99.8
Limite (dB)	29.8	26.1	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.7	19.2	29.8	29.7
Freq. (MHz)	7.6	7.8	92.5	92.5
Limite (dB)	45.0	44.8	12.8	12.8
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.9	20.7	32.4	31.5
Freq. (MHz)	7.6	7.8	96.3	96.8
Limite (dB)	42.0	41.8	9.0	8.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	8.4	8.0	8.4	8.2
Freq. (MHz)	72.3	43.0	72.3	90.3
Limite (dB)	13.4	15.7	13.4	12.5

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

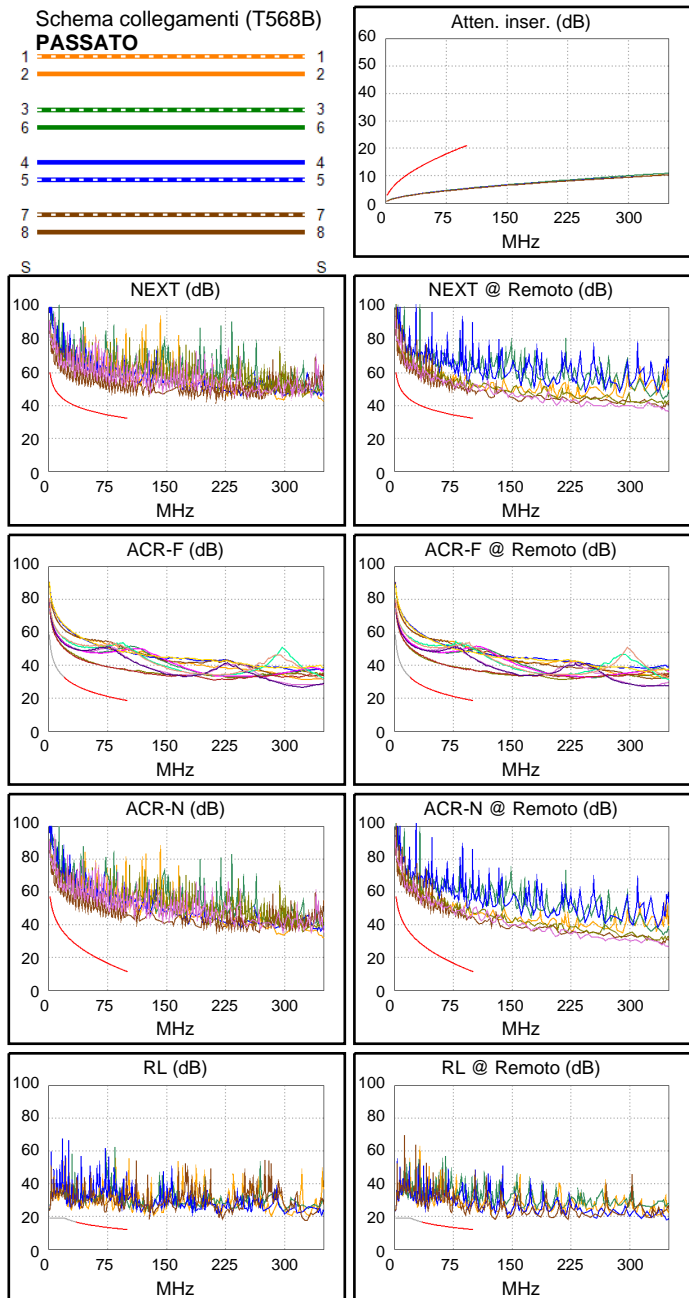



ID Cavo: AB011

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:05:48

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 13.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	26.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	133
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.44
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	14.5	13.2	16.9	13.2
Freq. (MHz)	30.6	98.8	88.0	98.8
Limite (dB)	40.7	32.4	33.2	32.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	16.9	15.0	19.4	15.0
Freq. (MHz)	30.6	98.5	99.8	98.5
Limite (dB)	37.7	29.4	29.3	29.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	7,8-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	20.1	20.0	23.8	23.6
Freq. (MHz)	7.5	8.3	98.5	98.5
Limite (dB)	41.1	40.3	18.7	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.2	19.4	23.5	23.5
Freq. (MHz)	1.3	10.9	100.0	98.8
Limite (dB)	53.7	34.9	15.6	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.0	19.7	33.7	28.8
Freq. (MHz)	7.6	4.0	99.5	98.8
Limite (dB)	45.0	50.9	11.4	11.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	22.4	21.5	34.9	30.4
Freq. (MHz)	4.0	3.5	99.8	98.5
Limite (dB)	47.9	49.0	8.4	8.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	7.2	7.5	7.2	8.1
Freq. (MHz)	90.8	47.0	90.8	91.8
Limite (dB)	12.4	15.3	12.4	12.4



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: AB012

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:06:03

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 14.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	25.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	132
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.40
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	14.9	14.3	17.8	14.9
Freq. (MHz)	31.0	69.8	96.8	100.0
Limite (dB)	40.6	34.9	32.5	32.3
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	17.2	16.2	18.9	16.8
Freq. (MHz)	30.8	69.8	93.3	100.0
Limite (dB)	37.7	31.9	29.8	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	19.7	19.6	21.5	21.4
Freq. (MHz)	8.4	8.4	99.3	99.3
Limite (dB)	40.2	40.2	18.7	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.9	18.8	23.2	23.0
Freq. (MHz)	1.4	7.6	100.0	99.5
Limite (dB)	52.8	38.0	15.6	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.8	19.6	33.3	30.7
Freq. (MHz)	7.6	7.8	96.8	100.0
Limite (dB)	45.0	44.8	11.9	11.3
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	22.1	21.8	34.1	32.6
Freq. (MHz)	7.6	7.8	93.3	100.0
Limite (dB)	42.0	41.8	9.6	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	9.9	8.0	10.0	8.0
Freq. (MHz)	88.3	92.8	88.8	92.8
Limite (dB)	12.6	12.3	12.5	12.3



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:28:10

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	24.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	119
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.83
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.4	8.7	8.4	8.9
Freq. (MHz)	95.8	96.3	95.8	100.0
Limite (dB)	32.6	32.6	32.6	32.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	11.2	11.0	11.2	11.3
Freq. (MHz)	95.8	96.3	95.8	100.0
Limite (dB)	29.6	29.6	29.6	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	23.2	23.2	27.0	27.0
Freq. (MHz)	13.1	13.1	97.8	97.8
Limite (dB)	36.3	36.3	18.8	18.8
Coppia Peggior	3,6	4,5	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	23.0	22.9	26.8	27.0
Freq. (MHz)	1.3	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	53.7	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.7	18.5	24.0	24.9
Freq. (MHz)	4.4	8.9	95.8	100.0
Limite (dB)	50.1	43.5	12.1	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	19.5	19.9	26.8	27.3
Freq. (MHz)	4.4	8.9	95.8	100.0
Limite (dB)	47.1	40.5	9.1	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	10.4	9.6	12.0	10.3
Freq. (MHz)	41.5	41.0	89.8	77.5
Limite (dB)	15.8	15.9	12.5	13.1

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:28:57

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.2 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	24.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	119
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	6.10
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	13.2	11.2	14.9	11.2
Freq. (MHz)	37.3	98.3	96.8	98.3
Limite (dB)	39.3	32.4	32.5	32.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	14.4	12.3	14.7	12.3
Freq. (MHz)	32.3	97.3	97.0	98.0
Limite (dB)	37.3	29.5	29.5	29.4





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	22.3	22.2	23.1	23.1
Freq. (MHz)	12.3	7.6	100.0	100.0
Limite (dB)	36.9	41.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	21.6	21.5	23.7	23.9
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	19.3	18.4	30.6	26.9
Freq. (MHz)	4.5	5.3	96.8	98.3
Limite (dB)	49.8	48.4	11.9	11.7
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	19.9	18.9	30.4	28.0
Freq. (MHz)	5.4	5.4	97.0	98.0
Limite (dB)	45.2	45.2	8.9	8.7



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	12.5	11.2	12.7	11.7
Freq. (MHz)	34.0	57.0	98.3	70.3
Limite (dB)	16.7	14.5	12.1	13.5



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB003

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:29:55

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.1 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	17.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	85
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.54
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.1	10.0	7.2	10.0
Freq. (MHz)	95.3	94.8	95.5	94.8
Limite (dB)	32.7	32.7	32.6	32.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.3	10.7	9.4	10.7
Freq. (MHz)	95.3	94.8	95.5	94.8
Limite (dB)	29.7	29.7	29.6	29.7





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	23.5	23.5	25.4	25.4
Freq. (MHz)	7.8	7.8	96.0	96.0
Limite (dB)	40.8	40.8	19.0	19.0
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	24.1	24.2	26.7	27.3
Freq. (MHz)	1.3	1.3	96.0	100.0
Limite (dB)	53.7	53.7	16.0	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.6	18.8	24.3	27.0
Freq. (MHz)	24.8	3.8	96.0	94.8
Limite (dB)	32.3	51.4	12.1	12.3
Coppia Peggior	3,6	1,2	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	19.6	20.0	26.3	27.6
Freq. (MHz)	24.4	5.0	95.5	94.8
Limite (dB)	29.4	45.9	9.2	9.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.3	10.9	10.3	10.9
Freq. (MHz)	90.0	89.8	90.0	89.8
Limite (dB)	12.5	12.5	12.5	12.5



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB004

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:30:22

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	17.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	84
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.28
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.8	7.4	7.8	7.5
Freq. (MHz)	99.5	99.3	99.5	99.8
Limite (dB)	32.3	32.4	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.8	9.7	9.8	9.7
Freq. (MHz)	99.5	100.0	99.5	100.0
Limite (dB)	29.3	29.3	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	27.1	27.1	28.0	27.9
Freq. (MHz)	10.1	10.1	97.0	96.3
Limite (dB)	38.5	38.5	18.9	18.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	26.5	26.3	28.6	28.7
Freq. (MHz)	1.0	1.3	97.0	97.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.9	15.9



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.9	16.9	25.2	24.9
Freq. (MHz)	6.5	6.4	99.5	99.8
Limite (dB)	46.5	46.7	11.4	11.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	18.8	18.7	27.1	27.1
Freq. (MHz)	6.5	6.4	99.5	100.0
Limite (dB)	43.5	43.7	8.4	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	11.5	10.9	11.5	10.9
Freq. (MHz)	95.0	94.8	95.0	94.8
Limite (dB)	12.2	12.2	12.2	12.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB005

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:31:05

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	114
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.63
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.4	9.9	8.4	9.9
Freq. (MHz)	88.0	87.5	88.0	87.5
Limite (dB)	33.2	33.3	33.2	33.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.8	11.8	10.8	11.8
Freq. (MHz)	88.0	87.5	88.0	87.5
Limite (dB)	30.2	30.3	30.2	30.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	20.8	20.7	21.9	21.9
Freq. (MHz)	7.0	5.3	100.0	100.0
Limite (dB)	41.7	44.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	21.1	21.2	22.4	22.7
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.8	17.3	23.5	25.0
Freq. (MHz)	10.1	10.1	88.0	87.5
Limite (dB)	42.2	42.2	13.7	13.8
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	18.0	18.8	25.8	26.8
Freq. (MHz)	4.6	5.0	88.0	87.5
Limite (dB)	46.6	45.9	10.7	10.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	13.1	10.3	13.8	10.3
Freq. (MHz)	45.0	65.0	88.5	65.0
Limite (dB)	15.5	13.9	12.5	13.9



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB006

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:31:52

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.7 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	23.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	114
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.70
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.7	10.7	13.1	10.9
Freq. (MHz)	45.8	45.8	100.0	87.8
Limite (dB)	37.9	37.9	32.3	33.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	11.5	11.9	13.3	13.9
Freq. (MHz)	41.3	41.0	100.0	91.8
Limite (dB)	35.6	35.6	29.3	29.9





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	16.2	16.1	17.3	17.2
Freq. (MHz)	2.9	2.8	100.0	100.0
Limite (dB)	49.4	49.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.9	16.8	18.9	18.6
Freq. (MHz)	1.0	1.4	100.0	99.3
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	15.7



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.2	18.4	29.4	26.0
Freq. (MHz)	8.5	8.5	100.0	87.8
Limite (dB)	43.9	43.9	11.3	13.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	18.0	19.4	29.6	29.4
Freq. (MHz)	8.5	8.9	100.0	91.8
Limite (dB)	40.9	40.5	8.3	9.9



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	11.3	7.5	11.3	7.6
Freq. (MHz)	44.3	92.3	92.3	92.5
Limite (dB)	15.6	12.4	12.4	12.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB007

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:32:36

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	30.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	148
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	5.99
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.5	7.5	10.5	8.2
Freq. (MHz)	94.8	37.3	94.8	94.5
Limite (dB)	32.7	39.3	32.7	32.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.8	10.0	12.8	10.6
Freq. (MHz)	94.8	37.5	94.8	94.5
Limite (dB)	29.7	36.3	29.7	29.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	11.2	11.2	12.1	12.1
Freq. (MHz)	1.5	1.5	100.0	100.0
Limite (dB)	55.1	55.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	14.1	14.1	15.1	15.1
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.0	16.1	24.9	22.5
Freq. (MHz)	2.5	37.3	94.8	94.5
Limite (dB)	54.8	27.0	12.3	12.4
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.4	18.6	27.2	24.9
Freq. (MHz)	6.9	37.3	94.8	94.5
Limite (dB)	43.0	24.0	9.3	9.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	4,5
RL (dB)	10.6	10.9	12.9	12.5
Freq. (MHz)	50.8	50.8	100.0	87.0
Limite (dB)	15.0	15.0	12.0	12.6



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB008

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:33:14

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	30.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	148
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	5.99
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.5	11.4	9.5	12.5
Freq. (MHz)	87.5	49.5	87.5	87.8
Limite (dB)	33.3	37.3	33.3	33.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	10.3	12.8	10.3	14.7
Freq. (MHz)	87.8	34.8	87.8	98.5
Limite (dB)	30.2	36.8	30.2	29.4





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	3,6-1,2
ACR-F (dB)	24.0	24.0	26.2	25.5
Freq. (MHz)	49.3	49.3	95.8	88.8
Limite (dB)	24.8	24.8	19.0	19.7
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	25.5	25.2	27.0	26.6
Freq. (MHz)	41.5	60.0	100.0	98.8
Limite (dB)	23.3	20.1	15.6	15.7



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.1	17.6	23.3	26.3
Freq. (MHz)	7.3	6.9	87.5	87.8
Limite (dB)	45.5	46.0	13.8	13.7
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	17.3	18.8	24.1	29.4
Freq. (MHz)	7.1	7.3	87.8	98.5
Limite (dB)	42.6	42.5	10.7	8.6



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	9.1	11.1	9.1	11.1
Freq. (MHz)	92.8	92.5	92.8	92.5
Limite (dB)	12.3	12.3	12.3	12.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB011

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:34:14

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	20.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	101
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.17
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.6	10.5	9.6	10.8
Freq. (MHz)	93.8	93.5	93.8	99.3
Limite (dB)	32.8	32.8	32.8	32.4
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	11.2	12.1	11.6	12.1
Freq. (MHz)	93.8	99.3	98.8	99.3
Limite (dB)	29.8	29.4	29.4	29.4

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	21.2	21.2	22.7	22.7
Freq. (MHz)	13.1	13.1	100.0	100.0
Limite (dB)	36.3	36.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.2	22.4	23.4	23.3
Freq. (MHz)	1.0	1.1	99.5	100.0
Limite (dB)	55.6	54.6	15.7	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.7	17.7	25.8	27.4
Freq. (MHz)	5.5	5.6	94.0	99.3
Limite (dB)	48.0	47.8	12.5	11.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.3	17.6	28.1	28.7
Freq. (MHz)	5.8	6.3	98.8	99.3
Limite (dB)	44.6	43.9	8.6	8.5

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)

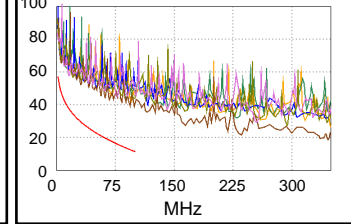


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.4	9.5	11.5	9.5
Freq. (MHz)	50.8	74.5	75.3	74.5
Limite (dB)	15.0	13.3	13.2	13.3

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)

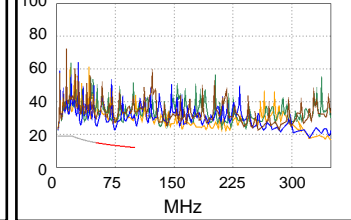

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB012

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:35:28

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.8 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	20.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	101
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.26
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

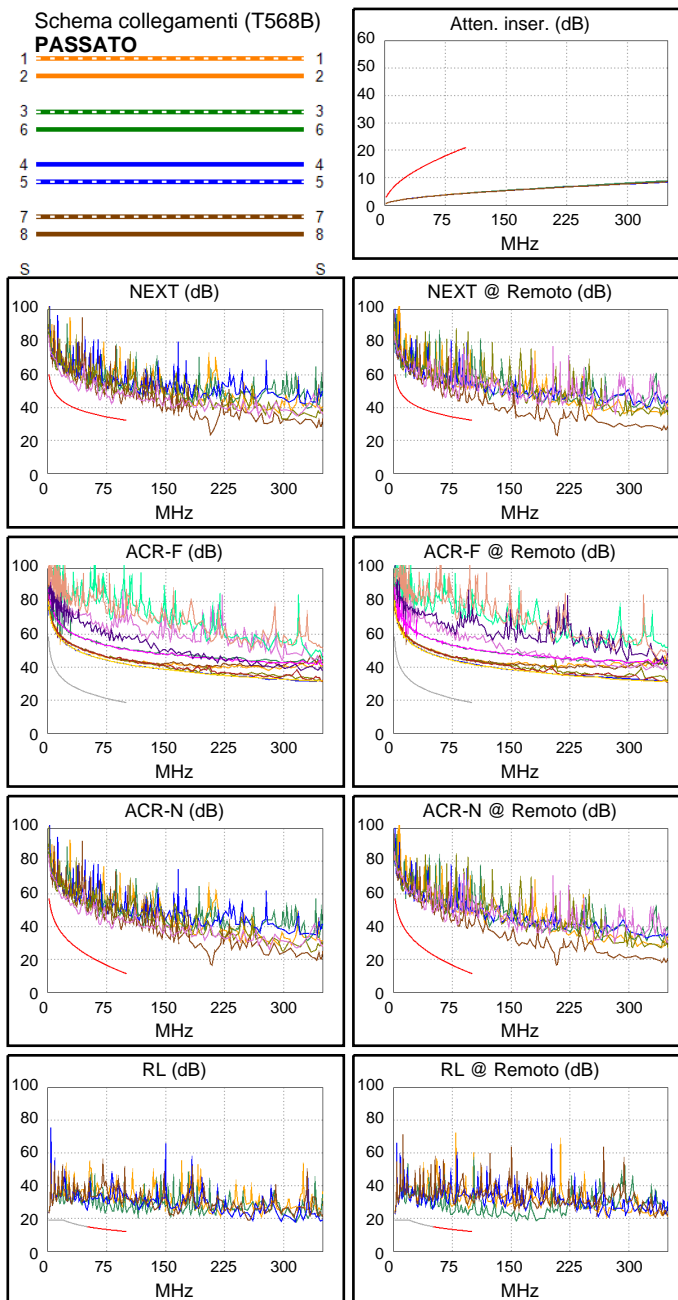

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.8	9.8	8.9	9.9
Freq. (MHz)	81.5	93.8	82.0	94.0
Limite (dB)	33.8	32.8	33.7	32.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.3	10.6	10.3	10.6
Freq. (MHz)	82.8	82.5	82.8	82.5
Limite (dB)	30.7	30.7	30.7	30.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	7,8-1,2	1,2-7,8	7,8-1,2
ACR-F (dB)	20.9	20.9	23.3	23.2
Freq. (MHz)	12.8	12.8	99.8	99.8
Limite (dB)	36.5	36.5	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	21.9	20.5	24.0	23.8
Freq. (MHz)	1.6	1.6	100.0	99.8
Limite (dB)	51.4	51.4	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.5	19.4	26.1	26.0
Freq. (MHz)	6.3	1.6	93.8	94.0
Limite (dB)	46.9	57.0	12.5	12.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	20.3	20.7	25.5	25.7
Freq. (MHz)	4.5	10.1	82.8	82.5
Limite (dB)	46.8	39.2	11.7	11.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	10.1	8.7	10.2	8.7
Freq. (MHz)	73.3	74.0	73.5	74.0
Limite (dB)	13.4	13.3	13.3	13.3

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB013

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:35:58

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	21.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	106
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	5.13
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.8	11.3	9.8	11.3
Freq. (MHz)	96.3	100.0	96.3	100.0
Limite (dB)	32.6	32.3	32.6	32.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	11.1	11.9	11.1	11.9
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	29.3	29.3	29.3	29.3





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	15.1	15.1	16.0	16.0
Freq. (MHz)	2.5	2.5	100.0	100.0
Limite (dB)	50.7	50.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.4	16.4	17.8	17.8
Freq. (MHz)	1.0	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	17.7	18.3	26.1	27.9
Freq. (MHz)	12.3	12.8	96.3	100.0
Limite (dB)	40.2	39.8	12.0	11.3
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	20.0	20.1	27.7	28.5
Freq. (MHz)	12.3	10.5	100.0	100.0
Limite (dB)	37.2	38.8	8.3	8.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
RL (dB)	10.6	9.3	10.6	9.4
Freq. (MHz)	71.8	86.3	71.8	86.5
Limite (dB)	13.5	12.7	13.5	12.6



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB014

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:36:37

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	21.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	106
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.42
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.6	10.5	10.6	10.6
Freq. (MHz)	98.8	74.8	98.8	89.5
Limite (dB)	32.4	34.4	32.4	33.1
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	13.1	11.9	13.2	13.7
Freq. (MHz)	99.3	74.8	99.5	100.0
Limite (dB)	29.4	31.4	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	11.8	11.8	12.4	12.5
Freq. (MHz)	1.8	1.8	100.0	100.0
Limite (dB)	53.8	53.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	14.3	14.3	15.2	15.3
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.7	19.9	27.1	26.2
Freq. (MHz)	29.3	8.9	98.8	89.5
Limite (dB)	30.2	43.5	11.6	13.4
Coppia Peggior	4,5	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.1	20.7	29.7	30.3
Freq. (MHz)	7.6	8.8	99.5	100.0
Limite (dB)	42.0	40.6	8.4	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	9.6	10.1	9.7	10.1
Freq. (MHz)	53.0	87.8	97.0	87.8
Limite (dB)	14.8	12.6	12.1	12.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB015

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:37:03

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	28.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	140
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.69
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

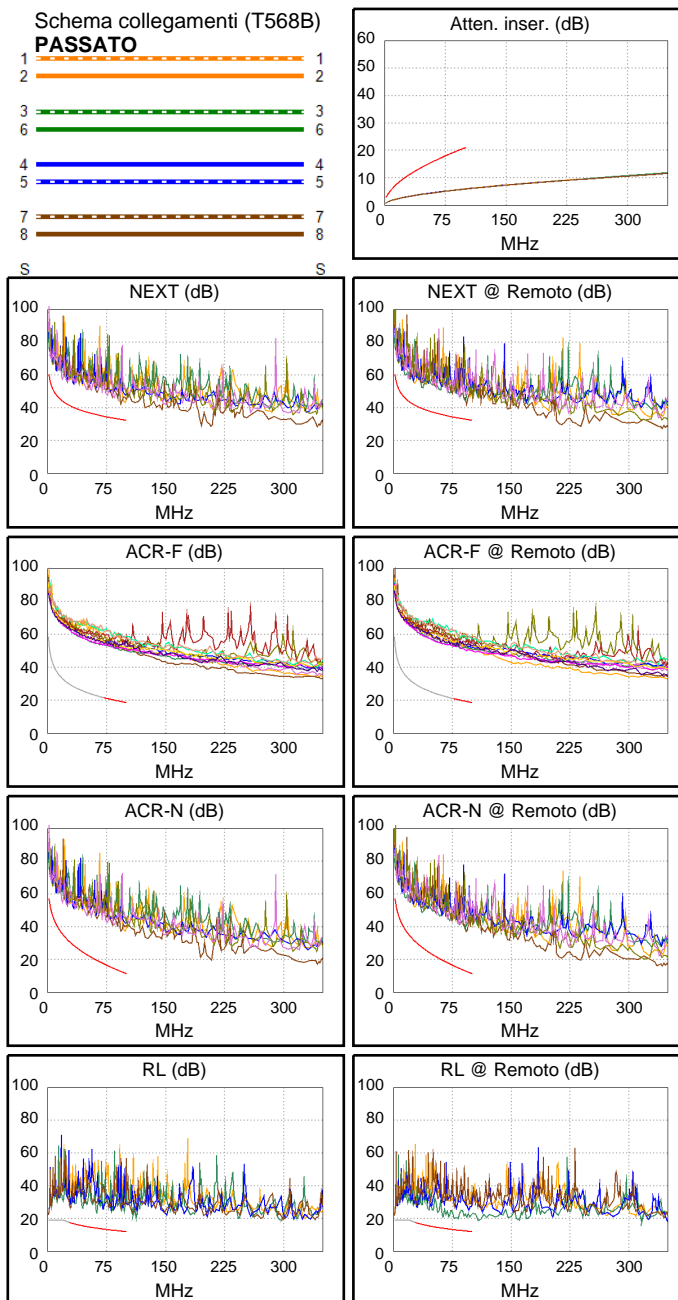

Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.1	9.0	9.1	9.0
Freq. (MHz)	93.5	93.3	93.5	93.3
Limite (dB)	32.8	32.8	32.8	32.8
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	11.2	10.1	11.2	10.2
Freq. (MHz)	97.8	92.5	97.8	93.0
Limite (dB)	29.5	29.9	29.5	29.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	30.9	30.8	31.6	31.5
Freq. (MHz)	92.8	92.8	100.0	100.0
Limite (dB)	19.3	19.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	27.2	27.5	30.8	31.5
Freq. (MHz)	1.0	1.0	99.0	99.8
Limite (dB)	55.6	55.6	15.7	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.3	18.7	23.7	23.6
Freq. (MHz)	6.4	4.1	93.5	93.3
Limite (dB)	46.7	50.6	12.6	12.6
Coppia Peggior	7,8	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	18.2	18.5	26.2	24.7
Freq. (MHz)	4.0	4.4	97.8	93.0
Limite (dB)	47.9	47.1	8.7	9.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	8.8	6.3	9.3	6.3
Freq. (MHz)	29.0	78.0	62.5	78.0
Limite (dB)	17.4	13.1	14.1	13.1

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB016

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:37:39

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	28.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	139
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.81
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	10.7	9.9	12.6	10.2
Freq. (MHz)	33.3	33.0	97.5	87.5
Limite (dB)	40.1	40.2	32.5	33.3
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	11.7	10.4	11.7	11.3
Freq. (MHz)	79.3	67.0	79.3	96.8
Limite (dB)	31.0	32.2	31.0	29.5

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	23.8	23.7	23.9	23.9
Freq. (MHz)	73.8	73.8	99.8	99.8
Limite (dB)	21.3	21.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	21.7	21.6	25.0	24.6
Freq. (MHz)	1.0	1.0	99.8	99.8
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	16.2	14.9	27.7	24.4
Freq. (MHz)	7.3	7.3	97.5	87.5
Limite (dB)	45.5	45.5	11.8	13.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.6	15.4	25.2	26.3
Freq. (MHz)	7.3	7.6	79.3	96.8
Limite (dB)	42.5	42.0	12.5	8.9

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	1,2	4,5	4,5
RL (dB)	7.5	9.5	10.5	10.3
Freq. (MHz)	29.8	33.0	99.3	71.8
Limite (dB)	17.3	16.8	12.0	13.5

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB017

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:38:09

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	34.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	168
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	7.23
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.0	8.5	10.0	8.5
Freq. (MHz)	92.3	96.0	92.3	96.0
Limite (dB)	32.9	32.6	32.9	32.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	12.1	9.3	12.3	9.4
Freq. (MHz)	92.5	99.3	99.5	99.5
Limite (dB)	29.9	29.4	29.3	29.3





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.7	13.7	14.5	14.4
Freq. (MHz)	2.1	2.1	100.0	100.0
Limite (dB)	52.1	52.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	15.4	15.5	17.0	16.9
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.6	18.3	24.8	22.3
Freq. (MHz)	4.6	5.9	99.3	96.0
Limite (dB)	49.6	47.4	11.5	12.1
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	19.3	18.0	26.4	23.5
Freq. (MHz)	5.0	5.3	99.5	99.5
Limite (dB)	45.9	45.4	8.4	8.4



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	7.5	9.7	10.9	11.0
Freq. (MHz)	21.3	27.1	89.3	89.5
Limite (dB)	18.7	17.7	12.5	12.5



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB018

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:38:46

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.2 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	34.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	168
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	6.69
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.7	9.2	12.6	9.2
Freq. (MHz)	55.5	55.8	84.3	55.8
Limite (dB)	36.5	36.5	33.5	36.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.2	9.6	11.9	11.7
Freq. (MHz)	55.3	55.3	74.3	74.8
Limite (dB)	33.5	33.5	31.4	31.4





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	4,5-3,6
ACR-F (dB)	8.9	8.8	9.3	9.3
Freq. (MHz)	1.3	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	56.7	56.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	11.8	11.6	12.2	12.2
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	16.0	16.0	28.3	23.9
Freq. (MHz)	3.1	3.1	100.0	76.8
Limite (dB)	53.0	53.0	11.3	16.0
Coppia Peggior	1,2	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.1	17.0	25.8	28.5
Freq. (MHz)	6.4	6.3	84.8	98.8
Limite (dB)	43.7	43.9	11.3	8.6



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	7.1	7.6	10.9	8.9
Freq. (MHz)	21.6	29.6	74.0	71.3
Limite (dB)	18.7	17.3	13.3	13.5



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB019

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:39:13

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.1 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	39.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	193
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	7.65
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	13.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.1	7.8	6.1	7.8
Freq. (MHz)	82.8	83.0	82.8	83.0
Limite (dB)	33.7	33.6	33.7	33.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	8.3	9.6	8.3	9.6
Freq. (MHz)	82.8	83.3	82.8	83.3
Limite (dB)	30.7	30.6	30.7	30.6

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.5	16.5	17.3	17.3
Freq. (MHz)	3.3	3.3	100.0	100.0
Limite (dB)	48.4	48.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.5	17.8	19.3	19.6
Freq. (MHz)	1.0	1.1	99.5	100.0
Limite (dB)	55.6	54.6	15.7	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.1	13.6	18.0	19.6
Freq. (MHz)	7.9	7.8	82.8	83.0
Limite (dB)	44.7	44.8	14.7	14.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.2	14.6	20.2	21.5
Freq. (MHz)	7.9	7.8	82.8	83.3
Limite (dB)	41.7	41.8	11.7	11.6

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	4,5	7,8	4,5
RL (dB)	9.0	8.9	10.3	9.0
Freq. (MHz)	28.8	89.8	97.0	98.3
Limite (dB)	17.4	12.5	12.1	12.1

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB020

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:40:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	39.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	193
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	7.63
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	13.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.2	9.0	9.2	9.0
Freq. (MHz)	88.8	89.0	88.8	89.0
Limite (dB)	33.2	33.1	33.2	33.1
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	11.4	10.2	11.4	10.3
Freq. (MHz)	88.8	88.8	88.8	89.0
Limite (dB)	30.2	30.2	30.2	30.1





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	12.9	12.8	13.2	13.1
Freq. (MHz)	89.8	89.8	100.0	100.0
Limite (dB)	19.6	19.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	15.6	15.6	15.9	16.0
Freq. (MHz)	89.8	77.3	100.0	100.0
Limite (dB)	16.6	17.9	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.7	17.7	21.6	21.3
Freq. (MHz)	2.8	10.6	88.8	89.0
Limite (dB)	54.0	41.7	13.5	13.5
Coppia Peggior	1,2	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.2	17.6	23.8	22.6
Freq. (MHz)	2.8	8.0	88.8	89.0
Limite (dB)	51.0	41.5	10.5	10.5



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	8.4	10.9	10.3	13.4
Freq. (MHz)	34.0	18.8	96.8	100.0
Limite (dB)	16.7	19.0	12.2	12.0



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB025

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:45:06

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.9 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	47.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	230
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.06
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

Margine Peggiorare Valore Peggiorare

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.4	9.9	13.3	9.9
Freq. (MHz)	60.8	96.5	96.5	96.5
Limite (dB)	35.9	32.6	32.6	32.6

Coppia Peggiorare	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	12.9	12.4	13.2	12.4
Freq. (MHz)	60.8	96.8	81.5	96.8
Limite (dB)	32.9	29.5	30.8	29.5

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	11.6	11.6	12.2	12.1
Freq. (MHz)	3.0	3.0	100.0	100.0
Limite (dB)	49.1	49.1	18.6	18.6



Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.5	13.6	14.6	14.5
Freq. (MHz)	1.0	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.4	15.6	24.8	21.4
Freq. (MHz)	8.6	10.8	96.5	96.5
Limite (dB)	43.8	41.6	12.0	12.0

Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	17.9	17.4	26.1	23.8
Freq. (MHz)	8.6	8.6	96.5	96.8
Limite (dB)	40.8	40.8	9.0	8.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	11.2	8.7	11.7	9.0
Freq. (MHz)	33.0	65.0	67.5	92.0
Limite (dB)	16.8	13.9	13.7	12.4

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

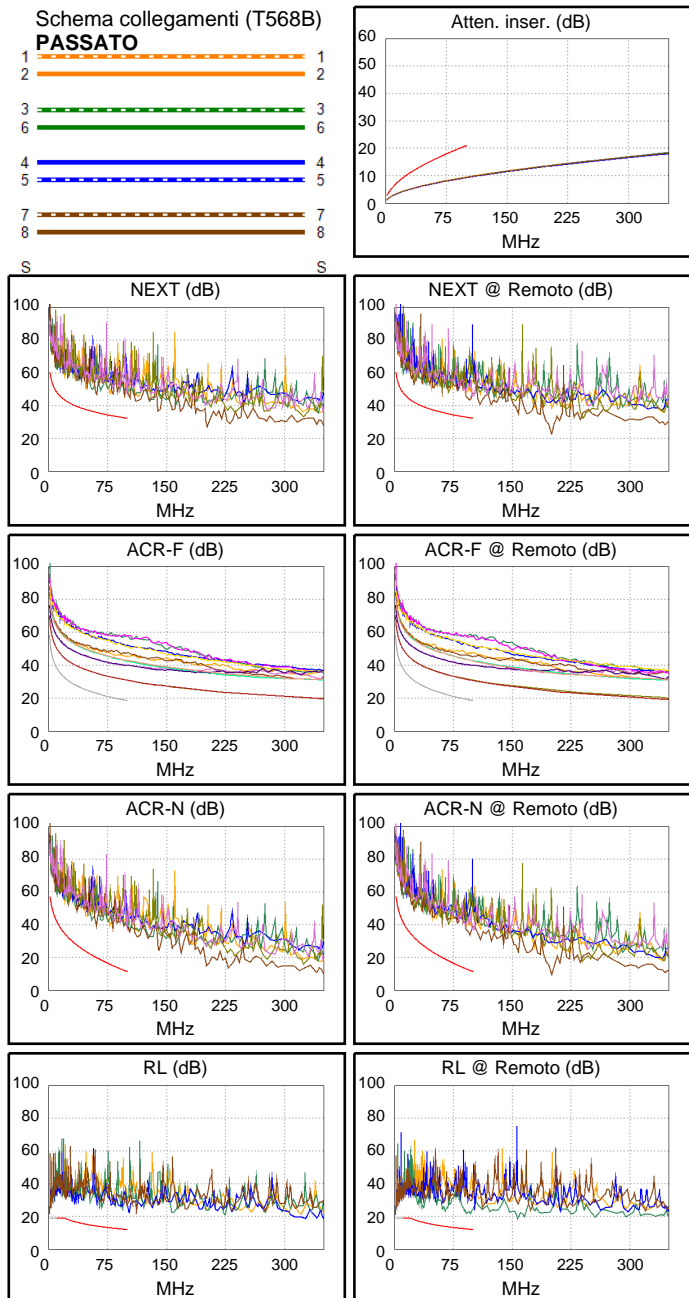



ID Cavo: BB026

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:46:25

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.7 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	47.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	233
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	9.40
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

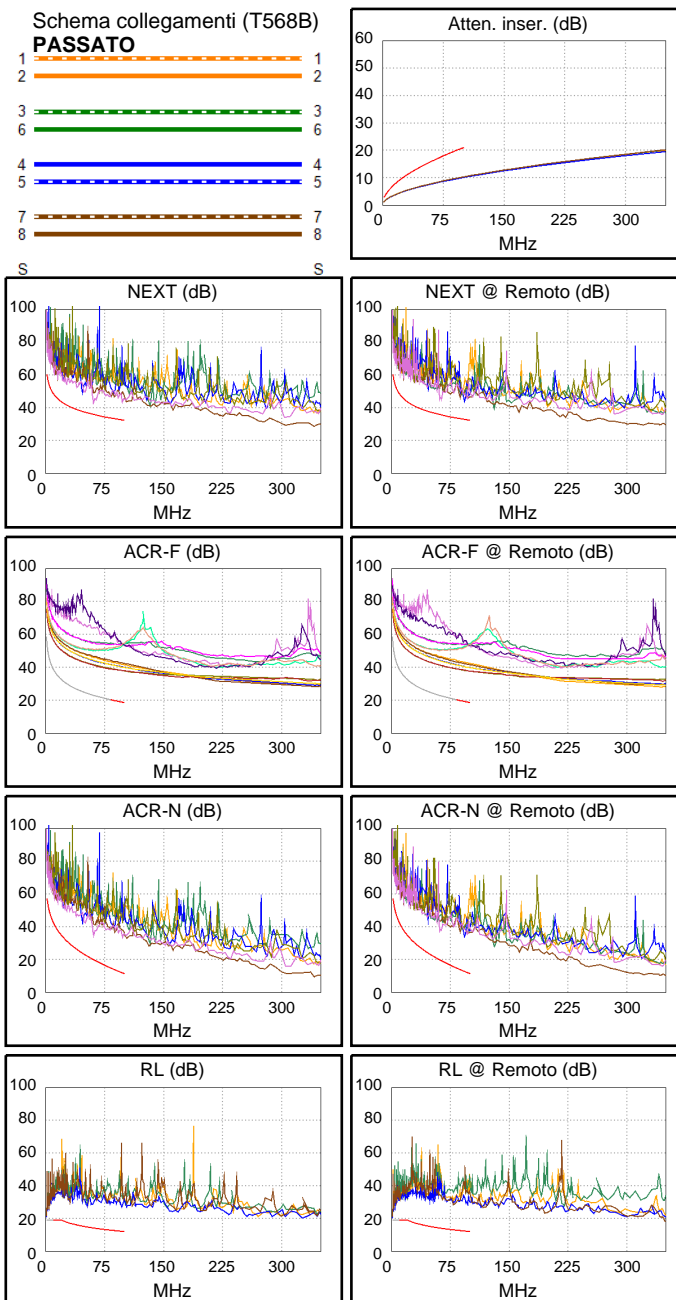

Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8
NEXT (dB)	6.7	9.7	6.7	10.8
Freq. (MHz)	61.3	61.5	61.3	93.5
Limite (dB)	35.8	35.8	35.8	32.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	8.8	11.2	8.8	11.7
Freq. (MHz)	61.3	61.3	61.3	93.0
Limite (dB)	32.8	32.8	32.8	29.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	17.4	17.3	18.9	19.1
Freq. (MHz)	4.0	4.0	99.8	99.8
Limite (dB)	46.6	46.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.6	18.7	20.4	20.7
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	99.8
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8
ACR-N (dB)	14.9	15.7	21.4	21.1
Freq. (MHz)	61.3	4.5	97.3	93.5
Limite (dB)	19.7	49.8	11.8	12.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	16.5	17.0	23.6	21.9
Freq. (MHz)	15.3	15.4	97.0	93.0
Limite (dB)	34.9	34.8	8.9	9.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	7,8
RL (dB)	12.7	12.7	14.8	15.1
Freq. (MHz)	53.3	11.3	97.0	79.0
Limite (dB)	14.7	19.0	12.1	13.0

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB027

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:46:42

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	48.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	238
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.31
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	10.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)


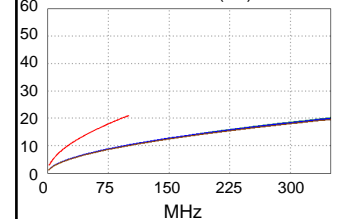


Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.0	9.5	11.3	11.2
Freq. (MHz)	64.5	8.8	98.3	94.3
Limite (dB)	35.4	49.4	32.4	32.7
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.8	11.6	12.3	12.7
Freq. (MHz)	38.5	8.8	97.8	100.0
Limite (dB)	36.1	46.4	29.5	29.3

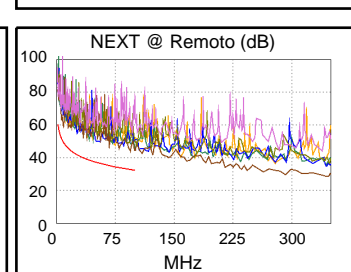



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	10.7	10.7	12.8	12.8
Freq. (MHz)	1.9	1.9	100.0	100.0
Limite (dB)	53.2	53.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	12.8	12.9	15.3	15.4
Freq. (MHz)	1.0	1.3	97.8	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.8	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.5	12.5	22.0	21.6
Freq. (MHz)	8.9	8.8	98.5	94.3
Limite (dB)	43.5	43.6	11.6	12.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.8	14.6	23.0	23.5
Freq. (MHz)	8.9	8.8	97.8	100.0
Limite (dB)	40.5	40.6	8.7	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	11.6	11.7	12.0	13.1
Freq. (MHz)	46.8	11.3	74.0	90.8
Limite (dB)	15.3	19.0	13.3	12.4



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB028

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:47:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	47.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	233
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	9.86
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.5	7.9	11.6	10.2
Freq. (MHz)	12.8	12.8	95.3	95.3
Limite (dB)	46.8	46.8	32.7	32.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	12.0	9.7	13.2	10.9
Freq. (MHz)	12.8	12.9	95.5	94.8
Limite (dB)	43.8	43.7	29.6	29.7





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	28.2	28.0	28.6	28.4
Freq. (MHz)	85.3	85.3	96.5	96.5
Limite (dB)	20.0	20.0	18.9	18.9
Coppia Peggior	3,6	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	29.6	28.1	29.7	28.4
Freq. (MHz)	92.3	91.3	100.0	99.0
Limite (dB)	16.3	16.4	15.6	15.7



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.2	11.6	23.0	21.6
Freq. (MHz)	12.8	12.8	95.3	95.3
Limite (dB)	39.8	39.8	12.2	12.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.7	13.4	24.4	22.2
Freq. (MHz)	12.8	12.9	95.5	94.8
Limite (dB)	36.8	36.7	9.2	9.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	7.0	9.0	9.7	10.3
Freq. (MHz)	28.8	26.5	60.5	68.3
Limite (dB)	17.4	17.8	14.2	13.7



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB029

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:47:37

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	48.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	236
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	10.46
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.8	8.4	8.8	8.4
Freq. (MHz)	92.5	83.5	92.5	83.5
Limite (dB)	32.9	33.6	32.9	33.6
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	10.8	10.7	10.9	10.7
Freq. (MHz)	73.3	83.5	92.3	83.5
Limite (dB)	31.5	30.6	29.9	30.6





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.5	13.5	13.7	13.6
Freq. (MHz)	63.5	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	22.6	18.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	16.0	15.8	16.2	16.1
Freq. (MHz)	89.8	80.0	100.0	100.0
Limite (dB)	16.6	17.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.5	14.3	19.8	20.4
Freq. (MHz)	28.4	2.1	92.5	92.3
Limite (dB)	30.6	56.1	12.8	12.8
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.5	15.7	21.9	22.6
Freq. (MHz)	28.4	1.9	92.3	92.3
Limite (dB)	27.6	54.0	9.8	9.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	4,5
RL (dB)	9.8	8.3	10.4	13.8
Freq. (MHz)	12.9	11.3	55.5	93.8
Limite (dB)	19.0	19.0	14.6	12.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB030

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:48:00

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.8 dB (NEXT 1,2-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	48.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	238
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.41
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8
NEXT (dB)	8.5	7.8	10.7	10.1
Freq. (MHz)	45.8	45.5	95.8	95.5
Limite (dB)	37.9	37.9	32.6	32.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
PS NEXT (dB)	10.9	10.2	13.3	12.2
Freq. (MHz)	45.8	45.5	95.5	95.5
Limite (dB)	34.9	34.9	29.6	29.6





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	23.6	23.6	25.2	25.2
Freq. (MHz)	8.0	8.0	97.8	97.8
Limite (dB)	40.6	40.6	18.8	18.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	24.4	24.3	26.6	26.5
Freq. (MHz)	1.3	1.1	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	54.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-3,6	1,2-7,8	1,2-7,8
ACR-N (dB)	15.4	14.1	21.0	20.3
Freq. (MHz)	4.4	9.1	95.8	95.5
Limite (dB)	50.1	43.2	12.1	12.2
Coppia Peggior	1,2	3,6	7,8	1,2
PS ACR-N (dB)	16.6	15.6	24.2	22.5
Freq. (MHz)	4.4	8.6	100.0	95.5
Limite (dB)	47.1	40.8	8.3	9.2

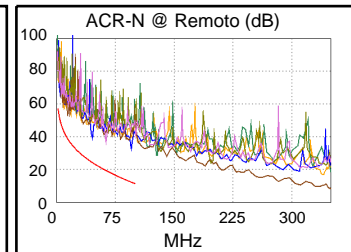

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	3,6	4,5
RL (dB)	13.1	11.4	14.4	14.7
Freq. (MHz)	13.3	11.1	86.5	86.3
Limite (dB)	19.0	19.0	12.6	12.7



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB031

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:48:25

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	49.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	244
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.53
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	10.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.8	10.5	10.8	10.5
Freq. (MHz)	95.5	98.5	95.5	98.5
Limite (dB)	32.6	32.4	32.6	32.4
Coppia Peggior	1,2	4,5	7,8	3,6
PS NEXT (dB)	12.7	11.2	12.8	12.1
Freq. (MHz)	27.4	71.3	95.5	98.5
Limite (dB)	38.5	31.7	29.6	29.4

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	15.9	15.9	17.3	17.4
Freq. (MHz)	8.0	6.0	100.0	100.0
Limite (dB)	40.6	43.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	16.9	17.0	18.7	18.6
Freq. (MHz)	1.3	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	52.8	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.5	15.1	21.2	20.9
Freq. (MHz)	21.1	20.9	95.5	98.5
Limite (dB)	34.2	34.3	12.2	11.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	3,6
PS ACR-N (dB)	15.8	14.7	23.2	22.5
Freq. (MHz)	10.1	10.3	95.5	98.5
Limite (dB)	39.2	39.0	9.2	8.6

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	12.1	10.6	13.3	14.0
Freq. (MHz)	21.5	10.9	92.0	92.0
Limite (dB)	18.7	19.0	12.4	12.4

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB033

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:49:48

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.1 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	48.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	240
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.43
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

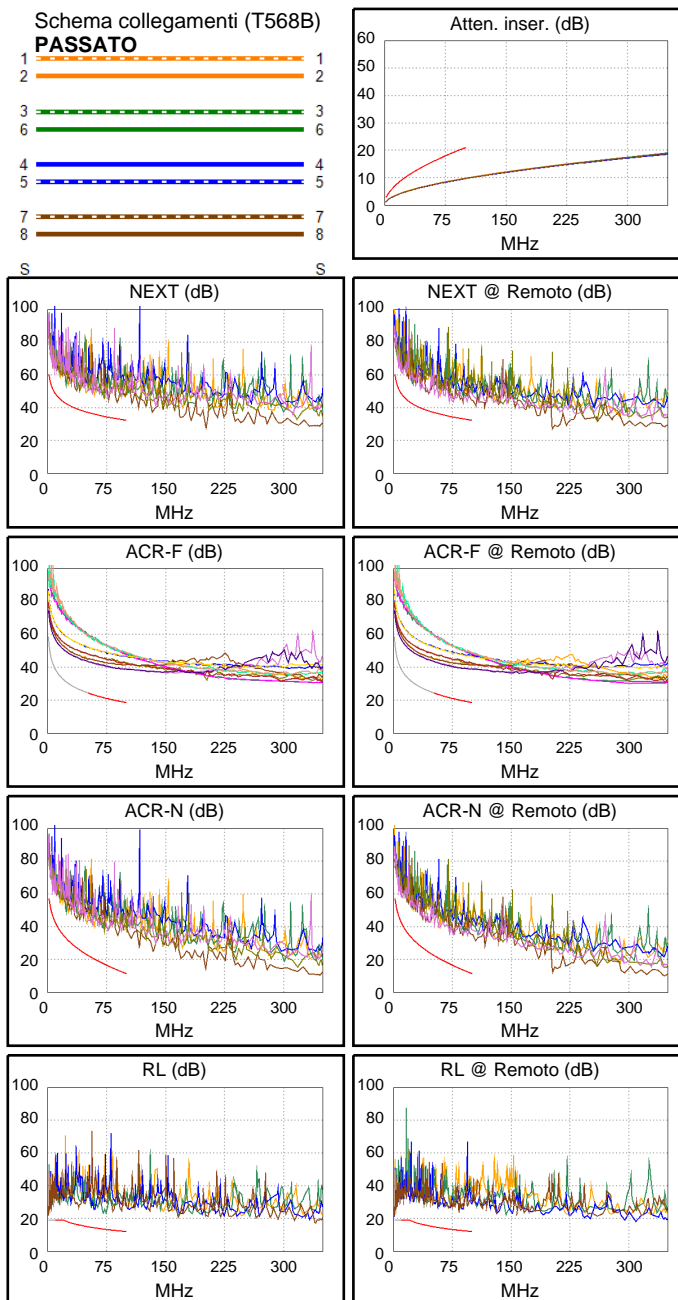

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.7	9.1	9.7	9.2
Freq. (MHz)	88.8	71.3	88.8	76.5
Limite (dB)	33.2	34.7	33.2	34.2
Coppia Peggior	1,2	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	11.6	9.6	12.0	10.5
Freq. (MHz)	23.4	77.0	89.0	88.3
Limite (dB)	39.6	31.2	30.1	30.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	17.7	17.7	20.1	20.1
Freq. (MHz)	5.4	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	44.0	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.0	16.6	20.1	20.3
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	15.9	15.7	20.4	21.9
Freq. (MHz)	6.3	6.3	88.8	94.0
Limite (dB)	46.9	46.9	13.5	12.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.0	16.1	22.5	21.1
Freq. (MHz)	6.3	6.3	89.0	88.3
Limite (dB)	43.9	43.9	10.5	10.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	7,8
RL (dB)	9.8	11.4	9.9	11.5
Freq. (MHz)	71.0	25.6	74.3	83.5
Limite (dB)	13.5	17.9	13.3	12.8

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB034

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:50:20

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.5 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	49.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	243
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	10.05
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 7,8]	10.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 7,8]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 7,8]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.8	9.5	12.4	11.2
Freq. (MHz)	10.9	64.5	100.0	97.8
Limite (dB)	47.9	35.4	32.3	32.5
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	4,5
PS NEXT (dB)	12.6	11.0	14.1	12.5
Freq. (MHz)	10.6	64.8	100.0	98.0
Limite (dB)	45.1	32.4	29.3	29.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	4,5-3,6
ACR-F (dB)	16.7	16.6	18.4	18.4
Freq. (MHz)	3.3	3.3	100.0	100.0
Limite (dB)	48.4	48.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	18.8	18.8	20.8	20.8
Freq. (MHz)	1.4	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	52.8	55.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.9	13.8	22.7	21.7
Freq. (MHz)	10.8	11.0	100.0	98.0
Limite (dB)	41.6	41.3	11.3	11.7
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	4,5
PS ACR-N (dB)	15.8	15.6	24.5	22.8
Freq. (MHz)	10.6	10.8	100.0	98.0
Limite (dB)	38.7	38.6	8.3	8.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	10.0	11.2	10.0	12.5
Freq. (MHz)	49.8	10.9	49.8	69.3
Limite (dB)	15.0	19.0	15.0	13.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB035

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:50:41

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	50.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	248
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.80
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	10.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

Margine Peggiora Valore Peggiora



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiora	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.8	11.1	8.8	11.1
Freq. (MHz)	84.3	84.3	84.3	84.3
Limite (dB)	33.5	33.5	33.5	33.5
Coppia Peggiora	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.8	12.1	9.8	12.1
Freq. (MHz)	84.3	84.3	84.3	84.3
Limite (dB)	30.5	30.5	30.5	30.5

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiora	7,8-1,2	1,2-7,8	7,8-1,2	1,2-7,8
ACR-F (dB)	16.5	16.6	16.7	16.8
Freq. (MHz)	13.1	15.8	100.0	100.0
Limite (dB)	36.3	34.7	18.6	18.6
Coppia Peggiora	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	17.5	17.8	18.8	19.0
Freq. (MHz)	1.4	13.3	100.0	100.0
Limite (dB)	52.8	33.2	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiora	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.3	15.2	18.1	20.4
Freq. (MHz)	3.9	3.9	84.3	84.3
Limite (dB)	51.1	51.1	14.4	14.4
Coppia Peggiora	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.4	15.8	19.2	21.5
Freq. (MHz)	3.8	3.8	84.3	84.3
Limite (dB)	48.4	48.4	11.4	11.4

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiora	7,8	7,8	3,6	7,8
RL (dB)	7.9	10.1	11.8	12.5
Freq. (MHz)	28.3	27.9	81.3	82.3
Limite (dB)	17.5	17.6	12.9	12.9

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

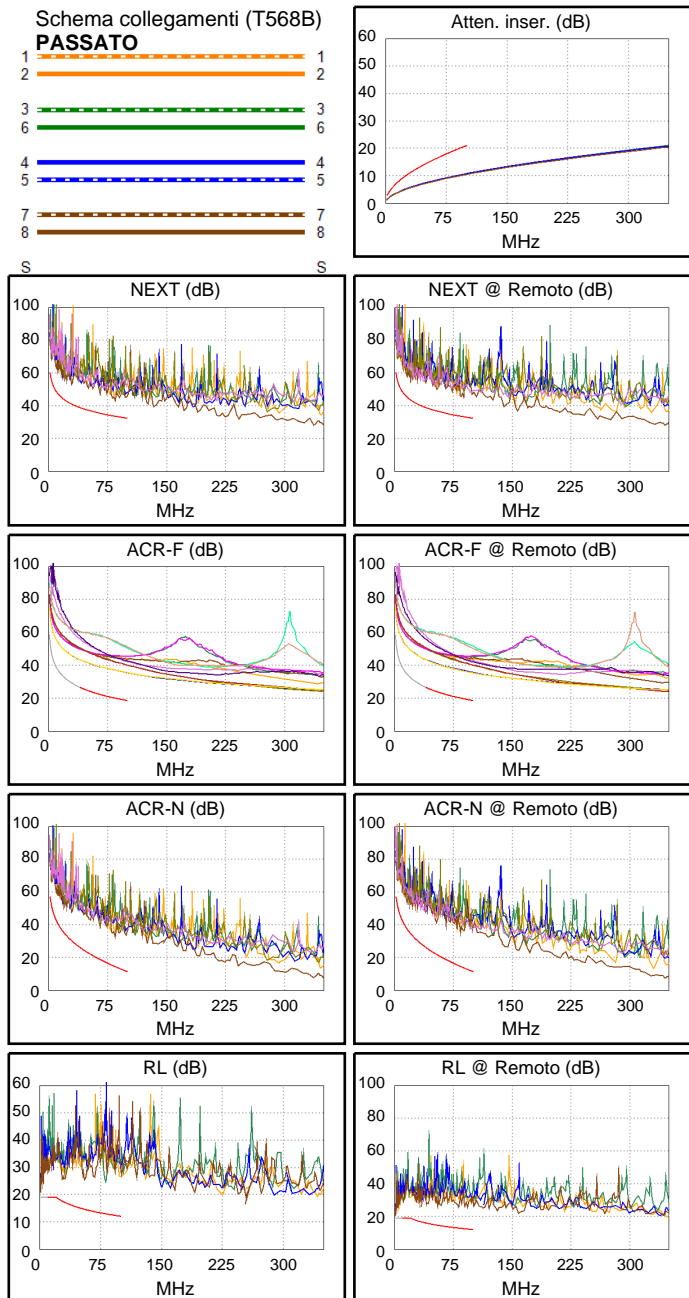



ID Cavo: BB036

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:51:06

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	49.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	245
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	9.75
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.6	8.5	7.6	8.5
Freq. (MHz)	84.3	75.8	84.3	75.8
Limite (dB)	33.5	34.3	33.5	34.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.3	9.6	9.3	9.6
Freq. (MHz)	84.0	76.0	84.0	76.0
Limite (dB)	30.5	31.3	30.5	31.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.2	14.2	14.2	14.2
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	18.6	18.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	17.1	17.1	17.1	17.1
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	15.6	15.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.1	16.4	17.8	19.6
Freq. (MHz)	14.9	15.9	84.3	84.5
Limite (dB)	38.1	37.4	14.4	14.4
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.1	16.7	19.4	19.2
Freq. (MHz)	15.6	8.1	84.0	76.0
Limite (dB)	34.6	41.4	11.5	13.2



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	1,2	4,5	1,2
RL (dB)	9.7	8.3	10.9	8.3
Freq. (MHz)	21.1	78.5	81.0	78.5
Limite (dB)	18.8	13.1	12.9	13.1



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB037

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:51:29

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	50.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	247
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.67
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.2	10.5	9.9	11.1
Freq. (MHz)	74.8	68.8	100.0	86.0
Limite (dB)	34.4	35.0	32.3	33.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.0	11.7	11.4	12.3
Freq. (MHz)	74.8	68.8	100.0	86.3
Limite (dB)	31.4	32.0	29.3	30.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	12.5	12.5	13.3	13.3
Freq. (MHz)	2.6	2.6	100.0	100.0
Limite (dB)	50.2	50.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	15.3	15.2	16.0	16.2
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.7	16.5	21.0	21.3
Freq. (MHz)	6.5	6.3	100.0	86.0
Limite (dB)	46.5	46.9	11.3	14.1
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	15.7	15.9	22.5	22.6
Freq. (MHz)	6.3	6.3	100.0	86.3
Limite (dB)	43.9	43.9	8.3	11.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	7,8
RL (dB)	11.9	8.6	12.7	12.6
Freq. (MHz)	15.1	16.9	89.5	81.0
Limite (dB)	19.0	19.0	12.5	12.9



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB038

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:51:50

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.6 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	50.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	250
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.10
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8
NEXT (dB)	11.0	9.6	11.8	11.8
Freq. (MHz)	64.5	64.8	92.5	94.3
Limite (dB)	35.4	35.4	32.9	32.7
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	1,2
PS NEXT (dB)	12.5	11.5	12.5	12.7
Freq. (MHz)	92.5	64.8	92.5	94.3
Limite (dB)	29.9	32.4	29.9	29.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	23.0	23.0	26.5	26.2
Freq. (MHz)	18.8	18.8	99.0	98.0
Limite (dB)	33.2	33.2	18.7	18.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.1	22.1	26.9	26.8
Freq. (MHz)	1.0	1.3	97.3	99.8
Limite (dB)	55.6	53.7	15.9	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8
ACR-N (dB)	16.7	17.5	21.4	21.5
Freq. (MHz)	10.0	64.8	92.5	94.3
Limite (dB)	42.3	18.8	12.8	12.4
Coppia Peggior	7,8	4,5	1,2	1,2
PS ACR-N (dB)	17.9	19.0	22.3	22.4
Freq. (MHz)	10.0	4.4	92.8	94.3
Limite (dB)	39.3	47.1	9.7	9.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	7,8	1,2
RL (dB)	10.6	11.0	12.5	13.4
Freq. (MHz)	18.9	49.0	87.0	94.3
Limite (dB)	19.0	15.1	12.6	12.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB040

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:54:48

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	51.1
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	251
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.98
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.9	8.3	11.7	8.3
Freq. (MHz)	73.8	86.8	86.5	86.8
Limite (dB)	34.5	33.3	33.3	33.3
Coppia Peggiorare	1,2	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	12.8	10.7	14.5	10.7
Freq. (MHz)	38.3	86.8	100.0	86.8
Limite (dB)	36.1	30.3	29.3	30.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	19.6	19.6	20.7	20.8
Freq. (MHz)	5.0	5.1	100.0	100.0
Limite (dB)	44.6	44.4	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	20.7	21.0	22.5	22.5
Freq. (MHz)	1.1	1.1	100.0	98.0
Limite (dB)	54.6	54.6	15.6	15.8

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.5	15.9	23.9	18.3
Freq. (MHz)	4.0	4.0	100.0	86.8
Limite (dB)	50.9	50.9	11.3	13.9
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.5	16.0	25.4	20.7
Freq. (MHz)	4.3	4.3	100.0	86.8
Limite (dB)	47.3	47.3	8.3	10.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	6.0	8.8	6.0	9.4
Freq. (MHz)	88.8	40.3	88.8	58.5
Limite (dB)	12.5	16.0	12.5	14.3

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

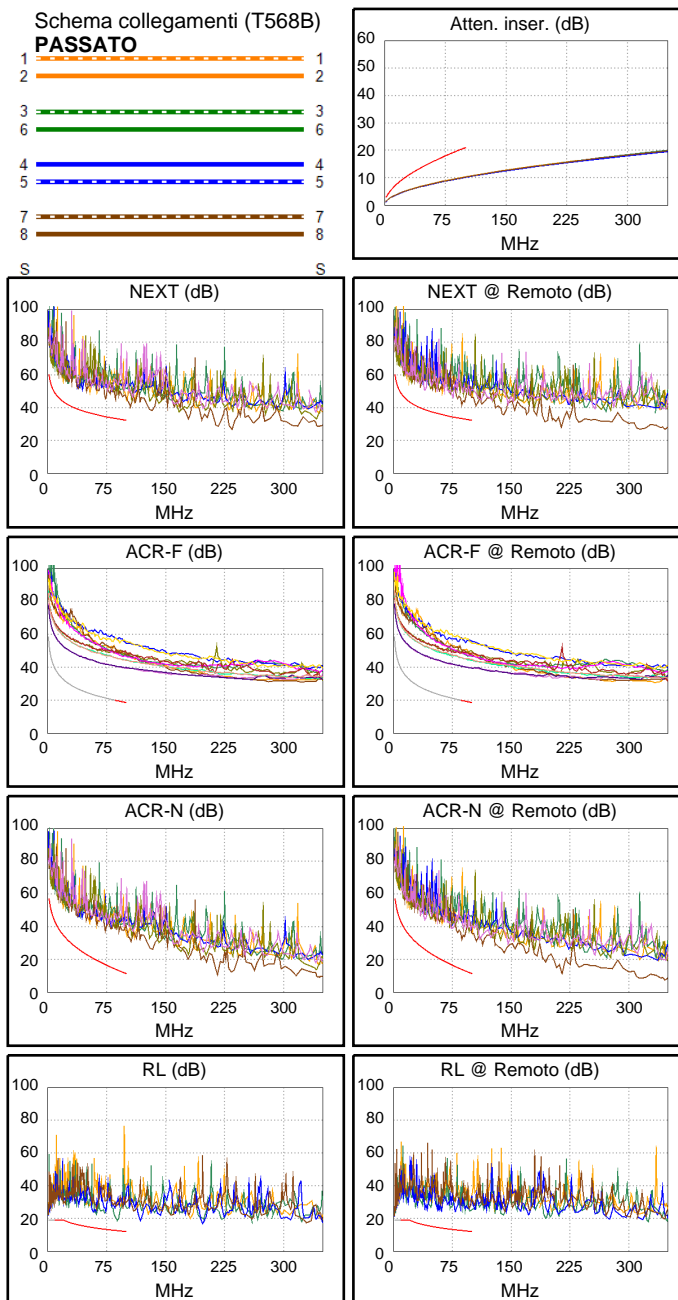



ID Cavo: BB041

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:55:17

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	51.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	251
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.84
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.5	8.8	7.5	9.7
Freq. (MHz)	94.3	28.4	94.3	94.5
Limite (dB)	32.7	41.2	32.7	32.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.0	9.7	9.0	11.2
Freq. (MHz)	94.3	28.3	94.3	94.8
Limite (dB)	29.7	38.3	29.7	29.7

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-F (dB)	19.6	19.5	20.1	20.3
Freq. (MHz)	14.9	41.5	99.0	100.0
Limite (dB)	35.2	26.3	18.7	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	19.6	19.7	21.4	21.7
Freq. (MHz)	1.1	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	54.6	55.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.6	14.1	18.0	20.2
Freq. (MHz)	19.0	28.4	94.3	94.5
Limite (dB)	35.4	30.6	12.4	12.4
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.8	15.1	19.5	21.8
Freq. (MHz)	9.0	28.4	94.3	94.8
Limite (dB)	40.3	27.6	9.4	9.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
RL (dB)	8.0	11.9	8.4	13.4
Freq. (MHz)	20.1	10.5	40.0	80.0
Limite (dB)	19.0	19.0	16.0	13.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB042

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:55:43

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.6 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	51.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	255
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.10
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	9.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-7,8
NEXT (dB)	8.6	11.2	10.4	12.5
Freq. (MHz)	65.8	74.3	94.3	94.0
Limite (dB)	35.3	34.4	32.7	32.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.1	11.8	10.5	11.8
Freq. (MHz)	74.5	80.5	94.3	80.5
Limite (dB)	31.4	30.9	29.7	30.9

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	20.4	20.4	21.7	21.8
Freq. (MHz)	6.5	6.5	100.0	100.0
Limite (dB)	42.4	42.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.3	20.5	23.4	23.5
Freq. (MHz)	1.3	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	55.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-7,8	3,6-4,5	1,2-7,8
ACR-N (dB)	15.9	15.1	20.1	21.9
Freq. (MHz)	12.4	14.1	94.3	94.0
Limite (dB)	40.1	38.7	12.4	12.5
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.1	16.1	20.2	23.4
Freq. (MHz)	12.1	14.3	94.3	98.5
Limite (dB)	37.3	35.6	9.4	8.6

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	4,5
RL (dB)	10.1	10.9	10.9	11.7
Freq. (MHz)	72.8	8.4	87.0	91.3
Limite (dB)	13.4	19.0	12.6	12.4

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB045

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:57:04

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.2 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	56.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	282
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.92
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	9.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Margine Peggiorre Valore Peggiorre


	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.7	7.2	11.0	7.3
Freq. (MHz)	76.8	77.0	89.3	77.3
Limite (dB)	34.2	34.2	33.1	34.1
Coppia Peggiorre	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.4	9.1	13.2	9.2
Freq. (MHz)	76.5	77.0	98.3	77.3
Limite (dB)	31.2	31.2	29.4	31.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-4,5	7,8-3,6
ACR-F (dB)	21.2	21.2	23.4	23.6
Freq. (MHz)	11.5	11.5	100.0	99.0
Limite (dB)	37.4	37.4	18.6	18.7
Coppia Peggiorre	1,2	1,2	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.3	20.1	23.0	23.3
Freq. (MHz)	1.4	1.0	99.8	100.0
Limite (dB)	52.8	55.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggiorre	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.4	14.6	20.2	15.7
Freq. (MHz)	5.0	5.1	89.3	77.3
Limite (dB)	48.9	48.7	13.4	15.9
Coppia Peggiorre	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-N (dB)	15.7	16.1	22.9	17.4
Freq. (MHz)	5.0	5.1	99.8	77.3
Limite (dB)	45.9	45.7	8.4	12.9

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	1,2	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	10.5	9.0	13.4	11.8
Freq. (MHz)	22.1	7.5	87.5	56.3
Limite (dB)	18.6	19.0	12.6	14.5

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

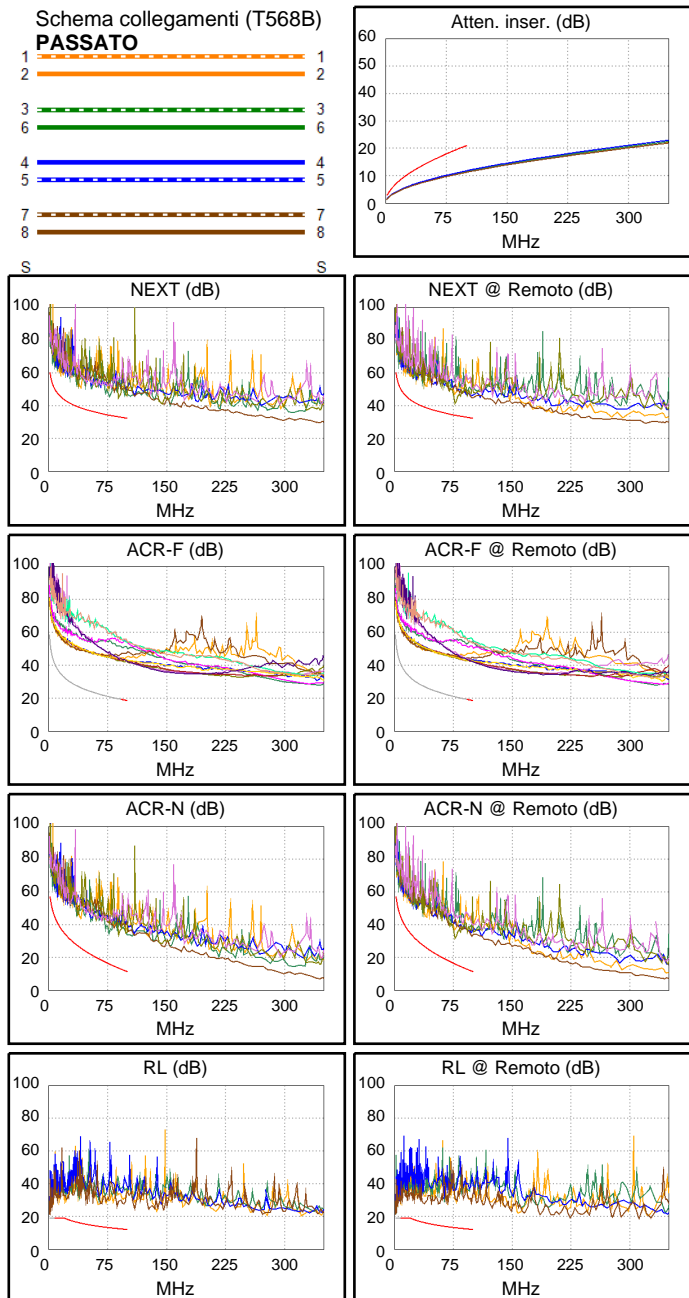



ID Cavo: BB046

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:58:37

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.5 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	56.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	280
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	11.49
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	9.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	10.0	7.5	13.0	9.2
Freq. (MHz)	35.8	24.0	98.5	88.0
Limite (dB)	39.6	42.4	32.4	33.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.2	10.1	13.6	11.0
Freq. (MHz)	11.4	24.0	98.5	88.0
Limite (dB)	44.6	39.4	29.4	30.2





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-1,2	1,2-4,5	7,8-3,6	7,8-3,6
ACR-F (dB)	21.3	21.2	24.2	24.1
Freq. (MHz)	7.9	7.9	100.0	99.0
Limite (dB)	40.7	40.7	18.6	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.2	22.3	23.4	23.6
Freq. (MHz)	1.0	1.0	98.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.8	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	14.7	11.7	22.5	17.7
Freq. (MHz)	11.4	24.0	98.5	88.0
Limite (dB)	41.0	32.6	11.6	13.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.9	14.0	22.7	21.6
Freq. (MHz)	11.4	11.4	98.5	100.0
Limite (dB)	38.0	38.0	8.6	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	7,8
RL (dB)	10.9	8.4	14.8	11.9
Freq. (MHz)	7.8	16.5	83.8	78.8
Limite (dB)	19.0	19.0	12.8	13.0



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB047

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:59:10

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	56.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	280
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	11.28
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	9.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0

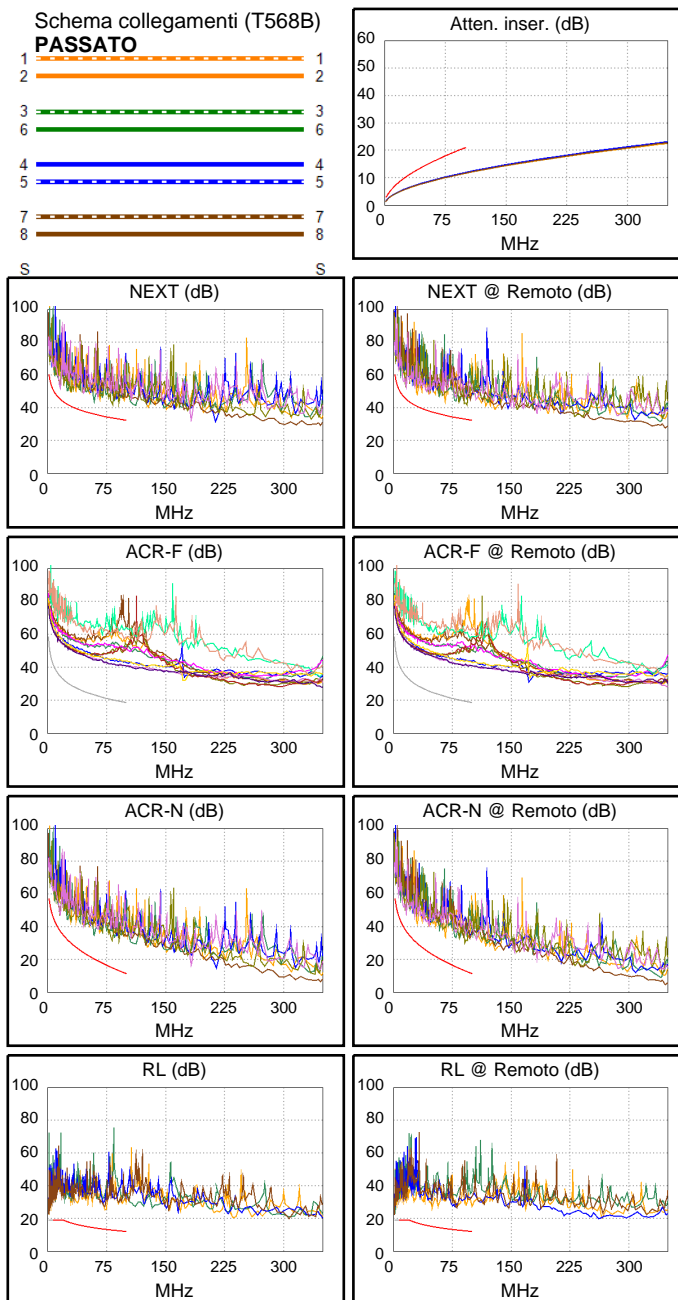

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.9	7.1	7.6	8.0
Freq. (MHz)	15.9	29.9	82.8	91.0
Limite (dB)	45.3	40.9	33.7	33.0
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	7.7	9.1	9.6	9.8
Freq. (MHz)	15.3	29.9	82.8	91.0
Limite (dB)	42.6	37.9	30.7	30.0

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-4,5	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	19.8	19.8	22.0	22.1
Freq. (MHz)	12.8	5.0	99.8	99.8
Limite (dB)	36.5	44.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	18.9	18.9	23.2	23.3
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	99.8
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	10.2	11.2	16.1	16.8
Freq. (MHz)	15.8	16.0	82.8	91.0
Limite (dB)	37.5	37.3	14.7	13.1
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.0	12.9	19.6	18.5
Freq. (MHz)	15.3	15.4	91.0	91.0
Limite (dB)	34.9	34.8	10.1	10.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	11.4	10.6	11.4	11.1
Freq. (MHz)	74.0	15.0	74.0	49.3
Limite (dB)	13.3	19.0	13.3	15.1

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB048

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 15:59:40

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.1 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	52.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	262
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.22
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	9.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0

Margine Peggiorare Valore Peggiorare



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	8.1	10.5	10.0	10.5
Freq. (MHz)	31.5	92.0	96.8	92.0
Limite (dB)	40.5	32.9	32.5	32.9
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	9.5	11.2	10.7	11.8
Freq. (MHz)	32.0	39.3	97.0	92.0
Limite (dB)	37.4	35.9	29.5	29.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.4	13.4	17.0	17.2
Freq. (MHz)	2.9	2.9	97.3	97.3
Limite (dB)	49.4	49.4	18.9	18.9
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	15.4	15.0	18.8	18.2
Freq. (MHz)	1.1	1.0	100.0	99.5
Limite (dB)	54.6	55.6	15.6	15.7

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	13.2	12.9	19.8	19.9
Freq. (MHz)	5.5	5.6	96.8	92.0
Limite (dB)	48.0	47.8	11.9	12.9
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	1,2	4,5
PS ACR-N (dB)	14.8	14.8	21.2	21.2
Freq. (MHz)	31.8	5.6	100.0	92.0
Limite (dB)	26.1	44.8	8.3	9.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	3,6	3,6
RL (dB)	13.6	13.4	13.7	14.6
Freq. (MHz)	8.4	8.0	63.3	61.0
Limite (dB)	19.0	19.0	14.0	14.2

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

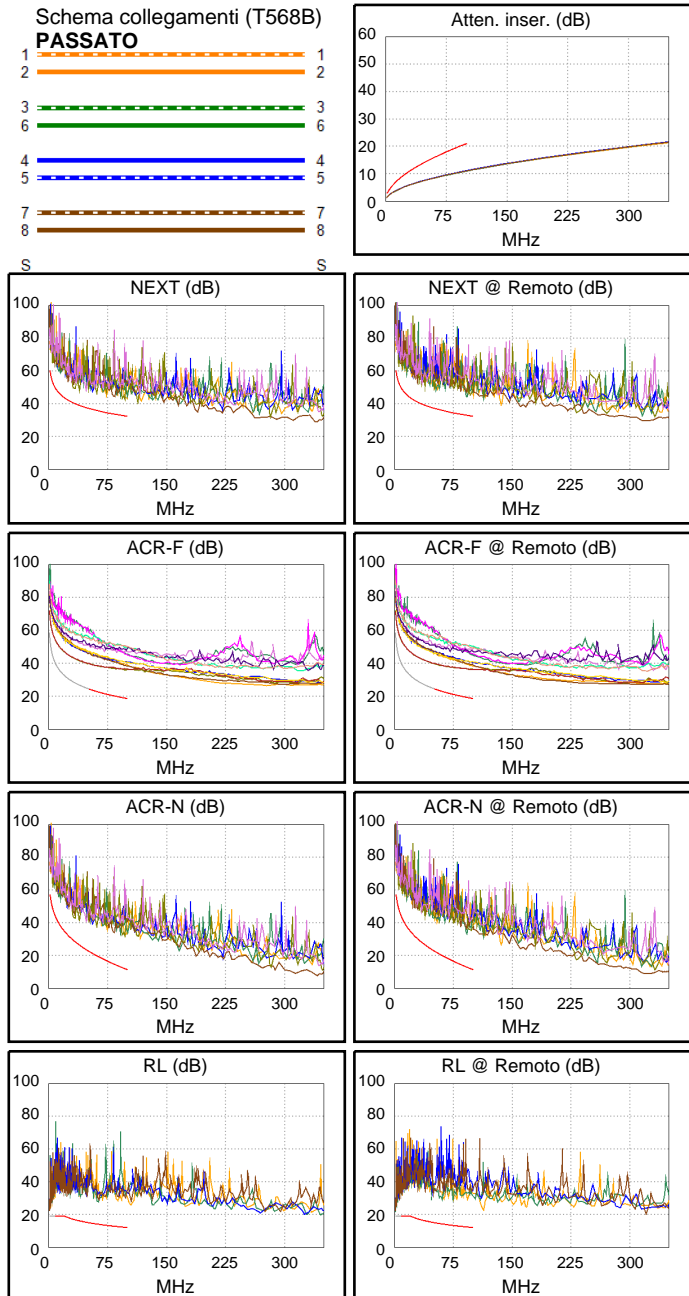



ID Cavo: BB049

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:00:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.1 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	52.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	261
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.14
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	10.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.6	8.1	10.9	8.1
Freq. (MHz)	23.6	89.5	89.3	89.5
Limite (dB)	42.5	33.1	33.1	33.1
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.2	10.2	12.2	10.2
Freq. (MHz)	89.3	89.5	89.3	89.5
Limite (dB)	30.1	30.1	30.1	30.1





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	22.6	22.7	22.9	22.9
Freq. (MHz)	9.9	11.4	100.0	100.0
Limite (dB)	38.7	37.5	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	22.6	22.3	23.0	22.5
Freq. (MHz)	1.0	91.5	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	16.4	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.6	14.8	20.8	18.0
Freq. (MHz)	5.1	5.1	89.3	89.5
Limite (dB)	48.7	48.7	13.4	13.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.4	16.9	21.9	19.9
Freq. (MHz)	5.5	5.4	89.3	89.5
Limite (dB)	45.0	45.2	10.4	10.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	3,6
RL (dB)	12.0	11.7	12.2	13.3
Freq. (MHz)	43.3	16.0	52.8	86.3
Limite (dB)	15.7	19.0	14.8	12.7



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB050

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:00:39

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.3 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	52.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	260
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	12.40
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	9.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Margine Peggiorare Valore Peggiorare

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	11.3	11.6	12.1	11.6
Freq. (MHz)	49.0	90.3	100.0	90.3
Limite (dB)	37.4	33.0	32.3	33.0
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	4,5	1,2
PS NEXT (dB)	12.9	12.3	13.6	12.6
Freq. (MHz)	44.5	73.3	94.8	92.3
Limite (dB)	35.1	31.5	29.7	29.9


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	15.1	15.1	16.8	16.9
Freq. (MHz)	5.1	5.3	100.0	100.0
Limite (dB)	44.4	44.2	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	3,6	1,2
PS ACR-F (dB)	17.2	17.3	19.2	19.2
Freq. (MHz)	1.0	1.6	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	51.4	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-3,6	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	15.3	16.0	22.0	21.7
Freq. (MHz)	10.8	7.8	100.0	92.5
Limite (dB)	41.6	44.8	11.3	12.8
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	1,2
PS ACR-N (dB)	16.7	16.5	24.1	22.4
Freq. (MHz)	7.9	8.0	100.0	92.3
Limite (dB)	41.7	41.5	8.3	9.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	7,8	3,6	7,8	3,6
RL (dB)	12.2	12.5	14.7	13.6
Freq. (MHz)	8.5	50.0	61.3	98.5
Limite (dB)	19.0	15.0	14.1	12.1

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

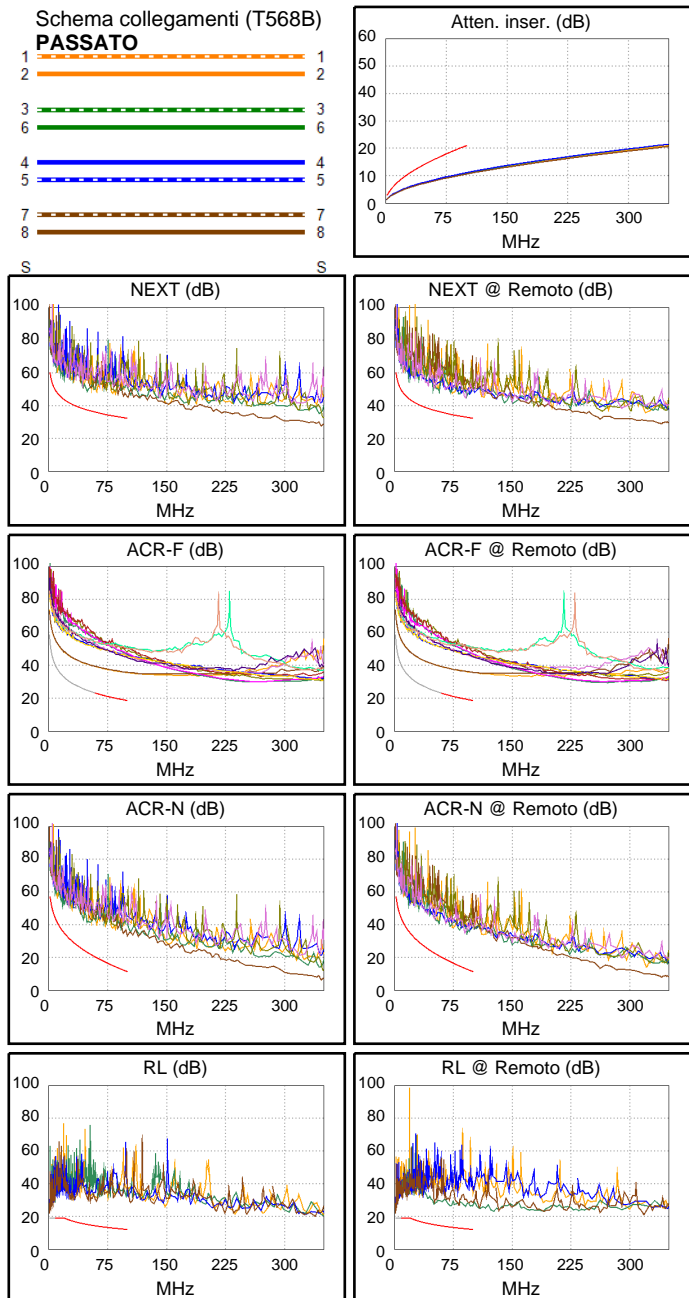



ID Cavo: BB051

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:01:22

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.0 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	61.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	305
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	8
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	11.85
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	8.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	5.0	6.7	8.2	8.9
Freq. (MHz)	30.8	30.4	88.8	86.5
Limite (dB)	40.7	40.7	33.2	33.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.9	8.0	9.5	10.2
Freq. (MHz)	30.8	30.3	88.5	92.0
Limite (dB)	37.7	37.8	30.2	29.9





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	1,2-7,8	7,8-1,2
ACR-F (dB)	16.0	16.1	19.7	19.8
Freq. (MHz)	5.4	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	44.0	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	4,5	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	17.8	17.9	21.9	22.1
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	9.3	10.8	15.8	17.7
Freq. (MHz)	30.9	30.4	88.8	95.5
Limite (dB)	29.5	29.7	13.5	12.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	11.2	12.2	17.0	18.0
Freq. (MHz)	30.8	30.4	88.5	92.0
Limite (dB)	26.5	26.7	10.6	9.9



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	11.1	12.1	13.1	12.3
Freq. (MHz)	8.8	88.3	62.0	91.0
Limite (dB)	19.0	12.6	14.1	12.4



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB053

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:01:52

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.5 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	46.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	230
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.00
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	7.9	7.5	7.9	7.6
Freq. (MHz)	87.5	87.5	87.5	87.8
Limite (dB)	33.3	33.3	33.3	33.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.4	8.8	9.4	8.8
Freq. (MHz)	87.3	87.5	87.3	87.5
Limite (dB)	30.3	30.3	30.3	30.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8	7,8-1,2
ACR-F (dB)	19.0	19.0	20.0	20.0
Freq. (MHz)	7.4	5.6	100.0	100.0
Limite (dB)	41.3	43.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	18.5	18.8	22.0	21.5
Freq. (MHz)	1.4	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	52.8	52.8	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	13.1	11.5	18.3	18.0
Freq. (MHz)	2.5	6.3	87.5	87.8
Limite (dB)	54.8	46.9	13.8	13.7
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.8	13.2	19.8	19.2
Freq. (MHz)	2.4	6.3	87.3	87.5
Limite (dB)	52.3	43.9	10.8	10.8

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	3,6	1,2
RL (dB)	13.4	15.5	19.1	18.2
Freq. (MHz)	22.5	11.5	93.5	81.3
Limite (dB)	18.5	19.0	12.3	12.9

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB052

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:02:39

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	43.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	216
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	8.47
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	11.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	8.9	9.4	8.9	11.6
Freq. (MHz)	68.3	38.5	68.3	85.8
Limite (dB)	35.0	39.1	35.0	33.4
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	7,8
PS NEXT (dB)	11.2	11.2	11.2	13.8
Freq. (MHz)	68.3	42.8	68.3	98.8
Limite (dB)	32.0	35.3	32.0	29.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	18.3	18.3	21.0	21.1
Freq. (MHz)	5.1	5.1	99.0	99.0
Limite (dB)	44.4	44.4	18.7	18.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.8	18.1	21.9	22.0
Freq. (MHz)	1.0	1.0	96.8	99.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.9	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	17.3	15.3	25.5	22.6
Freq. (MHz)	5.3	5.1	100.0	85.8
Limite (dB)	48.4	48.7	11.3	14.1
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	1,2
PS ACR-N (dB)	17.6	15.8	26.7	26.2
Freq. (MHz)	5.0	5.1	99.8	100.0
Limite (dB)	45.9	45.7	8.4	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	13.0	11.4	13.0	11.4
Freq. (MHz)	49.3	89.0	49.3	89.0
Limite (dB)	15.1	12.5	15.1	12.5



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB055

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:03:37

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 13.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	41.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	211
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	10
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	6.90
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	12.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

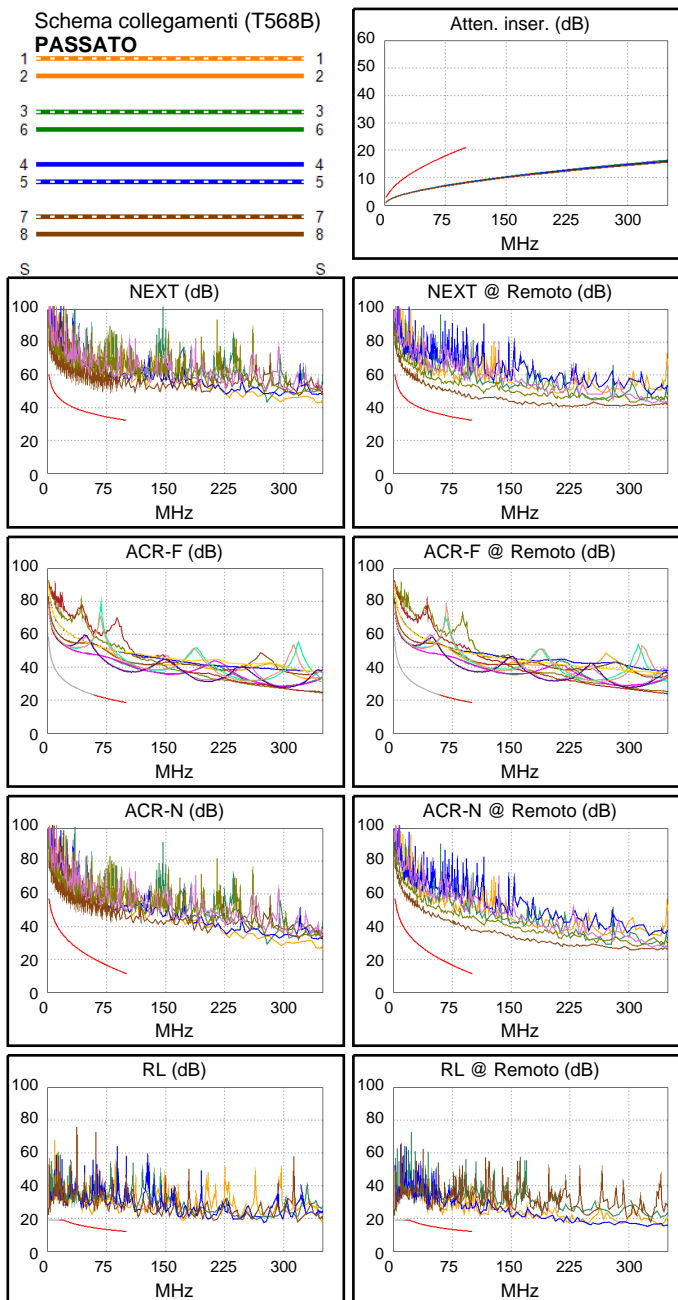

Margine Peggiorre Valore Peggiorre

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	16.8	13.3	18.9	13.3
Freq. (MHz)	16.8	99.0	92.0	99.0
Limite (dB)	44.9	32.4	32.9	32.4
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	19.2	15.5	20.9	15.6
Freq. (MHz)	16.9	91.8	92.0	99.0
Limite (dB)	41.9	29.9	29.9	29.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	7,8-3,6	7,8-3,6	7,8-3,6	7,8-3,6
ACR-F (dB)	18.7	18.9	18.7	19.0
Freq. (MHz)	98.8	96.0	98.8	99.3
Limite (dB)	18.7	19.0	18.7	18.7
Coppia Peggiorre	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.9	19.7	20.9	20.7
Freq. (MHz)	7.4	1.0	99.5	99.0
Limite (dB)	38.3	55.6	15.7	15.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggiorre	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.9	19.5	31.1	26.1
Freq. (MHz)	2.4	2.4	92.0	99.0
Limite (dB)	55.3	55.3	12.9	11.5
Coppia Peggiorre	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	22.0	21.7	32.9	28.2
Freq. (MHz)	2.5	5.0	92.0	99.0
Limite (dB)	51.8	45.9	9.9	8.5

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	7.9	8.3	10.0	9.9
Freq. (MHz)	56.8	62.5	90.8	90.0
Limite (dB)	14.5	14.1	12.4	12.5

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB056

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:04:00

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 15.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	41.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 3,6]	211
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	10
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	6.89
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	12.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	18.4	15.6	21.4	15.8
Freq. (MHz)	26.4	96.3	93.8	98.5
Limite (dB)	41.7	32.6	32.8	32.4
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	20.7	16.5	23.1	16.9
Freq. (MHz)	26.4	74.5	93.8	98.3
Limite (dB)	38.7	31.4	29.8	29.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	7,8-3,6	7,8-3,6	7,8-3,6
ACR-F (dB)	18.8	18.8	18.9	18.9
Freq. (MHz)	93.0	98.3	100.0	100.0
Limite (dB)	19.2	18.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.8	18.6	20.3	20.2
Freq. (MHz)	1.9	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	50.2	53.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	22.1	20.9	33.7	28.4
Freq. (MHz)	2.6	2.1	93.8	98.5
Limite (dB)	54.4	56.1	12.5	11.6
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	23.8	22.4	35.3	29.3
Freq. (MHz)	2.6	2.1	93.8	98.3
Limite (dB)	51.4	53.1	9.5	8.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	6.6	9.9	9.7	13.1
Freq. (MHz)	22.5	42.8	94.8	94.3
Limite (dB)	18.5	15.7	12.2	12.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB054

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:04:18

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.5 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	36.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	180
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	7.10
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	13.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	11.5	11.6	14.5	12.5
Freq. (MHz)	31.3	66.0	100.0	91.5
Limite (dB)	40.5	35.3	32.3	32.9
Coppia Peggior	4,5	1,2	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	13.1	12.3	15.0	12.3
Freq. (MHz)	31.3	91.0	91.0	91.0
Limite (dB)	37.5	30.0	30.0	30.0





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	13.7	13.7	17.5	17.6
Freq. (MHz)	2.4	2.4	100.0	100.0
Limite (dB)	51.1	51.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.5	15.7	19.7	19.5
Freq. (MHz)	1.3	1.1	100.0	98.0
Limite (dB)	53.7	54.6	15.6	15.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	18.6	20.1	28.0	25.5
Freq. (MHz)	31.3	30.9	100.0	91.5
Limite (dB)	29.3	29.5	11.3	13.0
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	1,2
PS ACR-N (dB)	19.7	19.2	28.0	25.3
Freq. (MHz)	8.1	7.9	91.5	91.0
Limite (dB)	41.4	41.7	10.0	10.1



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	7.8	9.1	8.6	9.1
Freq. (MHz)	28.9	60.8	61.0	60.8
Limite (dB)	17.4	14.2	14.2	14.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB009

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:05:38

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.4 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	23.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	115
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.66
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

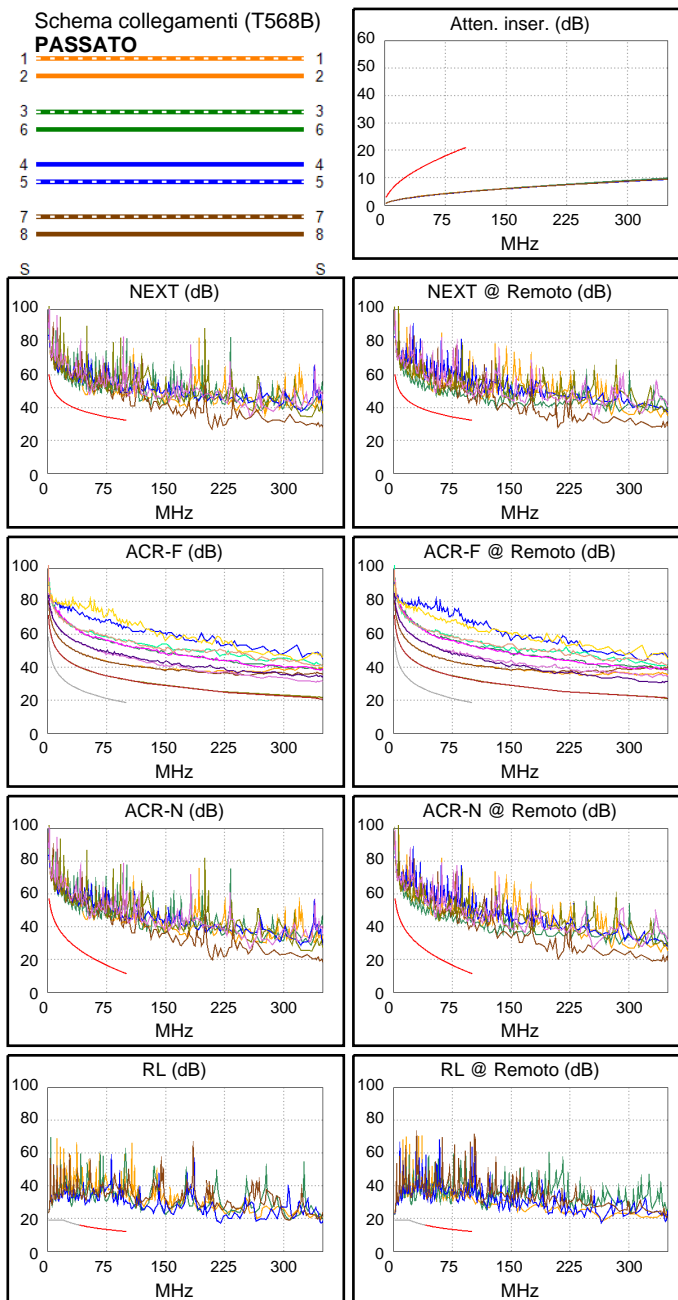

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.4	10.5	10.9	10.5
Freq. (MHz)	49.8	96.0	96.0	96.0
Limite (dB)	37.3	32.6	32.6	32.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	11.0	11.0	12.4	12.1
Freq. (MHz)	53.8	58.8	95.8	96.0
Limite (dB)	33.7	33.1	29.6	29.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.2	13.2	13.8	13.8
Freq. (MHz)	5.4	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	44.0	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	15.5	15.2	16.2	16.1
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.2	18.4	26.8	26.4
Freq. (MHz)	9.1	13.3	96.0	96.0
Limite (dB)	43.2	39.4	12.1	12.1
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	17.6	17.9	28.2	28.0
Freq. (MHz)	9.3	9.3	95.8	96.0
Limite (dB)	40.1	40.1	9.1	9.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
RL (dB)	12.9	13.9	12.9	15.5
Freq. (MHz)	48.5	48.3	48.5	73.3
Limite (dB)	15.2	15.2	15.2	13.4

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB010

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:08:03

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.8 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	23.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	115
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	4.98
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	9.0	8.8	9.0	9.7
Freq. (MHz)	88.8	77.0	88.8	88.5
Limite (dB)	33.2	34.2	33.2	33.2
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	1,2
PS NEXT (dB)	11.2	10.7	11.2	11.7
Freq. (MHz)	88.8	77.0	88.8	88.5
Limite (dB)	30.2	31.2	30.2	30.2





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	14.6	14.6	15.3	15.2
Freq. (MHz)	6.5	6.5	100.0	100.0
Limite (dB)	42.4	42.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.0	15.9	17.1	17.0
Freq. (MHz)	1.0	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	18.5	19.1	24.2	24.8
Freq. (MHz)	15.9	20.4	88.8	88.5
Limite (dB)	37.4	34.6	13.5	13.6
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	1,2
PS ACR-N (dB)	20.1	20.8	26.4	26.8
Freq. (MHz)	4.6	20.0	88.8	88.5
Limite (dB)	46.6	31.8	10.5	10.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	13.1	12.2	14.4	12.2
Freq. (MHz)	40.3	71.3	99.5	71.3
Limite (dB)	16.0	13.5	12.0	13.5



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:13:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.1 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	24.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	121
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.08
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)


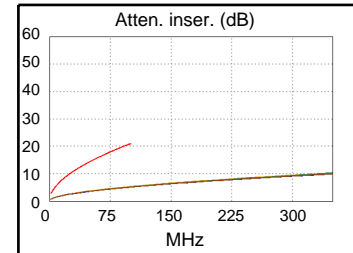


Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.2	10.1	11.5	10.1
Freq. (MHz)	82.5	95.3	95.8	95.3
Limite (dB)	33.7	32.7	32.6	32.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	12.2	11.3	12.7	11.8
Freq. (MHz)	82.8	82.5	95.8	95.3
Limite (dB)	30.7	30.7	29.6	29.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	25.3	25.3	26.3	26.2
Freq. (MHz)	21.0	21.0	94.0	94.0
Limite (dB)	32.2	32.2	19.2	19.2
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	25.0	24.9	26.8	27.6
Freq. (MHz)	1.1	1.1	88.0	96.5
Limite (dB)	54.6	54.6	16.7	15.9



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.9	16.8	27.1	25.7
Freq. (MHz)	6.8	6.3	95.8	95.3
Limite (dB)	46.1	46.9	12.1	12.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	19.3	18.8	28.3	27.3
Freq. (MHz)	7.6	6.9	95.8	95.3
Limite (dB)	42.0	43.0	9.1	9.2



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	1,2
RL (dB)	8.4	10.2	9.9	11.4
Freq. (MHz)	50.3	50.5	89.0	75.5
Limite (dB)	15.0	15.0	12.5	13.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:14:10

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	24.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	121
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.91
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.3	10.6	11.3	10.7
Freq. (MHz)	91.3	91.3	91.3	91.5
Limite (dB)	33.0	33.0	33.0	32.9
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	13.0	11.6	13.3	11.7
Freq. (MHz)	56.5	91.3	91.8	91.5
Limite (dB)	33.4	30.0	29.9	29.9





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	19.7	19.8	21.3	21.2
Freq. (MHz)	7.4	7.9	100.0	100.0
Limite (dB)	41.3	40.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.8	19.6	21.4	21.5
Freq. (MHz)	1.3	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	53.7	53.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.8	17.4	26.5	25.8
Freq. (MHz)	4.0	4.0	91.3	91.5
Limite (dB)	50.9	50.9	13.0	13.0
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	19.7	19.5	28.5	26.8
Freq. (MHz)	4.0	4.0	91.8	91.5
Limite (dB)	47.9	47.9	9.9	10.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	9.4	12.0	9.4	12.0
Freq. (MHz)	76.8	65.0	76.8	65.0
Limite (dB)	13.2	13.9	13.2	13.9



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C003

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:14:27

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	18.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	90
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.80
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.3	9.8	11.3	9.8
Freq. (MHz)	82.0	82.3	82.0	82.3
Limite (dB)	33.7	33.7	33.7	33.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.8	12.2	12.8	12.2
Freq. (MHz)	81.8	81.8	81.8	81.8
Limite (dB)	30.7	30.7	30.7	30.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	11.9	11.9	13.2	13.2
Freq. (MHz)	1.9	1.9	100.0	100.0
Limite (dB)	53.2	53.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.9	14.0	15.6	15.7
Freq. (MHz)	1.0	1.4	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.1	16.2	26.7	25.1
Freq. (MHz)	1.9	1.9	82.3	82.3
Limite (dB)	57.0	57.0	14.8	14.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.9	18.8	28.0	27.4
Freq. (MHz)	1.9	1.9	81.8	81.8
Limite (dB)	54.0	54.0	12.0	12.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	10.4	11.2	10.7	11.2
Freq. (MHz)	60.5	96.3	95.8	96.3
Limite (dB)	14.2	12.2	12.2	12.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C004

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:15:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.9 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	18.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	90
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	4.34
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

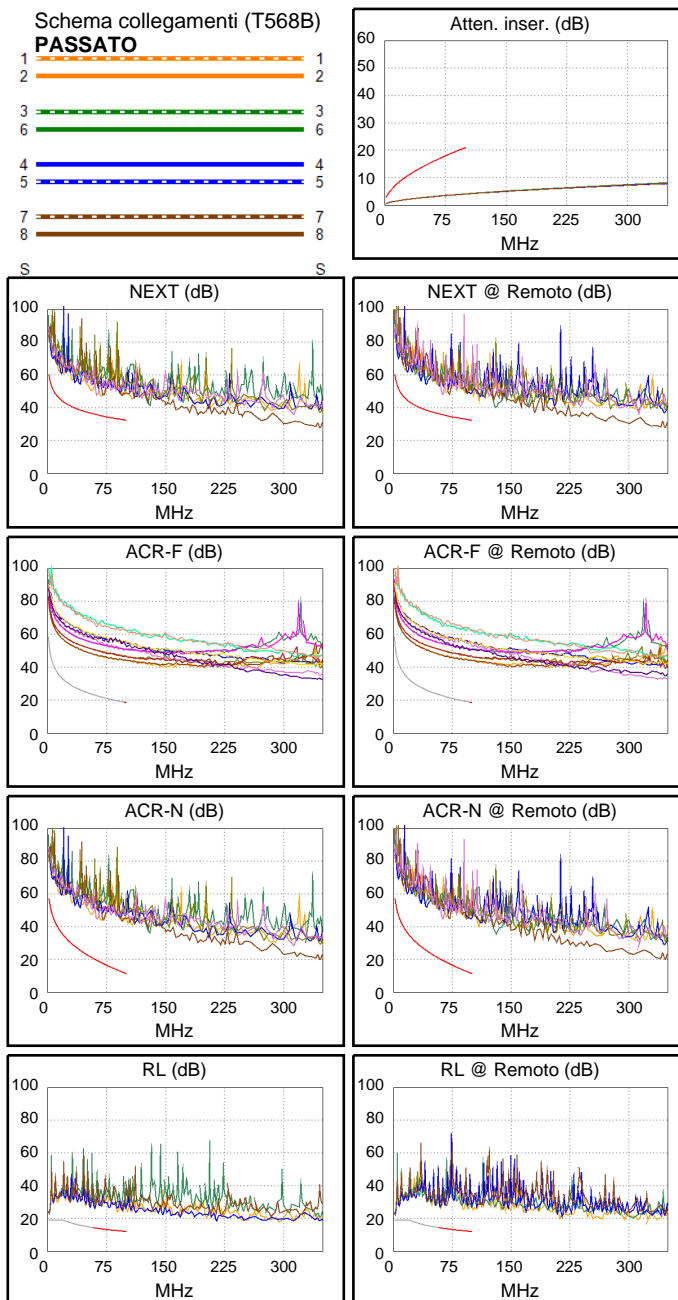

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.9	12.3	12.0	13.2
Freq. (MHz)	68.0	62.5	68.3	71.3
Limite (dB)	35.1	35.7	35.0	34.7
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	13.0	13.7	14.9	16.1
Freq. (MHz)	71.0	63.3	96.5	97.3
Limite (dB)	31.7	32.6	29.6	29.5

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	23.6	23.6	25.5	25.5
Freq. (MHz)	13.1	13.1	100.0	100.0
Limite (dB)	36.3	36.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.5	23.4	26.2	26.1
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	21.8	22.1	30.9	31.8
Freq. (MHz)	5.8	5.6	94.5	93.5
Limite (dB)	47.6	47.8	12.4	12.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	22.6	22.9	31.7	32.8
Freq. (MHz)	5.9	5.6	97.0	97.3
Limite (dB)	44.4	44.8	8.9	8.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	11.5	11.9	11.5	12.8
Freq. (MHz)	89.5	60.5	89.5	89.5
Limite (dB)	12.5	14.2	12.5	12.5

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C005

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:15:27

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	17.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	85
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	3.80
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

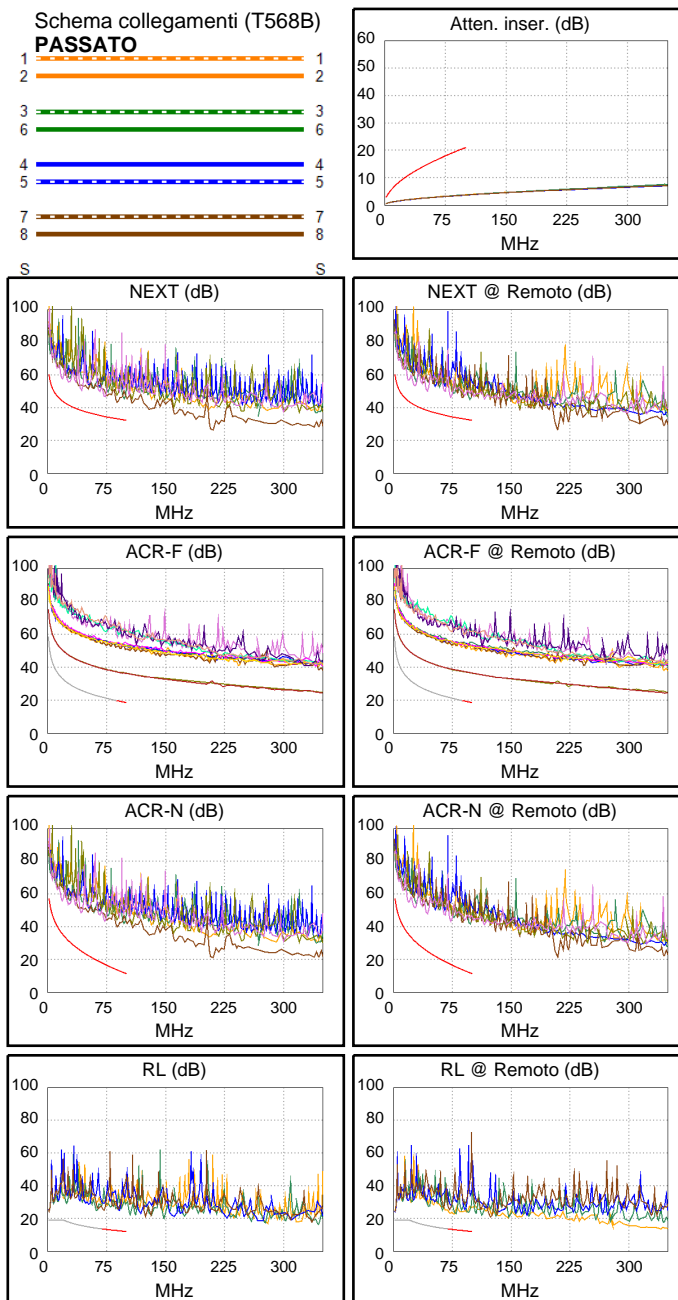

Margine Peggior

Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	10.0	11.8	10.0	12.5
Freq. (MHz)	88.5	72.8	88.5	97.5
Limite (dB)	33.2	34.6	33.2	32.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	11.3	12.5	11.3	12.5
Freq. (MHz)	88.8	88.3	88.8	88.3
Limite (dB)	30.2	30.2	30.2	30.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.9	16.9	17.5	17.6
Freq. (MHz)	7.6	7.6	100.0	100.0
Limite (dB)	41.0	41.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	19.3	19.3	20.4	20.5
Freq. (MHz)	1.0	1.1	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	54.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	20.2	19.5	26.2	29.7
Freq. (MHz)	18.5	18.9	88.5	97.5
Limite (dB)	35.7	35.5	13.6	11.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	21.6	21.3	27.6	28.7
Freq. (MHz)	5.1	18.9	88.8	88.3
Limite (dB)	45.7	32.5	10.5	10.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	4,5	1,2
RL (dB)	11.5	9.3	12.3	9.4
Freq. (MHz)	71.8	76.8	91.0	77.3
Limite (dB)	13.5	13.2	12.4	13.1

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C006

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:16:03

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	17.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	85
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	3.70
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.9	10.4	11.9	10.9
Freq. (MHz)	93.3	86.3	93.3	100.0
Limite (dB)	32.8	33.4	32.8	32.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	13.4	11.7	13.9	12.6
Freq. (MHz)	24.1	86.3	98.8	99.3
Limite (dB)	39.4	30.4	29.4	29.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	22.0	22.0	23.0	23.1
Freq. (MHz)	7.6	7.6	100.0	100.0
Limite (dB)	41.0	41.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.8	22.7	25.0	25.4
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.9	18.4	28.7	28.3
Freq. (MHz)	6.3	6.5	93.3	100.0
Limite (dB)	46.9	46.5	12.6	11.3
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	19.1	18.8	31.1	29.9
Freq. (MHz)	6.4	6.3	98.8	99.3
Limite (dB)	43.7	43.9	8.6	8.5



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	1,2
RL (dB)	10.1	10.4	10.1	10.7
Freq. (MHz)	94.3	86.3	94.3	94.3
Limite (dB)	12.3	12.7	12.3	12.3



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C007

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:16:23

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.7 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	30.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	152
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.08
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	10.6	7.7	12.3	9.5
Freq. (MHz)	32.5	62.5	100.0	92.5
Limite (dB)	40.3	35.7	32.3	32.9
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	11.5	9.3	12.7	10.1
Freq. (MHz)	57.8	62.5	100.0	89.3
Limite (dB)	33.2	32.7	29.3	30.1





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	23.3	23.3	24.9	24.9
Freq. (MHz)	16.8	11.1	91.0	91.0
Limite (dB)	34.1	37.7	19.4	19.4
Coppia Peggior	1,2	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	23.9	22.8	25.9	26.9
Freq. (MHz)	1.0	1.0	91.3	94.5
Limite (dB)	55.6	55.6	16.4	16.1



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	13.9	13.8	26.8	23.4
Freq. (MHz)	4.5	4.4	100.0	92.5
Limite (dB)	49.8	50.1	11.3	12.8
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	14.9	15.3	27.2	23.7
Freq. (MHz)	4.3	4.0	100.0	89.3
Limite (dB)	47.3	47.9	8.3	10.4



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	14.1	10.9	15.3	10.9
Freq. (MHz)	31.0	88.8	76.8	88.8
Limite (dB)	17.1	12.5	13.2	12.5



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C008

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:16:47

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.8 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	30.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	151
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.22
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	10.0	8.8	13.4	10.4
Freq. (MHz)	45.8	45.5	87.5	90.5
Limite (dB)	37.9	37.9	33.3	33.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	1,2	1,2
PS NEXT (dB)	10.9	9.8	12.5	10.1
Freq. (MHz)	45.5	45.3	87.3	87.8
Limite (dB)	34.9	34.9	30.3	30.2





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	22.2	22.2	23.4	23.3
Freq. (MHz)	7.6	7.6	94.8	94.5
Limite (dB)	41.0	41.0	19.1	19.1
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.4	20.2	23.0	23.6
Freq. (MHz)	1.1	1.0	94.8	100.0
Limite (dB)	54.6	55.6	16.1	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	14.9	14.2	27.1	24.2
Freq. (MHz)	4.6	4.5	87.5	90.5
Limite (dB)	49.6	49.8	13.8	13.2
Coppia Peggior	3,6	3,6	1,2	1,2
PS ACR-N (dB)	16.5	16.2	26.1	23.7
Freq. (MHz)	4.4	4.1	87.3	87.8
Limite (dB)	47.1	47.6	10.8	10.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	9.1	6.6	9.1	6.6
Freq. (MHz)	87.0	86.8	87.0	86.8
Limite (dB)	12.6	12.6	12.6	12.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C009

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:17:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	24.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	120
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.94
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

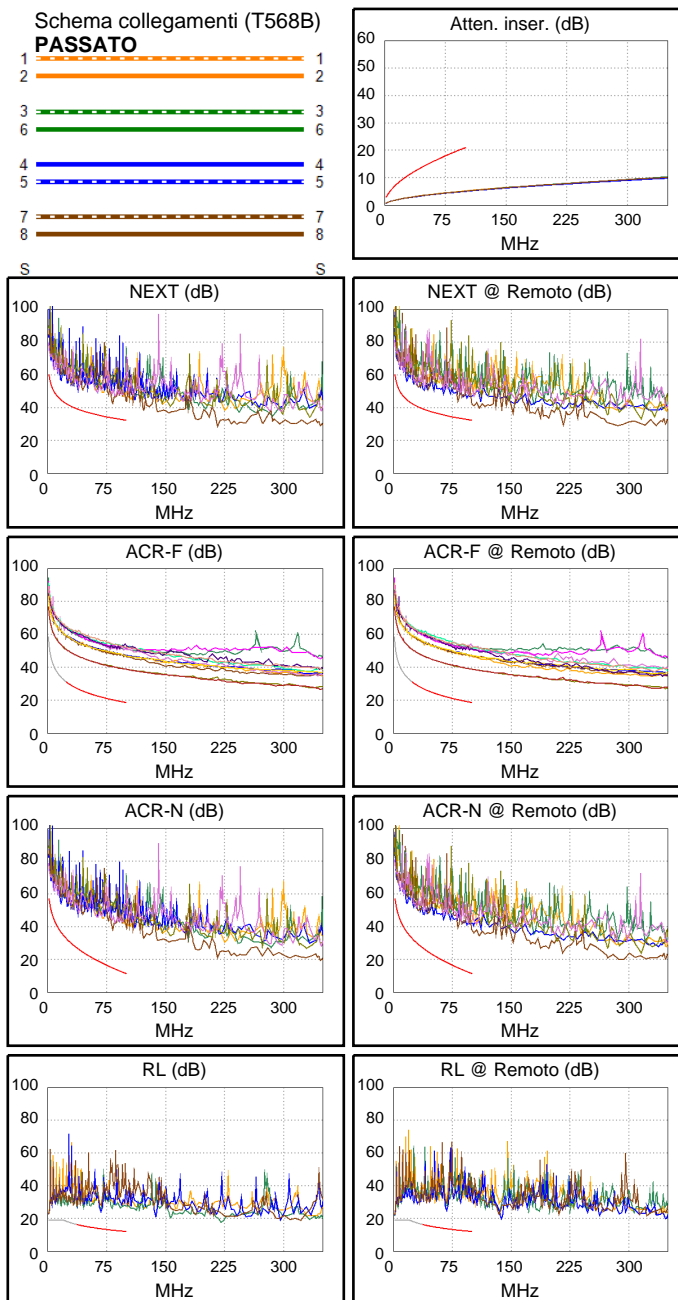

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.0	9.8	9.0	9.8
Freq. (MHz)	82.8	100.0	82.8	100.0
Limite (dB)	33.7	32.3	33.7	32.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.9	12.2	10.9	12.2
Freq. (MHz)	82.5	100.0	82.5	100.0
Limite (dB)	30.7	29.3	30.7	29.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	18.8	18.8	20.3	20.3
Freq. (MHz)	7.0	7.0	100.0	100.0
Limite (dB)	41.7	41.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.3	20.1	22.6	22.2
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	98.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.3	17.4	23.5	25.8
Freq. (MHz)	7.9	16.9	82.8	100.0
Limite (dB)	44.7	36.7	14.7	11.3
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.4	17.6	25.3	28.2
Freq. (MHz)	8.1	7.9	82.5	100.0
Limite (dB)	41.4	41.7	11.8	8.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.3	11.1	10.3	11.1
Freq. (MHz)	68.0	67.8	68.0	67.8
Limite (dB)	13.7	13.7	13.7	13.7

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C010

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:17:52

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.9 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	24.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	121
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	5.25
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

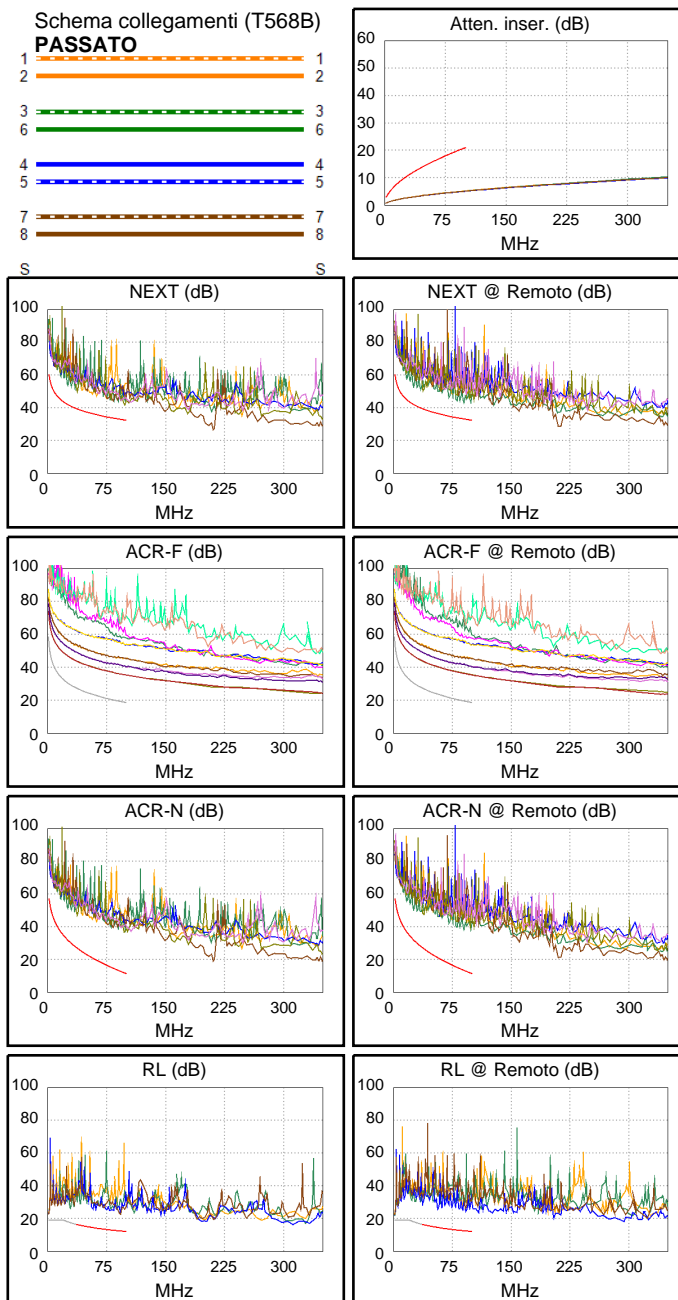

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	8.9	9.8	8.9	9.9
Freq. (MHz)	97.8	80.5	97.8	89.8
Limite (dB)	32.5	33.9	32.5	33.1
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	9.9	11.9	9.9	11.9
Freq. (MHz)	97.8	89.5	97.8	89.5
Limite (dB)	29.5	30.1	29.5	30.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	4,5-3,6
ACR-F (dB)	15.9	15.9	16.7	16.7
Freq. (MHz)	4.9	4.9	100.0	100.0
Limite (dB)	44.9	44.9	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.9	16.7	18.2	18.2
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	19.2	18.4	24.7	26.7
Freq. (MHz)	25.5	25.5	97.8	98.8
Limite (dB)	31.9	31.9	11.7	11.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	18.9	19.4	25.7	28.6
Freq. (MHz)	3.6	3.8	97.8	99.0
Limite (dB)	48.7	48.4	8.7	8.5

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
RL (dB)	10.0	10.7	10.0	11.3
Freq. (MHz)	92.3	57.0	92.3	92.8
Limite (dB)	12.4	14.5	12.4	12.3

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C011

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:18:26

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	20.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	100
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.15
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.8	9.4	12.1	9.4
Freq. (MHz)	57.8	79.0	85.0	79.0
Limite (dB)	36.2	34.0	33.5	34.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.2	10.6	12.2	11.6
Freq. (MHz)	84.8	78.5	84.8	100.0
Limite (dB)	30.5	31.0	30.5	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	4,5-3,6
ACR-F (dB)	11.4	11.4	12.2	12.2
Freq. (MHz)	2.1	2.1	100.0	100.0
Limite (dB)	52.1	52.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	14.0	14.0	15.1	15.1
Freq. (MHz)	1.1	1.1	100.0	100.0
Limite (dB)	54.6	54.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	18.6	17.7	27.4	27.4
Freq. (MHz)	15.4	15.6	85.0	95.0
Limite (dB)	37.8	37.6	14.3	12.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.1	19.0	27.5	28.3
Freq. (MHz)	5.5	5.5	84.8	100.0
Limite (dB)	45.0	45.0	11.3	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	11.6	10.7	12.5	12.6
Freq. (MHz)	53.5	59.3	95.3	95.0
Limite (dB)	14.7	14.3	12.2	12.2

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C012

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:20:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	20.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	100
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.21
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.4	11.6	9.4	11.9
Freq. (MHz)	95.0	81.5	95.0	95.3
Limite (dB)	32.7	33.8	32.7	32.7
Coppia Peggior	4,5	1,2	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	11.4	13.1	11.4	13.4
Freq. (MHz)	95.5	81.5	95.5	96.0
Limite (dB)	29.6	30.8	29.6	29.6





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	27.4	27.4	28.4	27.9
Freq. (MHz)	13.1	13.1	100.0	95.0
Limite (dB)	36.3	36.3	18.6	19.1
Coppia Peggior	3,6	3,6	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	27.7	28.0	29.2	29.5
Freq. (MHz)	1.0	1.3	95.5	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	16.0	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.1	20.2	25.8	28.4
Freq. (MHz)	5.3	4.6	95.0	95.5
Limite (dB)	48.4	49.6	12.3	12.2
Coppia Peggior	1,2	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	22.1	22.9	27.7	29.8
Freq. (MHz)	5.4	4.6	95.5	96.0
Limite (dB)	45.2	46.6	9.2	9.1

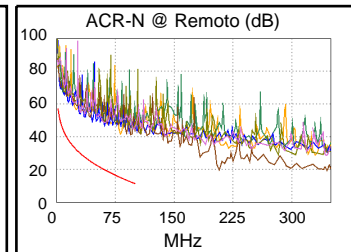

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	10.4	11.9	10.4	11.9
Freq. (MHz)	96.5	96.5	96.5	96.5
Limite (dB)	12.2	12.2	12.2	12.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C013

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:20:20

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.0 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	21.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	107
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	4.50
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
NEXT (dB)	11.2	10.0	12.9	10.6
Freq. (MHz)	55.0	43.5	99.0	91.8
Limite (dB)	36.6	38.2	32.4	32.9
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	12.7	11.3	14.2	12.7
Freq. (MHz)	54.8	43.3	98.8	96.8
Limite (dB)	33.6	35.3	29.4	29.5

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	4,5-3,6
ACR-F (dB)	9.4	9.3	9.9	9.9
Freq. (MHz)	2.5	1.6	100.0	100.0
Limite (dB)	50.7	54.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	12.1	12.0	12.7	12.7
Freq. (MHz)	1.0	1.6	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	51.4	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
ACR-N (dB)	17.6	18.4	29.3	26.4
Freq. (MHz)	10.3	9.8	99.0	91.8
Limite (dB)	42.0	42.5	11.5	12.9
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	19.0	18.8	30.5	28.9
Freq. (MHz)	9.6	9.8	98.8	96.8
Limite (dB)	39.7	39.5	8.6	8.9

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
RL (dB)	10.4	10.3	10.5	10.3
Freq. (MHz)	68.5	86.8	68.8	86.8
Limite (dB)	13.7	12.6	13.6	12.6

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C014

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:21:02

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 12.3 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	21.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	107
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.55
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	12.3	12.6	14.8	12.6
Freq. (MHz)	25.9	69.3	99.5	69.3
Limite (dB)	41.9	34.9	32.3	34.9
Coppia Peggior	3,6	4,5	7,8	3,6
PS NEXT (dB)	13.4	14.9	14.6	15.7
Freq. (MHz)	25.0	69.5	99.5	98.8
Limite (dB)	39.1	31.9	29.3	29.4





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	16.9	16.9	17.9	17.9
Freq. (MHz)	7.4	7.4	100.0	100.0
Limite (dB)	41.3	41.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.0	17.9	19.6	19.7
Freq. (MHz)	1.0	1.4	99.0	100.0
Limite (dB)	55.6	52.8	15.7	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.1	21.3	31.2	31.7
Freq. (MHz)	25.0	4.0	99.5	98.3
Limite (dB)	32.1	50.9	11.4	11.7
Coppia Peggior	3,6	7,8	7,8	3,6
PS ACR-N (dB)	21.1	23.3	31.0	32.0
Freq. (MHz)	24.8	5.3	99.5	98.8
Limite (dB)	29.3	45.4	8.4	8.6



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	15.4	14.6	16.3	14.6
Freq. (MHz)	63.8	74.5	91.0	74.5
Limite (dB)	14.0	13.3	12.4	13.3



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C016

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:22:14

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	28.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	140
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.89
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.5	9.7	11.8	9.7
Freq. (MHz)	63.3	71.8	92.0	71.8
Limite (dB)	35.6	34.7	32.9	34.7
Coppia Peggior	7,8	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.3	11.5	13.0	12.1
Freq. (MHz)	58.8	63.3	92.5	71.8
Limite (dB)	33.1	32.6	29.9	31.7





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	7.9	7.9	8.3	8.3
Freq. (MHz)	3.5	3.0	100.0	100.0
Limite (dB)	47.7	49.1	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	10.8	10.8	11.3	11.2
Freq. (MHz)	3.5	3.0	100.0	100.0
Limite (dB)	44.7	46.1	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	18.5	18.0	26.2	26.7
Freq. (MHz)	10.3	27.9	92.0	93.3
Limite (dB)	42.0	30.8	12.9	12.6
Coppia Peggior	4,5	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	19.4	19.6	27.5	28.7
Freq. (MHz)	10.3	28.3	92.5	93.5
Limite (dB)	39.0	27.6	9.8	9.6



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	8.0	11.5	10.3	11.9
Freq. (MHz)	32.5	32.8	81.8	82.0
Limite (dB)	16.9	16.9	12.9	12.9



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C017

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:23:21

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.7 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	35.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	175
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.97
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	13.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Margine Peggior Valore Peggior


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	11.7	11.7	11.7	13.4
Freq. (MHz)	82.3	23.1	82.3	100.0
Limite (dB)	33.7	42.7	33.7	32.3
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	3,6
PS NEXT (dB)	12.8	12.6	12.8	13.6
Freq. (MHz)	82.0	82.0	82.0	100.0
Limite (dB)	30.7	30.7	30.7	29.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.0	16.0	16.9	17.0
Freq. (MHz)	7.4	7.4	99.5	100.0
Limite (dB)	41.3	41.3	18.7	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.3	18.1	19.5	19.8
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	16.1	15.1	24.0	27.1
Freq. (MHz)	3.3	3.4	82.3	100.0
Limite (dB)	52.6	52.3	14.8	11.3
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	3,6
PS ACR-N (dB)	17.5	17.1	25.0	27.3
Freq. (MHz)	2.8	3.4	82.0	100.0
Limite (dB)	51.0	49.3	11.9	8.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	10.5	9.9	10.8	9.9
Freq. (MHz)	27.3	77.3	77.5	77.3
Limite (dB)	17.7	13.1	13.1	13.1

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

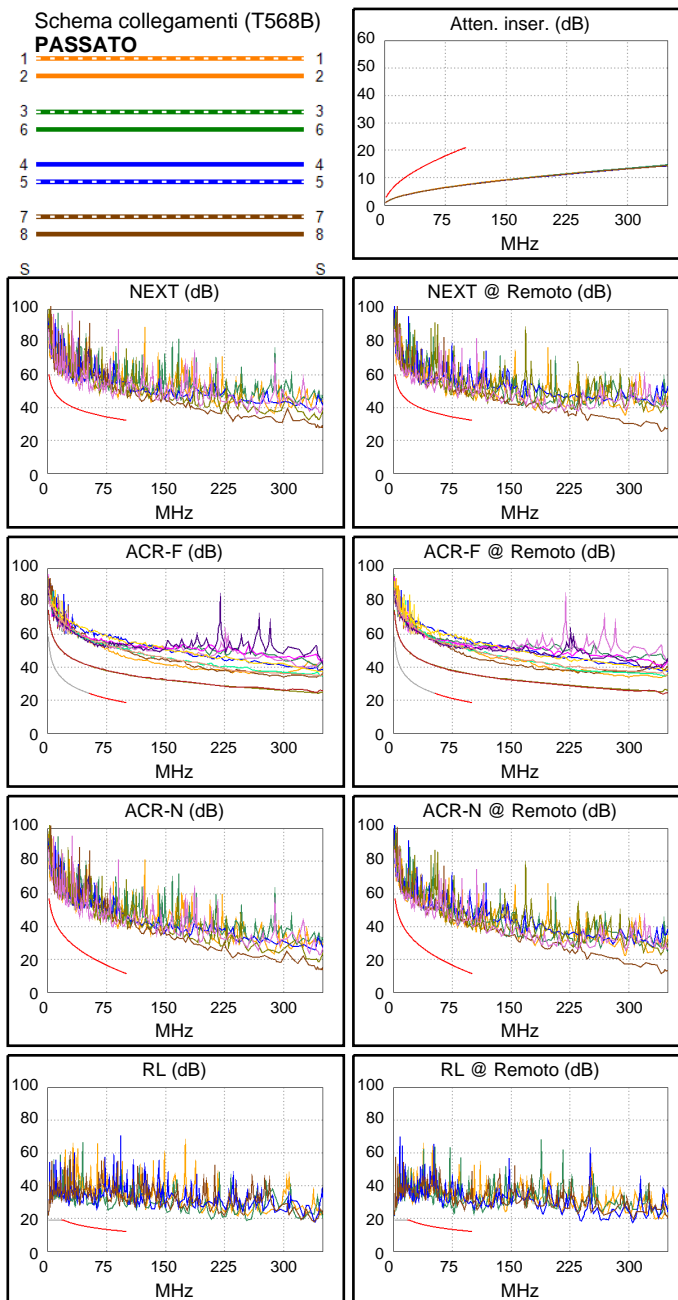



ID Cavo: C018

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:23:56

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.9 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	35.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	174
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	7.00
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	13.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.9	12.2	8.9	12.2
Freq. (MHz)	89.5	89.8	89.5	89.8
Limite (dB)	33.1	33.1	33.1	33.1
Coppia Peggiorare	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	11.0	13.6	11.0	13.7
Freq. (MHz)	89.5	99.3	89.5	99.5
Limite (dB)	30.1	29.4	30.1	29.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	15.4	15.4	16.2	16.2
Freq. (MHz)	23.1	23.1	100.0	99.8
Limite (dB)	31.3	31.3	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.9	16.8	18.2	18.2
Freq. (MHz)	1.0	1.4	99.8	100.0
Limite (dB)	55.6	52.8	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-3,6	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	19.4	19.2	21.7	25.1
Freq. (MHz)	3.5	25.5	89.5	89.8
Limite (dB)	52.0	31.9	13.4	13.3
Coppia Peggiorare	1,2	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	21.3	21.1	23.8	27.3
Freq. (MHz)	3.1	5.8	89.5	99.5
Limite (dB)	50.0	44.6	10.4	8.4

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	9.3	10.8	9.3	12.2
Freq. (MHz)	99.8	23.1	99.8	91.5
Limite (dB)	12.0	18.4	12.0	12.4

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

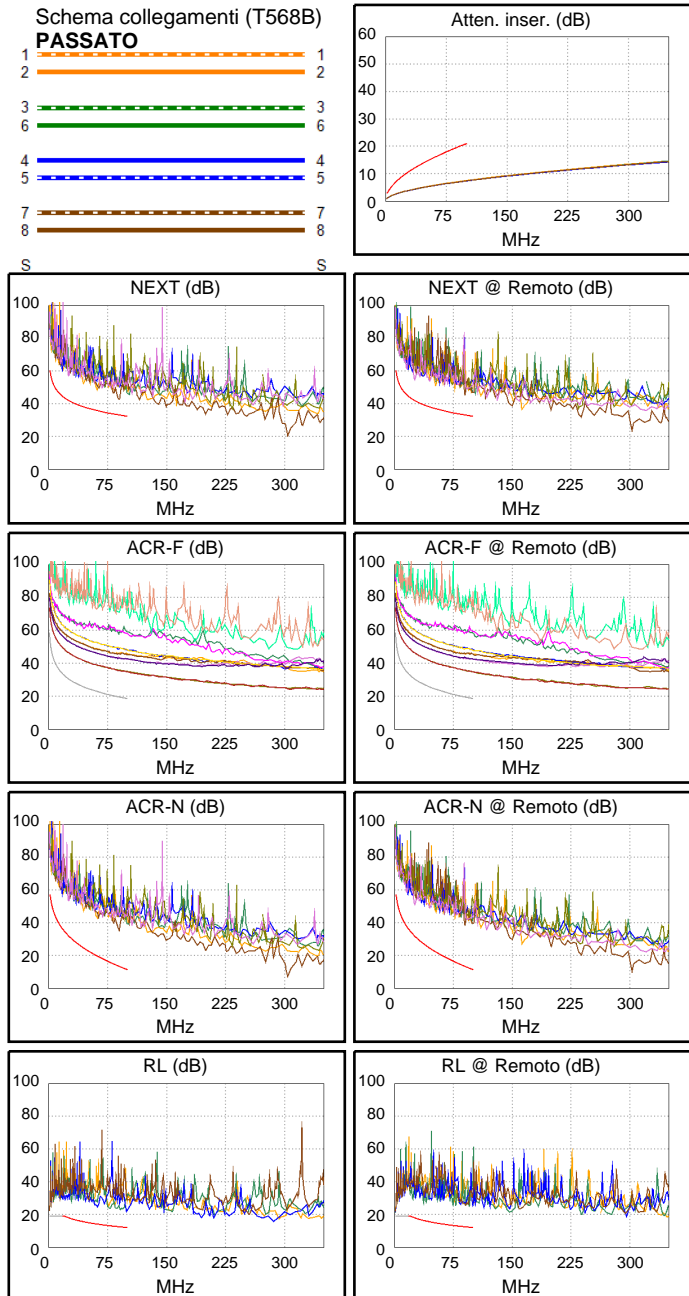



ID Cavo: C020

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:26:27

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.6 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	49.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	240
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.43
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	7.6	9.6	7.6	10.5
Freq. (MHz)	81.8	77.0	81.8	96.5
Limite (dB)	33.7	34.2	33.7	32.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.1	9.9	9.1	9.9
Freq. (MHz)	82.0	77.3	82.0	77.3
Limite (dB)	30.7	31.1	30.7	31.1





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	8.0	8.0	8.7	8.6
Freq. (MHz)	1.3	1.3	98.8	98.8
Limite (dB)	56.7	56.7	18.7	18.7
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	11.0	11.0	11.7	11.5
Freq. (MHz)	1.3	1.3	100.0	98.8
Limite (dB)	53.7	53.7	15.6	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	15.4	15.5	18.5	21.3
Freq. (MHz)	26.1	10.8	88.0	96.5
Limite (dB)	31.6	41.6	13.7	12.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.2	16.2	21.4	22.4
Freq. (MHz)	25.8	10.8	98.5	96.5
Limite (dB)	28.8	38.6	8.6	9.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	8.5	9.2	10.1	9.2
Freq. (MHz)	23.3	68.5	69.8	68.5
Limite (dB)	18.3	13.7	13.6	13.7



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C021

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:26:57

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 10.2 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	54.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	265
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	10.36
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	9.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

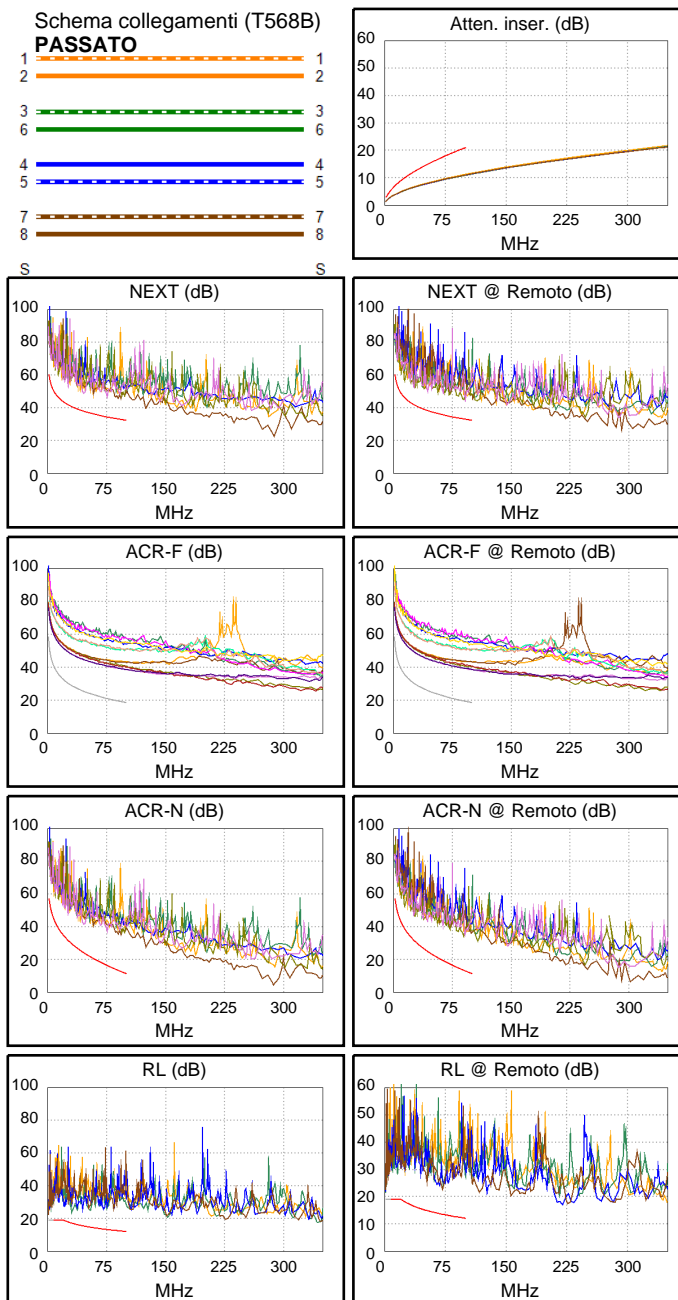

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.8	10.2	12.4	11.0
Freq. (MHz)	46.3	14.0	93.0	89.0
Limite (dB)	37.8	46.2	32.8	33.1
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	11.6	10.7	14.1	12.6
Freq. (MHz)	58.5	26.3	97.5	89.8
Limite (dB)	33.1	38.8	29.5	30.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-F (dB)	18.9	18.8	19.9	19.9
Freq. (MHz)	33.3	28.0	99.8	99.0
Limite (dB)	28.2	29.7	18.6	18.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.7	17.5	19.9	20.2
Freq. (MHz)	1.0	1.3	99.3	99.8
Limite (dB)	55.6	53.7	15.7	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	16.4	13.6	22.0	20.3
Freq. (MHz)	25.9	14.0	93.0	89.0
Limite (dB)	31.7	38.8	12.7	13.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.0	15.0	24.1	23.7
Freq. (MHz)	3.8	13.8	97.5	97.5
Limite (dB)	48.4	36.0	8.8	8.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
RL (dB)	6.1	9.1	6.1	9.1
Freq. (MHz)	30.6	71.5	30.6	71.5
Limite (dB)	17.1	13.5	17.1	13.5

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C022

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:27:17

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.7 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	54.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	266
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	10.47
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	9.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-4,5
NEXT (dB)	10.6	9.7	12.5	12.2
Freq. (MHz)	61.0	61.3	85.0	94.3
Limite (dB)	35.8	35.8	33.5	32.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	11.5	10.3	13.4	13.4
Freq. (MHz)	61.3	61.5	85.5	94.8
Limite (dB)	32.8	32.8	30.4	29.7





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2
ACR-F (dB)	19.7	19.7	21.3	21.4
Freq. (MHz)	5.4	5.4	100.0	100.0
Limite (dB)	44.0	44.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.4	18.9	20.2	20.3
Freq. (MHz)	1.4	1.0	100.0	100.0
Limite (dB)	52.8	55.6	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5
ACR-N (dB)	14.0	13.9	23.9	21.9
Freq. (MHz)	2.3	2.5	99.0	94.3
Limite (dB)	55.7	54.8	11.5	12.4
Coppia Peggior	1,2	3,6	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	16.0	15.7	22.5	23.6
Freq. (MHz)	2.1	14.6	85.5	98.8
Limite (dB)	53.1	35.3	11.2	8.6



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	1,2
RL (dB)	10.6	10.1	10.8	10.6
Freq. (MHz)	13.8	8.1	55.0	55.0
Limite (dB)	19.0	19.0	14.6	14.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: C024

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 29/06/2022 16:27:44

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.1 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	36.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	178
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	8.02
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	13.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

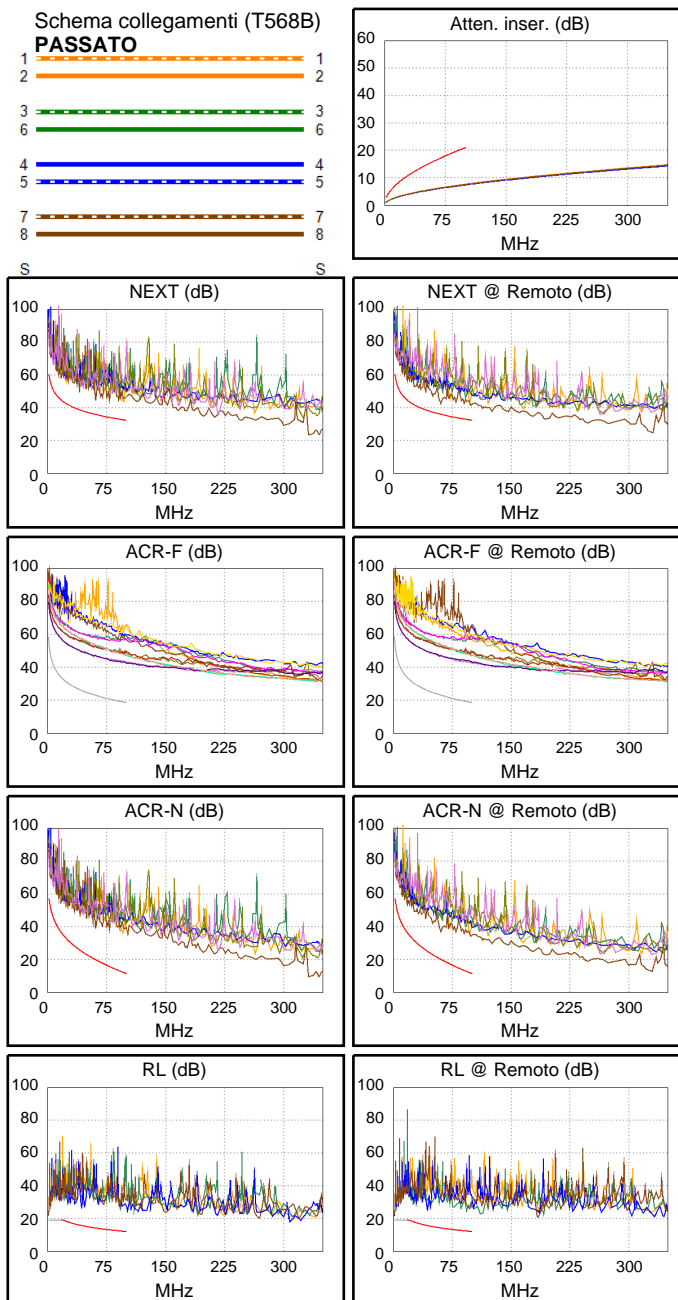

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.0	6.1	10.3	8.9
Freq. (MHz)	61.0	60.8	96.3	99.0
Limite (dB)	35.8	35.9	32.6	32.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	11.2	8.4	11.2	10.1
Freq. (MHz)	96.3	60.8	96.3	99.0
Limite (dB)	29.6	32.9	29.6	29.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	22.6	22.6	23.7	23.6
Freq. (MHz)	7.4	7.4	100.0	100.0
Limite (dB)	41.3	41.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	22.6	23.0	25.8	25.4
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.4	16.5	23.7	22.5
Freq. (MHz)	3.1	61.0	96.3	99.0
Limite (dB)	53.0	19.8	12.0	11.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.6	17.6	24.6	23.7
Freq. (MHz)	2.9	2.9	96.3	99.0
Limite (dB)	50.7	50.7	9.0	8.5

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	10.9	9.7	12.9	12.1
Freq. (MHz)	43.3	43.3	93.0	93.3
Limite (dB)	15.7	15.7	12.3	12.3

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C015

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 10:56:43

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.7 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	28.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	140
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	5.62
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

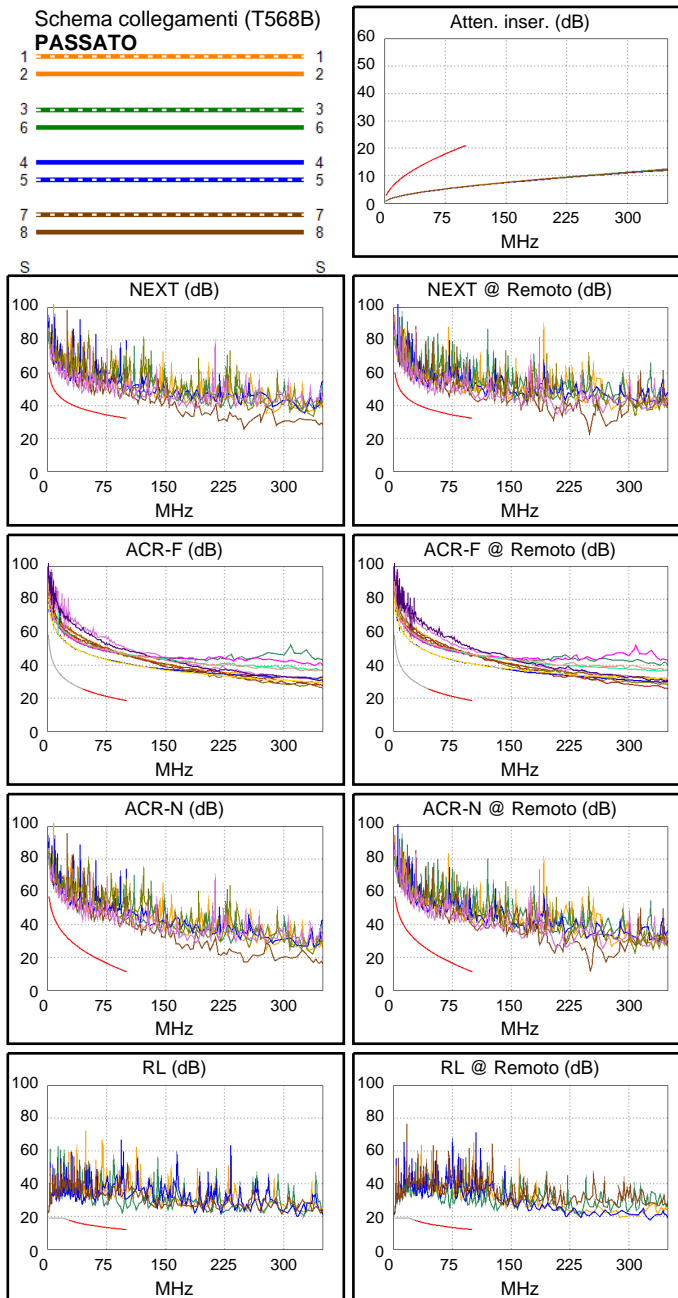

Margine Peggior

Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.7	8.7	11.4	13.2
Freq. (MHz)	44.3	44.3	92.5	100.0
Limite (dB)	38.1	38.1	32.9	32.3
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	10.7	10.4	11.6	13.2
Freq. (MHz)	44.3	44.3	92.0	100.0
Limite (dB)	35.1	35.1	29.9	29.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-1,2	1,2-7,8	7,8-1,2	1,2-7,8
ACR-F (dB)	21.3	21.3	22.2	22.2
Freq. (MHz)	7.4	7.4	99.8	99.8
Limite (dB)	41.3	41.3	18.6	18.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	22.8	23.1	23.3	23.5
Freq. (MHz)	7.4	1.6	99.8	100.0
Limite (dB)	38.3	51.4	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.3	18.3	25.8	28.3
Freq. (MHz)	4.3	44.3	92.5	100.0
Limite (dB)	50.3	24.6	12.8	11.3
Coppia Peggior	7,8	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.4	18.6	25.9	28.3
Freq. (MHz)	3.6	4.4	92.0	100.0
Limite (dB)	48.7	47.1	9.9	8.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	9.9	11.8	9.9	11.8
Freq. (MHz)	95.0	71.8	95.0	71.8
Limite (dB)	12.2	13.5	12.2	13.5

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: C019

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 10:57:11

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	49.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	241
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.42
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.9	10.3	11.8	10.3
Freq. (MHz)	55.5	48.0	99.8	48.0
Limite (dB)	36.5	37.5	32.3	37.5
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	11.9	11.5	14.3	14.7
Freq. (MHz)	55.5	47.8	100.0	93.3
Limite (dB)	33.5	34.6	29.3	29.8

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	19.7	19.7	20.7	20.7
Freq. (MHz)	4.8	4.8	99.5	99.5
Limite (dB)	45.1	45.1	18.7	18.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.3	20.6	21.6	22.5
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	15.2	15.2	22.5	27.0
Freq. (MHz)	3.0	3.4	99.8	100.0
Limite (dB)	53.3	52.3	11.4	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.5	16.1	25.1	25.1
Freq. (MHz)	3.0	3.3	100.0	93.5
Limite (dB)	50.3	49.6	8.3	9.6

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	9.9	9.3	9.9	9.5
Freq. (MHz)	88.8	43.3	88.8	79.3
Limite (dB)	12.5	15.7	12.5	13.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:03:00

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.3 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	3.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	17
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	0
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	1.12
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	19.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.3	8.3	11.0	8.4
Freq. (MHz)	23.1	97.8	92.8	100.0
Limite (dB)	42.7	32.5	32.8	32.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.9	9.7	10.4	10.0
Freq. (MHz)	55.0	96.5	93.5	100.0
Limite (dB)	33.6	29.6	29.8	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	19.5	19.5	20.1	20.1
Freq. (MHz)	80.0	80.0	100.0	100.0
Limite (dB)	20.6	20.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.6	20.7	21.3	20.8
Freq. (MHz)	82.8	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	17.3	15.7	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.5	16.4	30.1	28.3
Freq. (MHz)	15.3	17.1	92.8	100.0
Limite (dB)	37.9	36.6	12.7	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.3	18.3	29.6	29.9
Freq. (MHz)	15.3	14.5	93.5	100.0
Limite (dB)	34.9	35.4	9.6	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	8.1	8.4	9.0	8.6
Freq. (MHz)	23.3	4.1	100.0	88.0
Limite (dB)	18.3	19.0	12.0	12.6

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d002

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:05:10

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.9 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	3.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	17
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	1.23
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	19.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

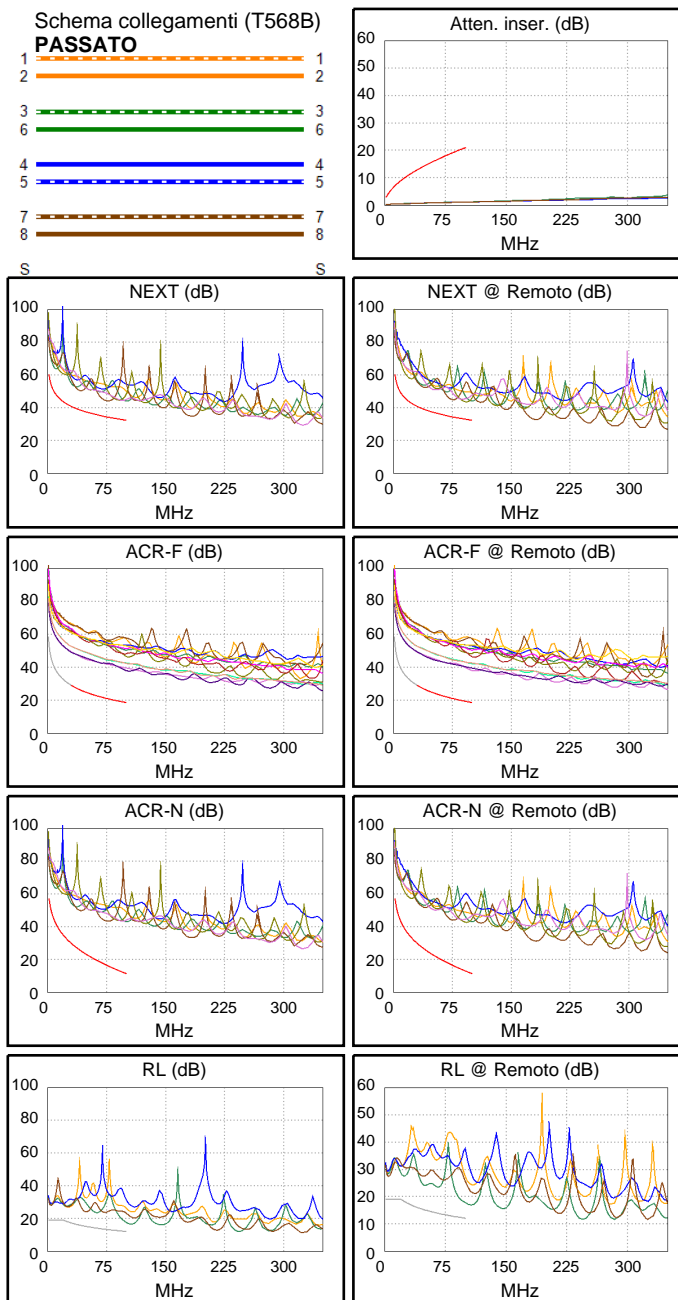

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	9.9	10.5	11.7	10.9
Freq. (MHz)	75.0	75.0	100.0	94.3
Limite (dB)	34.4	34.4	32.3	32.7
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	11.0	11.3	12.0	11.3
Freq. (MHz)	75.0	90.0	100.0	90.0
Limite (dB)	31.4	30.1	29.3	30.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	19.3	19.4	19.4	19.5
Freq. (MHz)	99.5	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	18.7	18.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	21.3	20.9	22.0	21.0
Freq. (MHz)	84.8	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	17.1	15.7	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	19.1	22.0	31.7	30.2
Freq. (MHz)	4.4	1.9	100.0	94.3
Limite (dB)	50.1	57.0	11.3	12.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	19.7	21.7	32.0	31.1
Freq. (MHz)	4.4	3.6	100.0	94.3
Limite (dB)	47.1	48.7	8.3	9.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	5.5	5.7	5.5	5.7
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	12.0	12.0	12.0	12.0

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d003

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:06:03

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	5.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	25
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	2.26
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	19.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

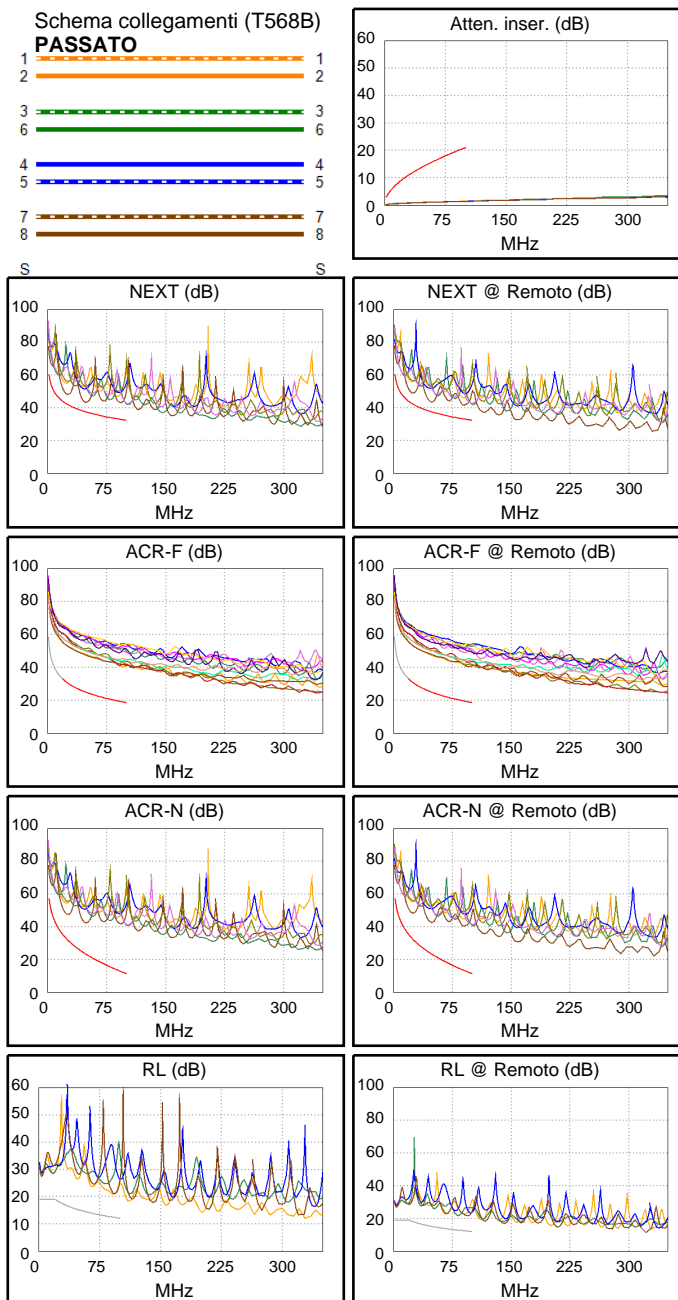

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.7	6.0	10.1	8.4
Freq. (MHz)	47.5	48.3	100.0	89.8
Limite (dB)	37.6	37.5	32.3	33.1
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	7.6	8.0	9.9	9.7
Freq. (MHz)	23.8	50.8	100.0	99.8
Limite (dB)	39.5	34.1	29.3	29.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	21.3	21.3	21.6	21.6
Freq. (MHz)	94.0	94.0	97.3	97.3
Limite (dB)	19.2	19.2	18.9	18.9
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	21.3	22.6	21.6	23.2
Freq. (MHz)	91.8	91.3	94.3	100.0
Limite (dB)	16.4	16.4	16.1	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.1	15.3	29.8	27.0
Freq. (MHz)	23.8	22.4	100.0	89.8
Limite (dB)	32.8	33.5	11.3	13.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.6	16.8	29.6	29.3
Freq. (MHz)	22.5	21.6	100.0	99.8
Limite (dB)	30.4	30.9	8.3	8.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	3,6
RL (dB)	8.4	7.8	8.4	8.8
Freq. (MHz)	92.0	4.1	92.0	82.8
Limite (dB)	12.4	19.0	12.4	12.8

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d004

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:06:31

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	5.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	25
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	0
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	1.32
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	19.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	9.8	9.8	9.8	10.4
Freq. (MHz)	100.0	80.5	100.0	100.0
Limite (dB)	32.3	33.9	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.9	10.4	10.9	10.4
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	29.3	29.3	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	19.0	19.0	19.6	19.6
Freq. (MHz)	62.8	62.8	100.0	100.0
Limite (dB)	22.7	22.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	7,8	7,8	3,6
PS ACR-F (dB)	20.4	20.0	20.8	20.7
Freq. (MHz)	89.8	1.1	100.0	100.0
Limite (dB)	16.6	54.6	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	18.9	18.7	29.5	30.1
Freq. (MHz)	13.6	12.5	100.0	100.0
Limite (dB)	39.1	40.0	11.3	11.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	19.5	18.6	30.6	30.1
Freq. (MHz)	11.9	12.5	100.0	100.0
Limite (dB)	37.5	37.0	8.3	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	7.7	6.1	8.0	6.1
Freq. (MHz)	68.5	84.3	86.8	84.3
Limite (dB)	13.7	12.8	12.6	12.8



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d005

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:07:36

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	7.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	38
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	1.68
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	19.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

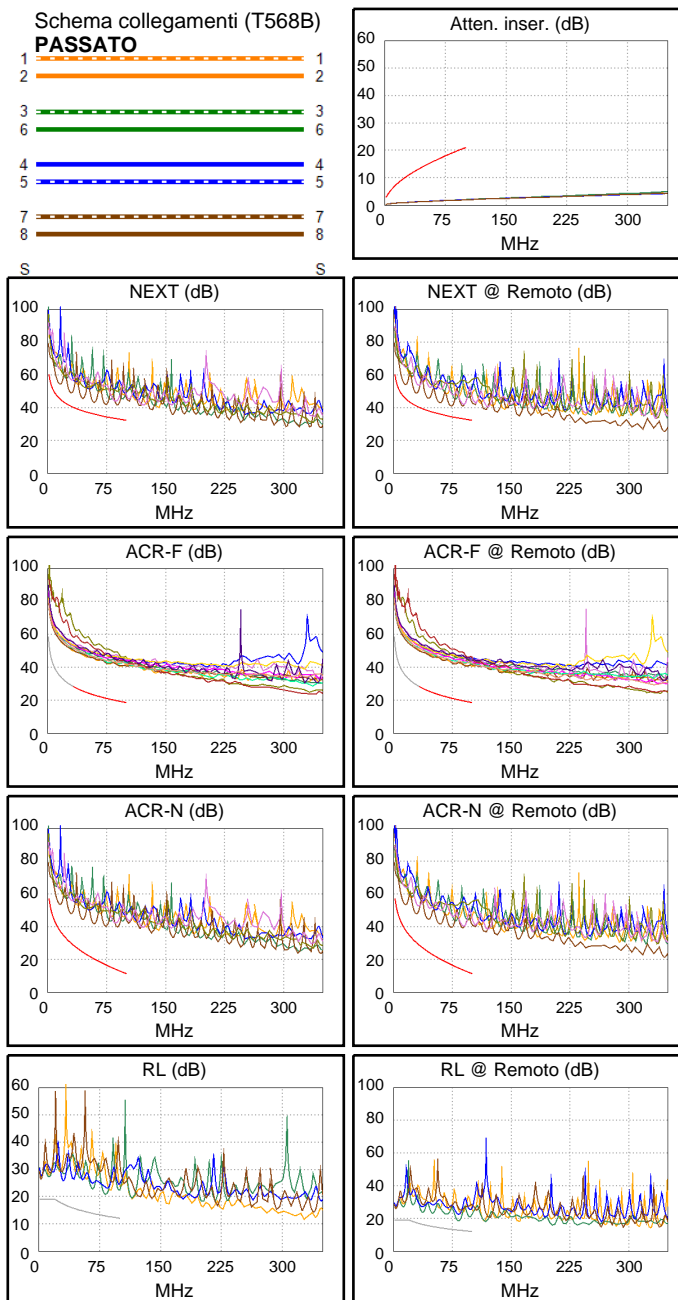

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.1	6.6	8.6	7.9
Freq. (MHz)	59.0	74.0	89.0	88.5
Limite (dB)	36.1	34.5	33.1	33.2
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.5	8.3	9.6	8.4
Freq. (MHz)	58.5	88.5	89.0	89.8
Limite (dB)	33.1	30.2	30.1	30.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	21.2	21.2	21.4	21.4
Freq. (MHz)	78.0	77.3	93.8	93.8
Limite (dB)	20.8	20.9	19.2	19.2
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	1,2
PS ACR-F (dB)	21.5	21.3	22.1	22.4
Freq. (MHz)	7.6	5.0	100.0	100.0
Limite (dB)	38.0	41.6	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.5	14.8	26.4	25.7
Freq. (MHz)	14.0	13.3	89.0	88.5
Limite (dB)	38.8	39.4	13.5	13.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.8	17.3	27.4	26.4
Freq. (MHz)	14.0	13.3	89.0	89.8
Limite (dB)	35.8	36.4	10.5	10.3

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	7.4	5.6	8.0	5.7
Freq. (MHz)	2.9	82.3	82.5	83.0
Limite (dB)	19.0	12.9	12.8	12.8

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d006

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:08:00

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	7.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	38
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	1.73
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	19.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

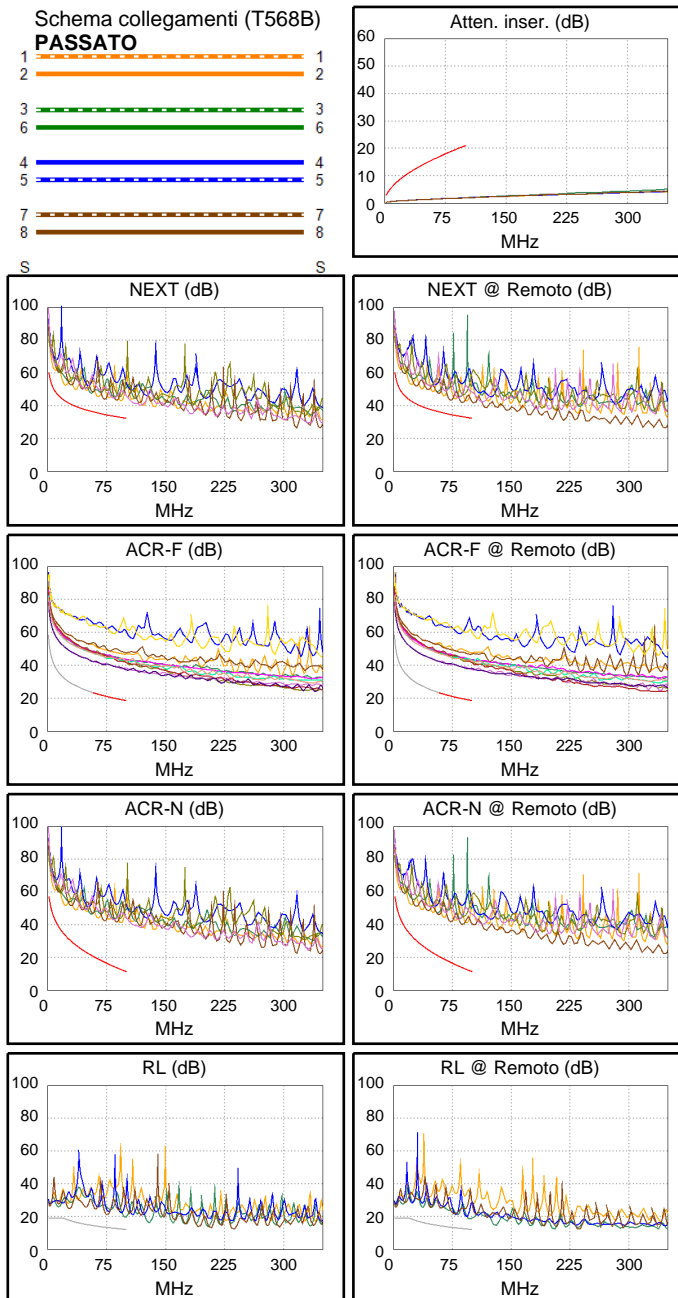

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.3	8.6	10.2	8.7
Freq. (MHz)	72.5	87.5	93.3	88.3
Limite (dB)	34.6	33.3	32.8	33.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.5	9.1	9.6	9.2
Freq. (MHz)	86.3	86.3	86.5	86.8
Limite (dB)	30.4	30.4	30.3	30.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	18.6	18.7	18.7	18.8
Freq. (MHz)	99.5	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	18.7	18.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.0	20.2	20.1	20.7
Freq. (MHz)	99.5	94.0	100.0	100.0
Limite (dB)	15.7	16.2	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.0	17.3	28.6	26.6
Freq. (MHz)	7.4	7.3	93.3	88.3
Limite (dB)	45.3	45.5	12.6	13.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	18.5	18.7	27.2	27.7
Freq. (MHz)	7.4	7.4	86.5	90.8
Limite (dB)	42.3	42.3	11.0	10.1

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	6.9	6.4	7.5	6.4
Freq. (MHz)	14.5	97.8	99.3	97.8
Limite (dB)	19.0	12.1	12.0	12.1

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d007

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:08:31

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.6 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	15.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	80
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.61
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	17.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.3	8.6	11.4	9.3
Freq. (MHz)	62.5	62.5	88.5	73.8
Limite (dB)	35.7	35.7	33.2	34.5
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.0	9.9	11.9	11.7
Freq. (MHz)	38.0	42.5	87.5	87.5
Limite (dB)	36.2	35.4	30.3	30.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-1,2	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	16.9	16.9	17.4	17.4
Freq. (MHz)	23.6	26.3	100.0	100.0
Limite (dB)	31.1	30.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	1,2	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.2	17.4	18.0	17.7
Freq. (MHz)	7.4	89.8	100.0	100.0
Limite (dB)	38.3	16.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.7	14.8	27.7	24.0
Freq. (MHz)	3.8	3.0	89.0	73.8
Limite (dB)	51.4	53.3	13.5	16.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.2	15.6	30.4	27.8
Freq. (MHz)	3.1	3.0	100.0	87.5
Limite (dB)	50.0	50.3	8.3	10.8

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	9.1	5.6	9.4	6.3
Freq. (MHz)	74.3	84.3	98.0	100.0
Limite (dB)	13.3	12.8	12.1	12.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)

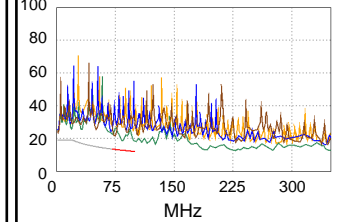

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d008

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:08:58

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 3.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	15.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	79
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	3.18
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	17.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

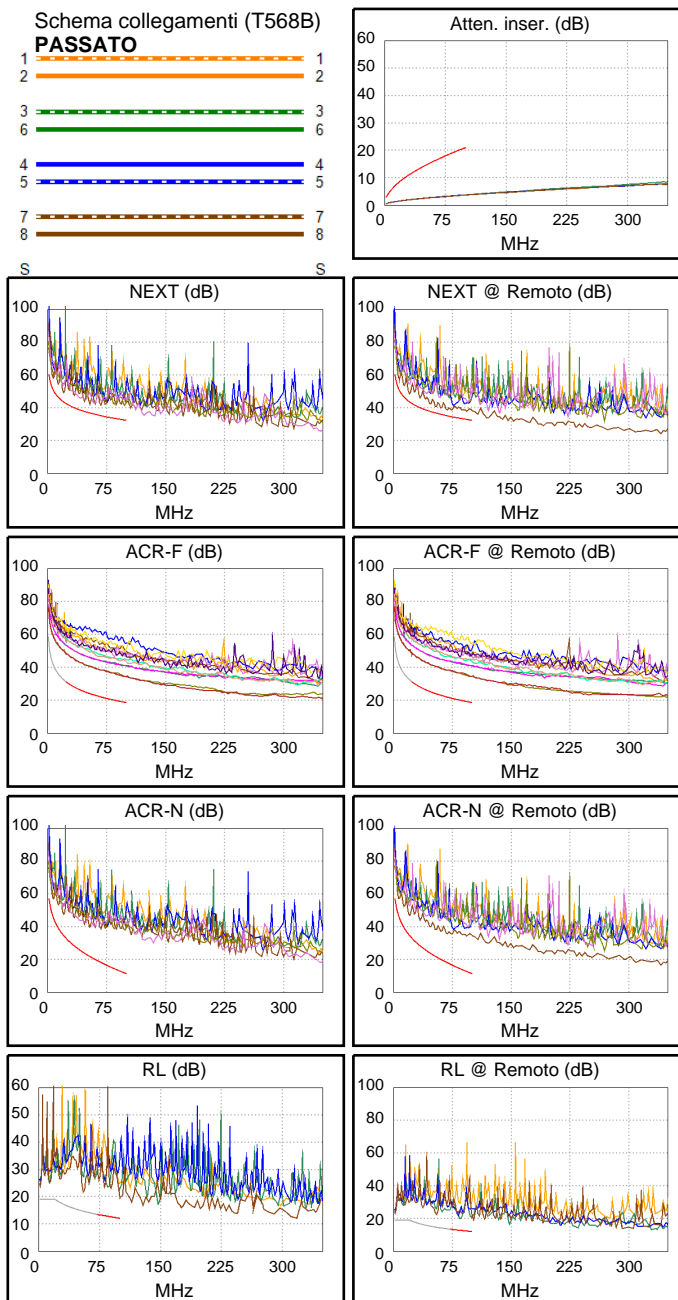

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.6	3.5	9.0	5.0
Freq. (MHz)	53.8	68.0	98.0	93.8
Limite (dB)	36.7	35.1	32.4	32.8
Coppia Peggior	4,5	3,6	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	6.4	5.8	9.5	7.1
Freq. (MHz)	59.8	68.8	97.5	94.3
Limite (dB)	33.0	32.0	29.5	29.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6
ACR-F (dB)	15.5	15.5	15.7	15.6
Freq. (MHz)	98.3	97.3	99.8	99.5
Limite (dB)	18.8	18.9	18.6	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.4	17.3	17.4	17.5
Freq. (MHz)	99.5	96.5	99.5	98.8
Limite (dB)	15.7	15.9	15.7	15.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	11.3	10.5	26.2	21.8
Freq. (MHz)	7.4	6.3	98.0	93.8
Limite (dB)	45.3	46.9	11.7	12.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	12.5	12.5	26.7	23.9
Freq. (MHz)	6.8	6.3	97.5	94.3
Limite (dB)	43.1	43.9	8.8	9.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
RL (dB)	7.5	7.0	7.5	7.0
Freq. (MHz)	100.0	85.3	100.0	85.3
Limite (dB)	12.0	12.7	12.0	12.7

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d009

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:09:18

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.6 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	18.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	91
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	3.65
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	16.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	5.6	5.8	5.7	5.8
Freq. (MHz)	88.8	87.5	89.0	87.5
Limite (dB)	33.2	33.3	33.1	33.3
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	7.1	7.6	7.1	7.6
Freq. (MHz)	88.8	87.3	88.8	87.3
Limite (dB)	30.2	30.3	30.2	30.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)

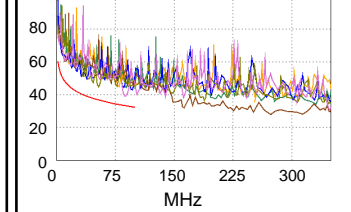


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	18.4	18.4	18.9	18.4
Freq. (MHz)	95.0	95.0	100.0	95.0
Limite (dB)	19.1	19.1	18.6	19.1
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.5	19.7	20.6	19.7
Freq. (MHz)	95.0	95.0	100.0	95.0
Limite (dB)	16.1	16.1	15.6	16.1

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	16.7	16.8	21.5	21.6
Freq. (MHz)	2.5	10.4	89.0	87.5
Limite (dB)	54.8	41.9	13.5	13.8
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.6	17.2	22.9	23.4
Freq. (MHz)	2.8	10.4	88.8	87.8
Limite (dB)	51.0	38.9	10.5	10.7

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	3,6
RL (dB)	7.0	6.8	7.0	7.6
Freq. (MHz)	71.8	71.8	71.8	100.0
Limite (dB)	13.5	13.5	13.5	12.0

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d010

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:09:43

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.1 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	18.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	90
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	3.58
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	6.1	6.9	8.2	7.4
Freq. (MHz)	23.1	92.5	93.5	100.0
Limite (dB)	42.7	32.9	32.8	32.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	7.7	7.7	8.8	7.7
Freq. (MHz)	23.1	93.0	93.5	93.0
Limite (dB)	39.7	29.8	29.8	29.8





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	17.8	17.8	19.0	18.9
Freq. (MHz)	7.4	7.4	99.3	99.3
Limite (dB)	41.3	41.3	18.7	18.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.8	19.0	19.0	19.0
Freq. (MHz)	97.3	99.3	100.0	99.3
Limite (dB)	15.9	15.7	15.6	15.7



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.9	14.6	24.5	24.4
Freq. (MHz)	23.1	15.4	93.5	100.0
Limite (dB)	33.1	37.8	12.6	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.6	14.9	25.1	23.9
Freq. (MHz)	16.6	16.6	93.5	93.0
Limite (dB)	33.9	33.9	9.6	9.7



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
RL (dB)	5.5	4.6	5.6	4.6
Freq. (MHz)	76.8	75.8	77.0	75.8
Limite (dB)	13.2	13.2	13.1	13.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d011

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:10:05

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 2.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	19.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	99
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	3.86
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.8	2.3	7.5	2.3
Freq. (MHz)	17.6	100.0	97.3	100.0
Limite (dB)	44.6	32.3	32.5	32.3
Coppia Peggior	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.1	4.1	8.0	4.1
Freq. (MHz)	18.9	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	41.1	29.3	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	17.1	17.1	17.1	17.2
Freq. (MHz)	98.5	86.8	98.5	98.5
Limite (dB)	18.7	19.8	18.7	18.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	19.4	18.8	19.4	19.2
Freq. (MHz)	98.5	87.3	98.5	99.8
Limite (dB)	15.7	16.8	15.7	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	10.3	10.4	23.9	18.8
Freq. (MHz)	17.3	8.6	97.3	100.0
Limite (dB)	36.5	43.8	11.8	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	12.1	11.7	24.5	20.6
Freq. (MHz)	9.3	9.3	100.0	100.0
Limite (dB)	40.1	40.1	8.3	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	7.5	6.4	7.7	7.2
Freq. (MHz)	80.5	73.8	92.3	95.0
Limite (dB)	13.0	13.3	12.4	12.2



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d012

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:10:38

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 0.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	19.7
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	98
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	3.98
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.5	0.7	5.0	1.7
Freq. (MHz)	53.5	52.8	91.3	100.0
Limite (dB)	36.8	36.9	33.0	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	6.6	3.3	6.8	4.2
Freq. (MHz)	53.5	53.5	91.0	100.0
Limite (dB)	33.8	33.8	30.0	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	15.5	15.5	15.6	15.6
Freq. (MHz)	99.5	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	18.7	18.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	17.4	17.3	17.7	17.4
Freq. (MHz)	88.8	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	16.7	15.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	10.9	9.9	20.8	18.3
Freq. (MHz)	5.3	10.1	91.3	100.0
Limite (dB)	48.4	42.2	13.0	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	12.0	11.6	22.5	20.8
Freq. (MHz)	5.3	5.1	91.0	100.0
Limite (dB)	45.4	45.7	10.1	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
RL (dB)	6.2	4.8	7.5	5.7
Freq. (MHz)	70.5	71.8	98.0	93.3
Limite (dB)	13.5	13.5	12.1	12.3



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d013

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:10:59

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 3.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	11.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	55
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.58
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	18.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

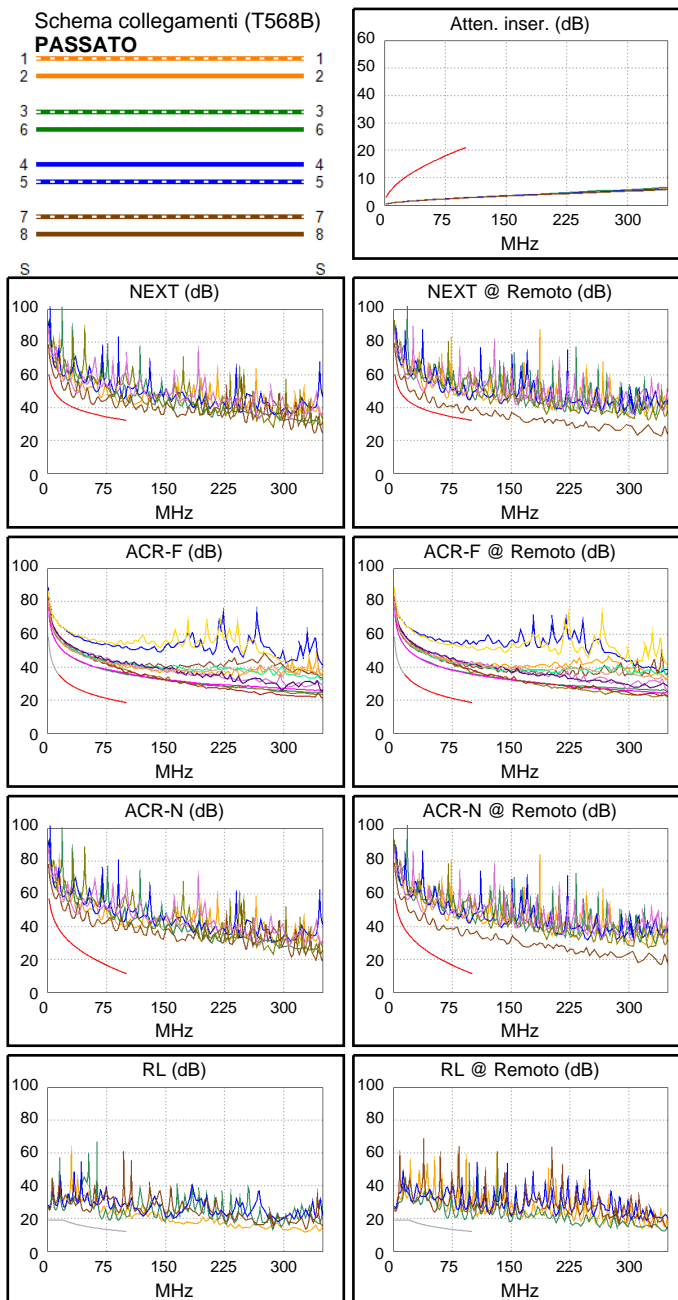

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.6	3.4	6.6	3.5
Freq. (MHz)	57.3	87.5	87.5	87.8
Limite (dB)	36.3	33.3	33.3	33.2
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	7.9	6.0	9.2	6.1
Freq. (MHz)	33.5	87.5	99.5	88.0
Limite (dB)	37.1	30.3	29.3	30.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	16.9	17.0	17.1	17.1
Freq. (MHz)	54.0	79.0	100.0	100.0
Limite (dB)	24.0	20.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.5	17.2	17.6	17.2
Freq. (MHz)	99.5	99.5	100.0	99.5
Limite (dB)	15.7	15.7	15.6	15.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.4	13.1	23.7	20.6
Freq. (MHz)	8.6	7.3	87.5	87.8
Limite (dB)	43.8	45.5	13.8	13.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.1	15.4	27.6	23.2
Freq. (MHz)	2.3	7.3	100.0	88.0
Limite (dB)	52.7	42.5	8.3	10.7

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	3,6
RL (dB)	5.8	5.3	5.8	6.8
Freq. (MHz)	78.8	2.6	78.8	91.0
Limite (dB)	13.0	19.0	13.0	12.4

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d014

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:11:42

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.4 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	11.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	54
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	2.47
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	18.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.8	5.4	7.1	6.2
Freq. (MHz)	34.3	83.8	84.0	97.3
Limite (dB)	39.9	33.6	33.5	32.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	7.7	5.8	8.3	6.6
Freq. (MHz)	73.8	84.8	94.5	94.5
Limite (dB)	31.5	30.5	29.7	29.7

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	16.9	16.9	17.1	17.2
Freq. (MHz)	49.3	49.3	100.0	100.0
Limite (dB)	24.8	24.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	18.2	18.1	18.9	18.4
Freq. (MHz)	6.1	49.3	100.0	99.3
Limite (dB)	39.9	21.8	15.6	15.7

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.4	12.6	23.8	24.4
Freq. (MHz)	5.1	5.3	84.0	97.3
Limite (dB)	48.7	48.4	14.5	11.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	15.4	14.8	26.1	24.4
Freq. (MHz)	4.4	5.6	94.5	94.5
Limite (dB)	47.1	44.8	9.4	9.4

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	5.5	5.3	5.6	5.4
Freq. (MHz)	88.3	88.3	89.0	88.8
Limite (dB)	12.6	12.6	12.5	12.5

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d015

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:11:56

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	12.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	61
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	2.54
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	18.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.9	8.4	10.0	8.6
Freq. (MHz)	99.3	95.5	99.5	100.0
Limite (dB)	32.4	32.6	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.9	9.8	10.9	9.8
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	29.3	29.3	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	19.6	19.6	19.7	19.7
Freq. (MHz)	97.3	97.3	97.8	97.8
Limite (dB)	18.9	18.9	18.8	18.8
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	19.8	19.5	19.8	19.5
Freq. (MHz)	98.5	97.8	98.5	97.8
Limite (dB)	15.7	15.8	15.7	15.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.4	16.4	28.0	26.8
Freq. (MHz)	2.3	8.4	99.5	100.0
Limite (dB)	55.7	44.1	11.4	11.3
Coppia Peggior	3,6	1,2	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	17.4	18.2	29.0	27.9
Freq. (MHz)	9.9	1.9	100.0	100.0
Limite (dB)	39.4	54.0	8.3	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	4.9	4.1	4.9	4.1
Freq. (MHz)	87.3	87.8	87.3	87.8
Limite (dB)	12.6	12.6	12.6	12.6



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d016

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:12:11

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.7 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	12.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	61
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	2.58
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	18.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	7.7	7.8	8.7	8.9
Freq. (MHz)	50.5	51.0	94.8	95.0
Limite (dB)	37.2	37.1	32.7	32.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.7	8.5	8.7	8.5
Freq. (MHz)	95.0	95.0	95.0	95.0
Limite (dB)	29.7	29.7	29.7	29.7

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	22.1	22.1	22.1	22.1
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	18.6	18.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	22.4	22.2	22.6	22.3
Freq. (MHz)	86.5	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	16.9	15.7	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	17.9	18.2	26.4	26.6
Freq. (MHz)	16.8	16.4	94.8	95.0
Limite (dB)	36.8	37.1	12.3	12.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.3	18.1	26.4	26.2
Freq. (MHz)	16.5	16.3	95.0	95.0
Limite (dB)	34.0	34.2	9.3	9.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	3,6
RL (dB)	5.4	4.9	5.4	5.2
Freq. (MHz)	87.5	2.4	87.5	87.8
Limite (dB)	12.6	19.0	12.6	12.6

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d017

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:12:28

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.0 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	23.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	120
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.62
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	15.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

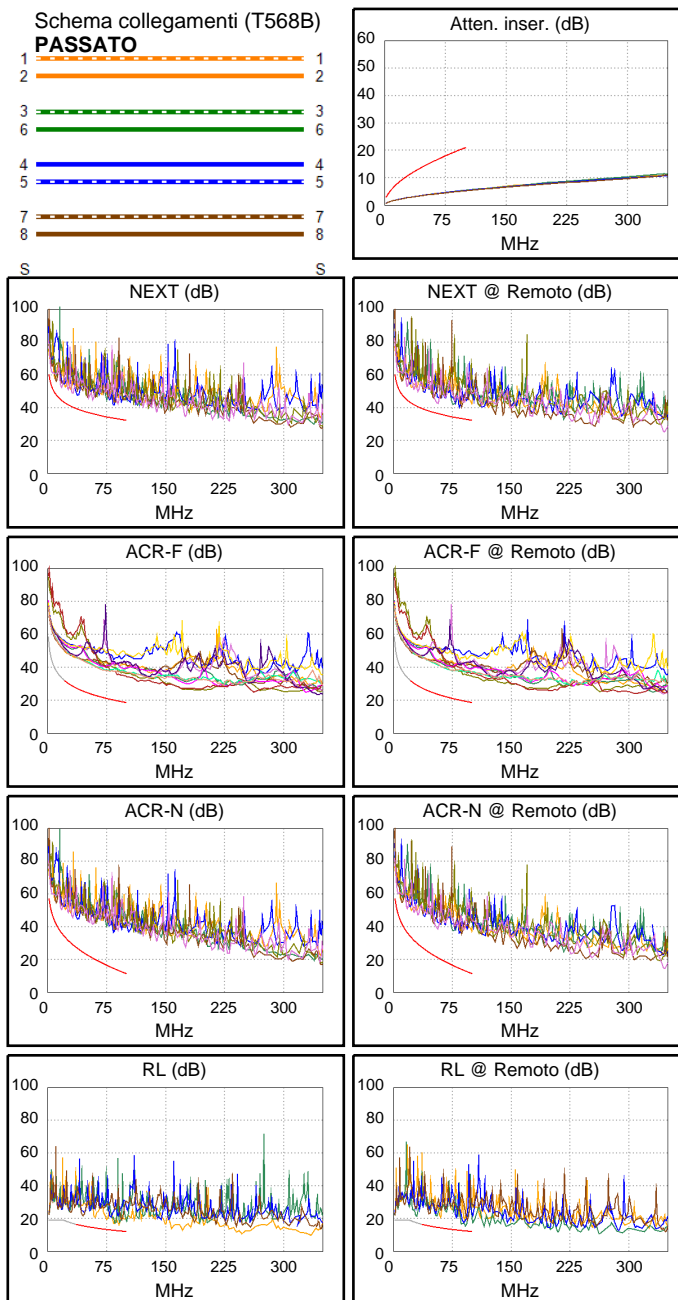

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8
NEXT (dB)	7.4	6.0	7.4	6.7
Freq. (MHz)	84.3	56.5	84.3	84.3
Limite (dB)	33.5	36.4	33.5	33.5
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	1,2
PS NEXT (dB)	8.1	7.4	8.1	7.5
Freq. (MHz)	84.5	56.5	84.5	84.8
Limite (dB)	30.5	33.4	30.5	30.5

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	15.8	15.8	16.0	16.1
Freq. (MHz)	88.8	88.8	100.0	100.0
Limite (dB)	19.7	19.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.6	16.2	16.8	16.3
Freq. (MHz)	74.5	92.8	98.8	100.0
Limite (dB)	18.2	16.3	15.7	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8
ACR-N (dB)	12.2	12.3	21.8	21.1
Freq. (MHz)	5.1	5.0	84.3	84.3
Limite (dB)	48.7	48.9	14.4	14.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	1,2
PS ACR-N (dB)	13.3	13.1	22.3	21.8
Freq. (MHz)	5.1	5.0	84.5	84.8
Limite (dB)	45.7	45.9	11.4	11.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	3.7	2.8	3.7	2.8
Freq. (MHz)	90.8	91.8	90.8	91.8
Limite (dB)	12.4	12.4	12.4	12.4

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d018

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:14:25

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.4 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	23.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	118
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.67
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	4.9	4.4	6.7	4.6
Freq. (MHz)	49.8	70.5	91.8	85.5
Limite (dB)	37.3	34.8	32.9	33.4
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	5.9	5.9	7.1	6.2
Freq. (MHz)	50.3	70.0	79.8	85.5
Limite (dB)	34.2	31.8	30.9	30.4

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	12.5	12.6	12.8	12.8
Freq. (MHz)	97.3	98.3	100.0	100.0
Limite (dB)	18.9	18.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	14.5	15.0	14.6	15.3
Freq. (MHz)	99.5	97.3	100.0	100.0
Limite (dB)	15.7	15.9	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	8.6	9.0	21.8	19.0
Freq. (MHz)	2.0	2.0	91.8	85.5
Limite (dB)	56.5	56.5	12.9	14.2
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	10.7	11.1	21.0	20.6
Freq. (MHz)	2.0	2.0	79.8	85.5
Limite (dB)	53.5	53.5	12.4	11.2

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	5.6	1.4	6.1	1.4
Freq. (MHz)	58.3	75.0	89.8	75.0
Limite (dB)	14.4	13.3	12.5	13.3

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d021

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:15:28

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	21.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	110
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	4.46
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	16.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

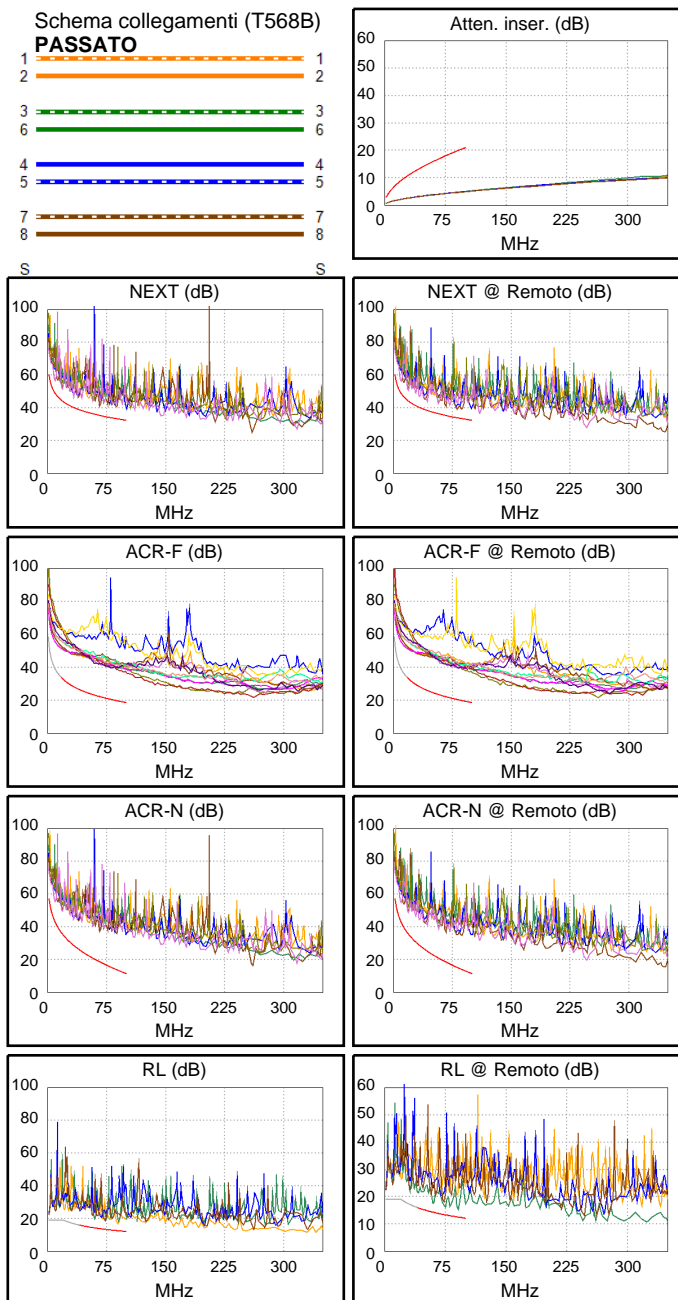

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.6	5.2	7.3	5.2
Freq. (MHz)	66.5	81.3	100.0	81.3
Limite (dB)	35.2	33.8	32.3	33.8
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	6.8	6.2	8.3	6.4
Freq. (MHz)	66.5	66.8	100.0	81.5
Limite (dB)	32.2	32.2	29.3	30.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.1	16.1	18.2	18.3
Freq. (MHz)	4.0	2.6	100.0	100.0
Limite (dB)	46.6	50.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	16.9	16.9	18.6	18.1
Freq. (MHz)	2.6	1.8	100.0	100.0
Limite (dB)	47.2	50.8	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8
ACR-N (dB)	12.2	11.7	23.5	23.3
Freq. (MHz)	9.3	9.3	100.0	100.0
Limite (dB)	43.1	43.1	11.3	11.3
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	13.9	13.4	24.5	21.9
Freq. (MHz)	9.3	9.3	100.0	87.0
Limite (dB)	40.1	40.1	8.3	10.9

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	4.3	2.7	4.3	2.7
Freq. (MHz)	89.5	90.8	89.5	90.8
Limite (dB)	12.5	12.4	12.5	12.4

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d022

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:15:52

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.1 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	21.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	110
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.63
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	4.1	4.5	8.8	6.1
Freq. (MHz)	15.9	21.5	100.0	69.0
Limite (dB)	45.3	43.2	32.3	34.9
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	6.7	6.7	9.0	7.2
Freq. (MHz)	15.9	40.3	100.0	69.3
Limite (dB)	42.3	35.8	29.3	31.9





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	13.9	13.9	14.1	14.2
Freq. (MHz)	97.3	97.3	100.0	100.0
Limite (dB)	18.9	18.9	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.1	15.5	16.0	15.5
Freq. (MHz)	1.5	97.0	98.0	97.0
Limite (dB)	52.1	15.9	15.8	15.9



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	10.1	10.5	25.0	24.8
Freq. (MHz)	15.8	15.8	100.0	99.0
Limite (dB)	37.5	37.5	11.3	11.5
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	3,6
PS ACR-N (dB)	12.8	13.1	25.2	26.4
Freq. (MHz)	15.9	6.9	100.0	99.0
Limite (dB)	34.4	43.0	8.3	8.5



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
RL (dB)	5.7	5.7	5.8	5.8
Freq. (MHz)	92.3	86.3	92.5	86.8
Limite (dB)	12.4	12.7	12.3	12.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d023

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:16:07

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.0 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	30.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	152
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.06
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	14.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	98.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	20.7

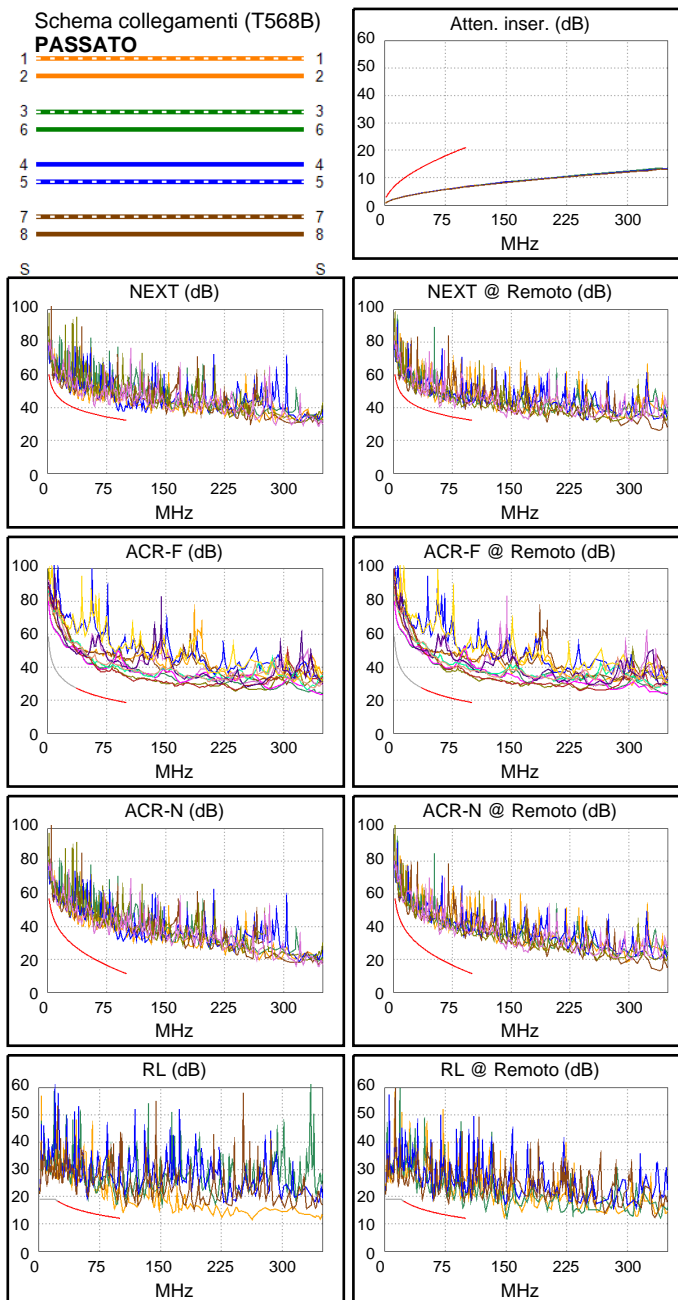

Margine Peggiorare Valore Peggiorare

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorare	1,2-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.8	4.0	4.8	6.8
Freq. (MHz)	96.5	59.3	96.5	91.5
Limite (dB)	32.6	36.0	32.6	32.9
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	7,8	3,6
PS NEXT (dB)	6.6	5.1	7.2	7.5
Freq. (MHz)	28.3	59.3	96.5	91.3
Limite (dB)	38.3	33.0	29.6	30.0

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorare	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	15.2	15.1	15.8	15.7
Freq. (MHz)	68.0	67.3	100.0	100.0
Limite (dB)	22.0	22.1	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.2	15.1	17.2	16.6
Freq. (MHz)	67.3	67.8	100.0	100.0
Limite (dB)	19.1	19.0	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	10.2	10.2	19.0	20.4
Freq. (MHz)	7.3	7.3	96.5	91.5
Limite (dB)	45.5	45.5	12.0	13.0
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	1,2	3,6
PS ACR-N (dB)	11.1	10.9	21.4	21.2
Freq. (MHz)	7.0	6.9	96.5	91.3
Limite (dB)	42.8	43.0	9.0	10.0

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorare	1,2	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	2.9	3.4	2.9	3.4
Freq. (MHz)	94.0	97.3	94.0	97.3
Limite (dB)	12.3	12.1	12.3	12.1

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d024

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:16:21

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.0 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	31.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	158
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	7.68
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	5.0	5.0	5.0	5.0
Freq. (MHz)	84.8	85.3	84.8	85.3
Limite (dB)	33.5	33.4	33.5	33.4
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	6.1	6.4	6.1	6.4
Freq. (MHz)	84.3	85.3	84.3	85.3
Limite (dB)	30.5	30.4	30.5	30.4





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	15.3	15.5	15.4	15.7
Freq. (MHz)	97.3	97.3	97.8	98.5
Limite (dB)	18.9	18.9	18.8	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.5	16.2	16.7	16.3
Freq. (MHz)	80.8	97.3	100.0	98.5
Limite (dB)	17.5	15.9	15.6	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	10.5	10.8	17.9	17.9
Freq. (MHz)	7.9	7.3	84.8	85.3
Limite (dB)	44.7	45.5	14.3	14.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	11.0	10.7	18.9	19.3
Freq. (MHz)	7.9	6.9	84.3	85.5
Limite (dB)	41.7	43.0	11.4	11.2



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	5.7	3.2	5.7	5.1
Freq. (MHz)	96.0	22.6	96.0	95.3
Limite (dB)	12.2	18.5	12.2	12.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d025

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:16:37

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 2.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	31.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	159
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	6.41
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	13.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiorare Valore Peggiorare



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.5	2.4	6.2	2.4
Freq. (MHz)	25.5	94.8	95.0	94.8
Limite (dB)	42.0	32.7	32.7	32.7
Coppia Peggiorare	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.1	4.6	7.9	4.6
Freq. (MHz)	25.5	94.8	94.8	94.8
Limite (dB)	38.9	29.7	29.7	29.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorare	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	12.5	12.6	14.0	14.0
Freq. (MHz)	22.0	22.3	100.0	100.0
Limite (dB)	31.8	31.7	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	14.4	14.5	15.5	15.5
Freq. (MHz)	77.3	70.3	100.0	95.8
Limite (dB)	17.9	18.7	15.6	16.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	10.2	10.4	19.8	16.0
Freq. (MHz)	25.5	25.5	95.0	94.8
Limite (dB)	31.9	31.9	12.3	12.3
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.8	11.5	21.5	18.2
Freq. (MHz)	25.8	6.6	94.8	94.8
Limite (dB)	28.8	43.3	9.3	9.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorare	7,8	3,6	7,8	3,6
RL (dB)	5.9	3.2	5.9	3.2
Freq. (MHz)	92.8	86.0	92.8	86.0
Limite (dB)	12.3	12.7	12.3	12.7



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d026

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:17:00

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	33.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	167
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	6.55
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	13.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0

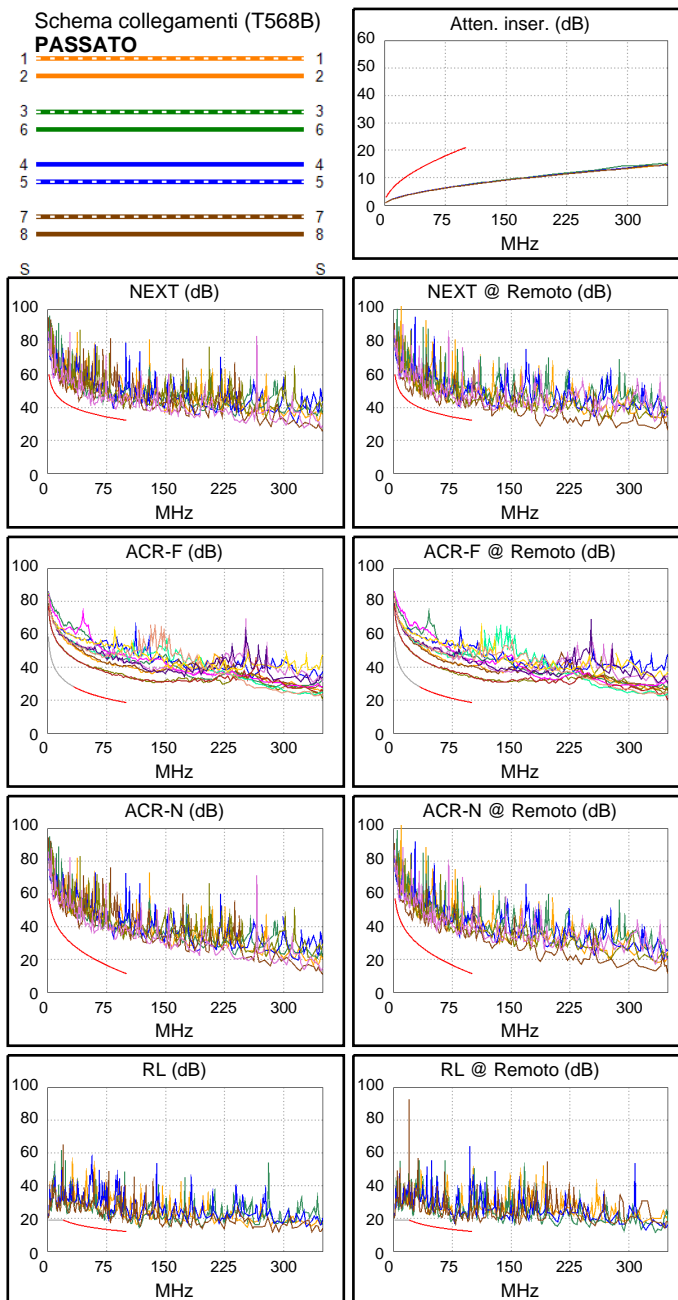

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.9	4.8	5.1	6.9
Freq. (MHz)	40.3	59.0	86.0	96.0
Limite (dB)	38.8	36.1	33.4	32.6
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	6.1	6.2	6.2	7.1
Freq. (MHz)	83.8	55.0	84.0	96.3
Limite (dB)	30.6	33.6	30.5	29.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	14.9	15.0	15.0	15.1
Freq. (MHz)	96.0	96.0	96.8	96.8
Limite (dB)	19.0	19.0	18.9	18.9
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.5	17.1	16.7	17.1
Freq. (MHz)	82.8	100.0	97.0	100.0
Limite (dB)	17.3	15.6	15.9	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	10.8	10.4	17.8	20.3
Freq. (MHz)	7.3	7.3	86.0	96.0
Limite (dB)	45.5	45.5	14.1	12.1
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.2	10.9	20.9	20.5
Freq. (MHz)	7.3	7.4	96.3	96.3
Limite (dB)	42.5	42.3	9.0	9.0

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	7,8	7,8
RL (dB)	4.6	3.7	4.7	3.7
Freq. (MHz)	24.9	24.9	79.8	79.3
Limite (dB)	18.1	18.1	13.0	13.0

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d028

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:21:42

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.3 dB (NEXT 1,2-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	34.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	174
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.94
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	13.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	99.5
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	20.9

Margine Peggiorre Valore Peggiorre



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	1,2-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8
NEXT (dB)	6.7	5.3	7.8	5.3
Freq. (MHz)	61.3	82.3	84.8	82.3
Limite (dB)	35.8	33.7	33.5	33.7
Coppia Peggiorre	7,8	7,8	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	6.8	7.5	8.6	8.1
Freq. (MHz)	61.0	82.3	84.8	91.8
Limite (dB)	32.8	30.7	30.5	29.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.2	16.5	16.2	16.6
Freq. (MHz)	99.5	99.5	99.5	99.8
Limite (dB)	18.7	18.7	18.7	18.6
Coppia Peggiorre	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.5	17.2	17.6	17.2
Freq. (MHz)	98.3	99.8	99.0	99.8
Limite (dB)	15.8	15.6	15.7	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2-7,8	1,2-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8
ACR-N (dB)	13.5	13.5	20.1	17.4
Freq. (MHz)	20.4	20.4	84.8	82.3
Limite (dB)	34.6	34.6	14.3	14.8
Coppia Peggiorre	7,8	1,2	7,8	7,8
PS ACR-N (dB)	14.3	14.6	22.1	20.9
Freq. (MHz)	19.9	24.5	92.5	91.8
Limite (dB)	31.9	29.4	9.8	9.9

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	7,8	7,8	3,6	3,6
RL (dB)	1.8	2.9	2.9	3.7
Freq. (MHz)	27.3	27.6	99.0	74.0
Limite (dB)	17.7	17.6	12.1	13.3

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

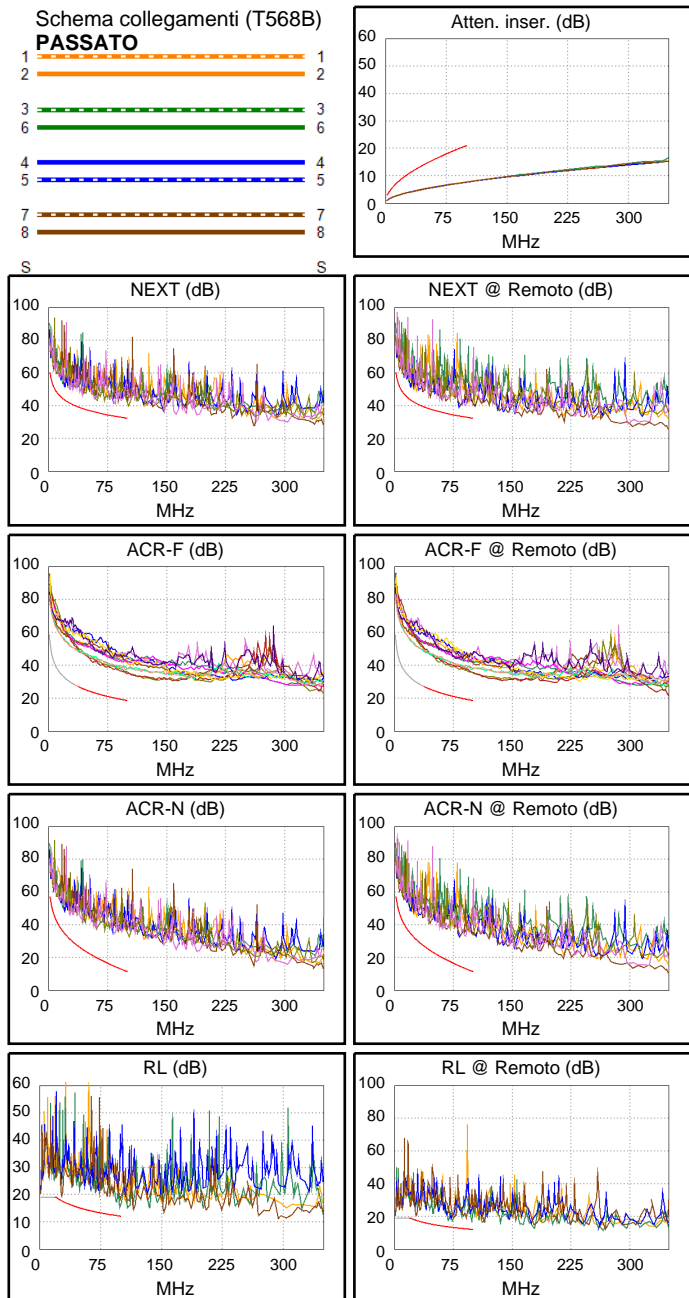



ID Cavo: Dati 1p d027

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:22:02

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	33.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	167
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	5
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.40
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	13.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.2	4.7	4.3	6.2
Freq. (MHz)	99.3	40.8	99.5	99.5
Limite (dB)	32.4	38.7	32.3	32.3
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.2	6.6	6.2	7.0
Freq. (MHz)	99.8	41.0	99.8	99.8
Limite (dB)	29.3	35.6	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	12.8	12.8	16.5	16.6
Freq. (MHz)	2.3	2.3	87.8	87.8
Limite (dB)	51.6	51.6	19.7	19.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.7	14.6	17.3	17.7
Freq. (MHz)	1.1	1.0	97.5	95.5
Limite (dB)	54.6	55.6	15.8	16.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.5	12.1	17.8	19.7
Freq. (MHz)	1.9	1.9	99.5	99.5
Limite (dB)	57.0	57.0	11.4	11.4
Coppia Peggior	7,8	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.0	13.5	19.7	20.5
Freq. (MHz)	1.9	1.9	99.8	99.8
Limite (dB)	54.0	54.0	8.4	8.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	4.9	3.8	6.1	3.8
Freq. (MHz)	29.9	54.0	97.8	54.0
Limite (dB)	17.3	14.7	12.1	14.7



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d029

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:23:33

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.3 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	35.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	175
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.77
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	13.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.4	5.3	7.9	5.7
Freq. (MHz)	36.0	70.5	100.0	95.0
Limite (dB)	39.5	34.8	32.3	32.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	7.9	7.0	10.1	7.2
Freq. (MHz)	36.0	68.5	100.0	95.0
Limite (dB)	36.5	32.0	29.3	29.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	13.5	13.4	13.7	13.7
Freq. (MHz)	94.0	94.0	98.8	99.3
Limite (dB)	19.2	19.2	18.7	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	14.4	14.2	14.4	14.3
Freq. (MHz)	98.8	94.0	98.8	94.8
Limite (dB)	15.7	16.2	15.7	16.1



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	11.1	11.5	21.2	18.5
Freq. (MHz)	2.1	2.1	100.0	95.0
Limite (dB)	56.1	56.1	11.3	12.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	11.6	11.9	23.3	20.1
Freq. (MHz)	2.4	2.4	100.0	95.0
Limite (dB)	52.3	52.3	8.3	9.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	2.4	2.4	2.5	2.4
Freq. (MHz)	96.8	99.0	97.0	99.0
Limite (dB)	12.2	12.1	12.1	12.1



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d030

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:23:53

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 4.1 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	37.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	189
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	7
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	13.34
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	12.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	4,5-7,8	1,2-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	4.8	4.1	6.7	6.3
Freq. (MHz)	44.3	47.3	87.5	94.8
Limite (dB)	38.1	37.6	33.3	32.7
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	6.3	6.1	7.9	8.2
Freq. (MHz)	48.0	47.5	83.5	100.0
Limite (dB)	34.5	34.6	30.6	29.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	7,8-3,6	3,6-7,8	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	12.1	12.2	13.9	13.7
Freq. (MHz)	45.5	46.0	100.0	100.0
Limite (dB)	25.5	25.4	18.6	18.6
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.2	13.8	13.6	14.1
Freq. (MHz)	88.8	70.5	99.8	100.0
Limite (dB)	16.7	18.7	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	10.8	10.6	18.7	18.8
Freq. (MHz)	16.9	16.6	87.5	94.8
Limite (dB)	36.7	36.9	13.8	12.3
Coppia Peggiorare	3,6	4,5	1,2	4,5
PS ACR-N (dB)	12.0	11.8	20.3	20.7
Freq. (MHz)	16.9	16.6	87.3	100.0
Limite (dB)	33.7	33.9	10.8	8.3

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	7,8	7,8	7,8	3,6
RL (dB)	2.7	2.4	2.9	4.8
Freq. (MHz)	45.5	45.8	98.3	93.5
Limite (dB)	15.4	15.4	12.1	12.3

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

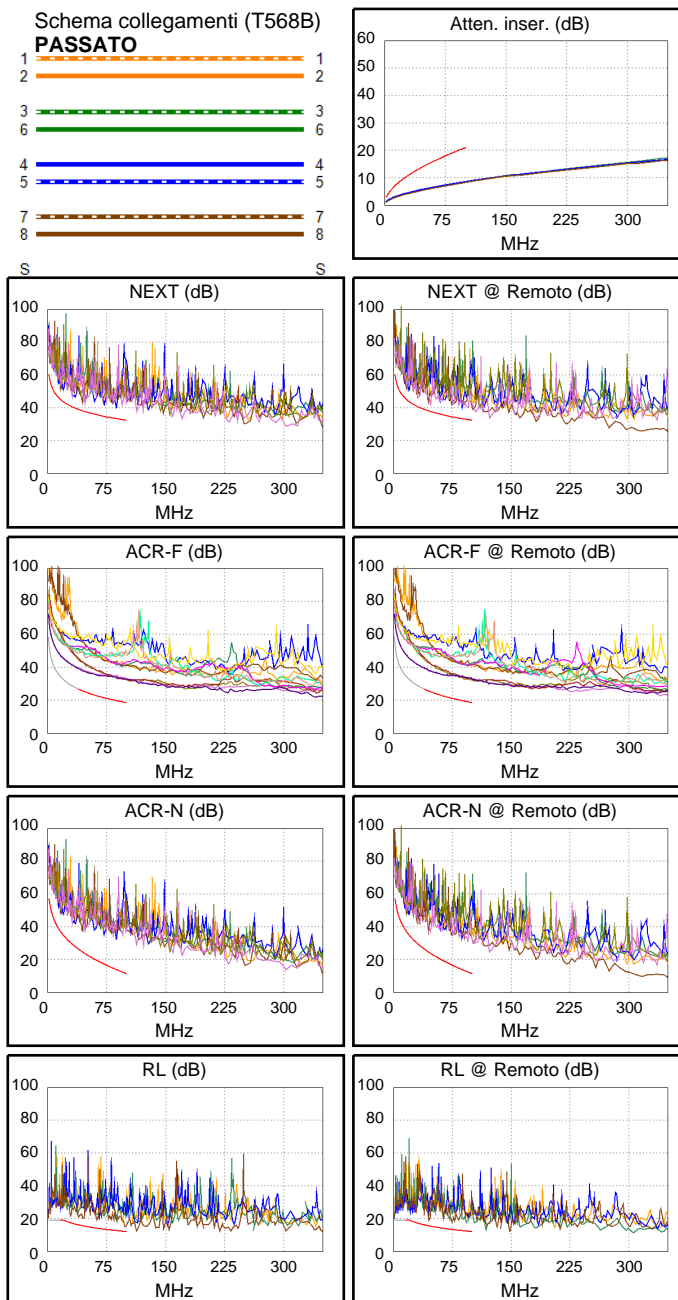



ID Cavo: Dati 1p d031

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:24:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 2.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	37.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	189
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	16.87
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	12.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.4	2.2	6.7	2.2
Freq. (MHz)	25.8	84.5	89.0	84.5
Limite (dB)	41.9	33.5	33.1	33.5
Coppia Peggior	7,8	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	5.6	4.4	7.5	4.4
Freq. (MHz)	25.8	84.5	84.0	84.5
Limite (dB)	38.9	30.5	30.5	30.5





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	11.8	11.4	11.9	11.5
Freq. (MHz)	98.3	98.3	98.5	98.5
Limite (dB)	18.8	18.8	18.7	18.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	14.8	14.1	14.9	14.1
Freq. (MHz)	98.3	98.3	98.5	98.3
Limite (dB)	15.8	15.8	15.7	15.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	9.6	9.2	18.7	13.5
Freq. (MHz)	8.4	8.4	89.0	84.5
Limite (dB)	44.1	44.1	13.5	14.4
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	10.2	10.4	18.7	15.9
Freq. (MHz)	8.5	8.6	84.0	84.5
Limite (dB)	40.9	40.8	11.5	11.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	5.7	3.7	5.7	3.7
Freq. (MHz)	99.0	93.3	99.0	93.3
Limite (dB)	12.1	12.3	12.1	12.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d032

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:24:25

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 3.4 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	12.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	64
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	12.48
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 7,8]	17.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 7,8]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 7,8]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	3.4	5.1	3.5	5.6
Freq. (MHz)	91.3	49.8	91.5	91.3
Limite (dB)	33.0	37.3	32.9	33.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	4.8	7.1	5.1	7.7
Freq. (MHz)	82.5	49.8	91.5	91.5
Limite (dB)	30.7	34.3	29.9	29.9





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	20.1	19.7	20.9	20.5
Freq. (MHz)	4.1	4.1	97.8	97.8
Limite (dB)	46.3	46.3	18.8	18.8
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	7,8
PS ACR-F (dB)	20.8	21.2	23.0	21.9
Freq. (MHz)	1.0	80.8	97.8	97.8
Limite (dB)	55.6	17.5	15.8	15.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	11.8	12.3	20.4	22.6
Freq. (MHz)	6.4	6.6	91.5	91.3
Limite (dB)	46.7	46.3	13.0	13.0
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	12.9	13.6	24.1	24.8
Freq. (MHz)	5.5	5.6	100.0	91.5
Limite (dB)	45.0	44.8	8.3	10.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	3,6
RL (dB)	7.2	15.3	7.2	4.6
Freq. (MHz)	100.0	100.0	100.0	2.3
Limite (dB)	12.0	12.0	12.0	19.0



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p d019

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 11:25:10

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	22.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	112
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	4.82
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	16.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.8	5.0	7.1	5.0
Freq. (MHz)	64.8	88.3	89.0	88.3
Limite (dB)	35.4	33.2	33.1	33.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	7.8	6.5	9.1	6.5
Freq. (MHz)	64.3	100.0	94.0	100.0
Limite (dB)	32.5	29.3	29.7	29.3





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	13.0	13.0	13.7	13.4
Freq. (MHz)	3.0	3.0	86.8	84.5
Limite (dB)	49.1	49.1	19.8	20.1
Coppia Peggior	1,2	1,2	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.0	14.9	16.0	15.3
Freq. (MHz)	1.4	3.0	91.5	89.3
Limite (dB)	52.8	46.1	16.4	16.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.4	14.0	22.0	20.0
Freq. (MHz)	14.1	14.1	89.0	88.5
Limite (dB)	38.7	38.7	13.5	13.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.6	14.1	24.4	22.6
Freq. (MHz)	14.1	13.9	94.0	100.0
Limite (dB)	35.7	35.9	9.5	8.3



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	1,2	4,5	1,2	4,5
RL (dB)	5.7	3.1	5.8	3.2
Freq. (MHz)	69.5	94.5	91.5	94.8
Limite (dB)	13.6	12.3	12.4	12.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p C23

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 13:10:02

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	42.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	206
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	3
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	8.18
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	12.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

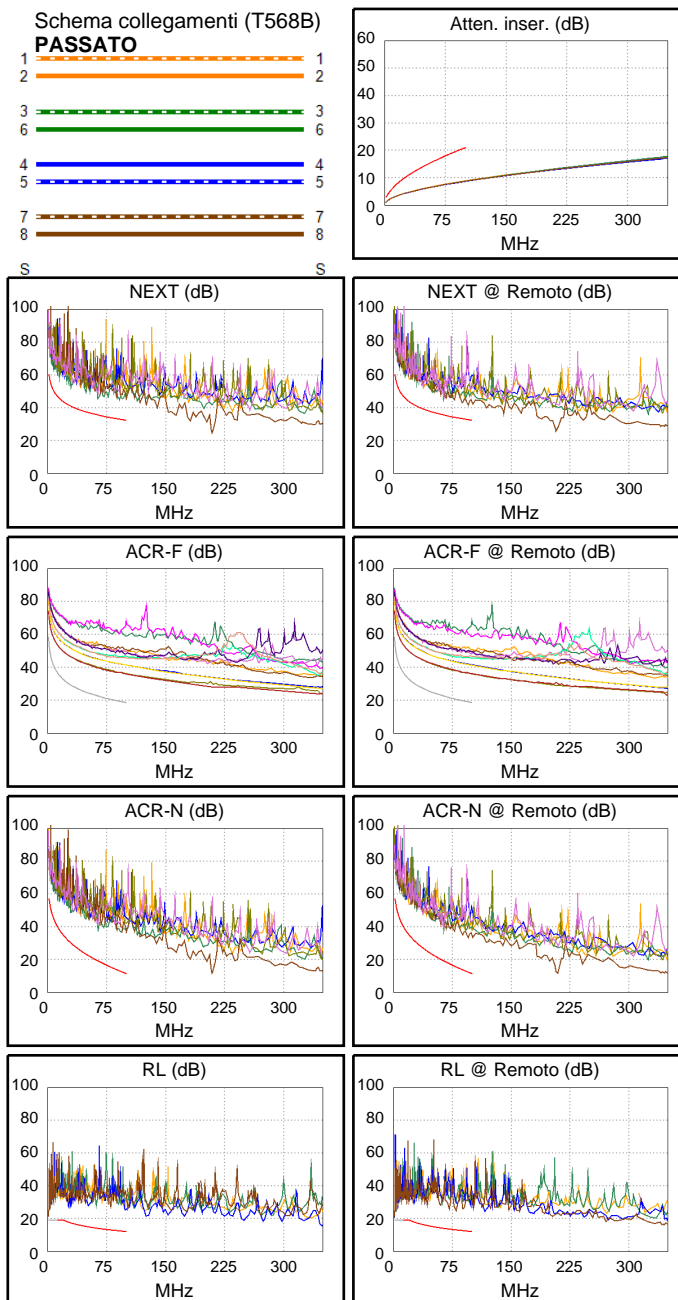

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.5	9.0	11.6	9.0
Freq. (MHz)	64.3	95.5	91.8	95.5
Limite (dB)	35.5	32.6	32.9	32.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	10.6	9.5	12.9	11.3
Freq. (MHz)	64.3	64.3	92.0	100.0
Limite (dB)	32.5	32.5	29.9	29.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.2	16.2	17.3	17.4
Freq. (MHz)	2.9	2.9	100.0	100.0
Limite (dB)	49.4	49.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-F (dB)	18.2	18.0	19.7	20.1
Freq. (MHz)	1.0	1.0	99.3	100.0
Limite (dB)	55.6	55.6	15.7	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.7	16.9	23.4	21.0
Freq. (MHz)	7.5	7.5	91.8	95.5
Limite (dB)	45.1	45.1	12.9	12.2
Coppia Peggior	4,5	1,2	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	16.0	16.9	24.7	23.6
Freq. (MHz)	2.6	7.3	92.0	100.0
Limite (dB)	51.4	42.5	9.9	8.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	7,8
RL (dB)	9.2	10.6	13.1	11.4
Freq. (MHz)	26.8	17.0	98.5	80.3
Limite (dB)	17.7	19.0	12.1	13.0

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: Dati 1p C26

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:16:26

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	22.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	116
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.62
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	16.1
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	16.6	18.4	16.6	18.4
Freq. (MHz)	100.0	93.0	100.0	93.0
Limite (dB)	32.3	32.8	32.3	32.8
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	17.0	18.7	17.0	19.2
Freq. (MHz)	97.0	93.8	97.0	100.0
Limite (dB)	29.5	29.8	29.5	29.3

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	25.1	25.0	27.0	26.9
Freq. (MHz)	21.5	18.8	100.0	100.0
Limite (dB)	32.0	33.2	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	26.1	25.7	26.4	25.9
Freq. (MHz)	22.5	35.5	100.0	100.0
Limite (dB)	28.6	24.6	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	24.2	25.7	32.7	34.0
Freq. (MHz)	6.6	2.6	100.0	93.0
Limite (dB)	46.3	54.4	11.3	12.7
Coppia Peggior	1,2	3,6	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	24.5	25.2	32.9	35.5
Freq. (MHz)	2.4	6.8	97.0	100.0
Limite (dB)	52.3	43.1	8.9	8.3

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	11.3	11.7	11.5	13.5
Freq. (MHz)	53.0	48.3	57.0	94.3
Limite (dB)	14.8	15.2	14.5	12.3

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB021

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:53:21

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.0 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	48.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	240
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.41
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.0	9.8	9.0	10.0
Freq. (MHz)	61.3	64.0	61.3	90.0
Limite (dB)	35.8	35.5	35.8	33.1
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	10.9	10.6	12.9	12.0
Freq. (MHz)	61.3	61.8	99.0	94.0
Limite (dB)	32.8	32.7	29.4	29.7





PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	19.4	19.6	19.5	19.6
Freq. (MHz)	98.3	98.8	99.5	98.8
Limite (dB)	18.8	18.7	18.7	18.7
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	20.5	20.9	20.7	21.2
Freq. (MHz)	98.3	88.8	100.0	100.0
Limite (dB)	15.8	16.7	15.6	15.6



N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	16.1	16.1	23.5	20.3
Freq. (MHz)	2.1	19.4	99.3	90.0
Limite (dB)	56.1	35.2	11.5	13.3
Coppia Peggior	4,5	3,6	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	16.6	17.5	23.8	22.6
Freq. (MHz)	16.6	16.0	99.0	94.0
Limite (dB)	33.9	34.3	8.5	9.5



PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	9.0	10.0	10.5	10.2
Freq. (MHz)	28.6	29.4	87.8	47.8
Limite (dB)	17.4	17.3	12.6	15.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB022

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:53:53

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 4,5]	48.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	240
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 3,6]	9.67
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

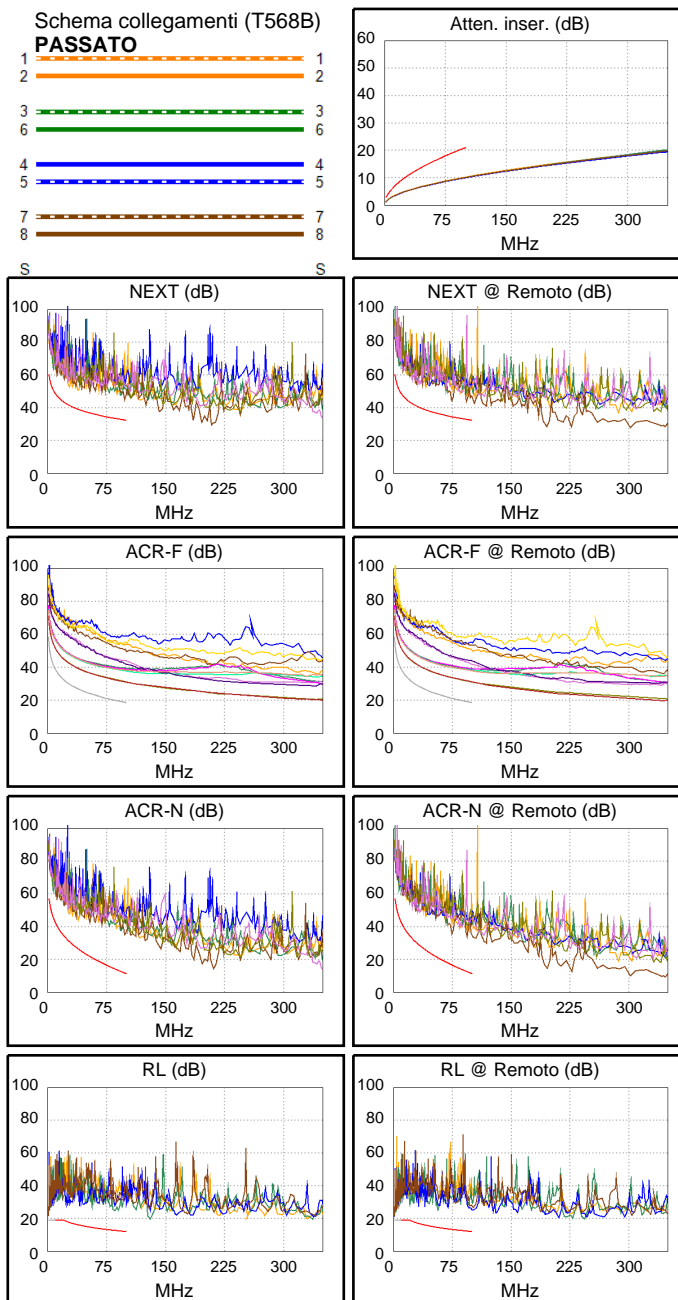

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.1	9.8	11.5	10.4
Freq. (MHz)	39.0	74.3	98.3	93.3
Limite (dB)	39.0	34.4	32.4	32.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	12.7	11.8	13.7	11.8
Freq. (MHz)	36.5	93.5	98.3	93.5
Limite (dB)	36.5	29.8	29.4	29.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	12.2	12.3	12.3	12.4
Freq. (MHz)	99.5	99.5	100.0	100.0
Limite (dB)	18.7	18.7	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.5	13.6	14.3	14.0
Freq. (MHz)	1.0	51.0	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	21.5	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.0	16.4	22.4	21.1
Freq. (MHz)	7.3	7.3	98.3	93.5
Limite (dB)	45.5	45.5	11.7	12.6
Coppia Peggior	4,5	1,2	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	17.5	17.7	24.6	22.4
Freq. (MHz)	12.0	6.9	98.3	93.5
Limite (dB)	37.4	43.0	8.7	9.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	4,5
RL (dB)	10.1	9.6	11.2	12.8
Freq. (MHz)	23.5	20.9	85.8	100.0
Limite (dB)	18.3	18.8	12.7	12.0

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB024

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:54:15

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.0 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	48.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	236
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	9.27
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.8	8.0	13.6	8.0
Freq. (MHz)	59.8	94.3	94.3	94.3
Limite (dB)	36.0	32.7	32.7	32.7
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	12.2	9.8	13.3	9.8
Freq. (MHz)	70.0	94.3	94.5	94.3
Limite (dB)	31.8	29.7	29.7	29.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	4,5-1,2	4,5-1,2
ACR-F (dB)	23.3	23.2	24.6	24.7
Freq. (MHz)	26.8	30.9	100.0	99.8
Limite (dB)	30.1	28.8	18.6	18.6
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	23.4	23.1	23.7	24.2
Freq. (MHz)	91.8	30.9	100.0	99.5
Limite (dB)	16.4	25.8	15.6	15.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.9	16.6	24.4	18.8
Freq. (MHz)	12.0	22.8	94.3	94.3
Limite (dB)	40.4	33.3	12.4	12.4
Coppia Peggior	3,6	1,2	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.5	17.9	24.1	20.6
Freq. (MHz)	12.0	22.8	94.5	94.3
Limite (dB)	37.4	30.3	9.4	9.4



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
RL (dB)	10.6	11.4	10.6	13.1
Freq. (MHz)	95.8	30.1	95.8	75.8
Limite (dB)	12.2	17.2	12.2	13.2



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB032

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:54:48

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.0 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	48.8
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	240
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	9.40
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	11.0
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	11.1	8.0	12.8	8.0
Freq. (MHz)	50.3	84.0	89.8	84.0
Limite (dB)	37.2	33.5	33.1	33.5
Coppia Peggior	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	13.0	10.4	14.0	10.4
Freq. (MHz)	31.5	84.0	89.3	84.0
Limite (dB)	37.5	30.5	30.1	30.5





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	19.1	19.1	19.8	19.8
Freq. (MHz)	6.1	6.1	100.0	100.0
Limite (dB)	42.9	42.9	18.6	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	19.9	19.6	21.3	21.1
Freq. (MHz)	1.0	1.3	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	53.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	16.9	15.6	23.3	18.0
Freq. (MHz)	8.4	8.4	89.8	84.0
Limite (dB)	44.1	44.1	13.3	14.5
Coppia Peggior	1,2	7,8	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	18.8	17.6	24.5	20.4
Freq. (MHz)	3.1	7.9	89.3	84.0
Limite (dB)	50.0	41.7	10.4	11.5



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6	3,6	1,2	4,5
RL (dB)	11.7	11.3	13.7	11.7
Freq. (MHz)	54.0	54.0	97.0	100.0
Limite (dB)	14.7	14.7	12.1	12.0



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB043

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:55:46

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	52.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	260
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.10
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	9.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.8	9.9	7.8	9.9
Freq. (MHz)	64.3	89.8	64.3	89.8
Limite (dB)	35.5	33.1	35.5	33.1
Coppia Peggior	3,6	1,2	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.8	11.7	12.6	12.0
Freq. (MHz)	64.5	12.4	100.0	96.3
Limite (dB)	32.4	44.0	29.3	29.6





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	19.3	19.6	19.7	20.0
Freq. (MHz)	80.8	81.8	100.0	100.0
Limite (dB)	20.5	20.4	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	1,2
PS ACR-F (dB)	20.1	20.5	20.4	20.7
Freq. (MHz)	83.5	95.0	100.0	100.0
Limite (dB)	17.2	16.1	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.7	12.7	22.1	19.0
Freq. (MHz)	4.0	4.3	100.0	90.0
Limite (dB)	50.9	50.3	11.3	13.3
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.9	15.0	22.2	21.5
Freq. (MHz)	12.5	12.5	100.0	96.5
Limite (dB)	37.0	37.0	8.3	9.0



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	9.4	10.2	9.4	10.2
Freq. (MHz)	39.3	46.8	39.3	46.8
Limite (dB)	16.1	15.3	16.1	15.3



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB044

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:56:16

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.2 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	51.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	255
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	4
Resistenza (ohms)	[Cop. 1,2]	10.01
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	10.5
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Schema collegamenti (T568B)




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.7	9.2	10.9	9.2
Freq. (MHz)	17.9	100.0	93.0	100.0
Limite (dB)	44.5	32.3	32.8	32.3
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.6	8.4	12.6	8.4
Freq. (MHz)	93.0	95.8	93.0	95.8
Limite (dB)	29.8	29.6	29.8	29.6

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	10.4	10.4	10.7	10.9
Freq. (MHz)	3.1	3.1	97.5	100.0
Limite (dB)	48.7	48.7	18.8	18.6
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	12.5	12.6	13.2	13.2
Freq. (MHz)	1.0	1.6	100.0	100.0
Limite (dB)	55.6	51.4	15.6	15.6

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.8	15.8	20.9	19.9
Freq. (MHz)	17.9	17.9	93.0	100.0
Limite (dB)	36.1	36.1	12.7	11.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.7	17.1	22.7	18.8
Freq. (MHz)	17.9	17.9	93.0	95.8
Limite (dB)	33.1	33.1	9.7	9.1

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	3,6
RL (dB)	10.6	8.2	11.2	9.6
Freq. (MHz)	61.3	26.3	84.3	88.0
Limite (dB)	14.1	17.8	12.8	12.6

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive



ID Cavo: BB039

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 14:57:02

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.2 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 7,8]	51.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	255
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	9.92
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	9.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	11.0	9.2	12.0	9.2
Freq. (MHz)	39.5	97.0	62.5	97.0
Limite (dB)	38.9	32.5	35.7	32.5
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	12.5	10.7	12.5	10.7
Freq. (MHz)	62.3	97.3	62.3	97.3
Limite (dB)	32.7	29.5	32.7	29.5





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	21.5	21.5	21.5	21.5
Freq. (MHz)	99.8	99.8	99.8	99.8
Limite (dB)	18.6	18.6	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.8	21.0	20.8	21.1
Freq. (MHz)	99.8	99.5	99.8	100.0
Limite (dB)	15.6	15.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	16.9	16.0	23.7	18.9
Freq. (MHz)	39.5	39.8	83.8	97.0
Limite (dB)	26.2	26.1	14.5	11.9
Coppia Peggior	4,5	3,6	7,8	3,6
PS ACR-N (dB)	18.2	17.4	24.2	20.5
Freq. (MHz)	3.0	22.4	84.3	97.3
Limite (dB)	50.3	30.5	11.4	8.8



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	4,5	7,8
RL (dB)	10.5	11.0	11.1	13.8
Freq. (MHz)	41.5	12.4	96.3	98.3
Limite (dB)	15.8	19.0	12.2	12.1



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: BB060

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 15:49:53

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 11.2 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	23.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	120
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	5.58
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	21.0





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	11.2	14.5	11.6	14.6
Freq. (MHz)	82.8	96.5	100.0	96.8
Limite (dB)	33.7	32.6	32.3	32.5
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	13.3	15.5	13.5	15.5
Freq. (MHz)	83.3	100.0	100.0	100.0
Limite (dB)	30.6	29.3	29.3	29.3





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	21.5	21.6	24.4	24.5
Freq. (MHz)	7.1	7.4	100.0	99.3
Limite (dB)	41.6	41.3	18.6	18.7
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	22.7	23.4	24.1	25.3
Freq. (MHz)	1.1	3.1	100.0	100.0
Limite (dB)	54.6	45.7	15.6	15.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	17.6	19.4	27.7	30.0
Freq. (MHz)	8.4	4.3	100.0	96.8
Limite (dB)	44.1	50.3	11.3	11.9
Coppia Peggior	4,5	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	19.9	21.2	29.2	31.2
Freq. (MHz)	4.0	4.4	100.0	100.0
Limite (dB)	47.9	47.1	8.3	8.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	6.9	7.0	6.9	7.0
Freq. (MHz)	55.3	55.3	55.3	55.3
Limite (dB)	14.6	14.6	14.6	14.6



Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: A D001

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 16:23:08

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 16.8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	31.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	161
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	5.95
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	14.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	16.8	18.3	17.2	19.2
Freq. (MHz)	57.3	56.8	98.3	92.8
Limite (dB)	36.3	36.3	32.4	32.8
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	16.8	20.0	16.9	20.3
Freq. (MHz)	99.3	11.4	99.5	92.8
Limite (dB)	29.4	44.6	29.3	29.8

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	21.2	21.2	22.7	22.6
Freq. (MHz)	34.5	34.5	95.5	95.5
Limite (dB)	27.9	27.9	19.0	19.0
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.8	20.0	23.7	23.8
Freq. (MHz)	4.6	6.9	100.0	100.0
Limite (dB)	42.3	38.9	15.6	15.6

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	23.0	23.1	31.9	33.2
Freq. (MHz)	4.8	4.9	99.5	92.8
Limite (dB)	49.3	49.1	11.4	12.7
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	23.3	23.8	31.7	34.3
Freq. (MHz)	4.8	4.8	99.5	92.8
Limite (dB)	46.3	46.3	8.4	9.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	9.6	8.1	9.6	9.4
Freq. (MHz)	92.8	35.8	92.8	92.3
Limite (dB)	12.3	16.5	12.3	12.4

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

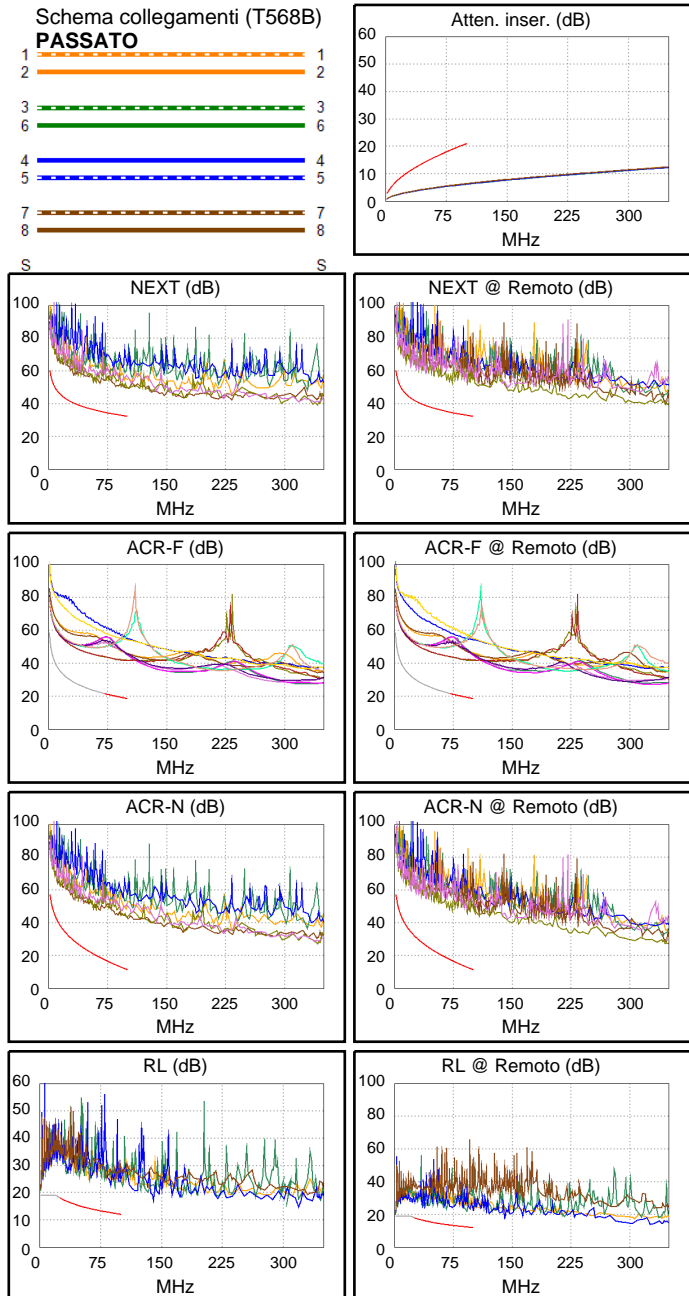



ID Cavo: A A018

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 16:25:26

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 9.3 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	19.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	96
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	2
Resistenza (ohms)	[Cop. 7,8]	3.89
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	16.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

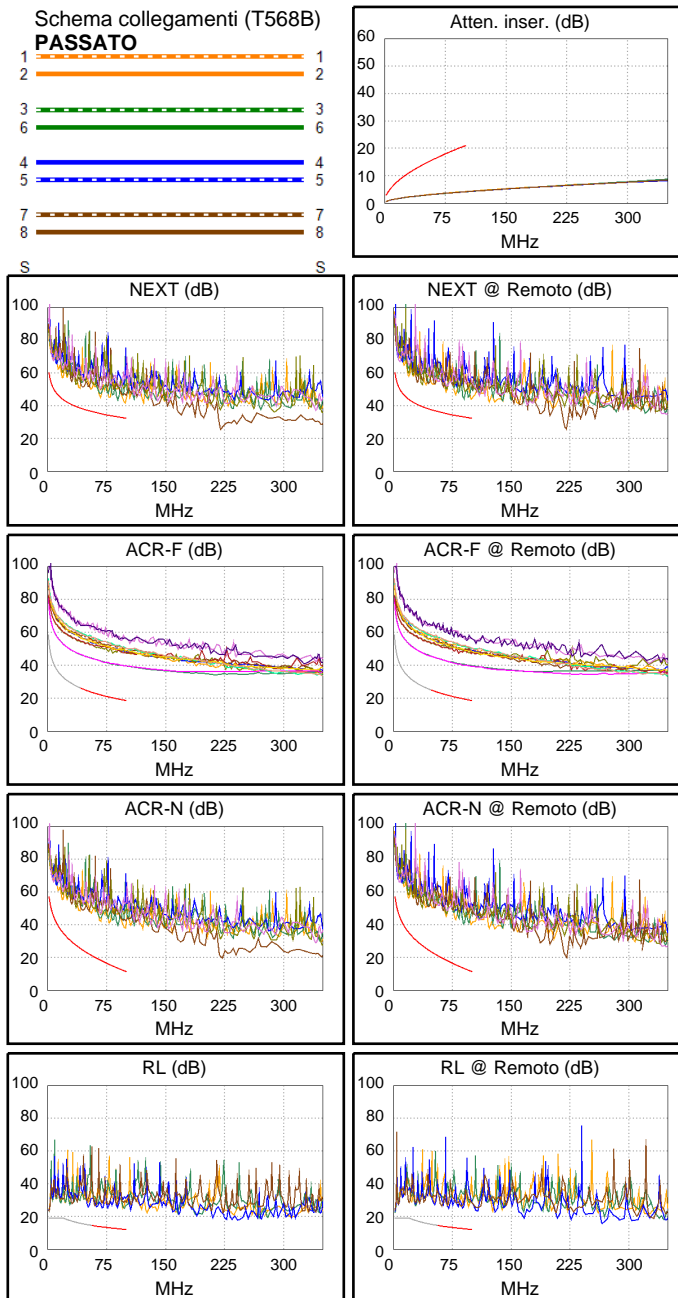

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	9.3	10.9	9.3	11.7
Freq. (MHz)	98.5	89.5	98.5	99.5
Limite (dB)	32.4	33.1	32.4	32.3
Coppia Peggior	1,2	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.6	13.5	10.9	13.8
Freq. (MHz)	66.8	90.0	99.0	100.0
Limite (dB)	32.2	30.1	29.4	29.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	20.1	20.0	20.9	20.8
Freq. (MHz)	21.5	21.5	100.0	100.0
Limite (dB)	32.0	32.0	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	1,2
PS ACR-F (dB)	22.1	22.1	22.9	22.9
Freq. (MHz)	21.5	10.8	100.0	100.0
Limite (dB)	29.0	35.0	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	19.8	20.4	26.1	28.6
Freq. (MHz)	19.0	5.0	98.5	99.5
Limite (dB)	35.4	48.9	11.6	11.4
Coppia Peggior	7,8	7,8	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	20.4	20.8	27.8	30.7
Freq. (MHz)	6.3	6.0	99.0	100.0
Limite (dB)	43.9	44.2	8.5	8.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	4,5	4,5	1,2	4,5
RL (dB)	11.4	11.2	12.7	11.2
Freq. (MHz)	70.0	70.0	96.0	70.0
Limite (dB)	13.6	13.6	12.2	13.6

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo: A A023

Limite di test: TIA Cat 5e Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 30/06/2022 16:41:13

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 7.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009



Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 3,6]	24.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 1,2]	118
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 1,2]	1
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	4.83
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 1,2]	15.9
Frequenza (MHz)	[Cop. 1,2]	100.0
Limite (dB)	[Cop. 1,2]	21.0

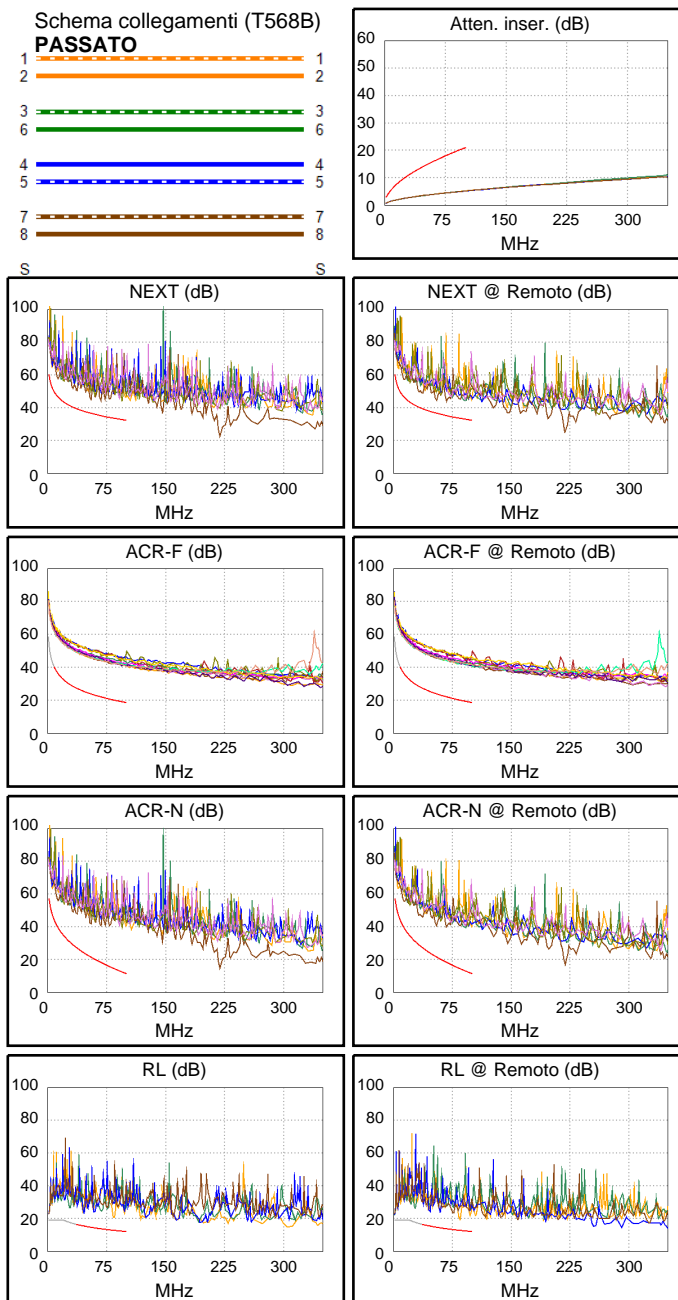

Margine Peggior Valore Peggior

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.1	7.6	9.2	8.8
Freq. (MHz)	54.8	54.3	67.5	67.8
Limite (dB)	36.6	36.7	35.1	35.1
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	9.9	9.1	12.3	10.3
Freq. (MHz)	55.0	54.3	94.5	91.5
Limite (dB)	33.6	33.7	29.7	29.9

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	20.6	20.6	22.0	22.0
Freq. (MHz)	6.4	6.4	100.0	100.0
Limite (dB)	42.5	42.5	18.6	18.6
Coppia Peggior	4,5	3,6	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	19.6	19.8	21.4	21.4
Freq. (MHz)	1.0	1.0	100.0	99.8
Limite (dB)	55.6	55.6	15.6	15.6

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	16.0	15.4	27.1	26.5
Freq. (MHz)	5.6	5.1	94.5	92.0
Limite (dB)	47.8	48.7	12.4	12.9
Coppia Peggior	1,2	1,2	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.9	16.0	27.6	25.5
Freq. (MHz)	5.5	5.4	94.5	91.8
Limite (dB)	45.0	45.2	9.4	9.9

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	7.3	6.4	7.3	6.5
Freq. (MHz)	84.3	84.3	84.3	84.5
Limite (dB)	12.8	12.8	12.8	12.7

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive



ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
B001	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	44.5 m	6.8 dB (NEXT)	28/06/2022 15:23
B002	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	43.6 m	3.2 dB (NEXT)	28/06/2022 15:29
B003	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	33.5 m	5.5 dB (NEXT)	28/06/2022 15:30
B004	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	51.9 m	6.0 dB (NEXT)	28/06/2022 15:31
B005	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	44.3 m	5.4 dB (NEXT)	28/06/2022 15:33
B006	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	64.3 m	8.2 dB (NEXT)	28/06/2022 15:38
B007	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	64.3 m	8.2 dB (NEXT)	28/06/2022 15:38



Lunghezza Totale:	346.4 m
Numero di Rapporti:	7
Numero dei Rapporti Passati:	7
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: B001

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 28/06/2022 15:23:38

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.8 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	44.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	227
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	12
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	8.65
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	7.3	6.8	7.8	7.8
Freq. (MHz)	203.5	46.3	236.5	249.0
Limite (dB)	36.8	47.2	35.7	35.4
Coppia Peggiorare	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	8.2	7.9	8.8	8.5
Freq. (MHz)	217.5	184.5	245.5	249.0
Limite (dB)	33.7	34.9	32.8	32.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	15.1	15.4	15.5	15.6
Freq. (MHz)	82.5	168.5	250.0	248.5
Limite (dB)	25.9	19.7	16.2	16.3
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.2	15.0	16.5	16.8
Freq. (MHz)	82.5	89.5	250.0	250.0
Limite (dB)	22.9	22.2	13.2	13.2

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.8	12.3	22.8	23.9
Freq. (MHz)	5.6	5.0	236.5	250.0
Limite (dB)	57.6	58.6	5.6	4.2
Coppia Peggiorare	4,5	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	13.6	12.9	24.4	23.9
Freq. (MHz)	5.6	5.3	249.0	249.0
Limite (dB)	55.3	55.9	1.7	1.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	5.1	5.2	7.1	7.4
Freq. (MHz)	59.3	67.8	245.5	136.0
Limite (dB)	16.3	15.7	10.1	12.7

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

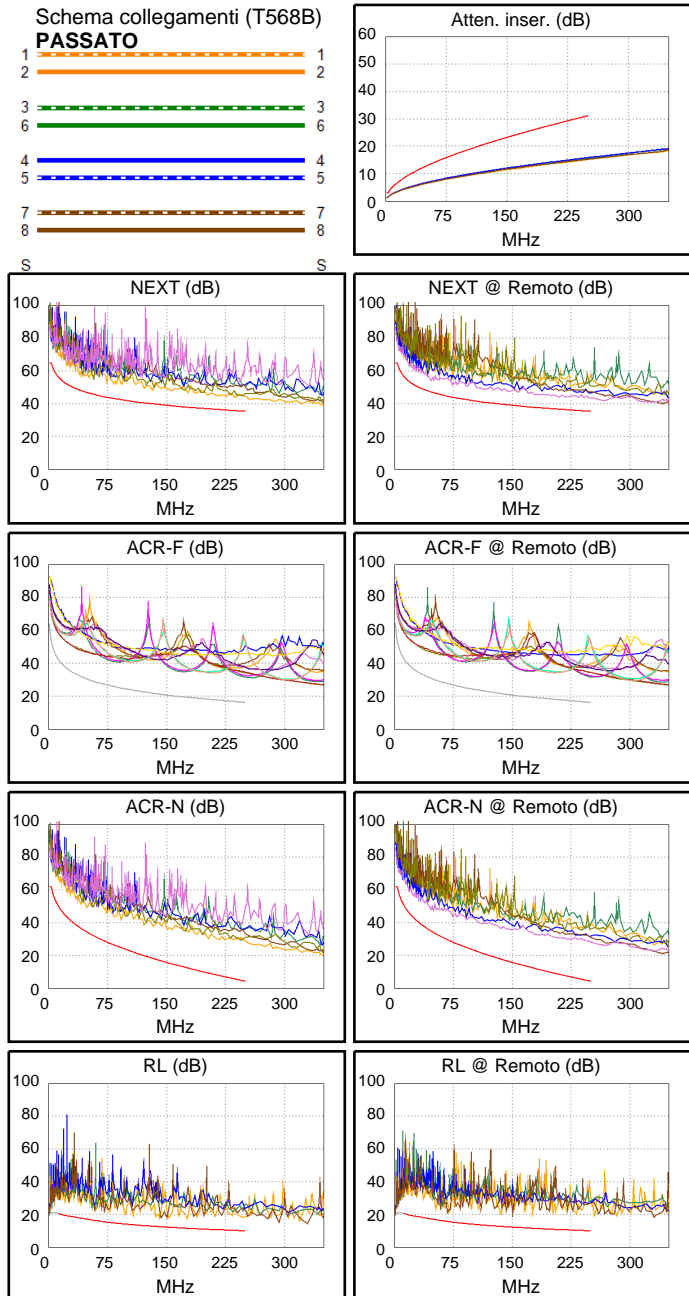



ID Cavo: B002

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 28/06/2022 15:29:51

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 3.2 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	43.6
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	222
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	11
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	8.47
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	10.3	3.2	11.0	3.2
Freq. (MHz)	42.0	248.0	246.0	248.0
Limite (dB)	47.9	35.4	35.5	35.4



Coppia Peggior	1,2	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	10.8	5.1	10.8	5.1
Freq. (MHz)	42.0	248.0	245.0	248.0
Limite (dB)	45.5	32.8	32.9	32.8





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	7,8-4,5	1,2-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	14.8	14.7	16.0	15.4
Freq. (MHz)	176.5	7.5	250.0	224.5
Limite (dB)	19.3	46.7	16.2	17.2



Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.0	14.9	17.2	17.0
Freq. (MHz)	1.1	9.3	250.0	250.0
Limite (dB)	60.2	41.9	13.2	13.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.0	10.5	26.7	19.3
Freq. (MHz)	11.5	11.4	246.0	248.0
Limite (dB)	50.9	51.0	4.6	4.4



Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	13.9	11.7	26.5	20.9
Freq. (MHz)	11.5	11.4	245.0	248.5
Limite (dB)	48.6	48.7	2.1	1.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.9	4.2	5.7	7.7
Freq. (MHz)	76.5	68.0	227.0	199.0
Limite (dB)	15.2	15.7	10.4	11.0

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: B003

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 28/06/2022 15:30:43

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.5 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	33.5
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	171
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	6.60
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	19.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggiorre Valore Peggiorre


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	11.6	5.5	13.6	6.0
Freq. (MHz)	146.0	134.0	239.5	249.5
Limite (dB)	39.2	39.8	35.6	35.4
Coppia Peggiorre	4,5	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	12.4	6.0	13.4	6.0
Freq. (MHz)	4.8	249.0	245.5	249.0
Limite (dB)	60.6	32.7	32.8	32.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	15.3	15.4	15.6	16.3
Freq. (MHz)	112.5	117.5	232.5	236.0
Limite (dB)	23.2	22.8	16.9	16.7
Coppia Peggiorre	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	15.7	15.3	18.0	18.3
Freq. (MHz)	11.0	6.6	240.0	243.5
Limite (dB)	40.4	44.8	13.6	13.5

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	15.8	13.2	32.5	25.5
Freq. (MHz)	4.8	9.5	239.5	249.5
Limite (dB)	59.1	52.8	5.3	4.3
Coppia Peggiorre	4,5	7,8	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	14.7	13.3	32.5	25.4
Freq. (MHz)	4.8	7.3	245.5	249.0
Limite (dB)	56.8	53.0	2.1	1.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorre	1,2	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	5.8	6.4	5.8	7.0
Freq. (MHz)	122.5	60.5	234.5	235.5
Limite (dB)	13.1	16.2	10.3	10.3

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

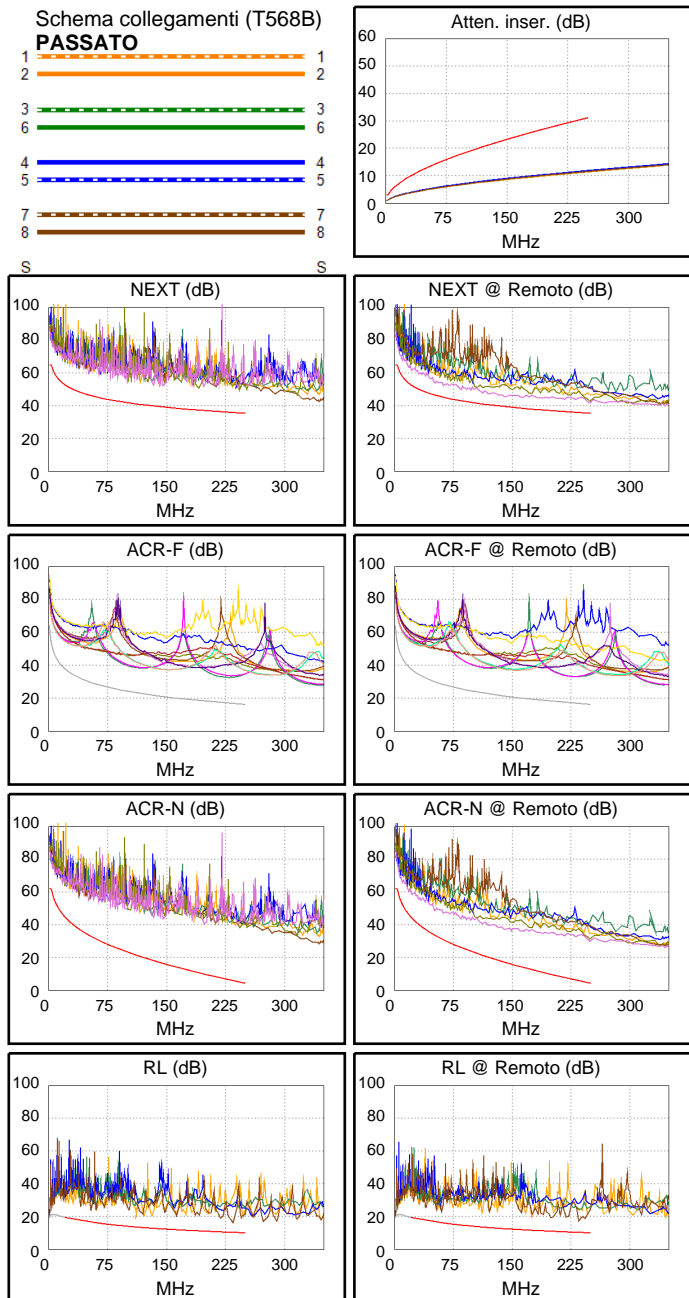



ID Cavo: B004

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 28/06/2022 15:31:40

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 6.0 dB (NEXT 1,2-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018


Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020


Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	51.9
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	265
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	14
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	10.03
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	13.4
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Schema collegamenti (T568B)





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-7,8	1,2-4,5	1,2-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.0	8.7	6.2	9.3
Freq. (MHz)	226.0	38.3	238.5	229.0
Limite (dB)	36.1	48.6	35.7	36.0
Coppia Peggior	7,8	3,6	7,8	3,6
PS NEXT (dB)	5.9	9.3	5.9	9.4
Freq. (MHz)	231.5	229.5	231.5	250.0
Limite (dB)	33.3	33.3	33.3	32.7





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	14.0	14.0	14.0	14.1
Freq. (MHz)	225.0	224.0	225.0	225.0
Limite (dB)	17.1	17.2	17.1	17.1
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.3	13.5	15.8	15.6
Freq. (MHz)	1.5	5.6	250.0	250.0
Limite (dB)	57.7	46.2	13.2	13.2



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	1,2-7,8	4,5-7,8	1,2-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.6	13.1	20.8	23.9
Freq. (MHz)	12.9	21.5	250.0	249.0
Limite (dB)	49.8	44.4	4.2	4.3
Coppia Peggior	7,8	4,5	7,8	3,6
PS ACR-N (dB)	12.6	13.3	20.6	23.2
Freq. (MHz)	21.1	18.8	247.0	250.0
Limite (dB)	42.2	43.5	1.9	1.6



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	4.1	5.3	5.3	5.3
Freq. (MHz)	56.8	107.5	227.0	107.5
Limite (dB)	16.5	13.7	10.4	13.7



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: B005

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 28/06/2022 15:33:13

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 5.4 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	44.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	225
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	11
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	8.61
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	15.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggiorare Valore Peggiorare


PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	5.4	9.9	5.4	10.1
Freq. (MHz)	242.0	160.5	242.0	233.5
Limite (dB)	35.6	38.5	35.6	35.8
Coppia Peggiorare	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.7	10.2	6.8	10.2
Freq. (MHz)	241.5	239.0	242.0	239.0
Limite (dB)	33.0	33.0	32.9	33.0

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	14.0	13.8	14.0	14.3
Freq. (MHz)	250.0	83.5	250.0	250.0
Limite (dB)	16.2	25.8	16.2	16.2
Coppia Peggiorare	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.1	13.3	16.2	16.6
Freq. (MHz)	1.6	1.3	250.0	250.0
Limite (dB)	57.0	59.3	13.2	13.2

N/P	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6
ACR-N (dB)	13.0	14.6	21.3	25.7
Freq. (MHz)	25.6	4.4	242.0	238.0
Limite (dB)	42.4	59.8	5.0	5.5
Coppia Peggiorare	7,8	7,8	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	13.8	15.5	22.1	25.7
Freq. (MHz)	18.8	11.4	242.0	239.5
Limite (dB)	43.5	48.7	2.4	2.7

PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggiorare	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.1	6.4	3.1	9.1
Freq. (MHz)	154.0	108.0	154.0	199.5
Limite (dB)	12.1	13.7	12.1	11.0

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

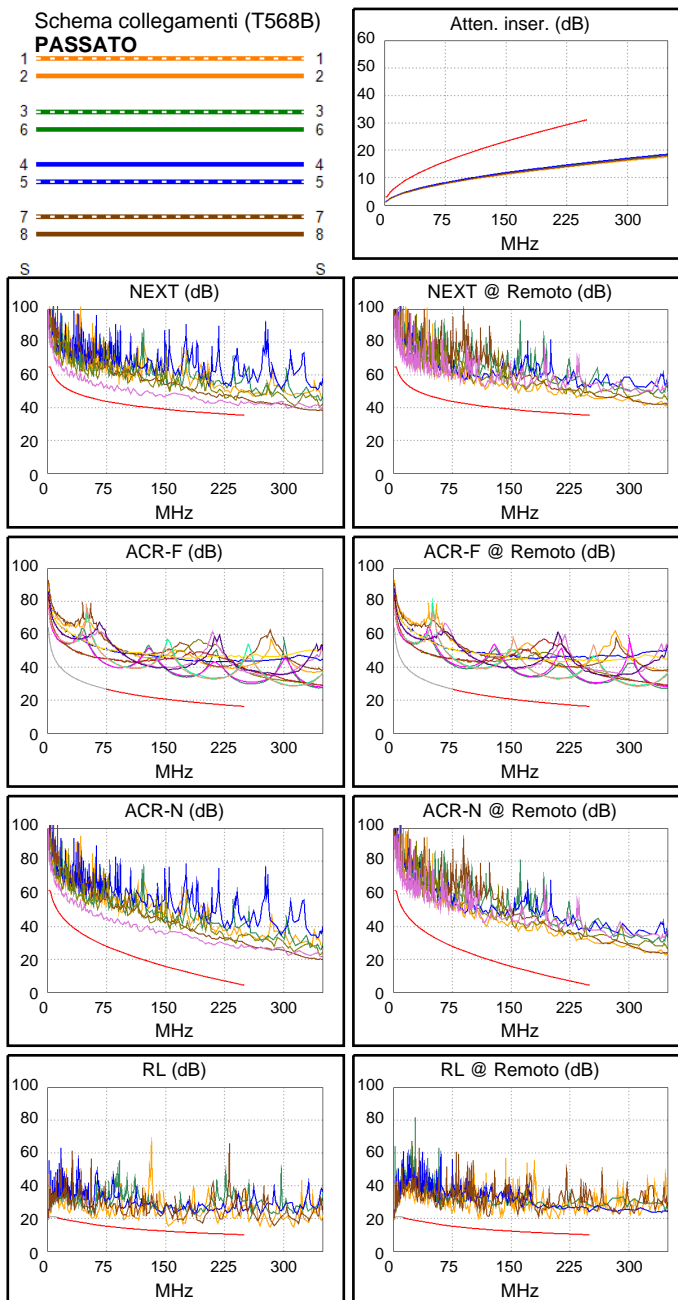



ID Cavo: B006

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 28/06/2022 15:38:01

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.2 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018



Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	64.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	329
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	18
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	12.34
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	8.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1





Schema collegamenti (T568B)





Margine Peggior Valore Peggior



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	11.5	8.2	12.5	8.3
Freq. (MHz)	125.5	174.0	239.0	245.5
Limite (dB)	40.2	37.9	35.7	35.5
Coppia Peggior	7,8	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	13.0	8.3	13.2	9.2
Freq. (MHz)	121.5	171.0	244.0	245.5
Limite (dB)	37.9	35.5	32.9	32.8





	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	14.9	14.7	15.0	14.9
Freq. (MHz)	243.5	243.5	245.5	250.0
Limite (dB)	16.5	16.5	16.4	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.0	16.1	16.2	16.1
Freq. (MHz)	234.5	249.0	250.0	249.0
Limite (dB)	13.8	13.3	13.2	13.3



	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.4	13.1	21.3	17.7
Freq. (MHz)	29.1	20.6	239.0	245.5
Limite (dB)	40.9	44.8	5.4	4.7
Coppia Peggior	4,5	1,2	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.7	13.9	22.3	18.5
Freq. (MHz)	29.3	20.8	245.0	249.0
Limite (dB)	38.4	42.4	2.1	1.7



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	3.6	5.6	5.6	6.6
Freq. (MHz)	5.4	5.5	233.5	139.5
Limite (dB)	21.0	21.0	10.3	12.6



Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive



ID Cavo: B007

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.5

Data / Ora: 28/06/2022 15:38:28

Nome Dell'Operatore: MARCO CARRA

Spazio Limite 8.2 dB (NEXT 3,6-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 1752014

Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000 (DSX-PLA804)

No. serie: 4092019

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 1752009


Versione software: V6.5 Build 5

Data taratura: 22/06/2018

Adattatore: DSX-8000R (DSX-PLA804)

No. serie: 4092020

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	64.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	329
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	18
Resistenza (ohms)	[Cop. 4,5]	12.35
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	8.6
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1



Margine Peggiorre Valore Peggiorre

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-7,8
NEXT (dB)	11.5	8.2	12.5	8.2
Freq. (MHz)	125.5	245.5	239.0	245.5
Limite (dB)	40.2	35.5	35.7	35.5
Coppia Peggiorre	7,8	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	13.0	8.4	13.2	9.1
Freq. (MHz)	121.5	174.0	244.0	245.5
Limite (dB)	37.9	35.3	32.9	32.8

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	15.1	14.8	15.1	14.8
Freq. (MHz)	245.0	248.0	245.0	248.0
Limite (dB)	16.4	16.3	16.4	16.3
Coppia Peggiorre	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	16.1	16.2	16.3	16.3
Freq. (MHz)	234.0	249.0	250.0	250.0
Limite (dB)	13.8	13.3	13.2	13.2

	MAIN	SR	MAIN	SR
N/P				
Coppia Peggiorre	4,5-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.5	12.9	21.3	17.6
Freq. (MHz)	29.1	20.6	239.0	245.5
Limite (dB)	40.9	44.8	5.4	4.7
Coppia Peggiorre	4,5	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.7	13.8	22.2	18.0
Freq. (MHz)	29.3	22.0	244.0	245.5
Limite (dB)	38.4	41.7	2.2	2.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASSATO				
Coppia Peggiorre	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	3.6	5.6	5.6	6.6
Freq. (MHz)	5.4	5.5	233.5	139.5
Limite (dB)	21.0	21.0	10.3	12.6

Conformità Network Standards:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 ATM-25 ATM-51 ATM-155
 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
 TR-16 Passive

