

ID Cavo	Sommario	Limite di test	Lunghezza	Spazio Limite	Data / Ora
AP003	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	23.0 m	3.9 dB (NEXT)	06/11/2022 06:23 PM
AP002	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	6.4 m	3.7 dB (NEXT)	06/11/2022 06:25 PM
AP001	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	21.3 m	5.2 dB (NEXT)	06/11/2022 06:28 PM
PR 002	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	29.2 m	4.7 dB (NEXT)	06/11/2022 06:31 PM
PR 001	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	29.2 m	4.7 dB (NEXT)	06/11/2022 06:31 PM
UP LINK	PASSATO	TIA Cat 6 Perm. Link	29.2 m	2.9 dB (NEXT)	06/11/2022 06:32 PM

Lunghezza Totale:	138.3 m
Numero di Rapporti:	6
Numero dei Rapporti Passati:	6
Numero dei Rapporti Falliti:	0
Numero di Reports Warning:	0
Solo Documentazione:	0



ID Cavo: AP003

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/11/2022 06:23:19 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 3.9 dB (NEXT 4,5-7,8)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	23.0
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	118
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	7
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	4.53
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	23.2
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiora Valore Peggiora



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	6.9	3.9	7.9	3.9
Freq. (MHz)	195.5	244.5	248.5	244.5
Limite (dB)	37.1	35.5	35.4	35.5
Coppia Peggiora	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.0	5.1	8.0	5.1
Freq. (MHz)	248.0	244.5	248.0	244.5
Limite (dB)	32.8	32.9	32.8	32.9





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	7,8-4,5	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	16.4	16.7	16.4	16.9
Freq. (MHz)	247.5	61.8	247.5	247.5
Limite (dB)	16.3	28.4	16.3	16.3
Coppia Peggiora	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.1	17.7	17.2	17.8
Freq. (MHz)	249.0	249.0	250.0	250.0
Limite (dB)	13.3	13.3	13.2	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.8	13.6	31.1	27.4
Freq. (MHz)	6.4	6.8	248.5	244.5
Limite (dB)	56.5	56.0	4.4	4.8
Coppia Peggiora	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.6	14.5	31.2	28.0
Freq. (MHz)	6.4	6.6	248.0	244.5
Limite (dB)	54.2	53.8	1.8	2.2



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	5.5	4.3	7.9	4.8
Freq. (MHz)	98.3	192.5	225.0	239.0
Limite (dB)	14.1	11.2	10.5	10.2



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA SALARA "COL..."

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: AP002

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/11/2022 06:25:37 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 3.7 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	6.4
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	33
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 3,6]	2
Resistenza (ohm)	[Cop. 3,6]	1.46
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	28.7
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




6.4 m




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)


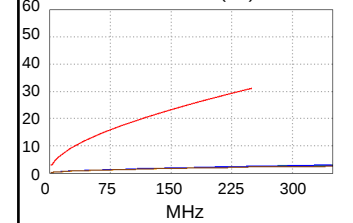


Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.7	4.1	4.5	4.2
Freq. (MHz)	210.5	249.5	244.0	250.0
Limite (dB)	36.6	35.4	35.5	35.3
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	5.6	4.6	5.9	4.7
Freq. (MHz)	213.0	246.5	244.5	249.0
Limite (dB)	33.9	32.8	32.9	32.7

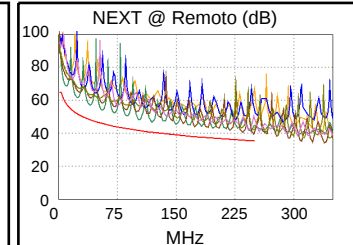



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	7,8-4,5	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	18.7	18.8	18.8	19.7
Freq. (MHz)	219.0	29.3	235.0	250.0
Limite (dB)	17.4	34.9	16.8	16.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	18.5	18.7	19.1	19.8
Freq. (MHz)	219.5	1.3	250.0	250.0
Limite (dB)	14.4	59.3	13.2	13.2

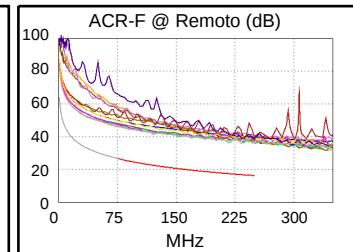

N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.7	14.6	32.8	32.9
Freq. (MHz)	7.5	8.0	244.0	250.0
Limite (dB)	55.0	54.4	4.8	4.2
Coppia Peggior	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.9	16.0	34.2	33.3
Freq. (MHz)	7.5	8.0	244.5	249.0
Limite (dB)	52.7	52.1	2.2	1.7

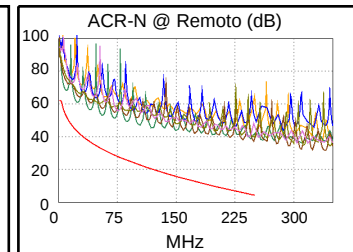

N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	4,5	4,5	7,8	1,2
RL (dB)	3.7	3.3	7.5	6.9
Freq. (MHz)	3.5	3.9	238.5	248.5
Limite (dB)	21.0	21.0	10.2	10.0

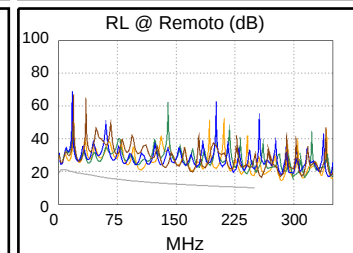

Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX
1000BASE-T 2.5GBASE-T
ATM-25 ATM-51
100VG-AnyLan TR-4
TR-16 Passive

100BASE-T4
5GBASE-T
ATM-155
TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA SALARA "COL..."

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: AP001

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/11/2022 06:28:18 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 5.2 dB (NEXT 1,2-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	21.3
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	109
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	6
Resistenza (ohm)	[Cop. 3,6]	4.26
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	23.8
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiora Valore Peggiora



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.1	5.2	9.9	7.1
Freq. (MHz)	173.5	147.0	246.5	247.0
Limite (dB)	37.9	39.1	35.4	35.4
Coppia Peggiora	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	8.9	6.9	9.5	6.9
Freq. (MHz)	130.5	246.5	247.0	246.5
Limite (dB)	37.4	32.8	32.8	32.8





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	3,6-1,2	1,2-3,6	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	16.4	16.2	18.6	18.6
Freq. (MHz)	119.0	119.0	250.0	248.5
Limite (dB)	22.7	22.7	16.2	16.3
Coppia Peggiora	1,2	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	17.6	17.5	18.6	18.7
Freq. (MHz)	143.5	119.0	250.0	250.0
Limite (dB)	18.1	19.7	13.2	13.2



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.7	15.6	33.5	30.8
Freq. (MHz)	3.6	10.0	246.5	247.0
Limite (dB)	61.4	52.3	4.6	4.5
Coppia Peggiora	4,5	1,2	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.3	15.7	33.2	30.5
Freq. (MHz)	9.0	9.0	247.0	246.5
Limite (dB)	51.0	51.0	1.9	2.0



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	7,8	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	4.0	3.7	5.4	3.7
Freq. (MHz)	95.3	159.0	159.0	159.0
Limite (dB)	14.2	12.0	12.0	12.0



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA SALARA "COL..."

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: PR 002

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/11/2022 06:31:09 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 4.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)

No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	29.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	150
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	5.68
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	21.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggior Valore Peggior



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.4	4.7	7.4	4.7
Freq. (MHz)	208.0	248.0	208.0	248.0
Limite (dB)	36.6	35.4	36.6	35.4
Coppia Peggior	3,6	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.6	4.9	9.3	4.9
Freq. (MHz)	130.5	248.0	241.5	248.0
Limite (dB)	37.4	32.8	33.0	32.8





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	15.6	15.3	16.4	16.6
Freq. (MHz)	83.5	83.5	248.5	244.5
Limite (dB)	25.8	25.8	16.3	16.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	15.4	15.9	15.4	16.0
Freq. (MHz)	248.5	245.5	248.5	247.5
Limite (dB)	13.3	13.4	13.3	13.3



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.3	13.0	26.4	25.9
Freq. (MHz)	5.1	5.0	208.0	248.0
Limite (dB)	58.4	58.6	8.7	4.4
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.6	13.9	30.1	26.1
Freq. (MHz)	5.3	5.0	241.5	248.0
Limite (dB)	55.9	56.3	2.5	1.8



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	5.0	3.2	6.9	3.2
Freq. (MHz)	70.3	202.5	235.5	202.5
Limite (dB)	15.5	10.9	10.3	10.9



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA SALARA "COL..."

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata

FLUKE
networks



ID Cavo: PR 001

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/11/2022 06:31:52 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 4.7 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	29.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	150
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	5.64
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 4,5]	21.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 4,5]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 4,5]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Atten. inser. (dB)





Margine Peggiora Valore Peggiora



PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.3	4.7	7.3	4.7
Freq. (MHz)	208.0	248.0	208.0	248.0
Limite (dB)	36.6	35.4	36.6	35.4
Coppia Peggiora	3,6	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.6	4.9	9.3	4.9
Freq. (MHz)	130.5	248.0	241.5	248.0
Limite (dB)	37.4	32.8	33.0	32.8





PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	15.6	15.3	16.4	16.6
Freq. (MHz)	83.3	83.3	248.5	244.5
Limite (dB)	25.8	25.8	16.3	16.4
Coppia Peggiora	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	15.3	15.9	15.4	16.0
Freq. (MHz)	244.5	245.5	248.5	247.5
Limite (dB)	13.4	13.4	13.3	13.3



N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.1	13.2	26.3	25.9
Freq. (MHz)	5.1	5.0	208.0	248.0
Limite (dB)	58.4	58.6	8.7	4.4
Coppia Peggiora	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.5	13.9	30.1	26.1
Freq. (MHz)	5.1	5.0	241.5	248.0
Limite (dB)	56.1	56.3	2.5	1.8



PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggiora	1,2	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	5.0	3.2	6.9	3.2
Freq. (MHz)	70.5	202.5	235.5	202.5
Limite (dB)	15.5	10.9	10.3	10.9



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA SALARA "COL..."

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata



ID Cavo: UP LINK

Limite di test: TIA Cat 6 Perm. Link

Versione dei limiti: V7.6

Data / Ora: 06/11/2022 06:32:55 PM

Nome Dell'Operatore: SALADINO

Spazio Limite 2.9 dB (NEXT 1,2-3,6)

Tipo di Cavo: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Principale: Versiv

No. serie: 21470462

Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000 (DSX-PLA004)

No. serie: 22152202

Sommario dei test: PASSATO

Remoto: Versiv

No. serie: 21470244


Versione software: V6.7 Build 1

Data taratura: 05/10/2022

Adattatore: DSX-5000R (DSX-PLA004)


No. serie: 22152186

Lunghezza (m), Lim. 90.0	[Cop. 1,2]	29.2
Ritardo prop. (ns), Lim. 498	[Cop. 4,5]	150
Skew di Ritardo (ns), Lim. 44	[Cop. 4,5]	9
Resistenza (ohm)	[Cop. 4,5]	5.68
Atten. inser. Margine (dB)	[Cop. 3,6]	21.3
Frequenza (MHz)	[Cop. 3,6]	250.0
Limite (dB)	[Cop. 3,6]	31.1




Schema collegamenti (T568B)

PASSATO




Atten. inser. (dB)




Margine Peggior Valore Peggior

PASSATO	PRIN	SR	princi	SR
Coppia Peggior	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	8.0	2.9	8.6	4.1
Freq. (MHz)	99.5	193.5	249.0	237.5
Limite (dB)	41.9	37.2	35.4	35.7
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	8.4	4.2	9.5	4.7
Freq. (MHz)	130.5	194.0	248.5	237.5
Limite (dB)	37.4	34.5	32.7	33.1

NEXT (dB)




NEXT @ Remoto (dB)




PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	4,5-7,8	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	17.5	17.1	17.7	17.1
Freq. (MHz)	55.0	250.0	250.0	250.0
Limite (dB)	29.4	16.2	16.2	16.2
Coppia Peggior	7,8	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	17.5	17.8	18.5	18.4
Freq. (MHz)	70.0	83.8	250.0	250.0
Limite (dB)	24.3	22.7	13.2	13.2

ACR-F (dB)




ACR-F @ Remoto (dB)




N/P	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	13.4	12.0	29.9	25.5
Freq. (MHz)	5.0	4.9	249.0	244.0
Limite (dB)	58.6	58.9	4.3	4.8
Coppia Peggior	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	13.7	12.4	30.6	26.1
Freq. (MHz)	5.1	4.9	248.5	244.5
Limite (dB)	56.1	56.6	1.8	2.2

ACR-N (dB)




ACR-N @ Remoto (dB)




PASSATO	princi	SR	princi	SR
Coppia Peggior	7,8	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	4.1	3.6	6.7	4.5
Freq. (MHz)	115.5	61.3	221.0	218.0
Limite (dB)	13.4	16.1	10.6	10.6

RL (dB)



RL @ Remoto (dB)



Conformità Network Standards:

10BASE-T 100BASE-TX

1000BASE-T 2.5GBASE-T

ATM-25 ATM-51

100VG-AnyLan TR-4

TR-16 Passive

100BASE-T4

5GBASE-T

ATM-155

TR-16 Active

LinkWare™ PC Versione 11.1

Progetto: PRIMARIA SALARA "COL..."

Impianto: Non impostata

Piano: Non impostata

Armadio: Non impostata

Totale DSX 5000 8-9-2022.flw

Edificio: Non impostata

Stanza: Non impostata

Patch: Non impostata